

PROMOTION



PROMOTION R2015*1

Valable du 18/05/2015 au 30/09/2015

RÖHM
driven by technology

MANDRIN DE PERÇAGE AUTO-SERRANT



Mandrins de perçage à serrage rapide sans clé pour perceuses manuelles et perceuses à colonne avec attachement fileté et conique
Serrage manuel facile et rapide du forêt.

Propriétés:

- Serrage proportionnel à l'effort de perçage, ainsi la force de serrage sera maintenue même en cas d'utilisation intensive
- Bague de retenue très résistante

Type 136 Supra
Version pour l'industrie lourde, pour perceuses à colonne et perceuses manuelles

No. art.	Prix Unitaire	Taille	Capacité de serrage	Fixation	Ø extérieur	Longueur ouverte	Longueur fermée	Poids
871051	70,87€	13	1-13	B16	46	93	101,5	915
871064	75,73€	16	3-16	B16	51	96,5	106,8	1161



Mandrins de perçage sans clé versions plastique ou métal avec verrouillage radial, pour perceuses avec et sans fil, pour perçage à percussion, avec hexagone mâle pour le montage et le démontage.

Propriétés:

- Plus besoin de verrouillage supplémentaire lors du perçage et du vissage, en particulier avec les perceuses à percussion
- Très ergonomique, simple d'utilisation, équipé d'une protection contre la collision
- Avec passage pour rotation à droite et à gauche (vis de sécurité M 5 ou M 6)

Type 104-61 Extra-RV
avec verrouillage radial
Version métal

No. art.	Prix Unitaire	Taille	Capacité de serrage	Fixation	Bague de retenue	Ecart de concentricité	Ø extérieur	Longueur ouverte	Longueur fermée	Puissance max. mach	Percé
802490	34,65€	13	1,5-13	1/2--20	•	0,4	42,7	64,5	72,4	1100	•
1033051	34,65€	13	1,5-13	3/8--24	•	0,4	42,7	64,5	72,4	1100	•

POINTE TOURNANTE



- Corps trempé et rectifié
- Angle de la pointe 60°
- Haute précision de concentricité
- Vitesse élevée
- Grande capacité de charge


Pointe tournante **Orange Line**
Corps trempé et rectifié



No. art.	Prix Unitaire	CM	ø corps	ø axe x longueur
1267217	134,10€	3	55 mm	25 mm x 30,3 mm
1267218	179,10€	4	68,5 mm	32 mm x 39,8 mm
1267219	251,10€	5	88,5 mm	40 mm x 49,3 mm


POINTE FIXE

Type 667 DIN 806, pointe pleine
Avec embout carbure



No. art.	Prix Unitaire	Fixation MT	A	B	D	d1	l1	Poids
017171	67,05€	2	18	100	7	17,78	36	155
017172	89,55€	3	24,1	125	11	23,825	44	360
017173	125,10€	4	31,6	160	14	31,267	57,5	770
017174	224,10€	5	44,7	200	18	44,399	70,5	1950

Type 671 similaire à DIN 807, pointe pleine avec écrou d'extraction

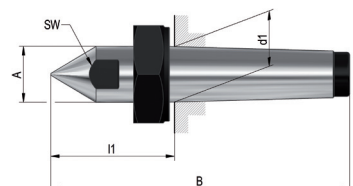

No. art.	Prix Unitaire	Fixation MT	A	B	C	d1	l1	Largeur de clé SW	Poids
005654	54,90€	3	24,1	138	M27x1,5	23,825	57	19	580
005357	73,80€	4	31,6	175	M36x1,5	31,267	72,5	27	800
005381	138,60€	5	44,7	217	M48x1,5	44,399	87,5	36	2900
005426	372,60€	6	63,8	290	M68x1,5	63,348	108	55	7200

MANDRIN DE TOUR À CHANGEMENT RAPIDE



Les mandrins à crémaillères de type DURO-T sont particulièrement recommandés pour des applications nécessitant une grande force de serrage, une grande précision de concentricité et une répétabilité fiable dans le temps.
Les mors peuvent être rapidement et simplement inversés, remplacés ou décalés sur la plage entière de serrage.

Propriétés:

- sécurisation des mors déverrouillables par boutons poussoirs
- grande rigidité du corps
- cercles inscrits sur la face permettant l'ajustage rapide des mors
- profil adapté protégeant des projections de liquide de coupe

Avantages:

- grande force de serrage
- haute répétabilité lors des changements de mors
- prévention maximum contre la corrosion
- grande vitesse de rotation grâce à son système de sécurité à double denture

DURO-T avec mors de base et jeu de mors réversibles UB Fixation cylindrique	N° ID	Prix unitaire	Taille	Pouces	Ouverture de passage	D	Vitesse max. min-1	Max. Couple de rotation Nm	Force de serrage totale max. kN
	437490	1616,33€	160	6 1/4	42	63	5400	120	73
	437491	1742,00€	200	8	52	81	4600	155	114
	437492	2279,33€	250	10	62	92	4200	190	185

ETAU AUTO-CENTRANT POUR CU 5 AXES




- Position haute des mors de serrage
- Broche de commande au plus près des mors
- Guidages longs des mors pour une rigidité optimale
- Conception ouverte pour optimiser l'évacuation des copeaux
- Equipé de mors de bridage SKB
- Livré avec 4 brides nues et un lardon de positionnement



Retrouvez la vidéo du RZM sur youtube:
www.youtube.com/RoehmTV

Etou RZM auto-centrant pour CU 5 axes	N° ID	Prix unitaire	Largeur des mors	Hauteur de serrage	Capacité de serrage
	178911	1938,00€	125 mm	2,5 mm	23 - 142 mm
	178910	2080,50€	125 mm	2,5 mm	23 - 222 mm

ETAU MACHINE

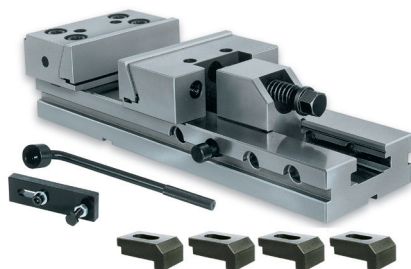

- Système de serrage mécanique
- Corps en acier trempé (60 HRC)
- Réglage rapide de la capacité de serrage

Livré avec clé de serrage, butée de pièce et 4 brides

Etou MSR	N° ID	Prix unitaire	Largeur des mors	Hauteur de serrage	Capacité de serrage
	161827	540,00€	150 mm	50 mm	200 mm
	161825	945,00€	175 mm	60 mm	400 mm



RÖHM S.A.R.L

325, rue Paul Langevin
60740 St. Maximin
Tel 0033 - 344 64 10 00
Fax 0033 - 344 64 00 68
fr.roehm@roehm.biz
www.roehm.biz

Distributeur conseil:

