



Fraise carbure monobloc

Usinage haute performance

**EPM-4E**



- Attachement cylindrique, standard usine ZCC-CT
- Coupe au centre
- Angle d'hélice 45°

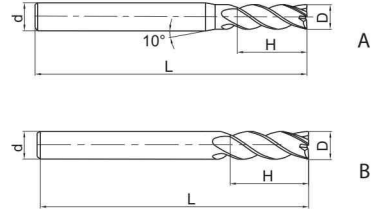

Article	*	Dimensions (mm)				Dents	Géométrie	Nuance
		D	d (h6)	H	L			KMG406
EPM-4E-D3.0		3	6	8	50	4	A	●
EPM-4E-D4.0		4	6	11	50	4	A	●
EPM-4E-D5.0		5	6	13	50	4	A	●
EPM-4E-D6.0		6	6	16	50	4	B	●
EPM-4E-D8.0		8	8	20	60	4	B	●
EPM-4E-D10.0		10	10	25	75	4	B	●
EPM-4E-D12.0		12	12	30	75	4	B	●
EPM-4E-D14.0		14	14	32	75	4	B	●
EPM-4E-D16.0		16	16	45	100	4	B	●
EPM-4E-D18.0		18	18	45	100	4	B	●
EPM-4E-D20.0		20	20	45	100	4	B	●

● En stock ○ Sur demande

\* Avec arrosage interne

Domaine d'utilisation

P	M	K	N	S	H
✓	✓	✓		✓	✓


✓ Choix de base

✓ Alternative


## Fraise carbure monobloc

## Usinage haute performance

### EPM-4E-W



- Type d'attachement : DIN 6535HB
- Coupe au centre
- Angle d'hélice 45°

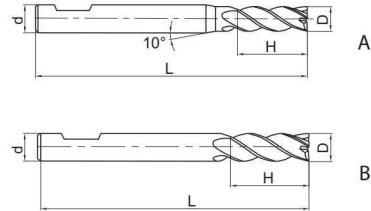

Article	*	Dimensions (mm)				Dents	Géométrie	Nuance
		D	d (h6)	H	L			KMG406
EPM-4E-D3.0-W		3	6	4	50	4	A	●
EPM-4E-D4.0-W		4	6	5	54	4	A	●
EPM-4E-D5.0-W		5	6	6	54	4	A	●
EPM-4E-D6.0-W		6	6	7	54	4	B	●
EPM-4E-D8.0-W		8	8	9	58	4	B	●
EPM-4E-D10.0-W		10	10	11	66	4	B	●
EPM-4E-D12.0-W		12	12	12	73	4	B	●
EPM-4E-D14.0-W		14	14	14	75	4	B	●
EPM-4E-D16.0-W		16	16	16	82	4	B	●
EPM-4E-D18.0-W		18	18	18	84	4	B	●
EPM-4E-D20.0-W		20	20	20	92	4	B	●

● En stock ○ Sur demande

\* Avec arrosage interne

### Domaine d'utilisation

P	M	K	N	S	H
✓	✓	✓		↘	↙


✓ Choix de base

✓ Alternative



## Fraise à grande longueur taillée

## Usinage haute performance

## EPM-4EL



- Attachement cylindrique, standard usine ZCC-CT
- Coupe au centre
- Angle d'hélice 45°



Article	*	Dimensions (mm)				Dents	Géométrie	Nuance
		D	d (h6)	H	L			KMG406
EPM-4EL-D3.0		3	6	12	75	4	A	●
EPM-4EL-D4.0		4	6	15	75	4	A	●
EPM-4EL-D5.0		5	6	20	75	4	A	●
EPM-4EL-D6.0		6	6	20	75	4	B	●
EPM-4EL-D8.0		8	8	25	100	4	B	●
EPM-4EL-D10.0		10	10	30	100	4	B	●
EPM-4EL-D12.0		12	12	35	100	4	B	●
EPM-4EL-D14.0		14	14	40	100	4	B	●
EPM-4EL-D16.0		16	16	50	150	4	B	●
EPM-4EL-D20.0		20	20	55	150	4	B	●

● En stock ○ Sur demande

\* Avec arrosage interne

## Domaine d'utilisation


P	M	K	N	S	H
✓	✓	✓		✗	✗

✓ Choix de base


✓ Alternative

## Fraise à grande longueur taillée **Usinage haute performance**

### EPM-4EL-W



- Type d'attachement : DIN 6535HB
- Coupe au centre
- Angle d'hélice 45°

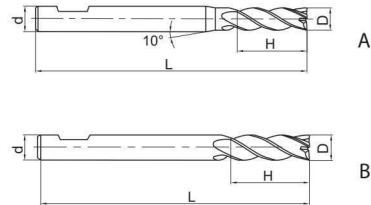

Article	*	Dimensions (mm)				Dents	Géométrie	Nuance
		D	d (h6)	H	L			KMG406
EPM-4EL-D3.0-W		3	6	8	57	4	A	●
EPM-4EL-D4.0-W		4	6	11	57	4	A	●
EPM-4EL-D5.0-W		5	6	13	57	4	A	●
EPM-4EL-D6.0-W		6	6	13	57	4	B	●
EPM-4EL-D8.0-W		8	8	19	63	4	B	●
EPM-4EL-D10.0-W		10	10	22	72	4	B	●
EPM-4EL-D12.0-W		12	12	26	83	4	B	●
EPM-4EL-D14.0-W		14	14	26	83	4	B	●
EPM-4EL-D16.0-W		16	16	32	92	4	B	●
EPM-4EL-D18.0-W		18	18	32	92	4	B	●
EPM-4EL-D20.0-W		20	20	38	104	4	B	●

● En stock ○ Sur demande

\* Avec arrosage interne

#### Domaine d'utilisation

P	M	K	N	S	H
✓	✓	✓		✓	✓

✓ Choix de base

✓ Alternative



B

