

...pour une sécurité maximale pendant l'utilisation



Erwin Halder KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

+49 7392 7009-0
+49 7392 7009-160
www.halder.com
info@halder.com



Grande capacité de charge à l'effort minimal...

BROCHES DE LEVAGE

...rapide et simple peu importe la charge



Ergonomique...



...polyvalent



Simple...



...sûr



Autorisation d'aviation suivant
EASA Part 21G



www.halder.fr



102.217

FR/500/05.15

EH 22350.

Broches de levage autobloquantes, acier traité

Matières

Axe
Acier traité, phosphaté au manganèse

Manille
Acier traité, phosphaté au manganèse

Ressort
Inox

Bouton poussoir
Aluminium, anodisé rouge

- Anticorrosion
- Bonne résistance à l'usure
- Température d'utilisation jusqu'à 250 °C max.

Capacité de charge jusqu'à 1000 kg**





Référence	d*	l	x min.**	F1 kN**	F2 kN**	F3 kN**	g
22350.0601	8,0	10	1,5	1,5	1,2	0,5	225
22350.0602	8,0	15	1,5	1,5	1,2	0,5	226
22350.0604	8,0	25	1,5	1,5	1,2	0,5	231
22350.0606	8,0	35	1,5	1,5	1,2	0,5	233
22350.0611	8,3	10	1,5	1,5	1,2	0,5	224
22350.0612	8,3	15	1,5	1,5	1,2	0,5	226
22350.0614	8,3	25	1,5	1,5	1,2	0,5	231
22350.0616	8,3	35	1,5	1,5	1,2	0,5	234
22350.0621	10,0	15	1,5	2,7	2,4	2,1	226
22350.0623	10,0	25	1,5	2,7	2,4	2,1	238
22350.0625	10,0	35	1,5	2,7	2,4	2,1	244
22350.0627	10,0	50	1,5	2,7	2,4	2,1	252
22350.0631	12,0	15	1,5	3,5	3,2	2,8	238
22350.0633	12,0	25	1,5	3,5	3,2	2,8	243
22350.0635	12,0	35	1,5	3,5	3,2	2,8	251
22350.0637	12,0	50	1,5	3,5	3,2	2,8	268
22350.0651	13,8	25	1,5	3,8	3,5	2,8	260
22350.0653	13,8	50	1,5	3,8	3,5	2,8	285
22350.0655	13,8	75	1,5	3,8	3,5	2,8	320
22350.0641	16,0	25	1,5	4,8	4,5	4,1	312
22350.0643	16,0	50	1,5	4,8	4,5	4,1	353
22350.0645	16,0	75	1,5	4,8	4,5	4,1	388
22350.0673	20,0	50	1,5	10,0	8,5	6,5	607
22350.0675	20,0	75	1,5	10,0	8,5	6,5	666

*Alésage correspondant H11
Dimensions spéciales sur demande.

**Coefficient de sécurité de 5


- Utilisation rapide, simple et robuste comme élément porteur avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage inintentionnel. Le déverrouillage est effectué par pression sur le bouton poussoir rouge.
- Des usinages spéciaux, comme par exemple un taraudage dans une pièce à usiner, ne sont plus nécessaires. Des alésages H11 suffisent pour l'utilisation.
- La broche de levage sans charge est pivotante par 360°. Cela assure que la manille et la force sont toujours alignées.

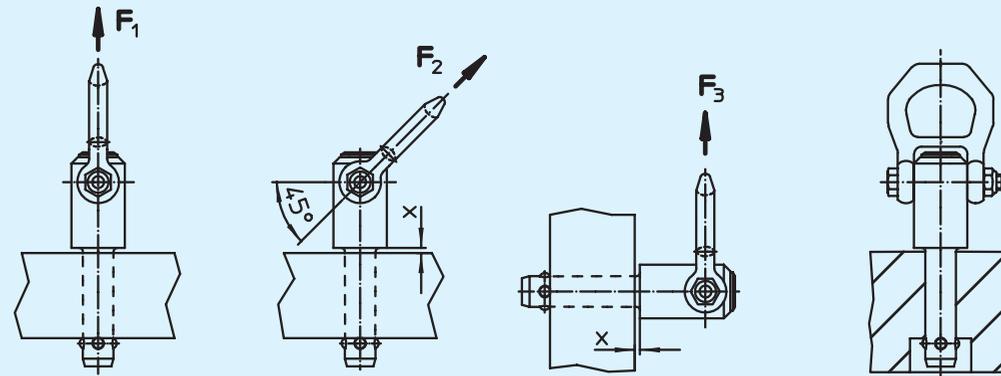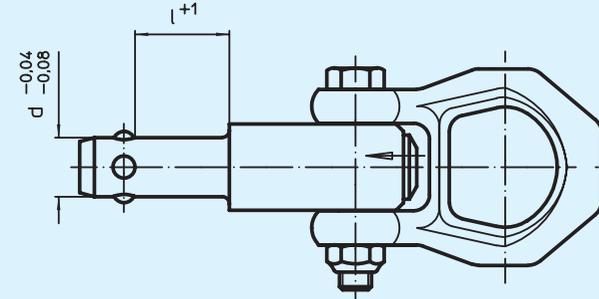

Douilles d'adaptation 22350.0900 - .0936, pour broches de levage

Afin de vous garantir une option de réception rapide et sûr, nous vous offrons des douilles de réception appropriées.

Matières: Inox 1.4542, trempé par précipitation

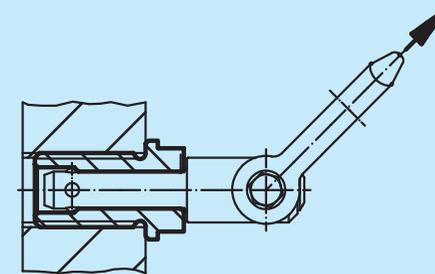

EH 22350.

Broches de levage autobloquantes, inox

Matières

Axe
Inox 1.4542, trempé par précipitation

Manille
Inox

Ressort
Inox

Bouton poussoir
Aluminium, anodisé rouge

- Anticorrosion et résistant aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur
- Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure
- Température d'utilisation jusqu'à 250 °C max.

Capacité de charge jusqu'à 1000 kg**



Référence	d*	l	x min.**	F1 kN**	F2 kN**	F3 kN**	g
22350.0701	8,0	10	1,5	1,5	1,2	0,5	220
22350.0702	8,0	15	1,5	1,7	1,2	0,5	231
22350.0704	8,0	25	1,5	1,7	1,2	0,5	233
22350.0706	8,0	35	1,5	1,7	1,2	0,5	239
22350.0711	8,3	10	1,5	1,5	1,2	0,5	228
22350.0712	8,3	15	1,5	1,5	1,2	0,5	229
22350.0714	8,3	25	1,5	1,5	1,2	0,5	233
22350.0716	8,3	35	1,5	1,5	1,2	0,5	238
22350.0721	10,0	15	1,5	2,7	2,4	2,1	233
22350.0723	10,0	25	1,5	2,7	2,4	2,1	243
22350.0725	10,0	35	1,5	2,7	2,4	2,1	250
22350.0727	10,0	50	1,5	2,7	2,4	2,1	257
22350.0731	12,0	15	1,5	3,5	3,2	2,8	246
22350.0733	12,0	25	1,5	3,5	3,2	2,8	255
22350.0735	12,0	35	1,5	3,5	3,2	2,8	265
22350.0737	12,0	50	1,5	3,5	3,2	2,8	273
22350.0751	13,8	25	1,5	3,8	3,5	2,8	263
22350.0753	13,8	50	1,5	3,8	3,5	2,8	290
22350.0755	13,8	75	1,5	3,8	3,5	2,8	323
22350.0741	16,0	25	1,5	4,8	4,5	4,1	325
22350.0743	16,0	50	1,5	4,8	4,5	4,1	367
22350.0745	16,0	75	1,5	4,8	4,5	4,1	403
22350.0773	20,0	50	1,5	10,0	8,5	6,5	607
22350.0775	20,0	75	1,5	10,0	8,5	6,5	666

*Alésage correspondant H11
Dimensions spéciales sur demande.

**Coefficient de sécurité de 5