




Catalogo
Katalog
Catalogus
Catalogue


2018

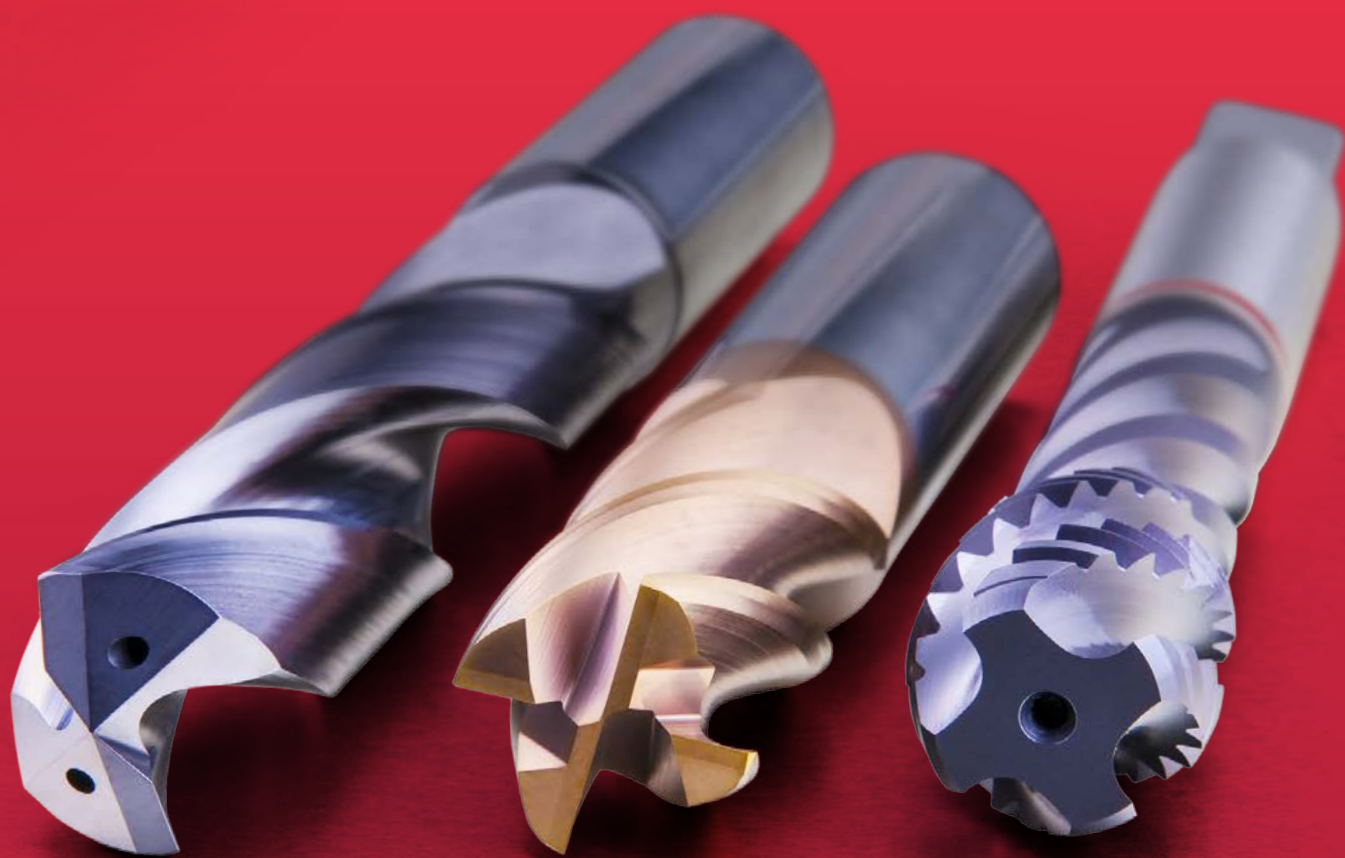


003 - 136



137 - 194



195 - 206

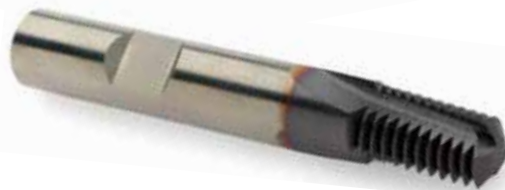

207 - 344




345 - 366




367 - 494




495 - 526



527 - 546



547 - 640



003 - 136



| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|----|
| A002 | 63 | A166 | 105 | A405 | 114 | H853 | 21 |
| A002S | 63 | A170 | 74 | A412 | 115 | H855 | 21 |
| A022 | 51 | A188 | 134 | A413 | 116 | H858 | 21 |
| A080 | 131 | A190 | 132 | A510 | 77 | H860 | 24 |
| A087 | 126 | A191 | 133 | A520 | 55 | H861 | 24 |
| A088 | 124 | A199 | 130 | A530 | 99 | R100 | 30 |
| A089 | 128 | A200 | 117 | A553 | 80 | R120 | 28 |
| A094 | 127 | A201 | 119 | A620 | 51 | R122 | 26 |
| A095 | 125 | A205 | 117 | A720 | 59 | R123 | 26 |
| A099 | 129 | A206 | 117 | A723 | 47 | R200 | 25 |
| A100 | 63 | A210 | 118 | A730 | 99 | R453 | 40 |
| A101 | 63 | A225 | 120 | A777 | 70 | R454 | 40 |
| A108 | 70 | A237 | 121 | A900 | 82 | R457 | 36 |
| A110 | 86 | A238 | 122 | A901 | 82 | R458 | 36 |
| A117 | 51 | A242 | 123 | A920 | 60 | R459 | 44 |
| A119 | 49 | A243 | 85 | A921 | 60 | R510 | 34 |
| A120 | 51 | A244 | 85 | A940 | 89 | R520 | 32 |
| A122 | 48 | A266 | 117 | A941 | 89 | R6011 | 26 |
| A123 | 50 | A295 | 135 | A951 | 110 | R7131 | 27 |
| A124 | 58 | A296 | 136 | A952 | 110 | R950 | 18 |
| A125 | 92 | A345 | 108 | A976 | 96 | R960 | 18 |
| A130 | 99 | A350 | 106 | A977 | 96 | R970 | 18 |
| A147 | 70 | A400 | 112 | A978 | 96 | | |
| A160 | 76 | A402 | 113 | | | | |




































































| | | | |
|---|--|---|---|
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Profondità | Bohrtiefe ohne zu entspannen | Diepte | Profondeur |
| Angolo al vertice | Spitzenwinkel | Punthoek | Affûtage |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Codolo | Schaft | Schacht | Queue |
| Senso di rotazione | Schneidrichtung | Draairichting | Direction |
| Lubrificazione | Kühlung | Koeling | Lubrification |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccomandato ● Accettabile | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10% | Voorbeeld 10 = snijsnelheid in m/min +/-10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme de diamètres |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|--|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampeco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker verstärkte Al-Legierungen, Mg-Legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoidurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Verstärkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | HM | HM | HM | HSS | HSS | HSS | | | |
|--|----|----|----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | 3XD | 5XD | 8XD | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Profondità | Bohrtiefe ohne zu entspannen | Diepte | Profondeur |
| Angolo al vertice | Spitzenwinkel | Punthoek | Affûtage |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Codolo | Schaft | Schacht | Queue |
| Forma | Form | Uitvoering | Forme |
| Senso di rotazione | Schneidrichtung | Draairichtung | Direction |
| Lubrificazione | Kühlung | Koeling | Lubrification |
| Angolo di svasatura | Senkwinkel | Verzinkhoek | ° d'épaulement |
| ■ Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ● Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Esempio 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 % | Voorbeeld 10 = snijsnelheid in m/min +/-10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme de diamètres |







| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cimentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5%<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legierungen, Mg-legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoidurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS HM | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN ANSI | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 8037 | DIN 1899 | DIN ANSI | DIN ANSI | DIN 338 | DIN 338 |
| | 1XD | 1XD | 1.25XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 3XD | 3XD | 4XD | 4XD |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Brz | ST | ST | ST | ST | TN | Brz | Brz | TN | ST | | | Alcona Top | TN | TN |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | N | N | N | N | N | N | N | N | | H | N | W | W | N | N |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | |  | | | ADX | | | | |  |  |
| | A723 | A122 | A119 | A123 | A120 | A022 | A620 | A117 | A520 | A124 | A720 | A920 | A921 | A002 | A002S |
| | 6.00 - 8.00 | 6.00 - 20.00 | 3.30 - 5.10 | 3/32 - 1/4 | 0.50 - 25.00 | 0.50 - 16.00 | 2.50 - 13.00 | 1.00 - 13.00 | 3.00 - 13.00 | 3.00 - 16.00 | 0.15 - 1.40 | 1.00 - 20.00 | 2.50 - 16.00 | 1.00 - 16.00 | 2.00 - 13.00 |
| |  | |  |  | | | | | | | | | | | |
| AMG | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| 1.1 | ■35D | ■35E | ■35C | ■35E | ■35J | ■35K | ●38K | ●38K | ■57M | | ■35A | ■40J | ■60M | ■47J | ■47J |
| 1.2 | ■30D | ■30E | ■27C | ■30E | ■30J | ■32K | ●33H | ●33H | ■47M | | ■30A | ■34J | ■52M | ■40J | ■40J |
| 1.3 | ●25C | ■27C | ●23C | ■27C | ■27G | ■25I | ●30G | ●30G | ■40K | | ■27A | ■32I | ■53J | ■35F | ■35F |
| 1.4 | ●20C | ●21C | ●20C | ●21C | ■21G | ■23H | ●27G | ●27G | ■32I | | ■23A | ■32I | ■53J | ■30F | ■30F |
| 1.5 | | ●14C | ●8C | ●14C | ●14F | ■16G | ●18F | ●18F | ■21G | ●40C | ●17A | ■23E | ■38G | ●18F | ●18F |
| 1.6 | | ●10B | ●7A | ●10B | ●10E | ●10E | ●11E | ●11E | ●11E | ●37A | ●10A | ■19E | ■30G | ●10E | ●10E |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ●16C | ●15A | ●16C | ■16F | ■15G | ■22F | ■22F | ■30I | | ●22A | ■15F | ■17F | ●20F | ●20F |
| 2.2 | | ●9D | ●7C | ●9D | ●9H | ●8I | ■11H | ■11H | ■16I | ●35C | ●10A | ■7F | ■9F | ●12G | ●12G |
| 2.3 | | ●10B | ●10A | ●10B | ●10D | ●9E | ■15D | ■15D | ■20G | ●35C | ●15A | ■9D | ■11D | ●16C | ●16C |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | ●32E | | | ■32J | ■32K | ●34K | ●34K | ■48M | ■55C | ■30A | ●34L | ■53L | ■40J | ■40J |
| 3.2 | | ●27C | | | ■27G | ■25I | ●30F | ●30F | ■37K | ■43C | ■24A | ●26L | ■42L | ■30E | ■30E |
| 3.3 | | ●20C | | | ■20F | ■20G | ●22F | ●22F | ■30J | ■40C | ●20A | ●26L | ■42L | ●28E | ●28E |
| 3.4 | | ●16B | | | ●16F | ●16G | ●17F | ●17F | ■26F | ■32A | ●14A | ●19J | ■36J | ●26E | ●26E |
| 4.1 | ●27C | ●27A | ●27C | ●27C | ■27G | ■25I | ●30G | ●30G | ■34I | ●40A | ●23A | ■30G | ●48I | ●23F | ■23F |
| 4.2 | ●12B | ●12A | ●12B | ●12B | ●16E | ●14F | ●18F | ●18F | ■20G | ●35A | ●17A | ■18G | ●29I | ●13D | ●13D |
| 4.3 | ●7A | ●7A | ●7A | ●7A | ●8C | ●8C | ●10C | ●10C | ●4B | ●25A | ●8A | ■10C | ●16E | ●7B | ●7B |
| 5.1 | ●13D | ●9A | ●13D | ●13H | ●13H | ●13H | ●15H | ●15H | ●17I | ●30A | ●10A | ■15I | ●24L | ●13G | ●13G |
| 5.2 | ●8C | ●4C | ●8C | ●8F | ●8F | ●9F | ●9F | ●9F | ●11G | ●25A | ●7A | ■9G | ●14I | ●7E | ●7E |
| 5.3 | ●4A | ●3C | ●4A | ●4B | ●4B | ●6C | ●6C | ●6C | ●7E | ●20A | ●4A | ■6E | ●10G | ●3A | ●3A |
| 6.1 | ■27D | ●27A | ■27D | ■36H | ●36H | ●38I | ●38I | ●38I | ●40E | ●35A | ●65H | | ●50G | ●50G | ■50G |
| 6.2 | ■33E | ●33C | ■33E | ■38J | ●38K | ●40K | ●40K | ■50I | ●70G | ●40A | ●66J | | ●33I | ●33I | ■33I |
| 6.3 | ■27D | ●27C | ■27D | ●27I | ●27I | ●27J | ●27J | ■45K | ●60E | ●35A | ●40J | ●71J | ●39H | ●39H | ■39H |
| 6.4 | ■16D | ●16C | ■16D | ●16H | ●16I | ●16I | ●16I | ●20F | ●50C | ●27A | ●31G | ●50I | ●30G | ●30G | ■30G |
| 7.1 | ■33E | ●33C | ■33E | ■33K | ■40F | ●40K | ●35K | ●55I | ●35A | ●35A | ●75L | | ■41K | ■41K | ■41K |
| 7.2 | ■30E | ●30C | ■30E | ●30J | ■32K | ●35J | ●33J | ■50M | ●30A | ■45N | | | ■38J | ■38J | ■38J |
| 7.3 | ●30D | ●30C | ●30D | ●30I | ■32J | ●32I | ●31I | ■37K | ●27A | ●40N | | | ●33I | ●33I | ■33I |
| 7.4 | ●25D | ●25C | ●25D | ●25I | ●25J | ●30G | ●30G | ■35I | ●27A | ●36J | ■48J | | ●33I | ●33I | ■33I |
| 8.1 | ●30F | ●30I | ●30F | ●30K | ●30K | ●40L | ■35M | ●65G | | ●48A | ●55J | | ■30I | ■30I | ■30I |
| 8.2 | ●35E | ●35C | ●35E | ●35I | ●35I | ●32K | ●28K | ■50G | ●60E | ●25A | ●40H | | ■50H | ■50H | ■50H |
| 8.3 | ●17D | ●17D | ●17D | ●17G | ●17G | ●18I | ●17I | ■35F | | | | | ●35F | ●35F | ■35F |
| 9.1 | ●12A | ●12A | ●12A | ●4C | ●4C | | ■6C | | ●9C | | | | ●3B | ●3B | ■3B |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS HM | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----|
| | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DORMER | DIN 338 | DIN 338 | DORMER | DIN ANSI | DIN ANSI | NAS 907 | NAS 907 | DIN 340 | DIN ANSI | DIN ANSI | |
| | 4XD | 4XD | 4XD | 6XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 5XD | 6XD | 6XD | 4XD | 4XD | 6XD | 10XD | 10XD | |
| | 118° | 118° | 135° | 130° | 135° | 118° | 118° | 130° | 130° | 130° | 130° | 135° | 118° | 118° | 130° | 130° | |
| | ST | ST | ST | | Wear | ST | ST | TN | TWIN Top | | Alcarka Top | | | ST | | Alcarka Top | |
| | | | | | | | | | DIN 6935HA | | | | | | | | |
| | N | N | W | VA | N | N | N | | | W | W | N | N | N | W | W | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NAS 907J | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A100 | A101 | A108 | A147 | A777 | A170 | A160 | A510 | A553 | A900 | A901 | A243 | A244 | A110 | A940 | A941 | |
| | 0.20 - 20.00 | 1.00 - 12.00 | 1.00 - 16.00 | 0.30 - 15.00 | 0.30 - 16.00 | 13.00 - 1.1/2 | 4.00 - 16.00 | 3.00 - 14.00 | 5.00 - 20.00 | 1.00 - 20.00 | 1.50 - 16.00 | 3/32 - 1/4 | 1/8 - 1/4 | 0.50 - 1" | 1.00 - 20.00 | 1.00 - 16.00 | |
| | | | | NEW | | | | ADX | ADX | PFX | PFX | | | | PFX | PFX | |
| AMG | 63 | 63 | 70 | 70 | 70 | 74 | 76 | 77 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 86 | 89 | 89 | ISO |
| 1.1 | ■35H | ■35H | ●35I | ●35I | ●35J | ●35H | ●60E | ■57M | ■85L | ■38H | ■60J | | | ●27G | ■38F | ■53G | P 1 |
| 1.2 | ■30H | ■30H | ●30I | ●30I | ●30H | ●30H | ●60E | ■47M | ■70L | ■33H | ■50J | | | ●25G | ■33F | ■46G | P 1 |
| 1.3 | ■25F | ■25F | ●25G | ●25G | ●27G | ●25F | ●55D | ■40K | ■60L | ■26H | ■44I | ●25F | ●25F | ●20E | ■22G | ■36G | P 2 |
| 1.4 | ■20F | ■20F | ●20F | ●20F | ●24F | ●20E | ●50D | ■30H | ■45H | ■26H | ■44I | ●20F | ●20F | ●16E | ■22G | ■36G | P 3 |
| 1.5 | ●13E | ●13E | ●13E | ●13E | ■17E | ■13D | ●40C | ■21F | ■28F | ■21E | ■33G | ■13E | ■13E | ●9D | ■17C | ■23D | P 4 |
| 1.6 | ●9D | ●9D | ●9D | ●9D | ■10D | ●9C | ●37A | ●11D | ■15D | ■16E | ■26G | ■9D | ■9D | ●6B | ■12C | ■17D | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●15E | ●15E | ●15E | ■15E | ●22E | ●15D | ●40B | ■28G | ■40G | ■15E | ■17E | ●15E | ●15E | ●10D | ■15C | ■17C | M 1 |
| 2.2 | ●8G | ●8G | ■9G | ■9G | ●11G | ●7F | ●35C | ■14I | ■19I | ■7E | ■9E | ■8G | ■8G | ●6F | ■7E | ■9E | M 3 |
| 2.3 | ●9C | ●9C | ■10D | ■10D | ●15C | ●7B | ●35A | ●19G | ●27G | ■9C | ■11C | ■9C | ■9C | ●4B | ■9B | ■11B | M 2 |
| 2.4 | | | ●7B | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ■30H | ■30H | ●30H | ●30H | ●35H | ●27H | ■50C | ■42K | ■70K | ●24J | ■58I | ●30I | ●30I | ●28H | | ■36I | K 1 |
| 3.2 | ■24F | ■24F | ●24F | ●24F | ●28D | ●22E | ■40A | ■32J | ■50J | ●19J | ■47I | ●24F | ●24F | ●21E | ●16I | ■30I | K 2 |
| 3.3 | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●22E | ●19D | ■35A | ■28J | ■45J | ●19J | ■34J | ●20E | ●20E | ●15D | ●16I | ■30I | K 3 |
| 3.4 | ●14E | ●14E | ●14E | ●14E | ■17E | ●12D | ■30A | ■25F | ■42F | ●14I | ■28I | ■14E | ■14E | ●13D | ●12H | ■24H | K 4 |
| 4.1 | ●23E | ●23E | ■25G | ■25G | ■28F | ●17E | ■35A | ■32G | ■45G | ■22E | ●35G | ■23F | ■23F | ●17E | ■18E | ●25F | S 1 |
| 4.2 | ●12D | ●12D | ■16E | ■16E | ■20D | ●9C | ●35A | ●20H | ●30E | ■15E | ●24G | ■12D | ■12D | ●9C | ■13C | ●18D | S 2 |
| 4.3 | ●6B | ●6B | ●7B | ●7B | ■11C | ●5A | ●25A | ●4B | ●8C | ■6C | ●10E | ■6B | ■6B | ●4A | ■6C | ●8D | S 3 |
| 5.1 | ●10G | ●10G | ■12G | ■12G | ■15G | ●8F | ●30A | ●17I | ●25I | ■14G | ●22I | ■10G | ■10G | ●8F | | | S 1 |
| 5.2 | ●6E | ●6E | ●7G | ●7G | ■7E | ●4D | ●25A | ●9E | ●15E | ■7G | ●11I | ●6E | ●6E | ●4D | | | S 2 |
| 5.3 | ■3A | ■3A | ●6E | ●6E | ●6B | ●3A | ●20A | ●6E | ●10G | ■6C | ●10E | ●3A | ●3A | ●3A | | | S 3 |
| 6.1 | ■33G | ■33G | ■33G | ■33G | ●38H | ■35F | ■55D | ●40D | ■70G | ●65G | | | | ●30E | ●65F | | N 3 |
| 6.2 | ●35I | ●35I | ●35I | ●35I | ●40F | ■33H | ●70G | ■50I | ■85I | ●53I | | | | ●32H | ●70F | | N 4 |
| 6.3 | ●27H | ●27H | ●31H | ●31H | ●27H | ●27G | ●60C | ■45I | ■80I | ●34H | ●56I | ●27H | ●27H | ●27G | ●34G | ●48H | N 3 |
| 6.4 | ●16G | ●16G | ●16G | ●16G | ●21F | ●16F | ●50C | ●20F | ●35G | ●30G | ●48I | ■16G | ■16G | ●16E | ●30G | ●42H | N 4 |
| 7.1 | ■33J | ■33J | ■33J | ■33J | ■33J | ■33I | ●50I | ●50G | ●70H | ■60J | | | | ●32I | ●53H | | N 1 |
| 7.2 | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30H | ●45H | ■50M | ■100M | ■45N | | | | ●27H | ■45N | | N 1 |
| 7.3 | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | ●30H | ●27G | ●40G | ■31I | ■55I | ●40N | | | | ●27G | ●40N | | N 1 |
| 7.4 | ●24F | ●24F | ●24F | ●24F | ●27F | ●22G | ●35F | ■33I | ■55J | ●28I | ■48I | ■24F | ■24F | ●25E | ●30G | ■42H | N 2 |
| 8.1 | ●30J | ●30J | ●30J | ●30J | ●30I | | | ■65G | ■90G | ●55I | | | | ●35I | ●55H | | O |
| 8.2 | ●28H | ●28H | ●28H | ●28H | ●28G | ●60E | ■50G | ■90G | ●40G | | | | | ●26G | ●40F | | O |
| 8.3 | ●14F | ●14F | ●14F | ●14F | ●14E | | | ■35F | | | | | | ●12E | | | O |
| 9.1 | ●3B | ●3B | ●3B | ●3B | ●6C | ●3A | ●9C | | | | | ●3B | ●3B | ●3A | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS-E | HSS HM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | |
|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | BS 328 | DIN 1869/1 | DIN 1869/2 | DIN 1869/3 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1870/1 | DIN 1870/1 | DIN 1870/2 | DIN 8374 | DIN 8376 | DIN 8377 | |
| | 10XD | 15XD | 20XD | 25XD | 4XD | 4XD | 4XD | 4XD | 6XD | 10XD | 15XD | 20XD | 4XD | 4XD | 4XD | |
| | 118° | 130° | 130° | 130° | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° | 118° | 130° | 130° | 118° | 118° | 118° | |
| | ST | | | | ST | TN | Brzno | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |
| | N | W | W | W | N | N | N | N | N | N | W | W | N | N | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A125 | PFX A976 | PFX A977 | PFX A978 | A130 | A530 | A730 | A166 | A350 | A345 | A951 | A952 | A400 | A402 | A405 | |
| | 1.40 - 1" | 1.50 - 14.00 | 1.50 - 14.00 | 3.00 - 10.00 | 2.00 - 100.00 | 8.50 - 40.00 | 10.00 - 32.00 | 10.00 - 33.00 | 5.00 - 50.00 | 8.00 - 50.00 | 10.00 - 30.00 | 8.00 - 40.00 | M3 - M10 | M3 - M10 | M6 - M18 | |
| AMG | 92 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 105 | 106 | 108 | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | ISO |
| 1.1 | ■24E | ●31C | ●31B | ●31A | ■35I | ■47I | ●35J | ●60E | ■27I | ■24G | ■27G | ■27G | ■32G | ■32G | ■32G | P 1 |
| 1.2 | ■22E | ●26C | ●26B | ●26A | ■30I | ■40I | ●30H | ●60E | ■25I | ■22G | ■22G | ■22G | ■27G | ■27G | ■27G | P 1 |
| 1.3 | ●16C | ■22C | ■22B | ■22A | ■25F | ■30F | ●27G | ●55D | ■20G | ■17E | ■19E | ■22E | ■22E | ■22E | ■22E | P 2 |
| 1.4 | ●15C | ■22C | ■22B | ■22A | ■20F | ■27F | ●23F | ●50D | ●16F | ●15D | ●15D | ●15D | ■20E | ■20E | ■20E | P 3 |
| 1.5 | ●6A | ■12A | ■12A | ■12A | ●12E | ●20E | ■17E | ●40C | ●10E | ●6C | ●8C | ●8C | ●10C | ●10C | ●10C | P 4 |
| 1.6 | ●5A | ■10A | ■10A | ■10A | ●9D | ●10D | ■10D | ●37A | ●6D | ●5B | ●6B | ●6B | ●6C | ●6C | ●6C | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●9C | ●12B | ●12B | ●12A | ●15E | ●24E | ●24E | ●40B | ●13E | ●12C | ●12C | ●12C | ●16E | ●16E | ●16E | M 1 |
| 2.2 | ●4E | ●7C | ●7B | ●7A | ●9G | ●13G | ■11G | ●35C | ●4G | ●4E | ●6E | ●6E | ●9G | ●9G | ●9G | M 3 |
| 2.3 | ●8A | ●8A | ●8A | ●8A | ●10C | ●20C | ■17C | ●35A | ●8C | ●8A | ●12A | ●12A | ●12C | ●12C | ●12C | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●22G | | | | ■30I | ●36I | ●35J | ■50C | ●26I | ●22G | ●22G | ●22G | ■30G | ■30G | ■30G | K 1 |
| 3.2 | ●18D | ●23C | ●23B | ●23A | ■24E | ■28E | ●28G | ■40C | ●20F | ●18D | ●16D | ●16D | ■25E | ■25E | ■25E | K 2 |
| 3.3 | ●13C | ●16C | ●16B | ●16A | ●20E | ■27E | ●22E | ■35C | ●18E | ●13C | ●13C | ●13C | ●19E | ●19E | ●19E | K 3 |
| 3.4 | ●9C | ●11A | ●11A | ●11A | ●14E | ●22E | ■17E | ■30A | ●11E | ●9C | ●9C | ●9C | ●18C | ●18C | ●18C | K 4 |
| 4.1 | ●11D | ●15C | ●15B | ●15A | ●23F | ●32F | ●28G | ●35A | ●16F | ●15D | ●18D | ●18D | ●23E | ●23E | ●23E | S 1 |
| 4.2 | ●9B | ●11A | ●11A | ●11A | ●13D | ●18D | ●20D | ●35A | ●9D | ●9B | ●10B | ●10B | ●14C | ●14C | ●14C | S 2 |
| 4.3 | ●5A | ●5A | ●5A | ●5A | ●7B | ●13B | ●11C | ●25A | ●5B | ●6A | ●6A | ●6A | ●8A | ●8A | ●8A | S 3 |
| 5.1 | ●5E | | | | ●10G | ●13G | ●15G | ●30A | ●8G | ●7E | ●7E | ●7E | ●10G | ●10G | ●10G | S 1 |
| 5.2 | ●4C | | | | ●7E | ●6E | ●7E | ●25A | ●4E | ●4C | ●5C | ●5C | ●6C | ●6C | ●6C | S 2 |
| 5.3 | ●3A | | | | ●4A | ●3A | ●6B | ●20A | ●3A | ●3A | ●3A | ●3A | ●4A | ●4A | ●4A | S 3 |
| 6.1 | ●24D | | | | ●33F | ●60G | ●38L | ●55D | ●33F | ●27D | ●22D | ●22D | ●35E | ●35E | ●35E | N 3 |
| 6.2 | ●33G | | | | ●35I | ●55I | ●40J | ●75G | ●35I | ●33G | ●33G | ●33G | ●40E | ●40E | ●40E | N 4 |
| 6.3 | ●22F | ●30D | ●30C | ●30B | ●35H | ■40G | ●27H | ●60C | ●35H | ●27F | ●22F | ●22F | ●32E | ●32E | ●32E | N 3 |
| 6.4 | ●16D | ●27D | ●27C | ●27B | ●16F | ●35E | ●21F | ●50C | ●16F | ●16D | ●16D | ●16D | ●20E | ●20E | ●20E | N 4 |
| 7.1 | ●24H | | | | ●26J | ●55I | ●33J | ●50I | ●33J | ●33H | ●30H | ●30H | ●45E | ●45E | ●45E | N 1 |
| 7.2 | ●22G | | | | ●30I | ●45I | ●30I | ●45H | ●25I | ●27G | ●27G | ●27G | ●32E | ●32E | ●32E | N 1 |
| 7.3 | ●22F | | | | ●28H | ●35G | ●30H | ●40G | ●27H | ●27F | ●24F | ●24F | ●32E | ●32E | ●32E | N 1 |
| 7.4 | ●20E | ●27D | ●27C | ●27B | ●23H | ●28G | ●27F | ●35F | ●25H | ●24F | ●22F | ●22F | ●25E | ●25E | ●25E | N 2 |
| 8.1 | ●30H | | | | ●30K | ●50J | ●35K | | ●35L | ●30J | ●30J | ●30J | ●30I | ●30I | ●30I | O |
| 8.2 | ●26F | | | | ●28J | ●50H | ●28J | ●60E | ●26J | ●30H | ●30H | ●30H | | | | O |
| 8.3 | ●10D | | | | ●14H | ●35F | ●20H | | ●12H | ●10F | ●10F | ●10F | | | | O |
| 9.1 | ●3A | | | | ●3B | ●3B | ●5C | ●9C | ●3B | ●3A | ●3A | ●3A | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | | | | |
|------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|
| | | | DIN 333A | DIN 333A | DIN 333A | DIN 333A | DIN 333R | | BS 328 | DIN 333A | DIN 333R | | | | | |
| | 2.5XD | 2.5XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | 1XD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A412 | A413 | A200 | A205 | A206 | A266 | A210 | A201 | A225 | A237 | A238 | A242 | A088 | A095 | A087 | |
| | M3 - M10 | M3 - M10 | 0.50 - 12.50 | 1.00 - 5.00 | 1.00 - 5.00 | 1.00 - 5.00 | 0.50 - 10.00 | 0.63 - 6.00 | 3/64 - 5/16 | 1.60 - 10.00 | 1.60 - 8.00 | 1.00 - 5.00 | Set | Set | Set | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG | 115 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ISO |
| 1.1 | ■32I | ■32I | ■35I | ■42I | ■42I | ■42I | ■35I | ■35I | ■35I | ■35I | ■35I | ■35I | | | | P 1 |
| 1.2 | ■27I | ■27I | ■30I | ■36I | ■36I | ■36I | ■30I | ■30I | ■30I | ■30I | ■30I | ■30I | | | | P 1 |
| 1.3 | ■22G | ■22G | ■25G | ■30G | ■30G | ■30G | ■25G | ■25G | ■25G | ■25G | ■25G | ■25G | | | | P 2 |
| 1.4 | ■20G | ■20G | ■20F | ■24F | ■24F | ■24F | ■20F | ■20F | ■20F | ■20F | ■20F | ■20F | | | | P 3 |
| 1.5 | ●10E | ●10E | ●13E | ●16E | ●16E | ●16E | ●13E | ●13E | ●13E | ●13E | ●13E | ●13E | | | | P 4 |
| 1.6 | ●6C | ●6C | ●9D | ●11D | ●11D | ●11D | ●9D | ●9D | ●9D | ●9D | ●9D | ●9D | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■16G | ■16G | ●15E | ●18E | ●18E | ●18E | ●15E | ●15E | ●15E | ●15E | ●15E | ●15E | | | | M 1 |
| 2.2 | ●9I | ●9I | ●8G | ●10G | ●10G | ●10G | ●8G | ●8G | ●8G | ●8G | ●8G | ●8G | | | | M 3 |
| 2.3 | ●12E | ●12E | ●10C | ●12C | ●12C | ●12C | ●10C | ●10C | ●10C | ●10C | ●10C | ●10C | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ■30G | ■30G | ■30I | ■36I | ■36I | ■36I | ■30I | ■30I | ■30I | ■30I | ■30I | ■30I | | | | K 1 |
| 3.2 | ■25E | ■25E | ■24F | ■29F | ■29F | ■29F | ■24F | ■24F | ■24F | ■24F | ■24F | ■24F | | | | K 2 |
| 3.3 | ●19E | ●19E | ●20E | ●24E | ●24E | ●24E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | | | | K 3 |
| 3.4 | ●18E | ●18E | ●14E | ●17E | ●17E | ●17E | ●14E | ●14E | ●14E | ●14E | ●14E | ●14E | | | | K 4 |
| 4.1 | ●27G | ●27G | ■24F | ■29F | ■29F | ■29F | ■24F | ■24F | ■24F | ■24F | ■24F | ■24F | | | | S 1 |
| 4.2 | ●16E | ●16E | ●13D | ●16D | ●16D | ●16D | ●13D | ●13D | ●13D | ●13D | ●13D | ●13D | | | | S 2 |
| 4.3 | ●8C | ●8C | ●7B | ●8B | ●8B | ●8B | ●7B | ●7B | ●7B | ●7B | ●7B | ●7B | | | | S 3 |
| 5.1 | ●13I | ●13I | ●10G | ●12G | ●12G | ●12G | ●10G | ●10G | ●10G | ●10G | ●10G | ●10G | | | | S 1 |
| 5.2 | ●8G | ●8G | ●5E | ●6E | ●6E | ●6E | ●5E | ●5E | ●5E | ●5E | ●5E | ●5E | | | | S 2 |
| 5.3 | ●4C | ●4C | ●4A | ●5A | ●5A | ●5A | ●4A | ●4A | ●4A | ●4A | ●4A | ●4A | | | | S 3 |
| 6.1 | ●35G | ●35G | ●35G | ●42G | ●42G | ●42G | ●35G | ●35G | ●35G | ●35G | ●35G | ●35G | | | | N 3 |
| 6.2 | ●40G | ●40G | ●33I | ●40I | ●40I | ●40I | ●33I | ●33I | ●33I | ●33I | ●33I | ●33I | | | | N 4 |
| 6.3 | ●32G | ●32G | ●27H | ●32H | ●32H | ●32H | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | | | | N 3 |
| 6.4 | ●20G | ●20G | ●16G | ●19G | ●19G | ●19G | ●16G | ●16G | ●16G | ●16G | ●16G | ●16G | | | | N 4 |
| 7.1 | ●45G | ●45G | ●33J | ●40J | ●40J | ●40J | ●33J | ●33J | ●33J | ●33J | ●33J | ●33J | | | | N 1 |
| 7.2 | ●32G | ●32G | ●30I | ●36I | ●36I | ●36I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | ●30I | | | | N 1 |
| 7.3 | ●27G | ●27G | ●27H | ●32H | ●32H | ●32H | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | ●27H | | | | N 1 |
| 7.4 | ●25G | ●25G | ●22H | ●26H | ●26H | ●26H | ●22H | ●22H | ●22H | ●22H | ●22H | ●22H | | | | N 2 |
| 8.1 | ●30I | ●30I | ●30J | ●36J | ●36J | ●36J | ●30J | ●30J | ●30J | ●30J | ●30J | ●30J | | | | O |
| 8.2 | | | ●28H | ●34H | ●34H | ●34H | ●28H | ●28H | ●28H | ●28H | ●28H | ●28H | | | | O |
| 8.3 | | | ●14F | ●17F | ●17F | ●17F | ●14F | ●14F | ●14F | ●14F | ●14F | ●14F | | | | O |
| 9.1 | | | ●3B | ●4B | ●4B | ●4B | ●3B | ●3B | ●3B | ●3B | ●3B | ●3B | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| |  |  |  |  |  |  | |
|------------|---|---|---|---|--|--|------------|
| | A094 | A089 | A099 | A099 | A199 | A080 | |
| | Set | Set | Set | DRILLBOY | Set | Set | |
| | | NEW | | | | NEW | |
| AMG | 127 | 128 | 129 | 129 | 130 | 131 | ISO |
| 1.1 | | | | | | | P 1 |
| 1.2 | | | | | | | P 1 |
| 1.3 | | | | | | | P 2 |
| 1.4 | | | | | | | P 3 |
| 1.5 | | | | | | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | | | | | M 1 |
| 2.2 | | | | | | | M 3 |
| 2.3 | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | | | | | N 3 |
| 6.2 | | | | | | | N 4 |
| 6.3 | | | | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | | | | | | N 1 |
| 7.2 | | | | | | | N 1 |
| 7.3 | | | | | | | N 1 |
| 7.4 | | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | O |



A190
Set

A191
Set

A188
Set

A295
Set

A296
Set

NEW

| AMG | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | ISO |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | | | | | | P 1 |
| 1.2 | | | | | | P 1 |
| 1.3 | | | | | | P 2 |
| 1.4 | | | | | | P 3 |
| 1.5 | | | | | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | | | | M 1 |
| 2.2 | | | | | | M 3 |
| 2.3 | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | | | | N 3 |
| 6.2 | | | | | | N 4 |
| 6.3 | | | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | | | | | N 1 |
| 7.2 | | | | | | N 1 |
| 7.3 | | | | | | N 1 |
| 7.4 | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | O |

| Fn | HM | | | | HSS HM | | | HSS | | HSS-E | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Ø(D) | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| A | 0.012 | 0.023 | 0.029 | 0.032 | 0.036 | 0.042 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 0.082 | 0.086 | 0.110 | 0.125 | 0.135 | 0.155 | 0.175 |
| B | 0.014 | 0.028 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.067 | 0.080 | 0.090 | 0.103 | 0.108 | 0.135 | 0.153 | 0.165 | 0.188 | 0.208 |
| C | 0.015 | 0.032 | 0.044 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.080 | 0.098 | 0.110 | 0.125 | 0.130 | 0.160 | 0.180 | 0.195 | 0.220 | 0.240 |
| D | 0.016 | 0.038 | 0.053 | 0.060 | 0.068 | 0.078 | 0.098 | 0.119 | 0.130 | 0.149 | 0.155 | 0.188 | 0.210 | 0.228 | 0.253 | 0.275 |
| E | 0.017 | 0.043 | 0.062 | 0.071 | 0.080 | 0.092 | 0.115 | 0.140 | 0.150 | 0.173 | 0.180 | 0.215 | 0.240 | 0.260 | 0.285 | 0.310 |
| F | 0.018 | 0.050 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.109 | 0.138 | 0.165 | 0.178 | 0.202 | 0.210 | 0.248 | 0.275 | 0.295 | 0.320 | 0.343 |
| G | 0.019 | 0.056 | 0.084 | 0.096 | 0.109 | 0.126 | 0.160 | 0.190 | 0.205 | 0.231 | 0.240 | 0.280 | 0.310 | 0.330 | 0.355 | 0.375 |
| H | 0.020 | 0.066 | 0.102 | 0.116 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | 0.228 | 0.243 | 0.271 | 0.280 | 0.320 | 0.355 | 0.375 | 0.398 | 0.418 |
| I | 0.021 | 0.076 | 0.119 | 0.134 | 0.150 | 0.173 | 0.220 | 0.265 | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.360 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 |
| J | 0.024 | 0.084 | 0.135 | 0.152 | 0.170 | 0.197 | 0.250 | 0.298 | 0.315 | 0.349 | 0.360 | 0.405 | 0.445 | 0.465 | 0.485 | 0.503 |
| K | 0.026 | 0.092 | 0.150 | 0.170 | 0.190 | 0.220 | 0.280 | 0.330 | 0.350 | 0.388 | 0.400 | 0.450 | 0.490 | 0.510 | 0.530 | 0.545 |
| L | 0.028 | 0.101 | 0.165 | 0.186 | 0.208 | 0.240 | 0.305 | 0.360 | 0.385 | 0.419 | 0.430 | 0.485 | 0.525 | 0.545 | 0.568 | 0.588 |
| M | 0.030 | 0.110 | 0.180 | 0.202 | 0.225 | 0.260 | 0.330 | 0.390 | 0.420 | 0.450 | 0.460 | 0.520 | 0.560 | 0.580 | 0.605 | 0.630 |
| N | 0.032 | 0.119 | 0.195 | 0.218 | 0.242 | 0.280 | 0.355 | 0.420 | 0.455 | 0.481 | 0.490 | 0.555 | 0.595 | 0.615 | 0.642 | 0.672 |
| S | 0.008 | 0.014 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.123 | 0.130 | 0.150 | | | | |
| T | 0.015 | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.090 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.170 | 0.190 | | | | |
| U | 0.026 | 0.048 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.107 | 0.140 | 0.170 | 0.200 | 0.223 | 0.230 | 0.240 | | | | |
| V | 0.038 | 0.069 | 0.100 | 0.115 | 0.130 | 0.153 | 0.200 | 0.250 | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.340 | | | | |
| W | 0.049 | 0.089 | 0.130 | 0.150 | 0.170 | 0.200 | 0.260 | 0.330 | 0.380 | 0.418 | 0.430 | 0.450 | | | | |
| X | 0.056 | 0.103 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.250 | 0.330 | 0.420 | 0.480 | 0.533 | 0.550 | 0.580 | | | | |
| Y | 0.068 | 0.124 | 0.180 | 0.220 | 0.260 | 0.317 | 0.430 | 0.550 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.740 | | | | |
| Z | 0.094 | 0.172 | 0.250 | 0.325 | 0.400 | 0.533 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.175 | 1.200 | 1.200 | | | | |

mm/N ± 25 %

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D}$$

$$V_f = n \times f_n$$

| Fn | HM | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø(D) | 12mm | 15mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| S | 0.100 | 0.123 | 0.130 | 0.150 | 0.170 | 0.190 | 0.220 |
| T | 0.130 | 0.160 | 0.170 | 0.190 | 0.210 | 0.230 | 0.260 |
| U | 0.200 | 0.223 | 0.230 | 0.240 | 0.270 | 0.300 | 0.360 |
| V | 0.280 | 0.310 | 0.320 | 0.340 | 0.400 | 0.440 | 0.510 |
| W | 0.380 | 0.418 | 0.430 | 0.450 | 0.470 | 0.490 | 0.520 |

mm/N ± 25 %

| | | |
|----------------------|--|----|
| R950 R960 R970 | | 18 |
| H853 H855 H858 | | 21 |
| H860 H861 | | 24 |



| | | | |
|------|------|----------------------|----------------------|
| H861 | H860 | R950 R960 R970 | H853 H855 H858 |
|------|------|----------------------|----------------------|

| R950 | R960 | R970 | H853 | H855 | H858 | H860 | H861 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15/32 - 42.00 | 15/32 - 30.50 | 15/32 - 42.00 | 15/32 - 42.00 | 15/32 - 30.50 | 15/32 - 42.00 | N1 - N7 | N1 - N6 |

| R950 | R960 | R970 | H853 | H855 | H858 | H860 | H861 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| R95015/32 | R96015/32 | R97015/32 | | | | | |
| R95012.0 | R96012.0 | R97012.0 | H85312.0 | H85512.0 | H85812.0 | | |
| R95012.1 | R96012.1 | R97012.1 | H85331/64 | H85531/64 | | | |
| R95012.2 | R96012.2 | R97012.2 | | | | | |
| R95031/64 | R96031/64 | R97031/64 | | | | | |
| R95012.5 | R96012.5 | R97012.5 | | | | | |
| R95012.6 | R96012.6 | R97012.6 | H85312.5 | H85512.5 | H85812.5 | H860N1 | H860N1 |
| R9501/2 | R9601/2 | R9701/2 | H8531/2 | H8551/2 | | | |
| R95012.8 | R96012.8 | R97012.8 | | | | | |
| R95012.9 | R96012.9 | R97012.9 | | | | | |
| R95013.0 | R96013.0 | R97013.0 | | | | | |
| R95033/64 | R96033/64 | R97033/64 | H85313.0 | H85513.0 | H85813.0 | | |
| R95013.2 | R96013.2 | R97013.2 | H85317/32 | H85517/32 | | | |
| R95017/32 | R96017/32 | R97017/32 | | | | | |
| R95013.5 | R96013.5 | R97013.5 | | | | | |
| R95013.6 | R96013.6 | R97013.6 | | | | | |
| R95013.7 | R96013.7 | R97013.7 | | | | | |
| R95013.8 | R96013.8 | R97013.8 | | | | | |
| R95035/64 | R96035/64 | R97035/64 | H85314.0 | H85514.0 | H85814.0 | | |
| R95014.0 | R96014.0 | R97014.0 | H8539/16 | H8559/16 | | | |
| R95014.1 | R96014.1 | R97014.1 | | | | | |
| R95014.2 | R96014.2 | R97014.2 | | | | | |
| R9509/16 | R9609/16 | R9709/16 | | | | | |
| R95014.5 | R96014.5 | R97014.5 | | | | | |
| R95014.6 | R96014.6 | R97014.6 | | | | H860N1 | H861N1 |
| R95037/64 | R96037/64 | R97037/64 | | | | | |
| R95014.7 | R96014.7 | R97014.7 | | | | | |
| R95014.8 | R96014.8 | R97014.8 | | | | | |
| R95015.0 | R96015.0 | R97015.0 | H85315.0 | H85515.0 | H85815.0 | | |
| R95019/32 | R96019/32 | R97019/32 | H85339/64 | H85539/64 | | | |
| R95015.1 | R96015.1 | R97015.1 | | | | | |
| R95015.2 | R96015.2 | R97015.2 | | | | | |
| R95039/64 | R96039/64 | R97039/64 | | | | | |
| R95015.5 | R96015.5 | R97015.5 | | | | | |

| R950 | R960 | R970 | H853 | H855 | H858 | H860 | H861 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| R95015.6 | R96015.6 | R97015.6 | | | | | |
| R95015.7 | R96015.7 | R97015.7 | | | | | |
| R9505/8 | R9605/8 | R9705/8 | | | | | |
| R95016.0 | R96016.0 | R97016.0 | H85316.0 | H85516.0 | H85816.0 | | |
| R95016.1 | R96016.1 | R97016.1 | H85341/64 | H85541/64 | | | |
| R95016.2 | R96016.2 | R97016.2 | | | | | |
| R95041/64 | R96041/64 | R97041/64 | | | | | |
| R95016.5 | R96016.5 | R97016.5 | | | | | |
| R95016.6 | R96016.6 | R97016.6 | | | | | |
| R95021/32 | R96021/32 | R97021/32 | | | | | |
| R95016.7 | R96016.7 | R97016.7 | | | | | |
| R95017.0 | R96017.0 | R97017.0 | H85317.0 | H85517.0 | H85817.0 | H860N2 | H861N2 |
| R95043/64 | R96043/64 | R97043/64 | H85311/16 | H85511/16 | | | |
| R95017.1 | R96017.1 | R97017.1 | | | | | |
| R95017.2 | R96017.2 | R97017.2 | | | | | |
| R95011/16 | R96011/16 | R97011/16 | | | | | |
| R95017.5 | R96017.5 | R97017.5 | | | | | |
| R95017.6 | R96017.6 | R97017.6 | | | | | |
| R95017.7 | R96017.7 | R97017.7 | | | | | |
| R95045/64 | R96045/64 | R97045/64 | | | | | |
| R95018.0 | R96018.0 | R97018.0 | H85318.0 | H85518.0 | H85818.0 | | |
| R95018.1 | R96018.1 | R97018.1 | H85323/32 | H85523/32 | | | |
| R95018.2 | R96018.2 | R97018.2 | | | | | |
| R95023/32 | R96023/32 | R97023/32 | | | | | |
| R95018.5 | R96018.5 | R97018.5 | | | | | |
| R95018.6 | R96018.6 | R97018.6 | | | | | |
| R95047/64 | R96047/64 | R97047/64 | | | | | |
| R95018.7 | R96018.7 | R97018.7 | | | | | |
| R95018.9 | R96018.9 | R97018.9 | | | | | |
| R95019.0 | R96019.0 | R97019.0 | H85319.0 | H85519.0 | H85819.0 | | |
| R9503/4 | R9603/4 | R9703/4 | H85349/64 | H85549/64 | | | |
| R95019.1 | R96019.1 | R97019.1 | | | | | |
| R95019.2 | R96019.2 | R97019.2 | | | | | |
| R95019.25 | R96019.25 | R97019.25 | | | | | |
| R95049/64 | R96049/64 | R97049/64 | | | | | |
| R95019.5 | R96019.5 | R97019.5 | | | | H860N3 | H861N3 |
| R95019.6 | R96019.6 | R97019.6 | | | | | |
| R95019.7 | R96019.7 | R97019.7 | | | | | |
| R95025/32 | R96025/32 | R97025/32 | H85320.0 | H85520.0 | H85820.0 | | |
| R95020.0 | R96020.0 | R97020.0 | H85351/64 | H85551/64 | | | |
| R95051/64 | R96051/64 | R97051/64 | | | | | |
| R95020.5 | R96020.5 | R97020.5 | | | | | |
| R95013/16 | R96013/16 | R97013/16 | | | | | |
| R95021.0 | R96021.0 | R97021.0 | H85321.0 | H85521.0 | H85821.0 | | |
| R95053/64 | R96053/64 | R97053/64 | H85327/32 | H85527/32 | | | |
| R95027/32 | R96027/32 | R97027/32 | | | | | |
| R95021.5 | R96021.5 | R97021.5 | | | | | |
| R95055/64 | R96055/64 | R97055/64 | | | | | |
| R95022.0 | R96022.0 | R97022.0 | | | | | |
| R9507/8 | R9607/8 | R9707/8 | H85322.0 | H85522.0 | H85822.0 | | |
| R95022.5 | R96022.5 | R97022.5 | H85357/64 | H85557/64 | | | |
| R95057/64 | R96057/64 | R97057/64 | | | | | |
| R95022.7 | R96022.7 | R97022.7 | | | | | |
| R95023.0 | R96023.0 | R97023.0 | | | | | |
| R95029/32 | R96029/32 | R97029/32 | H85323.0 | H85523.0 | H85823.0 | H860N4 | H861N3 |
| R95059/64 | R96059/64 | R97059/64 | H85359/64 | H85559/64 | | | |
| R95023.5 | R96023.5 | R97023.5 | | | | | |
| R95015/16 | R96015/16 | R97015/16 | | | | | |
| R95024.0 | R96024.0 | R97024.0 | H85324.0 | H85524.0 | H85824.0 | | |
| R95061/64 | R96061/64 | R97061/64 | H85331/32 | H85531/32 | | | |
| R95024.5 | R96024.5 | R97024.5 | | | | | |
| R95031/32 | R96031/32 | R97031/32 | | | | | |

| R950 | R960 | R970 | H853 | H855 | H858 | H860 | H861 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|
| R95025.0 | R96025.0 | R97025.0 | | | | | |
| R95063/64 | R96063/64 | R97063/64 | | | | | |
| R9501 | R9601 | R9701 | H85325.0 | H85525.0 | H85825.0 | | |
| R95025.5 | R96025.5 | R97025.5 | H8531.1/64 | H8551.1/64 | | | |
| R95025.65 | R96025.65 | R97025.65 | | | | | |
| R9501.1/64 | R9601.1/64 | R9701.1/64 | | | | | |
| R95026.0 | R96026.0 | R97026.0 | | | | | |
| R9501.1/32 | R9601.1/32 | R9701.1/32 | H85326.0 | H85526.0 | H85826.0 | H860N5 | H861N4 |
| R95026.5 | R96026.5 | R97026.5 | H8531.3/64 | H8551.3/64 | | | |
| R9501.3/64 | R9601.3/64 | R9701.3/64 | | | | | |
| R9501.1/16 | R9601.1/16 | R9701.1/16 | | | | | |
| R95027.0 | R96027.0 | R97027.0 | | | | | |
| R9501.5/64 | R9601.5/64 | R9701.5/64 | H85327.0 | H85527.0 | H85827.0 | | |
| R95027.5 | R96027.5 | R97027.5 | H8531.3/32 | H8551.3/32 | | | |
| R9501.3/32 | R9601.3/32 | R9701.3/32 | | | | | |
| R95028.0 | R96028.0 | R97028.0 | | | | | |
| R9501.7/64 | R9601.7/64 | R9701.7/64 | H85328.0 | H85528.0 | H85828.0 | | |
| R95028.5 | R96028.5 | R97028.5 | H8531.1/8 | H8551.1/8 | | | |
| R9501.1/8 | R9601.1/8 | R9701.1/8 | | | | | |
| R9501.9/64 | R9601.9/64 | R9701.9/64 | | | | | |
| R95029.0 | R96029.0 | R97029.0 | | | | | |
| R9501.5/32 | R9601.5/32 | R9701.5/32 | H85329.0 | H85529.0 | H85829.0 | | |
| R95029.5 | R96029.5 | R97029.5 | H8531.11/64 | H8551.11/64 | | | |
| R9501.11/64 | R9601.11/64 | R9701.11/64 | | | | | |
| R95030.0 | R96030.0 | R97030.0 | | | | | |
| R9501.3/16 | R9601.3/16 | R9701.3/16 | H85330.0 | H85530.0 | H85830.0 | H860N6 | H861N5 |
| R95030.5 | R96030.5 | R97030.5 | H8531.3/16 | H8551.3/16 | | | |
| R9501.7/32 | | R9701.7/32 | | | | | |
| R95031.0 | | R97031.0 | | | | | |
| R9501.1/4 | | R9701.1/4 | H85332.0 | H85532.0 | H85832.0 | | |
| R95032.0 | | R97032.0 | | | | | |
| R95032.5 | | R97032.5 | | | | | |
| R9501.19/64 | | R9701.19/64 | | | | | |
| R95033.0 | | R97033.0 | H85333.5 | H85533.5 | H85833.5 | | |
| R95033.5 | | R97033.5 | | | | | |
| R95034.0 | | R97034.0 | | | | | |
| R9501.11/32 | | R9701.11/32 | | | | | |
| R95034.5 | | R97034.5 | H85335.0 | H85535.0 | H85835.0 | | |
| R9501.3/8 | | R9701.3/8 | | | | | |
| R95035.0 | | R97035.0 | | | | | |
| R95036.0 | | R97036.0 | | | | | |
| R9501.27/64 | | R9701.27/64 | H85336.5 | H85536.5 | H85836.5 | | |
| R95036.5 | | R97036.5 | | | | | |
| R95037.0 | | R97037.0 | | | | | |
| R9501.15/32 | | R9701.15/32 | | | | | |
| R95037.5 | | R97037.5 | H85338.0 | H85538.0 | H85838.0 | H860N7 | H861N6 |
| R95038.0 | | R97038.0 | | | | | |
| R9501.1/2 | | R9701.1/2 | | | | | |
| R95038.5 | | R97038.5 | | | | | |
| R9501.17/32 | | R9701.17/32 | H85339.5 | H85539.5 | H85839.5 | | |
| R95039.0 | | R97039.0 | | | | | |
| R95039.5 | | R97039.5 | | | | | |
| R9501.9/16 | | R9701.9/16 | | | | | |
| R95040.0 | | R97040.0 | H85341.0 | H85541.0 | H85841.0 | | |
| R95041.0 | | R97041.0 | | | | | |
| R9501.5/8 | | R9701.5/8 | | | | | |
| R95042.0 | | R97042.0 | H85342.5 | H85542.5 | H85842.5 | | |

R950

- Testa Hydra per acciaio
- Hydra-Bohrkopf für Stahl
- Hydra wisselplaat voor staal
- Tête Hydra pour les aciers

Quattro (4) viti e un (1) cacciavite sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben und ein (1) Schraubendreher
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

R960

- Testa Hydra per acciaio inossidabile
- Hydra-Bohrkopf für rostfreien Stahl
- Hydra wisselplaat voor roestvast staal
- Tête Hydra pour les aciers inoxydables

Quattro (4) viti e un (1) cacciavite sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben und ein (1) Schraubendreher
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

R970

- Testa Hydra per ghisa
- Hydra-Bohrkopf für Gusseisen
- Hydra wisselplaat voor gietijzer
- Tête Hydra pour les fontes

Quattro (4) viti e un (1) cacciavite sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben und ein (1) Schraubendreher
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps



| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R950 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 2.4 | | | | |
| R960 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 |
| | • | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | | | |
| R970 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |



| R950 | R960 | R970 |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |
| | | |
| 15/32 - 42.00 | 15/32 - 30.50 | 15/32 - 42.00 |

| d_1 $\varnothing h_7$ Inch | d_1 $\varnothing h_7$ mm | d_1 decimal Inch | l_1 mm | R950 | R960 | R970 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 9.1 | R95015/32 | R96015/32 | R97015/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 9.1 | R95012.0 | R96012.0 | R97012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 9.1 | R95012.1 | R96012.1 | R97012.1 |
| | 12.20 | 0.4803 | 9.1 | R95012.2 | R96012.2 | R97012.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 9.1 | R95031/64 | R96031/64 | R97031/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 9.4 | R95012.5 | R96012.5 | R97012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 9.4 | R95012.6 | R96012.6 | R97012.6 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 9.4 | R9501/2 | R9601/2 | R9701/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 9.4 | R95012.8 | R96012.8 | R97012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 9.4 | R95012.9 | R96012.9 | R97012.9 |
| | 13.00 | 0.5118 | 9.7 | R95013.0 | R96013.0 | R97013.0 |
| | 13.10 | 0.5156 | 9.7 | R95033/64 | R96033/64 | R97033/64 |
| 17/32 | 13.20 | 0.5197 | 9.7 | R95013.2 | R96013.2 | R97013.2 |
| | 13.49 | 0.5313 | 9.7 | R95017/32 | R96017/32 | R97017/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 10.3 | R95013.5 | R96013.5 | R97013.5 |
| | 13.60 | 0.5354 | 10.3 | R95013.6 | R96013.6 | R97013.6 |
| | 13.70 | 0.5394 | 10.3 | R95013.7 | R96013.7 | R97013.7 |
| | 13.80 | 0.5433 | 10.3 | R95013.8 | R96013.8 | R97013.8 |

| d ₁ Øh ₇ Inch | d ₁ Øh ₇ mm | d ₁ decimal Inch | l ₁ mm | R950 | R960 | R970 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 10.3 | R95035/64 | R96035/64 | R97035/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 10.3 | R95014.0 | R96014.0 | R97014.0 |
| | 14.10 | 0.5551 | 10.3 | R95014.1 | R96014.1 | R97014.1 |
| | 14.20 | 0.5591 | 10.3 | R95014.2 | R96014.2 | R97014.2 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 10.3 | R9509/16 | R9609/16 | R9709/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 10.3 | R95014.5 | R96014.5 | R97014.5 |
| | 14.60 | 0.5748 | 11.0 | R95014.6 | R96014.6 | R97014.6 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 11.0 | R95037/64 | R96037/64 | R97037/64 |
| | 14.70 | 0.5787 | 11.0 | R95014.7 | R96014.7 | R97014.7 |
| | 14.80 | 0.5827 | 11.0 | R95014.8 | R96014.8 | R97014.8 |
| | 15.00 | 0.5906 | 11.0 | R95015.0 | R96015.0 | R97015.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 11.0 | R95019/32 | R96019/32 | R97019/32 |
| | 15.10 | 0.5945 | 11.0 | R95015.1 | R96015.1 | R97015.1 |
| | 15.20 | 0.5984 | 11.0 | R95015.2 | R96015.2 | R97015.2 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 11.0 | R95039/64 | R96039/64 | R97039/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 11.0 | R95015.5 | R96015.5 | R97015.5 |
| | 15.60 | 0.6142 | 11.6 | R95015.6 | R96015.6 | R97015.6 |
| | 15.70 | 0.6181 | 11.6 | R95015.7 | R96015.7 | R97015.7 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 11.6 | R9505/8 | R9605/8 | R9705/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 11.6 | R95016.0 | R96016.0 | R97016.0 |
| | 16.10 | 0.6339 | 11.6 | R95016.1 | R96016.1 | R97016.1 |
| | 16.20 | 0.6378 | 11.6 | R95016.2 | R96016.2 | R97016.2 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 11.6 | R95041/64 | R96041/64 | R97041/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 11.6 | R95016.5 | R96016.5 | R97016.5 |
| | 16.60 | 0.6535 | 12.2 | R95016.6 | R96016.6 | R97016.6 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 12.2 | R95021/32 | R96021/32 | R97021/32 |
| | 16.70 | 0.6575 | 12.2 | R95016.7 | R96016.7 | R97016.7 |
| | 17.00 | 0.6693 | 12.2 | R95017.0 | R96017.0 | R97017.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6719 | 12.2 | R95043/64 | R96043/64 | R97043/64 |
| | 17.10 | 0.6732 | 12.2 | R95017.1 | R96017.1 | R97017.1 |
| | 17.20 | 0.6772 | 12.2 | R95017.2 | R96017.2 | R97017.2 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6875 | 12.2 | R95011/16 | R96011/16 | R97011/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 12.2 | R95017.5 | R96017.5 | R97017.5 |
| | 17.60 | 0.6929 | 12.9 | R95017.6 | R96017.6 | R97017.6 |
| | 17.70 | 0.6969 | 12.9 | R95017.7 | R96017.7 | R97017.7 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 12.9 | R95045/64 | R96045/64 | R97045/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | 12.9 | R95018.0 | R96018.0 | R97018.0 |
| | 18.10 | 0.7126 | 12.9 | R95018.1 | R96018.1 | R97018.1 |
| | 18.20 | 0.7165 | 12.9 | R95018.2 | R96018.2 | R97018.2 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7188 | 12.9 | R95023/32 | R96023/32 | R97023/32 |
| | 18.50 | 0.7283 | 12.9 | R95018.5 | R96018.5 | R97018.5 |
| | 18.60 | 0.7323 | 13.5 | R95018.6 | R96018.6 | R97018.6 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7344 | 13.5 | R95047/64 | R96047/64 | R97047/64 |
| | 18.70 | 0.7362 | 13.5 | R95018.7 | R96018.7 | R97018.7 |
| | 18.90 | 0.7441 | 13.5 | R95018.9 | R96018.9 | R97018.9 |
| | 19.00 | 0.7480 | 13.5 | R95019.0 | R96019.0 | R97019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 13.5 | R9503/4 | R9603/4 | R9703/4 |
| | 19.10 | 0.7520 | 13.5 | R95019.1 | R96019.1 | R97019.1 |
| | 19.20 | 0.7559 | 13.5 | R95019.2 | R96019.2 | R97019.2 |
| | 19.25 | 0.7579 | 13.5 | R95019.25 | R96019.25 | R97019.25 |
| 49/64 | 19.45 | 0.7656 | 13.5 | R95049/64 | R96049/64 | R97049/64 |
| | 19.50 | 0.7677 | 13.5 | R95019.5 | R96019.5 | R97019.5 |
| | 19.60 | 0.7717 | 14.1 | R95019.6 | R96019.6 | R97019.6 |
| 25/32 | 19.70 | 0.7756 | 14.1 | R95019.7 | R96019.7 | R97019.7 |
| | 19.84 | 0.7813 | 14.1 | R95025/32 | R96025/32 | R97025/32 |
| | 20.00 | 0.7874 | 14.1 | R95020.0 | R96020.0 | R97020.0 |
| 51/64 | 20.24 | 0.7969 | 14.1 | R95051/64 | R96051/64 | R97051/64 |
| | 20.50 | 0.8071 | 14.1 | R95020.5 | R96020.5 | R97020.5 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8125 | 14.8 | R95013/16 | R96013/16 | R97013/16 |
| | 21.00 | 0.8268 | 14.8 | R95021.0 | R96021.0 | R97021.0 |
| 53/64 | 21.03 | 0.8281 | 14.8 | R95053/64 | R96053/64 | R97053/64 |
| 27/32 | 21.43 | 0.8438 | 14.8 | R95027/32 | R96027/32 | R97027/32 |
| | 21.50 | 0.8465 | 14.8 | R95021.5 | R96021.5 | R97021.5 |
| 55/64 | 21.83 | 0.8594 | 15.0 | R95055/64 | R96055/64 | R97055/64 |
| | 22.00 | 0.8661 | 15.0 | R95022.0 | R96022.0 | R97022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8750 | 15.0 | R9507/8 | R9607/8 | R9707/8 |
| | 22.50 | 0.8858 | 15.0 | R95022.5 | R96022.5 | R97022.5 |
| 57/64 | 22.62 | 0.8906 | 15.0 | R95057/64 | R96057/64 | R97057/64 |
| | 22.70 | 0.8937 | 15.0 | R95022.7 | R96022.7 | R97022.7 |
| | 23.00 | 0.9055 | 15.1 | R95023.0 | R96023.0 | R97023.0 |

| d_1 $\varnothing h_7$ Inch | d_1 $\varnothing h_7$ mm | d_1 decimal Inch | l_1 mm | R950 | R960 | R970 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29/32 | 23.02 | 0.9063 | 15.1 | R95029/32 | R96029/32 | R97029/32 |
| 59/64 | 23.42 | 0.9219 | 15.1 | R95059/64 | R96059/64 | R97059/64 |
| | 23.50 | 0.9252 | 15.1 | R95023.5 | R96023.5 | R97023.5 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9375 | 15.4 | R95015/16 | R96015/16 | R97015/16 |
| | 24.00 | 0.9449 | 15.4 | R95024.0 | R96024.0 | R97024.0 |
| 61/64 | 24.21 | 0.9531 | 15.4 | R95061/64 | R96061/64 | R97061/64 |
| | 24.50 | 0.9646 | 15.4 | R95024.5 | R96024.5 | R97024.5 |
| 31/32 | 24.61 | 0.9688 | 15.4 | R95031/32 | R96031/32 | R97031/32 |
| | 25.00 | 0.9844 | 15.8 | R95025.0 | R96025.0 | R97025.0 |
| 63/64 | 25.00 | 0.9844 | 15.8 | R95063/64 | R96063/64 | R97063/64 |
| 1" | 25.40 | 1.0000 | 15.8 | R9501 | R9601 | R9701 |
| | 25.50 | 1.0039 | 15.8 | R95025.5 | R96025.5 | R97025.5 |
| | 25.65 | 1.0098 | 15.8 | R95025.65 | R96025.65 | R97025.65 |
| 1.1/64 | 25.80 | 1.0156 | 15.8 | R9501.1/64 | R9601.1/64 | R9701.1/64 |
| | 26.00 | 1.0236 | 16.4 | R95026.0 | R96026.0 | R97026.0 |
| 1.1/32 | 26.19 | 1.0313 | 16.4 | R9501.1/32 | R9601.1/32 | R9701.1/32 |
| | 26.50 | 1.0433 | 16.4 | R95026.5 | R96026.5 | R97026.5 |
| 1.3/64 | 26.59 | 1.0469 | 16.4 | R9501.3/64 | R9601.3/64 | R9701.3/64 |
| 1.1/16 | 26.99 | 1.0625 | 17.1 | R9501.1/16 | R9601.1/16 | R9701.1/16 |
| | 27.00 | 1.0630 | 17.1 | R95027.0 | R96027.0 | R97027.0 |
| 1.5/64 | 27.38 | 1.0781 | 17.1 | R9501.5/64 | R9601.5/64 | R9701.5/64 |
| | 27.50 | 1.0827 | 17.1 | R95027.5 | R96027.5 | R97027.5 |
| 1.3/32 | 27.78 | 1.0938 | 17.1 | R9501.3/32 | R9601.3/32 | R9701.3/32 |
| | 28.00 | 1.1024 | 17.7 | R95028.0 | R96028.0 | R97028.0 |
| 1.7/64 | 28.18 | 1.1094 | 17.7 | R9501.7/64 | R9601.7/64 | R9701.7/64 |
| | 28.50 | 1.1220 | 17.7 | R95028.5 | R96028.5 | R97028.5 |
| 1.1/8 | 28.58 | 1.1250 | 17.7 | R9501.1/8 | R9601.1/8 | R9701.1/8 |
| 1.9/64 | 28.97 | 1.1406 | 18.3 | R9501.9/64 | R9601.9/64 | R9701.9/64 |
| | 29.00 | 1.1417 | 18.3 | R95029.0 | R96029.0 | R97029.0 |
| 1.5/32 | 29.37 | 1.1563 | 18.3 | R9501.5/32 | R9601.5/32 | R9701.5/32 |
| | 29.50 | 1.1614 | 18.3 | R95029.5 | R96029.5 | R97029.5 |
| 1.11/64 | 29.77 | 1.1719 | 18.3 | R9501.11/64 | R9601.11/64 | R9701.11/64 |
| | 30.00 | 1.1811 | 19.0 | R95030.0 | R96030.0 | R97030.0 |
| 1.3/16 | 30.16 | 1.1875 | 19.0 | R9501.3/16 | R9601.3/16 | R9701.3/16 |
| | 30.50 | 1.2008 | 19.0 | R95030.5 | R96030.5 | R97030.5 |
| 1.7/32 | 30.96 | 1.2188 | 21.0 | R9501.7/32 | | R9701.7/32 |
| | 31.00 | 1.2205 | 21.0 | R95031.0 | | R97031.0 |
| 1.1/4 | 31.75 | 1.2500 | 21.0 | R9501.1/4 | | R9701.1/4 |
| | 32.00 | 1.2598 | 21.0 | R95032.0 | | R97032.0 |
| | 32.50 | 1.2795 | 21.0 | R95032.5 | | R97032.5 |
| | 32.94 | 1.2969 | 21.0 | R9501.19/64 | | R9701.19/64 |
| 1.19/64 | 33.00 | 1.2992 | 21.0 | R95033.0 | | R97033.0 |
| | 33.50 | 1.3189 | 21.0 | R95033.5 | | R97033.5 |
| | 34.00 | 1.3386 | 23.0 | R95034.0 | | R97034.0 |
| | 34.13 | 1.3438 | 23.0 | R9501.11/32 | | R9701.11/32 |
| 1.11/32 | 34.50 | 1.3583 | 23.0 | R95034.5 | | R97034.5 |
| | 34.93 | 1.3750 | 23.0 | R9501.3/8 | | R9701.3/8 |
| 1.3/8 | 35.00 | 1.3780 | 23.0 | R95035.0 | | R97035.0 |
| | 36.00 | 1.4173 | 23.0 | R95036.0 | | R97036.0 |
| | 36.12 | 1.4219 | 23.0 | R9501.27/64 | | R9701.27/64 |
| | 36.50 | 1.4370 | 23.0 | R95036.5 | | R97036.5 |
| 1.27/64 | 37.00 | 1.4567 | 25.0 | R95037.0 | | R97037.0 |
| | 37.31 | 1.4688 | 25.0 | R9501.15/32 | | R9701.15/32 |
| | 37.50 | 1.4764 | 25.0 | R95037.5 | | R97037.5 |
| | 38.00 | 1.4961 | 25.0 | R95038.0 | | R97038.0 |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 25.0 | R9501.1/2 | | R9701.1/2 |
| | 38.50 | 1.5157 | 25.0 | R95038.5 | | R97038.5 |
| 1.17/32 | 38.89 | 1.5313 | 25.0 | R9501.17/32 | | R9701.17/32 |
| | 39.00 | 1.5354 | 25.0 | R95039.0 | | R97039.0 |
| | 39.50 | 1.5551 | 25.0 | R95039.5 | | R97039.5 |
| 1.9/16 | 39.69 | 1.5625 | 27.0 | R9501.9/16 | | R9701.9/16 |
| | 40.00 | 1.5748 | 27.0 | R95040.0 | | R97040.0 |
| | 41.00 | 1.6142 | 27.0 | R95041.0 | | R97041.0 |
| | 41.28 | 1.6250 | 27.0 | R9501.5/8 | | R9701.5/8 |
| 1.5/8 | 42.00 | 1.6535 | 27.0 | R95042.0 | | R97042.0 |

H853

- Corpo Hydra 3 x D
- Hydra Bohrkörper 3 x D
- Hydra wisselplaatboor 3 x D
- Corps Hydra 3 x D

Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps

H855


- Corpo Hydra 5 x D
- Hydra Bohrkörper 5 x D
- Hydra wisselplaatboor 5 x D
- Corps Hydra 5 x D

Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps


H858


- Corpo Hydra 8 x D
- Hydra Bohrkörper 8 x D
- Hydra wisselplaatboor 8 x D
- Corps Hydra 8 x D

Quattro (4) viti H860 e un (1) cacciavite H861 sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben H860 und ein (1) Schraubendreher H861
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis H860 et un (1) tournevis H861 sont inclus avec le corps

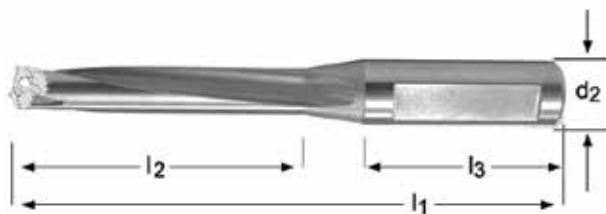

| d_2 $\varnothing h_6$ Inch | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | DIN 6535HB DIN 6535HE | H853 | H855 | H858 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 16.00 | 44.0 | 105.0 | 48.0 | DIN6535HE | H85312.0 | | |
| | 16.00 | 69.0 | 130.0 | 48.0 | DIN6535HE | | H85512.0 | |
| 5/8 | 15.88 | 44.0 | 105.0 | 48.0 | DIN6535HE | H85331/64 | | |
| 5/8 | 15.88 | 69.0 | 130.0 | 48.0 | DIN6535HE | | H85531/64 | |
| | 16.00 | 44.0 | 105.0 | 48.0 | DIN6535HE | H85312.5 | | |
| | 16.00 | 69.0 | 130.0 | 48.0 | DIN6535HE | | H85512.5 | |
| 5/8 | 15.88 | 44.0 | 105.0 | 48.0 | DIN6535HE | H8531/2 | | |
| 5/8 | 15.88 | 69.0 | 130.0 | 48.0 | DIN6535HE | | H8551/2 | |
| | 16.00 | 47.0 | 110.0 | 48.0 | DIN6535HE | H85313.0 | | |
| | 16.00 | 74.0 | 140.0 | 48.0 | DIN6535HE | | H85513.0 | |
| 5/8 | 15.88 | 47.0 | 110.0 | 48.0 | DIN6535HE | H85317/32 | | |
| 5/8 | 15.88 | 74.0 | 140.0 | 48.0 | DIN6535HE | | H85517/32 | |
| | 16.00 | 124.5 | 191.5 | 48.0 | DIN6535HE | | | H85814.0 |
| | 16.00 | 52.5 | 116.5 | 48.0 | DIN6535HE | H85314.0 | | |
| | 16.00 | 81.5 | 146.5 | 48.0 | DIN6535HE | | H85514.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 52.5 | 116.5 | 48.0 | DIN6535HE | H8539/16 | | |
| 3/4 | 19.05 | 81.5 | 146.5 | 48.0 | DIN6535HE | | H8559/16 | |
| | 20.00 | 133.5 | 201.5 | 50.0 | DIN6535HE | | | H85815.0 |
| | 20.00 | 55.5 | 126.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85315.0 | | |
| | 20.00 | 86.5 | 156.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85515.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 55.5 | 126.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85339/64 | | |
| 3/4 | 19.05 | 86.5 | 156.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85539/64 | |

| d_2 $\varnothing h_6$ Inch | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm |  | H853 | H855 | H858 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|----------|
| | 20.00 | 141.5 | 211.5 | 50.0 | DIN6535HE | | | H85816.0 |
| | 20.00 | 59.5 | 131.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85316.0 | | |
| | 20.00 | 92.5 | 166.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85516.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 59.5 | 131.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85341/64 | | |
| 3/4 | 19.05 | 92.5 | 166.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85541/64 | |
| | 20.00 | 150.5 | 221.5 | 50.0 | DIN6535HE | | | H85817.0 |
| | 20.00 | 62.5 | 136.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85317.0 | | |
| | 20.00 | 97.5 | 171.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85517.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 62.5 | 136.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85311/16 | | |
| 3/4 | 19.05 | 97.5 | 171.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85511/16 | |
| | 20.00 | 158.5 | 226.5 | 50.0 | DIN6535HE | | | H85818.0 |
| | 20.00 | 103.5 | 176.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85518.0 | |
| | 20.00 | 66.5 | 141.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85318.0 | | |
| 3/4 | 19.05 | 103.5 | 176.5 | 50.0 | DIN6535HE | | H85523/32 | |
| 3/4 | 19.05 | 66.5 | 141.5 | 50.0 | DIN6535HE | H85323/32 | | |
| | 25.00 | 167.5 | 251.5 | 56.0 | DIN6535HE | | | H85819.0 |
| | 25.00 | 108.5 | 191.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85519.0 | |
| | 25.00 | 69.5 | 156.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85319.0 | | |
| 1" | 25.40 | 108.5 | 191.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85549/64 | |
| 1" | 25.40 | 69.5 | 156.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85349/64 | | |
| | 25.00 | 175.5 | 264.5 | 56.0 | DIN6535HE | | | H85820.0 |
| | 25.00 | 114.5 | 196.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85520.0 | |
| | 25.00 | 73.5 | 156.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85320.0 | | |
| 1" | 25.40 | 114.5 | 196.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85551/64 | |
| 1" | 25.40 | 73.5 | 156.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85351/64 | | |
| | 25.00 | 184.5 | 266.5 | 56.0 | DIN6535HE | | | H85821.0 |
| | 25.00 | 119.5 | 196.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85521.0 | |
| | 25.00 | 76.5 | 156.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85321.0 | | |
| 1" | 25.40 | 119.5 | 196.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85527/32 | |
| 1" | 25.40 | 76.5 | 156.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85327/32 | | |
| | 25.00 | 192.1 | 271.1 | 56.0 | DIN6535HE | | | H85822.0 |
| | 25.00 | 125.1 | 201.1 | 56.0 | DIN6535HE | | H85522.0 | |
| | 25.00 | 80.1 | 161.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85322.0 | | |
| 1" | 25.40 | 125.1 | 201.1 | 56.0 | DIN6535HE | | H85557/64 | |
| 1" | 25.40 | 80.1 | 161.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85357/64 | | |
| | 25.00 | 200.5 | 280.5 | 56.0 | DIN6535HE | | | H85823.0 |
| | 25.00 | 129.5 | 210.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85523.0 | |
| | 25.00 | 82.5 | 160.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85323.0 | | |
| 1" | 25.40 | 129.5 | 210.5 | 56.0 | DIN6535HE | | H85559/64 | |
| 1" | 25.40 | 82.5 | 160.5 | 56.0 | DIN6535HE | H85359/64 | | |
| | 32.00 | 208.2 | 295.2 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85824.0 |
| | 32.00 | 135.2 | 220.2 | 60.0 | DIN6535HE | | H85524.0 | |
| | 32.00 | 86.2 | 170.2 | 60.0 | DIN6535HE | H85324.0 | | |
| 1" | 25.40 | 135.2 | 220.2 | 60.0 | DIN6535HE | | H85531/32 | |
| 1" | 25.40 | 86.2 | 170.2 | 60.0 | DIN6535HE | H85331/32 | | |
| | 32.00 | 217.0 | 300.0 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85825.0 |
| | 32.00 | 140.0 | 225.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H85525.0 | |
| | 32.00 | 88.0 | 170.0 | 60.0 | DIN6535HE | H85325.0 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 140.0 | 225.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H8551.1/64 | |
| 1.1/4 | 31.75 | 88.0 | 170.0 | 60.0 | DIN6535HE | H8531.1/64 | | |
| | 32.00 | 225.0 | 310.0 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85826.0 |
| | 32.00 | 146.0 | 230.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H85526.0 | |
| | 32.00 | 92.0 | 175.0 | 60.0 | DIN6535HE | H85326.0 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 146.0 | 230.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H8551.3/64 | |
| 1.1/4 | 31.75 | 92.0 | 175.0 | 60.0 | DIN6535HE | H8531.3/64 | | |
| | 32.00 | 234.0 | 320.0 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85827.0 |
| | 32.00 | 151.0 | 235.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H85527.0 | |
| | 32.00 | 94.0 | 175.0 | 60.0 | DIN6535HE | H85327.0 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 151.0 | 235.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H8551.3/32 | |
| 1.1/4 | 31.75 | 94.0 | 175.0 | 60.0 | DIN6535HE | H8531.3/32 | | |
| | 32.00 | 242.0 | 325.0 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85828.0 |
| | 32.00 | 157.0 | 240.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H85528.0 | |
| | 32.00 | 97.0 | 180.0 | 60.0 | DIN6535HE | H85328.0 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 157.0 | 240.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H8551.1/8 | |
| 1.1/4 | 31.75 | 97.0 | 180.0 | 60.0 | DIN6535HE | H8531.1/8 | | |
| | 32.00 | 251.0 | 335.0 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85829.0 |
| | 32.00 | 100.0 | 185.0 | 60.0 | DIN6535HE | H85329.0 | | |
| | 32.00 | 162.0 | 245.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H85529.0 | |
| 1.1/4 | 31.75 | 100.0 | 185.0 | 60.0 | DIN6535HE | H8531.11/64 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 162.0 | 245.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H8551.11/64 | |
| | 32.00 | 259.0 | 345.0 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85830.0 |
| | 32.00 | 104.0 | 185.0 | 60.0 | DIN6535HE | H85330.0 | | |
| | 32.00 | 167.0 | 255.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H85530.0 | |
| 1.1/4 | 31.75 | 104.0 | 185.0 | 60.0 | DIN6535HE | H8531.3/16 | | |
| 1.1/4 | 31.75 | 167.0 | 255.0 | 60.0 | DIN6535HE | | H8551.3/16 | |
| | 32.00 | 176.5 | 261.5 | 60.0 | DIN6535HE | | H85532.0 | |

| d_2 $\varnothing h_6$ Inch | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm |  | H853 | H855 | H858 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|----------|----------|----------|
| | 32.00 | 271.5 | 356.5 | 60.0 | DIN6535HE | | | H85832.0 |
| | 32.00 | 111.5 | 196.5 | 60.0 | DIN6535HE | H85332.0 | | |
| | 40.00 | 186.5 | 271.5 | 60.0 | DIN6535HB | | H85533.5 | |
| | 40.00 | 286.5 | 371.5 | 60.0 | DIN6535HB | | | H85833.5 |
| | 40.00 | 116.5 | 201.5 | 60.0 | DIN6535HB | H85333.5 | | |
| | 40.00 | 196.5 | 291.5 | 70.0 | DIN6535HB | | H85535.0 | |
| | 40.00 | 301.5 | 396.5 | 70.0 | DIN6535HB | | | H85835.0 |
| | 40.00 | 121.5 | 216.5 | 70.0 | DIN6535HB | H85335.0 | | |
| | 40.00 | 201.5 | 296.5 | 70.0 | DIN6535HB | | H85536.5 | |
| | 40.00 | 311.5 | 406.5 | 70.0 | DIN6535HB | | | H85836.5 |
| | 40.00 | 125.5 | 221.5 | 70.0 | DIN6535HB | H85336.5 | | |
| | 40.00 | 211.5 | 306.5 | 70.0 | DIN6535HB | | H85538.0 | |
| | 40.00 | 326.5 | 421.5 | 70.0 | DIN6535HB | | | H85838.0 |
| | 40.00 | 131.5 | 226.5 | 70.0 | DIN6535HB | H85338.0 | | |
| | 40.00 | 221.5 | 316.5 | 70.0 | DIN6535HB | | H85539.5 | |
| | 40.00 | 336.5 | 431.5 | 70.0 | DIN6535HB | | | H85839.5 |
| | 40.00 | 136.5 | 231.5 | 70.0 | DIN6535HB | H85339.5 | | |
| | 40.00 | 226.5 | 325.6 | 70.0 | DIN6535HB | | H85541.0 | |
| | 40.00 | 351.5 | 451.5 | 70.0 | DIN6535HB | | | H85841.0 |
| | 40.00 | 146.5 | 246.5 | 70.0 | DIN6535HB | H85341.0 | | |
| | 40.00 | 236.5 | 336.5 | 70.0 | DIN6535HB | | H85542.5 | |
| | 40.00 | 361.5 | 461.5 | 70.0 | DIN6535HB | | | H85842.5 |
| | 40.00 | 151.6 | 251.6 | 70.0 | DIN6535HB | H85342.5 | | |

H860


- Hydra viti
- Hydra Schrauben
- Hydra schroeven
- Hydra vis

Quattro (4) viti e un (1) cacciavite sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben und ein (1) Schraubendreher
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

H861

- Hydra cacciavite
- Hydra Schraubendreher
- Hydra schroevendraaier
- Hydra tournevis

Quattro (4) viti e un (1) cacciavite sono compresi con il corpo punta
 Lieferung Bohrkörper einschl. vier (4) Schrauben und ein (1) Schraubendreher
 Levering wisselplaatboor incl. vier (4) schroeven en een (1) schroevendraaier
 Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

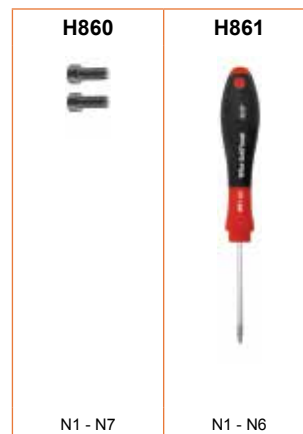

| H860 | H861 |
|--------|--------|
| H860N7 | H861N6 |
| H860N6 | H861N5 |
| H860N5 | H861N4 |
| H860N4 | H861N3 |
| H860N3 | H861N3 |
| H860N2 | H861N2 |
| H860N1 | H861N1 |

R200

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboor - 60°
- Foret à centrer - 60°

R200 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4

R200 **HM** **DIN 333A** **1XD** **118°**



| d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ max/min mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | R200 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1.00 | 0.0394 | 1.7 - 1.3 | 31 | 3.15 | R2001.0X3.15 |
| 1.25 | 0.0492 | 2.0 - 1.6 | 31 | 3.15 | R2001.25X3.15 |
| 1.60 | 0.0630 | 2.6 - 2.0 | 35 | 4.00 | R2001.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 3.1 - 2.5 | 40 | 5.00 | R2002.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 3.8 - 3.1 | 45 | 6.30 | R2002.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 4.6 - 3.9 | 50 | 8.00 | R2003.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 55 | 10.00 | R2004.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 7.2 - 6.3 | 63 | 12.50 | R2005.0X12.5 |

R122

- Punta da centro - 120°
- NC-Anbohrer, extra kurz - 120°
- Extra korte NC-centerboor - 120°
- Foret extra court de pointage NC - 120°

Affilatura a 4 facce fino a 10,0 mm
4-Flächenanschliff bis 10 mm
Viervlakspunt tot 10,0 mm
Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm

R123

- Punta da centro - 90°
- NC-Anbohrer, extra kurz - 90°
- Extra korte NC-centerboor - 90°
- Foret extra court de pointage NC - 90°

Affilatura a 4 facce fino a 10,0 mm
4-Flächenanschliff bis 10 mm
Viervlakspunt tot 10,0 mm
Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 10,0 mm


R6011

- Punta da centro - 90°
- NC-Anbohrer - 90°
- NC-centerboor - 90°
- Foret de pointage nc - 90°

Rivestimento TiAlN
TiAlN beschichtet
TiAlN gecoat
Revêtu de TiAlN

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R122; R123; R6011 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|--|-----|--|--|--|---|--|--|--|
| R122 | HM | | 1XD | | | | N | | | |
| R123 | HM | | 1XD | | | | N | | | |
| R6011 | HM | | 1XD | | | | N | | | |

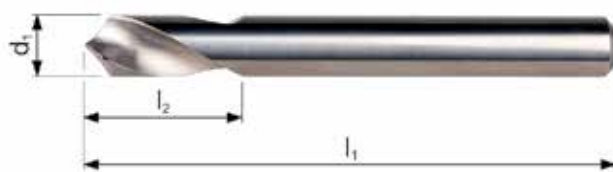

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| R122 | R123 | R6011 |
| | | |
| 5.00 - 20.00 | 5.00 - 20.00 | 6.00 - 16.00 |


| d_1 Øh ₆ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | R122 | R123 | R6011 |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 5.00 | 0.1969 | 16 | 62 | R1225.0 | R1235.0 | |
| 6.00 | 0.2362 | 16 | 50 | | | R60116.0 |
| 6.00 | 0.2362 | 17 | 66 | R1226.0 | R1236.0 | |
| 8.00 | 0.3150 | 22 | 79 | R1228.0 | R1238.0 | |
| 10.00 | 0.3937 | 25 | 70 | | | R601110.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 26 | 89 | R12210.0 | R12310.0 | |
| 12.00 | 0.4724 | 30 | 102 | R12212.0 | R12312.0 | |
| 16.00 | 0.6299 | 26 | 90 | | | R601116.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 34 | 115 | R12216.0 | R12316.0 | |
| 20.00 | 0.7874 | 40 | 131 | R12220.0 | R12320.0 | |

R7131

- Punta per smussi su prefiori di maschiatura
- Stufenbohrer
- Kerngat-verzinkboor
- Foret étagé pour perçage avant taraudage

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R7131 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
| | | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

R7131

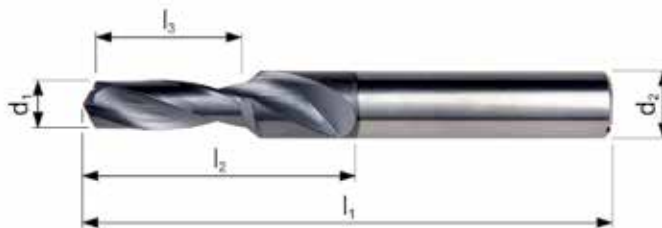

| d_1 $\varnothing m_7$ mm | d_1 decimal Inch | l_3 mm | l_2 mm | l_1 mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | M | R7131 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----|-----------|
| 3.30 | 0.1299 | 11.4 | 20 | 66 | 6 | M4 | R71313.3 |
| 4.20 | 0.1654 | 13.6 | 24 | 66 | 6 | M5 | R71314.2 |
| 5.00 | 0.1969 | 16.5 | 28 | 79 | 8 | M6 | R71315.0 |
| 6.80 | 0.2677 | 21.0 | 34 | 89 | 10 | M8 | R71316.8 |
| 8.50 | 0.3346 | 25.5 | 47 | 102 | 12 | M10 | R71318.5 |
| 10.20 | 0.4016 | 30.0 | 55 | 107 | 14 | M12 | R713110.2 |
| 10.40 | 0.4094 | 30.0 | 55 | 107 | 14 | M12 | R713110.4 |

R120

- Punta serie extra-corta
- Spiralbohrer, kurz
- Extra korte spiraalboor
- Foret extra-court

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| R120 | ▪ | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | | |
| | | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R120


HM

DIN 6539

2.5XD

120°

N

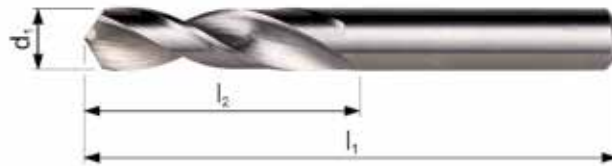

| d ₁ Ø _{h7} mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | R120 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1.00 | 0.0394 | 6 | 26 | R1201.0 |
| 1.10 | 0.0433 | 7 | 28 | R1201.1 |
| 1.20 | 0.0472 | 8 | 30 | R1201.2 |
| 1.30 | 0.0512 | 8 | 30 | R1201.3 |
| 1.40 | 0.0551 | 9 | 32 | R1201.4 |
| 1.50 | 0.0591 | 9 | 32 | R1201.5 |
| 1.60 | 0.0630 | 10 | 34 | R1201.6 |
| 1.70 | 0.0669 | 10 | 34 | R1201.7 |
| 1.80 | 0.0709 | 11 | 36 | R1201.8 |
| 1.90 | 0.0748 | 11 | 36 | R1201.9 |
| 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | R1202.0 |
| 2.10 | 0.0827 | 12 | 38 | R1202.1 |
| 2.20 | 0.0866 | 13 | 40 | R1202.2 |
| 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | R1202.3 |
| 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | R1202.4 |
| 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | R1202.5 |
| 2.60 | 0.1024 | 14 | 43 | R1202.6 |
| 2.70 | 0.1063 | 16 | 46 | R1202.7 |
| 2.80 | 0.1102 | 16 | 46 | R1202.8 |
| 2.90 | 0.1142 | 16 | 46 | R1202.9 |
| 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | R1203.0 |
| 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | R1203.1 |
| 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | R1203.2 |
| 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | R1203.3 |
| 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | R1203.4 |
| 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | R1203.5 |
| 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | R1203.6 |
| 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | R1203.7 |
| 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | R1203.8 |
| 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | R1203.9 |
| 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | R1204.0 |
| 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | R1204.1 |
| 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | R1204.2 |
| 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | R1204.3 |
| 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | R1204.4 |
| 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | R1204.5 |
| 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | R1204.6 |
| 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | R1204.7 |


| d₁ Øh₇ mm | d₁ decimal Inch | l₂ mm | l₁ mm | R120 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | R1204.8 |
| 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | R1204.9 |
| 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | R1205.0 |
| 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | R1205.1 |
| 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | R1205.2 |
| 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | R1205.3 |
| 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | R1205.4 |
| 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | R1205.5 |
| 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | R1205.6 |
| 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | R1205.7 |
| 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | R1205.8 |
| 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | R1205.9 |
| 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | R1206.0 |
| 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | R1206.1 |
| 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | R1206.2 |
| 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | R1206.3 |
| 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | R1206.4 |
| 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | R1206.5 |
| 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | R1206.6 |
| 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | R1206.7 |
| 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | R1206.8 |
| 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | R1206.9 |
| 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | R1207.0 |
| 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | R1207.1 |
| 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | R1207.2 |
| 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | R1207.3 |
| 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | R1207.4 |
| 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | R1207.5 |
| 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | R1207.6 |
| 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | R1207.7 |
| 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | R1207.8 |
| 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | R1207.9 |
| 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | R1208.0 |
| 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | R1208.1 |
| 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | R1208.2 |
| 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | R1208.3 |
| 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | R1208.4 |
| 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | R1208.5 |
| 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | R1208.6 |
| 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | R1208.7 |
| 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | R1208.8 |
| 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | R1208.9 |
| 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | R1209.0 |
| 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | R1209.1 |
| 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | R1209.2 |
| 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | R1209.3 |
| 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | R1209.4 |
| 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | R1209.5 |
| 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | R1209.6 |
| 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | R1209.7 |
| 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | R1209.8 |
| 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | R1209.9 |
| 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | R12010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | R12010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | R12010.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | R12011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | R12011.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | R12012.0 |

R100

- Punta serie corta
- Spiralbohrer
- Spiraalboor
- Foret court

R100 ■ 6.2 6.3 8.1 8.2
 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 7.1 7.2 7.3 7.4

R100 **HM** **DIN 338** **4XD** **120°**   **N**   

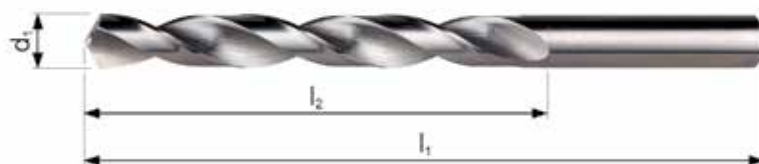

R100



1.00 - 14.00

| d_1 \varnothing_{h_7} mm | d_1 decimal inch | l_2 mm | l_1 mm | R100 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.00 | 0.0394 | 12 | 34 | R1001.0 |
| 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | R1001.1 |
| 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | R1001.2 |
| 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | R1001.3 |
| 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | R1001.4 |
| 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | R1001.5 |
| 1.60 | 0.0630 | 20 | 43 | R1001.6 |
| 1.70 | 0.0669 | 20 | 43 | R1001.7 |
| 1.80 | 0.0709 | 22 | 46 | R1001.8 |
| 1.90 | 0.0748 | 22 | 46 | R1001.9 |
| 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | R1002.0 |
| 2.10 | 0.0827 | 24 | 49 | R1002.1 |
| 2.20 | 0.0866 | 27 | 53 | R1002.2 |
| 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | R1002.3 |
| 2.40 | 0.0945 | 30 | 57 | R1002.4 |
| 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | R1002.5 |
| 2.60 | 0.1024 | 30 | 57 | R1002.6 |
| 2.70 | 0.1063 | 33 | 61 | R1002.7 |
| 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | R1002.8 |
| 2.90 | 0.1142 | 33 | 61 | R1002.9 |
| 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | R1003.0 |
| 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | R1003.1 |
| 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | R1003.2 |
| 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | R1003.3 |
| 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | R1003.4 |
| 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | R1003.5 |
| 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | R1003.6 |
| 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | R1003.7 |
| 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | R1003.8 |
| 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | R1003.9 |
| 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | R1004.0 |
| 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | R1004.1 |
| 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | R1004.2 |
| 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | R1004.3 |
| 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | R1004.4 |
| 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | R1004.5 |
| 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | R1004.6 |
| 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | R1004.7 |

| d₁ Øh₇ mm | d₁ decimal Inch | l₂ mm | l₁ mm | R100 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | R1004.8 |
| 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | R1004.9 |
| 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | R1005.0 |
| 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | R1005.1 |
| 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | R1005.2 |
| 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | R1005.3 |
| 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | R1005.4 |
| 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | R1005.5 |
| 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | R1005.6 |
| 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | R1005.7 |
| 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | R1005.8 |
| 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | R1005.9 |
| 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | R1006.0 |
| 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | R1006.1 |
| 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | R1006.2 |
| 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | R1006.3 |
| 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | R1006.4 |
| 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | R1006.5 |
| 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | R1006.6 |
| 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | R1006.7 |
| 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | R1006.8 |
| 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | R1006.9 |
| 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | R1007.0 |
| 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | R1007.1 |
| 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | R1007.2 |
| 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | R1007.3 |
| 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | R1007.4 |
| 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | R1007.5 |
| 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | R1007.6 |
| 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | R1007.7 |
| 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | R1007.8 |
| 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | R1007.9 |
| 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | R1008.0 |
| 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | R1008.1 |
| 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | R1008.2 |
| 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | R1008.3 |
| 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | R1008.4 |
| 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | R1008.5 |
| 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | R1008.6 |
| 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | R1008.7 |
| 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | R1008.8 |
| 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | R1008.9 |
| 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | R1009.0 |
| 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | R1009.1 |
| 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | R1009.2 |
| 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | R1009.3 |
| 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | R1009.4 |
| 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | R1009.5 |
| 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | R1009.6 |
| 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | R1009.7 |
| 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | R1009.8 |
| 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | R1009.9 |
| 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | R10010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | R10010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | R10010.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | R10011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | R10011.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | R10012.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | R10013.0 |
| 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | R10014.0 |

R520

- Punta CDX serie extra corta
- CDX Spiralbohrer, kurz
- CDX Spiraalboor, extra kort
- Foret CDX extra-court

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R520 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | | | | | | | | | | |

R520 **HM** **DIN 6539** **2.5XD** **130°** **TiN** **N**



R520



3.00 - 16.50

| d_1 \varnothing_{h_7} Inch | d_1 \varnothing_{h_7} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | R520 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1/8 | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | R5203.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | R5203.1 |
| | 3.18 | 0.1252 | 18 | 49 | R5201/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | R5203.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | R5203.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | R5203.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | R5203.5 |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | R5203.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | R5203.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | R5203.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | R5203.9 |
| | 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | R5204.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | R5204.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | R5204.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | R5204.3 |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | R5204.4 |
| 1/4 | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | R5204.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | R5204.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | R5204.7 |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | R5204.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | R5204.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | R5205.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | R5205.1 |
| | 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | R5205.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | R5205.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | R5205.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | R5205.5 |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | R5205.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | R5205.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | R5205.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | R5205.9 |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | R5206.0 |
| 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | R5206.1 | |
| 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | R5206.2 | |
| 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | R5206.3 | |
| 6.35 | 0.2500 | 31 | 70 | R5201/4 | |
| 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | R5206.4 | |
| 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | R5206.5 | |

| d_1 $\varnothing h_7$ Inch | d_1 $\varnothing h_7$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | R520 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | R5206.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | R5206.7 |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | R5206.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | R5206.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | R5207.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | R5207.1 |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | R5207.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | R5207.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | R5207.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | R5207.5 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | R5207.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | R5207.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | R5207.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | R5207.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 37 | 79 | R5205/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | R5208.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | R5208.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | R5208.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | R5208.3 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | R5208.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | R5208.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | R5208.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | R5208.7 |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | R5208.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | R5208.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | R5209.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | R5209.1 |
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | R5209.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | R5209.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | R5209.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | R5209.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 43 | 89 | R5203/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | R5209.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | R5209.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | R5209.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | R5209.9 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | R52010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 43 | 89 | R52010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | R52010.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | R52010.3 |
| | 10.40 | 0.4094 | 43 | 89 | R52010.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | R52010.5 |
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | R52011.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 47 | 95 | R5207/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | R52011.2 |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | R52011.5 |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | R52012.0 |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | R52012.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | R5201/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | R52013.0 |
| | 13.50 | 0.5315 | 54 | 107 | R52013.5 |
| | 14.00 | 0.5512 | 54 | 107 | R52014.0 |
| | 14.20 | 0.5591 | 56 | 111 | R52014.2 |
| | 14.25 | 0.5610 | 56 | 111 | R52014.25 |
| | 14.50 | 0.5709 | 56 | 111 | R52014.5 |
| | 15.00 | 0.5906 | 56 | 111 | R52015.0 |
| | 15.10 | 0.5945 | 58 | 115 | R52015.1 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 58 | 115 | R5205/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 58 | 115 | R52016.0 |
| | 16.50 | 0.6496 | 60 | 119 | R52016.5 |

R510

- Punta CDX serie corta
- CDX Spiralbohrer
- CDX Spiraalboor
- Foret CDX court

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R510 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | | | | | | | | | | | |

R510


HM

DIN
338

4XD



N

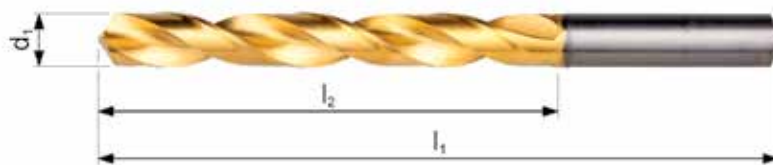

R510



CDX

3.00 - 14.25

| d_1 \varnothing_{h_7} Inch | d_1 \varnothing_{h_7} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | R510 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| 1/8 | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | R5103.0 |
| | 3.18 | 0.1252 | 36 | 65 | R5101/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | R5103.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | R5103.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | R5103.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | R5103.5 |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | R5103.7 |
| | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | R5103.9 |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | R5104.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | R5104.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | R5104.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | R5104.3 |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | R5104.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | R5104.6 |
| 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | R5104.7 | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 86 | R5103/16 |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | R5104.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | R5105.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | R5105.1 |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | R5105.5 |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | R5105.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | R5105.7 |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | R5106.0 |
| | 6.35 | 0.2500 | 63 | 101 | R5101/4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | R5106.5 |
| 1/4 | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | R5106.6 |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | R5106.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | R5106.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | R5107.0 |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | R5107.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | R5107.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | R5107.5 |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | R5107.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | R5107.9 |
| | 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 117 |
| 8.00 | | 0.3150 | 75 | 117 | R5108.0 |

| d₁ Øh₇ Inch | d₁ Øh₇ mm | d₁ decimal Inch | l₂ mm | l₁ mm | R510 |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | R5108.5 |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | R5108.7 |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | R5108.8 |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | R5109.0 |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | R5109.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | R5109.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | R5109.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | R5109.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 133 | R5103/8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | R5109.9 |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | R51010.0 |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | R51010.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 133 | R51010.3 |
| | 10.40 | 0.4094 | 87 | 133 | R51010.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | R51010.5 |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | R51010.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | R51011.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 94 | 142 | R5107/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 142 | R51011.2 |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | R51011.5 |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | R51012.0 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | R5101/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | R51013.0 |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | R51014.0 |
| | 14.25 | 0.5610 | 114 | 169 | R51014.25 |

R458

- Punta Force-X 3XD
- Force-X Spiralbohrer, kurz 3XD
- Force-X Spiraalboor 3XD
- Foret Force-X 3XD

R457

- Punta Force-X con fori di lubrificazione 3XD
- Force-X Spiralbohrer - Kühlkanal 3XD
- Force-X Spiraalboor met koelkanalen 3XD
- Foret Force-X - à trous d'huile 3XD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R458 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |
| | | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R457 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 |
| | | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-----|------|-------|------------|-----|--|--|--|
| R458 | HM | DIN 6537 K | 3XD | 140° | TiAlN | DIN 6535HA | CTW | | | |
| R457 | HM | DIN 6537 K | 3XD | 140° | TiAlN | DIN 6535HA | CTW | | | |



| d_1 Ø "/Nr. | d_1 Ø _{m7} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 Ø _{h6} mm | R458 | R457 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 3.00 | 0.1181 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.0 | R4573.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.1 | R4573.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4581/8 | R4571/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.2 | R4573.2 |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N30 | R457N30 |
| | 3.30 | 0.1299 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.3 | R4573.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.4 | R4573.4 |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N29 | R457N29 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.5 | R4573.5 |
| 28 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N28 | R457N28 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4589/64 | R4579/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.6 | R4573.6 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 20 | 62 | 36 | 6 | R458N27 | R457N27 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 62 | 36 | 6 | R4583.7 | R4573.7 |
| | 3.73 | 0.1469 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4583.73 | |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N26 | R457N26 |
| | 3.80 | 0.1496 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4583.8 | R4573.8 |
| 25 | 3.80 | 0.1496 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N25 | R457N25 |
| 24 | 3.86 | 0.1520 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N24 | R457N24 |
| | 3.90 | 0.1535 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4583.9 | R4573.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N23 | R457N23 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4585/32 | R4575/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N22 | R457N22 |
| | 4.00 | 0.1575 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.0 | R4574.0 |

| d ₁ Ø "/Nr. | d ₁ Øm ₇ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Øh ₆ mm | R458 | R457 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N21 | R457N21 |
| | 4.05 | 0.1594 | 24 | 66 | 36 | 6 | | R4574.05 |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N20 | R457N20 |
| | 4.10 | 0.1614 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.1 | R4574.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.2 | R4574.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N19 | R457N19 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.3 | R4574.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N18 | R457N18 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 24 | 66 | 36 | 6 | R45811/64 | R45711/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N17 | R457N17 |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.4 | R4574.4 |
| 16 | 4.50 | 0.1772 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N16 | R457N16 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.5 | R4574.5 |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N15 | R457N15 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.6 | R4574.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N14 | R457N14 |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 66 | 36 | 6 | R4584.7 | R4574.7 |
| 13 | 4.70 | 0.1850 | 24 | 66 | 36 | 6 | R458N13 | R457N13 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4583/16 | R4573/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4584.8 | R4574.8 |
| 12 | 4.80 | 0.1890 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N12 | R457N12 |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N11 | R457N11 |
| | 4.90 | 0.1929 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4584.9 | R4574.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N10 | R457N10 |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N9 | R457N9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.0 | R4575.0 |
| | 5.05 | 0.1988 | 28 | 66 | 36 | 6 | | R4575.05 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N8 | R457N8 |
| | 5.10 | 0.2008 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.1 | R4575.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N7 | R457N7 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 28 | 66 | 36 | 6 | R45813/64 | R45713/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N6 | R457N6 |
| | 5.20 | 0.2047 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.2 | R4575.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N5 | R457N5 |
| | 5.30 | 0.2087 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.3 | R4575.3 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N4 | R457N4 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.4 | R4575.4 |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N3 | R457N3 |
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.5 | R4575.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4587/32 | R4577/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.6 | R4575.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N2 | R457N2 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.7 | R4575.7 |
| 1 | 5.79 | 0.2280 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458N1 | R457N1 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.8 | R4575.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4585.9 | R4575.9 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 28 | 66 | 36 | 6 | R458A | R457A |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 28 | 66 | 36 | 6 | R45815/64 | R45715/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4586.0 | R4576.0 |
| B | 6.03 | 0.2374 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458B | R457B |
| | 6.05 | 0.2382 | 34 | 79 | 36 | 8 | | R4576.05 |
| | 6.10 | 0.2402 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.1 | R4576.1 |
| C | 6.15 | 0.2421 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458C | R457C |
| | 6.20 | 0.2441 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.2 | R4576.2 |
| D | 6.25 | 0.2461 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458D | R457D |
| | 6.30 | 0.2480 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.3 | R4576.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4581/4 | R4571/4 |
| E | 6.35 | 0.2500 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458E | R457E |
| | 6.40 | 0.2520 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.4 | R4576.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.5 | R4576.5 |
| F | 6.53 | 0.2571 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458F | R457F |
| | 6.60 | 0.2598 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.6 | R4576.6 |
| G | 6.63 | 0.2610 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458G | R457G |
| | 6.70 | 0.2638 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.7 | R4576.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 34 | 79 | 36 | 8 | R45817/64 | R45717/64 |
| H | 6.76 | 0.2661 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458H | R457H |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.8 | R4576.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4586.9 | R4576.9 |
| I | 6.91 | 0.2720 | 34 | 79 | 36 | 8 | R458I | R457I |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 79 | 36 | 8 | R4587.0 | R4577.0 |

| d ₁ Ø "/Nr. | d ₁ Øm ₇ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Øh _s mm | R458 | R457 |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| J | 7.04 | 0.2772 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458J | R457J |
| | 7.10 | 0.2795 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.1 | R4577.1 |
| K | 7.14 | 0.2811 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458K | R457K |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4589/32 | R4579/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.2 | R4577.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.3 | R4577.3 |
| L | 7.37 | 0.2902 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458L | R457L |
| | 7.40 | 0.2913 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.4 | R4577.4 |
| M | 7.49 | 0.2949 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458M | R457M |
| | 7.50 | 0.2953 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.5 | R4577.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 41 | 79 | 36 | 8 | R45819/64 | R45719/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.6 | R4577.6 |
| N | 7.67 | 0.3020 | 41 | 79 | 36 | 8 | R458N | R457N |
| | 7.70 | 0.3031 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.7 | R4577.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.8 | R4577.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4587.9 | R4577.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4585/16 | R4575/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 41 | 79 | 36 | 8 | R4588.0 | R4578.0 |
| O | 8.03 | 0.3161 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458O | R457O |
| | 8.05 | 0.3169 | 47 | 89 | 40 | 10 | | R4578.05 |
| | 8.10 | 0.3189 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.1 | R4578.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.2 | R4578.2 |
| P | 8.20 | 0.3228 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458P | R457P |
| | 8.30 | 0.3268 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.3 | R4578.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45821/64 | R45721/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.4 | R4578.4 |
| Q | 8.43 | 0.3319 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458Q | R457Q |
| | 8.50 | 0.3346 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.5 | R4578.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.6 | R4578.6 |
| R | 8.61 | 0.3390 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458R | R457R |
| | 8.70 | 0.3425 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.7 | R4578.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45811/32 | R45711/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.8 | R4578.8 |
| S | 8.84 | 0.3480 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458S | R457S |
| | 8.90 | 0.3504 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4588.9 | R4578.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.0 | R4579.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458T | R457T |
| | 9.10 | 0.3583 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.1 | R4579.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45823/64 | R45723/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.2 | R4579.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.3 | R4579.3 |
| U | 9.35 | 0.3681 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458U | R457U |
| | 9.40 | 0.3701 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.4 | R4579.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.5 | R4579.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4583/8 | R4573/8 |
| V | 9.58 | 0.3772 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458V | R457V |
| | 9.60 | 0.3780 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.6 | R4579.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.7 | R4579.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.8 | R4579.8 |
| W | 9.80 | 0.3858 | 47 | 89 | 40 | 10 | R458W | R457W |
| | 9.90 | 0.3898 | 47 | 89 | 40 | 10 | R4589.9 | R4579.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45825/64 | R45725/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 47 | 89 | 40 | 10 | R45810.0 | R45710.0 |
| | 10.05 | 0.3957 | 55 | 102 | 45 | 12 | | R45710.05 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 55 | 102 | 45 | 12 | R458X | R457X |
| | 10.10 | 0.3976 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.1 | R45710.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.2 | R45710.2 |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 55 | 102 | 45 | 12 | R458Y | R457Y |
| | 10.30 | 0.4055 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.3 | R45710.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45813/32 | R45713/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.4 | R45710.4 |
| Z | 10.49 | 0.4130 | 55 | 102 | 45 | 12 | R458Z | R457Z |
| | 10.50 | 0.4134 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.5 | R45710.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.6 | R45710.6 |
| | 10.70 | 0.4213 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.7 | |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45827/64 | R45727/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.8 | R45710.8 |
| | 10.90 | 0.4291 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45810.9 | |
| | 11.00 | 0.4331 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.0 | R45711.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.1 | |

| d_1 Ø "/Nr. | d_1 Ø _{m7} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 Ø _{h6} mm | R458 | R457 |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 55 | 102 | 45 | 12 | R4587/16 | R4577/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.2 | R45711.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.3 | R45711.3 |
| | 11.40 | 0.4488 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.4 | R45711.4 |
| 29/64 | 11.50 | 0.4528 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.5 | R45711.5 |
| | 11.51 | 0.4531 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45829/64 | R45729/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.6 | R45711.6 |
| | 11.70 | 0.4606 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.7 | |
| | 11.80 | 0.4646 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.8 | R45711.8 |
| 15/32 | 11.90 | 0.4685 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45811.9 | |
| | 11.91 | 0.4689 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45815/32 | R45715/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 55 | 102 | 45 | 12 | R45812.0 | R45712.0 |
| | 12.05 | 0.4744 | 60 | 107 | 45 | 14 | | R45712.05 |
| | 12.10 | 0.4764 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.1 | R45712.1 |
| 31/64 | 12.20 | 0.4803 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.2 | R45712.2 |
| | 12.30 | 0.4843 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45831/64 | R45731/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.5 | R45712.5 |
| | 12.70 | 0.5000 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.7 | R45712.7 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60 | 107 | 45 | 14 | R4581/2 | R4571/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45812.8 | R45712.8 |
| | 13.00 | 0.5118 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.0 | R45713.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45833/64 | R45733/64 |
| | 13.30 | 0.5236 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.3 | R45713.3 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45817/32 | R45717/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.5 | R45713.5 |
| 35/64 | 13.80 | 0.5433 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45813.8 | R45713.8 |
| | 13.89 | 0.5469 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45835/64 | R45735/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 60 | 107 | 45 | 14 | R45814.0 | R45714.0 |
| | 14.25 | 0.5610 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45814.25 | R45714.25 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 65 | 115 | 48 | 16 | R4589/16 | R4579/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45814.5 | R45714.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45837/64 | R45737/64 |
| | 14.80 | 0.5827 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45814.8 | R45714.8 |
| | 15.00 | 0.5906 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.0 | R45715.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45819/32 | R45719/32 |
| | 15.10 | 0.5945 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.1 | R45715.1 |
| | 15.30 | 0.6024 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.3 | R45715.3 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45839/64 | R45739/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.5 | R45715.5 |
| | 15.80 | 0.6220 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45815.8 | R45715.8 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 65 | 115 | 48 | 16 | R4585/8 | R4575/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 65 | 115 | 48 | 16 | R45816.0 | R45716.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45841/64 | R45741/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45816.5 | R45716.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45821/32 | R45721/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45817.0 | R45717.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45843/64 | R45743/64 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45811/16 | R45711/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45817.5 | R45717.5 |
| | 17.80 | 0.7008 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45817.8 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45845/64 | R45745/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | 73 | 123 | 48 | 18 | R45818.0 | R45718.0 |
| | 18.26 | 0.7189 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45823/32 | R45723/32 |
| 23/32 | 18.50 | 0.7283 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45818.5 | R45718.5 |
| | 18.65 | 0.7343 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45847/64 | R45747/64 |
| 47/64 | 18.80 | 0.7402 | 79 | 131 | 50 | 20 | | R45718.8 |
| | 19.00 | 0.7480 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45819.0 | R45719.0 |
| | 19.05 | 0.7500 | 79 | 131 | 50 | 20 | R4583/4 | R4573/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45819.5 | R45719.5 |
| | 19.80 | 0.7795 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45819.8 | R45719.8 |
| 3/4 | 20.00 | 0.7874 | 79 | 131 | 50 | 20 | R45820.0 | R45720.0 |

R454

- Punta Force-X Serie lunga 5XD
- Force-X Spiralbohrer, lang 5XD
- Force-X Spiraalboor 5XD
- Foret série longue Force-X 5XD

R453

- Punta Force-X con fori di lubrificazione 5XD
- Force-X Spiralbohrer - Kühlkanal 5XD
- Force-X Spiraalboor met koelkanalen 5XD
- Foret Force-X - à trous d'huile 5XD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R454 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |
| | | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R453 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 2.3 | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-----|------|-------|------------|-----|--|--|--|
| R454 | HM | DIN 6537 L | 5XD | 140° | TiAlN | DIN 6535HA | CTW | | | |
| R453 | HM | DIN 6537 L | 5XD | 140° | TiAlN | DIN 6535HA | CTW | | | |



| d_1 Ø Inch | d_1 Ø _{m7} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 Ø _{h6} mm | R454 | R453 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 3.00 | 0.1181 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.0 | R4533.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.1 | R4533.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4541/8 | R4531/8 |
| 30 | 3.20 | 0.1260 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.2 | R4533.2 |
| | 3.26 | 0.1283 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N30 | R453N30 |
| 29 | 3.30 | 0.1299 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.3 | R4533.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.4 | R4533.4 |
| 28 | 3.45 | 0.1358 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N29 | R453N29 |
| | 3.50 | 0.1378 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.5 | R4533.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N28 | R453N28 |
| | 3.60 | 0.1417 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4549/64 | R4539/64 |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 28 | 66 | 36 | 6 | R4543.6 | R4533.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 28 | 66 | 36 | 6 | R454N27 | R453N27 |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4543.7 | R4533.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N26 | R453N26 |
| 25 | 3.80 | 0.1496 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4543.8 | R4533.8 |
| | 3.86 | 0.1520 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N25 | R453N25 |
| 24 | 3.90 | 0.1535 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N24 | R453N24 |
| | 3.97 | 0.1563 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4543.9 | R4533.9 |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N23 | R453N23 |
| | 3.97 | 0.1563 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4545/32 | R4535/32 |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N22 | R453N22 |

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø _m , mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Ø _h ₆ mm | R454 | R453 |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| | 4.00 | 0.1575 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.0 | R4534.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N21 | R453N21 |
| | 4.05 | 0.1594 | 36 | 74 | 36 | 6 | | R4534.05 |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N20 | R453N20 |
| | 4.10 | 0.1614 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.1 | R4534.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.2 | R4534.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N19 | R453N19 |
| | 4.30 | 0.1693 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.3 | R4534.3 |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N18 | R453N18 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 36 | 74 | 36 | 6 | R45411/64 | R45311/64 |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N17 | R453N17 |
| | 4.40 | 0.1732 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.4 | R4534.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.5 | R4534.5 |
| 16 | 4.50 | 0.1772 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N16 | R453N16 |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N15 | R453N15 |
| | 4.60 | 0.1811 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.6 | R4534.6 |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N14 | R453N14 |
| | 4.70 | 0.1850 | 36 | 74 | 36 | 6 | R4544.7 | R4534.7 |
| 13 | 4.70 | 0.1850 | 36 | 74 | 36 | 6 | R454N13 | R453N13 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4543/16 | R4533/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4544.8 | R4534.8 |
| 12 | 4.80 | 0.1890 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N12 | R453N12 |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N11 | R453N11 |
| | 4.90 | 0.1929 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4544.9 | R4534.9 |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N10 | R453N10 |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N9 | R453N9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.0 | R4535.0 |
| | 5.05 | 0.1988 | 44 | 82 | 36 | 6 | | R4535.05 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N8 | R453N8 |
| | 5.10 | 0.2008 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.1 | R4535.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N7 | R453N7 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 44 | 82 | 36 | 6 | R45413/64 | R45313/64 |
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N6 | R453N6 |
| | 5.20 | 0.2047 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.2 | R4535.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N5 | R453N5 |
| | 5.30 | 0.2087 | 44 | 82 | 36 | 6 | | R4535.3 |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N4 | R453N4 |
| | 5.40 | 0.2126 | 44 | 82 | 36 | 6 | | R4535.4 |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N3 | R453N3 |
| | 5.50 | 0.2165 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.5 | R4535.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4547/32 | R4537/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.6 | R4535.6 |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N2 | R453N2 |
| | 5.70 | 0.2244 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.7 | R4535.7 |
| 1 | 5.79 | 0.2280 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454N1 | R453N1 |
| | 5.80 | 0.2283 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4545.8 | R4535.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 44 | 82 | 36 | 6 | | R4535.9 |
| A | 5.94 | 0.2339 | 44 | 82 | 36 | 6 | R454A | R453A |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 44 | 82 | 36 | 6 | R45415/64 | R45315/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 44 | 82 | 36 | 6 | R4546.0 | R4536.0 |
| B | 6.03 | 0.2374 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454B | R453B |
| | 6.05 | 0.2382 | 53 | 91 | 36 | 8 | | R4536.05 |
| | 6.10 | 0.2402 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.1 | R4536.1 |
| C | 6.15 | 0.2421 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454C | R453C |
| | 6.20 | 0.2441 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.2 | R4536.2 |
| D | 6.25 | 0.2461 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454D | R453D |
| | 6.30 | 0.2480 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.3 | R4536.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4541/4 | R4531/4 |
| E | 6.35 | 0.2500 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454E | R453E |
| | 6.40 | 0.2520 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.4 | R4536.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.5 | R4536.5 |
| F | 6.53 | 0.2571 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454F | R453F |
| | 6.60 | 0.2598 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.6 | R4536.6 |
| G | 6.63 | 0.2610 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454G | R453G |
| | 6.70 | 0.2638 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.7 | R4536.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 53 | 91 | 36 | 8 | R45417/64 | R45317/64 |
| H | 6.76 | 0.2661 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454H | R453H |
| | 6.80 | 0.2677 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.8 | R4536.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4546.9 | R4536.9 |

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Øm ₁ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Øh _s mm | R454 | R453 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|-----------|
| I | 6.91 | 0.2720 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454I | R453I |
| | 7.00 | 0.2756 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.0 | R4537.0 |
| J | 7.04 | 0.2772 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454J | R453J |
| | 7.10 | 0.2795 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.1 | R4537.1 |
| K | 7.14 | 0.2811 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454K | R453K |
| | 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 53 | 91 | 36 | R4549/32 | R4539/32 |
| L | 7.20 | 0.2835 | 53 | 91 | 36 | 8 | | R4537.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.3 | R4537.3 |
| | 7.37 | 0.2902 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454L | R453L |
| M | 7.40 | 0.2913 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.4 | R4537.4 |
| | 7.49 | 0.2949 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454M | R453M |
| 19/64 | 7.50 | 0.2953 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.5 | R4537.5 |
| | 7.54 | 0.2969 | 53 | 91 | 36 | 8 | R45419/64 | R45319/64 |
| N | 7.60 | 0.2992 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.6 | R4537.6 |
| | 7.67 | 0.3020 | 53 | 91 | 36 | 8 | R454N | R453N |
| 5/16 | 7.70 | 0.3031 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.7 | R4537.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.8 | R4537.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4547.9 | R4537.9 |
| O | 7.94 | 0.3126 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4545/16 | R4535/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 53 | 91 | 36 | 8 | R4548.0 | R4538.0 |
| P | 8.03 | 0.3161 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454O | R453O |
| | 8.05 | 0.3169 | 61 | 103 | 40 | 10 | | R4538.05 |
| | 8.10 | 0.3189 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.1 | R4538.1 |
| 21/64 | 8.20 | 0.3228 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.2 | R4538.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454P | R453P |
| Q | 8.33 | 0.3280 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45421/64 | R45321/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.4 | R4538.4 |
| R | 8.43 | 0.3319 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454Q | R453Q |
| | 8.50 | 0.3346 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.5 | R4538.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.6 | R4538.6 |
| 11/32 | 8.61 | 0.3390 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454R | R453R |
| | 8.70 | 0.3425 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.7 | R4538.7 |
| S | 8.73 | 0.3437 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45411/32 | R45311/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.8 | R4538.8 |
| T | 8.84 | 0.3480 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454S | R453S |
| | 8.90 | 0.3504 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4548.9 | R4538.9 |
| 23/64 | 9.00 | 0.3543 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.0 | R4539.0 |
| | 9.09 | 0.3579 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454T | R453T |
| U | 9.10 | 0.3583 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.1 | R4539.1 |
| | 9.13 | 0.3594 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45423/64 | R45323/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 61 | 103 | 40 | 10 | | R4539.2 |
| V | 9.30 | 0.3661 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.3 | R4539.3 |
| | 9.35 | 0.3681 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454U | R453U |
| 3/8 | 9.40 | 0.3701 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.4 | R4539.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.5 | R4539.5 |
| W | 9.52 | 0.3748 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4543/8 | R4533/8 |
| | 9.58 | 0.3772 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454V | R453V |
| 25/64 | 9.60 | 0.3780 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.6 | R4539.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.7 | R4539.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.8 | R4539.8 |
| X | 9.80 | 0.3858 | 61 | 103 | 40 | 10 | R454W | R453W |
| | 9.90 | 0.3898 | 61 | 103 | 40 | 10 | R4549.9 | R4539.9 |
| Y | 9.92 | 0.3906 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45425/64 | R45325/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 61 | 103 | 40 | 10 | R45410.0 | R45310.0 |
| 13/32 | 10.05 | 0.3957 | 70 | 118 | 45 | 12 | | R45310.05 |
| | 10.08 | 0.3969 | 70 | 118 | 45 | 12 | R454X | R453X |
| Z | 10.10 | 0.3976 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.1 | R45310.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.2 | R45310.2 |
| | 10.26 | 0.4039 | 70 | 118 | 45 | 12 | R454Y | R453Y |
| 27/64 | 10.30 | 0.4055 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.3 | R45310.3 |
| | 10.32 | 0.4063 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45413/32 | R45313/32 |
| 7/16 | 10.40 | 0.4094 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.4 | R45310.4 |
| | 10.49 | 0.4130 | 70 | 118 | 45 | 12 | R454Z | R453Z |
| 19/16 | 10.50 | 0.4134 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.5 | R45310.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45410.6 | R45310.6 |
| | 10.72 | 0.4220 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45427/64 | R45327/64 |
| 11/8 | 10.80 | 0.4252 | 70 | 118 | 45 | 12 | | R45310.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.0 | R45311.0 |
| 1/2 | 11.11 | 0.4374 | 70 | 118 | 45 | 12 | R4547/16 | R4537/16 |

| d_1 Ø Inch | d_1 Øm ₇ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 Øh ₆ mm | R454 | R453 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | 11.20 | 0.4409 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.2 | R45311.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 70 | 118 | 45 | 12 | | R45311.3 |
| | 11.40 | 0.4488 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.4 | R45311.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.5 | R45311.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45429/64 | R45329/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.6 | R45311.6 |
| | 11.80 | 0.4646 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45411.8 | R45311.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45415/32 | R45315/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 70 | 118 | 45 | 12 | R45412.0 | R45312.0 |
| | 12.05 | 0.4744 | 76 | 124 | 45 | 14 | | R45312.05 |
| | 12.10 | 0.4764 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.1 | |
| | 12.20 | 0.4803 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.2 | R45312.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45431/64 | R45331/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.5 | R45312.5 |
| | 12.70 | 0.5000 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.7 | R45312.7 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 76 | 124 | 45 | 14 | R4541/2 | R4531/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45412.8 | R45312.8 |
| | 13.00 | 0.5118 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45413.0 | R45313.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45433/64 | R45333/64 |
| | 13.30 | 0.5236 | 76 | 124 | 45 | 14 | | R45313.3 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45417/32 | R45317/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45413.5 | R45313.5 |
| | 13.80 | 0.5433 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45413.8 | R45313.8 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45435/64 | R45335/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 76 | 124 | 45 | 14 | R45414.0 | R45314.0 |
| | 14.25 | 0.5610 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45414.25 | R45314.25 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 82 | 133 | 48 | 16 | R4549/16 | R4539/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45414.5 | R45314.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45437/64 | R45337/64 |
| | 14.80 | 0.5827 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45414.8 | R45314.8 |
| | 15.00 | 0.5906 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.0 | R45315.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45419/32 | R45319/32 |
| | 15.10 | 0.5945 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.1 | R45315.1 |
| | 15.30 | 0.6024 | 82 | 133 | 48 | 16 | | R45315.3 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45439/64 | R45339/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.5 | R45315.5 |
| | 15.80 | 0.6220 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45415.8 | R45315.8 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 82 | 133 | 48 | 16 | R4545/8 | R4535/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 82 | 133 | 48 | 16 | R45416.0 | R45316.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45441/64 | R45341/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45416.5 | R45316.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45421/32 | R45321/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45417.0 | R45317.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45443/64 | R45343/64 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45411/16 | R45311/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45417.5 | R45317.5 |
| | 17.80 | 0.7008 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45417.8 | R45317.8 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45445/64 | R45345/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | 91 | 143 | 48 | 18 | R45418.0 | R45318.0 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45423/32 | R45323/32 |
| | 18.50 | 0.7283 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45418.5 | R45318.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45447/64 | R45347/64 |
| | 19.00 | 0.7480 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45419.0 | R45319.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 99 | 153 | 50 | 20 | R4543/4 | R4533/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45419.5 | R45319.5 |
| | 19.80 | 0.7795 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45419.8 | R45319.8 |
| | 20.00 | 0.7874 | 99 | 153 | 50 | 20 | R45420.0 | R45320.0 |

R459

- Punta Force-X con fori di lubrificazione 8XD
- Force-X Spiralbohrer - Kühlkanal 8XD
- Force-X Spiraalboor met koelkanalen 8XD
- Foret Force-X - à trous d'huile 8XD

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R459 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 2.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | | | | | | | | |

R459

HM

DORMER

8XD

140°

TiAIN

DIN 6535HA

CTW



| d_1 \varnothing_{m_7} Inch | d_1 \varnothing_{m_7} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 \varnothing_{h_6} mm | R459 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------|
| 1/8 | 3.00 | 0.1181 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.1 |
| | 3.18 | 0.1252 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4591/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.4 |
| 9/64 | 3.50 | 0.1378 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.5 |
| | 3.57 | 0.1406 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4599/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 37 | 79 | 36 | 6 | R4593.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4593.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4593.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4595/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.3 |
| | 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 48 | 90 | 36 | 6 |
| 4.40 | | 0.1732 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.4 |
| 4.50 | | 0.1772 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.5 |
| 4.60 | | 0.1811 | 48 | 90 | 36 | 6 | R4594.6 |
| 4.70 | | 0.1850 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4594.7 |
| 3/16 | | 4.76 | 0.1874 | 62 | 104 | 36 | 6 |
| | 4.80 | 0.1890 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4594.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4594.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.1 |
| | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 62 | 104 | 36 | 6 |
| 5.20 | | 0.2047 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.2 |
| 5.30 | | 0.2087 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.3 |
| 5.40 | | 0.2126 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.4 |
| 5.50 | | 0.2165 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.5 |
| 7/32 | | 5.56 | 0.2189 | 62 | 104 | 36 | 6 |
| | 5.60 | 0.2205 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.8 |

| d_1 $\varnothing m_7$ Inch | d_1 $\varnothing m_7$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | R459 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| | 5.90 | 0.2323 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4595.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 62 | 104 | 36 | 6 | R45915/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 62 | 104 | 36 | 6 | R4596.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4591/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 84 | 126 | 36 | 8 | R45917/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4596.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4599/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 84 | 126 | 36 | 8 | R45919/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4597.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4595/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 84 | 126 | 36 | 8 | R4598.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 106 | 152 | 40 | 10 | R45921/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 106 | 152 | 40 | 10 | R45911/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4598.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 106 | 152 | 40 | 10 | R45923/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.5 |
| 3/8 | 9.53 | 0.3748 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4593/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 106 | 152 | 40 | 10 | R4599.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 106 | 152 | 40 | 10 | R45925/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 106 | 152 | 40 | 10 | R45910.0 |
| | 10.20 | 0.4016 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45910.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45910.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45913/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45910.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45910.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45927/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45910.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45911.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 128 | 180 | 45 | 12 | R4597/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45911.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45911.3 |
| | 11.50 | 0.4528 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45911.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45929/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45911.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45915/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 128 | 180 | 45 | 12 | R45912.0 |
| | 12.20 | 0.4803 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45912.2 |

| d_1 $\varnothing m_7$ Inch | d_1 $\varnothing m_7$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | R459 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45931/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45912.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 151 | 202 | 48 | 14 | R4591/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45912.8 |
| | 13.00 | 0.5118 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45913.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45933/64 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45917/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45913.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45935/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 151 | 202 | 48 | 14 | R45914.0 |
| | 14.25 | 0.5610 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45914.25 |
| | 14.29 | 0.5626 | 172 | 227 | 48 | 16 | R4599/16 |
| 9/16 | 14.50 | 0.5709 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45914.5 |
| | 14.68 | 0.5780 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45937/64 |
| 37/64 | 15.00 | 0.5906 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45915.0 |
| | 15.08 | 0.5937 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45919/32 |
| 19/32 | 15.10 | 0.5945 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45915.1 |
| | 15.48 | 0.6094 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45939/64 |
| 39/64 | 15.50 | 0.6102 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45915.5 |
| | 15.88 | 0.6252 | 172 | 227 | 48 | 16 | R4595/8 |
| 5/8 | 16.00 | 0.6299 | 172 | 227 | 48 | 16 | R45916.0 |

A723

- Punta per cordoni di saldatura
- Schweißpunktbohrer
- Puntlasboor
- Forets pour points de soudure

A723 ■ 1.1 1.2
 • 1.3 1.4

A723 HSS-E DORMER 1XD Bronze N



| d_1 \varnothing_{h_8} mm | d_1 decimal inch | l_2 mm | l_1 mm | A723 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.00 | 0.2362 | 18 | 66 | A7236.0X66 |
| 6.00 | 0.2362 | 18 | 93 | A7236.0X93 |
| 8.00 | 0.3150 | 24 | 79 | A7238.0X79 |
| 8.00 | 0.3150 | 24 | 117 | A7238.0X117 |

A122

- Punta da centro
- NC-Anbohrer
- NC-centerboor
- Foret à pointer

Lunghezza totale secondo DIN 1897
Gesamtlänge nach DIN 1897
Totale lengte vlg. DIN 1897
Longueur totale selon la DIN 1897

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A122 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | |
| | | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A122


HSS

DIN 1897

1XD

90°/120°

N

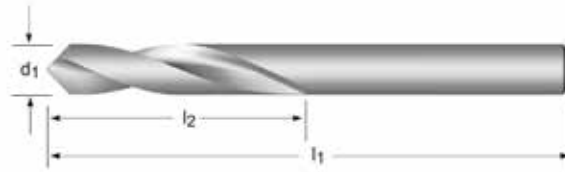

| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A122 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 6.00 | 0.2362 | 30 | 66 | A1226.0X90 |
| 6.00 | 0.2362 | 30 | 66 | A1226.0X120 |
| 8.00 | 0.3150 | 33 | 79 | A1228.0X90 |
| 8.00 | 0.3150 | 33 | 79 | A1228.0X120 |
| 10.00 | 0.3937 | 35 | 89 | A12210.0X90 |
| 10.00 | 0.3937 | 35 | 89 | A12210.0X120 |
| 12.00 | 0.4724 | 40 | 102 | A12212.0X90 |
| 12.00 | 0.4724 | 40 | 102 | A12212.0X120 |
| 16.00 | 0.6299 | 40 | 115 | A12216.0X90 |
| 16.00 | 0.6299 | 40 | 115 | A12216.0X120 |
| 20.00 | 0.7874 | 55 | 131 | A12220.0X90 |
| 20.00 | 0.7874 | 55 | 131 | A12220.0X120 |

A119

- Punta extra corta - doppia estremità
- Spiralbohrer, kurz, 2-seitig
- Extra korte spiraalboor - dubbelzijdig
- Foret extra-court - Double

Punta per lamiera
Blechbohrer
Plaatboor
Forets pour tôle

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A119 | ▪ | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A119 HSS DIN 1897 1.25XD 120° ST N



| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A119 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| 3.30 | 0.1299 | 11 | 49 | A1193.3 |
| 3.60 | 0.1417 | 12 | 52 | A1193.6 |
| 4.10 | 0.1614 | 14 | 55 | A1194.1 |
| 4.20 | 0.1654 | 14 | 55 | A1194.2 |
| 4.90 | 0.1929 | 17 | 62 | A1194.9 |
| 5.10 | 0.2008 | 17 | 62 | A1195.1 |

A123

- Punta serie extra-corta
- Spiralbohrer, kurz
- Extra korte spiraalboor
- Foret extra-court

Lunghezza complessiva secondo DIN 1897 e punta per lamiera
Gesamtlänge nach DIN 1897 und Blechbohrer
Plaatwerkboor met totale lengte conform DIN 1897
Foret pour tôle. Longueur hors-tout selon DIN 1897

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A123 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | |

A123


HSS

DIN
1897

1.5XD



| d_1 \varnothing_{h_8} Inch | d_1 \varnothing_{h_8} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A123 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 14 | 43 | A1233/32S |
| | 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | A1232.5S |
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A1233.0S |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 18 | 49 | A1231/8S |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A1233.2S |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A1233.3S |
| | 3.50 | 0.1378 | 18 | 52 | A1233.5S |
| | 3.70 | 0.1457 | 18 | 52 | A1233.7S |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 18 | 55 | A1235/32S |
| | 4.00 | 0.1575 | 18 | 55 | A1234.0S |
| | 4.10 | 0.1614 | 18 | 55 | A1234.1S |
| | 4.20 | 0.1654 | 18 | 55 | A1234.2S |
| | 4.50 | 0.1772 | 18 | 58 | A1234.5S |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 18 | 62 | A1233/16S |
| | 4.80 | 0.1890 | 18 | 62 | A1234.8S |
| | 4.90 | 0.1929 | 18 | 62 | A1234.9S |
| | 5.00 | 0.1969 | 18 | 62 | A1235.0S |
| | 5.50 | 0.2165 | 18 | 66 | A1235.5S |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 18 | 66 | A1237/32S |
| | 6.00 | 0.2362 | 18 | 66 | A1236.0S |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 19 | 70 | A1231/4S |

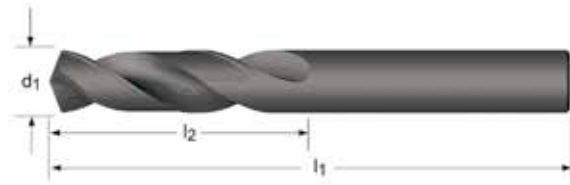

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A120 | A022 | A620 | A117 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| | 0.50 | 0.0197 | 3 | 20 | A120.5 | A022.5 | | |
| | 0.60 | 0.0236 | 3.5 | 21 | A120.6 | A022.6 | | |
| | 0.70 | 0.0276 | 4.5 | 23 | A120.7 | A022.7 | | |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 13 | 35 | | A0221/32 | | |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 5 | 24 | A1201/32 | | | |
| | 0.80 | 0.0315 | 5 | 24 | A120.8 | A022.8 | | |
| | 0.90 | 0.0354 | 5.5 | 25 | A120.9 | A022.9 | | |
| | 1.00 | 0.0394 | 6 | 26 | A1201.0 | A0221.0 | | A1171.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 7 | 28 | A1201.1 | A0221.1 | | A1171.1 |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 13 | 35 | | A0223/64 | | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 8 | 30 | A1203/64 | | | |
| | 1.20 | 0.0472 | 8 | 30 | A1201.2 | A0221.2 | | A1171.2 |
| | 1.30 | 0.0512 | 8 | 30 | A1201.3 | A0221.3 | | A1171.3 |
| | 1.40 | 0.0551 | 9 | 32 | A1201.4 | A0221.4 | | A1171.4 |
| | 1.50 | 0.0591 | 9 | 32 | A1201.5 | A0221.5 | | A1171.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 10 | 34 | A1201/16 | | | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 16 | 41 | | A0221/16 | | |
| | 1.60 | 0.0630 | 10 | 34 | A1201.6 | A0221.6 | | A1171.6 |
| | 1.70 | 0.0669 | 10 | 34 | A1201.7 | A0221.7 | | A1171.7 |
| | 1.80 | 0.0709 | 11 | 36 | A1201.8 | A0221.8 | | A1171.8 |
| | 1.90 | 0.0748 | 11 | 36 | A1201.9 | A0221.9 | | A1171.9 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 12 | 38 | A1205/64 | | | |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 17 | 43 | | A0225/64 | | |
| | 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | A1202.0 | A0222.0 | | A1172.0 |
| | 2.10 | 0.0827 | 12 | 38 | A1202.1 | A0222.1 | | A1172.1 |
| | 2.20 | 0.0866 | 13 | 40 | A1202.2 | A0222.2 | | A1172.2 |
| | 2.25 | 0.0886 | 13 | 40 | A1202.25 | A0222.25 | | |
| | 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | A1202.3 | A0222.3 | | A1172.3 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 14 | 43 | A1203/32 | | | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 20 | 45 | | A0223/32 | | |
| | 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | A1202.4 | A0222.4 | | A1172.4 |
| | 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | A1202.5 | A0222.5 | A6202.5 | A1172.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 14 | 43 | A1202.6 | A0222.6 | A6202.6 | A1172.6 |
| | 2.65 | 0.1043 | 14 | 43 | A1202.65 | A0222.65 | | |
| | 2.70 | 0.1063 | 16 | 46 | A1202.7 | A0222.7 | A6202.7 | A1172.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 16 | 46 | A1207/64 | | | |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 22 | 47 | | A0227/64 | | |
| | 2.80 | 0.1102 | 16 | 46 | A1202.8 | A0222.8 | A6202.8 | A1172.8 |
| | 2.90 | 0.1142 | 16 | 46 | A1202.9 | A0222.9 | A6202.9 | A1172.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A1203.0 | A0223.0 | A6203.0 | A1173.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | A1203.1 | A0223.1 | A6203.1 | A1173.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 18 | 49 | A1201/8 | | | A1171/8 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 23 | 49 | | A0221/8 | | |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A1203.2 | A0223.2 | A6203.2 | A1173.2 |
| | 3.25 | 0.1280 | 18 | 49 | A1203.25 | A0223.25 | | |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A1203.3 | A0223.3 | A6203.3 | A1173.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | A1203.4 | A0223.4 | A6203.4 | A1173.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | A1203.5 | A0223.5 | A6203.5 | A1173.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 20 | 52 | A1209/64 | | | |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 25 | 50 | | A0229/64 | | |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | A1203.6 | A0223.6 | A6203.6 | A1173.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | A1203.7 | A0223.7 | A6203.7 | A1173.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | A1203.8 | A0223.8 | A6203.8 | A1173.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | A1203.9 | A0223.9 | A6203.9 | A1173.9 |

| d ₁ Øh ₈ Inch | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A120 | A022 | A620 | A117 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 22 | 55 | A1205/32 | | | A1175/32 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 26 | 53 | | A0225/32 | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | A1204.0 | A0224.0 | A6204.0 | A1174.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | A1204.1 | A0224.1 | A6204.1 | A1174.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | A1204.2 | A0224.2 | A6204.2 | A1174.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | A1204.3 | A0224.3 | A6204.3 | A1174.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 24 | 58 | A12011/64 | | | |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 28 | 55 | | A02211/64 | | |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | A1204.4 | A0224.4 | A6204.4 | A1174.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | A1204.5 | A0224.5 | A6204.5 | A1174.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | A1204.6 | A0224.6 | A6204.6 | A1174.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | A1204.7 | A0224.7 | A6204.7 | A1174.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 26 | 62 | A1203/16 | | | A1173/16 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 30 | 57 | | A0223/16 | | |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | A1204.8 | A0224.8 | A6204.8 | A1174.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | A1204.9 | A0224.9 | A6204.9 | A1174.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | A1205.0 | A0225.0 | A6205.0 | A1175.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | A1205.1 | A0225.1 | A6205.1 | A1175.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 26 | 62 | A12013/64 | | | |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 31 | 58 | | A02213/64 | | |
| | 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | A1205.2 | A0225.2 | A6205.2 | A1175.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | A1205.3 | A0225.3 | A6205.3 | A1175.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | A1205.4 | A0225.4 | A6205.4 | A1175.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | A1205.5 | A0225.5 | A6205.5 | A1175.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 28 | 66 | A1207/32 | | | |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 33 | 61 | | A0227/32 | | |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | A1205.6 | A0225.6 | A6205.6 | A1175.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | A1205.7 | A0225.7 | A6205.7 | A1175.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | A1205.8 | A0225.8 | A6205.8 | A1175.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | A1205.9 | A0225.9 | A6205.9 | A1175.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 28 | 66 | A12015/64 | | | |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 34 | 63 | | A02215/64 | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | A1206.0 | A0226.0 | A6206.0 | A1176.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | A1206.1 | A0226.1 | A6206.1 | A1176.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | A1206.2 | A0226.2 | A6206.2 | A1176.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | A1206.3 | A0226.3 | A6206.3 | A1176.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 31 | 70 | A1201/4 | | | A1171/4 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 36 | 65 | | A0221/4 | | |
| | 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | A1206.4 | A0226.4 | A6206.4 | A1176.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | A1206.5 | A0226.5 | A6206.5 | A1176.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | A1206.6 | A0226.6 | A6206.6 | A1176.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | A1206.7 | A0226.7 | A6206.7 | A1176.7 |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | A1206.8 | A0226.8 | A6206.8 | A1176.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | A1206.9 | A0226.9 | A6206.9 | A1176.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | A1207.0 | A0227.0 | A6207.0 | A1177.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | A1207.1 | A0227.1 | A6207.1 | A1177.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 34 | 74 | A1209/32 | | | |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 40 | 70 | | A0229/32 | | |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | A1207.2 | A0227.2 | A6207.2 | A1177.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | A1207.3 | A0227.3 | A6207.3 | A1177.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | A1207.4 | A0227.4 | A6207.4 | A1177.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | A1207.5 | A0227.5 | A6207.5 | A1177.5 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | A1207.6 | A0227.6 | A6207.6 | A1177.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | A1207.7 | A0227.7 | A6207.7 | A1177.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | A1207.8 | A0227.8 | A6207.8 | A1177.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | A1207.9 | A0227.9 | A6207.9 | A1177.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 37 | 79 | A1205/16 | | | A1175/16 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 43 | 73 | | A0225/16 | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | A1208.0 | A0228.0 | A6208.0 | A1178.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | A1208.1 | A0228.1 | A6208.1 | A1178.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | A1208.2 | A0228.2 | A6208.2 | A1178.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | A1208.3 | A0228.3 | A6208.3 | A1178.3 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | A1208.4 | A0228.4 | A6208.4 | A1178.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | A1208.5 | A0228.5 | A6208.5 | A1178.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | A1208.6 | A0228.6 | A6208.6 | A1178.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | A1208.7 | A0228.7 | A6208.7 | A1178.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 40 | 84 | A12011/32 | | | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 45 | 78 | | A02211/32 | | |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | A1208.8 | A0228.8 | A6208.8 | A1178.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | A1208.9 | A0228.9 | A6208.9 | A1178.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | A1209.0 | A0229.0 | A6209.0 | A1179.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | A1209.1 | A0229.1 | A6209.1 | A1179.1 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A120 | A022 | A620 | A117 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | A1209.2 | A0229.2 | A6209.2 | A1179.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | A1209.3 | A0229.3 | A6209.3 | A1179.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | A1209.4 | A0229.4 | A6209.4 | A1179.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | A1209.5 | A0229.5 | A6209.5 | A1179.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 43 | 89 | A1203/8 | | | A1173/8 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 48 | 81 | | A0223/8 | | |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | A1209.6 | A0229.6 | A6209.6 | A1179.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | A1209.7 | A0229.7 | A6209.7 | A1179.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | A1209.8 | A0229.8 | A6209.8 | A1179.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | A1209.9 | A0229.9 | A6209.9 | A1179.9 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | A12010.0 | A02210.0 | A62010.0 | A11710.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 43 | 89 | A12010.1 | A02210.1 | | |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | A12010.2 | A02210.2 | A62010.2 | A11710.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | A12010.3 | A02210.3 | A62010.3 | |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 43 | 89 | A12013/32 | | | |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 51 | 86 | | A02213/32 | | |
| | 10.40 | 0.4094 | 43 | 89 | A12010.4 | A02210.4 | A62010.4 | |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | A12010.5 | A02210.5 | A62010.5 | A11710.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 43 | 89 | A12010.6 | A02210.6 | | |
| | 10.70 | 0.4213 | 47 | 95 | A12010.7 | A02210.7 | | |
| | 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | A12010.8 | A02210.8 | A62010.8 | |
| | 10.90 | 0.4291 | 47 | 95 | A12010.9 | A02210.9 | | |
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | A12011.0 | A02211.0 | A62011.0 | A11711.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 47 | 95 | A12011.1 | A02211.1 | | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 47 | 95 | A1207/16 | | | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 54 | 89 | | A0227/16 | | |
| | 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | A12011.2 | A02211.2 | | |
| | 11.30 | 0.4449 | 47 | 95 | A12011.3 | A02211.3 | | |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | A12011.5 | A02211.5 | A62011.5 | A11711.5 |
| | 11.60 | 0.4567 | 47 | 95 | A12011.6 | A02211.6 | | |
| | 11.70 | 0.4606 | 47 | 95 | A12011.7 | A02211.7 | | |
| | 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | A12011.8 | A02211.8 | | |
| | 11.90 | 0.4685 | 51 | 102 | A12011.9 | A02211.9 | | |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | A12012.0 | A02212.0 | A62012.0 | A11712.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 51 | 102 | A12012.1 | A02212.1 | | |
| | 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | A12012.2 | A02212.2 | A62012.2 | |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | A12012.5 | A02212.5 | A62012.5 | |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | A1201/2 | | | A1171/2 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 60 | 98 | | A0221/2 | | |
| | 12.80 | 0.5039 | 51 | 102 | | | A62012.8 | |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | A12013.0 | A02213.0 | A62013.0 | A11713.0 |
| | 13.50 | 0.5315 | 54 | 107 | A12013.5 | A02213.5 | | |
| | 14.00 | 0.5512 | 54 | 107 | A12014.0 | A02214.0 | | |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 56 | 111 | A1209/16 | | | |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 67 | 105 | | A0229/16 | | |
| | 14.50 | 0.5709 | 56 | 111 | A12014.5 | A02214.5 | | |
| | 15.00 | 0.5906 | 56 | 111 | A12015.0 | A02215.0 | | |
| | 15.50 | 0.6102 | 58 | 115 | A12015.5 | A02215.5 | | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 58 | 115 | A1205/8 | | | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 73 | 111 | | A0225/8 | | |
| | 16.00 | 0.6299 | 58 | 115 | A12016.0 | A02216.0 | | |
| | 16.50 | 0.6496 | 60 | 119 | A12016.5 | | | |
| | 17.00 | 0.6693 | 60 | 119 | A12017.0 | | | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 62 | 123 | A12011/16 | | | |
| | 17.50 | 0.6890 | 62 | 123 | A12017.5 | | | |
| | 18.00 | 0.7087 | 62 | 123 | A12018.0 | | | |
| | 18.50 | 0.7283 | 64 | 127 | A12018.5 | | | |
| | 19.00 | 0.7480 | 64 | 127 | A12019.0 | | | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 66 | 131 | A1203/4 | | | |
| | 19.50 | 0.7677 | 66 | 131 | A12019.5 | | | |
| | 20.00 | 0.7874 | 66 | 131 | A12020.0 | | | |
| | 20.50 | 0.8071 | 68 | 136 | A12020.5 | | | |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 68 | 136 | A12013/16 | | | |
| | 21.00 | 0.8268 | 68 | 136 | A12021.0 | | | |
| | 22.00 | 0.8661 | 70 | 141 | A12022.0 | | | |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 70 | 141 | A1207/8 | | | |
| | 23.00 | 0.9055 | 72 | 146 | A12023.0 | | | |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 75 | 151 | A12015/16 | | | |
| | 24.00 | 0.9449 | 75 | 151 | A12024.0 | | | |
| | 25.00 | 0.9843 | 75 | 151 | A12025.0 | | | |

A520

- Punta ADX serie extra corta
- ADX Spiralbohrer, kurz
- ADX spiraalboor, extra kort
- Foret extra-court ADX

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A520 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | |
| | | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | | | | | | | | | | | | |

A520

HSS

DIN 1897

2.5XD

130°

TiN



| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A520 | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A5203.0 | |
| 1/8 | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | A5203.1 | |
| | 3.18 | 0.1252 | 18 | 49 | A5201/8 | |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A5203.2 | |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A5203.3 | |
| | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | A5203.4 | |
| 9/64 | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | A5203.5 | |
| | 3.57 | 0.1406 | 20 | 52 | A5209/64 | |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | A5203.6 | |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | A5203.7 | |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | A5203.8 | |
| | 5/32 | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | A5203.9 |
| | | 3.97 | 0.1563 | 22 | 55 | A5205/32 |
| 4.00 | | 0.1575 | 22 | 55 | A5204.0 | |
| 4.10 | | 0.1614 | 22 | 55 | A5204.1 | |
| 4.20 | | 0.1654 | 22 | 55 | A5204.2 | |
| 11/64 | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | A5204.3 | |
| | 4.37 | 0.1720 | 24 | 58 | A52011/64 | |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | A5204.4 | |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | A5204.5 | |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | A5204.6 | |
| | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | A5204.7 | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 26 | 62 | A5203/16 | |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | A5204.8 | |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | A5204.9 | |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | A5205.0 | |
| | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | A5205.1 | |
| | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 26 | 62 | A52013/64 |
| 5.20 | | 0.2047 | 26 | 62 | A5205.2 | |
| 5.30 | | 0.2087 | 26 | 62 | A5205.3 | |
| 5.40 | | 0.2126 | 28 | 66 | A5205.4 | |
| 5.50 | | 0.2165 | 28 | 66 | A5205.5 | |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 28 | 66 | A5207/32 | |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | A5205.6 | |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | A5205.7 | |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | A5205.8 | |
| | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | A5205.9 | |
| | 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 28 | 66 | A52015/64 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A520 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | A5206.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | A5206.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | A5206.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | A5206.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 31 | 70 | A5201/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | A5206.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | A5206.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | A5206.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | A5206.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 34 | 74 | A52017/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | A5206.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | A5206.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | A5207.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | A5207.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 34 | 74 | A5209/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | A5207.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | A5207.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | A5207.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | A5207.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 37 | 79 | A52019/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | A5207.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | A5207.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | A5207.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | A5207.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 37 | 79 | A5205/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | A5208.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | A5208.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | A5208.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | A5208.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 37 | 79 | A52021/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | A5208.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | A5208.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | A5208.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | A5208.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 40 | 84 | A52011/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | A5208.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | A5208.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | A5209.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | A5209.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 40 | 84 | A52023/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | A5209.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | A5209.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | A5209.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | A5209.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 43 | 89 | A5203/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | A5209.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | A5209.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | A5209.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | A5209.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 43 | 89 | A52025/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | A52010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 43 | 89 | A52010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | A52010.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | A52010.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 43 | 89 | A52013/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 43 | 89 | A52010.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | A52010.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 43 | 89 | A52010.6 |
| | 10.70 | 0.4213 | 47 | 95 | A52010.7 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 47 | 95 | A52027/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | A52010.8 |
| | 10.90 | 0.4291 | 47 | 95 | A52010.9 |
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | A52011.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 47 | 95 | A52011.1 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 47 | 95 | A5207/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 47 | 95 | A52011.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 47 | 95 | A52011.3 |
| | 11.40 | 0.4488 | 47 | 95 | A52011.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | A52011.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 47 | 95 | A52029/64 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A520 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 11.60 | 0.4567 | 47 | 95 | A52011.6 |
| | 11.70 | 0.4606 | 47 | 95 | A52011.7 |
| | 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | A52011.8 |
| | 11.90 | 0.4685 | 51 | 102 | A52011.9 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 51 | 102 | A52015/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | A52012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 51 | 102 | A52012.1 |
| | 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | A52012.2 |
| | 12.30 | 0.4843 | 51 | 102 | A52012.3 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 51 | 102 | A52031/64 |
| | 12.40 | 0.4882 | 51 | 102 | A52012.4 |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | A52012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 51 | 102 | A52012.6 |
| | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | A52012.7 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 51 | 102 | A5201/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 51 | 102 | A52012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 51 | 102 | A52012.9 |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | A52013.0 |

A124

- Punta serie extra corta con placchetta brasata in MD affilatura a 4 facce
- Spiralbohrer kurz mit gelöteter HM-Schneide
- Extra korte spiraalboor met 4-vlaks geslepen HM punt
- Foret extra-court avec partie carbure rectifiée et brasée sur 4 facettes

Tenone secondo DiN 1809
mit Mitnehmer DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A124 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.2 |

A124

HSS
HM


DIN
8037

2.5XD

118°

ST

H

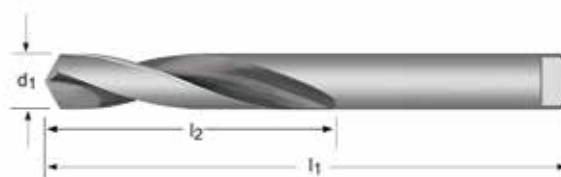

| d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A124 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 3.00 | 0.1181 | 20 | 50 | A1243.0 |
| 3.20 | 0.1260 | 25 | 56 | A1243.2 |
| 3.50 | 0.1378 | 25 | 56 | A1243.5 |
| 4.00 | 0.1575 | 25 | 56 | A1244.0 |
| 4.20 | 0.1654 | 28 | 63 | A1244.2 |
| 4.50 | 0.1772 | 28 | 63 | A1244.5 |
| 4.80 | 0.1890 | 28 | 63 | A1244.8 |
| 5.00 | 0.1969 | 28 | 63 | A1245.0 |
| 5.20 | 0.2047 | 32 | 71 | A1245.2 |
| 5.50 | 0.2165 | 32 | 71 | A1245.5 |
| 5.80 | 0.2283 | 32 | 71 | A1245.8 |
| 6.00 | 0.2362 | 32 | 71 | A1246.0 |
| 6.50 | 0.2559 | 32 | 71 | A1246.5 |
| 6.80 | 0.2677 | 40 | 80 | A1246.8 |
| 7.00 | 0.2756 | 40 | 80 | A1247.0 |
| 7.50 | 0.2953 | 40 | 80 | A1247.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 40 | 80 | A1248.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 50 | 90 | A1248.5 |
| 9.00 | 0.3543 | 50 | 90 | A1249.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 50 | 90 | A1249.5 |
| 10.00 | 0.3937 | 56 | 100 | A12410.0 |
| 10.50 | 0.4134 | 56 | 100 | A12410.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 56 | 100 | A12411.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 63 | 112 | A12411.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 63 | 112 | A12412.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 63 | 112 | A12413.0 |
| 14.00 | 0.5512 | 71 | 125 | A12414.0 |
| 15.00 | 0.5906 | 71 | 125 | A12415.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 80 | 140 | A12416.0 |

A720

- Micropunte
- Microbohrer
- Microboor
- Micro foret

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A720 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A720 HSS-E DIN 1899 2.5XD 118° N





| d_1 Ø mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | d_2 Ø mm | A720 |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| 0.15 | 0.0059 | 1.0 | 25 | 1 | A720.15 |
| 0.16 | 0.0063 | 1.4 | 25 | 1 | A720.16 |
| 0.17 | 0.0067 | 1.4 | 25 | 1 | A720.17 |
| 0.18 | 0.0070 | 1.4 | 25 | 1 | A720.18 |
| 0.20 | 0.0078 | 1.8 | 25 | 1 | A720.2 |
| 0.22 | 0.0087 | 1.8 | 25 | 1 | A720.22 |
| 0.25 | 0.0098 | 2.2 | 25 | 1 | A720.25 |
| 0.27 | 0.0106 | 2.2 | 25 | 1 | A720.27 |
| 0.28 | 0.0110 | 2.2 | 25 | 1 | A720.28 |
| 0.30 | 0.0118 | 2.2 | 25 | 1 | A720.3 |
| 0.35 | 0.0138 | 2.8 | 25 | 1 | A720.35 |
| 0.38 | 0.0150 | 2.8 | 25 | 1 | A720.38 |
| 0.39 | 0.0154 | 3.6 | 25 | 1 | A720.39 |
| 0.40 | 0.0157 | 3.6 | 25 | 1 | A720.4 |
| 0.45 | 0.0177 | 3.6 | 25 | 1 | A720.45 |
| 0.50 | 0.0197 | 4.0 | 25 | 1 | A720.5 |
| 0.55 | 0.0217 | 4.5 | 25 | 1 | A720.55 |
| 0.60 | 0.0236 | 4.5 | 25 | 1 | A720.6 |
| 0.62 | 0.0244 | 5.0 | 25 | 1 | A720.62 |
| 0.65 | 0.0256 | 5.0 | 25 | 1 | A720.65 |
| 0.70 | 0.0276 | 5.6 | 25 | 1 | A720.7 |
| 0.75 | 0.0295 | 5.6 | 25 | 1 | A720.75 |
| 0.80 | 0.0315 | 6.3 | 25 | 1.5 | A720.8 |
| 0.85 | 0.0335 | 6.3 | 25 | 1.5 | A720.85 |
| 0.90 | 0.0354 | 7.1 | 25 | 1.5 | A720.9 |
| 0.95 | 0.0374 | 7.1 | 25 | 1.5 | A720.95 |
| 1.00 | 0.0394 | 8.0 | 25 | 1.5 | A7201.0 |
| 1.05 | 0.0413 | 8.0 | 25 | 1.5 | A7201.05 |
| 1.10 | 0.0433 | 9.0 | 25 | 1.5 | A7201.1 |
| 1.20 | 0.0472 | 10.0 | 25 | 1.5 | A7201.2 |
| 1.30 | 0.0512 | 10.0 | 25 | 1.5 | A7201.3 |
| 1.40 | 0.0551 | 11.2 | 25 | 1.5 | A7201.4 |

- A920**
- Punte PFX serie extra corta
 - PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz
- A921**
- Extra korte PFX boor
 - Foret PFX extra-court

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A920 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.2 |
| | • | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | |
| A921 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | | |
| | • | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|-----|------|-------------|--|---|--|--|--|
| A920 | HSS-E | DIN ANSI | 3XD | 130° | | | W | | | |
| A921 | HSS-E | DIN ANSI | 3XD | 130° | Alcrona Top | | W | | | |

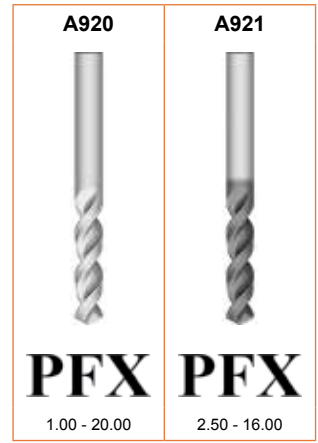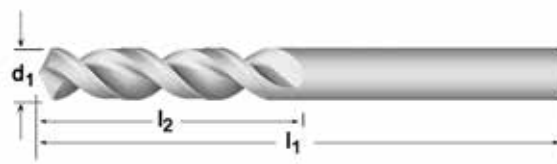

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A920 | A921 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | 1.00 | 0.0394 | 6 | 26 | A9201.0 | |
| | 1.10 | 0.0433 | 7 | 28 | A9201.1 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 13 | 35 | A9203/64 | |
| | 1.20 | 0.0472 | 8 | 30 | A9201.2 | |
| | 1.25 | 0.0492 | 8 | 30 | A9201.25 | |
| | 1.30 | 0.0512 | 8 | 30 | A9201.3 | |
| | 1.35 | 0.0531 | 9 | 32 | A9201.35 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 9 | 32 | A9201.4 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 9 | 32 | A9201.5 | |
| | 1.55 | 0.0610 | 10 | 34 | A9201.55 | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 16 | 41 | A9201/16 | |
| | 1.60 | 0.0630 | 10 | 34 | A9201.6 | |
| | 1.70 | 0.0669 | 10 | 34 | A9201.7 | |
| | 1.75 | 0.0689 | 11 | 36 | A9201.75 | |
| | 1.80 | 0.0709 | 11 | 36 | A9201.8 | |
| | 1.90 | 0.0748 | 11 | 36 | A9201.9 | |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 17 | 43 | A9205/64 | |
| | 2.00 | 0.0787 | 12 | 38 | A9202.0 | |
| | 2.10 | 0.0827 | 12 | 38 | A9202.1 | |
| | 2.15 | 0.0846 | 13 | 40 | A9202.15 | |
| | 2.20 | 0.0866 | 13 | 40 | A9202.2 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 13 | 40 | A9202.3 | |
| | 2.35 | 0.0925 | 14 | 43 | A9202.35 | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 19 | 41 | A9203/32 | |
| | 2.40 | 0.0945 | 14 | 43 | A9202.4 | |
| | 2.50 | 0.0984 | 14 | 43 | A9202.5 | A9212.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 14 | 43 | A9202.6 | A9212.6 |
| | 2.70 | 0.1063 | 16 | 46 | A9202.7 | A9212.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 21 | 46 | A9207/64 | A9217/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 16 | 46 | A9202.8 | |
| | 2.90 | 0.1142 | 16 | 46 | A9202.9 | A9212.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 16 | 46 | A9203.0 | A9213.0 |

| d_1 Øh ₈ Inch | d_1 Øh ₈ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A920 | A921 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1/8 | 3.10 | 0.1220 | 18 | 49 | A9203.1 | A9213.1 |
| | 3.18 | 0.1252 | 22 | 48 | A9201/8 | A9211/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 18 | 49 | A9203.2 | A9213.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 18 | 49 | A9203.3 | A9213.3 |
| 9/64 | 3.40 | 0.1339 | 20 | 52 | A9203.4 | A9213.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 20 | 52 | A9203.5 | A9213.5 |
| | 3.57 | 0.1406 | 24 | 49 | A9209/64 | A9219/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 20 | 52 | A9203.6 | A9213.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 20 | 52 | A9203.7 | A9213.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 22 | 55 | A9203.8 | A9213.8 |
| 5/32 | 3.90 | 0.1535 | 22 | 55 | A9203.9 | A9213.9 |
| | 3.97 | 0.1563 | 25 | 52 | A9205/32 | A9215/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 22 | 55 | A9204.0 | A9214.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 22 | 55 | A9204.1 | A9214.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 22 | 55 | A9204.2 | A9214.2 |
| 11/64 | 4.30 | 0.1693 | 24 | 58 | A9204.3 | A9214.3 |
| | 4.37 | 0.1720 | 27 | 54 | A92011/64 | A92111/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 24 | 58 | A9204.4 | A9214.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 24 | 58 | A9204.5 | A9214.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 24 | 58 | A9204.6 | A9214.6 |
| 3/16 | 4.70 | 0.1850 | 24 | 58 | A9204.7 | A9214.7 |
| | 4.76 | 0.1874 | 29 | 56 | A9203/16 | A9213/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 26 | 62 | A9204.8 | A9214.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 26 | 62 | A9204.9 | A9214.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 26 | 62 | A9205.0 | A9215.0 |
| 13/64 | 5.10 | 0.2008 | 26 | 62 | A9205.1 | A9215.1 |
| | 5.16 | 0.2031 | 30 | 57 | A92013/64 | A92113/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 26 | 62 | A9205.2 | A9215.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 26 | 62 | A9205.3 | A9215.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 28 | 66 | A9205.4 | A9215.4 |
| 7/32 | 5.50 | 0.2165 | 28 | 66 | A9205.5 | A9215.5 |
| | 5.56 | 0.2189 | 32 | 60 | A9207/32 | A9217/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 28 | 66 | A9205.6 | A9215.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 28 | 66 | A9205.7 | A9215.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 28 | 66 | A9205.8 | A9215.8 |
| 15/64 | 5.90 | 0.2323 | 28 | 66 | A9205.9 | A9215.9 |
| | 5.95 | 0.2343 | 33 | 62 | A92015/64 | A92115/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 28 | 66 | A9206.0 | A9216.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 31 | 70 | A9206.1 | A9216.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 31 | 70 | A9206.2 | A9216.2 |
| 1/4 | 6.30 | 0.2480 | 31 | 70 | A9206.3 | A9216.3 |
| | 6.35 | 0.2500 | 35 | 64 | A9201/4 | A9211/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 31 | 70 | A9206.4 | A9216.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 31 | 70 | A9206.5 | A9216.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 31 | 70 | A9206.6 | A9216.6 |
| 17/64 | 6.70 | 0.2638 | 31 | 70 | A9206.7 | A9216.7 |
| | 6.75 | 0.2657 | 37 | 67 | A92017/64 | A92117/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 34 | 74 | A9206.8 | A9216.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 34 | 74 | A9206.9 | A9216.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 34 | 74 | A9207.0 | A9217.0 |
| 9/32 | 7.10 | 0.2795 | 34 | 74 | A9207.1 | A9217.1 |
| | 7.14 | 0.2811 | 38 | 68 | A9209/32 | A9219/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 34 | 74 | A9207.2 | A9217.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 34 | 74 | A9207.3 | A9217.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 34 | 74 | A9207.4 | A9217.4 |
| 19/64 | 7.50 | 0.2953 | 34 | 74 | A9207.5 | A9217.5 |
| | 7.54 | 0.2969 | 40 | 70 | A92019/64 | A92119/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 37 | 79 | A9207.6 | A9217.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 37 | 79 | A9207.7 | A9217.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 37 | 79 | A9207.8 | A9217.8 |
| 5/16 | 7.90 | 0.3110 | 37 | 79 | A9207.9 | A9217.9 |
| | 7.94 | 0.3126 | 41 | 71 | A9205/16 | A9215/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 37 | 79 | A9208.0 | A9218.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 37 | 79 | A9208.1 | A9218.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 37 | 79 | A9208.2 | A9218.2 |
| 21/64 | 8.30 | 0.3268 | 37 | 79 | A9208.3 | A9218.3 |
| | 8.33 | 0.3280 | 43 | 75 | A92021/64 | A92121/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 37 | 79 | A9208.4 | A9218.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 37 | 79 | A9208.5 | A9218.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 40 | 84 | A9208.6 | A9218.6 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A920 | A921 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 8.70 | 0.3425 | 40 | 84 | A9208.7 | A9218.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 43 | 76 | A92011/32 | A92111/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 40 | 84 | A9208.8 | A9218.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 40 | 84 | A9208.9 | A9218.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 40 | 84 | A9209.0 | A9219.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 40 | 84 | A9209.1 | A9219.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 44 | 78 | A92023/64 | A92123/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 40 | 84 | A9209.2 | A9219.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 40 | 84 | A9209.3 | A9219.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 40 | 84 | A9209.4 | A9219.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 40 | 84 | A9209.5 | A9219.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 46 | 79 | A9203/8 | A9213/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 43 | 89 | A9209.6 | A9219.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 43 | 89 | A9209.7 | A9219.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 43 | 89 | A9209.8 | A9219.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 43 | 89 | A9209.9 | A9219.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 48 | 83 | A92025/64 | A92125/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 43 | 89 | A92010.0 | A92110.0 |
| | 10.20 | 0.4016 | 43 | 89 | A92010.2 | A92110.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 43 | 89 | A92010.3 | A92110.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 49 | 84 | A92013/32 | A92113/32 |
| | 10.50 | 0.4134 | 43 | 89 | A92010.5 | A92110.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 51 | 86 | A92027/64 | A92127/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 47 | 95 | A92010.8 | A92110.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 47 | 95 | A92011.0 | A92111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 52 | 87 | A9207/16 | A9217/16 |
| | 11.50 | 0.4528 | 47 | 95 | A92011.5 | A92111.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 54 | 90 | A92029/64 | A92129/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 47 | 95 | A92011.8 | A92111.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 54 | 92 | A92015/32 | A92115/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 51 | 102 | A92012.0 | A92112.0 |
| | 12.20 | 0.4803 | 51 | 102 | A92012.2 | |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 56 | 94 | A92031/64 | A92131/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 51 | 102 | A92012.5 | A92112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 57 | 95 | A9201/2 | A9211/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 51 | 102 | A92013.0 | A92113.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 60 | 98 | A92033/64 | A92133/64 |
| | 13.50 | 0.5315 | 54 | 107 | A92013.5 | A92113.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 64 | 102 | A92035/64 | A92135/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 54 | 107 | A92014.0 | A92114.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 64 | 102 | A9209/16 | A9219/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 56 | 111 | A92014.5 | A92114.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 67 | 105 | A92037/64 | A92137/64 |
| | 14.75 | 0.5807 | 56 | 111 | A92014.75 | A92114.75 |
| | 15.00 | 0.5906 | 56 | 111 | A92015.0 | A92115.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 67 | 105 | A92019/32 | A92119/32 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 70 | 108 | A92039/64 | A92139/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 58 | 115 | A92015.5 | A92115.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 70 | 108 | A9205/8 | A9215/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 58 | 115 | A92016.0 | A92116.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 73 | 114 | A92041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 60 | 119 | A92016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 73 | 114 | A92021/32 | |
| | 16.75 | 0.6594 | 60 | 119 | A92016.75 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 60 | 119 | A92017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 73 | 117 | A92043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 73 | 117 | A92011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 62 | 123 | A92017.5 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 76 | 121 | A92045/64 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 62 | 123 | A92018.0 | |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 76 | 121 | A92023/32 | |
| | 18.50 | 0.7283 | 64 | 127 | A92018.5 | |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 79 | 127 | A92047/64 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 64 | 127 | A92019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 79 | 127 | A9203/4 | |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 83 | 130 | A92049/64 | |
| | 19.50 | 0.7677 | 66 | 131 | A92019.5 | |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 83 | 130 | A92025/32 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 66 | 131 | A92020.0 | |

A002

- Punta serie corta Autocentrante
- 002 Spiralbohrer
- Korte spiraalboor met Split Point
- Foret court avec affûtage en croix

Lucida sotto i 2mm, con rivestimento parziale TiN e affilatura split point da 2mm in su
 Blank bis 2.0 mm, TiN-tip beschichtet mit Kreuzanschliff ab 2,0 mm
 Blank tot 2.0 mm, TiN-Tip gecoat met kruisslijping vanaf 2.0 mm
 Brillant en dessous de 2,0mm, TIN en pointe et affutage en croix au dessus de 2,0 mm

A002S

- Punta serie corta Autocentrante - in confezione singola
- 002 Spiralbohrer - Einzelverpackung
- Korte spiraalboor met Split Point - blisterverpakking
- Foret court avec affûtage en croix - en blister

Con rivestimento parziale TiN
 TiN-Tip beschichtet
 TiN-Tip gecoat
 TIN en pointe

A100

- Punta serie corta
- Spiralbohrer
- Spiraalboor
- Foret court

Senza trattamento sotto 1,0 mm , 3/64", N60
 Blank bis 1 mm Ø, N60
 Blank beneden 1,0mm, 3/16", N60
 Brillant au dessous de 1,0, 3/64, N60

A101

- Punta serie corta - sinistra
- Spiralbohrer - Linksschneidend
- Korte spiraalboor
- Foret court - à gauche

Senza trattamento sotto 3,0 mm
 Blank bis 3 mm Ø
 Blank beneden 3,0mm
 Brillant au dessous de 3,0 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A002; A002S | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.3 |
| | | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100; A101 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---------|-----|------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| A002 | HSS | DIN 338 | 4XD | 118° | TiN | | N | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A002S | HSS | DIN 338 | 4XD | 118° | TiN | | N | | | | | | |
| A100 | HSS | DIN 338 | 4XD | 118° | ST | | N | | | | | | |
| A101 | HSS | DIN 338 | 4XD | 118° | ST | | N | | | | | | |



| d_1 $\varnothing h_8$ "/Nr./letter | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A002 | A002S | A100 | A101 |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------|-------|----------|------|
| | 0.20 | 0.0079 | 2.5 | 19 | | | A100.2 | |
| | 0.25 | 0.0098 | 3 | 19 | | | A100.25 | |
| | 0.30 | 0.0118 | 3 | 19 | | | A100.3 | |
| | 0.32 | 0.0126 | 4 | 19 | | | A100.32 | |
| 80 | 0.34 | 0.0134 | 4 | 19 | | | A100N80 | |
| | 0.35 | 0.0138 | 4 | 19 | | | A100.35 | |
| 79 | 0.37 | 0.0146 | 4 | 19 | | | A100N79 | |
| | 0.38 | 0.0150 | 4 | 19 | | | A100.38 | |
| 1/64 | 0.40 | 0.0157 | 5 | 20 | | | A1001/64 | |
| | 0.40 | 0.0157 | 5 | 20 | | | A100.4 | |
| 78 | 0.41 | 0.0161 | 5 | 20 | | | A100N78 | |
| | 0.42 | 0.0165 | 5 | 20 | | | A100.42 | |
| | 0.45 | 0.0177 | 5 | 20 | | | A100.45 | |
| 77 | 0.46 | 0.0181 | 5 | 20 | | | A100N77 | |
| | 0.48 | 0.0189 | 5 | 20 | | | A100.48 | |
| | 0.50 | 0.0197 | 6 | 22 | | | A100.5 | |
| 76 | 0.51 | 0.0201 | 6 | 22 | | | A100N76 | |
| | 0.52 | 0.0205 | 6 | 22 | | | A100.52 | |
| 75 | 0.53 | 0.0209 | 6 | 22 | | | A100N75 | |
| | 0.55 | 0.0217 | 7 | 24 | | | A100.55 | |
| 74 | 0.57 | 0.0224 | 7 | 24 | | | A100N74 | |
| | 0.58 | 0.0228 | 7 | 24 | | | A100.58 | |
| | 0.60 | 0.0236 | 7 | 24 | | | A100.6 | |
| 73 | 0.61 | 0.0240 | 8 | 26 | | | A100N73 | |
| | 0.62 | 0.0244 | 8 | 26 | | | A100.62 | |
| 72 | 0.64 | 0.0252 | 8 | 26 | | | A100N72 | |
| | 0.65 | 0.0256 | 8 | 26 | | | A100.65 | |
| 71 | 0.66 | 0.0260 | 8 | 26 | | | A100N71 | |
| | 0.68 | 0.0268 | 9 | 28 | | | A100.68 | |
| | 0.70 | 0.0276 | 9 | 28 | | | A100.7 | |
| 70 | 0.71 | 0.0280 | 9 | 28 | | | A100N70 | |
| | 0.72 | 0.0283 | 9 | 28 | | | A100.72 | |
| 69 | 0.74 | 0.0291 | 9 | 28 | | | A100N69 | |
| | 0.75 | 0.0295 | 9 | 28 | | | A100.75 | |
| 68 | 0.79 | 0.0311 | 10 | 30 | | | A100N68 | |
| | 0.78 | 0.0307 | 10 | 30 | | | A100.78 | |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 10 | 30 | | | A1001/32 | |
| | 0.80 | 0.0315 | 10 | 30 | | | A100.8 | |
| 67 | 0.81 | 0.0319 | 10 | 30 | | | A100N67 | |
| | 0.82 | 0.0323 | 10 | 30 | | | A100.82 | |
| 66 | 0.84 | 0.0331 | 10 | 30 | | | A100N66 | |
| | 0.85 | 0.0335 | 10 | 30 | | | A100.85 | |
| | 0.88 | 0.0346 | 11 | 32 | | | A100.88 | |
| 65 | 0.89 | 0.0350 | 11 | 32 | | | A100N65 | |
| | 0.90 | 0.0354 | 11 | 32 | | | A100.9 | |
| 64 | 0.91 | 0.0358 | 11 | 32 | | | A100N64 | |
| | 0.92 | 0.0362 | 11 | 32 | | | A100.92 | |
| 63 | 0.94 | 0.0370 | 11 | 32 | | | A100N63 | |

| d ₁ Øh ₈ "/Nr./letter | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A002 | A002S | A100 | A101 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|----------|
| | 0.95 | 0.0374 | 11 | 32 | | | A100.95 | |
| 62 | 0.97 | 0.0382 | 12 | 34 | | | A100N62 | |
| | 0.98 | 0.0386 | 12 | 34 | | | A100.98 | |
| 61 | 0.99 | 0.0390 | 12 | 34 | | | A100N61 | |
| | 1.00 | 0.0394 | 12 | 34 | A0021.0 | | A1001.0 | A1011.0 |
| 60 | 1.02 | 0.0402 | 12 | 34 | | | A100N60 | |
| 59 | 1.04 | 0.0409 | 12 | 34 | | | A100N59 | |
| | 1.05 | 0.0413 | 12 | 34 | | | A1001.05 | |
| 58 | 1.07 | 0.0421 | 14 | 36 | | | A100N58 | |
| 57 | 1.09 | 0.0429 | 14 | 36 | | | A100N57 | |
| | 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | A0021.1 | | A1001.1 | A1011.1 |
| | 1.15 | 0.0453 | 14 | 36 | | | A1001.15 | |
| 56 | 1.18 | 0.0465 | 14 | 36 | | | A100N56 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 16 | 38 | A0023/64 | | A1003/64 | |
| | 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | A0021.2 | | A1001.2 | A1011.2 |
| | 1.25 | 0.0492 | 16 | 38 | | | A1001.25 | A1011.25 |
| | 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | A0021.3 | | A1001.3 | A1011.3 |
| 55 | 1.32 | 0.0520 | 16 | 38 | | | A100N55 | |
| | 1.35 | 0.0531 | 18 | 40 | | | A1001.35 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | A0021.4 | | A1001.4 | A1011.4 |
| 54 | 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | | | A100N54 | |
| | 1.45 | 0.0571 | 18 | 40 | | | A1001.45 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | A0021.5 | | A1001.5 | A1011.5 |
| 53 | 1.51 | 0.0594 | 20 | 43 | | | A100N53 | |
| | 1.55 | 0.0610 | 20 | 43 | | | A1001.55 | |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 20 | 43 | A0021/16 | | A1001/16 | |
| | 1.60 | 0.0630 | 20 | 43 | A0021.6 | | A1001.6 | A1011.6 |
| 52 | 1.61 | 0.0634 | 20 | 43 | | | A100N52 | |
| | 1.65 | 0.0650 | 20 | 43 | | | A1001.65 | |
| | 1.70 | 0.0669 | 20 | 43 | A0021.7 | | A1001.7 | A1011.7 |
| 51 | 1.70 | 0.0669 | 22 | 46 | | | A100N51 | |
| | 1.75 | 0.0689 | 22 | 46 | | | A1001.75 | |
| 50 | 1.78 | 0.0701 | 22 | 46 | | | A100N50 | |
| | 1.80 | 0.0709 | 22 | 46 | A0021.8 | | A1001.8 | A1011.8 |
| | 1.85 | 0.0728 | 22 | 46 | | | A1001.85 | |
| 49 | 1.85 | 0.0728 | 22 | 46 | | | A100N49 | |
| | 1.90 | 0.0748 | 22 | 46 | A0021.9 | | A1001.9 | A1011.9 |
| 48 | 1.93 | 0.0760 | 24 | 49 | | | A100N48 | |
| | 1.95 | 0.0768 | 24 | 49 | | | A1001.95 | |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 24 | 49 | A0025/64 | | A1005/64 | |
| 47 | 1.99 | 0.0783 | 24 | 49 | | | A100N47 | |
| | 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | A0022.0 | A002S2.0 ²⁾ | A1002.0 | A1012.0 |
| | 2.05 | 0.0807 | 24 | 49 | | | A1002.05 | |
| 46 | 2.06 | 0.0811 | 24 | 49 | | | A100N46 | |
| 45 | 2.08 | 0.0819 | 24 | 49 | | | A100N45 | |
| | 2.10 | 0.0827 | 24 | 49 | A0022.1 | | A1002.1 | A1012.1 |
| | 2.15 | 0.0846 | 27 | 53 | | | A1002.15 | |
| 44 | 2.18 | 0.0858 | 27 | 53 | | | A100N44 | |
| | 2.20 | 0.0866 | 27 | 53 | A0022.2 | | A1002.2 | A1012.2 |
| | 2.25 | 0.0886 | 27 | 53 | | | A1002.25 | |
| 43 | 2.26 | 0.0890 | 27 | 53 | | | A100N43 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | A0022.3 | | A1002.3 | A1012.3 |
| | 2.35 | 0.0925 | 27 | 53 | | | A1002.35 | |
| 42 | 2.38 | 0.0937 | 30 | 57 | | | A100N42 | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 30 | 57 | A0023/32 | | A1003/32 | |
| | 2.40 | 0.0945 | 30 | 57 | A0022.4 | | A1002.4 | A1012.4 |
| 41 | 2.44 | 0.0961 | 30 | 57 | | | A100N41 | |
| | 2.45 | 0.0965 | 30 | 57 | | | A1002.45 | |
| 40 | 2.49 | 0.0980 | 30 | 57 | | | A100N40 | |
| | 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | A0022.5 | A002S2.5 ²⁾ | A1002.5 | A1012.5 |
| 39 | 2.53 | 0.0996 | 30 | 57 | | | A100N39 | |
| | 2.55 | 0.1004 | 30 | 57 | | | A1002.55 | |
| 38 | 2.58 | 0.1016 | 30 | 57 | | | A100N38 | |
| | 2.60 | 0.1024 | 30 | 57 | A0022.6 | | A1002.6 | A1012.6 |
| 37 | 2.64 | 0.1039 | 30 | 57 | | | A100N37 | |
| | 2.65 | 0.1043 | 30 | 57 | | | A1002.65 | |
| | 2.70 | 0.1063 | 33 | 61 | A0022.7 | | A1002.7 | A1012.7 |
| 36 | 2.71 | 0.1067 | 33 | 61 | | | A100N36 | |

| d ₁ Øh ₈ "/Nr./letter | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A002 | A002S | A100 | A101 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|
| | 2.75 | 0.1083 | 33 | 61 | | | A1002.75 | |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 33 | 61 | A0027/64 | | A1007/64 | |
| 35 | 2.79 | 0.1098 | 33 | 61 | | | A100N35 | |
| | 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | A0022.8 | | A1002.8 | A1012.8 |
| 34 | 2.82 | 0.1110 | 33 | 61 | | | A100N34 | |
| | 2.85 | 0.1122 | 33 | 61 | | | A1002.85 | |
| 33 | 2.87 | 0.1130 | 33 | 61 | | | A100N33 | |
| | 2.90 | 0.1142 | 33 | 61 | A0022.9 | | A1002.9 | A1012.9 |
| | 2.95 | 0.1161 | 33 | 61 | | | A1002.95 | |
| 32 | 2.95 | 0.1161 | 33 | 61 | | | A100N32 | |
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | A0023.0 | A002S3.0 ²⁾ | A1003.0 | A1013.0 |
| 31 | 3.05 | 0.1201 | 36 | 65 | | | A100N31 | |
| | 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | A0023.1 | | A1003.1 | |
| | 3.15 | 0.1240 | 36 | 65 | | | A1003.15 | |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 65 | A0021/8 | A002S1/8 ²⁾ | A1001/8 | |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | A0023.2 | A002S3.2 ²⁾ | A1003.2 | A1013.2 |
| | 3.25 | 0.1280 | 36 | 65 | A0023.25 | | A1003.25 | |
| 30 | 3.26 | 0.1283 | 36 | 65 | | | A100N30 | |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | A0023.3 | A002S3.3 ²⁾ | A1003.3 | A1013.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | A0023.4 | | A1003.4 | |
| 29 | 3.45 | 0.1358 | 39 | 70 | | | A100N29 | |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | A0023.5 | A002S3.5 ²⁾ | A1003.5 | A1013.5 |
| 28 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | | | A100N28 | |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | A0029/64 | | A1009/64 | |
| | 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | A0023.6 | | A1003.6 | |
| 27 | 3.66 | 0.1441 | 39 | 70 | | | A100N27 | |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | A0023.7 | | A1003.7 | |
| 26 | 3.73 | 0.1469 | 39 | 70 | | | A100N26 | |
| | 3.75 | 0.1476 | 39 | 70 | | | A1003.75 | |
| | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | A0023.8 | | A1003.8 | A1013.8 |
| 25 | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | | | A100N25 | |
| 24 | 3.86 | 0.1520 | 43 | 75 | | | A100N24 | |
| | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | A0023.9 | | A1003.9 | |
| 23 | 3.91 | 0.1539 | 43 | 75 | | | A100N23 | |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43 | 75 | A0025/32 | A002S5/32 ²⁾ | A1005/32 | |
| 22 | 3.99 | 0.1571 | 43 | 75 | | | A100N22 | |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A0024.0 | A002S4.0 ²⁾ | A1004.0 | A1014.0 |
| 21 | 4.04 | 0.1591 | 43 | 75 | | | A100N21 | |
| 20 | 4.09 | 0.1610 | 43 | 75 | | | A100N20 | |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | A0024.1 | A002S4.1 ²⁾ | A1004.1 | |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | A0024.2 | A002S4.2 ²⁾ | A1004.2 | A1014.2 |
| 19 | 4.22 | 0.1661 | 43 | 75 | | | A100N19 | |
| | 4.25 | 0.1673 | 43 | 75 | | | A1004.25 | |
| | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | A0024.3 | | A1004.3 | |
| 18 | 4.31 | 0.1697 | 47 | 80 | | | A100N18 | |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 47 | 80 | A00211/64 | | A10011/64 | |
| 17 | 4.39 | 0.1728 | 47 | 80 | | | A100N17 | |
| | 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | A0024.4 | | A1004.4 | |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A0024.5 | A002S4.5 ²⁾ | A1004.5 | A1014.5 |
| 16 | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | | | A100N16 | |
| 15 | 4.57 | 0.1799 | 47 | 80 | | | A100N15 | |
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | A0024.6 | | A1004.6 | |
| 14 | 4.62 | 0.1819 | 47 | 80 | | | A100N14 | |
| | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | A0024.7 | | A1004.7 | |
| 13 | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | | | A100N13 | |
| | 4.75 | 0.1870 | 47 | 80 | | | A1004.75 | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 86 | A0023/16 | A002S3/16 ²⁾ | A1003/16 | |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | A0024.8 | | A1004.8 | A1014.8 |
| 12 | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | | | A100N12 | |
| 11 | 4.85 | 0.1909 | 52 | 86 | | | A100N11 | |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | A0024.9 | | A1004.9 | |
| 10 | 4.92 | 0.1937 | 52 | 86 | | | A100N10 | |
| 9 | 4.98 | 0.1961 | 52 | 86 | | | A100N9 | |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A0025.0 | A002S5.0 ²⁾ | A1005.0 | A1015.0 |
| 8 | 5.06 | 0.1992 | 52 | 86 | | | A100N8 | |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | A0025.1 | | A1005.1 | A1015.1 |
| 7 | 5.11 | 0.2012 | 52 | 86 | | | A100N7 | |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52 | 86 | A00213/64 | A002S13/64 | A10013/64 | |

| d_1 $\varnothing h_8$ "/Nr./letter | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A002 | A002S | A100 | A101 |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 6 | 5.18 | 0.2039 | 52 | 86 | | | A100N6 | |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | A0025.2 | | A1005.2 | A1015.2 |
| 5 | 5.22 | 0.2055 | 52 | 86 | | | A100N5 | |
| | 5.25 | 0.2067 | 52 | 86 | | | A1005.25 | |
| | 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | A0025.3 | | A1005.3 | |
| 4 | 5.31 | 0.2091 | 57 | 93 | | | A100N4 | |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | A0025.4 | | A1005.4 | |
| 3 | 5.41 | 0.2130 | 57 | 93 | | | A100N3 | |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A0025.5 | A002S5.5 | A1005.5 | A1015.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 57 | 93 | A0027/32 | A002S7/32 | A1007/32 | |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | A0025.6 | | A1005.6 | |
| 2 | 5.61 | 0.2209 | 57 | 93 | | | A100N2 | |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | A0025.7 | | A1005.7 | |
| 1 | 5.75 | 0.2264 | 57 | 93 | | | A1005.75 | |
| | 5.79 | 0.2280 | 57 | 93 | | | A100N1 | |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | A0025.8 | | A1005.8 | |
| A | 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | A0025.9 | | A1005.9 | |
| | 5.94 | 0.2339 | 57 | 93 | | | A100A | |
| | 5.95 | 0.2343 | 57 | 93 | A00215/64 | | A10015/64 | |
| 15/64 | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A0026.0 | A002S6.0 | A1006.0 | A1016.0 |
| B | 6.03 | 0.2374 | 63 | 101 | | | A100B | |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | A0026.1 | | A1006.1 | |
| C | 6.15 | 0.2421 | 63 | 101 | | | A100C | |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | A0026.2 | | A1006.2 | |
| D | 6.25 | 0.2461 | 63 | 101 | | | A1006.25 | |
| | 6.25 | 0.2461 | 63 | 101 | | | A100D | |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | A0026.3 | | A1006.3 | |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 63 | 101 | A0021/4 | A002S1/4 | A1001/4 | |
| E | 6.35 | 0.2500 | 63 | 101 | | | A100E | |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | A0026.4 | | A1006.4 | |
| F | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A0026.5 | A002S6.5 | A1006.5 | A1016.5 |
| | 6.53 | 0.2571 | 63 | 101 | | | A100F | |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | A0026.6 | | A1006.6 | |
| G | 6.63 | 0.2610 | 63 | 101 | | | A100G | |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | A0026.7 | | A1006.7 | |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | A00217/64 | A002S17/64 | A10017/64 | |
| H | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | | | A1006.75 | |
| | 6.76 | 0.2661 | 69 | 109 | | | A100H | |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A0026.8 | A002S6.8 | A1006.8 | |
| I | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | A0026.9 | | A1006.9 | |
| | 6.91 | 0.2720 | 69 | 109 | | | A100I | |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A0027.0 | A002S7.0 | A1007.0 | A1017.0 |
| J | 7.04 | 0.2772 | 69 | 109 | | | A100J | |
| | 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | A0027.1 | | A1007.1 | |
| K | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | | | A100K | |
| | 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | A0029/32 | A1009/32 | |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | A0027.2 | | A1007.2 | |
| | 7.25 | 0.2854 | 69 | 109 | | | A1007.25 | |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | A0027.3 | | A1007.3 | |
| L | 7.37 | 0.2902 | 69 | 109 | | | A100L | |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | A0027.4 | | A1007.4 | |
| M | 7.49 | 0.2949 | 69 | 109 | | | A100M | |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A0027.5 | A002S7.5 | A1007.5 | A1017.5 |
| | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75 | 117 | A00219/64 | | A10019/64 |
| N | 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | A0027.6 | | A1007.6 | |
| | 7.67 | 0.3020 | 75 | 117 | | | A100N | |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | A0027.7 | | A1007.7 | |
| | 7.75 | 0.3051 | 75 | 117 | | | A1007.75 | |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | A0027.8 | | A1007.8 | |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | A0027.9 | | A1007.9 | |
| | 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 117 | A0025/16 | A002S5/16 | A1005/16 |
| O | 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A0028.0 | A002S8.0 | A1008.0 | A1018.0 |
| | 8.03 | 0.3161 | 75 | 117 | | | A100O | |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | A0028.1 | | A1008.1 | |
| P | 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | A0028.2 | A002S8.2 | A1008.2 | |
| | 8.25 | 0.3248 | 75 | 117 | | | A100P | |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | A0028.3 | | A1008.25 | |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 75 | 117 | A00221/64 | | A1008.3 | |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | A0028.4 | | A10021/64 | |
| | | | | | | | A1008.4 | |

| d ₁ Øh ₈ "/Nr./letter | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A002 | A002S | A100 | A101 |
|---|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Q | 8.43 | 0.3319 | 75 | 117 | | | A100Q | |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A0028.5 | A002S8.5 | A1008.5 | A1018.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | A0028.6 | | A1008.6 | |
| R | 8.61 | 0.3390 | 81 | 125 | | | A100R | |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | A0028.7 | | A1008.7 | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81 | 125 | A00211/32 | | A10011/32 | |
| | 8.75 | 0.3445 | 81 | 125 | | | A1008.75 | |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | A0028.8 | | A1008.8 | |
| S | 8.84 | 0.3480 | 81 | 125 | | | A100S | |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | A0028.9 | | A1008.9 | |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A0029.0 | A002S9.0 | A1009.0 | A1019.0 |
| T | 9.09 | 0.3579 | 81 | 125 | | | A100T | |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | A0029.1 | | A1009.1 | |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81 | 125 | A00223/64 | | A10023/64 | |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | A0029.2 | | A1009.2 | |
| | 9.25 | 0.3642 | 81 | 125 | | | A1009.25 | |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | A0029.3 | | A1009.3 | |
| U | 9.35 | 0.3681 | 81 | 125 | | | A100U | |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | A0029.4 | | A1009.4 | |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A0029.5 | A002S9.5 | A1009.5 | |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 133 | A0023/8 | A002S3/8 | A1003/8 | |
| V | 9.58 | 0.3772 | 87 | 133 | | | A100V | |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | A0029.6 | | A1009.6 | |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | A0029.7 | | A1009.7 | |
| | 9.75 | 0.3839 | 87 | 133 | | | A1009.75 | |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | A0029.8 | | A1009.8 | |
| W | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | | | A100W | |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | A0029.9 | | A1009.9 | |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 87 | 133 | A00225/64 | | A10025/64 | |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A00210.0 | A002S10.0 | A10010.0 | A10110.0 |
| X | 10.08 | 0.3969 | 87 | 133 | | | A100X | |
| | 10.10 | 0.3976 | 87 | 133 | A00210.1 | | A10010.1 | |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A00210.2 | A002S10.2 | A10010.2 | |
| | 10.25 | 0.4035 | 87 | 133 | | | A10010.25 | |
| Y | 10.26 | 0.4039 | 87 | 133 | | | A100Y | |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 133 | A00210.3 | | A10010.3 | |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 87 | 133 | A00213/32 | | A10013/32 | |
| | 10.40 | 0.4094 | 87 | 133 | A00210.4 | | A10010.4 | |
| Z | 10.49 | 0.4130 | 87 | 133 | | | A100Z | |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A00210.5 | A002S10.5 | A10010.5 | |
| | 10.60 | 0.4173 | 87 | 133 | A00210.6 | | A10010.6 | |
| | 10.70 | 0.4213 | 94 | 142 | A00210.7 | | A10010.7 | |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 94 | 142 | A00227/64 | | A10027/64 | |
| | 10.75 | 0.4232 | 94 | 142 | | | A10010.75 | |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | A00210.8 | | A10010.8 | |
| | 10.90 | 0.4291 | 94 | 142 | A00210.9 | | A10010.9 | |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A00211.0 | A002S11.0 | A10011.0 | A10111.0 |
| | 11.10 | 0.4370 | 94 | 142 | A00211.1 | | A10011.1 | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 94 | 142 | A0027/16 | | A1007/16 | |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 142 | A00211.2 | | A10011.2 | |
| | 11.25 | 0.4429 | 94 | 142 | | | A10011.25 | |
| | 11.30 | 0.4449 | 94 | 142 | A00211.3 | | A10011.3 | |
| | 11.40 | 0.4488 | 94 | 142 | A00211.4 | | A10011.4 | |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A00211.5 | A002S11.5 | A10011.5 | |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 94 | 142 | A00229/64 | | A10029/64 | |
| | 11.60 | 0.4567 | 94 | 142 | A00211.6 | | A10011.6 | |
| | 11.70 | 0.4606 | 94 | 142 | A00211.7 | | A10011.7 | |
| | 11.75 | 0.4626 | 94 | 142 | | | A10011.75 | |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 142 | A00211.8 | | A10011.8 | |
| | 11.90 | 0.4685 | 101 | 151 | A00211.9 | | A10011.9 | |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 101 | 151 | A00215/32 | | A10015/32 | |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A00212.0 | A002S12.0 | A10012.0 | A10112.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 101 | 151 | A00212.1 | | A10012.1 | |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 151 | A00212.2 | | A10012.2 | |
| | 12.25 | 0.4823 | 101 | 151 | | | A10012.25 | |
| | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A00212.3 | | A10012.3 | |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A00231/64 | | A10031/64 | |
| | 12.40 | 0.4882 | 101 | 151 | A00212.4 | | A10012.4 | |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 151 | A00212.5 | A002S12.5 | A10012.5 | |
| | 12.60 | 0.4961 | 101 | 151 | A00212.6 | | A10012.6 | |

| d_1 $\varnothing h_8$ "/Nr./letter | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A002 | A002S | A100 | A101 |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A00212.7 | | A10012.7 | |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A0021/2 | A002S1/2 | A1001/2 | |
| | 12.75 | 0.5020 | 101 | 151 | | | A10012.75 | |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 151 | A00212.8 | | A10012.8 | |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 151 | A00212.9 | | A10012.9 | |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A00213.0 | A002S13.0 | A10013.0 | |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 101 | 151 | A00233/64 | | A10033/64 | |
| | 13.10 | 0.5157 | 101 | 151 | A00213.1 | | A10013.1 | |
| | 13.20 | 0.5197 | 101 | 151 | A00213.2 | | A10013.2 | |
| | 13.25 | 0.5217 | 108 | 160 | A00213.25 | | A10013.25 | |
| | 13.30 | 0.5236 | 108 | 160 | A00213.3 | | A10013.3 | |
| | 13.40 | 0.5276 | 108 | 160 | A00213.4 | | A10013.4 | |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 108 | 160 | A00217/32 | | A10017/32 | |
| | 13.50 | 0.5315 | 108 | 160 | A00213.5 | | A10013.5 | |
| | 13.60 | 0.5354 | 108 | 160 | A00213.6 | | A10013.6 | |
| | 13.70 | 0.5394 | 108 | 160 | A00213.7 | | A10013.7 | |
| | 13.75 | 0.5413 | 108 | 160 | A00213.75 | | A10013.75 | |
| | 13.80 | 0.5433 | 108 | 160 | A00213.8 | | A10013.8 | |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 108 | 160 | A00235/64 | | A10035/64 | |
| | 13.90 | 0.5472 | 108 | 160 | A00213.9 | | A10013.9 | |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A00214.0 | | A10014.0 | |
| | 14.25 | 0.5610 | 114 | 169 | A00214.25 | | A10014.25 | |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 114 | 169 | A0029/16 | | A1009/16 | |
| | 14.50 | 0.5709 | 114 | 169 | A00214.5 | | A10014.5 | |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 114 | 169 | A00237/64 | | A10037/64 | |
| | 14.75 | 0.5807 | 114 | 169 | A00214.75 | | A10014.75 | |
| | 15.00 | 0.5906 | 114 | 169 | A00215.0 | | A10015.0 | |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 120 | 178 | A00219/32 | | A10019/32 | |
| | 15.25 | 0.6004 | 120 | 178 | A00215.25 | | A10015.25 | |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 120 | 178 | A00239/64 | | A10039/64 | |
| | 15.50 | 0.6102 | 120 | 178 | A00215.5 | | A10015.5 | |
| | 15.75 | 0.6201 | 120 | 178 | A00215.75 | | A10015.75 | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 120 | 178 | A0025/8 | | A1005/8 | |
| | 16.00 | 0.6299 | 120 | 178 | A00216.0 | | A10016.0 | |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 125 | 184 | | | A10041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 125 | 184 | | | A10016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 125 | 184 | | | A10021/32 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 125 | 184 | | | A10017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 130 | 191 | | | A10043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 130 | 191 | | | A10011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 130 | 191 | | | A10017.5 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 130 | 191 | | | A10018.0 | |
| | 18.50 | 0.7283 | 135 | 198 | | | A10018.5 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 135 | 198 | | | A10019.0 | |
| | 19.50 | 0.7677 | 140 | 205 | | | A10019.5 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 140 | 205 | | | A10020.0 | |

A108

- Punta serie corta
- Spiralbohrer
- Korte spiraalboor met kruisslijping
- Foret court à hélice rapide

Affilatura a diamante 1,6 mm, 1/16" e diametri maggiori
Kreuzanschliff ab 1,6 mm Ø
Kruisslijping boven 1,6 mm, 1/16"
Affûtage en croix au dessus de 1,6 mm, 1/16

A147

- Punta serie corta
- Spiralbohrer
- Spiraalboor
- Foret court


Affilatura a 4 facce fino a 1,4 mm
4Flächenanschliff bis 1,4 mm Ø
Viervlaks punt vanaf 1,4 mm
Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 1,4 mm

A777

- Punta serie corta
- Spiralbohrer
- Korte spiraalboor met kruisslijping
- Foret court (8% cobalt)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A108 | ▪ | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | |
| | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| A147 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | |
| | | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A777 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|-----|------|--------|--|----|--|----------|-------------|-------------|
| A108 | HSS | DIN 338 | 4XD | 135° | ST | | W | | | A188 134 | L114 334 |
| A147 | HSS-E | DIN 338 | 4XD | 130° | | | VA | | | | |
| A777 | HSS-E | DIN 338 | 4XD | 135° | Bronze | | N | | NAS 907J | A295 135 | |

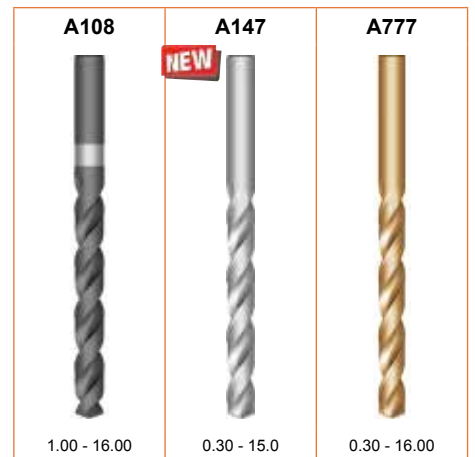

| d ₁ Øh ₈ Inch | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A108 | A147 | A777 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------|--------|---------|
| | 0.30 | 0.0118 | 3 | 19 | | A147.3 | A777.3 |
| | 0.35 | 0.0138 | 4 | 19 | | | A777.35 |
| | 0.40 | 0.0157 | 5 | 20 | | A147.4 | A777.4 |
| | 0.45 | 0.0177 | 5 | 20 | | | A777.45 |
| | 0.50 | 0.0197 | 6 | 22 | | A147.5 | A777.5 |
| | 0.55 | 0.0217 | 7 | 24 | | | A777.55 |

| d_1 \varnothing_{h_8} Inch | d_1 \varnothing_{h_8} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A108 | A147 | A777 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | 0.60 | 0.0236 | 7 | 24 | | A147.6 | A777.6 |
| | 0.65 | 0.0256 | 8 | 26 | | | A777.65 |
| | 0.70 | 0.0276 | 9 | 28 | | A147.7 | A777.7 |
| | 0.80 | 0.0315 | 10 | 30 | | A147.8 | A777.8 |
| | 0.90 | 0.0354 | 11 | 32 | | A147.9 | A777.9 |
| | 0.95 | 0.0374 | 11 | 32 | | | A777.95 |
| | 1.00 | 0.0394 | 12 | 34 | A1081.0 | A1471.0 | A7771.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | A1081.1 | A1471.1 | A7771.1 |
| | 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | A1081.2 | A1471.2 | A7771.2 |
| | 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | A1081.3 | A1471.3 | A7771.3 |
| | 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | A1081.4 | A1471.4 | A7771.4 |
| | 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | A1081.5 | A1471.5 | A7771.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 20 | 43 | A1081/16 | A1471/16 | A7771/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 20 | 43 | A1081.6 | A1471.6 | A7771.6 |
| | 1.70 | 0.0669 | 20 | 43 | A1081.7 | A1471.7 | A7771.7 |
| | 1.80 | 0.0709 | 22 | 46 | A1081.8 | A1471.8 | A7771.8 |
| | 1.90 | 0.0748 | 22 | 46 | A1081.9 | A1471.9 | A7771.9 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 24 | 49 | A1085/64 | | A7775/64 |
| | 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | A1082.0 | A1472.0 | A7772.0 |
| | 2.10 | 0.0827 | 24 | 49 | A1082.1 | A1472.1 | A7772.1 |
| | 2.20 | 0.0866 | 27 | 53 | A1082.2 | A1472.2 | A7772.2 |
| | 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | A1082.3 | A1472.3 | A7772.3 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 30 | 57 | A1083/32 | A1473/32 | A7773/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 30 | 57 | A1082.4 | A1472.4 | A7772.4 |
| | 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | A1082.5 | A1472.5 | A7772.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 30 | 57 | A1082.6 | A1472.6 | A7772.6 |
| | 2.70 | 0.1063 | 33 | 61 | A1082.7 | A1472.7 | A7772.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 33 | 61 | A1087/64 | | A7777/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | A1082.8 | A1472.8 | A7772.8 |
| | 2.90 | 0.1142 | 33 | 61 | A1082.9 | A1472.9 | A7772.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | A1083.0 | A1473.0 | A7773.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | A1083.1 | A1473.1 | A7773.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 65 | A1081/8 | A1471/8 | A7771/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | A1083.2 | A1473.2 | A7773.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | A1083.3 | A1473.3 | A7773.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | A1083.4 | A1473.4 | A7773.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | A1083.5 | A1473.5 | A7773.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | A1089/64 | | A7779/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | A1083.6 | A1473.6 | A7773.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | A1083.7 | A1473.7 | A7773.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | A1083.8 | A1473.8 | A7773.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | A1083.9 | A1473.9 | A7773.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43 | 75 | A1085/32 | A1475/32 | A7775/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A1084.0 | A1474.0 | A7774.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | A1084.1 | A1474.1 | A7774.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | A1084.2 | A1474.2 | A7774.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | A1084.3 | A1474.3 | A7774.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 47 | 80 | A10811/64 | | A77711/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | A1084.4 | A1474.4 | A7774.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A1084.5 | A1474.5 | A7774.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | A1084.6 | A1474.6 | A7774.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | A1084.7 | A1474.7 | A7774.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 86 | A1083/16 | A1473/16 | A7773/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | A1084.8 | A1474.8 | A7774.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | A1084.9 | A1474.9 | A7774.9 |
| N10 | 4.92 | 0.1935 | 52 | 86 | A108N10 | | |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A1085.0 | A1475.0 | A7775.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | A1085.1 | A1475.1 | A7775.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52 | 86 | A10813/64 | | A77713/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | A1085.2 | A1475.2 | A7775.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | A1085.3 | A1475.3 | A7775.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | A1085.4 | A1475.4 | A7775.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A1085.5 | A1475.5 | A7775.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 57 | 93 | A1087/32 | | A7777/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | A1085.6 | A1475.6 | A7775.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | A1085.7 | A1475.7 | A7775.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | A1085.8 | A1475.8 | A7775.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | A1085.9 | A1475.9 | A7775.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 57 | 93 | A10815/64 | | A77715/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A1086.0 | A1476.0 | A7776.0 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A108 | A147 | A777 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | A1086.1 | A1476.1 | A7776.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | A1086.2 | A1476.2 | A7776.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | A1086.3 | A1476.3 | A7776.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 63 | 101 | A1081/4 | A1471/4 | A7771/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | A1086.4 | A1476.4 | A7776.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A1086.5 | A1476.5 | A7776.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | A1086.6 | A1476.6 | A7776.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | A1086.7 | A1476.7 | A7776.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | A10817/64 | | A77717/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A1086.8 | A1476.8 | A7776.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | A1086.9 | A1476.9 | A7776.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A1087.0 | A1477.0 | A7777.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | A1087.1 | A1477.1 | A7777.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | A1089/32 | | A7779/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | A1087.2 | A1477.2 | A7777.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | A1087.3 | A1477.3 | A7777.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | A1087.4 | A1477.4 | A7777.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A1087.5 | A1477.5 | A7777.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75 | 117 | A10819/64 | | A77719/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | A1087.6 | A1477.6 | A7777.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | A1087.7 | A1477.7 | A7777.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | A1087.8 | A1477.8 | A7777.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | A1087.9 | A1477.9 | A7777.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 117 | A1085/16 | | A7775/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A1088.0 | A1478.0 | A7778.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | A1088.1 | A1478.1 | A7778.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | A1088.2 | A1478.2 | A7778.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | A1088.3 | A1478.3 | A7778.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 75 | 117 | A10821/64 | | A77721/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | A1088.4 | A1478.4 | A7778.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A1088.5 | A1478.5 | A7778.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | A1088.6 | A1478.6 | A7778.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | A1088.7 | A1478.7 | A7778.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81 | 125 | A10811/32 | | A77711/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | A1088.8 | A1478.8 | A7778.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | A1088.9 | A1478.9 | A7778.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A1089.0 | A1479.0 | A7779.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | A1089.1 | A1479.1 | A7779.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81 | 125 | A10823/64 | | A77723/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | A1089.2 | A1479.2 | A7779.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | A1089.3 | A1479.3 | A7779.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | A1089.4 | A1479.4 | A7779.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A1089.5 | A1479.5 | A7779.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 133 | A1083/8 | | A7773/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | A1089.6 | A1479.6 | A7779.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | A1089.7 | A1479.7 | A7779.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | A1089.8 | A1479.8 | A7779.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | A1089.9 | A1479.9 | A7779.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 87 | 133 | A10825/64 | | A77725/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A10810.0 | A14710.0 | A77710.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 87 | 133 | | | A77710.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A10810.2 | A14710.2 | A77710.2 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 87 | 133 | A10813/32 | | A77713/32 |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A10810.5 | A14710.5 | A77710.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 94 | 142 | A10827/64 | | A77727/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | A10810.8 | | A77710.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A10811.0 | A14711.0 | A77711.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 94 | 142 | A1087/16 | | A7777/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 142 | | A14711.2 | A77711.2 |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A10811.5 | A14711.5 | A77711.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 94 | 142 | A10829/64 | | A77729/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 142 | A10811.8 | | A77711.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 101 | 151 | A10815/32 | | A77715/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A10812.0 | A14712.0 | A77712.0 |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 151 | A10812.2 | | A77712.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A10831/64 | | A77731/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 151 | A10812.5 | A14712.5 | A77712.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A1081/2 | | A7771/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 151 | A10812.8 | | A77712.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 151 | A10812.9 | | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A108 | A147 | A777 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A10813.0 | A14713.0 | A77713.0 |
| | 13.50 | 0.5315 | 108 | 160 | A10813.5 | A14713.5 | A77713.5 |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A10814.0 | A14714.0 | A77714.0 |
| | 14.50 | 0.5709 | 114 | 169 | A10814.5 | A14714.5 | A77714.5 |
| | 15.00 | 0.5906 | 114 | 169 | A10815.0 | A14715.0 | A77715.0 |
| | 15.25 | 0.6004 | 120 | 178 | A10815.25 | | |
| | 15.50 | 0.6102 | 120 | 178 | A10815.5 | | A77715.5 |
| | 16.00 | 0.6299 | 120 | 178 | A10816.0 | | A77716.0 |

A170

- Punta con codolo cilindrico da 1/2 pollice
- Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø
- Spiraalboor met 1/2" afgedraaide schacht
- Foret queue déagée de 12,7 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A170 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | |

A170

HSS

DORMER

4XD



A170



13.00 - 1.1/2

| d_1 Øh ₈ Inch | d_1 Øh ₈ mm | d_1 decimal Inch | l_2 Inch | l_1 Inch | l_2 mm | l_1 mm | A170 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | 13.00 | 0.5118 | | | | | A17013.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 3.1/8 | 6" | | | A17033/64 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 3.1/8 | 6" | | | A17017/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | | | 83 | 156 | A17013.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 3.1/8 | 6" | | | A17035/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | | | 83 | 156 | A17014.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 3.1/8 | 6" | | | A1709/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | | | 83 | 156 | A17014.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 3.1/8 | 6" | | | A17037/64 |
| | 15.00 | 0.5906 | | | 83 | 156 | A17015.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 3.1/8 | 6" | | | A17019/32 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 3.1/8 | 6" | | | A17039/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | | | 83 | 156 | A17015.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 3.1/8 | 6" | | | A1705/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | | | 84 | 157 | A17016.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 3.1/8 | 6" | | | A17041/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | | | 84 | 157 | A17016.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 3.1/8 | 6" | | | A17021/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | | | 84 | 157 | A17017.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 3.1/8 | 6" | | | A17043/64 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 3.1/8 | 6" | | | A17011/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | | | 84 | 157 | A17017.5 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 3.1/8 | 6" | | | A17045/64 |
| | 18.00 | 0.7087 | | | 84 | 157 | A17018.0 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 3.1/8 | 6" | | | A17023/32 |
| | 18.50 | 0.7283 | | | 84 | 157 | A17018.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 3.1/8 | 6" | | | A17047/64 |
| | 19.00 | 0.7480 | | | 84 | 157 | A17019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 3.1/8 | 6" | | | A1703/4 |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 3" | 6" | | | A17049/64 |
| | 19.50 | 0.7677 | | | 81 | 158 | A17019.5 |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 3" | 6" | | | A17025/32 |
| | 20.00 | 0.7874 | | | 81 | 158 | A17020.0 |
| 51/64 | 20.24 | 0.7969 | 3" | 6" | | | A17051/64 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 3" | 6" | | | A17013/16 |
| | 21.00 | 0.8268 | | | 82 | 158 | A17021.0 |
| 53/64 | 21.03 | 0.8280 | 3" | 6" | | | A17053/64 |
| 27/32 | 21.43 | 0.8437 | 3" | 6" | | | A17027/32 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 Inch | l_1 Inch | l_2 mm | l_1 mm | A170 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 55/64 | 21.83 | 0.8594 | 3" | 6" | | | A17055/64 |
| | 22.00 | 0.8661 | | | 82 | 158 | A17022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 3" | 6" | | | A1707/8 |
| 57/64 | 22.62 | 0.8906 | 3" | 6" | | | A17057/64 |
| | 23.00 | 0.9055 | | | 82 | 158 | A17023.0 |
| 29/32 | 23.02 | 0.9063 | 3" | 6" | | | A17029/32 |
| 59/64 | 23.42 | 0.9220 | 3" | 6" | | | A17059/64 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 3" | 6" | | | A17015/16 |
| | 24.00 | 0.9449 | | | 83 | 159 | A17024.0 |
| 61/64 | 24.21 | 0.9531 | 3" | 6" | | | A17061/64 |
| 31/32 | 24.61 | 0.9689 | 3" | 6" | | | A17031/32 |
| | 25.00 | 0.9843 | | | 83 | 159 | A17025.0 |
| 63/64 | 25.00 | 0.9843 | 3" | 6" | | | A17063/64 |
| 1" | 25.40 | 1.0000 | 3" | 6" | | | A1701 |
| 1.1/32 | 26.19 | 1.0311 | 3" | 6" | | | A1701.1/32 |
| 1.1/16 | 26.99 | 1.0626 | 3" | 6" | | | A1701.1/16 |
| 1.7/64 | 28.18 | 1.1094 | 3" | 6" | | | A1701.7/64 |
| 1.1/8 | 28.58 | 1.1252 | 3" | 6" | | | A1701.1/8 |
| 1.9/64 | 28.97 | 1.1406 | 3" | 6" | | | A1701.9/64 |
| 1.5/32 | 29.37 | 1.1563 | 3" | 6" | | | A1701.5/32 |
| 1.3/16 | 30.16 | 1.1874 | 3" | 6" | | | A1701.3/16 |
| 1.7/32 | 30.96 | 1.2189 | 3" | 6" | | | A1701.7/32 |
| 1.1/4 | 31.75 | 1.2500 | 3" | 6" | | | A1701.1/4 |
| 1.5/16 | 33.34 | 1.3126 | 3" | 6" | | | A1701.5/16 |
| 1.3/8 | 34.93 | 1.3752 | 3" | 6" | | | A1701.3/8 |
| 1.7/16 | 36.51 | 1.4374 | 3" | 6" | | | A1701.7/16 |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 3" | 6" | | | A1701.1/2 |

A160

- Punta serie corta con placchetta brasata in MD affilatura a 4 facce
- Spiralbohrer mit gelöteter HM-Schneide
- Korte spiraalboor met 4-vlaks geslepen HM punt
- Foret court avec partie carbure rectifiée et brasée sur 4 facettes

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A160 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 |
| | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |



| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A160 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A1604.0 |
| 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A1604.5 |
| 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A1605.0 |
| 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A1605.5 |
| 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A1606.0 |
| 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A1606.5 |
| 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A1606.8 |
| 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A1607.0 |
| 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A1607.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A1608.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A1608.5 |
| 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A1609.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A1609.5 |
| 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A16010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A16010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A16010.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A16011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A16011.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A16012.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A16013.0 |
| 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A16014.0 |
| 15.00 | 0.5906 | 114 | 169 | A16015.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 120 | 178 | A16016.0 |

A510

- Punta ADX serie corta
- ADX Spiralbohrer
- ADX spiraalboor
- Foret court ADX

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A510 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | | | | | | | | |

A510



| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A510 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | A5103.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | A5103.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 65 | A5101/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | A5103.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | A5103.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | A5103.4 |
| 9/64 | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | A5103.5 |
| | 3.57 | 0.1406 | 39 | 70 | A5109/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | A5103.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | A5103.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | A5103.8 |
| 5/32 | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | A5103.9 |
| | 3.97 | 0.1563 | 43 | 75 | A5105/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A5104.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | A5104.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | A5104.2 |
| 11/64 | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | A5104.3 |
| | 4.37 | 0.1720 | 47 | 80 | A51011/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | A5104.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A5104.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | A5104.6 |
| 3/16 | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | A5104.7 |
| | 4.76 | 0.1874 | 52 | 86 | A5103/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | A5104.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | A5104.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A5105.0 |
| 13/64 | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | A5105.1 |
| | 5.16 | 0.2031 | 52 | 86 | A51013/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | A5105.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | A5105.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | A5105.4 |
| 7/32 | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A5105.5 |
| | 5.56 | 0.2189 | 57 | 93 | A5107/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | A5105.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | A5105.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | A5105.8 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A510 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 15/64 | 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | A5105.9 |
| | 5.95 | 0.2343 | 57 | 93 | A51015/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A5106.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | A5106.1 |
| 1/4 | 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | A5106.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | A5106.3 |
| | 6.35 | 0.2500 | 63 | 101 | A5101/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | A5106.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A5106.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | A5106.6 |
| 17/64 | 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | A5106.7 |
| | 6.75 | 0.2657 | 69 | 109 | A51017/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A5106.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | A5106.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A5107.0 |
| 9/32 | 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | A5107.1 |
| | 7.14 | 0.2811 | 69 | 109 | A5109/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | A5107.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | A5107.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | A5107.4 |
| 19/64 | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A5107.5 |
| | 7.54 | 0.2969 | 75 | 117 | A51019/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | A5107.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | A5107.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | A5107.8 |
| 5/16 | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | A5107.9 |
| | 7.94 | 0.3126 | 75 | 117 | A5105/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A5108.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | A5108.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | A5108.2 |
| 21/64 | 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | A5108.3 |
| | 8.33 | 0.3280 | 75 | 117 | A51021/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | A5108.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A5108.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | A5108.6 |
| 11/32 | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | A5108.7 |
| | 8.73 | 0.3437 | 81 | 125 | A51011/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | A5108.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | A5108.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A5109.0 |
| 23/64 | 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | A5109.1 |
| | 9.13 | 0.3594 | 81 | 125 | A51023/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | A5109.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | A5109.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | A5109.4 |
| 3/8 | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A5109.5 |
| | 9.52 | 0.3748 | 87 | 133 | A5103/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | A5109.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | A5109.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | A5109.8 |
| 25/64 | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | A5109.9 |
| | 9.92 | 0.3906 | 87 | 133 | A51025/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A51010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 87 | 133 | A51010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A51010.2 |
| 13/32 | 10.30 | 0.4055 | 87 | 133 | A51010.3 |
| | 10.32 | 0.4063 | 87 | 133 | A51013/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 87 | 133 | A51010.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A51010.5 |
| | 10.60 | 0.4173 | 87 | 133 | A51010.6 |
| 27/64 | 10.70 | 0.4213 | 94 | 142 | A51010.7 |
| | 10.72 | 0.4220 | 94 | 142 | A51027/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | A51010.8 |
| | 10.90 | 0.4291 | 94 | 142 | A51010.9 |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A51011.0 |
| 7/16 | 11.10 | 0.4370 | 94 | 142 | A51011.1 |
| | 11.11 | 0.4374 | 94 | 142 | A5107/16 |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 142 | A51011.2 |
| | 11.30 | 0.4449 | 94 | 142 | A51011.3 |
| | 11.40 | 0.4488 | 94 | 142 | A51011.4 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A510 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 29/64 | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A51011.5 |
| | 11.51 | 0.4531 | 94 | 142 | A51029/64 |
| | 11.60 | 0.4567 | 94 | 142 | A51011.6 |
| | 11.70 | 0.4606 | 94 | 142 | A51011.7 |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 142 | A51011.8 |
| 15/32 | 11.90 | 0.4685 | 101 | 151 | A51011.9 |
| | 11.91 | 0.4689 | 101 | 151 | A51015/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A51012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 101 | 151 | A51012.1 |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 151 | A51012.2 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A51012.3 |
| | 12.30 | 0.4843 | 101 | 151 | A51031/64 |
| | 12.40 | 0.4882 | 101 | 151 | A51012.4 |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 151 | A51012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 101 | 151 | A51012.6 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A51012.7 |
| | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A5101/2 |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 151 | A51012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 151 | A51012.9 |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A51013.0 |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A51014.0 |

A553

- Punta ADX con fori di lubrificazione
- ADX Spiralbohrer, mit Kühlkanal
- ADX Spiraalboor, met koelkanalen
- Foret ADX - à trous d'huile

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A553 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | |
| | • | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | | | | | | | | | | | |

A553 HSS-E 5XD TiAIN Top



| d_1 \varnothing_{h_8} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 \varnothing_{h_6} mm | A553 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 5.00 | 0.1969 | 36 | 79 | 36 | 6 | A5535.0 |
| 5.20 | 0.2047 | 38 | 79 | 36 | 6 | A5535.2 |
| 5.50 | 0.2165 | 40 | 79 | 36 | 6 | A5535.5 |
| 6.00 | 0.2362 | 43 | 79 | 36 | 6 | A5536.0 |
| 6.30 | 0.2480 | 46 | 87 | 36 | 8 | A5536.3 |
| 6.50 | 0.2559 | 47 | 87 | 36 | 8 | A5536.5 |
| 6.80 | 0.2677 | 48 | 87 | 36 | 8 | A5536.8 |
| 6.90 | 0.2717 | 48 | 87 | 36 | 8 | A5536.9 |
| 7.00 | 0.2756 | 48 | 87 | 36 | 8 | A5537.0 |
| 7.40 | 0.2913 | 54 | 94 | 36 | 8 | A5537.4 |
| 7.50 | 0.2953 | 54 | 94 | 36 | 8 | A5537.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 58 | 94 | 36 | 8 | A5538.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5538.5 |
| 8.70 | 0.3425 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5538.7 |
| 9.00 | 0.3543 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5539.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 75 | 130 | 40 | 10 | A5539.5 |
| 10.00 | 0.3937 | 75 | 130 | 40 | 10 | A55310.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 87 | 150 | 45 | 12 | A55310.2 |
| 10.30 | 0.4055 | 87 | 150 | 45 | 12 | A55310.3 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 150 | 45 | 12 | A55310.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55311.0 |
| 11.30 | 0.4449 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55311.3 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55311.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 94 | 150 | 45 | 12 | A55312.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55312.5 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55313.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55313.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 101 | 160 | 45 | 14 | A55314.0 |
| 14.25 | 0.5610 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55314.25 |
| 14.50 | 0.5709 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55314.5 |
| 15.00 | 0.5906 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55315.0 |
| 15.25 | 0.6004 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55315.25 |
| 15.50 | 0.6102 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55315.5 |
| 16.00 | 0.6299 | 108 | 170 | 48 | 16 | A55316.0 |
| 16.50 | 0.6496 | 125 | 190 | 48 | 18 | A55316.5 |
| 17.00 | 0.6693 | 125 | 190 | 48 | 18 | A55317.0 |

| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | A553 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 17.50 | 0.6890 | 130 | 190 | 48 | 18 | A55317.5 |
| 17.75 | 0.6988 | 130 | 190 | 48 | 18 | A55317.75 |
| 18.00 | 0.7087 | 130 | 190 | 48 | 18 | A55318.0 |
| 19.00 | 0.7480 | 135 | 200 | 50 | 20 | A55319.0 |
| 19.25 | 0.7579 | 140 | 200 | 50 | 20 | A55319.25 |
| 20.00 | 0.7874 | 140 | 200 | 50 | 20 | A55320.0 |

A900



- Punte PFX serie corta
- PFX - Tieflochspiralbohrer

A901

- PFX Diepgatspiraalboor
- Foret PFX court

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A900 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.2 |
| | • | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | |
| A901 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | | |
| | • | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|-----|------|-------------|--|---|--|--|--|
| A900 | HSS-E | DIN ANSI | 6XD | 130° | | | W | | | |
| A901 | HSS-E | DIN ANSI | 6XD | 130° | Alcrona Top | | W | | | |

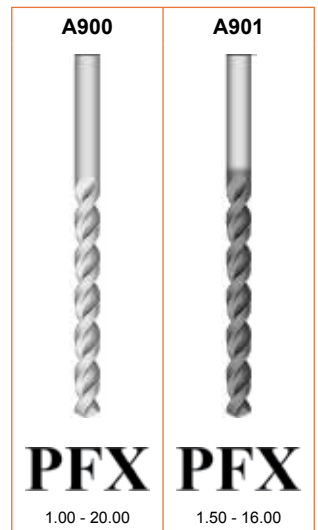

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A900 | A901 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | 1.00 | 0.0394 | 12 | 34 | A9001.0 | |
| | 1.10 | 0.0433 | 14 | 36 | A9001.1 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 19 | 44 | A9003/64 | |
| | 1.20 | 0.0472 | 16 | 38 | A9001.2 | |
| | 1.25 | 0.0492 | 16 | 36 | A9001.25 | |
| | 1.30 | 0.0512 | 16 | 38 | A9001.3 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 18 | 40 | A9001.4 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 18 | 40 | A9001.5 | A9011.5 |
| | 1.55 | 0.0610 | 20 | 43 | A9001.55 | A9011.55 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 22 | 48 | A9001/16 | A9011/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 20 | 43 | A9001.6 | A9011.6 |
| | 1.70 | 0.0669 | 20 | 43 | A9001.7 | |
| | 1.75 | 0.0689 | 22 | 46 | A9001.75 | A9011.75 |
| | 1.80 | 0.0709 | 22 | 46 | A9001.8 | A9011.8 |
| | 1.90 | 0.0748 | 22 | 46 | A9001.9 | A9011.9 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 25 | 51 | A9005/64 | A9015/64 |
| | 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | A9002.0 | A9012.0 |
| | 2.10 | 0.0827 | 24 | 49 | A9002.1 | A9012.1 |
| | 2.15 | 0.0846 | 27 | 53 | A9002.15 | A9012.15 |
| | 2.20 | 0.0866 | 27 | 53 | A9002.2 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | A9002.3 | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 32 | 57 | A9003/32 | A9013/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 30 | 57 | A9002.4 | A9012.4 |
| | 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | A9002.5 | A9012.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 30 | 57 | A9002.6 | A9012.6 |
| | 2.70 | 0.1063 | 33 | 61 | A9002.7 | A9012.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 38 | 67 | A9007/64 | A9017/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | A9002.8 | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A900 | A901 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2.90 | 0.1142 | 33 | 61 | A9002.9 | A9012.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 61 | A9003.0 | A9013.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 36 | 65 | A9003.1 | A9013.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 41 | 70 | A9001/8 | A9011/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | A9003.2 | A9013.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 65 | A9003.3 | A9013.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 39 | 70 | A9003.4 | A9013.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | A9003.5 | A9013.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 44 | 73 | A9009/64 | A9019/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 39 | 70 | A9003.6 | A9013.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 39 | 70 | A9003.7 | A9013.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 43 | 75 | A9003.8 | A9013.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 43 | 75 | A9003.9 | A9013.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 51 | 79 | A9005/32 | A9015/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | A9004.0 | A9014.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 75 | A9004.1 | A9014.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 75 | A9004.2 | A9014.2 |
| | 4.30 | 0.1693 | 47 | 80 | A9004.3 | A9014.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 54 | 83 | A90011/64 | A90111/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 47 | 80 | A9004.4 | A9014.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | A9004.5 | A9014.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 47 | 80 | A9004.6 | A9014.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 47 | 80 | A9004.7 | A9014.7 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 59 | 89 | A9003/16 | A9013/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 86 | A9004.8 | A9014.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 86 | A9004.9 | A9014.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | A9005.0 | A9015.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 86 | A9005.1 | A9015.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 62 | 92 | A90013/64 | A90113/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 86 | A9005.2 | A9015.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 52 | 86 | A9005.3 | A9015.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 93 | A9005.4 | A9015.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 93 | A9005.5 | A9015.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 64 | 95 | A9007/32 | A9017/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 57 | 93 | A9005.6 | A9015.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | A9005.7 | A9015.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 93 | A9005.8 | A9015.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 57 | 93 | A9005.9 | A9015.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 67 | 98 | A90015/64 | A90115/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 93 | A9006.0 | A9016.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 101 | A9006.1 | A9016.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 101 | A9006.2 | A9016.2 |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 101 | A9006.3 | A9016.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 70 | 102 | A9001/4 | A9011/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 101 | A9006.4 | A9016.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 101 | A9006.5 | A9016.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 101 | A9006.6 | A9016.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 101 | A9006.7 | A9016.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 73 | 105 | A90017/64 | A90117/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 109 | A9006.8 | A9016.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | A9006.9 | A9016.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 109 | A9007.0 | A9017.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 69 | 109 | A9007.1 | A9017.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 75 | 108 | A9009/32 | A9019/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 109 | A9007.2 | A9017.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 109 | A9007.3 | A9017.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 109 | A9007.4 | A9017.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 109 | A9007.5 | A9017.5 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 78 | 111 | A90019/64 | A90119/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 75 | 117 | A9007.6 | A9017.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 117 | A9007.7 | A9017.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 117 | A9007.8 | A9017.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 117 | A9007.9 | A9017.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 81 | 114 | A9005/16 | A9015/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 117 | A9008.0 | A9018.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 117 | A9008.1 | A9018.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 117 | A9008.2 | A9018.2 |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 117 | A9008.3 | A9018.3 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 84 | 117 | A90021/64 | A90121/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 117 | A9008.4 | A9018.4 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A900 | A901 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 117 | A9008.5 | A9018.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 125 | A9008.6 | A9018.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 125 | A9008.7 | A9018.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 87 | 121 | A90011/32 | A90111/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 125 | A9008.8 | A9018.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 125 | A9008.9 | A9018.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 125 | A9009.0 | A9019.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 125 | A9009.1 | A9019.1 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 89 | 124 | A90023/64 | A90123/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 125 | A9009.2 | A9019.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 125 | A9009.3 | A9019.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 81 | 125 | A9009.4 | A9019.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 125 | A9009.5 | A9019.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 92 | 127 | A9003/8 | A9013/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 133 | A9009.6 | A9019.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 133 | A9009.7 | A9019.7 |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 133 | A9009.8 | A9019.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 87 | 133 | A9009.9 | A9019.9 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 95 | 130 | A90025/64 | A90125/64 |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 133 | A90010.0 | A90110.0 |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 133 | A90010.2 | A90110.2 |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 133 | A90010.3 | A90110.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 98 | 133 | A90013/32 | A90113/32 |
| | 10.40 | 0.4094 | 87 | 133 | A90010.4 | A90110.4 |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 133 | A90010.5 | A90110.5 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 100 | 137 | A90027/64 | A90127/64 |
| | 10.80 | 0.4252 | 94 | 142 | A90010.8 | A90110.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 94 | 142 | A90011.0 | A90111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 103 | 140 | A9007/16 | A9017/16 |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 142 | A90011.5 | A90111.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 106 | 143 | A90029/64 | A90129/64 |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 142 | A90011.8 | A90111.8 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 110 | 146 | A90015/32 | A90115/32 |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 151 | A90012.0 | A90112.0 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 111 | 149 | A90031/64 | A90131/64 |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 151 | A90012.5 | A90112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 101 | 151 | A9001/2 | A9011/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 151 | A90013.0 | A90113.0 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 122 | 168 | A90033/64 | A90133/64 |
| | 13.50 | 0.5315 | 108 | 160 | A90013.5 | A90113.5 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 122 | 168 | A90035/64 | A90135/64 |
| | 14.00 | 0.5512 | 108 | 160 | A90014.0 | A90114.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 122 | 168 | A9009/16 | A9019/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 114 | 169 | A90014.5 | A90114.5 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 122 | 168 | A90037/64 | A90137/64 |
| | 15.00 | 0.5906 | 114 | 169 | A90015.0 | A90115.0 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 132 | 181 | A90019/32 | A90119/32 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 132 | 181 | A90039/64 | A90139/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 120 | 178 | A90015.5 | A90115.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 132 | 181 | A9005/8 | A9015/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 120 | 178 | A90016.0 | A90116.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 132 | 181 | A90041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 125 | 184 | A90016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 132 | 181 | A90021/32 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 125 | 184 | A90017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 143 | 194 | A90043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 143 | 194 | A90011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 130 | 191 | A90017.5 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 130 | 191 | A90045/64 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 130 | 191 | A90018.0 | |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 130 | 191 | A90023/32 | |
| | 18.50 | 0.7283 | 135 | 198 | A90018.5 | |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 135 | 198 | A90047/64 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 135 | 198 | A90019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 135 | 198 | A9003/4 | |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 135 | 198 | A90049/64 | |
| | 19.50 | 0.7677 | 140 | 205 | A90019.5 | |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 140 | 205 | A90025/32 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 140 | 205 | A90020.0 | |

A243

- Punta per aeronautica
- Bohrer für die Flugzeugindustrie

Lunghezza totale 150 mm
150 mm Gesamtlänge

A244

- Lange spiraalboor voor de luchtvaartindustrie
- Foret aéronautique à queue cylindrique rallongée

150 mm totale lengte
Longueur totale de 150 mm

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A243; A244 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.4 | 7.4 |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 9.1 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----|------|--|--|---|--|--|--|
| A243 | HSS | NAS 907 | 4XD | 135° | | | N | | | |
| A244 | HSS | NAS 907 | 4XD | 118° | | | N | | | |



| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 decimal Inch | l_2 Inch | l_1 Inch | A243 | A244 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 3/32 | 0.0938 | 1.1/4 | 6" | A2433/32X6 | |
| 40 | 0.0980 | 1.3/8 | 6" | A243N40X6 | |
| 1/8 | 0.1250 | 1.5/8 | 6" | A2431/8X6 | A2441/8X6 |
| 30 | 0.1285 | 1.5/8 | 6" | A243N30X6 | |
| 5/32 | 0.1563 | 2" | 6" | A2435/32X6 | A2445/32X6 |
| 21 | 0.1590 | 2.1/8 | 6" | A243N21X6 | |
| 20 | 0.1610 | 2.1/8 | 6" | A243N20X6 | |
| 3/16 | 0.1875 | 2.5/16 | 6" | A2433/16X6 | A2443/16X6 |
| 11 | 0.1910 | 2.5/16 | 6" | A243N11X6 | |
| 10 | 0.1935 | 2.7/16 | 6" | A243N10X6 | |
| 1/4 | 0.2500 | 2.3/4 | 6" | A2431/4X6 | A2441/4X6 |

A110

- Punta serie lunga
- Lange Spiralbohrer
- Spiraalboor, lang
- Foret série longue

Senza trattamento sotto 1,0 mm , 1/16"
 Blank bis 1 mm Ø
 Blank beneden 1,0mm, 3/16"
 Brillant au dessous de 1,0 mm, 1/16"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A110 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | |

A110 **HSS** **DIN 340** **6XD** **118°** **ST** **N**



| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A110 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| | 0.50 | 0.0197 | 12 | 32 | A110.5 |
| | 0.60 | 0.0236 | 15 | 35 | A110.6 |
| | 0.70 | 0.0276 | 21 | 42 | A110.7 |
| 1/32 | 0.79 | 0.0311 | 25 | 46 | A1101/32 |
| | 0.80 | 0.0315 | 25 | 46 | A110.8 |
| | 0.90 | 0.0354 | 29 | 51 | A110.9 |
| | 1.00 | 0.0394 | 33 | 56 | A1101.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 37 | 60 | A1101.1 |
| | 1.20 | 0.0472 | 41 | 65 | A1101.2 |
| | 1.30 | 0.0512 | 41 | 65 | A1101.3 |
| | 1.40 | 0.0551 | 45 | 70 | A1101.4 |
| | 1.50 | 0.0591 | 45 | 70 | A1101.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 50 | 76 | A1101/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 50 | 76 | A1101.6 |
| | 1.70 | 0.0669 | 50 | 76 | A1101.7 |
| | 1.75 | 0.0689 | 53 | 80 | A1101.75 |
| | 1.80 | 0.0709 | 53 | 80 | A1101.8 |
| | 1.90 | 0.0748 | 53 | 80 | A1101.9 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 56 | 85 | A1105/64 |
| | 2.00 | 0.0787 | 56 | 85 | A1102.0 |
| | 2.05 | 0.0807 | 56 | 85 | A1102.05 |
| | 2.10 | 0.0827 | 56 | 85 | A1102.1 |
| | 2.20 | 0.0866 | 59 | 90 | A1102.2 |
| | 2.25 | 0.0886 | 59 | 90 | A1102.25 |
| | 2.30 | 0.0906 | 59 | 90 | A1102.3 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 62 | 95 | A1103/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 62 | 95 | A1102.4 |
| | 2.50 | 0.0984 | 62 | 95 | A1102.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 62 | 95 | A1102.6 |
| | 2.70 | 0.1063 | 66 | 100 | A1102.7 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 66 | 100 | A1107/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 66 | 100 | A1102.8 |
| | 2.90 | 0.1142 | 66 | 100 | A1102.9 |
| | 3.00 | 0.1181 | 66 | 100 | A1103.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 69 | 106 | A1103.1 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 69 | 106 | A1101/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 69 | 106 | A1103.2 |
| | 3.25 | 0.1280 | 69 | 106 | A1103.25 |



| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A110 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 3.30 | 0.1299 | 69 | 106 | A1103.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 73 | 112 | A1103.4 |
| | 3.50 | 0.1378 | 73 | 112 | A1103.5 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 73 | 112 | A1109/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 73 | 112 | A1103.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 73 | 112 | A1103.7 |
| | 3.75 | 0.1476 | 73 | 112 | A1103.75 |
| | 3.80 | 0.1496 | 78 | 119 | A1103.8 |
| | 3.90 | 0.1535 | 78 | 119 | A1103.9 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 78 | 119 | A1105/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 78 | 119 | A1104.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 78 | 119 | A1104.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 78 | 119 | A1104.2 |
| | 4.25 | 0.1673 | 78 | 119 | A1104.25 |
| | 4.30 | 0.1693 | 82 | 126 | A1104.3 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 82 | 126 | A11011/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 82 | 126 | A1104.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 82 | 126 | A1104.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 82 | 126 | A1104.6 |
| | 4.70 | 0.1850 | 82 | 126 | A1104.7 |
| | 4.75 | 0.1870 | 82 | 126 | A1104.75 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 87 | 132 | A1103/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 87 | 132 | A1104.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 87 | 132 | A1104.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 87 | 132 | A1105.0 |
| | 5.10 | 0.2008 | 87 | 132 | A1105.1 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 87 | 132 | A11013/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 87 | 132 | A1105.2 |
| | 5.25 | 0.2067 | 87 | 132 | A1105.25 |
| | 5.30 | 0.2087 | 87 | 132 | A1105.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 91 | 139 | A1105.4 |
| | 5.50 | 0.2165 | 91 | 139 | A1105.5 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 91 | 139 | A1107/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 91 | 139 | A1105.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 91 | 139 | A1105.7 |
| | 5.75 | 0.2264 | 91 | 139 | A1105.75 |
| | 5.80 | 0.2283 | 91 | 139 | A1105.8 |
| | 5.90 | 0.2323 | 91 | 139 | A1105.9 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 91 | 139 | A11015/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 91 | 139 | A1106.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 97 | 148 | A1106.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 97 | 148 | A1106.2 |
| | 6.25 | 0.2461 | 97 | 148 | A1106.25 |
| | 6.30 | 0.2480 | 97 | 148 | A1106.3 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 97 | 148 | A1101/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 97 | 148 | A1106.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 97 | 148 | A1106.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 97 | 148 | A1106.6 |
| | 6.70 | 0.2638 | 97 | 148 | A1106.7 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 102 | 156 | A11017/64 |
| | 6.75 | 0.2657 | 102 | 156 | A1106.75 |
| | 6.80 | 0.2677 | 102 | 156 | A1106.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 102 | 156 | A1106.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 102 | 156 | A1107.0 |
| | 7.10 | 0.2795 | 102 | 156 | A1107.1 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 102 | 156 | A1109/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 102 | 156 | A1107.2 |
| | 7.25 | 0.2854 | 102 | 156 | A1107.25 |
| | 7.30 | 0.2874 | 102 | 156 | A1107.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 102 | 156 | A1107.4 |
| | 7.50 | 0.2953 | 102 | 156 | A1107.5 |
| | 7.60 | 0.2992 | 109 | 165 | A1107.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 109 | 165 | A1107.7 |
| | 7.75 | 0.3051 | 109 | 165 | A1107.75 |
| | 7.80 | 0.3071 | 109 | 165 | A1107.8 |
| | 7.90 | 0.3110 | 109 | 165 | A1107.9 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 109 | 165 | A1105/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 109 | 165 | A1108.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 109 | 165 | A1108.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 109 | 165 | A1108.2 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A110 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 8.25 | 0.3248 | 109 | 165 | A1108.25 |
| | 8.30 | 0.3268 | 109 | 165 | A1108.3 |
| | 8.40 | 0.3307 | 109 | 165 | A1108.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 109 | 165 | A1108.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 115 | 175 | A1108.6 |
| | 8.70 | 0.3425 | 115 | 175 | A1108.7 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 115 | 175 | A11011/32 |
| | 8.75 | 0.3445 | 115 | 175 | A1108.75 |
| | 8.80 | 0.3465 | 115 | 175 | A1108.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 115 | 175 | A1108.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 115 | 175 | A1109.0 |
| | 9.10 | 0.3583 | 115 | 175 | A1109.1 |
| | 9.20 | 0.3622 | 115 | 175 | A1109.2 |
| | 9.25 | 0.3642 | 115 | 175 | A1109.25 |
| | 9.30 | 0.3661 | 115 | 175 | A1109.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 115 | 175 | A1109.4 |
| | 9.50 | 0.3740 | 115 | 175 | A1109.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 121 | 184 | A1103/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 121 | 184 | A1109.6 |
| | 9.70 | 0.3819 | 121 | 184 | A1109.7 |
| | 9.75 | 0.3839 | 121 | 184 | A1109.75 |
| | 9.80 | 0.3858 | 121 | 184 | A1109.8 |
| | 9.90 | 0.3898 | 121 | 184 | A1109.9 |
| | 10.00 | 0.3937 | 121 | 184 | A11010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 121 | 184 | A11010.1 |
| | 10.20 | 0.4016 | 121 | 184 | A11010.2 |
| | 10.25 | 0.4035 | 121 | 184 | A11010.25 |
| | 10.30 | 0.4055 | 121 | 184 | A11010.3 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 121 | 184 | A11013/32 |
| | 10.50 | 0.4134 | 121 | 184 | A11010.5 |
| | 10.75 | 0.4232 | 128 | 195 | A11010.75 |
| | 10.80 | 0.4252 | 128 | 195 | A11010.8 |
| | 11.00 | 0.4331 | 128 | 195 | A11011.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 128 | 195 | A1107/16 |
| | 11.25 | 0.4429 | 128 | 195 | A11011.25 |
| | 11.40 | 0.4488 | 128 | 195 | A11011.4 |
| | 11.50 | 0.4528 | 128 | 195 | A11011.5 |
| | 11.75 | 0.4626 | 128 | 195 | A11011.75 |
| | 12.00 | 0.4724 | 134 | 205 | A11012.0 |
| | 12.10 | 0.4764 | 134 | 205 | A11012.1 |
| | 12.25 | 0.4823 | 134 | 205 | A11012.25 |
| | 12.50 | 0.4921 | 134 | 205 | A11012.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 134 | 205 | A1101/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 134 | 205 | A11013.0 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 140 | 214 | A11017/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 140 | 214 | A11013.5 |
| | 14.00 | 0.5512 | 140 | 214 | A11014.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 144 | 220 | A1109/16 |
| | 14.50 | 0.5709 | 144 | 220 | A11014.5 |
| | 15.00 | 0.5906 | 144 | 220 | A11015.0 |
| | 15.50 | 0.6102 | 149 | 227 | A11015.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 149 | 227 | A1105/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 149 | 227 | A11016.0 |
| | 16.50 | 0.6496 | 154 | 235 | A11016.5 |
| | 17.00 | 0.6693 | 154 | 235 | A11017.0 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 158 | 241 | A11011/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 158 | 241 | A11017.5 |
| | 18.00 | 0.7087 | 158 | 241 | A11018.0 |
| | 18.50 | 0.7283 | 162 | 247 | A11018.5 |
| | 19.00 | 0.7480 | 162 | 247 | A11019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 166 | 254 | A1103/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 166 | 254 | A11019.5 |
| | 20.00 | 0.7874 | 166 | 254 | A11020.0 |
| | 21.00 | 0.8268 | 171 | 261 | A11021.0 |
| | 22.00 | 0.8661 | 176 | 268 | A11022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 176 | 268 | A1107/8 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 185 | 282 | A11015/16 |
| 1" | 25.40 | 1.0000 | 190 | 290 | A1101 |

- A940** • Punte PFX serie lunga
 • PFX - Tieflochspiralbohrer, lang
- A941** • PFX Diepgatspiraalboor
 • Foret PFX série longue

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A940 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 7.2 | |
| | • | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | |
| A941 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|------|------|-------------|--|---|--|--|--|
| A940 | HSS-E | DIN ANSI | 10XD | 130° | | | W | | | |
| A941 | HSS-E | DIN ANSI | 10XD | 130° | Alcrona Top | | W | | | |

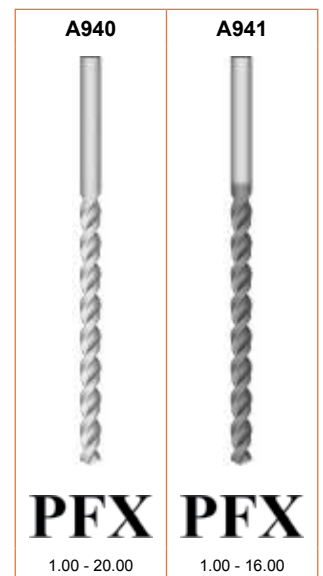

| d_1 Øh ₈ Inch | d_1 Øh ₈ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A940 | A941 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1.00 | 0.0394 | 33 | 56 | A9401.0 | A9411.0 |
| | 1.10 | 0.0433 | 37 | 60 | A9401.1 | |
| 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 29 | 57 | A9403/64 | A9413/64 |
| | 1.20 | 0.0472 | 41 | 65 | A9401.2 | |
| | 1.30 | 0.0512 | 41 | 65 | A9401.3 | |
| | 1.40 | 0.0551 | 45 | 70 | A9401.4 | |
| | 1.50 | 0.0591 | 45 | 70 | A9401.5 | A9411.5 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 44 | 76 | A9401/16 | A9411/16 |
| | 1.60 | 0.0630 | 50 | 76 | A9401.6 | |
| | 1.70 | 0.0669 | 50 | 76 | A9401.7 | |
| | 1.80 | 0.0709 | 53 | 80 | A9401.8 | |
| | 1.90 | 0.0748 | 53 | 80 | A9401.9 | |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 51 | 95 | A9405/64 | A9415/64 |
| | 2.00 | 0.0787 | 56 | 85 | A9402.0 | A9412.0 |
| | 2.10 | 0.0827 | 56 | 85 | A9402.1 | |
| | 2.20 | 0.0866 | 59 | 90 | A9402.2 | |
| | 2.30 | 0.0906 | 59 | 90 | A9402.3 | |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 57 | 108 | A9403/32 | A9413/32 |
| | 2.40 | 0.0945 | 62 | 95 | A9402.4 | |
| | 2.50 | 0.0984 | 62 | 95 | A9402.5 | A9412.5 |
| | 2.60 | 0.1024 | 62 | 95 | A9402.6 | |
| | 2.70 | 0.1063 | 66 | 100 | A9402.7 | |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 64 | 117 | A9407/64 | A9417/64 |
| | 2.80 | 0.1102 | 66 | 100 | A9402.8 | |
| | 2.90 | 0.1142 | 66 | 100 | A9402.9 | |
| | 3.00 | 0.1181 | 66 | 100 | A9403.0 | A9413.0 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A940 | A941 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1/8 | 3.10 | 0.1220 | 69 | 106 | A9403.1 | A9413.1 |
| | 3.18 | 0.1252 | 70 | 130 | A9401/8 | A9411/8 |
| | 3.20 | 0.1260 | 69 | 106 | A9403.2 | A9413.2 |
| | 3.30 | 0.1299 | 69 | 106 | A9403.3 | A9413.3 |
| | 3.40 | 0.1339 | 73 | 112 | A9403.4 | A9413.4 |
| 9/64 | 3.50 | 0.1378 | 73 | 112 | A9403.5 | A9413.5 |
| | 3.57 | 0.1406 | 76 | 137 | A9409/64 | A9419/64 |
| | 3.60 | 0.1417 | 73 | 112 | A9403.6 | A9413.6 |
| | 3.70 | 0.1457 | 73 | 112 | A9403.7 | A9413.7 |
| | 3.80 | 0.1496 | 78 | 119 | A9403.8 | A9413.8 |
| 5/32 | 3.90 | 0.1535 | 78 | 119 | A9403.9 | A9413.9 |
| | 3.97 | 0.1563 | 76 | 137 | A9405/32 | A9415/32 |
| | 4.00 | 0.1575 | 78 | 119 | A9404.0 | A9414.0 |
| | 4.10 | 0.1614 | 78 | 119 | A9404.1 | A9414.1 |
| | 4.20 | 0.1654 | 78 | 119 | A9404.2 | A9414.2 |
| 11/64 | 4.30 | 0.1693 | 82 | 126 | A9404.3 | A9414.3 |
| | 4.37 | 0.1720 | 86 | 146 | A94011/64 | A94111/64 |
| | 4.40 | 0.1732 | 82 | 126 | A9404.4 | A9414.4 |
| | 4.50 | 0.1772 | 82 | 126 | A9404.5 | A9414.5 |
| | 4.60 | 0.1811 | 82 | 126 | A9404.6 | A9414.6 |
| 3/16 | 4.70 | 0.1850 | 82 | 126 | A9404.7 | A9414.7 |
| | 4.76 | 0.1874 | 86 | 146 | A9403/16 | A9413/16 |
| | 4.80 | 0.1890 | 87 | 132 | A9404.8 | A9414.8 |
| | 4.90 | 0.1929 | 87 | 132 | A9404.9 | A9414.9 |
| | 5.00 | 0.1969 | 87 | 132 | A9405.0 | A9415.0 |
| 13/64 | 5.10 | 0.2008 | 87 | 132 | A9405.1 | A9415.1 |
| | 5.16 | 0.2031 | 92 | 152 | A94013/64 | A94113/64 |
| | 5.20 | 0.2047 | 87 | 132 | A9405.2 | A9415.2 |
| | 5.30 | 0.2087 | 87 | 132 | A9405.3 | A9415.3 |
| | 5.40 | 0.2126 | 91 | 139 | A9405.4 | A9415.4 |
| 7/32 | 5.50 | 0.2165 | 91 | 139 | A9405.5 | A9415.5 |
| | 5.56 | 0.2189 | 92 | 152 | A9407/32 | A9417/32 |
| | 5.60 | 0.2205 | 91 | 139 | A9405.6 | A9415.6 |
| | 5.70 | 0.2244 | 91 | 139 | A9405.7 | A9415.7 |
| | 5.80 | 0.2283 | 91 | 139 | A9405.8 | A9415.8 |
| 15/64 | 5.90 | 0.2323 | 91 | 139 | A9405.9 | A9415.9 |
| | 5.95 | 0.2343 | 95 | 156 | A94015/64 | A94115/64 |
| | 6.00 | 0.2362 | 91 | 139 | A9406.0 | A9416.0 |
| | 6.10 | 0.2402 | 97 | 148 | A9406.1 | A9416.1 |
| | 6.20 | 0.2441 | 97 | 148 | A9406.2 | A9416.2 |
| 1/4 | 6.30 | 0.2480 | 97 | 148 | A9406.3 | A9416.3 |
| | 6.35 | 0.2500 | 95 | 156 | A9401/4 | A9411/4 |
| | 6.40 | 0.2520 | 97 | 148 | A9406.4 | A9416.4 |
| | 6.50 | 0.2559 | 97 | 148 | A9406.5 | A9416.5 |
| | 6.60 | 0.2598 | 97 | 148 | A9406.6 | A9416.6 |
| 17/64 | 6.70 | 0.2638 | 97 | 148 | A9406.7 | A9416.7 |
| | 6.75 | 0.2657 | 98 | 159 | A94017/64 | A94117/64 |
| | 6.80 | 0.2677 | 102 | 156 | A9406.8 | A9416.8 |
| | 6.90 | 0.2717 | 102 | 156 | A9406.9 | A9416.9 |
| | 7.00 | 0.2756 | 102 | 156 | A9407.0 | A9417.0 |
| 9/32 | 7.10 | 0.2795 | 102 | 156 | A9407.1 | A9417.1 |
| | 7.14 | 0.2811 | 98 | 159 | A9409/32 | A9419/32 |
| | 7.20 | 0.2835 | 102 | 156 | A9407.2 | A9417.2 |
| | 7.30 | 0.2874 | 102 | 156 | A9407.3 | A9417.3 |
| | 7.40 | 0.2913 | 102 | 156 | A9407.4 | A9417.4 |
| 19/64 | 7.50 | 0.2953 | 102 | 156 | A9407.5 | A9417.5 |
| | 7.54 | 0.2969 | 102 | 162 | A94019/64 | A94119/64 |
| | 7.60 | 0.2992 | 109 | 165 | A9407.6 | A9417.6 |
| | 7.70 | 0.3031 | 109 | 165 | A9407.7 | A9417.7 |
| | 7.80 | 0.3071 | 109 | 165 | A9407.8 | A9417.8 |
| 5/16 | 7.90 | 0.3110 | 109 | 165 | A9407.9 | A9417.9 |
| | 7.94 | 0.3126 | 102 | 162 | A9405/16 | A9415/16 |
| | 8.00 | 0.3150 | 109 | 165 | A9408.0 | A9418.0 |
| | 8.10 | 0.3189 | 109 | 165 | A9408.1 | A9418.1 |
| | 8.20 | 0.3228 | 109 | 165 | A9408.2 | A9418.2 |
| 21/64 | 8.30 | 0.3268 | 109 | 165 | A9408.3 | A9418.3 |
| | 8.33 | 0.3280 | 105 | 165 | A94021/64 | A94121/64 |
| | 8.40 | 0.3307 | 109 | 165 | A9408.4 | A9418.4 |
| | 8.50 | 0.3346 | 109 | 165 | A9408.5 | A9418.5 |
| | 8.60 | 0.3386 | 115 | 175 | A9408.6 | A9418.6 |

| d ₁ Øh ₈ Inch | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A940 | A941 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 11/32 | 8.70 | 0.3425 | 115 | 175 | A9408.7 | A9418.7 |
| | 8.73 | 0.3437 | 105 | 165 | A94011/32 | A94111/32 |
| | 8.80 | 0.3465 | 115 | 175 | A9408.8 | A9418.8 |
| | 8.90 | 0.3504 | 115 | 175 | A9408.9 | A9418.9 |
| | 9.00 | 0.3543 | 115 | 175 | A9409.0 | A9419.0 |
| 23/64 | 9.10 | 0.3583 | 115 | 175 | A9409.1 | A9419.1 |
| | 9.13 | 0.3594 | 108 | 171 | A94023/64 | A94123/64 |
| | 9.20 | 0.3622 | 115 | 175 | A9409.2 | A9419.2 |
| | 9.30 | 0.3661 | 115 | 175 | A9409.3 | A9419.3 |
| | 9.40 | 0.3701 | 115 | 175 | A9409.4 | A9419.4 |
| 3/8 | 9.50 | 0.3740 | 115 | 175 | A9409.5 | A9419.5 |
| | 9.52 | 0.3748 | 108 | 171 | A9403/8 | A9413/8 |
| | 9.60 | 0.3780 | 121 | 184 | A9409.6 | A9419.6 ³⁾ |
| | 9.70 | 0.3819 | 121 | 184 | A9409.7 | A9419.7 ³⁾ |
| | 9.80 | 0.3858 | 121 | 184 | A9409.8 | A9419.8 ³⁾ |
| 25/64 | 9.90 | 0.3898 | 121 | 184 | A9409.9 | A9419.9 ³⁾ |
| | 9.92 | 0.3906 | 111 | 178 | A94025/64 | A94125/64 ³⁾ |
| | 10.00 | 0.3937 | 121 | 184 | A94010.0 | A94110.0 ³⁾ |
| | 10.20 | 0.4016 | 121 | 184 | A94010.2 | A94110.2 ³⁾ |
| | 10.30 | 0.4055 | 121 | 184 | A94010.3 | A94110.3 ³⁾ |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 111 | 178 | A94013/32 | A94113/32 ³⁾ |
| | 10.50 | 0.4134 | 121 | 184 | A94010.5 | A94110.5 ³⁾ |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 117 | 184 | A94027/64 | A94127/64 ³⁾ |
| | 11.00 | 0.4331 | 128 | 195 | A94011.0 | A94111.0 ³⁾ |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 117 | 184 | A9407/16 | A9417/16 ³⁾ |
| | 11.20 | 0.4409 | 128 | 195 | A94011.2 | A94111.2 ³⁾ |
| | 11.50 | 0.4528 | 128 | 195 | A94011.5 | A94111.5 ³⁾ |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 121 | 190 | A94029/64 | A94129/64 ³⁾ |
| | 11.80 | 0.4646 | 128 | 195 | A94011.8 | A94111.8 ³⁾ |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 121 | 190 | A94015/32 | A94115/32 ³⁾ |
| | 12.00 | 0.4724 | 134 | 205 | A94012.0 | A94112.0 ³⁾ |
| 31/64 | 12.20 | 0.4803 | 134 | 205 | A94012.2 | A94112.2 ³⁾ |
| | 12.30 | 0.4843 | 121 | 197 | A94031/64 | A94131/64 ³⁾ |
| | 12.50 | 0.4921 | 134 | 205 | A94012.5 | A94112.5 ³⁾ |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 121 | 197 | A9401/2 | A9411/2 ³⁾ |
| | 13.00 | 0.5118 | 134 | 205 | A94013.0 | A94113.0 ³⁾ |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 121 | 203 | A94033/64 | A94133/64 ³⁾ |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 121 | 203 | A94017/32 | |
| | 13.50 | 0.5315 | 140 | 214 | A94013.5 | A94113.5 ³⁾ |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 124 | 210 | A94035/64 | A94135/64 ³⁾ |
| | 14.00 | 0.5512 | 140 | 214 | A94014.0 | A94114.0 ³⁾ |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 124 | 210 | A9409/16 | A9419/16 ³⁾ |
| | 14.50 | 0.5709 | 144 | 220 | A94014.5 | A94114.5 ³⁾ |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 124 | 222 | A94037/64 | A94137/64 ³⁾ |
| | 15.00 | 0.5906 | 144 | 220 | A94015.0 | A94115.0 ³⁾ |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 124 | 222 | A94019/32 | A94119/32 ³⁾ |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 124 | 222 | A94039/64 | A94139/64 ³⁾ |
| | 15.50 | 0.6102 | 149 | 227 | A94015.5 | A94115.5 ³⁾ |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 124 | 222 | A9405/8 | A9415/8 ³⁾ |
| | 16.00 | 0.6299 | 149 | 227 | A94016.0 | A94116.0 ³⁾ |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 130 | 229 | A94041/64 | |
| | 16.50 | 0.6496 | 154 | 235 | A94016.5 | |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 130 | 229 | A94021/32 | |
| | 17.00 | 0.6693 | 154 | 235 | A94017.0 | |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 137 | 235 | A94043/64 | |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 137 | 235 | A94011/16 | |
| | 17.50 | 0.6890 | 158 | 241 | A94017.5 | |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 143 | 241 | A94045/64 | |
| | 18.00 | 0.7087 | 158 | 241 | A94018.0 | |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 143 | 241 | A94023/32 | |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 149 | 248 | A94047/64 | |
| | 19.00 | 0.7480 | 162 | 247 | A94019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 149 | 248 | A9403/4 | |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 152 | 251 | A94049/64 | |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 152 | 251 | A94025/32 | |
| | 20.00 | 0.7874 | 166 | 254 | A94020.0 | |

³⁾ < 10xD


A125

- Punta serie extra lunga
- Spiralbohrer, extra lang
- Extra lange boor
- Foret queue cône morse - Extra long

Senza trattamento sotto 2,2 mm, 5/64"
 Blank bis 2,2 mm Ø
 Blank beneden 2,2mm, 5/16"
 Brillant au dessous de 2,2 mm, 5/64

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A125 | ▪ | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |

A125 **HSS** **BS 328** **10XD** **118°** **ST** **N**

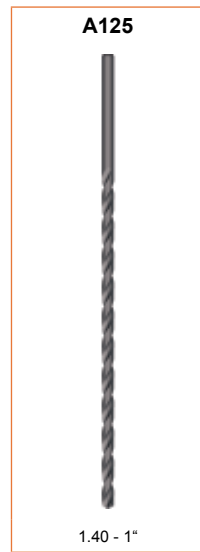

| d_1 Ø _{h8} Inch | d_1 Ø _{h8} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A125 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 1.40 | 0.0551 | 100 | 160 | A1251.4X160 |
| | 1.50 | 0.0591 | 80 | 125 | A1251.5X125 |
| | 1.50 | 0.0591 | 100 | 160 | A1251.5X160 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 80 | 125 | A1251/16X125 |
| 1/16 | 1.59 | 0.0626 | 100 | 160 | A1251/16X160 |
| | 1.80 | 0.0709 | 100 | 160 | A1251.8X160 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 80 | 125 | A1255/64X125 |
| 5/64 | 1.98 | 0.0780 | 100 | 160 | A1255/64X160 |
| | 2.00 | 0.0787 | 80 | 125 | A1252.0X125 |
| | 2.00 | 0.0787 | 100 | 160 | A1252.0X160 |
| | 2.20 | 0.0866 | 100 | 160 | A1252.2X160 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 80 | 125 | A1253/32X125 |
| 3/32 | 2.38 | 0.0937 | 100 | 160 | A1253/32X160 |
| | 2.50 | 0.0984 | 80 | 125 | A1252.5X125 |
| | 2.50 | 0.0984 | 100 | 160 | A1252.5X160 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 80 | 125 | A1257/64X125 |
| 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 100 | 160 | A1257/64X160 |
| | 3.00 | 0.1181 | 100 | 160 | A1253.0X160 |
| | 3.00 | 0.1181 | 150 | 200 | A1253.0X200 |
| | 3.00 | 0.1181 | 200 | 250 | A1253.0X250 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 100 | 160 | A1251/8X160 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 150 | 200 | A1251/8X200 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 200 | 250 | A1251/8X250 |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 250 | 310 | A1251/8X315 |
| | 3.30 | 0.1299 | 100 | 160 | A1253.3X160 |
| | 3.50 | 0.1378 | 100 | 160 | A1253.5X160 |
| | 3.50 | 0.1378 | 150 | 200 | A1253.5X200 |
| | 3.50 | 0.1378 | 200 | 250 | A1253.5X250 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 100 | 160 | A1259/64X160 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 150 | 200 | A1259/64X200 |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 250 | 310 | A1259/64X315 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 100 | 160 | A1255/32X160 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 150 | 200 | A1255/32X200 |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 200 | 250 | A1255/32X250 |

| d_1 \varnothing_{h_8} Inch | d_1 \varnothing_{h_8} mm | d_1 decimal inch | l_2 mm | l_1 mm | A125 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 250 | 310 | A1255/32X315 |
| | 4.00 | 0.1575 | 100 | 160 | A1254.0X160 |
| | 4.00 | 0.1575 | 150 | 200 | A1254.0X200 |
| | 4.00 | 0.1575 | 200 | 250 | A1254.0X250 |
| | 4.00 | 0.1575 | 250 | 310 | A1254.0X315 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 100 | 160 | A12511/64X160 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 150 | 200 | A12511/64X200 |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 250 | 310 | A12511/64X315 |
| | 4.50 | 0.1772 | 100 | 160 | A1254.5X160 |
| | 4.50 | 0.1772 | 150 | 200 | A1254.5X200 |
| | 4.50 | 0.1772 | 200 | 250 | A1254.5X250 |
| | 4.50 | 0.1772 | 250 | 310 | A1254.5X315 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 100 | 160 | A1253/16X160 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 150 | 200 | A1253/16X200 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 200 | 250 | A1253/16X250 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 250 | 310 | A1253/16X315 |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 300 | 400 | A1253/16X400 |
| | 5.00 | 0.1969 | 100 | 160 | A1255.0X160 |
| | 5.00 | 0.1969 | 150 | 200 | A1255.0X200 |
| | 5.00 | 0.1969 | 200 | 250 | A1255.0X250 |
| | 5.00 | 0.1969 | 250 | 310 | A1255.0X315 |
| | 5.00 | 0.1969 | 300 | 400 | A1255.0X400 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 150 | 200 | A12513/64X200 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 200 | 250 | A12513/64X250 |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 250 | 310 | A12513/64X315 |
| | 5.50 | 0.2165 | 150 | 200 | A1255.5X200 |
| | 5.50 | 0.2165 | 200 | 250 | A1255.5X250 |
| | 5.50 | 0.2165 | 250 | 310 | A1255.5X315 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 150 | 200 | A1257/32X200 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 200 | 250 | A1257/32X250 |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 250 | 310 | A1257/32X315 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 150 | 200 | A12515/64X200 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 200 | 250 | A12515/64X250 |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 250 | 310 | A12515/64X315 |
| | 6.00 | 0.2362 | 150 | 200 | A1256.0X200 |
| | 6.00 | 0.2362 | 200 | 250 | A1256.0X250 |
| | 6.00 | 0.2362 | 250 | 310 | A1256.0X315 |
| | 6.00 | 0.2362 | 300 | 400 | A1256.0X400 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 150 | 200 | A1251/4X200 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 200 | 250 | A1251/4X250 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 250 | 310 | A1251/4X315 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 300 | 400 | A1251/4X400 |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 400 | 460 | A1251/4X500 |
| | 6.50 | 0.2559 | 150 | 200 | A1256.5X200 |
| | 6.50 | 0.2559 | 200 | 250 | A1256.5X250 |
| | 6.50 | 0.2559 | 250 | 310 | A1256.5X315 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 150 | 200 | A12517/64X200 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 200 | 250 | A12517/64X250 |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 400 | 460 | A12517/64X500 |
| | 7.00 | 0.2756 | 150 | 200 | A1257.0X200 |
| | 7.00 | 0.2756 | 200 | 250 | A1257.0X250 |
| | 7.00 | 0.2756 | 250 | 310 | A1257.0X315 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 150 | 200 | A1259/32X200 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 200 | 250 | A1259/32X250 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 250 | 310 | A1259/32X315 |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 400 | 460 | A1259/32X500 |
| | 7.50 | 0.2953 | 150 | 200 | A1257.5X200 |
| | 7.50 | 0.2953 | 200 | 250 | A1257.5X250 |
| | 7.50 | 0.2953 | 250 | 310 | A1257.5X315 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 250 | 310 | A12519/64X315 |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 400 | 460 | A12519/64X500 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 150 | 200 | A1255/16X200 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 200 | 250 | A1255/16X250 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 250 | 310 | A1255/16X315 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 300 | 400 | A1255/16X400 |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 400 | 460 | A1255/16X500 |
| | 8.00 | 0.3150 | 200 | 250 | A1258.0X250 |
| | 8.00 | 0.3150 | 250 | 310 | A1258.0X315 |
| | 8.00 | 0.3150 | 300 | 400 | A1258.0X400 |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 250 | 310 | A12521/64X315 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A125 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 400 | 460 | A12521/64X500 |
| | 8.50 | 0.3346 | 200 | 250 | A1258.5X250 |
| | 8.50 | 0.3346 | 250 | 310 | A1258.5X315 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 200 | 250 | A12511/32X250 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 250 | 310 | A12511/32X315 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 300 | 400 | A12511/32X400 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 400 | 460 | A12511/32X500 |
| | 9.00 | 0.3543 | 200 | 250 | A1259.0X250 |
| | 9.00 | 0.3543 | 250 | 310 | A1259.0X315 |
| | 9.00 | 0.3543 | 300 | 400 | A1259.0X400 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 250 | 310 | A12523/64X315 |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 400 | 460 | A12523/64X500 |
| | 9.50 | 0.3740 | 200 | 250 | A1259.5X250 |
| | 9.50 | 0.3740 | 250 | 310 | A1259.5X315 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 200 | 250 | A1253/8X250 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 250 | 310 | A1253/8X315 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 300 | 400 | A1253/8X400 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 400 | 460 | A1253/8X500 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 250 | 310 | A12525/64X315 |
| 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 400 | 460 | A12525/64X500 |
| | 10.00 | 0.3937 | 200 | 250 | A12510.0X250 |
| | 10.00 | 0.3937 | 250 | 310 | A12510.0X315 |
| | 10.00 | 0.3937 | 300 | 400 | A12510.0X400 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 200 | 250 | A12513/32X250 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 250 | 310 | A12513/32X315 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 400 | 460 | A12513/32X500 |
| | 10.50 | 0.4134 | 200 | 250 | A12510.5X250 |
| | 10.50 | 0.4134 | 250 | 310 | A12510.5X315 |
| | 10.50 | 0.4134 | 300 | 400 | A12510.5X400 |
| 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 250 | 310 | A12527/64X315 |
| | 11.00 | 0.4331 | 200 | 250 | A12511.0X250 |
| | 11.00 | 0.4331 | 250 | 310 | A12511.0X315 |
| | 11.00 | 0.4331 | 300 | 400 | A12511.0X400 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 200 | 250 | A1257/16X250 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 250 | 310 | A1257/16X315 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 300 | 400 | A1257/16X400 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 400 | 460 | A1257/16X500 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 250 | 310 | A12529/64X315 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 400 | 460 | A12529/64X500 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 200 | 250 | A12515/32X250 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 250 | 310 | A12515/32X315 |
| 15/32 | 11.91 | 0.4689 | 400 | 460 | A12515/32X500 |
| | 12.00 | 0.4724 | 200 | 250 | A12512.0X250 |
| | 12.00 | 0.4724 | 250 | 310 | A12512.0X315 |
| | 12.00 | 0.4724 | 300 | 400 | A12512.0X400 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 250 | 310 | A12531/64X315 |
| 31/64 | 12.30 | 0.4843 | 400 | 460 | A12531/64X500 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 200 | 250 | A1251/2X250 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 250 | 310 | A1251/2X315 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 300 | 400 | A1251/2X400 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 400 | 460 | A1251/2X500 |
| | 13.00 | 0.5118 | 250 | 310 | A12513.0X315 |
| | 13.00 | 0.5118 | 300 | 400 | A12513.0X400 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 250 | 310 | A12533/64X315 |
| 33/64 | 13.10 | 0.5157 | 400 | 460 | A12533/64X500 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 250 | 310 | A12517/32X315 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 400 | 460 | A12517/32X500 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 250 | 310 | A12535/64X315 |
| 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 400 | 460 | A12535/64X500 |
| | 14.00 | 0.5512 | 250 | 310 | A12514.0X315 |
| | 14.00 | 0.5512 | 300 | 400 | A12514.0X400 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 250 | 310 | A1259/16X315 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 400 | 460 | A1259/16X500 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 250 | 310 | A12537/64X315 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 250 | 310 | A12519/32X315 |
| 19/32 | 15.08 | 0.5937 | 400 | 460 | A12519/32X500 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 250 | 310 | A12539/64X315 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 400 | 460 | A12539/64X500 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 250 | 310 | A1255/8X315 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 400 | 460 | A1255/8X500 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A125 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 250 | 310 | A12521/32X315 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 400 | 460 | A12521/32X500 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 250 | 310 | A12511/16X315 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 400 | 460 | A12511/16X500 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 250 | 310 | A12523/32X315 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 400 | 460 | A12523/32X500 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 250 | 310 | A1253/4X315 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 400 | 460 | A1253/4X500 |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 400 | 460 | A12525/32X500 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 400 | 460 | A12513/16X500 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 400 | 460 | A1257/8X500 |
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 400 | 460 | A12515/16X500 |
| 1" | 25.40 | 1.0000 | 400 | 460 | A1251X500 |


A976 • Punte PFX serie extra lunga

A977 • PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang

A978 • Foret PFX extra-long

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A976; A977; A978 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 7.4 |
| | • | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|------------|------|------|--|--|---|--|--|--|
| A976 | HSS-E | DIN 1869/1 | 15XD | 130° | | | W | | | |
| A977 | HSS-E | DIN 1869/2 | 20XD | 130° | | | W | | | |
| A978 | HSS-E | DIN 1869/3 | 25XD | 130° | | | W | | | |



| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| A976 | A977 | A978 |
| | | |
| PFX | PFX | PFX |
| 1.50 - 14.00 | 1.50 - 14.00 | 3.00 - 10.00 |

| d_1 \varnothing_{h_8} Inch | d_1 \varnothing_{h_8} mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A976 | A977 | A978 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 1.50 | 0.0591 | 75 | 115 | A9761.5 | | |
| 1/16 | 1.50 | 0.0591 | 100 | 150 | | A9771.5 | 4) |
| | 1.59 | 0.0626 | 100 | 150 | | A9771/16 | 4) |
| | 2.00 | 0.0787 | 110 | 160 | | A9772.0 | 4) |
| | 2.00 | 0.0787 | 85 | 125 | A9762.0X125 | | |
| 3/32 | 2.10 | 0.0827 | 85 | 125 | A9762.1X125 | | |
| | 2.20 | 0.0866 | 90 | 135 | A9762.2X135 | | |
| | 2.30 | 0.0906 | 90 | 135 | A9762.3X135 | | |
| | 2.38 | 0.0937 | 115 | 170 | | A9773/32 | 4) |
| | 2.40 | 0.0945 | 95 | 140 | A9762.4X140 | | |
| | 2.50 | 0.0984 | 95 | 140 | A9762.5X140 | | |
| | 2.60 | 0.1024 | 95 | 140 | A9762.6X140 | | |
| | 2.70 | 0.1063 | 100 | 150 | A9762.7X150 | | |
| | 2.80 | 0.1102 | 100 | 150 | A9762.8X150 | | |
| | 2.90 | 0.1142 | 100 | 150 | A9762.9X150 | | |
| 1/8 | 3.00 | 0.1181 | 100 | 150 | A9763.0X150 | | |
| | 3.00 | 0.1181 | 130 | 190 | | A9773.0X190 | |
| | 3.00 | 0.1181 | 160 | 240 | | | A9783.0 |
| | 3.10 | 0.1220 | 105 | 155 | A9763.1X155 | | |
| | 3.18 | 0.1252 | 105 | 155 | A9761/8 | | |

4) Norma Dormer / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine

| d ₁ Øh ₈ Inch | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | A976 | A977 | A978 | |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 135 | 200 | | | | |
| | 3.20 | 0.1260 | 105 | 155 | A9763.2X155 | A9771/8 | | |
| | 3.30 | 0.1299 | 105 | 155 | A9763.3X155 | | | |
| | 3.40 | 0.1339 | 115 | 165 | A9763.4X165 | | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 115 | 165 | A9763.5X165 | | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 145 | 210 | | A9773.5X210 | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 180 | 265 | | | A9783.5X265 | |
| | 3.60 | 0.1417 | 115 | 165 | A9763.6X165 | | | |
| | 3.70 | 0.1457 | 115 | 165 | A9763.7X165 | | | |
| | 3.80 | 0.1496 | 120 | 175 | A9763.8X175 | | | |
| 5/32 | 3.90 | 0.1535 | 120 | 175 | A9763.9X175 | | | |
| | 3.97 | 0.1563 | 120 | 175 | A9765/32 | | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 120 | 175 | A9764.0X175 | | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 150 | 220 | | A9774.0X220 | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 190 | 280 | | | A9784.0X280 | |
| | 4.10 | 0.1614 | 120 | 175 | A9764.1X175 | | | |
| | 4.20 | 0.1654 | 120 | 175 | A9764.2X175 | | | |
| | 4.30 | 0.1693 | 125 | 185 | A9764.3X185 | | | |
| | 4.40 | 0.1732 | 125 | 185 | A9764.4X185 | | | |
| | 4.50 | 0.1772 | 125 | 185 | A9764.5X185 | | | |
| 3/16 | 4.50 | 0.1772 | 160 | 235 | | A9774.5X235 | | |
| | 4.50 | 0.1772 | 200 | 295 | | | A9784.5X295 | |
| | 4.60 | 0.1811 | 125 | 185 | A9764.6X185 | | | |
| | 4.70 | 0.1850 | 125 | 185 | A9764.7X185 | | | |
| | 4.76 | 0.1874 | 135 | 195 | A9763/16 | | | |
| | 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 170 | 245 | | A9773/16 | |
| | | 4.80 | 0.1890 | 135 | 195 | A9764.8X195 | | |
| | | 4.90 | 0.1929 | 135 | 195 | A9764.9X195 | | |
| | | 5.00 | 0.1969 | 135 | 195 | A9765.0X195 | | |
| | | 5.00 | 0.1969 | 170 | 245 | | A9775.0X245 | |
| 5.00 | | 0.1969 | 210 | 315 | | | A9785.0X315 | |
| 5.10 | | 0.2008 | 135 | 195 | A9765.1X195 | | | |
| 5.20 | | 0.2047 | 135 | 195 | A9765.2X195 | | | |
| 5.30 | | 0.2087 | 135 | 195 | A9765.3X195 | | | |
| 5.40 | | 0.2126 | 140 | 205 | A9765.4X205 | | | |
| 1/4 | 5.50 | 0.2165 | 140 | 205 | A9765.5X205 | | | |
| | 5.50 | 0.2165 | 180 | 260 | | A9775.5X260 | | |
| | 5.50 | 0.2165 | 225 | 330 | | | A9785.5X330 | |
| | 5.60 | 0.2205 | 140 | 205 | A9765.6X205 | | | |
| | 5.70 | 0.2244 | 140 | 205 | A9765.7X205 | | | |
| | 5.80 | 0.2283 | 140 | 205 | A9765.8X205 | | | |
| | 5.90 | 0.2323 | 140 | 205 | A9765.9X205 | | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 140 | 205 | A9766.0X205 | | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 180 | 260 | | A9776.0X260 | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 225 | 330 | | | A9786.0X330 | |
| 1/4 | 6.10 | 0.2402 | 150 | 215 | A9766.1X215 | | | |
| | 6.20 | 0.2441 | 150 | 215 | A9766.2X215 | | | |
| | 6.30 | 0.2480 | 150 | 215 | A9766.3X215 | | | |
| | 6.35 | 0.2500 | 150 | 215 | A9761/4 | | | |
| | 6.35 | 0.2500 | 190 | 275 | | A9771/4 | | |
| | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 235 | 350 | | | A9781/4 |
| | | 6.40 | 0.2520 | 150 | 215 | A9766.4X215 | | |
| | | 6.50 | 0.2559 | 150 | 215 | A9766.5X215 | | |
| | | 6.50 | 0.2559 | 190 | 275 | | A9776.5X275 | |
| | | 6.50 | 0.2559 | 235 | 350 | | | A9786.5X350 |
| 6.60 | | 0.2598 | 150 | 215 | A9766.6X215 | | | |
| 6.70 | | 0.2638 | 150 | 215 | A9766.7X215 | | | |
| 6.80 | | 0.2677 | 155 | 225 | A9766.8X225 | | | |
| 6.90 | | 0.2717 | 155 | 225 | A9766.9X225 | | | |
| 7.00 | | 0.2756 | 155 | 225 | A9767.0X225 | | | |
| 5/16 | 7.00 | 0.2756 | 200 | 290 | | A9777.0X290 | | |
| | 7.00 | 0.2756 | 250 | 370 | | | A9787.0X370 | |
| | 7.50 | 0.2953 | 155 | 225 | A9767.5X225 | | | |
| | 7.50 | 0.2953 | 200 | 290 | | A9777.5X290 | | |
| | 7.50 | 0.2953 | 250 | 370 | | | A9787.5X370 | |
| | 7.94 | 0.3126 | 165 | 240 | A9765/16 | | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 165 | 240 | A9768.0X240 | | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 210 | 305 | | A9778.0X305 | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 265 | 390 | | | A9788.0X390 | |
| | 8.50 | 0.3346 | 165 | 240 | A9768.5X240 | | | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | A976 | A977 | A978 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 8.50 | 0.3346 | 210 | 305 | | A9778.5X305 | |
| | 8.50 | 0.3346 | 265 | 390 | | | A9788.5X390 |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 175 | 250 | A97611/32 | | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 220 | 320 | | A97711/32 | |
| | 9.00 | 0.3543 | 175 | 250 | A9769.0X250 | | |
| | 9.00 | 0.3543 | 220 | 320 | | A9779.0X320 | |
| | 9.00 | 0.3543 | 280 | 410 | | | A9789.0X410 |
| | 9.50 | 0.3740 | 175 | 250 | A9769.5X250 | | |
| | 9.50 | 0.3740 | 220 | 320 | | A9779.5X320 | |
| | 9.50 | 0.3740 | 280 | 410 | | | A9789.5X410 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 185 | 265 | A9763/8 | | |
| | 10.00 | 0.3937 | 185 | 265 | A97610.0X265 | | |
| | 10.00 | 0.3937 | 235 | 340 | | A97710.0X340 | |
| | 10.00 | 0.3937 | 295 | 430 | | | A97810.0X430 |
| | 10.50 | 0.4134 | 185 | 265 | A97610.5 | | |
| | 10.50 | 0.4134 | 235 | 340 | | A97710.5 | |
| | 11.00 | 0.4331 | 195 | 280 | A97611.0 | | |
| | 11.00 | 0.4331 | 250 | 365 | | A97711.0 | |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 195 | 280 | A9767/16 | | |
| | 11.50 | 0.4528 | 195 | 280 | A97611.5 | | |
| | 11.50 | 0.4528 | 250 | 365 | | A97711.5 | |
| | 12.00 | 0.4724 | 205 | 295 | A97612.0 | | |
| | 12.00 | 0.4724 | 260 | 375 | | A97712.0 | |
| | 12.50 | 0.4921 | 205 | 295 | A97612.5 | | |
| | 12.50 | 0.4921 | 260 | 375 | | A97712.5 | |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 205 | 295 | A9761/2 | | |
| | 13.00 | 0.5118 | 205 | 295 | A97613.0 | | |
| | 13.00 | 0.5118 | 260 | 375 | | A97713.0 | |
| | 14.00 | 0.5512 | 215 | 310 | A97614.0 | | |
| | 14.00 | 0.5512 | 270 | 390 | | A97714.0 | |

⁴⁾ Norma Dormer / Werksnorm / Spiraalgroef en totale lengte volgens Dormer standaard / Goujure et longueur totale selon la norme usine

A130

- Punta codolo Morse
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse

Sopra 14,0 mm - Nucleo assottigliato
 über 14 mm Ø ausgespitzt
 Boven Ø 14,0mm - uitgedund
 Au dessus du Ø 14,0 mm - Pointe amincie


A530

- Punta codolo Morse
- Spiralbohrer, MK
- Spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse

A730

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A130 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A530 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 6.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A730 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |
| | | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|-----|------|--------|--|---|--|--|--|
| A130 | HSS | DIN 345 | 4XD | 118° | ST | | N | | | |
| A530 | HSS | DIN 345 | 4XD | 118° | TiN | | N | | | |
| A730 | HSS-E | DIN 345 | 4XD | 118° | Bronze | | N | | | |

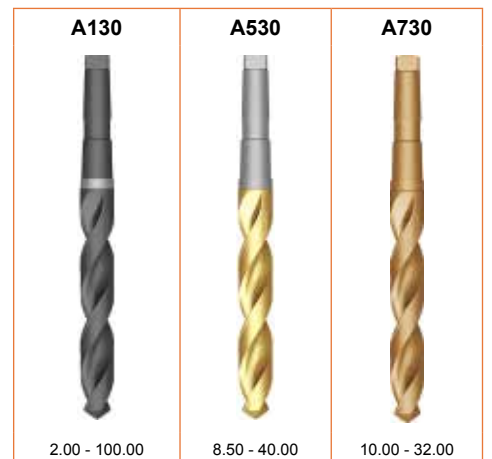

| d ₁ Øh ₈ Inch | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----|----------|------|------|
| | 2.00 | 0.0787 | 24 | 105 | 1 | A1302.0 | | |
| | 2.50 | 0.0984 | 30 | 111 | 1 | A1302.5 | | |
| | 3.00 | 0.1181 | 33 | 114 | 1 | A1303.0 | | |
| 1/8 | 3.18 | 0.1252 | 36 | 117 | 1 | A1301/8 | | |
| | 3.20 | 0.1260 | 36 | 117 | 1 | A1303.2 | | |
| | 3.25 | 0.1280 | 36 | 117 | 1 | A1303.25 | | |
| | 3.30 | 0.1299 | 36 | 117 | 1 | A1303.3 | | |
| | 3.50 | 0.1378 | 39 | 120 | 1 | A1303.5 | | |
| 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 39 | 120 | 1 | A1309/64 | | |
| | 3.75 | 0.1476 | 39 | 120 | 1 | A1303.75 | | |
| 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 43 | 124 | 1 | A1305/32 | | |
| | 4.00 | 0.1575 | 43 | 124 | 1 | A1304.0 | | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|-----------|---------|------|
| | 4.10 | 0.1614 | 43 | 124 | 1 | A1304.1 | | |
| | 4.20 | 0.1654 | 43 | 124 | 1 | A1304.2 | | |
| | 4.25 | 0.1673 | 43 | 124 | 1 | A1304.25 | | |
| 11/64 | 4.37 | 0.1720 | 47 | 128 | 1 | A13011/64 | | |
| | 4.50 | 0.1772 | 47 | 128 | 1 | A1304.5 | | |
| | 4.75 | 0.1870 | 52 | 128 | 1 | A1304.75 | | |
| 3/16 | 4.76 | 0.1874 | 52 | 133 | 1 | A1303/16 | | |
| | 4.80 | 0.1890 | 52 | 133 | 1 | A1304.8 | | |
| | 4.90 | 0.1929 | 52 | 133 | 1 | A1304.9 | | |
| | 5.00 | 0.1969 | 52 | 133 | 1 | A1305.0 | | |
| | 5.10 | 0.2008 | 52 | 133 | 1 | A1305.1 | | |
| 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 52 | 133 | 1 | A13013/64 | | |
| | 5.20 | 0.2047 | 52 | 133 | 1 | A1305.2 | | |
| | 5.25 | 0.2067 | 52 | 133 | 1 | A1305.25 | | |
| | 5.40 | 0.2126 | 57 | 138 | 1 | A1305.4 | | |
| | 5.50 | 0.2165 | 57 | 138 | 1 | A1305.5 | | |
| 7/32 | 5.56 | 0.2189 | 57 | 138 | 1 | A1307/32 | | |
| | 5.70 | 0.2244 | 57 | 138 | 1 | A1305.7 | | |
| | 5.75 | 0.2264 | 57 | 138 | 1 | A1305.75 | | |
| | 5.80 | 0.2283 | 57 | 138 | 1 | A1305.8 | | |
| | 5.90 | 0.2323 | 57 | 138 | 1 | A1305.9 | | |
| 15/64 | 5.95 | 0.2343 | 57 | 138 | 1 | A13015/64 | | |
| | 6.00 | 0.2362 | 57 | 138 | 1 | A1306.0 | | |
| | 6.10 | 0.2402 | 63 | 144 | 1 | A1306.1 | | |
| | 6.20 | 0.2441 | 63 | 144 | 1 | A1306.2 | | |
| | 6.25 | 0.2461 | 63 | 144 | 1 | A1306.25 | | |
| | 6.30 | 0.2480 | 63 | 144 | 1 | A1306.3 | | |
| 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 63 | 144 | 1 | A1301/4 | | |
| | 6.40 | 0.2520 | 63 | 144 | 1 | A1306.4 | | |
| | 6.50 | 0.2559 | 63 | 144 | 1 | A1306.5 | | |
| | 6.60 | 0.2598 | 63 | 144 | 1 | A1306.6 | | |
| | 6.70 | 0.2638 | 63 | 144 | 1 | A1306.7 | | |
| 17/64 | 6.75 | 0.2657 | 69 | 150 | 1 | A13017/64 | | |
| | 6.75 | 0.2657 | 69 | 150 | 1 | A1306.75 | | |
| | 6.80 | 0.2677 | 69 | 150 | 1 | A1306.8 | | |
| | 6.90 | 0.2717 | 69 | 150 | 1 | A1306.9 | | |
| | 7.00 | 0.2756 | 69 | 150 | 1 | A1307.0 | | |
| 9/32 | 7.14 | 0.2811 | 69 | 150 | 1 | A1309/32 | | |
| | 7.20 | 0.2835 | 69 | 150 | 1 | A1307.2 | | |
| | 7.25 | 0.2854 | 69 | 150 | 1 | A1307.25 | | |
| | 7.30 | 0.2874 | 69 | 150 | 1 | A1307.3 | | |
| | 7.40 | 0.2913 | 69 | 150 | 1 | A1307.4 | | |
| | 7.50 | 0.2953 | 69 | 150 | 1 | A1307.5 | | |
| 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 75 | 156 | 1 | A13019/64 | | |
| | 7.70 | 0.3031 | 75 | 156 | 1 | A1307.7 | | |
| | 7.75 | 0.3051 | 75 | 156 | 1 | A1307.75 | | |
| | 7.80 | 0.3071 | 75 | 156 | 1 | A1307.8 | | |
| | 7.90 | 0.3110 | 75 | 156 | 1 | A1307.9 | | |
| 5/16 | 7.94 | 0.3126 | 75 | 156 | 1 | A1305/16 | | |
| | 8.00 | 0.3150 | 75 | 156 | 1 | A1308.0 | | |
| | 8.10 | 0.3189 | 75 | 156 | 1 | A1308.1 | | |
| | 8.20 | 0.3228 | 75 | 156 | 1 | A1308.2 | | |
| | 8.25 | 0.3248 | 75 | 156 | 1 | A1308.25 | | |
| | 8.30 | 0.3268 | 75 | 156 | 1 | A1308.3 | | |
| 21/64 | 8.33 | 0.3280 | 75 | 156 | 1 | A13021/64 | | |
| | 8.40 | 0.3307 | 75 | 156 | 1 | A1308.4 | | |
| | 8.50 | 0.3346 | 75 | 156 | 1 | A1308.5 | A5308.5 | |
| | 8.60 | 0.3386 | 81 | 162 | 1 | A1308.6 | | |
| | 8.70 | 0.3425 | 81 | 162 | 1 | A1308.7 | | |
| 11/32 | 8.73 | 0.3437 | 81 | 162 | 1 | A13011/32 | | |
| | 8.75 | 0.3445 | 81 | 162 | 1 | A1308.75 | | |
| | 8.80 | 0.3465 | 81 | 162 | 1 | A1308.8 | | |
| | 8.90 | 0.3504 | 81 | 162 | 1 | A1308.9 | | |
| | 9.00 | 0.3543 | 81 | 162 | 1 | A1309.0 | A5309.0 | |
| | 9.10 | 0.3583 | 81 | 162 | 1 | A1309.1 | | |
| 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 81 | 162 | 1 | A13023/64 | | |
| | 9.20 | 0.3622 | 81 | 162 | 1 | A1309.2 | | |
| | 9.25 | 0.3642 | 81 | 162 | 1 | A1309.25 | | |
| | 9.30 | 0.3661 | 81 | 162 | 1 | A1309.3 | | |
| | 9.50 | 0.3740 | 81 | 162 | 1 | A1309.5 | | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 87 | 168 | 1 | A1303/8 | | |
| | 9.60 | 0.3780 | 87 | 168 | 1 | A1309.6 | | |
| | 9.70 | 0.3819 | 87 | 168 | 1 | A1309.7 | | |
| | 9.75 | 0.3839 | 87 | 168 | 1 | A1309.75 | | |
| | 9.80 | 0.3858 | 87 | 168 | 1 | A1309.8 | | |
| 25/64 | 9.90 | 0.3898 | 87 | 168 | 1 | A1309.9 | | |
| | 9.92 | 0.3906 | 87 | 168 | 1 | A13025/64 | | |
| | 10.00 | 0.3937 | 87 | 168 | 1 | A13010.0 | A53010.0 | A73010.0 |
| | 10.10 | 0.3976 | 87 | 168 | 1 | A13010.1 | | |
| | 10.20 | 0.4016 | 87 | 168 | 1 | A13010.2 | A53010.2 | A73010.2 |
| 13/32 | 10.25 | 0.4035 | 87 | 168 | 1 | A13010.25 | | |
| | 10.30 | 0.4055 | 87 | 168 | 1 | A13010.3 | | |
| | 10.32 | 0.4063 | 87 | 168 | 1 | A13013/32 | | |
| | 10.50 | 0.4134 | 87 | 168 | 1 | A13010.5 | A53010.5 | A73010.5 |
| | 27/64 | 10.72 | 0.4220 | 94 | 175 | 1 | A13027/64 | |
| 10.75 | | 0.4232 | 94 | 175 | 1 | A13010.75 | | |
| 10.80 | | 0.4252 | 94 | 175 | 1 | A13010.8 | | A73010.8 |
| 10.90 | | 0.4291 | 94 | 175 | 1 | A13010.9 | | |
| 11.00 | | 0.4331 | 94 | 175 | 1 | A13011.0 | A53011.0 | A73011.0 |
| 7/16 | 11.10 | 0.4370 | 94 | 175 | 1 | A13011.1 | | |
| | 11.11 | 0.4374 | 94 | 175 | 1 | A1307/16 | | |
| | 11.20 | 0.4409 | 94 | 175 | 1 | A13011.2 | | |
| | 11.25 | 0.4429 | 94 | 175 | 1 | A13011.25 | | |
| | 11.30 | 0.4449 | 94 | 175 | 1 | A13011.3 | | |
| 29/64 | 11.40 | 0.4488 | 94 | 175 | 1 | A13011.4 | | |
| | 11.50 | 0.4528 | 94 | 175 | 1 | A13011.5 | A53011.5 | A73011.5 |
| | 11.51 | 0.4531 | 94 | 175 | 1 | A13029/64 | | |
| | 11.60 | 0.4567 | 94 | 175 | 1 | A13011.6 | | |
| | 11.70 | 0.4606 | 94 | 175 | 1 | A13011.7 | | |
| 15/32 | 11.75 | 0.4626 | 94 | 175 | 1 | A13011.75 | A53011.75 | |
| | 11.80 | 0.4646 | 94 | 175 | 1 | A13011.8 | | A73011.8 |
| | 11.90 | 0.4685 | 101 | 182 | 1 | A13011.9 | | |
| | 11.91 | 0.4689 | 101 | 182 | 1 | A13015/32 | | |
| | 12.00 | 0.4724 | 101 | 182 | 1 | A13012.0 | A53012.0 | A73012.0 |
| 31/64 | 12.10 | 0.4764 | 101 | 182 | 1 | A13012.1 | | |
| | 12.20 | 0.4803 | 101 | 182 | 1 | A13012.2 | | A73012.2 |
| | 12.25 | 0.4823 | 101 | 182 | 1 | A13012.25 | | |
| | 12.30 | 0.4843 | 101 | 182 | 1 | A13012.3 | | |
| | 12.30 | 0.4843 | 101 | 182 | 1 | A13031/64 | | |
| 1/2 | 12.40 | 0.4882 | 101 | 182 | 1 | A13012.4 | | |
| | 12.50 | 0.4921 | 101 | 182 | 1 | A13012.5 | A53012.5 | A73012.5 |
| | 12.60 | 0.4961 | 101 | 182 | 1 | A13012.6 | | |
| | 12.70 | 0.5000 | 101 | 182 | 1 | A13012.7 | | |
| | 12.70 | 0.5000 | 101 | 182 | 1 | A1301/2 | | |
| 33/64 | 12.75 | 0.5020 | 101 | 182 | 1 | A13012.75 | | |
| | 12.80 | 0.5039 | 101 | 182 | 1 | A13012.8 | | A73012.8 |
| | 12.90 | 0.5079 | 101 | 182 | 1 | A13012.9 | | |
| | 13.00 | 0.5118 | 101 | 182 | 1 | A13013.0 | A53013.0 | A73013.0 |
| | 13.10 | 0.5157 | 101 | 182 | 1 | A13033/64 | | |
| 17/32 | 13.20 | 0.5197 | 101 | 182 | 1 | A13013.2 | | |
| | 13.25 | 0.5217 | 108 | 189 | 1 | A13013.25 | | |
| | 13.49 | 0.5311 | 108 | 189 | 1 | A13017/32 | | |
| | 13.50 | 0.5315 | 108 | 189 | 1 | A13013.5 | A53013.5 | A73013.5 |
| | 13.60 | 0.5354 | 108 | 189 | 1 | A13013.6 | | |
| 35/64 | 13.70 | 0.5394 | 108 | 189 | 1 | A13013.7 | | |
| | 13.75 | 0.5413 | 108 | 189 | 1 | A13013.75 | | |
| | 13.80 | 0.5433 | 108 | 189 | 1 | A13013.8 | | A73013.8 |
| | 13.89 | 0.5469 | 108 | 189 | 1 | A13035/64 | | |
| | 13.90 | 0.5472 | 108 | 189 | 1 | A13013.9 | | |
| 9/16 | 14.00 | 0.5512 | 108 | 189 | 1 | A13014.0 | A53014.0 | A73014.0 |
| | 14.10 | 0.5551 | 114 | 212 | 2 | A13014.1 | | |
| | 14.20 | 0.5591 | 114 | 212 | 2 | A13014.2 | | |
| | 14.25 | 0.5610 | 114 | 212 | 2 | A13014.25 | | A73014.25 |
| | 14.29 | 0.5626 | 114 | 212 | 2 | A1309/16 | | |
| 37/64 | 14.30 | 0.5630 | 114 | 212 | 2 | A13014.3 | | |
| | 14.40 | 0.5669 | 114 | 212 | 2 | A13014.4 | | |
| | 14.50 | 0.5709 | 114 | 212 | 2 | A13014.5 | A53014.5 | A73014.5 |
| | 14.60 | 0.5748 | 114 | 212 | 2 | A13014.6 | | |
| | 14.68 | 0.5780 | 114 | 212 | 2 | A13037/64 | | |
| | 14.70 | 0.5787 | 114 | 212 | 2 | A13014.7 | | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| | 14.75 | 0.5807 | 114 | 212 | 2 | A13014.75 | | A73014.75 |
| | 14.80 | 0.5827 | 114 | 212 | 2 | A13014.8 | | |
| | 14.90 | 0.5866 | 114 | 212 | 2 | A13014.9 | | |
| 19/32 | 15.00 | 0.5906 | 114 | 212 | 2 | A13015.0 | A53015.0 | A73015.0 |
| | 15.08 | 0.5937 | 120 | 218 | 2 | A13019/32 | | |
| | 15.10 | 0.5945 | 120 | 218 | 2 | A13015.1 | | |
| | 15.20 | 0.5984 | 120 | 218 | 2 | A13015.2 | | |
| 39/64 | 15.25 | 0.6004 | 120 | 218 | 2 | A13015.25 | A53015.25 | A73015.25 |
| | 15.48 | 0.6094 | 120 | 218 | 2 | A13039/64 | | |
| | 15.50 | 0.6102 | 120 | 218 | 2 | A13015.5 | A53015.5 | A73015.5 |
| | 15.70 | 0.6181 | 120 | 218 | 2 | A13015.7 | | |
| | 15.75 | 0.6201 | 120 | 218 | 2 | A13015.75 | | A73015.75 |
| | 15.80 | 0.6220 | 120 | 218 | 2 | A13015.8 | | |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 120 | 218 | 2 | A1305/8 | | |
| | 15.90 | 0.6260 | 120 | 218 | 2 | A13015.9 | | |
| | 16.00 | 0.6299 | 120 | 218 | 2 | A13016.0 | A53016.0 | A73016.0 |
| | 16.10 | 0.6339 | 125 | 223 | 2 | A13016.1 | | |
| | 16.20 | 0.6378 | 125 | 223 | 2 | A13016.2 | | |
| | 16.25 | 0.6398 | 120 | 218 | 2 | | | A73016.25 |
| 41/64 | 16.25 | 0.6398 | 125 | 223 | 2 | A13016.25 | | |
| | 16.27 | 0.6406 | 125 | 223 | 2 | A13041/64 | | |
| | 16.50 | 0.6496 | 125 | 223 | 2 | A13016.5 | A53016.5 | A73016.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 125 | 223 | 2 | A13021/32 | | |
| | 16.75 | 0.6594 | 125 | 223 | 2 | A13016.75 | | |
| | 17.00 | 0.6693 | 125 | 223 | 2 | A13017.0 | A53017.0 | A73017.0 |
| 43/64 | 17.07 | 0.6720 | 130 | 228 | 2 | A13043/64 | | |
| | 17.25 | 0.6791 | 130 | 228 | 2 | A13017.25 | | A73017.25 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 130 | 228 | 2 | A13011/16 | | |
| | 17.50 | 0.6890 | 130 | 228 | 2 | A13017.5 | A53017.5 | A73017.5 |
| | 17.75 | 0.6988 | 130 | 228 | 2 | A13017.75 | | A73017.75 |
| 45/64 | 17.86 | 0.7031 | 130 | 228 | 2 | A13045/64 | | |
| | 18.00 | 0.7087 | 130 | 228 | 2 | A13018.0 | A53018.0 | A73018.0 |
| | 18.25 | 0.7185 | 135 | 233 | 2 | A13018.25 | | A73018.25 |
| 23/32 | 18.26 | 0.7189 | 135 | 233 | 2 | A13023/32 | | |
| | 18.50 | 0.7283 | 135 | 233 | 2 | A13018.5 | A53018.5 | A73018.5 |
| 47/64 | 18.65 | 0.7343 | 135 | 233 | 2 | A13047/64 | | |
| | 18.75 | 0.7382 | 135 | 233 | 2 | A13018.75 | | A73018.75 |
| | 19.00 | 0.7480 | 135 | 233 | 2 | A13019.0 | A53019.0 | A73019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 0.7500 | 140 | 238 | 2 | A1303/4 | | |
| | 19.25 | 0.7579 | 140 | 238 | 2 | A13019.25 | | A73019.25 |
| 49/64 | 19.45 | 0.7657 | 140 | 238 | 2 | A13049/64 | | |
| | 19.50 | 0.7677 | 140 | 238 | 2 | A13019.5 | A53019.5 | A73019.5 |
| | 19.75 | 0.7776 | 140 | 238 | 2 | A13019.75 | | A73019.75 |
| 25/32 | 19.84 | 0.7811 | 140 | 238 | 2 | A13025/32 | | |
| | 20.00 | 0.7874 | 140 | 238 | 2 | A13020.0 | A53020.0 | A73020.0 |
| 51/64 | 20.24 | 0.7969 | 145 | 243 | 2 | A13051/64 | | |
| | 20.25 | 0.7972 | 145 | 243 | 2 | A13020.25 | | A73020.25 |
| | 20.40 | 0.8031 | 145 | 243 | 2 | A13020.4 | | |
| | 20.50 | 0.8071 | 145 | 243 | 2 | A13020.5 | A53020.5 | A73020.5 |
| 13/16 | 20.64 | 0.8126 | 145 | 243 | 2 | A13013/16 | | |
| | 20.75 | 0.8169 | 145 | 243 | 2 | A13020.75 | | A73020.75 |
| | 21.00 | 0.8268 | 145 | 243 | 2 | A13021.0 | A53021.0 | A73021.0 |
| 53/64 | 21.03 | 0.8280 | 145 | 243 | 2 | A13053/64 | | |
| | 21.25 | 0.8366 | 150 | 248 | 2 | A13021.25 | | |
| 27/32 | 21.43 | 0.8437 | 150 | 248 | 2 | A13027/32 | | |
| | 21.50 | 0.8465 | 150 | 248 | 2 | A13021.5 | A53021.5 | A73021.5 |
| | 21.75 | 0.8563 | 150 | 248 | 2 | A13021.75 | | |
| 55/64 | 21.83 | 0.8594 | 150 | 248 | 2 | A13055/64 | | |
| | 22.00 | 0.8661 | 150 | 248 | 2 | A13022.0 | A53022.0 | A73022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 0.8748 | 150 | 248 | 2 | A1307/8 | | |
| | 22.25 | 0.8760 | 150 | 248 | 2 | A13022.25 | | |
| | 22.50 | 0.8858 | 155 | 253 | 2 | A13022.5 | A53022.5 | A73022.5 |
| 57/64 | 22.62 | 0.8906 | 155 | 253 | 2 | A13057/64 | | |
| | 22.75 | 0.8957 | 155 | 253 | 2 | A13022.75 | | |
| | 23.00 | 0.9055 | 155 | 253 | 2 | A13023.0 | A53023.0 | A73023.0 |
| 29/32 | 23.02 | 0.9063 | 155 | 253 | 2 | A13029/32 | | |
| | 23.25 | 0.9154 | 155 | 276 | 3 | A13023.25 | | |
| 59/64 | 23.42 | 0.9220 | 155 | 276 | 3 | A13059/64 | | |
| | 23.50 | 0.9252 | 155 | 276 | 3 | A13023.5 | A53023.5 | A73023.5 |
| | 23.75 | 0.9350 | 160 | 281 | 3 | A13023.75 | | |

| d ₁ Øh ₈ Inch | d ₁ Øh ₈ mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|------------|----------|
| 15/16 | 23.81 | 0.9374 | 160 | 281 | 3 | A13015/16 | | |
| | 24.00 | 0.9449 | 160 | 281 | 3 | A13024.0 | A53024.0 | A73024.0 |
| 61/64 | 24.21 | 0.9531 | 160 | 281 | 3 | A13061/64 | | |
| | 24.25 | 0.9547 | 160 | 281 | 3 | A13024.25 | | |
| 31/32 | 24.50 | 0.9646 | 160 | 281 | 3 | A13024.5 | A53024.5 | A73024.5 |
| | 24.61 | 0.9689 | 160 | 281 | 3 | A13031/32 | | |
| | 24.75 | 0.9744 | 160 | 281 | 3 | A13024.75 | | |
| 63/64 | 25.00 | 0.9843 | 160 | 281 | 3 | A13025.0 | A53025.0 | A73025.0 |
| | 25.00 | 0.9843 | 160 | 286 | 3 | A13063/64 | | |
| | 25.25 | 0.9941 | 165 | 286 | 3 | A13025.25 | | |
| 1" | 25.40 | 1.0000 | 165 | 286 | 3 | A1301 | | |
| | 25.50 | 1.0039 | 165 | 286 | 3 | A13025.5 | A53025.5 | A73025.5 |
| | 25.75 | 1.0138 | 165 | 286 | 3 | A13025.75 | | |
| | 26.00 | 1.0236 | 165 | 286 | 3 | A13026.0 | A53026.0 | A73026.0 |
| | 26.25 | 1.0335 | 165 | 286 | 3 | A13026.25 | | |
| | 26.50 | 1.0433 | 165 | 286 | 3 | A13026.5 | A53026.5 | A73026.5 |
| | 26.75 | 1.0531 | 170 | 291 | 3 | A13026.75 | | |
| | 1.1/16 | 26.99 | 1.0626 | 170 | 291 | 3 | A1301.1/16 | |
| 27.00 | | 1.0630 | 170 | 291 | 3 | A13027.0 | A53027.0 | A73027.0 |
| 27.25 | | 1.0728 | 170 | 291 | 3 | A13027.25 | | |
| 27.50 | | 1.0827 | 170 | 291 | 3 | A13027.5 | A53027.5 | A73027.5 |
| 27.75 | | 1.0925 | 170 | 291 | 3 | A13027.75 | | |
| 28.00 | | 1.1024 | 170 | 291 | 3 | A13028.0 | A53028.0 | A73028.0 |
| 28.25 | | 1.1122 | 175 | 296 | 3 | A13028.25 | | |
| 1.1/8 | 28.50 | 1.1220 | 175 | 296 | 3 | A13028.5 | A53028.5 | A73028.5 |
| | 28.58 | 1.1252 | 175 | 296 | 3 | A1301.1/8 | | |
| | 28.75 | 1.1319 | 175 | 296 | 3 | A13028.75 | | |
| 1.5/32 | 29.00 | 1.1417 | 175 | 296 | 3 | A13029.0 | A53029.0 | A73029.0 |
| | 29.25 | 1.1516 | 175 | 296 | 3 | A13029.25 | | |
| | 29.37 | 1.1563 | 175 | 296 | 3 | A1301.5/32 | | |
| | 29.50 | 1.1614 | 175 | 296 | 3 | A13029.5 | A53029.5 | |
| 1.3/16 | 29.75 | 1.1713 | 175 | 296 | 3 | A13029.75 | | |
| | 30.00 | 1.1811 | 175 | 296 | 3 | A13030.0 | A53030.0 | A73030.0 |
| | 30.16 | 1.1874 | 180 | 301 | 3 | A1301.3/16 | | |
| | 30.25 | 1.1909 | 180 | 301 | 3 | A13030.25 | | |
| | 30.50 | 1.2008 | 180 | 301 | 3 | A13030.5 | | |
| 1.7/32 | 30.75 | 1.2106 | 180 | 301 | 3 | A13030.75 | | |
| | 30.96 | 1.2189 | 180 | 301 | 3 | A1301.7/32 | | |
| | 31.00 | 1.2205 | 180 | 301 | 3 | A13031.0 | A53031.0 | A73031.0 |
| | 31.25 | 1.2303 | 180 | 301 | 3 | A13031.25 | | |
| 1.1/4 | 31.50 | 1.2402 | 180 | 301 | 3 | A13031.5 | | |
| | 31.75 | 1.2500 | 185 | 306 | 3 | A13031.75 | | |
| | 31.75 | 1.2500 | 185 | 306 | 3 | A1301.1/4 | | |
| 1.9/32 | 32.00 | 1.2598 | 185 | 334 | 4 | A13032.0 | A53032.0 | A73032.0 |
| | 32.50 | 1.2795 | 185 | 334 | 4 | A13032.5 | | |
| | 32.54 | 1.2811 | 185 | 334 | 4 | A1301.9/32 | | |
| 1.5/16 | 33.00 | 1.2992 | 185 | 334 | 4 | A13033.0 | A53033.0 | |
| | 33.34 | 1.3126 | 185 | 334 | 4 | A1301.5/16 | | |
| 1.11/32 | 33.50 | 1.3189 | 185 | 334 | 4 | A13033.5 | | |
| | 34.00 | 1.3386 | 190 | 339 | 4 | A13034.0 | | |
| | 34.13 | 1.3437 | 190 | 339 | 4 | A1301.11/32 | | |
| | 34.50 | 1.3583 | 190 | 339 | 4 | A13034.5 | | |
| 1.3/8 | 34.93 | 1.3752 | 190 | 339 | 4 | A1301.3/8 | | |
| | 35.00 | 1.3780 | 190 | 339 | 4 | A13035.0 | A53035.0 | |
| | 35.50 | 1.3976 | 190 | 339 | 4 | A13035.5 | | |
| 1.13/32 | 35.72 | 1.4063 | 195 | 344 | 4 | A1301.13/32 | | |
| | 36.00 | 1.4173 | 195 | 344 | 4 | A13036.0 | | |
| | 36.50 | 1.4370 | 195 | 344 | 4 | A13036.5 | | |
| 1.7/16 | 36.51 | 1.4374 | 195 | 344 | 4 | A1301.7/16 | | |
| | 37.00 | 1.4567 | 195 | 344 | 4 | A13037.0 | | |
| | 37.50 | 1.4764 | 195 | 344 | 4 | A13037.5 | | |
| | 38.00 | 1.4961 | 200 | 349 | 4 | A13038.0 | | |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 200 | 349 | 4 | A1301.1/2 | | |
| | 38.50 | 1.5157 | 200 | 349 | 4 | A13038.5 | | |
| | 39.00 | 1.5354 | 200 | 349 | 4 | A13039.0 | | |
| | 39.50 | 1.5551 | 200 | 349 | 4 | A13039.5 | | |
| 1.9/16 | 39.69 | 1.5626 | 200 | 349 | 4 | A1301.9/16 | | |
| | 40.00 | 1.5748 | 200 | 349 | 4 | A13040.0 | A53040.0 | |
| | 40.50 | 1.5945 | 205 | 354 | 4 | A13040.5 | | |
| | 41.00 | 1.6142 | 205 | 354 | 4 | A13041.0 | | |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A130 | A530 | A730 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|------|
| 1.5/8 | 41.28 | 1.6252 | 205 | 354 | 4 | A1301.5/8 | | |
| | 41.50 | 1.6339 | 205 | 354 | 4 | A13041.5 | | |
| | 42.00 | 1.6535 | 205 | 354 | 4 | A13042.0 | | |
| | 42.50 | 1.6732 | 205 | 354 | 4 | A13042.5 | | |
| 1.11/16 | 42.86 | 1.6874 | 210 | 359 | 4 | A1301.11/16 | | |
| | 43.00 | 1.6929 | 210 | 359 | 4 | A13043.0 | | |
| | 43.50 | 1.7126 | 210 | 359 | 4 | A13043.5 | | |
| | 44.00 | 1.7323 | 210 | 359 | 4 | A13044.0 | | |
| 1.3/4 | 44.45 | 1.7500 | 210 | 359 | 4 | A1301.3/4 | | |
| | 44.50 | 1.7520 | 210 | 359 | 4 | A13044.5 | | |
| | 45.00 | 1.7717 | 210 | 359 | 4 | A13045.0 | | |
| | 45.50 | 1.7913 | 215 | 364 | 4 | A13045.5 | | |
| | 46.00 | 1.8110 | 215 | 364 | 4 | A13046.0 | | |
| | 46.50 | 1.8307 | 215 | 364 | 4 | A13046.5 | | |
| | 47.00 | 1.8504 | 215 | 364 | 4 | A13047.0 | | |
| | 47.50 | 1.8701 | 215 | 364 | 4 | A13047.5 | | |
| | 48.00 | 1.8898 | 220 | 369 | 4 | A13048.0 | | |
| | 48.50 | 1.9094 | 220 | 369 | 4 | A13048.5 | | |
| | 49.00 | 1.9291 | 220 | 369 | 4 | A13049.0 | | |
| | 49.50 | 1.9488 | 220 | 369 | 4 | A13049.5 | | |
| | 50.00 | 1.9685 | 220 | 369 | 4 | A13050.0 | | |
| | 2" | 50.80 | 2.0000 | 225 | 374 | 4 | A1302 | |
| 51.00 | | 2.0079 | 225 | 412 | 5 | A13051.0 | | |
| 52.00 | | 2.0472 | 225 | 412 | 5 | A13052.0 | | |
| 53.00 | | 2.0866 | 225 | 412 | 5 | A13053.0 | | |
| 54.00 | | 2.1260 | 230 | 417 | 5 | A13054.0 | | |
| 55.00 | | 2.1654 | 230 | 417 | 5 | A13055.0 | | |
| 56.00 | | 2.2047 | 230 | 417 | 5 | A13056.0 | | |
| 57.00 | | 2.2441 | 235 | 422 | 5 | A13057.0 | | |
| 58.00 | | 2.2835 | 235 | 422 | 5 | A13058.0 | | |
| 59.00 | | 2.3228 | 235 | 422 | 5 | A13059.0 | | |
| 60.00 | | 2.3622 | 235 | 422 | 5 | A13060.0 | | |
| 61.00 | | 2.4016 | 240 | 427 | 5 | A13061.0 | | |
| 62.00 | | 2.4409 | 240 | 427 | 5 | A13062.0 | | |
| 63.00 | | 2.4803 | 240 | 427 | 5 | A13063.0 | | |
| 2.1/2 | 63.50 | 2.5000 | 245 | 432 | 5 | A1302.1/2 | | |
| | 64.00 | 2.5197 | 245 | 432 | 5 | A13064.0 | | |
| | 65.00 | 2.5591 | 245 | 432 | 5 | A13065.0 | | |
| | 66.00 | 2.5984 | 245 | 432 | 5 | A13066.0 | | |
| 2.5/8 | 66.68 | 2.6252 | 245 | 432 | 5 | A1302.5/8 | | |
| | 67.00 | 2.6378 | 245 | 432 | 5 | A13067.0 | | |
| | 68.00 | 2.6772 | 250 | 437 | 5 | A13068.0 | | |
| | 69.00 | 2.7165 | 250 | 437 | 5 | A13069.0 | | |
| 2.3/4 | 69.85 | 2.7500 | 250 | 437 | 5 | A1302.3/4 | | |
| | 70.00 | 2.7559 | 250 | 437 | 5 | A13070.0 | | |
| | 71.00 | 2.7953 | 250 | 437 | 5 | A13071.0 | | |
| | 72.00 | 2.8346 | 255 | 442 | 5 | A13072.0 | | |
| 2.7/8 | 73.00 | 2.8740 | 255 | 442 | 5 | A13073.0 | | |
| | 73.03 | 2.8752 | 255 | 442 | 5 | A1302.7/8 | | |
| | 74.00 | 2.9134 | 255 | 442 | 5 | A13074.0 | | |
| | 75.00 | 2.9528 | 255 | 442 | 5 | A13075.0 | | |
| 3" | 76.00 | 2.9921 | 260 | 447 | 5 | A13076.0 | | |
| | 76.20 | 3.0000 | 260 | 447 | 5 | A1303 | | |
| | 77.00 | 3.0315 | 260 | 514 | 6 | A13077.0 | | |
| | 78.00 | 3.0709 | 260 | 514 | 6 | A13078.0 | | |
| | 79.00 | 3.1102 | 260 | 514 | 6 | A13079.0 | | |
| | 80.00 | 3.1496 | 260 | 514 | 6 | A13080.0 | | |
| | 81.00 | 3.1890 | 265 | 519 | 6 | A13081.0 | | |
| | 84.00 | 3.3071 | 265 | 519 | 6 | A13084.0 | | |
| | 85.00 | 3.3465 | 265 | 519 | 6 | A13085.0 | | |
| | 90.00 | 3.5433 | 270 | 524 | 6 | A13090.0 | | |
| | 95.00 | 3.7402 | 275 | 529 | 6 | A13095.0 | | |
| 100.00 | 3.9370 | 280 | 534 | 6 | A130100.0 | | | |

A166

- Punta attacco codolo conico morse con placchetta brasata in MD affilatura a 4 facce
- Spiralbohrer, Morsekegel mit gelöteter HM-Schneide
- Spiraalboor met morseconus en 4-vlaks geslepen HM punt
- Foret queue cône morse avec partie carbure rectifiée et brasée sur 4 facettes

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A166 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 |
| | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A166

HSS
HM

DIN
345

4XD

118°

ST

N



| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A166 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|----------|
| 10.00 | 0.3937 | 87 | 168 | 1 | A16610.0 |
| 10.50 | 0.4134 | 87 | 168 | 1 | A16610.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 94 | 175 | 1 | A16611.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 94 | 175 | 1 | A16611.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 101 | 182 | 1 | A16612.0 |
| 13.00 | 0.5118 | 101 | 182 | 1 | A16613.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 108 | 189 | 1 | A16613.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 108 | 189 | 1 | A16614.0 |
| 15.00 | 0.5906 | 114 | 212 | 2 | A16615.0 |
| 16.00 | 0.6299 | 120 | 218 | 2 | A16616.0 |
| 17.00 | 0.6693 | 125 | 223 | 2 | A16617.0 |
| 17.50 | 0.6890 | 130 | 228 | 2 | A16617.5 |
| 18.00 | 0.7087 | 130 | 228 | 2 | A16618.0 |
| 19.00 | 0.7480 | 135 | 233 | 2 | A16619.0 |
| 20.00 | 0.7874 | 140 | 238 | 2 | A16620.0 |
| 21.00 | 0.8268 | 145 | 243 | 2 | A16621.0 |
| 22.00 | 0.8661 | 150 | 248 | 2 | A16622.0 |
| 22.50 | 0.8858 | 155 | 253 | 2 | A16622.5 |
| 23.00 | 0.9055 | 155 | 253 | 2 | A16623.0 |
| 24.00 | 0.9449 | 160 | 281 | 3 | A16624.0 |
| 25.00 | 0.9843 | 160 | 281 | 3 | A16625.0 |
| 26.00 | 1.0236 | 165 | 286 | 3 | A16626.0 |
| 27.00 | 1.0630 | 170 | 291 | 3 | A16627.0 |
| 28.00 | 1.1024 | 170 | 291 | 3 | A16628.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 175 | 296 | 3 | A16629.0 |
| 30.00 | 1.1811 | 175 | 296 | 3 | A16630.0 |
| 32.00 | 1.2598 | 185 | 334 | 4 | A16632.0 |
| 33.00 | 1.2992 | 185 | 334 | 4 | A16633.0 |

A350

- Punta serie lunga attacco conico
- Langer MK Spiralbohrer
- Spiraalboor, lang
- Foret série longue

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A350 | ▪ | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |

A350 **HSS** **DIN 341** **6XD** **118°** **ST** **N**



| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A350 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|-----------|
| 5.00 | 0.1969 | 74 | 155 | 1 | A3505.0 |
| 5.50 | 0.2165 | 80 | 161 | 1 | A3505.5 |
| 6.00 | 0.2362 | 80 | 161 | 1 | A3506.0 |
| 6.70 | 0.2638 | 86 | 167 | 1 | A3506.7 |
| 6.80 | 0.2677 | 93 | 174 | 1 | A3506.8 |
| 7.00 | 0.2756 | 93 | 174 | 1 | A3507.0 |
| 7.50 | 0.2953 | 93 | 174 | 1 | A3507.5 |
| 8.00 | 0.3150 | 100 | 181 | 1 | A3508.0 |
| 8.40 | 0.3307 | 100 | 181 | 1 | A3508.4 |
| 8.50 | 0.3346 | 100 | 181 | 1 | A3508.5 |
| 8.75 | 0.3445 | 107 | 188 | 1 | A3508.75 |
| 9.00 | 0.3543 | 107 | 188 | 1 | A3509.0 |
| 9.50 | 0.3740 | 107 | 188 | 1 | A3509.5 |
| 9.80 | 0.3858 | 116 | 197 | 1 | A3509.8 |
| 10.00 | 0.3937 | 116 | 197 | 1 | A35010.0 |
| 10.20 | 0.4016 | 116 | 197 | 1 | A35010.2 |
| 10.50 | 0.4134 | 116 | 197 | 1 | A35010.5 |
| 10.70 | 0.4213 | 125 | 206 | 1 | A35010.7 |
| 11.00 | 0.4331 | 125 | 206 | 1 | A35011.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 125 | 206 | 1 | A35011.5 |
| 11.75 | 0.4626 | 125 | 206 | 1 | A35011.75 |
| 11.80 | 0.4646 | 125 | 206 | 1 | A35011.8 |
| 12.00 | 0.4724 | 134 | 215 | 1 | A35012.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 134 | 215 | 1 | A35012.5 |
| 13.00 | 0.5118 | 134 | 215 | 1 | A35013.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 142 | 223 | 1 | A35013.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 142 | 223 | 1 | A35014.0 |
| 14.25 | 0.5610 | 147 | 245 | 2 | A35014.25 |
| 14.50 | 0.5709 | 147 | 245 | 2 | A35014.5 |
| 14.75 | 0.5807 | 147 | 245 | 2 | A35014.75 |
| 15.00 | 0.5906 | 147 | 245 | 2 | A35015.0 |
| 15.25 | 0.6004 | 153 | 251 | 2 | A35015.25 |
| 15.50 | 0.6102 | 153 | 251 | 2 | A35015.5 |
| 15.75 | 0.6201 | 153 | 251 | 2 | A35015.75 |

| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A350 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|-----------|
| 16.00 | 0.6299 | 153 | 251 | 2 | A35016.0 |
| 16.25 | 0.6398 | 159 | 257 | 2 | A35016.25 |
| 16.50 | 0.6496 | 159 | 257 | 2 | A35016.5 |
| 16.75 | 0.6594 | 159 | 257 | 2 | A35016.75 |
| 17.00 | 0.6693 | 159 | 257 | 2 | A35017.0 |
| 17.25 | 0.6791 | 165 | 263 | 2 | A35017.25 |
| 17.50 | 0.6890 | 165 | 263 | 2 | A35017.5 |
| 18.00 | 0.7087 | 165 | 263 | 2 | A35018.0 |
| 18.50 | 0.7283 | 171 | 269 | 2 | A35018.5 |
| 19.00 | 0.7480 | 171 | 269 | 2 | A35019.0 |
| 19.50 | 0.7677 | 177 | 275 | 2 | A35019.5 |
| 19.75 | 0.7776 | 177 | 275 | 2 | A35019.75 |
| 20.00 | 0.7874 | 177 | 275 | 2 | A35020.0 |
| 20.25 | 0.7972 | 184 | 282 | 2 | A35020.25 |
| 20.50 | 0.8071 | 184 | 282 | 2 | A35020.5 |
| 21.00 | 0.8268 | 184 | 282 | 2 | A35021.0 |
| 21.50 | 0.8465 | 191 | 289 | 2 | A35021.5 |
| 22.00 | 0.8661 | 191 | 289 | 2 | A35022.0 |
| 22.50 | 0.8858 | 198 | 296 | 2 | A35022.5 |
| 23.00 | 0.9055 | 198 | 296 | 2 | A35023.0 |
| 23.50 | 0.9252 | 198 | 319 | 3 | A35023.5 |
| 24.00 | 0.9449 | 206 | 327 | 3 | A35024.0 |
| 24.50 | 0.9646 | 206 | 327 | 3 | A35024.5 |
| 25.00 | 0.9843 | 206 | 327 | 3 | A35025.0 |
| 25.50 | 1.0039 | 214 | 335 | 3 | A35025.5 |
| 26.00 | 1.0236 | 214 | 335 | 3 | A35026.0 |
| 26.50 | 1.0433 | 214 | 335 | 3 | A35026.5 |
| 27.00 | 1.0630 | 222 | 343 | 3 | A35027.0 |
| 27.50 | 1.0827 | 222 | 343 | 3 | A35027.5 |
| 28.00 | 1.1024 | 222 | 343 | 3 | A35028.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 230 | 351 | 3 | A35029.0 |
| 30.00 | 1.1811 | 230 | 351 | 3 | A35030.0 |
| 30.50 | 1.2008 | 239 | 360 | 3 | A35030.5 |
| 31.00 | 1.2205 | 239 | 360 | 3 | A35031.0 |
| 31.50 | 1.2402 | 239 | 360 | 3 | A35031.5 |
| 32.00 | 1.2598 | 248 | 397 | 4 | A35032.0 |
| 33.00 | 1.2992 | 248 | 397 | 4 | A35033.0 |
| 34.00 | 1.3386 | 257 | 406 | 4 | A35034.0 |
| 35.00 | 1.3780 | 257 | 406 | 4 | A35035.0 |
| 36.00 | 1.4173 | 267 | 416 | 4 | A35036.0 |
| 37.00 | 1.4567 | 267 | 416 | 4 | A35037.0 |
| 38.00 | 1.4961 | 277 | 426 | 4 | A35038.0 |
| 39.00 | 1.5354 | 277 | 426 | 4 | A35039.0 |
| 40.00 | 1.5748 | 277 | 426 | 4 | A35040.0 |
| 41.00 | 1.6142 | 287 | 436 | 4 | A35041.0 |
| 42.00 | 1.6535 | 287 | 436 | 4 | A35042.0 |
| 43.00 | 1.6929 | 298 | 447 | 4 | A35043.0 |
| 44.00 | 1.7323 | 298 | 447 | 4 | A35044.0 |
| 45.00 | 1.7717 | 298 | 447 | 4 | A35045.0 |
| 46.00 | 1.8110 | 310 | 459 | 4 | A35046.0 |
| 47.00 | 1.8504 | 310 | 459 | 4 | A35047.0 |
| 48.00 | 1.8898 | 321 | 470 | 4 | A35048.0 |
| 50.00 | 1.9685 | 321 | 470 | 4 | A35050.0 |

A345

- Punta serie extra lunga attacco conico
- Spiralbohrer MK, extra lang
- Extra lange spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse - Extra long

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A345 | ▪ | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |

A345 HSS DIN 1870/1 10XD 118° ST N



| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A345 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|-----------|
| | 8.00 | 0.3150 | 165 | 265 | 1 | A3458.0 |
| | 8.50 | 0.3346 | 165 | 265 | 1 | A3458.5 |
| | 9.00 | 0.3543 | 175 | 275 | 1 | A3459.0 |
| | 9.50 | 0.3740 | 175 | 275 | 1 | A3459.5 |
| 3/8 | 9.52 | 0.3748 | 185 | 285 | 1 | A3453/8 |
| | 10.00 | 0.3937 | 185 | 285 | 1 | A34510.0 |
| 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 185 | 285 | 1 | A34513/32 |
| | 10.50 | 0.4134 | 185 | 285 | 1 | A34510.5 |
| | 11.00 | 0.4331 | 195 | 300 | 1 | A34511.0 |
| 7/16 | 11.11 | 0.4374 | 195 | 300 | 1 | A3457/16 |
| | 11.50 | 0.4528 | 195 | 300 | 1 | A34511.5 |
| 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 205 | 310 | 1 | A34529/64 |
| | 12.00 | 0.4724 | 205 | 310 | 1 | A34512.0 |
| | 12.50 | 0.4921 | 205 | 310 | 1 | A34512.5 |
| 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 205 | 310 | 1 | A3451/2 |
| | 13.00 | 0.5118 | 205 | 310 | 1 | A34513.0 |
| 17/32 | 13.49 | 0.5311 | 220 | 325 | 1 | A34517/32 |
| | 13.50 | 0.5315 | 220 | 325 | 1 | A34513.5 |
| | 14.00 | 0.5512 | 220 | 325 | 1 | A34514.0 |
| 9/16 | 14.29 | 0.5626 | 220 | 340 | 2 | A3459/16 |
| 37/64 | 14.68 | 0.5780 | 220 | 340 | 2 | A34537/64 |
| | 15.00 | 0.5906 | 220 | 340 | 2 | A34515.0 |
| 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 230 | 355 | 2 | A34539/64 |
| | 15.50 | 0.6102 | 230 | 355 | 2 | A34515.5 |
| 5/8 | 15.88 | 0.6252 | 230 | 355 | 2 | A3455/8 |
| | 16.00 | 0.6299 | 230 | 355 | 2 | A34516.0 |
| 41/64 | 16.27 | 0.6406 | 230 | 355 | 2 | A34541/64 |
| | 16.50 | 0.6496 | 230 | 355 | 2 | A34516.5 |
| 21/32 | 16.67 | 0.6563 | 230 | 355 | 2 | A34521/32 |
| | 17.00 | 0.6693 | 230 | 355 | 2 | A34517.0 |
| 11/16 | 17.46 | 0.6874 | 245 | 370 | 2 | A34511/16 |
| | 17.50 | 0.6890 | 245 | 370 | 2 | A34517.5 |

| d_1 $\varnothing h_8$ Inch | d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A345 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----|-------------------------|
| 3/4 | 18.00 | 0.7087 | 245 | 370 | 2 | A34518.0 |
| | 18.50 | 0.7283 | 245 | 370 | 2 | A34518.5 |
| | 19.00 | 0.7480 | 245 | 370 | 2 | A34519.0 |
| | 19.05 | 0.7500 | 260 | 385 | 2 | A3453/4 |
| | 19.50 | 0.7677 | 260 | 385 | 2 | A34519.5 |
| | 20.00 | 0.7874 | 260 | 385 | 2 | A34520.0 |
| | 20.50 | 0.8071 | 260 | 385 | 2 | A34520.5 |
| | 21.00 | 0.8268 | 260 | 385 | 2 | A34521.0 |
| | 21.50 | 0.8465 | 270 | 405 | 2 | A34521.5 |
| 7/8 | 22.00 | 0.8661 | 270 | 405 | 2 | A34522.0 |
| | 22.22 | 0.8748 | 270 | 405 | 2 | A3457/8 |
| | 22.50 | 0.8858 | 270 | 405 | 3 | A34522.5 |
| | 23.00 | 0.9055 | 270 | 405 | 3 | A34523.0 |
| | 23.50 | 0.9252 | 270 | 425 | 3 | A34523.5 |
| | 24.00 | 0.9449 | 290 | 440 | 3 | A34524.0 |
| | 24.50 | 0.9646 | 290 | 440 | 3 | A34524.5 |
| | 25.00 | 0.9843 | 290 | 440 | 3 | A34525.0 |
| | 1" | 25.40 | 1.0000 | 290 | 440 | 3 |
| 25.50 | | 1.0039 | 290 | 440 | 3 | A34525.5 ³⁾ |
| 26.00 | | 1.0236 | 290 | 440 | 3 | A34526.0 ³⁾ |
| 26.50 | | 1.0433 | 290 | 440 | 3 | A34526.5 ³⁾ |
| 27.00 | | 1.0630 | 305 | 460 | 3 | A34527.0 ³⁾ |
| 28.00 | | 1.1024 | 305 | 460 | 3 | A34528.0 ³⁾ |
| 29.00 | | 1.1417 | 305 | 460 | 3 | A34529.0 ³⁾ |
| 30.00 | | 1.1811 | 305 | 460 | 3 | A34530.0 ³⁾ |
| 1.1/4 | | 31.75 | 1.2500 | 320 | 480 | 3 |
| | 31.00 | 1.2205 | 320 | 480 | 3 | A34531.0 ³⁾ |
| | 32.00 | 1.2598 | 320 | 505 | 4 | A34532.0 ³⁾ |
| | 33.00 | 1.2992 | 320 | 505 | 4 | A34533.0 ³⁾ |
| | 34.00 | 1.3386 | 340 | 530 | 4 | A34534.0 ³⁾ |
| | 35.00 | 1.3780 | 340 | 530 | 4 | A34535.0 ³⁾ |
| | 36.00 | 1.4173 | 340 | 530 | 4 | A34536.0 ³⁾ |
| | 37.00 | 1.4567 | 340 | 530 | 4 | A34537.0 ³⁾ |
| | 38.00 | 1.4961 | 360 | 555 | 4 | A34538.0 ³⁾ |
| 1.1/2 | 38.10 | 1.5000 | 360 | 555 | 4 | A3451.1/2 ³⁾ |
| | 39.00 | 1.5354 | 360 | 555 | 4 | A34539.0 ³⁾ |
| | 40.00 | 1.5748 | 360 | 555 | 4 | A34540.0 ³⁾ |
| | 41.00 | 1.6142 | 360 | 555 | 4 | A34541.0 ³⁾ |
| | 42.00 | 1.6535 | 360 | 555 | 4 | A34542.0 ³⁾ |
| 1.3/4 | 44.45 | 1.7500 | 385 | 585 | 4 | A3451.3/4 ³⁾ |
| | 45.00 | 1.7717 | 385 | 585 | 4 | A34545.0 ³⁾ |
| | 48.00 | 1.8898 | 405 | 605 | 4 | A34548.0 ³⁾ |
| | 50.00 | 1.9685 | 405 | 605 | 4 | A34550.0 ³⁾ |

A951

- Punta serie extra lunga attacco conico
- Spiralbohrer MK, extra lang

A952

- Extra lange spiraalboor met morseconus
- Foret queue cône morse - Extra long

A951; A952

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | |
| | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------|------|----|--|---|--|--|--|
| A951 | HSS | DIN 1870/1 | 15XD | 130° | ST | | W | | | |
| A952 | HSS | DIN 1870/2 | 20XD | 130° | ST | | W | | | |



| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A951 | A952 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|------------------------|------------------------|
| 8.00 | 0.3150 | 210 | 330 | 1 | | A9528.0 |
| 8.50 | 0.3346 | 210 | 330 | 1 | | A9528.5 |
| 9.00 | 0.3543 | 220 | 345 | 1 | | A9529.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 185 | 285 | 1 | A95110.0 | |
| 10.00 | 0.3937 | 235 | 360 | 1 | | A95210.0 |
| 10.50 | 0.4134 | 235 | 360 | 1 | | A95210.5 |
| 11.00 | 0.4331 | 195 | 300 | 1 | A95111.0 | |
| 11.00 | 0.4331 | 250 | 375 | 1 | | A95211.0 |
| 11.50 | 0.4528 | 250 | 375 | 1 | | A95211.5 |
| 12.00 | 0.4724 | 205 | 310 | 1 | A95112.0 | |
| 12.00 | 0.4724 | 260 | 395 | 1 | | A95212.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 205 | 310 | 1 | A95112.5 | |
| 12.50 | 0.4921 | 260 | 395 | 1 | | A95212.5 |
| 13.00 | 0.5118 | 205 | 310 | 1 | A95113.0 | |
| 13.00 | 0.5118 | 260 | 395 | 1 | | A95213.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 220 | 325 | 1 | A95113.5 | |
| 13.50 | 0.5315 | 275 | 410 | 1 | | A95213.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 220 | 325 | 1 | A95114.0 | |
| 14.00 | 0.5512 | 275 | 410 | 1 | | A95214.0 |
| 14.50 | 0.5709 | 220 | 340 | 2 | A95114.5 ⁵⁾ | |
| 14.50 | 0.5709 | 275 | 425 | 2 | | A95214.5 ⁶⁾ |
| 15.00 | 0.5906 | 220 | 340 | 2 | A95115.0 ⁵⁾ | |
| 15.00 | 0.5906 | 275 | 425 | 2 | | A95215.0 ⁶⁾ |
| 15.50 | 0.6102 | 230 | 355 | 2 | A95115.5 ⁵⁾ | |
| 15.50 | 0.6102 | 295 | 445 | 2 | | A95215.5 ⁶⁾ |
| 16.00 | 0.6299 | 230 | 355 | 2 | A95116.0 ⁵⁾ | |
| 16.00 | 0.6299 | 295 | 445 | 2 | | A95216.0 ⁶⁾ |
| 16.50 | 0.6496 | 230 | 355 | 2 | A95116.5 ⁵⁾ | |

⁵⁾ < 15xD

⁶⁾ < 20xD

| d_1 $\varnothing h_8$ mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | MK | A951 | A952 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|------------------------|------------------------|
| 16.50 | 0.6496 | 295 | 445 | 2 | | A95216.5 ⁶⁾ |
| 17.00 | 0.6693 | 230 | 355 | 2 | A95117.0 ⁵⁾ | A95217.0 ⁶⁾ |
| 17.00 | 0.6693 | 295 | 445 | 2 | | A95217.0 ⁶⁾ |
| 17.50 | 0.6890 | 245 | 370 | 2 | A95117.5 ⁵⁾ | |
| 17.50 | 0.6890 | 310 | 465 | 2 | | A95217.5 ⁶⁾ |
| 18.00 | 0.7087 | 245 | 370 | 2 | A95118.0 ⁵⁾ | |
| 18.00 | 0.7087 | 310 | 465 | 2 | | A95218.0 ⁶⁾ |
| 18.50 | 0.7283 | 245 | 370 | 2 | A95118.5 ⁵⁾ | |
| 18.50 | 0.7283 | 310 | 465 | 2 | | A95218.5 ⁶⁾ |
| 19.00 | 0.7480 | 245 | 370 | 2 | A95119.0 ⁵⁾ | |
| 19.00 | 0.7480 | 310 | 465 | 2 | | A95219.0 ⁶⁾ |
| 19.50 | 0.7677 | 260 | 385 | 2 | A95119.5 ⁵⁾ | |
| 19.50 | 0.7677 | 325 | 490 | 2 | | A95219.5 ⁶⁾ |
| 20.00 | 0.7874 | 260 | 385 | 2 | A95120.0 ⁵⁾ | |
| 20.00 | 0.7874 | 325 | 490 | 2 | | A95220.0 ⁶⁾ |
| 21.00 | 0.8268 | 260 | 385 | 2 | A95121.0 ⁵⁾ | |
| 21.00 | 0.8268 | 325 | 490 | 2 | | A95221.0 ⁶⁾ |
| 22.00 | 0.8661 | 270 | 405 | 2 | A95122.0 ⁵⁾ | |
| 22.00 | 0.8661 | 345 | 515 | 2 | | A95222.0 ⁶⁾ |
| 23.00 | 0.9055 | 270 | 405 | 2 | A95123.0 ⁵⁾ | |
| 23.00 | 0.9055 | 345 | 515 | 2 | | A95223.0 ⁶⁾ |
| 24.00 | 0.9449 | 290 | 440 | 3 | A95124.0 ⁵⁾ | |
| 24.00 | 0.9449 | 365 | 555 | 3 | | A95224.0 ⁶⁾ |
| 25.00 | 0.9843 | 290 | 440 | 3 | A95125.0 ⁵⁾ | |
| 25.00 | 0.9843 | 365 | 555 | 3 | | A95225.0 ⁶⁾ |
| 26.00 | 1.0236 | 290 | 440 | 3 | A95126.0 ⁵⁾ | |
| 26.00 | 1.0236 | 365 | 555 | 3 | | A95226.0 ⁶⁾ |
| 27.00 | 1.0630 | 305 | 460 | 3 | A95127.0 ⁵⁾ | |
| 27.00 | 1.0630 | 385 | 580 | 3 | | A95227.0 ⁶⁾ |
| 28.00 | 1.1024 | 305 | 460 | 3 | A95128.0 ⁵⁾ | |
| 28.00 | 1.1024 | 385 | 580 | 3 | | A95228.0 ⁶⁾ |
| 29.00 | 1.1417 | 305 | 460 | 3 | A95129.0 ⁵⁾ | |
| 29.00 | 1.1417 | 385 | 580 | 3 | | A95229.0 ⁶⁾ |
| 30.00 | 1.1811 | 305 | 460 | 3 | A95130.0 ⁵⁾ | |
| 30.00 | 1.1811 | 385 | 580 | 3 | | A95230.0 ⁶⁾ |
| 31.00 | 1.2205 | 410 | 610 | 3 | | A95231.0 ⁶⁾ |
| 32.00 | 1.2598 | 410 | 635 | 4 | | A95232.0 ⁶⁾ |
| 33.00 | 1.2992 | 410 | 635 | 4 | | A95233.0 ⁶⁾ |
| 34.00 | 1.3386 | 430 | 665 | 4 | | A95234.0 ⁶⁾ |
| 35.00 | 1.3780 | 430 | 665 | 4 | | A95235.0 ⁶⁾ |
| 38.00 | 1.4961 | 460 | 695 | 4 | | A95238.0 ⁶⁾ |
| 40.00 | 1.5748 | 460 | 695 | 4 | | A95240.0 ⁶⁾ |

⁵⁾ < 15xD

⁶⁾ < 20xD

A400

- Punta a gradino con eliche indipendenti - 90°
- Mehrfasen-Stufenbohrer, zylinderschaft - 90°
- Meerfasenboor - 90°
- Foret étagé - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A400 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A400

HSS

DIN
8374

4XD



A400



M3 - M10

| M | d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Ø mm | A400 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| M3 | 3.20 | 0.1260 | 57 | 93 | 9 | 6 | A400M3 |
| M4 | 4.30 | 0.1693 | 75 | 117 | 11 | 8 | A400M4 |
| M5 | 5.30 | 0.2087 | 87 | 133 | 13 | 10 | A400M5 |
| M6 | 6.40 | 0.2520 | 94 | 142 | 15 | 11.5 | A400M6 |
| M8 | 8.40 | 0.3307 | 114 | 169 | 19 | 15 | A400M8 |
| M10 | 10.50 | 0.4134 | 135 | 198 | 23 | 19 | A400M10 |

A402

- Punta a gradino con eliche indipendenti - 180°
- Mehrfasen-Stufenbohrer, zylinderschaft - 180°
- Meerfasenboor - 180°
- Foret étagé - 180°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A402 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | | 7.4 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A402 HSS DIN 8376 4XD 118° ST N 180°



| M | d_1 Ø mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 Ø mm | A402 |
|-----|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| M3 | 3.40 | 0.1339 | 57 | 93 | 9 | 6 | A402M3 |
| M4 | 4.50 | 0.1772 | 75 | 117 | 11 | 8 | A402M4 |
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 87 | 133 | 13 | 10 | A402M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 94 | 142 | 15 | 11 | A402M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 114 | 169 | 19 | 15 | A402M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 130 | 191 | 23 | 18 | A402M10 |

A405

- Punta a gradino con eliche indipendenti con codolo conico Morse - 180°
- Mehrfasen-Stufenbohrer, MK-Schaft - 180°
- Meerfasenboor met MC - 180°
- Queue cone morse foret étagé - 180°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A405 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A405 **HSS** **DIN 8377** **4XD** **118°** ST  N  



| M | d_1 Ø mm | d_1 decimal Inch | l_2 mm | l_1 mm | l_3 mm | d_2 Ø mm | MK | A405 |
|-----|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----|---------|
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 94 | 175 | 15 | 11 | 1 | A405M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 114 | 212 | 19 | 15 | 2 | A405M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 130 | 228 | 23 | 18 | 2 | A405M10 |
| M12 | 13.50 | 0.5315 | 140 | 238 | 27 | 20 | 2 | A405M12 |
| M14 | 15.50 | 0.6102 | 160 | 281 | 31 | 24 | 3 | A405M14 |
| M16 | 17.50 | 0.6890 | 165 | 286 | 35 | 26 | 3 | A405M16 |
| M18 | 20.00 | 0.7874 | 175 | 296 | 39 | 30 | 3 | A405M18 |

A412

- Punta a gradino
- Stufenbohrer
- Trapboor
- Foret étagé

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| A412 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A412 HSS DORMER 2.5XD 118° ST



| M | d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Ø mm | A412 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| M3 | 3.40 | 0.1339 | 31 | 70 | 9 | 6.6 | A412M3 |
| M4 | 4.50 | 0.1772 | 40 | 84 | 11 | 9 | A412M4 |
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 47 | 95 | 13 | 11 | A412M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 51 | 102 | 15 | 13 | A412M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 62 | 123 | 19 | 17.2 | A412M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 70 | 141 | 23 | 21.5 | A412M10 |

A413

- Punta a gradino
- Stufenbohrer
- Trapboor
- Foret étagé

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A413 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A413 HSS DORMER 2.5XD 118° ST



| M | d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ mm | l ₁ mm | l ₃ mm | d ₂ Ø mm | A413 |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| M3 | 3.40 | 0.1339 | 28 | 66 | 9 | 6 | A413M3 |
| M4 | 4.50 | 0.1772 | 37 | 79 | 11 | 8 | A413M4 |
| M5 | 5.50 | 0.2165 | 43 | 89 | 13 | 10 | A413M5 |
| M6 | 6.60 | 0.2598 | 47 | 95 | 15 | 11 | A413M6 |
| M8 | 9.00 | 0.3543 | 56 | 111 | 19 | 15 | A413M8 |
| M10 | 11.00 | 0.4331 | 62 | 123 | 23 | 18 | A413M10 |

- A200** • Punta da centro - 60°
- A205** • Zentrierbohrer - 60°
- A206** • Centerboor - 60°
- A266** • Foret à centrer - 60°

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A200; A205; A206; A266 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |
| | | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| A200 | HSS | DIN 333A | 1XD | 118° | | | | | | |
| A205 | HSS | DIN 333A | 1XD | 118° | | | | | | |
| A206 | HSS-E | DIN 333A | 1XD | 118° | | | | | | |
| A266 | HSS-E | DIN 333A | 1XD | 118° | | | | | | |



| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| A200 | A205 | A206 | A266 |
| | | | |
| 0.50 - 12.50 | 1.00 - 5.00 | 1.00 - 5.00 | 1.00 - 5.00 |

| d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ max/min mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | A200 | A205 | A206 | A266 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.50 | 0.0197 | 0.9 - 0.6 | 25 | 3.15 | A200.5X3.15 ⁷⁾ | | | |
| 0.80 | 0.0315 | 1.3 - 1.0 | 25 | 3.15 | A200.8X3.15 ⁷⁾ | | | |
| 1.00 | 0.0394 | 1.7 - 1.3 | 31 | 3.15 | A2001.0X3.15 | A2051.0X3.15 | A2061.0X3.15 | A2661.0X3.15 |
| 1.25 | 0.0492 | 2.0 - 1.6 | 31 | 3.15 | A2001.25X3.15 | A2051.25X3.15 | A2061.25X3.15 | A2661.25X3.15 |
| 1.60 | 0.0630 | 2.6 - 2.0 | 35 | 4.00 | A2001.6X4.0 | A2051.6X4.0 | A2061.6X4.0 | A2661.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 3.1 - 2.5 | 40 | 5.00 | A2002.0X5.0 | A2052.0X5.0 | A2062.0X5.0 | A2662.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 3.8 - 3.1 | 45 | 6.30 | A2002.5X6.3 | A2052.5X6.3 | A2062.5X6.3 | A2662.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 4.6 - 3.9 | 50 | 8.00 | A2003.15X8.0 | A2053.15X8.0 | A2063.15X8.0 | A2663.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 55 | 10.00 | A2004.0X10.0 | A2054.0X10.0 | A2064.0X10.0 | A2664.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 7.2 - 6.3 | 63 | 12.50 | A2005.0X12.5 | A2055.0X12.5 | A2065.0X12.5 | A2665.0X12.5 |
| 6.30 | 0.2480 | 8.9 - 8.0 | 71 | 16.00 | A2006.3X16.0 | | | |
| 8.00 | 0.3150 | 11.1 - 10.1 | 80 | 20.00 | A2008.0X20.0 | | | |
| 10.00 | 0.3937 | 13.8 - 12.8 | 100 | 25.00 | A2010.0X25.0 | | | |
| 12.50 | 0.4921 | 17.5 - 16.5 | 125 | 31.50 | A2012.5X31.5 | | | |

⁷⁾ solamente con una sola estremità / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement

A210

- Punta da centro
- Zentrierbohrer
- Centerboor
- Foret à centrer

Forma a raggio
mit Radius
Radius uitvoering
Chanfrein à rayon

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A210 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A210

HSS

DIN
333R

1XD



A210



0.50 - 10.00

| d_1 Ø mm | d_1 decimal Inch | l_2 max/min mm | l_1 mm | r max/min mm | d_2 Ø mm | A210 |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 0.50 | 0.0197 | 2.6 - 2.3 | 25.0 | 2.50 - 2.00 | 3.15 | A210.5X3.15 ⁷⁾ |
| 0.80 | 0.0315 | 2.9 - 2.6 | 25.0 | 3.15 - 2.50 | 3.15 | A210.8X3.15 ⁷⁾ |
| 1.00 | 0.0394 | 3.3 - 3.0 | 31.0 | 3.65 - 2.90 | 3.15 | A2101.0X3.15 |
| 1.25 | 0.0492 | 3.6 - 3.3 | 31.0 | 3.95 - 3.15 | 3.15 | A2101.25X3.15 |
| 1.60 | 0.0630 | 4.7 - 4.2 | 35.0 | 5.00 - 4.00 | 4.00 | A2101.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 5.4 - 5.0 | 40.0 | 6.25 - 5.00 | 5.00 | A2102.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 6.8 - 6.3 | 45.0 | 7.88 - 6.30 | 6.30 | A2102.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 8.5 - 8.0 | 50.0 | 10.00 - 8.00 | 8.00 | A2103.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 10.6 - 10.0 | 55.0 | 12.50 - 10.00 | 10.00 | A2104.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 13.1 - 12.5 | 63.0 | 15.63 - 12.50 | 12.50 | A2105.0X12.5 |
| 6.30 | 0.2480 | 16.6 - 16.0 | 71.0 | 20.00 - 16.00 | 16.00 | A2106.3X16.0 |
| 8.00 | 0.3150 | 20.7 - 20.0 | 80.0 | 25.00 - 20.00 | 20.00 | A2108.0X20.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 25.7 - 25.0 | 100.0 | 31.25 - 25.00 | 25.00 | A21010.0X25.0 |

⁷⁾ solamente con una sola estremità / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement

A201

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboor - 60°
- Foret à centrer - 60°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A201 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A201 HSS DORMER 1XD 122° 60°



| d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ max/min mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | A201 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0.63 | 0.0248 | 1.2 - 0.9 | 20 | 3.15 | A201.63X3.15 ⁷⁾ |
| 0.75 | 0.0295 | 1.3 - 1.0 | 35 | 3.50 | A201.75X3.5 |
| 1.00 | 0.0394 | 2.1 - 1.5 | 35 | 4.00 | A2011.0X4.0 |
| 1.50 | 0.0591 | 2.8 - 2.0 | 40 | 5.00 | A2011.5X5.0 |
| 1.60 | 0.0630 | 2.4 - 2.0 | 40 | 5.00 | A2011.6X5.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 4.0 - 3.0 | 45 | 6.00 | A2012.0X6.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 2.9 - 2.5 | 45 | 6.30 | A2012.0X6.3 |
| 2.50 | 0.0984 | 4.5 - 3.5 | 50 | 8.00 | A2012.5X8.0 |
| 3.00 | 0.1181 | 4.4 - 3.9 | 50 | 8.00 | A2013.0X8.0 |
| 3.00 | 0.1181 | 5.0 - 4.0 | 56 | 10.00 | A2013.0X10.0 |
| 3.15 | 0.1240 | 4.4 - 3.9 | 56 | 10.00 | A2013.15X10.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 6.2 - 5.0 | 66 | 12.00 | A2014.0X12.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 7.7 - 6.5 | 78 | 14.00 | A2015.0X14.0 |
| 6.00 | 0.2362 | 9.2 - 8.0 | 90 | 18.00 | A2016.0X18.0 |

⁷⁾ solamente con una sola estremità / nur einseitig / Eenzijdig / Une pointe seulement

A225

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboor - 60°
- Foret à centrer - 60°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A225 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A225 HSS BS 328 1XD 120° 60° A296 136



| Nr. | d ₁ Ø Inch | d ₁ decimal Inch | l ₂ max/min Inch | l ₁ Inch | d ₂ Ø Inch | A225 |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| BS1 | 3/64 | 0.0469 | 5/64 - 1/16 | 1.1/2 | 1/8 | A225BS1 |
| BS2 | 1/16 | 0.0625 | 3/32 - 5/64 | 1.3/4 | 3/16 | A225BS2 |
| BS3 | 3/32 | 0.0938 | 5/32 - 1/8 | 2" | 1/4 | A225BS3 |
| BS4 | 1/8 | 0.1250 | 3/16 - 5/32 | 2.1/4 | 5/16 | A225BS4 |
| BS5 | 3/16 | 0.1875 | 9/32 - 1/4 | 2.1/2 | 7/16 | A225BS5 |
| BS5A | 7/32 | 0.2188 | 5/16 - 9/32 | 2.3/4 | 1/2 | A225BS5A |
| BS6 | 1/4 | 0.2500 | 3/8 - 5/16 | 3" | 5/8 | A225BS6 |
| BS7 | 5/16 | 0.3125 | 15/32 - 13/32 | 3.1/2 | 3/4 | A225BS7 |

A237

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboor - 60°
- Foret à centrer - 60°

Attacco con piano
Schaft mit Spannfläche
Schacht met spanvlak
Queue avec plat

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A237 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A237 **HSS-E** **DIN 333A** **1XD** **118°** **60°**



| d ₁ Ø mm | d ₁ decimal Inch | l ₂ max/min mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | d ₄ max/min mm | A237 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.60 | 0.0630 | 2.6 - 2.0 | 35 | 4.00 | 3.25 - 3.15 | A2371.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 3.1 - 2.5 | 40 | 5.00 | 4.20 - 4.10 | A2372.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 3.8 - 3.1 | 45 | 6.30 | 5.35 - 5.25 | A2372.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 4.6 - 3.9 | 50 | 8.00 | 6.95 - 6.85 | A2373.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 55 | 10.00 | 8.40 - 8.30 | A2374.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 7.2 - 6.3 | 63 | 12.50 | 10.95 - 10.85 | A2375.0X12.5 |
| 6.30 | 0.2480 | 8.9 - 8.0 | 71 | 16.00 | 14.00 - 13.90 | A2376.3X16.0 |
| 8.00 | 0.3150 | 11.1 - 10.1 | 80 | 20.00 | 17.90 - 17.80 | A2378.0X20.0 |
| 10.00 | 0.3937 | 13.8 - 12.8 | 100 | 25.00 | 22.50 - 22.40 | A23710.0X25.0 |

A238

- Punta da centro
- Zentrierbohrer
- Centerboor
- Foret à centrer

Forma radiale e attacco con piano
 Radius und Schaft mit Spannfläche
 Radius uitvoering en schacht met spanvlak
 Forme rayonnée et queue avec plat

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A238 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A238 HSS-E DIN 333R 1XD 118°



| d_1 Ø mm | d_1 decimal Inch | l_2 max/min mm | l_1 mm | r max/min mm | d_2 Ø mm | d_4 max/min mm | A238 |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1.60 | 0.0630 | 4.7 - 4.2 | 35 | 5.00 - 4.00 | 4.00 | 3.25 - 3.15 | A2381.6X4.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 5.4 - 5.0 | 40 | 6.25 - 5.00 | 5.00 | 4.20 - 4.10 | A2382.0X5.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 6.8 - 6.3 | 45 | 7.88 - 6.30 | 6.30 | 5.35 - 5.25 | A2382.5X6.3 |
| 3.15 | 0.1240 | 8.5 - 8.0 | 50 | 10.00 - 8.00 | 8.00 | 6.95 - 6.85 | A2383.15X8.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 10.6 - 10.0 | 55 | 12.50 - 10.00 | 10.00 | 8.40 - 8.30 | A2384.0X10.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 13.1 - 12.5 | 63 | 15.63 - 12.50 | 12.50 | 10.95 - 10.85 | A2385.0X12.5 |
| 6.30 | 0.2480 | 16.6 - 16.0 | 71 | 20.00 - 16.00 | 16.00 | 14.00 - 13.90 | A2386.3X16.0 |
| 8.00 | 0.3150 | 20.7 - 20.0 | 80 | 25.00 - 20.00 | 20.00 | 17.90 - 17.80 | A2388.0X20.0 |

A242

- Punta da centro - 60°
- Zentrierbohrer - 60°
- Centerboor - 60°
- Foret à centrer - 60°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A242 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

A242 HSS-E DORMER 1XD 118° 60°



| d_1 Ø mm | d_1 decimal Inch | l_2 max/min mm | l_1 mm | d_2 Ø mm | A242 |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|
| 1.00 | 0.0394 | 1.7 - 1.3 | 100 | 4.00 | A2421.0X4.0 |
| 1.50 | 0.0591 | 2.6 - 2.0 | 100 | 5.00 | A2421.5X5.0 |
| 2.00 | 0.0787 | 3.1 - 2.5 | 100 | 6.00 | A2422.0X6.0 |
| 2.50 | 0.0984 | 3.8 - 3.1 | 100 | 8.00 | A2422.5X8.0 |
| 3.00 | 0.1181 | 4.6 - 3.9 | 100 | 8.00 | A2423.0X8.0 |
| 3.00 | 0.1181 | 4.6 - 3.9 | 100 | 10.00 | A2423.0X10.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 100 | 10.00 | A2424.0X10.0 |
| 4.00 | 0.1575 | 5.9 - 5.0 | 100 | 12.00 | A2424.0X12.0 |
| 5.00 | 0.1969 | 7.2 - 6.3 | 100 | 12.00 | A2425.0X12.0 |

A088

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Extra korte spiraalboor in set
- Coffrets de forets extra-court

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Set | A | B | C | A088 |
|------|------|----|---|----------|
| 200S | A022 | 24 | 1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm | A088200S |

A095

- Punta serie corta, set
- Spiralbohrer, Satz
- Spiraalboor in set
- Coffret de forets courts

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set

| Set | A | B | C | A095 |
|-----|------|----|---|---------|
| 18 | A002 | 29 | 1/16 inch - 1/2 inch x 1/64 inch | A09518 |
| 20 | A002 | 15 | 1/16 inch - 1/2 inch x 1/32 inch | A09520 |
| 200 | A002 | 24 | 1.0 mm - 10.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm | A095200 |
| 201 | A002 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A095201 |
| 202 | A002 | 51 | 1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm | A095202 |
| 203 | A002 | 41 | 6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A095203 |
| 204 | A002 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A095204 |
| 206 | A002 | 29 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm | A095206 |
| 209 | A002 | 91 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A095209 |

A087

- Set Punte diametri comuni
- Kompaktes Bohrer-set
- Compacte boren set
- Coffret compact de forets

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Nr. | A | B | C | A087 |
|-----|------|----|---------------------------|---------|
| 201 | A002 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A087201 |

A094

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Spiraalboor in set
- Coffret de forets courts

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Set | A | B | C | A094 |
|-----|------|----|---|---------|
| 413 | A002 | 13 | 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm | A094413 |
| 419 | A002 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A094419 |

A089

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Spiraalboor in set
- Coffret de forets courts

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Nr. | A | B | C | A089 |
|-----|------|---|--|--------|
| 10 | A002 | 5 | A0024.0, A0025.0, A0026.0, A0028.0, A00210.0 | A08910 |

A099

- Espositore con punte
- Spiralbohrer Dispenser
- Toonbankdispencer
- Présentoir

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A099

Set

| Set | A | B | C |
|-----|------|-----|--|
| F1 | A002 | 380 | 5 x (13/32, 7/16, 15/32, 1/2) inch; 10 x (5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) inch; 20 x (1/16, 7/32, 1/4) inch; 30 x 3/32 inch; 40 x (5/32, 3/16) inch; 50 x 1/8 inch |
| M1 | A002 | 340 | 5 x (10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50, 13.00) mm; 10 x (1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00) mm; 20 x (1.00, 5.00, 6.00) mm; 30 x 2.00 mm; 40 x 4.00 mm; 50 x 3.00 mm |

A099

A099F1

A099M1



A099DRILLBOY



Set

| Set | A | B | C |
|----------|------|----|--|
| DRILLBOY | A002 | 43 | 3 x (3.0 mm, 3.3 mm, 3.5 mm, 4.0 mm) 2 x (4.2 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 6.8 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm) + 8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm, 10.0 mm, 10.2 mm, 10.5 mm, 11.0 mm, 11.5 mm, 12.0 mm, 12.5 mm, 13.0 mm |

A099

A099DRILLBOY

A199

- Espositore con punte
- Spiralbohrer Dispenser
- Toonbankdispencer
- Présentoir

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Set | A | B | C | A199 |
|-----|------|-----|--|--------|
| F1 | A100 | 380 | 5 x (13/32, 7/16, 15/32, 1/2) inch; 10 x (5/64, 7/64, 9/64, 11/64, 13/64, 15/64, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8) inch; 20 x (1/16, 7/32, 1/4) inch; 30 x 3/32 inch; 40 x (5/32, 3/16) inch; 50 x 1/8 inch | A199F1 |
| M1 | A100 | 340 | 5 x (10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50, 13.00) mm; 10 x (1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00) mm; 20 x (1.00, 5.00, 6.00) mm; 30 x 2.00 mm; 40 x 4.00 mm; 50 x 3.00 mm | A199M1 |

A080

- Espositore con punte
- Spiralbohrer Dispenser
- Toonbankdispencer
- Présentoir

- Distributore vuoto
- Leer-Dispenser
- Lege dispenser
- Présentoir vide



Set

A080

| Nr. | d Ø mm | |
|---------|---|-------------|
| M1EMPTY | (1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 10.00, 10.50, 11.00, 11.50, 12.00) mm | A080M1EMPTY |
| F1EMPTY | (1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2) inch | A080F1EMPTY |

A190

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Spiraalboor in set
- Coffret de forets courts

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A190



Set

| Set | A | B | C | A190 |
|-----|------|----|---|-----------------------|
| 3 | A100 | 21 | 1/16 inch - 3/8 inch x 1/64 inch | A1903 |
| 12 | A100 | 60 | No.1 - No.60 | A19012 |
| 18 | A100 | 29 | 1/16 inch - 1/2 inch x 1/64 inch | A19018 |
| 20 | A100 | 15 | 1/16 inch - 1/2 inch x 1/32 inch | A19020 |
| 201 | A100 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A190201 |
| 202 | A100 | 51 | 1.0 mm - 6.0 mm x 0.1 mm | A190202 |
| 203 | A100 | 41 | 6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A190203 |
| 204 | A100 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A190204 |
| 206 | A100 | 29 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm, 6.8 mm, 10.2 mm | A190206 |
| 209 | A100 | 91 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm | A190209 ⁸⁾ |

⁸⁾ A190209 viene venduto in 2 scatole: scatola 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + scatola2 (6,0-10,0 x 0,1 mm) / A190209 wird in 2 Boxen verkauft: Box 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + Box 2 (6,0-10,0 x 0,1 mm) / A190209 wordt geleverd in 2 boxen: box 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + box 2 (6,0-10,0 x 0,1 mm) / La réf. A190209 est vendue en 2 boîtes : boîte 1 (1,0-5,9 x 0,1 mm) + boîte 2 (6,0-10,0 x 0,1 mm)

A191

- Punta serie corta,set Senza trattamento sotto 1,0 mm , 3/64",N60 A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer, Satz Blank bis 1 mm Ø, A=Typen in Satz, B=Bohreranzahl C=Durchmesser im Satz
- Spiraalboor in set Blank beneden 1,0mm, 3/64", N60. A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- Coffret de forets courts Brillant au dessous de 1,0 mm, 6/64, N60. A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



A191



Set

| Set | A | B | C | A191 |
|-------|------|----|---|-----------|
| 31M | A100 | 20 | 0.3 mm - 1.0 mm x 0.05 mm + 0.38 mm, 0.52 mm, 0.58 mm, 0.78 mm, 0.82 mm | A19131M |
| 61-80 | A100 | 20 | No.61 - No. 80 | A19161-80 |
| 413 | A100 | 13 | 1.5 mm - 6.5 mm x 0.5 mm + 3.3 mm, 4.2 mm | A191413 |
| 419 | A100 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A191419 |

A188

- Punta serie corta,set
- Spiralbohrer, Satz
- Spiraalboor in set
- Coffret de forets courts

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Nr. | A | B | C | A188 |
|-----|------|----|---------------------------|---------|
| 201 | A108 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A188201 |
| 204 | A108 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A188204 |

A295

- Punta serie corta,set Affilatura a 4 facce fino a 1,4 mm, A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set
- Spiralbohrer, Satz 4Flächenanschliff bis 1,4 mm Ø, A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz
- Spiraalboor in set Viervlaks punt vanaf 1,4mm. A=Typen in set, B=No. in sets, C=diameters in sets
- Coffret de forets courts Pointe à 4 facettes jusqu'au Ø 1,4 mm. A=Types de coffrets, B=Nombre de forets dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Set | A | B | C | A295 |
|-----|------|----|---------------------------|---------|
| 219 | A777 | 19 | 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mm | A295219 |
| 225 | A777 | 25 | 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm | A295225 |

A296

- Punte da centro, set
- Zentrierbohrer Satz
- Centerboor set
- Jeu de foret à centrer

A296200 - 118° DIN 333A, A296225 - 120° BS328. A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A296200 - 118° anschliiff DIN333A, A296225 - 120° anschliiff BS328. A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A296200 - 118° punt DIN333A, A296225 - 120° punt BS328. A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A296200 - pointe 118° DIN333A, A296225 - pointe 120° BS328. A=Types de cofrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Nr. | A | B | C | A296 |
|-----|------|---|---|---------|
| 200 | A200 | 5 | 1.00 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.15 mm, 4.00 mm | A296200 |
| 225 | A225 | 5 | BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 | A296225 |

137 - 194



| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| B400 | 146 | G400 | 177 |
| B481 | 147 | G135 | 178 |
| B441 | 149 | G335 | 178 |
| B411 | 150 | G137 | 179 |
| B442 | 151 | G154 | 180 |
| B100 | 152 | G129 | 181 |
| B334 | 154 | G149 | 182 |
| B335 | 155 | G136 | 183 |
| B901 | 156 | G560 | 183 |
| B301 | 157 | G106 | 183 |
| B903 | 158 | G506 | 183 |
| B952 | 159 | G142 | 185 |
| B122 | 160 | G570 | 185 |
| B953 | 161 | G107 | 186 |
| B180 | 162 | G600 | 187 |
| B170 | 164 | G132 | 188 |
| B157 | 167 | G138 | 189 |
| B161 | 168 | G338 | 189 |
| B101 | 170 | G171 | 190 |
| B121 | 172 | M138 | 191 |
| B954 | 173 | G314 | 192 |
| B955 | 174 | G125 | 193 |
| B956 | 175 | G236 | 194 |
| B957 | 176 | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Senso di rotazione | Schneidrichtung | Draairichting | Direction |
| Codolo | Schaft | Schacht | Queue |
| Tipo di elica | Nutenausführung | Spaangroef vorm | Type de goujures |
| Tolleranza | Toleranz | Tolerantie | Tolérance |
| Gradi di conicità al tagliente | Kegelwinkel | Coniciteit | Conicité |
| ■ Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ■ Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 % | Voorbeeld 10 = snijnsnelheid in m/min +/-10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legierungen, Mg-legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoindurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |
|------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 8050 | DIN 8094 | DIN 8051 | DIN 206 | DORMER | DORMER | BS 328 | BS 328 | DIN 9 | DIN 9 | ANSI | DIN 2179 | DIN 212 | DIN 212 | DIN 212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | B | A | B | A | B | | | B | A | A | B | | | B | B | E | |
| | H7 | 0.05-0.3 0.1-0.04 0.05-12 0.1-0.005 | H7 | H7 | H7 | H7 | | | H7 | | | | | | H7 | 0.05-0.3 0.1-0.04 0.05-12 0.1-0.005 | H7 | |
| | | | | | | | | | 1:48 | 1:50 | 1:50 | | | 1:50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B400 | B481 | B441 | B411 | B442 | B100 | B334 | B335 | B901 | B301 | B903 | B952 | B122 | B953 | B180 | B170 | B157 | |
| | 1.00 - 20.00 | 0.98 - 12.05 | 10.00 - 20.00 | 5.00 - 30.00 | 10.00 - 20.00 | 1.50 - 50.00 | N000 - N16 | N000BLADES - N16NUT | 1.50 - 1/2 | 1/16 - 1/2 | 1.50 - 20.00 | 1.20 - 50.00 | 3/8 - 1.1/16 | 1.00 - 12.00 | 1.50 - 20.0 | 0.98 - 12.00 | 2.00 - 20.00 | |
| AMG | 146 | 147 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 164 | 167 | ISO |
| 1.1 | 18B | 18B | 18B | 18B | 18B | 18C | 18C | | 18C | 18C | 18C | 18C | 18C | 25C | 25C | 25C | 25C | P 1 |
| 1.2 | 18B | 18B | 18B | 18B | 18B | 14C | 14C | | 14C | 14C | 14C | 14C | 14C | 20C | 20C | 20C | 20C | P 1 |
| 1.3 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 11C | 11C | | 11C | 11C | 11C | 11C | 11C | 16C | 16C | 16C | 16C | P 2 |
| 1.4 | 14B | 14B | 14B | 14B | 14B | 10B | 10B | | 10B | 10B | 10B | 10B | 10B | 15B | 15B | 15B | 15B | P 3 |
| 1.5 | 10C | 10C | 10C | 10C | 10C | 5B | 5B | | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 9B | 9B | 9B | 9B | P 4 |
| 1.6 | 10C | 10C | 10C | 10C | 10C | 4A | 4A | | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 5A | 5A | 5A | 5A | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | | | | 8F | 8F | | 8C | 8C | 8C | 8C | 8C | 11C | 11C | 11C | 11C | M 1 |
| 2.2 | | | | | | | | | | 5B | 5B | 5B | 5B | 6B | 6B | 6B | 6B | M 3 |
| 2.3 | | | | | | | | | | 6B | 6B | 6B | 6B | 8B | 8B | 8B | 8B | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | 6B | | | | S 2 |
| 3.1 | 17D | 17D | 17D | 17D | 17D | 14E | 14E | | 14E | 14E | 14E | 14E | 14E | 16E | 16E | 16E | 16E | K 1 |
| 3.2 | 17D | 17D | 17D | 17D | 17D | 11D | 11D | | 11D | 11D | 11D | 11D | 11D | 15D | 15D | 15D | 15D | K 2 |
| 3.3 | 17D | 17D | 17D | 17D | 17D | 10C | 10C | | 10C | 10C | 10C | 10C | 10C | 13C | 13C | 13C | 13C | K 3 |
| 3.4 | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 9C | 9C | | 9C | 9C | 9C | 9C | 9C | 11C | 11C | 11C | 11C | K 4 |
| 4.1 | 14C | 14C | 14C | 14C | 14C | 11C | 11C | | 11C | 11C | 11C | 11C | 11C | 15C | 15C | 15C | 15C | S 1 |
| 4.2 | 14C | 14C | 14C | 14C | 14C | 5B | 5B | | 5B | 5B | 5B | 5B | 5B | 9B | 9B | 9B | 9B | S 2 |
| 4.3 | 10B | 10B | 10B | 10B | 10B | 4B | 4B | | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 5B | 5B | 5B | 5B | S 3 |
| 5.1 | 10C | 10C | 10C | 10C | 10C | 5D | 5D | | 5D | 5D | 5D | 5D | 5D | 8D | 8D | 8D | 8D | S 1 |
| 5.2 | 10B | 10B | 10B | 10B | 10B | 3C | 3C | | 3C | | | | | 5C | 5C | 5C | 5C | S 2 |
| 5.3 | 10B | 10B | 10B | 10B | 10B | 2C | 2C | | 2C | | | | | 3C | 3C | 3C | 3C | S 3 |
| 6.1 | 38E | 38E | 38E | 38E | 38E | 18D | 18D | | 18D | 18D | 18D | 18D | 18D | 25D | 25D | 25D | 25D | N 3 |
| 6.2 | 38E | 38E | 38E | 38E | 38E | 20E | 20E | | 20E | 20E | 20E | 20E | 20E | 28E | 28E | 28E | 28E | N 4 |
| 6.3 | 38E | 38E | 38E | 38E | 38E | 18D | 18D | | 18D | 18D | 18D | 18D | 18D | 25D | 25D | 25D | 25D | N 3 |
| 6.4 | 38D | 38D | 38D | 38D | 38D | 11D | 11D | | 11D | 11D | 11D | 11D | 11D | 14D | 14D | 14D | 14D | N 4 |
| 7.1 | 60D | 60D | 60D | 60D | 60D | 23F | 23F | | 23F | 23F | 23F | 23F | 23F | 28F | | | 28F | N 1 |
| 7.2 | 60D | 60D | 60D | 60D | 60D | 18F | 18F | | 18F | 18F | 18F | 18F | 18F | 25F | | | 25F | N 1 |
| 7.3 | 25D | 25D | 25D | 25D | 25D | | | | 15E | 15E | 15E | 15E | 15E | 20E | | | 20E | N 1 |
| 7.4 | 25D | 25D | 25D | 25D | 25D | | | | 14D | 14D | 14D | 14D | 14D | 16D | | | 16D | N 2 |
| 8.1 | 25C | 25C | 25C | 25C | 25C | | | | | | | | | 30B | | | 30B | O |
| 8.2 | 13C | 13C | 13C | 13C | 13C | 21B | 21B | | 21B | 21B | 21B | 21B | 21B | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | 3A | | | 3A | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |


| | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS-E | | |
|------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----|
| | | | | | | | | |
| | DIN 208 | BS 328 | DIN 311 | DIN 2180 | DIN 219 | DIN 217 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | B | B | | | B | | | |
| | H7 | H7 | k11 | | H7 | | | |
| | | | | 1:50 ▶ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | B161 | B101 | B121 | B954 | B955 | B956 | B957 | |
| | 3.00 - 50.00 | 3.00 - 2" | 10.00 - 30.00 | 5.00 - 30.00 | 25.00 - 80.00 | 13.00 - 40.00 | N3DRIVER - N9WASHER | |
| AMG | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | ISO |
| 1.1 | ■25C | ■18C | ■18C | ●25C | ■18C | | | P 1 |
| 1.2 | ■20C | ■14C | ■14C | ●20C | ■14C | | | P 1 |
| 1.3 | ■16C | ■11C | ■11C | ●16C | ■11C | | | P 2 |
| 1.4 | ■15B | ■10B | ■10B | ●15B | ■10B | | | P 3 |
| 1.5 | ●9B | ●5B | ●5B | ●9B | ●5B | | | P 4 |
| 1.6 | ●5A | ●4A | ●4A | ●5A | ●4A | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■11C | ■8C | | ■11C | ■8C | | | M 1 |
| 2.2 | ●6B | | | ■6B | ●5B | | | M 3 |
| 2.3 | ●8B | | | ■8B | ●6B | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●16E | ■14E | ■14E | | ●14E | | | K 1 |
| 3.2 | ●15D | ●11D | ●11D | | | | | K 2 |
| 3.3 | ●13C | ●10C | ●10C | | | | | K 3 |
| 3.4 | ●11C | ●9C | ●9C | | | | | K 4 |
| 4.1 | ■15C | ■11C | ■11C | ■15C | ■11C | | | S 1 |
| 4.2 | ●9B | ●5B | | ■9B | ●5B | | | S 2 |
| 4.3 | ●5B | ●4B | | ■5B | ●4B | | | S 3 |
| 5.1 | ■8D | ●5D | | ■8D | ■5D | | | S 1 |
| 5.2 | ●5C | ●3C | | ■5C | ●3C | | | S 2 |
| 5.3 | ●3C | ●2C | | ■3C | ●2C | | | S 3 |
| 6.1 | ●25D | ●18D | | ■25D | ●18D | | | N 3 |
| 6.2 | ●28E | ■20E | | ●28E | ●20E | | | N 4 |
| 6.3 | ●25D | ●18D | | | | | | N 3 |
| 6.4 | ●14D | ●11D | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | ●23F | | ■28F | ●23F | | | N 1 |
| 7.2 | | ●18F | | ■25F | ●18F | | | N 1 |
| 7.3 | | | | ■20E | ●15E | | | N 1 |
| 7.4 | | | | ■16D | ●14D | | | N 2 |
| 8.1 | | | | ■30B | | | | O |
| 8.2 | | ●21B | ●21B | | ●21B | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | ●3A | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | O |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Senso di rotazione | Schneidrichtung | Draairichting | Direction |
| Applicazione | Anwendung | Toepassing | Utilisation |
| Codolo | Schaft | Schacht | Queue |
| Angolo di svasatura | Senkwinkel | Verzinkhoek | Angle |
| ■ Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ■ Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 % | Voorbeeld 10 = snijnsnelheid in m/min +/-10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |


| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker verstärkt Al-Legierungen, Mg-Legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoidurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Verstärkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | HM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIN 335C | DIN 334C | DIN 334C | DIN 334D | DIN 335C | DORMER | DORMER | DIN 335C | DIN 335C | DIN 335C | DIN 335C | DIN 335C | DIN 335C | DORMER | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.30 - 31.00 | 6.30 - 25.00 | 6.30 - 25.00 | 16.00 - 80.00 | 6.30 - 25.00 | 6.00 - 31.50 | 5.00 - 50.00 | 4.30 - 31.00 | 6.30 - 31.00 | 6.30 - 50.00 | 6.30 - 50.00 | 4.80 - 31.00 | 6.30 - 31.00 | 6.30 - 20.50 | |
| | | | | | | | | | | NEW | NEW | | | NEW | |
| AMG | 177 | 178 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | 185 | 185 | 186 | ISO |
| 1.1 | ■30F | ■30F | ■50E | ■30F | ■30F | ■30D | ■30D | ■30F | ■50E | ■30F | ■50E | ■30F | ●45E | ■30F | P 1 |
| 1.2 | ■25E | ■25E | ■40E | ■25E | ■25E | ■25D | ■25D | ■25E | ■40E | ■25E | ■40E | ■25E | ●36E | ■25E | P 1 |
| 1.3 | ■20D | ■20D | ■30D | ■20D | ■20D | ■20C | ■20C | ■20D | ■30D | ■20D | ■30D | ■20D | ●27D | ■20D | P 2 |
| 1.4 | ■15D | ■15D | ●20D | ■15D | ■15D | ■15B | ■15B | ■15D | ■20D | ■15D | ●20D | ●15D | ■22D | ■15D | P 3 |
| 1.5 | ■10B | ■10B | ●15B | ■10B | ■10B | ●10A | ●10A | ●10B | ■15B | ■10B | ●15B | | ■17B | ■10B | P 4 |
| 1.6 | ●6A | ●6A | ●10B | ●6A | ●6A | ●6A | ●6A | ●6A | ●10B | ●6A | ●10B | | ●12B | ●6A | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●8C | ●8C | | ●8C | ●8C | ●8B | ●8B | ●8C | ■8C | ●8C | | ■8C | ■17C | ●8C | M 1 |
| 2.2 | ●6B | ●6B | | ●6B | ●6B | ●6A | ●6A | ●6B | ●6B | ●6B | | ■6B | ■12B | ●6B | M 3 |
| 2.3 | ●4A | ●4A | | ●4A | ●4A | | | ●4A | ●4A | ●4A | | ■4A | ■15A | ●4A | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | ●10A | | S 2 |
| 3.1 | ●25F | ●25F | ■45F | ●25F | ●25F | ●25D | ●25D | ●25F | ■45F | ●25F | ■45F | | ●40C | ●25F | K 1 |
| 3.2 | ●15D | ●15D | ■35D | ●15D | ●15D | ●15C | ●15C | ●15D | ■35D | ●15D | ■35D | | ●32C | ●15D | K 2 |
| 3.3 | ●12C | ●12C | ■30C | ●12C | ●12C | ●12A | ●12A | ●12C | ■30C | ●12C | ■30C | | ●27C | ●12C | K 3 |
| 3.4 | ■8C | ■8C | ■30C | ■8C | ■8C | ●8A | ●8A | ●8C | ■30C | ●8C | ■30C | | ●24C | ●8C | K 4 |
| 4.1 | ■12C | ■12C | ■20C | ■12C | ■12C | ■12B | ■12B | ■12C | ●20C | ■12C | ■20C | ■12C | | ■12C | S 1 |
| 4.2 | ■10A | ■10A | ■15A | ■10A | ■10A | ■10A | ■10A | ■10A | ●15A | ■10A | ●15A | ●10A | | ■10A | S 2 |
| 4.3 | ■8A | ■8A | ■10A | ■8A | ■8A | ●8A | ●8A | ●8A | ●10A | ■8A | ●10A | | | ■8A | S 3 |
| 5.1 | ■12C | ■12C | ■20C | ■12C | ■12C | ■12B | ■12B | ■12C | ■20C | ■12C | ■20C | ■12C | | ■12C | S 1 |
| 5.2 | ■6B | ■6B | ●10B | ■6B | ■6B | ■6A | ■6A | ■6B | ■10B | ■6B | ●10B | ●6B | ●6A | ■6B | S 2 |
| 5.3 | ■4A | ■4A | ●6A | ■4A | ■4A | ●4A | ●4A | ●4A | ■6A | ■4A | ●6A | | ●4A | ■4A | S 3 |
| 6.1 | ■25D | ■25D | ■40D | ■25D | ■25D | ■25B | ■25B | ■25D | ●40D | ■25D | ■40D | ■25D | | ■25D | N 3 |
| 6.2 | ■20F | ■20F | ●30F | ■20F | ■20F | ■20C | ■20C | ■20F | ●30F | ■20F | ●30F | ■20F | ●30F | ■20F | N 4 |
| 6.3 | ■25F | ■25F | ●40F | ■25F | ■25F | ■25C | ■25C | ■25F | ●40F | ■25F | ●40F | ●25F | ●40F | ■25F | N 3 |
| 6.4 | ●10D | ●10D | ●15D | ●10D | ●10D | ●10B | ●10B | ●10D | ●15D | ●10D | ●15D | | ●15D | ●10D | N 4 |
| 7.1 | ●30G | ●30G | ■50G | ●30G | ●30G | ■30D | ■30D | ■30G | ■50G | ●30G | ■50G | ■30G | ●45G | ●30G | N 1 |
| 7.2 | ●25F | ●25F | ■40F | ●25F | ●25F | ■25C | ■25C | ■25F | ●40F | ●25F | ■40F | ■25F | ●36F | ●25F | N 1 |
| 7.3 | ●20F | ●20F | ■30F | ●20F | ●20F | ●20C | ●20C | ●20F | ■30F | ●20F | ■30F | ●20F | ●27F | ●20F | N 1 |
| 7.4 | ●10F | ●10F | ■15F | ●10F | ●10F | ●10C | ●10C | ●10F | ■15F | ●10F | ■15F | ●10F | ●13F | ●10F | N 2 |
| 8.1 | ●30G | ●30G | ●50G | ●30G | ●30G | ●30D | ●30D | ■30G | ●50G | ●30G | ●50G | ■30G | | ●30G | O |
| 8.2 | ●20G | ●20G | ●30G | ●20G | ●20G | ●20D | ●20D | ●20G | ●30G | ●20G | ●30G | ■20G | | ●20G | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| | | DIN 335A | DIN 335D | DIN 335D | DIN 335C | | | DIN 373 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | G600 | G132 | G138 | G338 | G171 | M138 | G314 | G125 | G236 | |
| | 6.30 - 25.00 | 8.00 - 20.00 | 25.00 - 80.00 | 25.00 - 63.00 | 6.30 - 25.00 | No.1 - No.6 | 4.00 - 9.00 | 6.50 - 20.00 | Set | |
| | | | | | | | | | NEW | |
| AMG | 187 | 188 | 189 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | ISO |
| 1.1 | ■22F | | ■30F | ■50F | ■50E | ■30D | ■30D | ■30E | | P 1 |
| 1.2 | ■17E | | ■25E | ■40E | ■40E | ■25D | ■25D | ■25E | | P 1 |
| 1.3 | ■15D | ●20E | ■20D | ■30D | ■30D | ■20C | ■20C | ■20D | | P 2 |
| 1.4 | ■12D | ●15D | ■15D | ■20D | ●20D | ■15B | ■15B | ●15D | | P 3 |
| 1.5 | ■8B | ■10D | ■10B | ■15B | ●15B | ●10A | ●10A | ●10C | | P 4 |
| 1.6 | ●6A | ■6B | ●6A | ●10A | ●10B | ●6A | ●6A | ●6C | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●8C | | ●8C | | | ●8B | ●8B | ■8D | | M 1 |
| 2.2 | ●6B | | ●6B | | | ●6A | ●6A | ●6C | | M 3 |
| 2.3 | ●4A | ●4B | ●4A | | | ●4A | ●4A | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●25F | | ●25F | ■45F | ■45F | ●25D | ●25D | ■25E | | K 1 |
| 3.2 | ●15D | | ●15D | ■35D | ■35D | ●15C | ●15C | ■15E | | K 2 |
| 3.3 | ●12C | | ●12C | ■30C | ■30C | ●12A | ●12A | ●12D | | K 3 |
| 3.4 | | ■8D | ●8C | ■30C | ■30C | ●8A | ●8A | ●8C | | K 4 |
| 4.1 | | | ■12C | ●20C | ●20C | ■12B | ■12B | ●12E | | S 1 |
| 4.2 | | ■8A | ■10A | ●15A | ●15A | ■10A | ■10A | ●10E | | S 2 |
| 4.3 | | ■8A | ■8A | ●10A | ●10A | ■8A | ■8A | ●8E | | S 3 |
| 5.1 | | | ■12C | ●20C | ●20C | ■12B | ■12B | ●12E | | S 1 |
| 5.2 | | ■6C | ■6B | ●10B | ●10B | ■6A | ■6A | ●6C | | S 2 |
| 5.3 | | ■4B | ■4A | ●6A | ●6A | ■4A | ■4A | ●4E | | S 3 |
| 6.1 | ●25D | | ■25D | ●40D | ●40D | ■25B | ■25B | ●25C | | N 3 |
| 6.2 | ●20F | | ■20F | ●30F | ●30F | ■20C | ■20C | ●20C | | N 4 |
| 6.3 | ●25F | | ■25F | ●40F | ●40F | ■25C | ■25C | ●25C | | N 3 |
| 6.4 | ●10D | ■10F | ●10D | ●15D | ●15D | ●10B | ●10B | | | N 4 |
| 7.1 | ●30G | | ●30G | ■50G | ■50G | ■30D | ■30D | ■30G | | N 1 |
| 7.2 | ●25F | | ●25F | ■40F | ■40F | ■25C | ■25C | ■25G | | N 1 |
| 7.3 | ●20F | | ●20F | ■30F | ■30F | ●20C | ●20C | ●20G | | N 1 |
| 7.4 | ●10F | | ●10F | ■15F | ■15F | ●10C | ●10C | ●10E | | N 2 |
| 8.1 | | | ●30G | ●50G | ●50G | ■30D | ■30D | ■30C | | O |
| 8.2 | | | ●20G | ●30G | ●30G | ■20D | ■20D | ●20C | | O |
| 8.3 | | ●5G | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | O |

|  | Ø mm | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| A | 0,045 | 0,055 | 0,078 | 0,100 | 0,150 | 0,170 | 0,185 | 0,220 | 0,250 | 0,280 | 0,320 | 0,390 | 0,440 |
| B | 0,055 | 0,072 | 0,110 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,280 | 0,310 | 0,360 | 0,400 | 0,500 | 0,550 |
| C | 0,065 | 0,085 | 0,135 | 0,185 | 0,220 | 0,260 | 0,285 | 0,335 | 0,390 | 0,440 | 0,480 | 0,600 | 0,680 |
| D | 0,080 | 0,110 | 0,160 | 0,200 | 0,270 | 0,320 | 0,360 | 0,410 | 0,470 | 0,540 | 0,600 | 0,730 | 0,850 |
| E | 0,100 | 0,140 | 0,180 | 0,250 | 0,350 | 0,390 | 0,430 | 0,500 | 0,530 | 0,640 | 0,750 | 0,910 | 1,100 |
| F | 0,140 | 0,180 | 0,260 | 0,350 | 0,440 | 0,500 | 0,550 | 0,630 | 0,700 | 0,800 | 0,930 | 1,200 | 1,500 |

mm/REV ± 15 %

|  | Ø mm | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 60 | 80 | |
| A | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |
| B | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |
| C | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |
| D | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | |
| E | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | |
| F | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | |
| G | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | |
| H | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |

mm/REV

• Valori di sovrametallo per prefiori di alesatura • Allgemeine Richtlinien für Reibaufmass beim Vorbohren • Algemene richtlijn voor materiaal afname bij voorboren • Préconisations de surépaisseur de perçage avant alésage


| | Ø (mm) | | | | | |
|------|---------|------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | 3 - 5mm | 5.1 - 10mm | 10.1 - 20mm | 20.1 - 30mm | > 30mm | |
| 1.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | P 1 |
| 1.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | P 1 |
| 1.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | P 2 |
| 1.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | P 3 |
| 1.5 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | P 4 |
| 1.6 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | H 1 |
| 1.7 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | H 3 |
| 1.8 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | H 4 |
| 2.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | M 1 |
| 2.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | M 3 |
| 2.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | M 2 |
| 2.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | S 2 |
| 3.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | K 1 |
| 3.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | K 2 |
| 3.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | K 3 |
| 3.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | K 4 |
| 4.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | S 1 |
| 4.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | S 2 |
| 4.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | S 3 |
| 5.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | S 1 |
| 5.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | S 2 |
| 5.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | S 3 |
| 6.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | N 3 |
| 6.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 | N 4 |
| 6.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 | N 3 |
| 6.4 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 | N 4 |
| 7.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | N 1 |
| 7.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | N 1 |
| 7.3 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | N 1 |
| 7.4 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | N 2 |
| 8.1 | 0.1-0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 | O |
| 8.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | O |
| 8.3 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | O |
| 9.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 | H |
| 10.1 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | O |

Per alesatori regolabili o a lame ridurre il valore di sovrametallo del 30%. Per alesatori a forte torsione incrementare il sovrametallo del 50% / Für verstellbare Reibahlen Reibaufmass um 30 % reduzieren. Für Schälreibahlen um 50 % erhöhen. / Voor verstelbare ruimers de materiaal afname met 30% reduceren. Voor schilruimers met 50% verhogen. / Pour les alésoirs expansibles ou brasés réduire l'avance de 30%. Pour les alésoirs à hélice rapide augmenter de 50%.

B400

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer Differentialaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B400 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

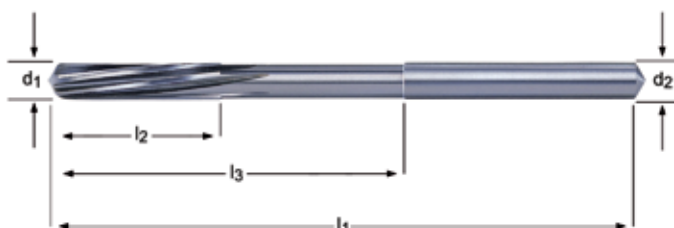

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_9 mm | B400 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------------|------------------------|
| 1.0 | 34 | 6 | 15 | 3 | 1.0 | B4001.0 ¹⁾ |
| 1.2 | 38 | 8 | 16.5 | 3 | 1.2 | B4001.2 ¹⁾ |
| 1.4 | 40 | 8 | 18 | 3 | 1.4 | B4001.4 ¹⁾ |
| 1.5 | 40 | 8 | 18 | 3 | 1.5 | B4001.5 ¹⁾ |
| 1.6 | 49 | 11 | 26 | 3 | 1.6 | B4001.6 ¹⁾ |
| 1.8 | 49 | 11 | 25 | 4 | 1.8 | B4001.8 ¹⁾ |
| 2.0 | 49 | 11 | 24 | 4 | 2.0 | B4002.0 ¹⁾ |
| 2.2 | 57 | 15 | 30 | 4 | 2.2 | B4002.2 ¹⁾ |
| 2.5 | 57 | 15 | 28 | 4 | 2.5 | B4002.5 ¹⁾ |
| 2.8 | 61 | 15 | 32 | 4 | 2.8 | B4002.8 ¹⁾ |
| 3.0 | 61 | 15 | 30 | 6 | 3.0 | B4003.0 ¹⁾ |
| 3.2 | 70 | 18 | 33 | 6 | 3.2 | B4003.2 ¹⁾ |
| 3.5 | 70 | 18 | 33 | 6 | 3.5 | B4003.5 ¹⁾ |
| 4.0 | 75 | 19 | 44 | 6 | 4.0 | B4004.0 ¹⁾ |
| 4.5 | 80 | 21 | 46 | 6 | 4.5 | B4004.5 ¹⁾ |
| 5.0 | 86 | 23 | 53 | 6 | 5.0 | B4005.0 ¹⁾ |
| 5.5 | 93 | 26 | 56 | 6 | 5.6 | B4005.5 ¹⁾ |
| 6.0 | 93 | 26 | 56 | 6 | 5.6 | B4006.0 ¹⁾ |
| 6.5 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6.3 | B4006.5 ²⁾ |
| 7.0 | 109 | 31 | 69 | 6 | 7.1 | B4007.0 ²⁾ |
| 8.0 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8.0 | B4008.0 ²⁾ |
| 9.0 | 125 | 36 | 81 | 6 | 9.0 | B4009.0 ²⁾ |
| 10.0 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10.0 | B40010.0 ²⁾ |
| 12.0 | 151 | 44 | 105 | 6 | 10.0 | B40012.0 ²⁾ |
| 14.0 | 160 | 47 | 110 | 8 | 12.5 | B40014.0 ²⁾ |
| 16.0 | 170 | 52 | 120 | 8 | 12.5 | B40016.0 ²⁾ |
| 18.0 | 182 | 56 | 130 | 6 | 14.0 | B40018.0 ³⁾ |
| 20.0 | 195 | 60 | 137 | 6 | 16.0 | B40020.0 ³⁾ |

¹⁾ Metallo Duro / VHM / Volhardmetalen machineruimer / Carbure monobloc
²⁾ Testa in metallo duro / VHM-Kopf / VHM kop / Tête carbure
³⁾ Parte frontale in metallo duro / Vollhartmetallbestückt / VHM tip / Pointe carbure

B481

- Alesatore centesimale per macchine a CN, con codolo per mandrini ad alta precisione
- NC- 1/100 Reibahle für Hochgenauigkeitsfutter
- NC-1/100 ruimer
- NC - Alésoir au centième pour mandrins haute précision

Spazio tra i taglienti asimmetrico
 Extrem ungleiche Teilung
 Differentialaaf vertand
 Pas différentiel

B481 ■ 1.5 1.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4
 8.1 8.2
 • 1.1 1.2 1.3 1.4

B481



| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_6 mm | B481 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------|----------|
| 0.98 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4810.98 |
| 0.99 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4810.99 |
| 1.00 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.00 |
| 1.01 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.01 |
| 1.02 | 49.5 | 6 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.02 |
| 1.03 | 49.5 | 9 | 21.5 | 3 | 4 | B4811.03 |
| 1.48 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.48 |
| 1.49 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.49 |
| 1.50 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.50 |
| 1.51 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.51 |
| 1.52 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.52 |
| 1.53 | 49 | 9 | 21 | 3 | 4 | B4811.53 |
| 1.98 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4811.98 |
| 1.99 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4811.99 |
| 2.00 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.00 |
| 2.01 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.01 |
| 2.02 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.02 |
| 2.03 | 49 | 12 | 21 | 4 | 4 | B4812.03 |
| 2.48 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.48 |
| 2.49 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.49 |
| 2.50 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.50 |
| 2.51 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.51 |
| 2.52 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.52 |
| 2.53 | 59 | 16 | 31 | 4 | 4 | B4812.53 |
| 2.97 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4812.97 |
| 2.98 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4812.98 |
| 2.99 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4812.99 |
| 3.00 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.00 |
| 3.01 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.01 |
| 3.02 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.02 |
| 3.03 | 62.5 | 17 | 35 | 6 | 4 | B4813.03 |
| 3.97 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4813.97 |
| 3.98 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4813.98 |
| 3.99 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4813.99 |
| 4.00 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.00 |
| 4.01 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.01 |
| 4.02 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.02 |
| 4.03 | 75 | 19 | 47 | 6 | 4 | B4814.03 |



| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_6 mm | B481 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------|-----------|
| 4.97 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4814.97 |
| 4.98 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4814.98 |
| 4.99 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4814.99 |
| 5.00 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.00 |
| 5.01 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.01 |
| 5.02 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.02 |
| 5.03 | 86 | 23 | 50 | 6 | 6 | B4815.03 |
| 5.97 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4815.97 |
| 5.98 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4815.98 |
| 5.99 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4815.99 |
| 6.00 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.00 |
| 6.01 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.01 |
| 6.02 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.02 |
| 6.03 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B4816.03 |
| 7.97 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4817.97 |
| 7.98 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4817.98 |
| 7.99 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4817.99 |
| 8.00 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.00 |
| 8.01 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.01 |
| 8.02 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.02 |
| 8.03 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.03 |
| 8.04 | 117 | 33 | 81 | 6 | 8 | B4818.04 |
| 9.97 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B4819.97 |
| 9.98 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B4819.98 |
| 9.99 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B4819.99 |
| 10.00 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.00 |
| 10.01 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.01 |
| 10.02 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.02 |
| 10.03 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.03 |
| 10.04 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.04 |
| 10.05 | 133 | 38 | 93 | 6 | 10 | B48110.05 |
| 11.97 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48111.97 |
| 11.98 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48111.98 |
| 11.99 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48111.99 |
| 12.00 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.00 |
| 12.01 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.01 |
| 12.02 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.02 |
| 12.03 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.03 |
| 12.04 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.04 |
| 12.05 | 151 | 44 | 106 | 6 | 12 | B48112.05 |

B441

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B441 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B441

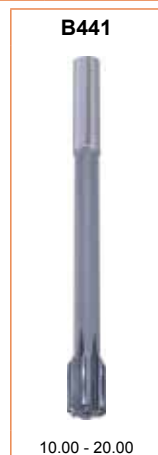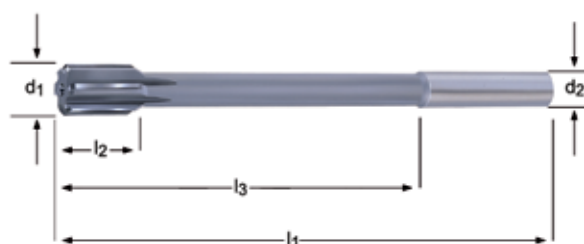

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø _{h9} mm | B441 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------|------------------------|
| 10.0 | 133 | 19 | 87 | 6 | 10 | B44110.0 ³⁾ |
| 11.0 | 142 | 19 | 96 | 6 | 10 | B44111.0 ³⁾ |
| 12.0 | 151 | 19 | 105 | 6 | 10 | B44112.0 ³⁾ |
| 13.0 | 151 | 19 | 105 | 6 | 10 | B44113.0 ³⁾ |
| 14.0 | 160 | 19 | 110 | 6 | 12.5 | B44114.0 ³⁾ |
| 15.0 | 162 | 19 | 112 | 6 | 12.5 | B44115.0 ³⁾ |
| 16.0 | 170 | 22 | 120 | 6 | 12.5 | B44116.0 ³⁾ |
| 17.0 | 175 | 22 | 123 | 6 | 14 | B44117.0 ³⁾ |
| 18.0 | 182 | 22 | 130 | 6 | 14 | B44118.0 ³⁾ |
| 19.0 | 189 | 22 | 131 | 6 | 16 | B44119.0 ³⁾ |
| 20.0 | 195 | 22 | 137 | 6 | 16 | B44120.0 ³⁾ |

³⁾ Parte frontale in metallo duro / Vollhartmetallbestückt / VHM tip / Pointe carbure

B411

- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
- Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
- Machineruimer differentiaal vertand
- Alésoir machine Pas inégal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B411 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

B411

HM



DIN
8094



B

H7



B411



5.00 - 30.00

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | MK | B411 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|------------------------|
| 5.0 | 133 | 23 | 67.5 | 6 | 1 | B4115.0 ²⁾ |
| 6.0 | 138 | 26 | 72.5 | 6 | 1 | B4116.0 ²⁾ |
| 7.0 | 150 | 31 | 84.5 | 6 | 1 | B4117.0 ²⁾ |
| 8.0 | 156 | 33 | 90.5 | 6 | 1 | B4118.0 ²⁾ |
| 9.0 | 162 | 36 | 96.5 | 6 | 1 | B4119.0 ²⁾ |
| 10.0 | 168 | 38 | 102.5 | 6 | 1 | B41110.0 ²⁾ |
| 12.0 | 182 | 44 | 116.5 | 6 | 1 | B41112.0 ²⁾ |
| 14.0 | 189 | 47 | 123.5 | 8 | 1 | B41114.0 ²⁾ |
| 15.0 | 204 | 50 | 124 | 8 | 2 | B41115.0 ²⁾ |
| 16.0 | 210 | 52 | 130 | 8 | 2 | B41116.0 ²⁾ |
| 17.0 | 214 | 54 | 134 | 6 | 2 | B41117.0 ³⁾ |
| 18.0 | 219 | 56 | 139 | 6 | 2 | B41118.0 ³⁾ |
| 19.0 | 223 | 58 | 143 | 6 | 2 | B41119.0 ³⁾ |
| 20.0 | 228 | 60 | 148 | 6 | 2 | B41120.0 ³⁾ |
| 22.0 | 237 | 64 | 157 | 6 | 2 | B41122.0 ³⁾ |
| 24.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B41124.0 ³⁾ |
| 25.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B41125.0 ³⁾ |
| 26.0 | 273 | 70 | 174 | 8 | 3 | B41126.0 ³⁾ |
| 30.0 | 281 | 73 | 182 | 8 | 3 | B41130.0 ³⁾ |

²⁾ Testa in metallo duro / VHM-Kopf / VHM kop / Tête carbure

³⁾ Parte frontale in metallo duro / Vollhartmetallbestückt / VHM tip / Pointe carbure

- B442**
- Alesatore a macchina con spaziatura asimmetrica accentuata dei taglienti
 - Maschinenreibahle, extrem ungleiche Teilung
 - Machineruimer differentiaal vertand
 - Alésoir machine Pas inégal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B442 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B442

HM

DIN 8051

A

H7



| d_1 \varnothing mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | MK | B442 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|----------|
| 10.0 | 168 | 19 | 102.5 | 6 | 1 | B44210.0 |
| 12.0 | 182 | 19 | 116.5 | 6 | 1 | B44212.0 |
| 14.0 | 189 | 19 | 123.5 | 6 | 1 | B44214.0 |
| 15.0 | 204 | 19 | 124 | 6 | 2 | B44215.0 |
| 16.0 | 210 | 22 | 130 | 6 | 2 | B44216.0 |
| 17.0 | 214 | 22 | 134 | 6 | 2 | B44217.0 |
| 18.0 | 219 | 22 | 139 | 6 | 2 | B44218.0 |
| 19.0 | 223 | 22 | 143 | 6 | 2 | B44219.0 |
| 20.0 | 228 | 22 | 148 | 6 | 2 | B44220.0 |

B100

- Alesatore a mano
- Handreibahle
- Handruimer
- Alésoir à main

d2=d1 con tolleranza e9
 d2=d1 mit Toleranz e9
 d2=d1 met tolerantie e9
 d2=d1 avec tolérance e9

B100 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 3.1 4.1 6.2
 • 1.5 1.6 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 7.1 7.2 8.2

B100 HSS ST DIN 206 B H7



| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₃ mm | z | □ a mm | B100 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|-----------|
| | 1.50 | 41 | 20 | 5 | 3 | 1.12 | B1001.5 |
| 1/16 | 1.59 | 41 | 20 | 5 | 3 | 1.12 | B1001/16 |
| | 1.60 | 44 | 21 | 5 | 3 | 1.25 | B1001.6 |
| 5/64 | 1.98 | 47 | 23 | 6 | 4 | 1.40 | B1005/64 |
| | 2.00 | 50 | 25 | 6 | 4 | 1.60 | B1002.0 |
| 3/32 | 2.38 | 54 | 27 | 7 | 4 | 1.80 | B1003/32 |
| | 2.50 | 58 | 29 | 7 | 4 | 2.10 | B1002.5 |
| 7/64 | 2.78 | 62 | 31 | 8 | 6 | 2.10 | B1007/64 |
| | 3.00 | 62 | 31 | 8 | 6 | 2.40 | B1003.0 |
| 1/8 | 3.18 | 66 | 33 | 8 | 6 | 2.40 | B1001/8 |
| | 3.20 | 66 | 33 | 8 | 6 | 2.40 | B1003.2 |
| | 3.50 | 71 | 35 | 9 | 6 | 2.70 | B1003.5 |
| 9/64 | 3.57 | 71 | 35 | 9 | 6 | 2.70 | B1009/64 |
| 5/32 | 3.97 | 76 | 38 | 10 | 6 | 3.00 | B1005/32 |
| | 4.00 | 76 | 38 | 10 | 6 | 3.00 | B1004.0 |
| 11/64 | 4.37 | 81 | 41 | 10 | 6 | 3.40 | B10011/64 |
| | 4.50 | 81 | 41 | 10 | 6 | 3.40 | B1004.5 |
| 3/16 | 4.76 | 87 | 44 | 11 | 6 | 3.80 | B1003/16 |
| | 5.00 | 87 | 44 | 11 | 6 | 3.80 | B1005.0 |
| 13/64 | 5.16 | 87 | 44 | 11 | 6 | 3.80 | B10013/64 |
| | 5.50 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.30 | B1005.5 |
| 7/32 | 5.56 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.30 | B1007/32 |
| 15/64 | 5.95 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.90 | B10015/64 |
| | 6.00 | 93 | 47 | 12 | 6 | 4.90 | B1006.0 |
| 1/4 | 6.35 | 100 | 50 | 13 | 6 | 4.90 | B1001/4 |
| | 6.50 | 100 | 50 | 13 | 6 | 4.90 | B1006.5 |
| 17/64 | 6.75 | 107 | 54 | 14 | 6 | 5.50 | B10017/64 |
| | 7.00 | 107 | 54 | 14 | 6 | 5.50 | B1007.0 |
| 9/32 | 7.14 | 107 | 54 | 14 | 6 | 6.20 | B1009/32 |
| | 7.50 | 107 | 54 | 14 | 6 | 6.20 | B1007.5 |
| 19/64 | 7.54 | 115 | 58 | 15 | 6 | 6.20 | B10019/64 |
| 5/16 | 7.94 | 115 | 58 | 15 | 6 | 6.20 | B1005/16 |
| | 8.00 | 115 | 58 | 15 | 6 | 6.20 | B1008.0 |
| 21/64 | 8.33 | 115 | 58 | 15 | 6 | 7.00 | B10021/64 |
| | 8.50 | 115 | 58 | 15 | 6 | 7.00 | B1008.5 |
| 11/32 | 8.73 | 124 | 62 | 16 | 6 | 7.00 | B10011/32 |
| | 9.00 | 124 | 62 | 16 | 6 | 7.00 | B1009.0 |
| 23/64 | 9.13 | 124 | 62 | 16 | 6 | 8.00 | B10023/64 |
| | 9.50 | 124 | 62 | 16 | 6 | 8.00 | B1009.5 |
| 3/8 | 9.52 | 124 | 62 | 17 | 6 | 8.00 | B1003/8 |

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₃ mm | z | □ a mm | B100 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|
| 25/64 | 9.92 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10025/64 |
| | 10.00 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10010.0 |
| 13/32 | 10.32 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10013/32 |
| | 10.50 | 133 | 66 | 17 | 6 | 8.00 | B10010.5 |
| 7/16 | 11.00 | 142 | 71 | 18 | 6 | 9.00 | B10011.0 |
| | 11.11 | 142 | 71 | 18 | 6 | 9.00 | B1007/16 |
| | 11.50 | 142 | 71 | 18 | 6 | 9.00 | B10011.5 |
| | 12.00 | 152 | 76 | 19 | 6 | 9.00 | B10012.0 |
| 1/2 | 12.50 | 152 | 76 | 19 | 6 | 10.00 | B10012.5 |
| | 12.70 | 152 | 76 | 19 | 6 | 10.00 | B1001/2 |
| | 13.00 | 152 | 76 | 19 | 6 | 10.00 | B10013.0 |
| 17/32 | 13.49 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10017/32 |
| | 13.50 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10013.5 |
| 9/16 | 14.00 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10014.0 |
| | 14.29 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B1009/16 |
| | 14.50 | 163 | 81 | 20 | 8 | 11.00 | B10014.5 |
| | 15.00 | 163 | 81 | 20 | 8 | 12.00 | B10015.0 |
| 19/32 | 15.08 | 163 | 81 | 22 | 8 | 12.00 | B10019/32 |
| 5/8 | 15.88 | 175 | 87 | 22 | 8 | 12.00 | B1005/8 |
| | 16.00 | 175 | 87 | 22 | 8 | 12.00 | B10016.0 |
| 11/16 | 17.00 | 175 | 87 | 22 | 8 | 13.00 | B10017.0 |
| | 17.46 | 188 | 93 | 23 | 8 | 14.50 | B10011/16 |
| | 18.00 | 188 | 93 | 23 | 8 | 14.50 | B10018.0 |
| | 19.00 | 188 | 93 | 23 | 8 | 14.50 | B10019.0 |
| 3/4 | 19.05 | 188 | 93 | 25 | 8 | 14.50 | B1003/4 |
| | 20.00 | 201 | 100 | 25 | 8 | 16.00 | B10020.0 |
| 13/16 | 20.64 | 201 | 100 | 25 | 8 | 16.00 | B10013/16 |
| | 21.00 | 201 | 100 | 25 | 8 | 16.00 | B10021.0 |
| | 22.00 | 215 | 107 | 27 | 8 | 18.00 | B10022.0 |
| 7/8 | 22.22 | 215 | 107 | 27 | 8 | 18.00 | B1007/8 |
| | 23.00 | 215 | 107 | 27 | 8 | 18.00 | B10023.0 |
| | 24.00 | 231 | 115 | 29 | 8 | 18.00 | B10024.0 |
| | 25.00 | 231 | 115 | 29 | 8 | 20.00 | B10025.0 |
| 1" | 25.40 | 231 | 115 | 29 | 8 | 20.00 | B1001 |
| | 26.00 | 231 | 115 | 29 | 8 | 20.00 | B10026.0 |
| | 27.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 22.00 | B10027.0 |
| | 28.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 22.00 | B10028.0 |
| | 29.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 22.00 | B10029.0 |
| | 30.00 | 247 | 124 | 31 | 10 | 24.00 | B10030.0 |
| | 31.00 | 265 | 133 | 33 | 10 | 24.00 | B10031.0 |
| | 32.00 | 265 | 133 | 33 | 10 | 24.00 | B10032.0 |
| | 33.00 | 265 | 133 | 33 | 10 | 26.00 | B10033.0 |
| | 34.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 26.00 | B10034.0 |
| | 35.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 29.00 | B10035.0 |
| | 36.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 29.00 | B10036.0 |
| | 37.00 | 284 | 142 | 36 | 10 | 29.00 | B10037.0 |
| | 38.00 | 305 | 152 | 38 | 10 | 29.00 | B10038.0 |
| | 39.00 | 305 | 152 | 38 | 10 | 32.00 | B10039.0 |
| | 40.00 | 305 | 152 | 38 | 10 | 32.00 | B10040.0 |
| 45.00 | 326 | 163 | 41 | 12 | 35.00 | B10045.0 | |
| 50.00 | 347 | 174 | 44 | 12 | 39.00 | B10050.0 | |

- B334**
- Alesatori a mano a grande espansione
 - Handreibahle verstellbar, mit austauschbaren Messern
 - Verstellbare ruimer
 - Alésoirs à main expansibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B334 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |



B334



N000 - N16

| Nr. | d min-max mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₃ mm | z | ∇ a mm | B334 |
|-----|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|---------|
| 000 | 6.4 - 7.2 | 110 | 32 | 7 | 4 | 3.0 | B334000 |
| 00 | 7.2 - 8.0 | 110 | 32 | 7 | 4 | 3.4 | B33400 |
| 0 | 8.0 - 9.0 | 115 | 34 | 9 | 5 | 3.8 | B3340 |
| 1 | 9.0 - 10.0 | 115 | 34 | 9 | 5 | 4.3 | B3341 |
| 2 | 10.0 - 11.0 | 115 | 34 | 9 | 5 | 4.9 | B3342 |
| 3 | 11.0 - 12.0 | 125 | 35 | 9 | 5 | 4.9 | B3343 |
| 4 | 12.0 - 13.5 | 135 | 41 | 9 | 5 | 6.2 | B3344 |
| 5 | 13.5 - 15.5 | 146 | 50 | 12 | 5 | 7.0 | B3345 |
| 6 | 15.5 - 18.0 | 166 | 60 | 12 | 5 | 8.0 | B3346 |
| 7 | 18.0 - 21.0 | 178 | 65 | 15 | 5 | 9.0 | B3347 |
| 8 | 21.0 - 24.0 | 195 | 76 | 15 | 5 | 11.0 | B3348 |
| 9 | 24.0 - 27.5 | 218 | 82 | 18 | 5 | 12.0 | B3349 |
| 10 | 27.5 - 31.5 | 245 | 86 | 18 | 5 | 14.5 | B33410 |
| 11 | 31.5 - 37.0 | 280 | 98 | 18 | 6 | 18.0 | B33411 |
| 12 | 37.0 - 45.0 | 325 | 108 | 20 | 6 | 20.0 | B33412 |
| 13 | 45.0 - 55.0 | 370 | 118 | 20 | 6 | 26.0 | B33413 |
| 14 | 55.0 - 67.0 | 400 | 125 | 20 | 6 | 32.0 | B33414 |
| 15 | 67.0 - 80.0 | 435 | 140 | 23 | 8 | 39.0 | B33415 |
| 16 | 80.0 - 95.0 | 475 | 155 | 23 | 8 | 49.0 | B33416 |

B335

- Alesatori a mano a grande espansione - ricambi (B334)
- Ersatzmessersätze und Verstellmutter für Handreibahlen verstellbar B334
- Verstellbare handruimer - reserve onderdelen (B334)
- Accessoires pour alésoirs à main expansibles (B334)

B335

HSS

DORMER



BLADES



NUT

B335



N000BLADES - N16NUT


| Nr. | B335 |
|-----|---------------|
| 000 | B335000BLADES |
| 000 | B335000NUT |
| 00 | B33500BLADES |
| 00 | B33500NUT |
| 0 | B3350BLADES |
| 0 | B3350NUT |
| 1 | B3351BLADES |
| 1 | B3351NUT |
| 2 | B3352BLADES |
| 2 | B3352NUT |
| 3 | B3353BLADES |
| 3 | B3353NUT |
| 4 | B3354BLADES |
| 4 | B3354NUT |
| 5 | B3355BLADES |
| 5 | B3355NUT |
| 6 | B3356BLADES |
| 6 | B3356NUT |
| 7 | B3357BLADES |
| 7 | B3357NUT |
| 8 | B3358BLADES |
| 8 | B3358NUT |
| 9 | B3359BLADES |
| 9 | B3359NUT |
| 10 | B33510BLADES |
| 10 | B33510NUT |
| 11 | B33511BLADES |
| 11 | B33511NUT |
| 12 | B33512BLADES |
| 12 | B33512NUT |
| 13 | B33513BLADES |
| 13 | B33513NUT |
| 14 | B33514BLADES |
| 14 | B33514NUT |
| 15 | B33515BLADES |
| 15 | B33515NUT |
| 16 | B33516BLADES |
| 16 | B33516NUT |

- B901**
- Alesatore a macchina
 - Maschinenreibahle
 - Machineruimer
 - Alésoir machine conique pour trous de goupilles

d2=d1 - 0.025
d2=d1 - 0.025
d2=d1 - 0.025
d2=d1 - 0.025

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B901 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |

B901 HSS-E     **B** **H7**

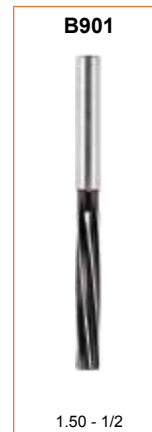

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | B901 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|
| | 1.50 | 44 | 21 | 4 | B9011.5 |
| 1/16 | 1.59 | 44 | 21 | 4 | B9011/16 |
| | 2.00 | 50 | 25 | 4 | B9012.0 |
| 3/32 | 2.38 | 58 | 29 | 4 | B9013/32 |
| | 2.50 | 58 | 29 | 4 | B9012.5 |
| | 3.00 | 62 | 31 | 4 | B9013.0 |
| 1/8 | 3.18 | 66 | 33 | 4 | B9011/8 |
| | 3.50 | 71 | 35 | 4 | B9013.5 |
| 5/32 | 3.97 | 76 | 38 | 6 | B9015/32 |
| | 4.00 | 76 | 38 | 6 | B9014.0 |
| | 4.50 | 81 | 41 | 6 | B9014.5 |
| 3/16 | 4.76 | 87 | 44 | 6 | B9013/16 |
| | 5.00 | 87 | 44 | 6 | B9015.0 |
| 13/64 | 5.16 | 87 | 44 | 6 | B90113/64 |
| | 5.50 | 93 | 47 | 6 | B9015.5 |
| 7/32 | 5.56 | 93 | 47 | 6 | B9017/32 |
| 15/64 | 5.95 | 93 | 47 | 6 | B90115/64 |
| | 6.00 | 93 | 47 | 6 | B9016.0 |
| 1/4 | 6.35 | 100 | 50 | 6 | B9011/4 |
| | 7.00 | 107 | 54 | 6 | B9017.0 |
| 9/32 | 7.14 | 107 | 54 | 6 | B9019/32 |
| 5/16 | 7.94 | 115 | 58 | 6 | B9015/16 |
| | 8.00 | 115 | 58 | 6 | B9018.0 |
| | 9.00 | 124 | 62 | 6 | B9019.0 |
| 3/8 | 9.52 | 133 | 66 | 6 | B9013/8 |
| | 10.00 | 133 | 66 | 6 | B90110.0 |
| | 11.00 | 142 | 71 | 6 | B90111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 142 | 71 | 6 | B9017/16 |
| | 12.00 | 152 | 76 | 6 | B90112.0 |
| 1/2 | 12.70 | 152 | 76 | 6 | B9011/2 |

B301

- Alesatore a mano per fori di spine coniche
- Hand-Kegelreibahle, gerade genutet
- Pengat handruimer
- Alésoir à main conique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B301 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |

B301 HSS



| nom Ø | d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | ∇ a mm | d ₂ Ø mm | B301 |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---|--------|---------------------|-------------------------|
| 1/16 | 1.10 | 51 | 25 | 4 | 1.2 | 1.63 | B3011/16 ⁴⁾ |
| 5/64 | 1.50 | 51 | 25 | 4 | 1.6 | 2.03 | B3015/64 ⁴⁾ |
| 3/32 | 1.75 | 57 | 32 | 4 | 2.0 | 2.41 | B3013/32 ⁴⁾ |
| 7/64 | 2.03 | 64 | 38 | 4 | 2.2 | 2.82 | B3017/64 ⁴⁾ |
| 1/8 | 2.30 | 70 | 44 | 4 | 2.5 | 3.23 | B3011/8 ⁴⁾ |
| 9/64 | 2.64 | 73 | 48 | 4 | 2.8 | 3.63 | B3019/64 ⁴⁾ |
| 5/32 | 2.95 | 76 | 51 | 4 | 3.1 | 4.01 | B3015/32 ⁴⁾ |
| 11/64 | 3.23 | 89 | 57 | 4 | 3.6 | 4.42 | B30111/64 ⁴⁾ |
| 3/16 | 3.50 | 102 | 70 | 4 | 4.0 | 4.95 | B3013/16 ⁴⁾ |
| 7/32 | 4.13 | 102 | 70 | 6 | 4.5 | 5.59 | B3017/32 ⁴⁾ |
| 1/4 | 4.64 | 117 | 86 | 6 | 5.0 | 6.43 | B3011/4 ⁵⁾ |
| 9/32 | 5.23 | 143 | 105 | 6 | 5.6 | 7.42 | B3019/32 ⁵⁾ |
| 5/16 | 5.84 | 143 | 105 | 6 | 6.3 | 8.03 | B3015/16 ⁵⁾ |
| 11/32 | 6.43 | 152 | 114 | 6 | 7.1 | 8.81 | B30111/32 ⁵⁾ |
| 3/8 | 7.03 | 165 | 127 | 6 | 8.0 | 9.68 | B3013/8 ⁵⁾ |
| 13/32 | 7.42 | 191 | 146 | 6 | 8.0 | 10.46 | B30113/32 ⁵⁾ |
| 7/16 | 8.21 | 191 | 146 | 6 | 9.0 | 11.25 | B3017/16 ⁵⁾ |
| 1/2 | 9.41 | 210 | 165 | 6 | 10.0 | 12.85 | B3011/2 ⁵⁾ |

⁴⁾ Limite di tolleranza +0.0040 / Toleranz +0.0030 / Tolerantie +0.0030 / Tolérance +0.0030

⁵⁾ Limite di tolleranza +0.0050 / Toleranz +0.0050 / Tolerantie +0.0050 / Tolérance +0.0050

B903

- Alesatore a mano per fori di spine coniche
- Hand-Kegelreibahle, gerade genutet
- Pengat handruimer
- Alésoir à main conique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B903 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |



B903



1.50 - 20.00

| nom Ø | d ₁ Ø mm | d ₂ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | ∇ a mm | d ₃ Øh ₁₁ mm | B903 |
|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--|------------------------|
| 1.5 | 1.40 | 2.14 | 57 | 37 | 4 | 1.80 | 2.14 | B9031.5 ⁶⁾ |
| 2.0 | 1.90 | 2.86 | 68 | 48 | 4 | 2.24 | 2.86 | B9032.0 ⁶⁾ |
| 2.5 | 2.40 | 3.36 | 68 | 48 | 4 | 2.80 | 3.36 | B9032.5 ⁶⁾ |
| 3.0 | 2.90 | 4.06 | 80 | 58 | 4 | 3.15 | 4.00 | B9033.0 ⁶⁾ |
| 4.0 | 3.90 | 5.26 | 93 | 68 | 4 | 4.00 | 5.00 | B9034.0 ⁶⁾ |
| 5.0 | 4.90 | 6.36 | 100 | 73 | 4 | 5.00 | 6.30 | B9035.0 ⁶⁾ |
| 6.0 | 5.90 | 8.00 | 135 | 105 | 6 | 6.30 | 7.90 | B9036.0 ⁷⁾ |
| 8.0 | 7.90 | 10.80 | 180 | 145 | 6 | 8.00 | 10.50 | B9038.0 ⁷⁾ |
| 10.0 | 9.90 | 13.40 | 215 | 175 | 6 | 10.00 | 13.30 | B90310.0 ⁷⁾ |
| 12.0 | 11.80 | 16.00 | 255 | 210 | 8 | 11.20 | 16.00 | B90312.0 ⁷⁾ |
| 13.0 | 12.86 | 16.74 | 255 | 210 | 8 | 12.50 | 16.74 | B90313.0 ⁷⁾ |
| 14.0 | 13.86 | 17.74 | 255 | 210 | 8 | 12.50 | 17.74 | B90314.0 ⁷⁾ |
| 16.0 | 15.80 | 20.40 | 280 | 230 | 8 | 14.00 | 20.40 | B90316.0 ⁷⁾ |
| 20.0 | 19.80 | 24.80 | 310 | 250 | 8 | 18.00 | 24.80 | B90320.0 ⁷⁾ |

⁶⁾ Limite di tolleranza +0.0750 / Toleranz +0.0750 / Tolerantie +0.0750 / Tolérance +0.0750

⁷⁾ Limite di tolleranza +0.125 / Toleranz +0.125 / Tolerantie +0.125 / Tolérance +0.125

- B952**
- Alesatore a mano per fori di spine coniche
 - Hand-Kegelreibahle, gerade genutet
 - Pengat handruimer
 - Alésoir à main conique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B952 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |

B952 HSS 1:50



| nom Ø | d ₁ Ø mm | d ₂ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | □ a mm | d ₃ Øh ₁₁ mm | B952 |
|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----|--------------|--|-----------------------|
| 1.2 | 1.1 | 1.74 | 50 | 32 | 3 | 2.4 | 3.15 | B9521.2 ⁸⁾ |
| 1.5 | 1.4 | 2.14 | 57 | 37 | 3 | 2.4 | 3.15 | B9521.5 ⁸⁾ |
| 2.0 | 1.9 | 2.86 | 68 | 48 | 3 | 2.4 | 3.15 | B9522.0 ⁸⁾ |
| 2.5 | 2.4 | 3.36 | 68 | 48 | 4 | 2.4 | 3.15 | B9522.5 ⁸⁾ |
| 3.0 | 2.9 | 4.06 | 80 | 58 | 5 | 3.0 | 4.00 | B9523.0 |
| 3.5 | 3.4 | 4.66 | 87 | 63 | 5 | 3.4 | 4.50 | B9523.5 |
| 4.0 | 3.9 | 5.26 | 93 | 68 | 5 | 3.8 | 5.00 | B9524.0 |
| 4.5 | 4.4 | 5.80 | 95 | 70 | 5 | 4.3 | 5.60 | B9524.5 |
| 5.0 | 4.9 | 6.36 | 100 | 73 | 5 | 4.9 | 6.30 | B9525.0 |
| 5.5 | 5.4 | 7.20 | 118 | 90 | 6 | 5.5 | 7.10 | B9525.5 |
| 6.0 | 5.9 | 8.00 | 135 | 105 | 6 | 6.2 | 8.00 | B9526.0 |
| 6.5 | 6.4 | 8.60 | 140 | 110 | 6 | 6.2 | 8.00 | B9526.5 |
| 7.0 | 6.9 | 9.40 | 160 | 125 | 6 | 7.0 | 9.00 | B9527.0 |
| 8.0 | 7.9 | 10.8 | 180 | 145 | 6 | 8.0 | 10.00 | B9528.0 |
| 9.0 | 8.9 | 12.1 | 195 | 160 | 6 | 9.0 | 11.20 | B9529.0 |
| 10.0 | 9.9 | 13.4 | 215 | 175 | 6 | 10.0 | 12.50 | B95210.0 |
| 12.0 | 11.8 | 16.0 | 255 | 210 | 8 | 11.0 | 14.00 | B95212.0 |
| 13.0 | 12.8 | 17.0 | 255 | 210 | 8 | 12.0 | 16.00 | B95213.0 |
| 14.0 | 13.8 | 18.0 | 255 | 210 | 8 | 12.0 | 16.00 | B95214.0 |
| 16.0 | 15.8 | 20.4 | 280 | 230 | 8 | 14.5 | 18.00 | B95216.0 |
| 20.0 | 19.8 | 24.8 | 310 | 250 | 8 | 18.0 | 22.40 | B95220.0 |
| 25.0 | 24.7 | 30.7 | 370 | 300 | 10 | 22.0 | 28.00 | B95225.0 |
| 30.0 | 29.7 | 36.1 | 400 | 320 | 10 | 24.0 | 31.50 | B95230.0 |
| 40.0 | 39.7 | 46.5 | 430 | 340 | 12 | 32.0 | 40.00 | B95240.0 |
| 50.0 | 49.7 | 56.9 | 460 | 360 | 12 | 39.0 | 50.00 | B95250.0 |

⁸⁾ Codolo diritto, forma , A / Gerade genutet, form A / Rechte spaangroef, vorm A / Goujure droite, forme A


- B122**
- Diritto Alesatori a macchina
 - Karroserie Reibahle mit Zylinderschaft
 - Carrosserieruimer
 - Alésoir cylindrique tôle fine, hélice à gauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B122 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |

B122 HSS



ANSI

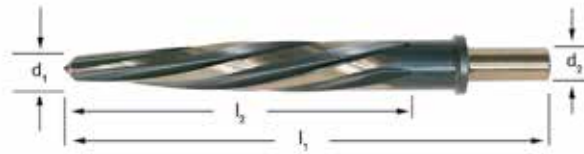

B122



3/8 - 1.1/16

| d_1 Ø Inch | d_1 decimal Inch | l_1 Inch | l_2 Inch | z | d_2 Ø Inch | B122 |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----|--------------------|-------------|
| 3/8 | 0.3750 | 4.5/8 | 2.1/2 | 4 | 3/8 | B1223/8 |
| 1/2 | 0.5000 | 5.7/8 | 3.3/4 | 5 | 1/2 | B1221/2 |
| 9/16 | 0.5625 | 5.7/8 | 3.3/4 | 5 | 1/2 | B1229/16 |
| 5/8 | 0.6250 | 6.3/8 | 4.1/4 | 5 | 1/2 | B1225/8 |
| 11/16 | 0.6875 | 6.3/8 | 4.1/4 | 5 | 1/2 | B12211/16 |
| 3/4 | 0.7500 | 6.7/8 | 4.1/2 | 5 | 1/2 | B1223/4 |
| 13/16 | 0.8125 | 6.7/8 | 4.1/2 | 5 | 1/2 | B12213/16 |
| 7/8 | 0.8750 | 6.7/8 | 4.1/2 | 5 | 1/2 | B1227/8 |
| 15/16 | 0.9375 | 6.7/8 | 4.1/2 | 5 | 1/2 | B12215/16 |
| 1" | 1.0000 | 6.7/8 | 4.1/2 | 5 | 1/2 | B1221 |
| 1.1/16 | 1.0625 | 6.7/8 | 4.1/2 | 5 | 1/2 | B1221.1/16 |

B953

- Alesatore a macchina per spine coniche ad elica sinistra 45°
- Maschinen-Kegelreibahle mit 45° linksdrall
- Machine-pengatruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°

Tenone secondo DiN 1809
mit Mitnehmer DIN 1809
Met lip DIN 1809
Tenon selon la DIN 1809

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B953 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 9.1 | | | | | | | |

B953

HSS-E



DIN 2179



1:50



B953



1.00 - 12.00

| nom Ø | d ₁ Ø mm | d ₂ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | d ₃ Øh ₃ mm | B953 |
|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 1.0 | 0.8 | 1.46 | 60 | 33 | 2 | 1.4 | B9531.0 |
| 1.5 | 1.4 | 2.14 | 70 | 37 | 2 | 2.1 | B9531.5 |
| 2.0 | 1.9 | 2.86 | 86 | 48 | 3 | 3.15 | B9532.0 |
| 2.5 | 2.4 | 3.36 | 86 | 48 | 3 | 3.15 | B9532.5 |
| 3.0 | 2.9 | 4.06 | 100 | 58 | 3 | 4.0 | B9533.0 |
| 4.0 | 3.9 | 5.26 | 112 | 68 | 3 | 5.0 | B9534.0 |
| 5.0 | 4.9 | 6.36 | 122 | 73 | 3 | 6.3 | B9535.0 |
| 6.0 | 5.9 | 8.00 | 160 | 105 | 3 | 8.0 | B9536.0 |
| 6.5 | 6.4 | 8.78 | 188 | 119 | 3 | 8.5 | B9536.5 |
| 8.0 | 7.9 | 10.80 | 207 | 145 | 3 | 10.0 | B9538.0 |
| 10.0 | 9.9 | 13.40 | 245 | 175 | 3 | 12.5 | B95310.0 |
| 12.0 | 11.8 | 16.00 | 290 | 210 | 3 | 16.0 | B95312.0 |

B180

- Alesatori CN per mandrini ad elevata precisione
- NC-Maschinen-Reibahle
- NC-preciseruimer
- Alésoir de précision - NC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B180 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |

B180 HSS-E



DIN 212



DIN 6535HA

B

H7



B180



1.50 - 20.0

| d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₃ mm | z | d ₂ Ø _{h₆} mm | B180 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|---------|
| 1.5 | 40 | 8 | 18 | 3 | 2 | B1801.5 |
| 1.6 | 43 | 9 | 20 | 3 | 2 | B1801.6 |
| 1.7 | 43 | 9 | 20 | 3 | 2 | B1801.7 |
| 1.8 | 46 | 10 | 22 | 4 | 2 | B1801.8 |
| 1.9 | 46 | 10 | 22 | 4 | 2 | B1801.9 |
| 2.0 | 49 | 11 | 24 | 4 | 2 | B1802.0 |
| 2.1 | 49 | 11 | 24 | 4 | 2 | B1802.1 |
| 2.2 | 53 | 12 | 26 | 4 | 3 | B1802.2 |
| 2.3 | 53 | 12 | 26 | 4 | 3 | B1802.3 |
| 2.4 | 57 | 14 | 28 | 4 | 3 | B1802.4 |
| 2.5 | 57 | 14 | 28 | 4 | 3 | B1802.5 |
| 2.6 | 57 | 14 | 28 | 4 | 3 | B1802.6 |
| 2.7 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1802.7 |
| 2.8 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1802.8 |
| 2.9 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1802.9 |
| 3.0 | 61 | 15 | 32 | 6 | 3 | B1803.0 |
| 3.1 | 65 | 16 | 35 | 6 | 4 | B1803.1 |
| 3.2 | 65 | 16 | 35 | 6 | 4 | B1803.2 |
| 3.3 | 65 | 16 | 35 | 6 | 4 | B1803.3 |
| 3.4 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.4 |
| 3.5 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.5 |
| 3.6 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.6 |
| 3.7 | 70 | 18 | 40 | 6 | 4 | B1803.7 |
| 3.8 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1803.8 |
| 3.9 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1803.9 |
| 4.0 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1804.0 |
| 4.1 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1804.1 |
| 4.2 | 75 | 19 | 43 | 6 | 4 | B1804.2 |
| 4.3 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.3 |
| 4.4 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.4 |
| 4.5 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.5 |
| 4.6 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.6 |
| 4.7 | 80 | 21 | 47 | 6 | 5 | B1804.7 |
| 4.8 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1804.8 |
| 4.9 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1804.9 |
| 5.0 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.0 |
| 5.1 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.1 |
| 5.2 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.2 |
| 5.3 | 86 | 23 | 52 | 6 | 5 | B1805.3 |
| 5.4 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.4 |

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_6 mm | B180 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------|----------|
| 5.5 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.5 |
| 5.6 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.6 |
| 5.7 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.7 |
| 5.8 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.8 |
| 5.9 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1805.9 |
| 6.0 | 93 | 26 | 57 | 6 | 6 | B1806.0 |
| 6.1 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.1 |
| 6.2 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.2 |
| 6.3 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.3 |
| 6.4 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.4 |
| 6.5 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.5 |
| 6.6 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.6 |
| 6.7 | 101 | 28 | 63 | 6 | 6 | B1806.7 |
| 6.8 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1806.8 |
| 6.9 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1806.9 |
| 7.0 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.0 |
| 7.1 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.1 |
| 7.2 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.2 |
| 7.3 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.3 |
| 7.4 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.4 |
| 7.5 | 109 | 31 | 69 | 6 | 8 | B1807.5 |
| 7.6 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.6 |
| 7.7 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.7 |
| 7.8 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.8 |
| 7.9 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1807.9 |
| 8.0 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.0 |
| 8.1 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.1 |
| 8.2 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.2 |
| 8.3 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.3 |
| 8.4 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.4 |
| 8.5 | 117 | 33 | 75 | 6 | 8 | B1808.5 |
| 8.6 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.6 |
| 8.7 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.7 |
| 8.8 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.8 |
| 8.9 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1808.9 |
| 9.0 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.0 |
| 9.1 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.1 |
| 9.2 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.2 |
| 9.3 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.3 |
| 9.4 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.4 |
| 9.5 | 125 | 36 | 81 | 6 | 10 | B1809.5 |
| 9.6 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.6 |
| 9.7 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.7 |
| 9.8 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.8 |
| 9.9 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B1809.9 |
| 10.0 | 133 | 38 | 87 | 6 | 10 | B18010.0 |
| 11.0 | 142 | 41 | 96 | 6 | 10 | B18011.0 |
| 12.0 | 151 | 44 | 105 | 6 | 10 | B18012.0 |
| 13.0 | 151 | 44 | 105 | 6 | 10 | B18013.0 |
| 14.0 | 160 | 47 | 110 | 8 | 14 | B18014.0 |
| 15.0 | 162 | 50 | 112 | 8 | 14 | B18015.0 |
| 16.0 | 170 | 52 | 120 | 8 | 14 | B18016.0 |
| 17.0 | 175 | 54 | 123 | 8 | 14 | B18017.0 |
| 18.0 | 182 | 56 | 130 | 8 | 14 | B18018.0 |
| 19.0 | 189 | 58 | 131 | 8 | 16 | B18019.0 |
| 20.0 | 195 | 60 | 137 | 8 | 16 | B18020.0 |

B170

- Alesatore centesimale a macchina
- 1/100 Maschinen-Reibahle
- 1/100 Machineruimer
- Alésoir Machine au centième

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| B170 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |

B170 HSS-E       



B170



0.98 - 12.00

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_9 mm | B170 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------|----------|
| 0.98 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B170.98 |
| 0.99 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B170.99 |
| 1.00 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.0 |
| 1.01 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.01 |
| 1.02 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.02 |
| 1.03 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.03 |
| 1.04 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.04 |
| 1.05 | 34 | 5.5 | 15 | 3 | 1.0 | B1701.05 |
| 1.49 | 40 | 8.0 | 18 | 3 | 1.5 | B1701.49 |
| 1.50 | 40 | 8.0 | 18 | 3 | 1.5 | B1701.5 |
| 1.51 | 43 | 9.0 | 20 | 3 | 1.6 | B1701.51 |
| 1.52 | 43 | 9.0 | 20 | 3 | 1.6 | B1701.52 |
| 1.98 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1701.98 |
| 1.99 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1701.99 |
| 2.00 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.0 |
| 2.01 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.01 |
| 2.02 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.02 |
| 2.03 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.03 |
| 2.04 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.04 |
| 2.05 | 49 | 11.0 | 24 | 4 | 2.0 | B1702.05 |
| 2.49 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.49 |
| 2.50 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.5 |
| 2.51 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.51 |
| 2.52 | 57 | 14.0 | 28 | 4 | 2.5 | B1702.52 |
| 2.98 | 61 | 15.0 | 32 | 6 | 3.0 | B1702.98 |
| 2.99 | 61 | 15.0 | 32 | 6 | 3.0 | B1702.99 |
| 3.00 | 61 | 15.0 | 32 | 6 | 3.0 | B1703.0 |
| 3.01 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.01 |
| 3.02 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.02 |
| 3.03 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.03 |
| 3.04 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.04 |
| 3.05 | 65 | 16.0 | 35 | 6 | 3.2 | B1703.05 |
| 3.49 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.49 |
| 3.50 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.5 |
| 3.51 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.51 |
| 3.52 | 70 | 18.0 | 40 | 6 | 3.5 | B1703.52 |
| 3.98 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1703.98 |
| 3.99 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1703.99 |
| 4.00 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.0 |
| 4.01 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.01 |

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_3 mm | B170 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------|----------|
| 4.02 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.02 |
| 4.03 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.03 |
| 4.04 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.04 |
| 4.05 | 75 | 19.0 | 43 | 6 | 4.0 | B1704.05 |
| 4.49 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.49 |
| 4.50 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.5 |
| 4.51 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.51 |
| 4.52 | 80 | 21.0 | 47 | 6 | 4.5 | B1704.52 |
| 4.98 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1704.98 |
| 4.99 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1704.99 |
| 5.00 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.0 |
| 5.01 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.01 |
| 5.02 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.02 |
| 5.03 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.03 |
| 5.04 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.04 |
| 5.05 | 86 | 23.0 | 52 | 6 | 5.0 | B1705.05 |
| 5.49 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.49 |
| 5.50 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.5 |
| 5.51 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.51 |
| 5.52 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.52 |
| 5.98 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.98 |
| 5.99 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1705.99 |
| 6.00 | 93 | 26.0 | 57 | 6 | 5.6 | B1706.0 |
| 6.01 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.01 |
| 6.02 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.02 |
| 6.03 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.03 |
| 6.04 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.04 |
| 6.05 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.05 |
| 6.49 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.49 |
| 6.50 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.5 |
| 6.51 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.51 |
| 6.52 | 101 | 28.0 | 63 | 6 | 6.3 | B1706.52 |
| 6.98 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1706.98 |
| 6.99 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1706.99 |
| 7.00 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.0 |
| 7.01 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.01 |
| 7.02 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.02 |
| 7.03 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.03 |
| 7.04 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.04 |
| 7.05 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.05 |
| 7.49 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.49 |
| 7.50 | 109 | 31.0 | 69 | 6 | 7.1 | B1707.5 |
| 7.51 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.51 |
| 7.52 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.52 |
| 7.98 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.98 |
| 7.99 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1707.99 |
| 8.00 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.0 |
| 8.01 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.01 |
| 8.02 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.02 |
| 8.03 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.03 |
| 8.04 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.04 |
| 8.05 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.05 |
| 8.49 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.49 |
| 8.50 | 117 | 33.0 | 75 | 6 | 8.0 | B1708.5 |
| 8.51 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.51 |
| 8.52 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.52 |
| 8.98 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.98 |
| 8.99 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1708.99 |
| 9.00 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.0 |
| 9.01 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.01 |
| 9.02 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.02 |
| 9.03 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.03 |
| 9.04 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.04 |
| 9.05 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.05 |
| 9.49 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.49 |
| 9.50 | 125 | 36.0 | 81 | 6 | 9.0 | B1709.5 |
| 9.51 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.51 |
| 9.52 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.52 |
| 9.98 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.98 |
| 9.99 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B1709.99 |

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | d_2 Ø h_9 mm | B170 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|------------------------|-----------|
| 10.00 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.0 |
| 10.01 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.01 |
| 10.02 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.02 |
| 10.03 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.03 |
| 10.04 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.04 |
| 10.05 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.05 |
| 10.49 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.49 |
| 10.50 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.5 |
| 10.51 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.51 |
| 10.52 | 133 | 38.0 | 87 | 6 | 10.0 | B17010.52 |
| 10.98 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17010.98 |
| 10.99 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17010.99 |
| 11.00 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.0 |
| 11.01 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.01 |
| 11.02 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.02 |
| 11.03 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.03 |
| 11.04 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.04 |
| 11.05 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.05 |
| 11.49 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.49 |
| 11.50 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.5 |
| 11.51 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.51 |
| 11.52 | 142 | 41.0 | 96 | 6 | 10.0 | B17011.52 |
| 11.98 | 151 | 44.0 | 105 | 6 | 10.0 | B17011.98 |
| 11.99 | 151 | 44.0 | 105 | 6 | 10.0 | B17011.99 |
| 12.00 | 151 | 44.0 | 105 | 6 | 10.0 | B17012.0 |

B157

- Alesatore a macchina ad elica sinistra 45°
- Maschinen-Schälreibahle mit 45° linksdrall
- Machine-schilruimer met 45° linkse spiraal
- Alésoir Machine Hélice 45° à gauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B157 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |

B157

HSS-E

DIN 212

E

H7



| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | l_4 mm | z | d_2 Ø _{h9} mm | B157 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------------------------|----------|
| 2.0 | 49 | 11 | 3.5 | 24 | 3 | 2.0 | B1572.0 |
| 3.0 | 61 | 15 | 4.0 | 32 | 3 | 3.0 | B1573.0 |
| 4.0 | 75 | 19 | 4.0 | 43 | 3 | 4.0 | B1574.0 |
| 5.0 | 86 | 23 | 4.5 | 52 | 3 | 5.0 | B1575.0 |
| 6.0 | 93 | 26 | 6.0 | 57 | 3 | 5.6 | B1576.0 |
| 7.0 | 109 | 31 | 7.0 | 69 | 3 | 7.1 | B1577.0 |
| 8.0 | 117 | 33 | 9.0 | 75 | 3 | 8.0 | B1578.0 |
| 9.0 | 125 | 36 | 9.5 | 81 | 3 | 9.0 | B1579.0 |
| 10.0 | 133 | 38 | 10.0 | 87 | 3 | 10.0 | B15710.0 |
| 11.0 | 142 | 41 | 10.5 | 96 | 3 | 10.0 | B15711.0 |
| 12.0 | 151 | 44 | 11.0 | 105 | 3 | 10.0 | B15712.0 |
| 13.0 | 151 | 44 | 11.5 | 105 | 3 | 10.0 | B15713.0 |
| 14.0 | 160 | 47 | 12.0 | 110 | 3 | 12.5 | B15714.0 |
| 15.0 | 162 | 50 | 12.5 | 112 | 3 | 12.5 | B15715.0 |
| 16.0 | 170 | 52 | 13.0 | 120 | 3 | 12.5 | B15716.0 |
| 17.0 | 175 | 54 | 13.5 | 123 | 3 | 14.0 | B15717.0 |
| 18.0 | 182 | 56 | 14.0 | 130 | 3 | 14.0 | B15718.0 |
| 19.0 | 189 | 58 | 14.5 | 131 | 3 | 16.0 | B15719.0 |
| 20.0 | 195 | 60 | 15.0 | 137 | 3 | 16.0 | B15720.0 |

B161

- Alesatore a macchina
- MK-Maschinenreibahle
- Machineruimer
- Alésoir machine conique pour trous de goupilles

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B161 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |

B161 HSS-E



DIN 208



B

H7



B161



3.00 - 50.00

| d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₃ mm | z | MK | B161 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|----------|
| 3.0 | 113 | 15 | 47.5 | 6 | 1 | B1613.0 |
| 4.0 | 124 | 19 | 58.5 | 6 | 1 | B1614.0 |
| 5.0 | 133 | 23 | 67.5 | 6 | 1 | B1615.0 |
| 6.0 | 138 | 26 | 72.5 | 6 | 1 | B1616.0 |
| 7.0 | 150 | 31 | 84.5 | 6 | 1 | B1617.0 |
| 8.0 | 156 | 33 | 90.5 | 6 | 1 | B1618.0 |
| 9.0 | 162 | 36 | 96.5 | 6 | 1 | B1619.0 |
| 10.0 | 168 | 38 | 102.5 | 6 | 1 | B16110.0 |
| 11.0 | 175 | 41 | 109.5 | 6 | 1 | B16111.0 |
| 12.0 | 182 | 44 | 116.5 | 6 | 1 | B16112.0 |
| 13.0 | 182 | 44 | 116.5 | 6 | 1 | B16113.0 |
| 14.0 | 189 | 47 | 123.5 | 8 | 1 | B16114.0 |
| 15.0 | 204 | 50 | 124 | 8 | 2 | B16115.0 |
| 16.0 | 210 | 52 | 130 | 8 | 2 | B16116.0 |
| 17.0 | 214 | 54 | 134 | 8 | 2 | B16117.0 |
| 18.0 | 219 | 56 | 139 | 8 | 2 | B16118.0 |
| 19.0 | 223 | 58 | 143 | 8 | 2 | B16119.0 |
| 20.0 | 228 | 60 | 148 | 8 | 2 | B16120.0 |
| 21.0 | 232 | 62 | 152 | 8 | 2 | B16121.0 |
| 22.0 | 237 | 64 | 157 | 8 | 2 | B16122.0 |
| 23.0 | 241 | 66 | 161 | 8 | 2 | B16123.0 |
| 24.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B16124.0 |
| 25.0 | 268 | 68 | 169 | 8 | 3 | B16125.0 |
| 26.0 | 273 | 70 | 174 | 8 | 3 | B16126.0 |
| 27.0 | 277 | 71 | 178 | 10 | 3 | B16127.0 |
| 28.0 | 277 | 71 | 178 | 10 | 3 | B16128.0 |
| 29.0 | 281 | 73 | 182 | 10 | 3 | B16129.0 |
| 30.0 | 281 | 73 | 182 | 10 | 3 | B16130.0 |
| 31.0 | 285 | 75 | 186 | 10 | 3 | B16131.0 |
| 32.0 | 317 | 77 | 193 | 10 | 4 | B16132.0 |
| 33.0 | 317 | 77 | 193 | 10 | 4 | B16133.0 |
| 34.0 | 321 | 78 | 197 | 10 | 4 | B16134.0 |
| 35.0 | 321 | 78 | 197 | 10 | 4 | B16135.0 |
| 36.0 | 325 | 79 | 201 | 10 | 4 | B16136.0 |
| 38.0 | 329 | 81 | 205 | 10 | 4 | B16138.0 |
| 40.0 | 329 | 81 | 205 | 10 | 4 | B16140.0 |
| 42.0 | 333 | 82 | 209 | 12 | 4 | B16142.0 |
| 44.0 | 336 | 83 | 212 | 12 | 4 | B16144.0 |

| d₁ Ø mm | l₁ mm | l₂ mm | l₃ mm | z | MK | B161 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 45.0 | 336 | 83 | 212 | 12 | 4 | B16145.0 |
| 46.0 | 340 | 84 | 216 | 12 | 4 | B16146.0 |
| 47.0 | 340 | 84 | 216 | 12 | 4 | B16147.0 |
| 48.0 | 344 | 86 | 220 | 12 | 4 | B16148.0 |
| 50.0 | 344 | 86 | 220 | 12 | 4 | B16150.0 |

B101

- Alesatore a macchina
- MK-Maschinenreibahle
- Machineruimer
- Alésoir machine conique pour trous de goupilles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B101 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 8.2 |

B101 HSS-E      



| d_1 Ø Inch | d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | z | MK | B101 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|---|----|----------|
| | 3.00 | 112 | 33 | 4 | 1 | B1013.0 |
| 1/8 | 3.18 | 112 | 33 | 4 | 1 | B1011/8 |
| | 3.50 | 115 | 35 | 6 | 1 | B1013.5 |
| | 4.00 | 117 | 38 | 6 | 1 | B1014.0 |
| | 4.50 | 120 | 41 | 6 | 1 | B1014.5 |
| 3/16 | 4.76 | 124 | 44 | 6 | 1 | B1013/16 |
| | 5.00 | 124 | 44 | 6 | 1 | B1015.0 |
| | 5.50 | 127 | 47 | 6 | 1 | B1015.5 |
| | 6.00 | 127 | 47 | 6 | 1 | B1016.0 |
| 1/4 | 6.35 | 130 | 50 | 6 | 1 | B1011/4 |
| | 6.50 | 130 | 50 | 6 | 1 | B1016.5 |
| | 7.00 | 134 | 54 | 6 | 1 | B1017.0 |
| 5/16 | 7.94 | 138 | 58 | 6 | 1 | B1015/16 |
| | 8.00 | 138 | 58 | 6 | 1 | B1018.0 |
| | 8.50 | 138 | 58 | 6 | 1 | B1018.5 |
| | 9.00 | 142 | 62 | 6 | 1 | B1019.0 |
| | 9.50 | 142 | 62 | 6 | 1 | B1019.5 |
| 3/8 | 9.52 | 146 | 66 | 6 | 1 | B1013/8 |
| | 10.00 | 146 | 66 | 6 | 1 | B10110.0 |
| | 10.50 | 146 | 66 | 6 | 1 | B10110.5 |
| | 11.00 | 151 | 71 | 6 | 1 | B10111.0 |
| 7/16 | 11.11 | 151 | 71 | 6 | 1 | B1017/16 |
| | 12.00 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10112.0 |
| | 12.50 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10112.5 |
| 1/2 | 12.70 | 156 | 76 | 6 | 1 | B1011/2 |
| | 13.00 | 156 | 76 | 6 | 1 | B10113.0 |
| | 13.50 | 161 | 81 | 6 | 1 | B10113.5 |
| | 14.00 | 161 | 81 | 8 | 1 | B10114.0 |
| 9/16 | 14.29 | 181 | 81 | 8 | 2 | B1019/16 |
| | 14.50 | 181 | 81 | 8 | 2 | B10114.5 |
| | 15.00 | 181 | 81 | 8 | 2 | B10115.0 |
| 5/8 | 15.50 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10115.5 |
| | 15.88 | 187 | 87 | 8 | 2 | B1015/8 |
| | 16.00 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10116.0 |
| | 16.50 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10116.5 |
| | 17.00 | 187 | 87 | 8 | 2 | B10117.0 |
| | 18.00 | 193 | 93 | 8 | 2 | B10118.0 |
| | 19.00 | 193 | 93 | 8 | 2 | B10119.0 |
| 3/4 | 19.05 | 200 | 100 | 8 | 2 | B1013/4 |
| | 20.00 | 200 | 100 | 8 | 2 | B10120.0 |

| d₁ Ø Inch | d₁ Ø mm | l₁ mm | l₂ mm | z | MK | B101 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 13/16 | 20.64 | 200 | 100 | 8 | 2 | B10113/16 |
| | 21.00 | 200 | 100 | 8 | 2 | B10121.0 |
| | 22.00 | 207 | 107 | 8 | 2 | B10122.0 |
| 7/8 | 22.22 | 207 | 107 | 8 | 2 | B1017/8 |
| | 23.00 | 207 | 107 | 8 | 2 | B10123.0 |
| | 24.00 | 242 | 115 | 8 | 3 | B10124.0 |
| 1" | 25.00 | 242 | 115 | 10 | 3 | B10125.0 |
| | 25.40 | 242 | 115 | 10 | 3 | B1011 |
| | 26.00 | 242 | 115 | 10 | 3 | B10126.0 |
| | 27.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10127.0 |
| | 28.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10128.0 |
| 1.1/8 | 28.58 | 251 | 124 | 10 | 3 | B1011.1/8 |
| | 29.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10129.0 |
| | 30.00 | 251 | 124 | 10 | 3 | B10130.0 |
| | 31.00 | 260 | 133 | 10 | 3 | B10131.0 |
| 1.1/4 | 31.75 | 260 | 133 | 10 | 3 | B1011.1/4 |
| | 32.00 | 293 | 133 | 10 | 4 | B10132.0 |
| | 34.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10134.0 |
| 1.3/8 | 34.93 | 302 | 142 | 10 | 4 | B1011.3/8 |
| | 35.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10135.0 |
| | 36.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10136.0 |
| | 37.00 | 302 | 142 | 10 | 4 | B10137.0 |
| | 38.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10138.0 |
| 1.1/2 | 38.10 | 312 | 152 | 10 | 4 | B1011.1/2 |
| | 39.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10139.0 |
| | 40.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10140.0 |
| | 41.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10141.0 |
| | 42.00 | 312 | 152 | 10 | 4 | B10142.0 |
| | 43.00 | 323 | 163 | 10 | 4 | B10143.0 |
| | 44.00 | 323 | 163 | 10 | 4 | B10144.0 |
| 1.3/4 | 44.45 | 323 | 163 | 10 | 4 | B1011.3/4 |
| | 45.00 | 323 | 163 | 12 | 4 | B10145.0 |
| | 46.00 | 323 | 163 | 12 | 4 | B10146.0 |
| | 47.00 | 323 | 163 | 12 | 4 | B10147.0 |
| | 48.00 | 334 | 174 | 12 | 4 | B10148.0 |
| | 50.00 | 334 | 174 | 12 | 4 | B10150.0 |
| | 2" | 50.80 | 334 | 174 | 12 | 4 |

B121

- Alesatori con codolo Morse
- MK Nietloch Reibahle
- Klinkgatuimer, morseconus
- Queue cone morse Alésoirs de chaudronnerie

Con conicità 1:10
für Kegelstifte 1:10
Coniciteit 1:10
Goupilles cône 1:10

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B121 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 4.1 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 8.2 |

B121

HSS



DIN
311



k11



B121



10.00 - 30.00

| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | z | MK | B121 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---|----|----------|
| 10.0 | 171 | 95 | 30 | 4 | 1 | B12110.0 |
| 11.0 | 176 | 100 | 33 | 4 | 1 | B12111.0 |
| 12.0 | 199 | 105 | 39 | 4 | 2 | B12112.0 |
| 13.0 | 199 | 105 | 39 | 4 | 2 | B12113.0 |
| 14.0 | 209 | 115 | 42 | 4 | 2 | B12114.0 |
| 15.0 | 219 | 125 | 45 | 4 | 2 | B12115.0 |
| 16.0 | 229 | 135 | 48 | 4 | 2 | B12116.0 |
| 17.0 | 251 | 135 | 51 | 4 | 3 | B12117.0 |
| 18.0 | 261 | 145 | 58 | 4 | 3 | B12118.0 |
| 19.0 | 261 | 145 | 58 | 4 | 3 | B12119.0 |
| 20.0 | 271 | 155 | 62 | 4 | 3 | B12120.0 |
| 21.0 | 271 | 155 | 62 | 4 | 3 | B12121.0 |
| 22.0 | 281 | 165 | 66 | 4 | 3 | B12122.0 |
| 23.0 | 281 | 165 | 66 | 4 | 3 | B12123.0 |
| 24.0 | 296 | 180 | 72 | 4 | 3 | B12124.0 |
| 25.0 | 296 | 180 | 72 | 4 | 3 | B12125.0 |
| 26.0 | 296 | 180 | 72 | 4 | 3 | B12126.0 |
| 30.0 | 311 | 195 | 78 | 5 | 3 | B12130.0 |

- B954**
- Alesatore a macchina per spine coniche ad elica sinistra 45°
 - Maschinen-Kegelreibahle mit 45° linksdrall
 - Machine-pengatruimer met 45° linkse spiraal
 - Alésoir Machine pour goupille conique Hélice à gauche à 45°

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B954 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 9.1 | | | | | | | |

B954 HSS-E 1:50



| nom Ø | d ₁ Ø mm | d ₂ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | MK | B954 |
|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|----|----------|
| 5.0 | 4.90 | 6.36 | 155 | 73 | 3 | 1 | B9545.0 |
| 6.0 | 5.90 | 8.00 | 187 | 105 | 3 | 1 | B9546.0 |
| 8.0 | 7.90 | 10.80 | 227 | 145 | 3 | 1 | B9548.0 |
| 10.0 | 9.90 | 13.40 | 257 | 175 | 3 | 1 | B95410.0 |
| 12.0 | 11.80 | 16.00 | 315 | 210 | 3 | 2 | B95412.0 |
| 13.0 | 12.86 | 16.74 | 295 | 194 | 3 | 2 | B95413.0 |
| 14.0 | 13.86 | 17.74 | 295 | 194 | 3 | 2 | B95414.0 |
| 16.0 | 15.80 | 20.40 | 335 | 230 | 3 | 2 | B95416.0 |
| 20.0 | 19.80 | 24.80 | 377 | 250 | 3 | 3 | B95420.0 |
| 25.0 | 24.70 | 30.70 | 427 | 300 | 3 | 3 | B95425.0 |
| 30.0 | 29.70 | 36.10 | 475 | 320 | 4 | 4 | B95430.0 |

B955

- Alesatori a manicotto
- Maschinen-Aufsteck-Reibahle
- Opsteekruimer
- Alésoir creux machine

d2=Diametro nominale d1 del B956
d2=Nom. Durchmesser d1 von B956
d2=Nom. diameter d1 van B956
d2=Diamètre nominal d1 du B956

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B955 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 4.1 | 5.1 | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

B955 HSS-E      



B955



25.00 - 80.00

| d ₁ Ø mm | l ₁ mm | l ₂ mm | z | d ₂ Ø mm | B955 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----|---------------------------|----------|
| 25.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95525.0 |
| 26.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95526.0 |
| 27.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95527.0 |
| 28.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95528.0 |
| 29.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95529.0 |
| 30.0 | 45 | 32 | 8 | 13 | B95530.0 |
| 31.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95531.0 |
| 32.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95532.0 |
| 34.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95534.0 |
| 35.0 | 50 | 36 | 10 | 16 | B95535.0 |
| 36.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95536.0 |
| 37.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95537.0 |
| 38.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95538.0 |
| 40.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95540.0 |
| 42.0 | 56 | 40 | 10 | 19 | B95542.0 |
| 44.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95544.0 |
| 45.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95545.0 |
| 48.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95548.0 |
| 50.0 | 63 | 45 | 12 | 22 | B95550.0 |
| 52.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95552.0 |
| 55.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95555.0 |
| 58.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95558.0 |
| 60.0 | 71 | 50 | 12 | 27 | B95560.0 |
| 65.0 | 80 | 56 | 14 | 32 | B95565.0 |
| 70.0 | 80 | 56 | 14 | 32 | B95570.0 |
| 75.0 | 90 | 63 | 14 | 40 | B95575.0 |
| 80.0 | 90 | 63 | 14 | 40 | B95580.0 |

- B956**
- Codolo Conico Morse Mandrino per utensili a manicotto
 - MK-Halter für Aufsteck-Reibahle
 - Houder met morseconus voor opsteekruimer
 - Queue cône morse Porte-alésoirs creux



| d_1 Ø mm | l_1 mm | l_2 mm | l_3 mm | MK | B956 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| 13.0 | 250 | 45 | 151 | 3 | B95613.0 |
| 16.0 | 261 | 50 | 162 | 3 | B95616.0 |
| 19.0 | 298 | 56 | 174 | 4 | B95619.0 |
| 22.0 | 312 | 63 | 188 | 4 | B95622.0 |
| 27.0 | 359 | 71 | 203 | 5 | B95627.0 |
| 32.0 | 376 | 80 | 220 | 5 | B95632.0 |
| 40.0 | 396 | 90 | 240 | 5 | B95640.0 |

B957

- Ricambi per mandrino utensili a manicotto (B956)
- Ersatzteile für MK Aufsteckhalter B956
- Doorn voor opsteekruimer- onderdelen
- Accessoires pour porte-alésoirs creux machine (B956)



DRIVER



NUT



WASHER




| Nr. | d | B957 |
|-----|-------|--------------|
| 3 | 13.00 | B957N3DRIVER |
| 3 | | B957N3NUT |
| 3 | | B957N3WASHER |
| 4 | 16.00 | B957N4DRIVER |
| 4 | | B957N4NUT |
| 4 | | B957N4WASHER |
| 5 | 19.00 | B957N5DRIVER |
| 5 | | B957N5NUT |
| 5 | | B957N5WASHER |
| 6 | 22.00 | B957N6DRIVER |
| 6 | | B957N6NUT |
| 6 | | B957N6WASHER |
| 7 | 27.00 | B957N7DRIVER |
| 7 | | B957N7NUT |
| 7 | | B957N7WASHER |
| 8 | 32.00 | B957N8DRIVER |
| 8 | | B957N8NUT |
| 8 | | B957N8WASHER |
| 9 | 40.00 | B957N9DRIVER |
| 9 | | B957N9NUT |
| 9 | | B957N9WASHER |

G400

- Svasatore con codolo per mandrini ad alta precisione - 90°
- Kegelsenker für Hochgenauigkeitsfutter - 90°
- Verzinkboor voor Precisie-spanhouder - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner pour mandrins haute précision - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G400 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

G400

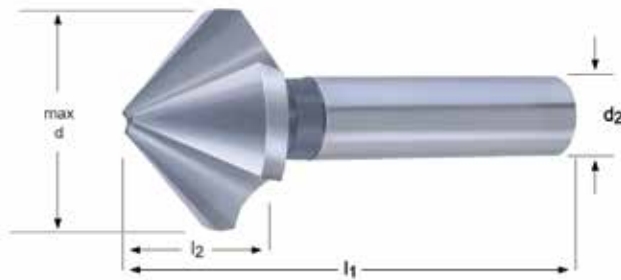

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₆ mm | z | G400 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 6.3 | 1.5 | 5.0 | 45 | 5 | 3 | G4006.3 |
| 8.3 | 2.0 | 6.0 | 50 | 6 | 3 | G4008.3 |
| 10.4 | 2.5 | 7.1 | 50 | 6 | 3 | G40010.4 |
| 12.4 | 2.8 | 8.0 | 56 | 8 | 3 | G40012.4 |
| 16.5 | 3.2 | 10.0 | 60 | 10 | 3 | G40016.5 |
| 20.5 | 3.5 | 12.5 | 63 | 10 | 3 | G40020.5 |
| 25.0 | 3.8 | 15.0 | 67 | 10 | 3 | G40025.0 |
| 31.0 | 4.2 | 18.0 | 71 | 12 | 3 | G40031.0 |

G135 • Svasatore - 60°
• Kegelsenker - 60°

G335 • Verzinkboor - 60°
• Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 60°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G135 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| G335 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 |

G135 HSS DIN 334C 60°

G335 HSS TIN DIN 334C 60°



| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₃ mm | z | G135 | G335 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| 6.3 | 1.6 | 6.8 | 45 | 5 | 3 | G1356.3 | G3356.3 |
| 8.0 | 2.0 | 8.5 | 50 | 6 | 3 | G1358.0 | G3358.0 |
| 10.0 | 2.5 | 7.6 | 50 | 6 | 3 | G13510.0 | G33510.0 |
| 12.5 | 3.2 | 11.7 | 56 | 8 | 3 | G13512.5 | G33512.5 |
| 16.0 | 4.0 | 14.5 | 63 | 10 | 3 | G13516.0 | G33516.0 |
| 20.0 | 5.0 | 17.5 | 67 | 10 | 3 | G13520.0 | G33520.0 |
| 25.0 | 6.3 | 20.5 | 71 | 10 | 3 | G13525.0 | G33525.0 |

G137

- Svasatore con codolo Morse - 60°
- MK Kegelsenker - 60°
- Verzinkboor met MC - 60°
- Queue cône morse fraises à ébavurer et à chanfreiner - 60°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G137 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

G137



| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | MK | z | G137 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|----|---|----------|
| 16.0 | 4.0 | 14.5 | 90 | 1 | 3 | G13716.0 |
| 20.0 | 5.0 | 17.5 | 106 | 2 | 3 | G13720.0 |
| 25.0 | 6.3 | 20.0 | 112 | 2 | 3 | G13725.0 |
| 31.5 | 10.0 | 23.0 | 118 | 2 | 3 | G13731.5 |
| 40.0 | 12.5 | 28.5 | 150 | 3 | 3 | G13740.0 |
| 50.0 | 16.0 | 36.0 | 160 | 3 | 3 | G13750.0 |
| 63.0 | 20.0 | 43.0 | 190 | 4 | 3 | G13763.0 |
| 80.0 | 25.0 | 54.0 | 200 | 4 | 3 | G13780.0 |

- G154**
- Svasatore - 82°
 - Kegelsenker - 82°
 - Verzinkboor - 82°
 - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 82°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G154 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |

G154

HSS



DIN
335C



82°



G154



6.30 - 25.00


| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₉ mm | z | G154 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 6.3 | 1.5 | 5.5 | 45 | 5 | 3 | G1546.3 |
| 8.3 | 2.0 | 6.5 | 50 | 6 | 3 | G1548.3 |
| 10.4 | 2.5 | 7.6 | 50 | 6 | 3 | G15410.4 |
| 12.4 | 2.8 | 8.5 | 56 | 8 | 3 | G15412.4 |
| 16.5 | 3.2 | 10.5 | 60 | 10 | 3 | G15416.5 |
| 20.5 | 3.5 | 13.0 | 63 | 10 | 3 | G15420.5 |
| 25.0 | 3.8 | 15.5 | 67 | 10 | 3 | G15425.0 |

G129

- Svasatore monotagliante - 90°
- Kegelsenker 90°, spitz auslaufend
- Verzinkboor - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G129 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | |
| | • | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |

G129

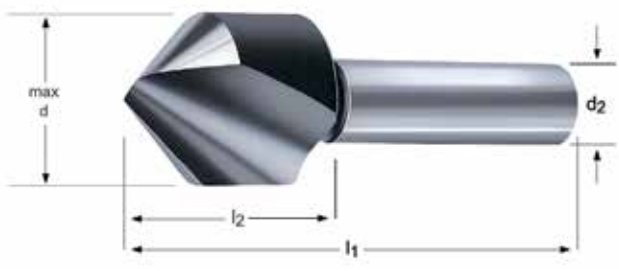

| max d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₉ mm | z | G129 |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 6.0 | 0.0 | 45 | 6 | 1 | G1296.0 |
| 8.0 | 0.0 | 50 | 8 | 1 | G1298.0 |
| 10.0 | 17.0 | 49 | 8 | 1 | G12910.0 |
| 12.5 | 17.0 | 49 | 8 | 1 | G12912.5 |
| 16.0 | 20.0 | 56 | 10 | 1 | G12916.0 |
| 20.0 | 24.0 | 60 | 10 | 1 | G12920.0 |
| 25.0 | 25.0 | 75 | 12 | 1 | G12925.0 |
| 31.5 | 29.0 | 80 | 12 | 1 | G12931.5 |

- G149**
- Svasatore monotagliante - 90°
 - Kegelsenker 90°, spitz auslaufend
 - Verzinkboor - 90°
 - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G149 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |




| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | d ₁ Ø mm | z | G149 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|--------|
| 5 | 2 | 19.0 | 45 | 6 | 10 | 1 | G1495 |
| 10 | 5 | 23.0 | 48 | 8 | 14 | 1 | G14910 |
| 15 | 10 | 34.0 | 65 | 10 | 21 | 1 | G14915 |
| 20 | 15 | 43.0 | 84 | 12 | 28 | 1 | G14920 |
| 25 | 20 | 48.0 | 102 | 15 | 35 | 1 | G14925 |
| 30 | 25 | 61.0 | 115 | 15 | 44 | 1 | G14930 |
| 35 | 30 | 65.0 | 127 | 15 | 48 | 1 | G14935 |
| 40 | 35 | 66.0 | 136 | 15 | 53 | 1 | G14940 |
| 50 | 40 | 85.0 | 166 | 20 | 60 | 1 | G14950 |

- G136** • Svasatore monotagliante - 90°
 • Kegelsenker 90°, spitz auslaufend
- G560** • Verzinkboor - 90°
 • Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

- G106** • Svasatore 90° codolo con piano di bloccaggio
 • Kegelsenker mit Polygonschaft -90°
- G506** • Verzinkboor met drie spanvlakken - 90
 • Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec queue cylindrique 3 plats - 90

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G136 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |
| G560 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
| G106 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| G506 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|------|----------|--|--|--|-----|--|
| G136 | HSS | | DIN 335C | | | | 90° | |
| G560 | HSS | TAIN | DIN 335C | | | | 90° | |
| G106 | HSS | | DIN 335C | | | | 90° | |
| G506 | HSS | TAIN | DIN 335C | | | | 90° | |

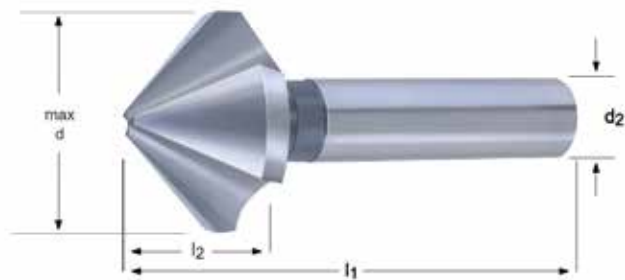

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₉ mm | z | G136 | G560 | G106 | G506 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 4.3 | 1.3 | 4.0 | 40 | 4 | 3 | G1364.3 | | | |
| 5.0 | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | 3 | G1365.0 | | | |
| 5.3 | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | 3 | G1365.3 | | | |
| 5.8 | 1.5 | 5.0 | 45 | 5 | 3 | G1365.8 | | | |
| 6.0 | 1.5 | 5.0 | 45 | 5 | 3 | G1366.0 | | | |
| 6.3 | 1.5 | 5.5 | 45 | 5 | 3 | G1366.3 | G5606.3 | | |
| 6.3 | 1.5 | 5.6 | 45 | 5 | 3 | | | G1066.3 | G5066.3 |
| 7.0 | 1.8 | 5.5 | 50 | 6 | 3 | G1367.0 | | | |
| 7.3 | 1.8 | 6.1 | 50 | 6 | 3 | G1367.3 | | | |
| 8.0 | 2.0 | 6.1 | 50 | 6 | 3 | G1368.0 | G5608.0 | | |
| 8.3 | 2.0 | 6.5 | 50 | 6 | 3 | G1368.3 | G5608.3 | | |

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₃ mm | z | G136 | G560 | G106 | G506 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 8.3 | 2.0 | 6.9 | 50 | 6 | 3 | | | G1068.3 | G5068.3 |
| 9.4 | 2.2 | 7.2 | 50 | 6 | 3 | G1369.4 | | | |
| 10.0 | 2.5 | 7.6 | 50 | 6 | 3 | G13610.0 | G56010.0 | | |
| 10.4 | 2.5 | 7.6 | 50 | 6 | 3 | G13610.4 | G56010.4 | | |
| 10.4 | 2.5 | 7.8 | 50 | 6 | 3 | | | G10610.4 | G50610.4 |
| 11.5 | 2.8 | 8.0 | 56 | 8 | 3 | G13611.5 | | | |
| 12.4 | 2.8 | 8.5 | 56 | 8 | 3 | G13612.4 | G56012.4 | | |
| 12.4 | 2.8 | 8.6 | 56 | 8 | 3 | | | G10612.4 | G50612.4 |
| 13.4 | 2.9 | 9.0 | 56 | 8 | 3 | G13613.4 | | | |
| 15.0 | 3.2 | 9.5 | 60 | 10 | 3 | G13615.0 | | | |
| 16.5 | 3.2 | 10.5 | 60 | 10 | 3 | G13616.5 | G56016.5 | | |
| 16.5 | 3.2 | 11.1 | 60 | 10 | 3 | | | G10616.5 | G50616.5 |
| 19.0 | 3.5 | 11.7 | 63 | 10 | 3 | G13619.0 | | | |
| 20.5 | 3.5 | 13.0 | 63 | 10 | 3 | G13620.5 | G56020.5 | | |
| 20.5 | 3.5 | 12.9 | 63 | 10 | 3 | | | G10620.5 | G50620.5 |
| 23.0 | 3.8 | 13.7 | 67 | 10 | 3 | G13623.0 | | | |
| 25.0 | 3.8 | 15.5 | 67 | 10 | 3 | G13625.0 | G56025.0 | | |
| 25.0 | 3.8 | 15.7 | 67 | 10 | 3 | | | G10625.0 | G50625.0 |
| 26.0 | 3.8 | 15.5 | 67 | 10 | 3 | G13626.0 | | | |
| 28.0 | 4.0 | 16.5 | 71 | 12 | 3 | G13628.0 | | | |
| 30.0 | 4.2 | 18.5 | 71 | 12 | 3 | G13630.0 | | | |
| 31.0 | 4.2 | 18.5 | 71 | 12 | 3 | G13631.0 | G56031.0 | G10631.0 | G50631.0 |
| 34.0 | 4.5 | 19.0 | 103 | 16 | 3 | | | G10634.0 | G50634.0 |
| 37.0 | 4.5 | 21.2 | 118 | 16 | 3 | | | G10637.0 | G50637.0 |
| 40.0 | 4.5 | 20.0 | 118 | 16 | 3 | | | G10640.0 | G50640.0 |
| 50.0 | 5.0 | 23.6 | 126 | 16 | 3 | | | G10650.0 | G50650.0 |

G142


- Svasatore con spoglia radiale maggiorata - 90°
- Kegelsenker 90°, radial hinterschleifen
- Verzinkboor, radiaal achtergeschlepen - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec dépouille accentuée - 90°

G570

- Svasatore monotagliante - 90°
- Kegelsenker 90°, spitz auslaufend
- Verzinkboor - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G142 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | |
| G570 | ▪ | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------|----------|--|--|--|--|-----|
| G142 | HSS | | DIN 335C | | | | | 90° |
| G570 | HSS-E | AlTiCN | DIN 335C | | | | | 90° |

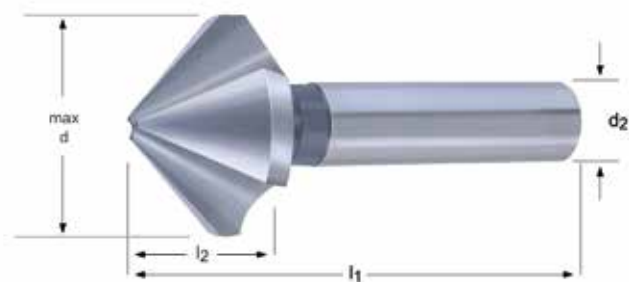

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₉ mm | z | G142 | G570 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
| 4.8 | 1.3 | 4.5 | 40 | 4 | 3 | G1424.8 | |
| 5.0 | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | 3 | G1425.0 | |
| 6.0 | 1.5 | 5.0 | 45 | 5 | 3 | G1426.0 | |
| 6.3 | 1.5 | 5.5 | 45 | 5 | 3 | G1426.3 | |
| 6.3 | 1.5 | 6.5 | 45 | 5 | 3 | | G5706.3 |
| 7.0 | 1.8 | 5.5 | 50 | 6 | 3 | G1427.0 | |
| 7.3 | 1.8 | 6.1 | 50 | 6 | 3 | G1427.3 | |
| 8.0 | 2.0 | 6.1 | 50 | 6 | 3 | G1428.0 | |
| 8.3 | 2.0 | 6.5 | 50 | 6 | 3 | G1428.3 | |
| 8.3 | 2.0 | 8.2 | 50 | 6 | 3 | | G5708.3 |
| 10.0 | 2.5 | 7.6 | 50 | 6 | 3 | G14210.0 | |
| 10.4 | 2.5 | 7.6 | 50 | 6 | 3 | G14210.4 | |
| 10.4 | 2.5 | 9.7 | 50 | 6 | 3 | | G57010.4 |
| 11.5 | 2.8 | 8.0 | 56 | 8 | 3 | G14211.5 | |
| 12.4 | 2.8 | 8.5 | 56 | 8 | 3 | G14212.4 | |
| 12.4 | 2.8 | 10.6 | 56 | 8 | 3 | | G57012.4 |
| 15.0 | 3.2 | 9.5 | 60 | 10 | 3 | G14215.0 | |
| 16.5 | 3.2 | 10.5 | 60 | 10 | 3 | G14216.5 | |
| 16.5 | 3.2 | 13.9 | 60 | 10 | 3 | | G57016.5 |
| 19.0 | 3.5 | 11.7 | 63 | 10 | 3 | G14219.0 | |
| 20.5 | 3.5 | 13.0 | 63 | 10 | 3 | G14220.5 | |
| 20.5 | 3.5 | 17.1 | 63 | 10 | 3 | | G57020.5 |
| 23.0 | 3.8 | 13.7 | 67 | 10 | 3 | G14223.0 | |
| 25.0 | 3.8 | 15.5 | 67 | 10 | 3 | G14225.0 | |
| 25.0 | 3.8 | 21.4 | 67 | 10 | 3 | | G57025.0 |
| 31.0 | 4.2 | 18.5 | 71 | 12 | 3 | G14231.0 | |
| 31.0 | 4.2 | 24.4 | 71 | 12 | 3 | | G57031.0 |

- ## G107
- Svasatore 90° con codolo esagonale
 - Kegelsenker mit Sechskantschaft -90°
 - Verzinkboor met zeskant schacht - 90
 - Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec queue hexagonale - 90

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G107 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |




| max d mm | min d mm | l ₁ mm | d ₂ Ø A/F mm | DIN 74 | z | G107 |
|----------|----------|-------------------|-------------------------|--------|---|----------|
| 6.3 | 1.5 | 50 | 1/4" | M2-M3 | 3 | G1076.3 |
| 8.3 | 2.0 | 50 | 1/4" | M4 | 3 | G1078.3 |
| 10.4 | 2.5 | 50 | 1/4" | M5 | 3 | G10710.4 |
| 12.4 | 2.8 | 50 | 1/4" | M6 | 3 | G10712.4 |
| 16.5 | 3.2 | 50 | 1/4" | M8 | 3 | G10716.5 |
| 20.5 | 3.5 | 50 | 1/4" | M10 | 3 | G10720.5 |

G600

- Svasatore, extra lungo - 90°
- Kegelsenker, extra lang - 90°
- Verzinkboor, extra lang - 90°
- Fraises à ébavurer et à chanfreiner, Extra Longue - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G600 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | | | | |
| | | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 |

G600

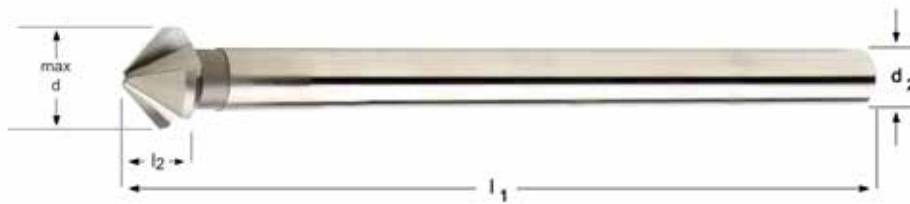

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₉ mm | z | G600 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 6.3 | 1.3 | 5.6 | 154 | 5 | 3 | G6006.3 |
| 8.3 | 1.8 | 6.9 | 155 | 6 | 3 | G6008.3 |
| 10.4 | 2.2 | 7.8 | 157 | 6 | 3 | G60010.4 |
| 12.4 | 2.5 | 8.6 | 158 | 8 | 3 | G60012.4 |
| 15.0 | 2.8 | 10.3 | 159 | 10 | 3 | G60015.0 |
| 16.5 | 2.8 | 11.1 | 161 | 10 | 3 | G60016.5 |
| 20.5 | 3.0 | 12.9 | 164 | 10 | 3 | G60020.5 |
| 25.0 | 3.2 | 15.7 | 168 | 10 | 3 | G60025.0 |

- G132**
- Svasatore monotagliante - 90°
 - Kegelsenker 90°, Krauskopfsenker
 - Verzinkboor - 90°
 - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G132 | ▪ | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 8.3 | | | | |

G132

HSS




DIN
335A





90°

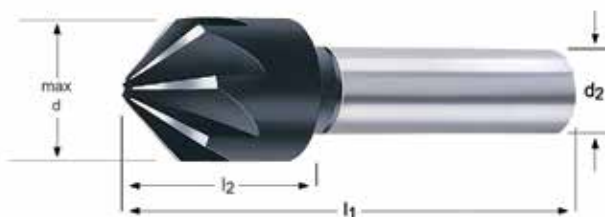

G132



8.00 - 20.00

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₉ mm | z | G132 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 8.0 | - | 0.0 | 48 | 8 | 5 | G1328.0 |
| 12.5 | 2.0 | 15.5 | 48 | 8 | 5 | G13212.5 |
| 16.0 | 3.2 | 19.5 | 56 | 10 | 7 | G13216.0 |
| 20.0 | 5.0 | 23.0 | 60 | 10 | 7 | G13220.0 |

- G138** • Svasatore codolo Morse - 90°
 • MK Kegelsenker - 90°
- G338** • Verzinkboor met morseconus - 90°
 • Queue cône morse fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G138 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| G338 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | |



| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | MK | z | G138 | G338 |
|----------|----------|-------------------|-------------------|----|---|----------|----------|
| 25.0 | 3.8 | 15.5 | 106 | 2 | 3 | G13825.0 | G33825.0 |
| 30.0 | 4.2 | 18.5 | 112 | 2 | 3 | G13830.0 | |
| 31.0 | 4.2 | 20.0 | 112 | 2 | 3 | G13831.0 | G33831.0 |
| 34.0 | 4.5 | 19.5 | 118 | 2 | 3 | G13834.0 | |
| 37.0 | 4.8 | 21.7 | 118 | 2 | 3 | G13837.0 | G33837.0 |
| 40.0 | 10.0 | 20.5 | 140 | 3 | 3 | G13840.0 | G33840.0 |
| 50.0 | 14.0 | 24.1 | 150 | 3 | 3 | G13850.0 | G33850.0 |
| 63.0 | 16.0 | 28.5 | 180 | 4 | 3 | G13863.0 | G33863.0 |
| 80.0 | 22.0 | 36.0 | 190 | 4 | 3 | G13880.0 | |

- G171**
- Svasatore - 100°
 - Kegelsenker - 100°
 - Verzinkboor - 100°
 - Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 100°

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G171 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.1 |


G171

HSS

TAIN

DIN 335C

100°

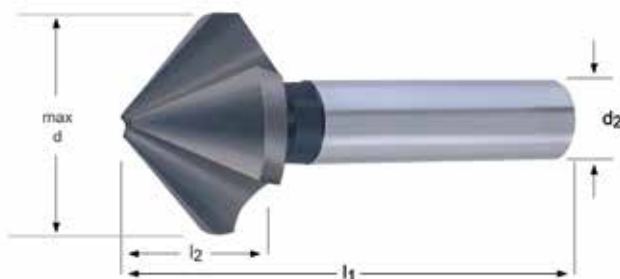

| max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Øh ₃ mm | z | G171 |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---|---|----------|
| 6.3 | 1.5 | 4.5 | 44 | 5 | 3 | G1716.3 |
| 8.3 | 2.0 | 5.5 | 49 | 6 | 3 | G1718.3 |
| 10.4 | 2.5 | 6.6 | 49 | 6 | 3 | G17110.4 |
| 12.4 | 2.8 | 7.0 | 53 | 8 | 3 | G17112.4 |
| 16.5 | 3.2 | 9.0 | 56 | 10 | 3 | G17116.5 |
| 20.5 | 3.5 | 11.0 | 61 | 10 | 3 | G17120.5 |
| 25.0 | 3.8 | 13.5 | 65 | 10 | 3 | G17125.0 |

M138

- Punte coniche
- Kegeliger Schäufbohrer
- Conische plaatboor
- Forets multi-diamètres

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M138 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | | | | | |

M138 HSS 20°




| Nr. | max d mm | min d mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ h11 mm | M138 |
|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 14 | 3 | 36 | 58 | 6 | M1381 |
| 2 | 20 | 8 | 40 | 62 | 8 | M1382 |
| 3 | 30 | 16 | 48 | 70 | 10 | M1383 |
| 4 | 40 | 26 | 51 | 76 | 10 | M1384 |
| 5 | 50 | 36 | 54 | 79 | 10 | M1385 |
| 6 | 60 | 46 | 57 | 82 | 13 | M1386 |

- G314**
- Punte coniche
 - Mehrstufensenker
 - Getrapte plaatboor
 - Forets multi-diamètres

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G314 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | | | | | |

G314 HSS

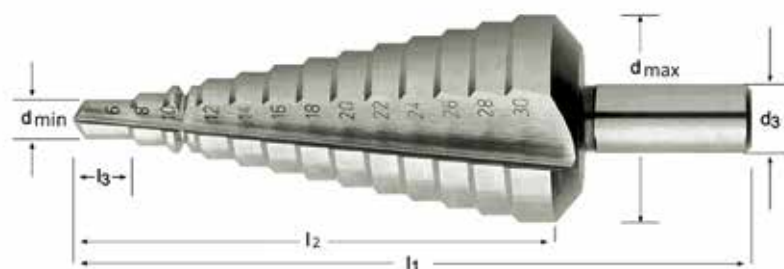

G314




4.00 - 9.00

| Nr. | d min-max mm | l ₃ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₃ Ø mm | G314 |
|------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 412 | 4.0 mm ÷ 12.0 mm x 1.0 mm | 5.0 | 61 | 80 | 6.0 | G314412 |
| 1220 | 12.0 mm ÷ 20.0 mm x 1.0 mm | 4.0 | 55 | 76 | 9.0 | G3141220 |
| 2030 | 20.0 mm ÷ 30.0 mm x 1.0 mm | 4.0 | 67 | 88 | 12.0 | G3142030 |
| 3040 | 30.0 mm ÷ 40.0 mm x 1.0 mm | 4.0 | 74 | 98 | 13.0 | G3143040 |
| 420 | 4.0 mm ÷ 20.0 mm x 2.0 mm | 4.0 | 48 | 76 | 8.0 | G314420 |
| 630 | 6.0 mm ÷ 30.0 mm x 2.0 mm | 4.0 | 73 | 98 | 10.0 | G314630 |
| M | 9.0 mm ÷ 36.0 mm x 3.0 mm | 3.0 | 57 | 86 | 12.0 | G314M |

- G125**
- Allgatori - 180°
 - Flachsenker - 180°
 - Koperzinker - 180°
 - Fraises pour logement de tête de vis - 180°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| G125 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 7.4 |

G125 HSS

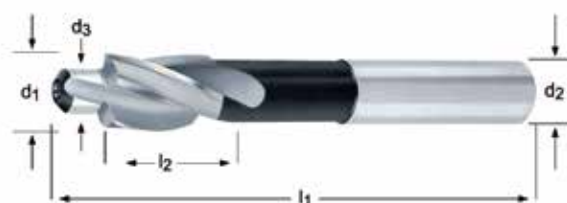

| d_1 $\varnothing z_3$ mm | d_3 $\varnothing e_8$ mm | M | l_1 mm | l_2 mm | d_2 $\varnothing h_9$ mm | z | G125 |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 6.5 | 2.5 | M 3 t | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1256.5X2.5 ¹⁾ |
| 6.5 | 3.2 | M 3 f | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1256.5X3.2 ²⁾ |
| 6.5 | 3.4 | M 3 m | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1256.5X3.4 ³⁾ |
| 8.0 | 3.3 | M 4 t | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1258.0X3.3 ¹⁾ |
| 8.0 | 4.3 | M 4 f | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1258.0X4.3 ²⁾ |
| 8.0 | 4.5 | M 4 m | 71 | 14 | 5.0 | 3 | G1258.0X4.5 ³⁾ |
| 10.0 | 4.2 | M 5 t | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12510.0X4.2 ¹⁾ |
| 10.0 | 5.3 | M 5 f | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12510.0X5.3 ²⁾ |
| 10.0 | 5.5 | M 5 m | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12510.0X5.5 ³⁾ |
| 11.0 | 5.0 | M 6 t | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12511.0X5.0 ¹⁾ |
| 11.0 | 6.4 | M 6 f | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12511.0X6.4 ²⁾ |
| 11.0 | 6.6 | M 6 m | 80 | 18 | 8.0 | 3 | G12511.0X6.6 ³⁾ |
| 15.0 | 6.8 | M 8 t | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12515.0X6.8 ¹⁾ |
| 15.0 | 8.4 | M 8 f | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12515.0X8.4 ²⁾ |
| 15.0 | 9.0 | M 8 m | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12515.0X9.0 ³⁾ |
| 18.0 | 8.5 | M 10 t | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12518.0X8.5 ¹⁾ |
| 18.0 | 10.5 | M 10 f | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12518.0X10.5 ²⁾ |
| 18.0 | 11.0 | M 10 m | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12518.0X11.0 ³⁾ |
| 20.0 | 10.2 | M 12 t | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12520.0X10.2 ¹⁾ |
| 20.0 | 13.0 | M 12 f | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12520.0X13.0 ²⁾ |
| 20.0 | 13.5 | M 12 m | 100 | 22 | 12.5 | 3 | G12520.0X13.5 ³⁾ |

¹⁾ t= per preforo di maschiatura / t= für Kernloch / t= voor kerngat / t= pour trou taraudé
²⁾ f= per foro passante / f= für Durchgangsloch fein / f= fijnpassing voor doorlopende gaten / f= pour trou de vis précis
³⁾ m= per foro passante, esecuzione media / m= für Durchgangsloch mittel / m= middelpassing voor doorlopende gaten / m= pour trou de vis moyen

G236

- Set svasatori
- Kegelsenker Satz
- Verzinkboren in sets
- Coffrets de fraises à ébavurer et à chanfreiner

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set

A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, C=Diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



Set

| Nr. | A | B | C | G236 |
|-----|------|---|--|-------|
| 1 | G136 | 6 | 6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm | G2361 |
| 2 | G136 | 4 | 6.30 mm, 10.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm | G2362 |
| 3 | G560 | 6 | 6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm | G2363 |
| 4 | G106 | 6 | 6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm | G2364 |
| 5 | G506 | 6 | 6.30 mm, 8.30 mm, 10.40 mm, 12.40 mm, 16.50 mm, 20.50 mm | G2365 |

195 - 206



| | |
|-------------|-----|
| J200 | 199 |
| J205 | 199 |
| J210 | 200 |
| J215 | 200 |
| J220 | 201 |
| J225 | 201 |
| J235 | 202 |
| J245 | 203 |
| J280 | 204 |
| J260 | 205 |


| | | | |
|---|---|--|---|
| Forma Filetto | Gewindeform | Draadsoort | Forme de filet |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Profondità | Tiefe | Diepte | Profondeur |
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Angolo d'Elica | Drallwinkel | Spiraalhoek | Angle d'hélice |
| Senso di rotazione | Schneidrichtung | Snijrichting | Direction |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Codolo | Schaft | Schacht | Queue |
| Lubrificazione | Kühlung | Koeling | Lubrification |
| ■ Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ■ Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 % | Voorbeeld 10 = snijnsnelheid in m/min +/-10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legierungen, Mg-legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoindurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramic) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | M | M | M | M | MF | MF | UNC | UNF | G | NPT |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 2XD | 2XD | 2XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 2XD | 2XD | 1.5XD | |
| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | J200 | J205 | J210 | J215 | J220 | J225 | J235 | J245 | J280 | J260 |
| | M4 - M16 | M8 - M16 | M6 - M16 | M6 - M16 | M6 - M24 | M10 - M18 | 1/4 - 3/4 | 1/4 - 3/4 | 1/8 - 3" | 1/8 - 2" |
| | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW |


| AMG | 199 | 199 | 200 | 200 | 201 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | ISO |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1.1 | ■170B | ■170B | ■175B | ■175B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | P 1 |
| 1.2 | ■170B | ■170B | ■175B | ■175B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | P 1 |
| 1.3 | ■140B | ■140B | ■140B | ■145B | ■140B | ■140B | ■140B | ■140B | ■140B | ■140B | P 2 |
| 1.4 | ■130B | ■130B | ■135B | ■135B | ■130B | ■130B | ■130B | ■130B | ■130B | ■130B | P 3 |
| 1.5 | ■100B | ■100B | ■105B | ■105B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | P 4 |
| 1.6 | ■80B | ■80B | ■85B | ■85B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | H 1 |
| 1.7 | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | ●50A | H 3 |
| 1.8 | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | ●30A | H 4 |
| 2.1 | ●50A | ■50A | ●50A | ●50A | ●50A | ■50A | ■50A | ■50A | ●50A | ●50A | M 1 |
| 2.2 | ●40A | ■40A | ●40A | ●40A | ●40A | ■40A | ■40A | ■40A | ●40A | ●40A | M 3 |
| 2.3 | ●30A | ■30A | ●30A | ●30A | ●30A | ■30A | ■30A | ■30A | ●30A | ●30A | M 2 |
| 2.4 | ●25A | ■25A | ●25A | ●25A | ●25A | ■25A | ■25A | ■25A | ●25A | ●25A | S 2 |
| 3.1 | ■150B | ■150B | ■155B | ■155B | ■150B | ■150B | ■150B | ■150B | ■150B | ■150B | K 1 |
| 3.2 | ■130B | ■130B | ■135B | ■135B | ■130B | ■130B | ■130B | ■130B | ■130B | ■130B | K 2 |
| 3.3 | ■150B | ■150B | ■155B | ■155B | ■150B | ■150B | ■150B | ■150B | ■150B | ■150B | K 3 |
| 3.4 | ■120B | ■120B | ■125B | ■125B | ■120B | ■120B | ■120B | ■120B | ■120B | ■120B | K 4 |
| 4.1 | ■170B | ■170B | ■175B | ■175B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | ■170B | S 1 |
| 4.2 | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | S 2 |
| 4.3 | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | ■50B | S 3 |
| 5.1 | ●250B | ■250B | ●250B | ●255B | ●250B | ■250B | ■250B | ■250B | ●250B | ●250B | S 1 |
| 5.2 | ●40A | ■40A | ●40A | ●40A | ●40A | ■40A | ■40A | ■40A | ●40A | ●40A | S 2 |
| 5.3 | ●25A | ■25A | ●25A | ●25A | ●25A | ■25A | ■25A | ■25A | ●25A | ●25A | S 3 |
| 6.1 | ■400B | ■400B | ■405B | ■405B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | N 3 |
| 6.2 | ■400B | ■400B | ■405B | ■405B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | N 4 |
| 6.3 | ■400B | ■400B | ■405B | ■405B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | ■400B | N 3 |
| 6.4 | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | ■60A | N 4 |
| 7.1 | ■800C | ■800C | ■805C | ■805C | ■800C | ■800C | ■800C | ■800C | ■800C | ■800C | N 1 |
| 7.2 | ■800C | ■800C | ■805C | ■805C | ■800C | ■800C | ■800C | ■800C | ■800C | ■800C | N 1 |
| 7.3 | ■700C | ■700C | ■705C | ■705C | ■700C | ■700C | ■700C | ■700C | ■700C | ■700C | N 1 |
| 7.4 | ■340B | ■340B | ■345B | ■345B | ■340B | ■340B | ■340B | ■340B | ■340B | ■340B | N 2 |
| 8.1 | ■340C | ■340C | ■345C | ■345C | ■340C | ■340C | ■340C | ■340C | ■340C | ■340C | O |
| 8.2 | ■210C | ■210C | ■215C | ■215C | ■210C | ■210C | ■210C | ■210C | ■210C | ■210C | O |
| 8.3 | ■180C | ■180C | ■185C | ■185C | ■180C | ■180C | ■180C | ■180C | ■180C | ■180C | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | ●200C | ●200C | ●210C | ●205C | ●200C | ●200C | ●200C | ●200C | ●200C | ●200C | O |

M




| Ø | A | | B | | C | |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ |
| 3,2 | 0,010 | 0,005 | 0,011 | 0,006 | 0,017 | 0,012 |
| 4,1 | 0,009 | 0,007 | 0,012 | 0,008 | 0,014 | 0,011 |
| 4,8 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | 0,010 | 0,017 | 0,014 |
| 6,5 | 0,017 | 0,014 | 0,027 | 0,017 | 0,030 | 0,025 |
| 8,2 | 0,021 | 0,018 | 0,034 | 0,029 | 0,040 | 0,033 |
| 9,9 | 0,024 | 0,020 | 0,039 | 0,024 | 0,048 | 0,032 |
| 11,6 | 0,031 | 0,025 | 0,050 | 0,031 | 0,059 | 0,035 |
| 13,6 | 0,039 | 0,032 | 0,062 | 0,051 | 0,071 | 0,048 |
| 16 | 0,061 | 0,033 | 0,064 | 0,036 | 0,066 | 0,033 |
| 19 | 0,085 | 0,044 | 0,089 | 0,048 | 0,095 | 0,044 |

MF




| d ₁ | P | A | | B | | C | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ap= 3/4 x d ₁ | ap= 1,5 x d ₁ | ap= 3/4 x d ₁ | ap= 1,5 x d ₁ | ap= 3/4 x d ₁ | ap= 1,5 x d ₁ |
| 4,8 | 0,5 | 0,017 | 0,014 | 0,022 | 0,018 | 0,025 | 0,021 |
| 6 | 0,75 | 0,023 | 0,018 | 0,033 | 0,027 | 0,037 | 0,030 |
| 6 | 1 | 0,020 | 0,016 | 0,029 | 0,023 | 0,032 | 0,026 |
| 8 | 1 | 0,025 | 0,020 | 0,041 | 0,033 | 0,045 | 0,037 |
| 10 | 1 | 0,034 | 0,028 | 0,055 | 0,045 | 0,069 | 0,056 |
| 10 | 1,5 | 0,028 | 0,023 | 0,045 | 0,037 | 0,056 | 0,046 |
| 12 | 1 | 0,048 | 0,039 | 0,077 | 0,065 | 0,077 | 0,075 |
| 12 | 1,5 | 0,040 | 0,032 | 0,065 | 0,053 | 0,076 | 0,062 |
| 14 | 1 | 0,060 | 0,049 | 0,084 | 0,079 | 0,084 | 0,084 |
| 14 | 1,5 | 0,049 | 0,040 | 0,079 | 0,064 | 0,084 | 0,074 |
| 16 | 2 | 0,050 | 0,041 | 0,082 | 0,066 | 0,089 | 0,077 |
| 20 | 2 | 0,067 | 0,055 | 0,100 | 0,093 | 0,100 | 0,100 |

UNC




| d ₁ | P | A | | B | | C | |
|----------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ |
| 4,8 | 20 | 0,003 | 0,003 | 0,012 | 0,006 | 0,029 | 0,014 |
| 5,5 | 18 | 0,004 | 0,003 | 0,017 | 0,009 | 0,041 | 0,023 |
| 7,5 | 16 | 0,008 | 0,005 | 0,029 | 0,016 | 0,056 | 0,043 |
| 8 | 14 | 0,008 | 0,006 | 0,031 | 0,018 | 0,060 | 0,049 |
| 10 | 13 | 0,009 | 0,007 | 0,040 | 0,032 | 0,071 | 0,071 |
| 10 | 12 | 0,008 | 0,006 | 0,038 | 0,029 | 0,071 | 0,069 |
| 12 | 11 | 0,009 | 0,007 | 0,036 | 0,026 | 0,077 | 0,077 |
| 14 | 10 | 0,010 | 0,008 | 0,060 | 0,043 | 0,084 | 0,084 |

UNF




| d ₁ | P | A | | B | | C | |
|----------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ |
| 4,8 | 20 | 0,004 | 0,003 | 0,016 | 0,008 | 0,034 | 0,021 |
| 6 | 18 | 0,006 | 0,004 | 0,028 | 0,016 | 0,055 | 0,045 |
| 8 | 16 | 0,013 | 0,007 | 0,037 | 0,025 | 0,063 | 0,058 |
| 10 | 14 | 0,022 | 0,011 | 0,046 | 0,038 | 0,071 | 0,071 |
| 14 | 10 | 0,036 | 0,018 | 0,075 | 0,061 | 0,084 | 0,084 |

G




| d ₁ | A | | B | | C | |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ | ap= 1 x d ₁ | ap= 2 x d ₁ |
| 3,2 | 0,010 | 0,005 | 0,011 | 0,006 | 0,017 | 0,012 |
| 4,1 | 0,009 | 0,007 | 0,012 | 0,008 | 0,014 | 0,011 |
| 4,8 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | 0,010 | 0,017 | 0,014 |
| 6,5 | 0,017 | 0,014 | 0,027 | 0,017 | 0,030 | 0,025 |
| 16 | 0,061 | 0,033 | 0,064 | 0,036 | 0,066 | 0,033 |
| 19 | 0,085 | 0,044 | 0,089 | 0,048 | 0,095 | 0,044 |

NPT



| d ₁ | Ap= | A | B | C |
|----------------|----------|-------|-------|-------|
| 7,9 | Standard | 0,026 | 0,044 | 0,069 |
| 9,9 | Standard | 0,029 | 0,046 | 0,070 |
| 15,9 | Standard | 0,053 | 0,087 | 0,089 |
| 19,9 | Standard | 0,064 | 0,1 | 0,1 |



J200

- M Fresa per filettare con spirale 10°
- M Gewindefräser Spiralnut 10°
- M Draadfrees met 10° spiraalhoek
- Fraise à fileter M avec goujure hélice 10°

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur


J205

- M Fresa per filettare con spirale 10° con fori di lubrificazione
- M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr
- M Draadfrees met 10° spiraalhoek en koelkanaal
- Fraise à fileter M avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| J200 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | |
| J205 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|-----|----|--|--|--|------------|--|
| J200 | M | | 2XD | HM | | | | DIN 6535HA | |
| J205 | M | | 2XD | HM | | | | DIN 6535HB | |

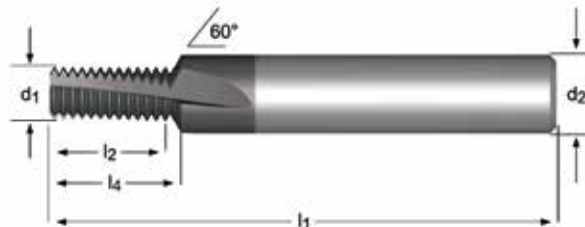

| ≥ | P mm | d ₁ Ø mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | z | l ₄ mm | J200 | J205 |
|-----|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| M4 | 0.70 | 3.20 | 8.4 | 57 | 6 | 3 | 9.5 | J2003.2X.7 | |
| M5 | 0.80 | 4.10 | 11.2 | 57 | 6 | 3 | 12.1 | J2004.1X.8 | |
| M6 | 1.00 | 4.80 | 13.0 | 63 | 8 | 3 | 14.4 | J2004.8X1.0 | |
| M8 | 1.25 | 6.50 | 17.5 | 72 | 10 | 3 | 19.1 | J2006.5X1.25 | J2056.5X1.25 |
| M10 | 1.50 | 8.20 | 21.0 | 83 | 12 | 3 | 22.8 | J2008.2X1.5 | J2058.2X1.50 |
| M12 | 1.75 | 9.90 | 26.25 | 83 | 14 | 4 | 28.2 | J2009.9X1.75 | J2059.9X1.75 |
| M14 | 2.00 | 11.60 | 30.0 | 92 | 16 | 4 | 32.2 | J2011.6X2.0 | J20511.6X2.0 |
| M16 | 2.00 | 13.60 | 34.0 | 92 | 18 | 4 | 36.2 | J2013.6X2.0 | J20513.6X2.0 |

- ## J210
- M Fresa per filettare con spirale 27°
 - M Gewindefräser Spiralnut 27°
 - M Draadrees met 27° spiraalhoek
 - Fraise à fileter M avec goujure hélice 27°


Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

- ## J215
- M Fresa per filettare con spirale 27° con fori di lubrificazione
 - M Gewindefräser Spiralnut 27° innere Kühlmittelzufuhr
 - M Draadrees met 27° spiraalhoek en koelkanaal
 - Fraise à fileter M avec goujure hélice 27° - à trous d'huile

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| J210; J215 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 |
| | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------|-----|----|--------------------|--|-------------|------------|--|
| J210 | M | DORMER | 2XD | HM | $\lambda 27^\circ$ | | Alcrona Pro | DIN 6535HA | |
| J215 | M | DORMER | 2XD | HM | $\lambda 27^\circ$ | | Alcrona Pro | DIN 6535HA | |

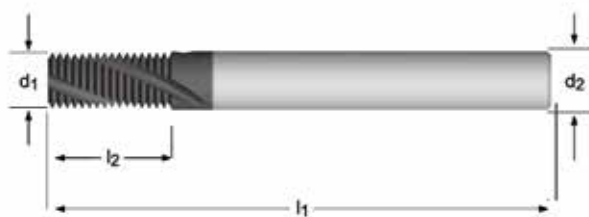

| \geq | P mm | d_1 Ø mm | l_2 mm | l_1 mm | d_2 Ø mm | z | J210 | J215 |
|--------|---------|------------------|-------------|-------------|------------------|---|--------------|--------------|
| M6 | 1.00 | 4.50 | 13.0 | 57 | 6 | 3 | J2104.5X1.0 | J2154.5X1.0 |
| M8 | 1.25 | 6.00 | 17.5 | 65 | 6 | 3 | J2106.0X1.25 | J2156.0X1.25 |
| M10 | 1.50 | 7.50 | 21.0 | 72 | 8 | 3 | J2107.5X1.5 | J2157.5X1.5 |
| M12 | 1.75 | 9.50 | 26.25 | 80 | 10 | 3 | J2109.5X1.75 | J2159.5X1.75 |
| M14 | 2.00 | 10.00 | 30.0 | 83 | 10 | 4 | J21010.0X2.0 | J21510.0X2.0 |
| M16 | 2.00 | 12.00 | 34.0 | 92 | 12 | 4 | J21012.0X2.0 | J21512.0X2.0 |

J220

- MF Fresa per filettare con spirale 10°
- MF Gewindefräser Spiralnut 10°
- MF draadfrees met 10° spiraalhoek
- Fraise à fileter MF avec goujure hélice 10°

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur


J225

- MF Fresa per filettare con spirale 10° con fori di lubrificazione
- MF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr
- MF draadfrees met 10° spiraalhoek en koelkanaal
- Fraise à fileter MF avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| J220 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | |
| J225 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|-------|----|--|--|------------|--|
| J220 | MF | | 1.5XD | HM | | | DIN 6535HA | |
| J225 | MF | | 1.5XD | HM | | | DIN 6535HB | |

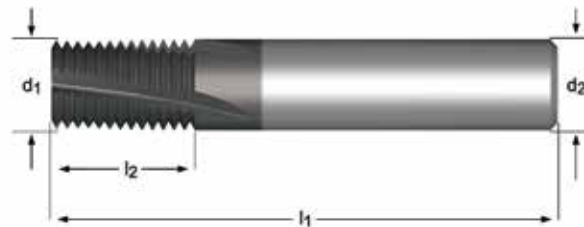



| ≧ | P mm | d ₁ Ø mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | z | J220 | J225 |
|-----|---------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|--------------|
| M6 | 0.50 | 4.80 | 10.0 | 57 | 6 | 3 | J2204.8X.5 | |
| M8 | 0.75 | 6.00 | 12.0 | 57 | 6 | 3 | J2206.0X.75 | |
| M8 | 1.00 | 6.00 | 12.0 | 57 | 6 | 3 | J2206.0X1.0 | |
| M10 | 1.00 | 8.00 | 16.0 | 63 | 8 | 4 | J2208.0X1.0 | J2258.0X1.0 |
| M12 | 1.00 | 10.00 | 20.0 | 72 | 10 | 4 | J2210.0X1.0 | J22510.0X1.0 |
| M12 | 1.50 | 10.00 | 20.0 | 72 | 10 | 4 | J2210.0X1.5 | J22510.0X1.5 |
| M14 | 1.00 | 12.00 | 22.0 | 83 | 12 | 4 | J2212.0X1.0 | J22512.0X1.0 |
| M14 | 1.50 | 12.00 | 22.0 | 83 | 12 | 4 | J2212.0X1.5 | J22512.0X1.5 |
| M16 | 1.00 | 14.00 | 26.0 | 83 | 14 | 5 | J2214.0X1.0 | J22514.0X1.0 |
| M16 | 1.50 | 14.00 | 26.0 | 83 | 14 | 5 | J2214.0X1.5 | J22514.0X1.5 |
| M18 | 1.50 | 16.00 | 30.0 | 92 | 16 | 5 | J2216.0X1.5 | J22516.0X1.5 |
| M20 | 2.00 | 16.00 | 30.0 | 92 | 16 | 5 | J2216.0X2.0 | |
| M20 | 2.50 | 16.00 | 42.5 | 105 | 16 | 5 | J2216.0X2.5 | |
| M24 | 2.00 | 20.00 | 35.0 | 104 | 20 | 5 | J2220.0X2.0 | |
| M24 | 3.00 | 19.00 | 50.0 | 125 | 20 | 5 | J2219.0X3.0 | |

J235

- UNC Fresa per filettare con spirale 10° con fori di lubrificazione
- UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr
- UNC Draadrees met 10° spiraalhoek en koelkanaal
- Fraise à fileter UNC avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| J235 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

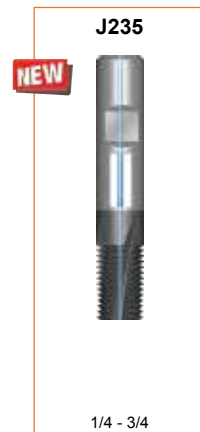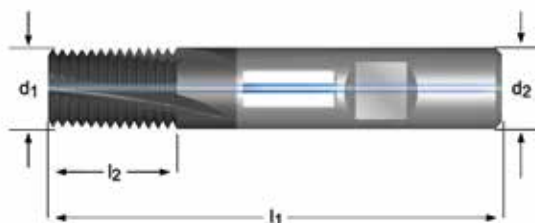

| ≥ | TPI | d ₁ ∅ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ ∅ mm | z | J235 |
|------|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1/4 | 20 | 4.80 | 14.0 | 57 | 6 | 3 | J2354.8-20 |
| 5/16 | 18 | 5.50 | 14.0 | 57 | 6 | 3 | J2355.5-18 |
| 3/8 | 16 | 7.50 | 19.0 | 63 | 8 | 4 | J2357.5-16 |
| 7/16 | 14 | 8.00 | 19.0 | 63 | 8 | 4 | J2358.0-14 |
| 1/2 | 13 | 10.00 | 22.0 | 72 | 10 | 4 | J23510.0-13 |
| 9/16 | 12 | 10.00 | 22.0 | 72 | 10 | 4 | J23510.0-12 |
| 5/8 | 11 | 12.00 | 26.0 | 83 | 12 | 4 | J23512.0-11 |
| 3/4 | 10 | 14.00 | 32.0 | 83 | 14 | 5 | J23514.0-10 |


J245

- UNF Fresa per filettare con spirale 10° con fori di lubrificazione
- UNF Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr
- UNF Draadfreees met 10° spiraalhoek en koelkanaal
- Fraise à fileter UNF avec goujure hélice 10° - à trous d'huile

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| J245 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

J245

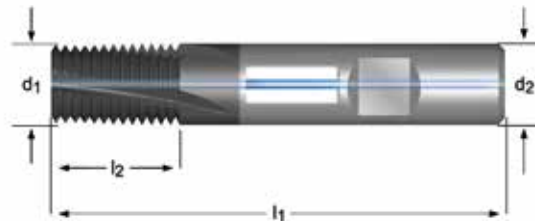

| ≥ | TPI | d ₁ ∅ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ ∅ mm | z | J245 |
|-----------|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1/4 | 28 | 4.80 | 14.0 | 57 | 6 | 3 | J2454.8-28 |
| 5/16. 3/8 | 24 | 6.00 | 14.0 | 57 | 6 | 3 | J2456.0-24 |
| 7/16. 1/2 | 20 | 8.00 | 19.0 | 63 | 8 | 4 | J2458.0-20 |
| 9/16. 5/8 | 18 | 10.00 | 22.0 | 72 | 10 | 4 | J24510.0-18 |
| 3/4 | 16 | 14.00 | 32.0 | 83 | 14 | 5 | J24514.0-16 |

- J280**
- G(BSP) Fresa per filettare con spirale 10°
 - G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10°
 - G(BSP) Draadfrees met 10° spiraalhoek
 - Fraise à fileter G(BSP) avec goujure hélice 10°

filetto interno ed esterno
 Innen- und Außengewinde
 In- en Uitwendige draad
 Filetage intérieur et extérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| J280 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | |

J280

G

DORMER


1.5XD

HM

λ 10°

Alcrona Pro

DIN 6535HA

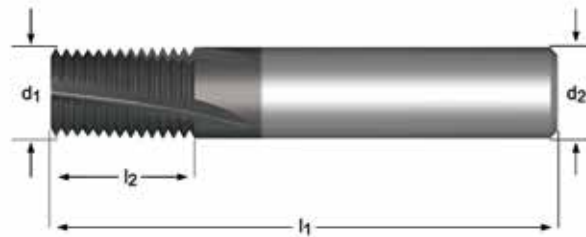

| ≥ | TPI | d ₁ Ø mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Ø mm | z | J280 |
|---------------|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1/8 | 28 | 6.00 | 15.0 | 57 | 6 | 3 | J2806.0-28 |
| 1/4 | 19 | 10.00 | 20.0 | 72 | 10 | 4 | J28010.0-19 |
| 3/8 | 19 | 14.00 | 26.0 | 83 | 14 | 5 | J28014.0-19 |
| 1/2, 5/8 | 14 | 16.00 | 30.0 | 92 | 16 | 5 | J28016.0-14 |
| 5/8, 3/4, 7/8 | 14 | 20.00 | 35.0 | 104 | 20 | 5 | J28020.0-14 |
| 1", 3" | 11 | 25.00 | 45.0 | 121 | 25 | 6 | J28025.0-11 |


J260

- NPT Fresa per filettare con spirale 10°
- NPT Gewindefräser Spiralnut 10°
- NPT Draadrees met 10° spiraalhoek
- Fraise à fileter NPT avec goujure hélice 10°

Filettatura interna
Innengewinde
Inwendige draad
Filetage intérieur

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| J260 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 10.1 | | | | | | | | | | |

J260

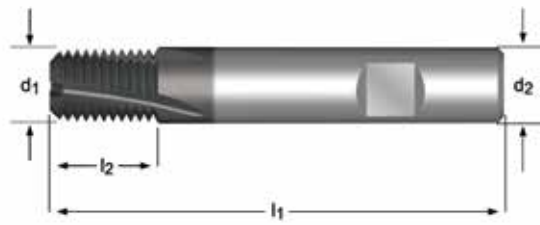

| N | TPI | \varnothing_1 mm | l_2 mm | l_1 mm | \varnothing_2 mm | z | J260 |
|----------|------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---|---------------|
| 1/8 | 27 | 7.90 | 11.50 | 58 | 8 | 3 | J2607.9-27 |
| 1/4. 3/8 | 18 | 9.90 | 15.92 | 66 | 10 | 3 | J2609.9-18 |
| 1/2. 3/4 | 14 | 15.90 | 20.46 | 82 | 16 | 4 | J26015.9-14 |
| 1". 2" | 11.5 | 19.90 | 27.12 | 92 | 20 | 5 | J26019.9-11.5 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| E000 | 241 | E043 | 319 | E216 | 243 | E255 | 238 | T200 | 220 |
| E000TIN | 241 | E100 | 224 | E225 | 281 | E256 | 238 | T201 | 220 |
| E001 | 241 | E101 | 224 | E229 | 291 | E258 | 244 | T205 | 222 |
| E002 | 254 | E102 | 224 | E237 | 226 | E260 | 250 | T206 | 222 |
| E002TIN | 254 | E105 | 260 | E238 | 251 | E261 | 250 | T210 | 220 |
| E003 | 254 | E108 | 280 | E239 | 251 | E263 | 244 | T215 | 223 |
| E011 | 273 | E111 | 290 | E240 | 239 | E266 | 243 | | |
| E013 | 278 | E115 | 301 | E241 | 239 | E268 | 263 | | |
| E021 | 285 | E119 | 312 | E242 | 263 | E275 | 281 | | |
| E023 | 287 | E200 | 226 | E243 | 330 | E278 | 291 | | |
| E031 | 295 | E201 | 228 | E250 | 226 | E282 | 313 | | |
| E033 | 297 | E207 | 244 | E251 | 226 | E286 | 299 | | |
| E041 | 316 | E212 | 244 | E252 | 228 | E287 | 289 | | |

207 - 344



| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| E288 | 279 | E474 | 253 | E650 | 255 | EX006G | 246 |
| E289 | 257 | E500 | 229 | E651 | 288 | EX006H | 246 |
| E290 | 263 | E501 | 229 | E653 | 326 | EX00TIN | 246 |
| E291 | 257 | E504 | 229 | E654 | 298 | EX016H | 246 |
| E292 | 257 | E513 | 265 | E708 | 329 | EX10 | 274 |
| E293 | 258 | E515 | 282 | E709 | 328 | EX10TIN | 274 |
| E294 | 257 | E524 | 292 | E710 | 324 | EX11 | 274 |
| E295 | 259 | E531 | 302 | E711 | 325 | EX20 | 286 |
| E296 | 259 | E533 | 305 | E712 | 327 | EX21 | 286 |
| E297 | 237 | E534 | 304 | E714 | 323 | EX30 | 296 |
| E298 | 248 | E536 | 306 | E720 | 328 | EX31 | 296 |
| E299 | 271 | E538 | 308 | E721 | 324 | EX40 | 317 |
| E300 | 276 | E539 | 307 | EP006G | 235 | EX41 | 317 |
| E303 | 233 | E542 | 309 | EP006H | 235 | L000 | 336 |
| E382 | 318 | E544 | 311 | EP00TIN | 235 | L001 | 337 |
| E383 | 277 | E545 | 310 | EP016H | 235 | L002 | 338 |
| E384 | 272 | E547 | 314 | EP10 | 269 | L110 | 342 |
| E390 | 228 | E550 | 322 | EP10TIN | 269 | L112 | 343 |
| E412 | 249 | E570 | 300 | EP11 | 269 | L113 | 333 |
| E414 | 252 | E600 | 234 | EP20 | 284 | L114 | 334 |
| E422 | 243 | E605 | 256 | EP21 | 284 | L115 | 335 |
| E423 | 243 | E606 | 242 | EP30 | 294 | L119 | 331 |
| E471 | 240 | E610 | 234 | EP31 | 294 | L120 | 339 |
| E472 | 240 | E620 | 320 | EP40 | 315 | L126 | 332 |
| E473 | 253 | E621 | 321 | EP41 | 315 | | |

| | Forma Filetto | Gewindeform | Draadsoort | Forme de filet |
|-----|---|---|---|---|
| | Normativa | Standard | Norm | Standard |
| | Tolleranza | Toleranz | Tolerantie | Tolérance |
| | Tipo di foro | Bohrungstyp | Type gat | Type de trou |
| | Profondità | Tiefe | Diepte | Profondeur |
| | Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| | Lunghezza Imbocco | Anschnitt | Aansnijding | Chanfrein |
| | Geometria | Geometrie | Geometrie | Géométrie |
| | Senso di rotazione | Schneidrichtung | Snijrichting | Direction |
| | Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| | Lubrificazione | Kühlung | Koeling | Lubrification |
| ■ | Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ■ | Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| | Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10% | Voorbeeld 10 = snijsnelheid in m/min +/- 10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| | Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| | Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |
| | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
| AMG | 1.1 Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| | 1.2 Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| | 1.3 Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| | 1.4 Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| | 1.5 Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| | 1.6 Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| | 1.7 Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| | 1.8 Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| | 2.1 Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| | 2.2 Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| | 2.3 Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| | 2.4 Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatielhardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempe |
| | 3.1 Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| | 3.2 Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| | 3.3 Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| | 3.4 Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| | 4.1 Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| | 4.2 Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| | 4.3 Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| | 5.1 Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| | 5.2 Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| | 5.3 Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| | 6.2 β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| | 6.3 α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| | 6.4 Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| | 7.1 Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| | 7.2 Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| | 7.3 Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| | 7.4 Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legierungen, Mg-legierungen | Al allié, Si>10% Alliances d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| | 8.1 Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| | 8.2 Materiali plastici termoidurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| | 8.3 Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| | 9.1 Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| | 10.1 Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
|------|------------|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|-----|
| | DIN 371 | DIN 37410 37412 | DIN 371 | DIN 37410 37412 | DIN 37410 37412 | DIN 2174 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 37410 37412 | |
| | 6H | 6HX | 6HX | 6H | 6H | 6HX | 6H | 6HX | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | 6HX | 6HX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2XD | 2.5XD | 2XD | 2XD | 2.5XD | 3XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2XD | 2XD | 2XD | |
| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HSS | HSS-E | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3.5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | A 6-8 C 2-3 | A 6-8 C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | |
| | | | | $\lambda 15^\circ$ | $\lambda 15^\circ$ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TICN | Sev 5 | TICN | | | TICN | | ST | | | | | | ST | ST | TiAlN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T200 | T201 | T210 | T205 | T206 | T215 | E100 | E102 | E101 | E200 | E250 | E237 | E251 | E201 | E252 | E390 | |
| | M3 - M12 | M5 - M16 | M3 - M12 | M3 - M12 | M5 - M12 | M3 - M10 | M1.6 - M52 | M3 - M30 | M4 - M16 | M2 - M10 | M3 - M52 | M3 - M10 | M12 - M24 | M3 - M10 | M8 - M24 | M3 - M20 | |
| | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | | | | | | | | | | | |
| AMG | 220 | 220 | 220 | 222 | 222 | 223 | 224 | 224 | 224 | 226 | 226 | 226 | 226 | 228 | 228 | 228 | ISO |
| 1.1 | | | | | | ■60 | ●1 | ●1 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | | | | P 1 |
| 1.2 | | | | | | ■60 | ●1 | ●1 | ●1 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | | | | P 1 |
| 1.3 | | | | | | ■60 | ●1 | ●1 | ●1 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | | P 2 |
| 1.4 | | | | | | ■40 | ●1 | ●1 | ●1 | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | | | | P 3 |
| 1.5 | | | | | | ■30 | ●1 | ●1 | ●1 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | | | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | ■6 | | ●6 | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | ●4 | | ■4 | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | | | | ■25 | | ●1 | | | | | | | | | M 1 |
| 2.2 | | | | | | ■25 | | ●1 | | | | | | | | | M 3 |
| 2.3 | | | | | | ■25 | | ●1 | | | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | ●25 | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●60 | ■60 | | ●40 | ●40 | | ●1 | ●1 | ●1 | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ■15 | ■15 | ■30 | K 1 |
| 3.2 | ●30 | ■25 | | ●15 | ●15 | | ●1 | ●1 | ●1 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ■8 | ■8 | ■25 | K 2 |
| 3.3 | | ●38 | | ■25 | ■25 | | ●1 | ●1 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | ■15 | ■15 | ■35 | K 3 |
| 3.4 | | ●33 | | ■15 | ■15 | | ●1 | ●1 | ●1 | | | | | ●8 | ●8 | ●25 | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | ●1 | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | ●1 | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | ●1 | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | ■35 | | ●1 | | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | ●15 | | ●1 | | | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | ●1 | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | | | | ●40 | ●1 | ●1 | ●1 | | | | | | | | N 3 |
| 6.2 | | | | | | | ●1 | ●1 | ●1 | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 | ●20 | ●20 | ●30 | N 4 |
| 6.3 | | | | | | ●80 | ●1 | ●1 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | | | | N 3 |
| 6.4 | ●7 | ●10 | | | | | ●1 | ●1 | ●1 | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | N 4 |
| 7.1 | | | | | | ■70 | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.2 | | | | | | ■80 | ●1 | ●1 | ●1 | ●20 | ●20 | ●20 | ●20 | | | | N 1 |
| 7.3 | | ●50 | | ■35 | ■35 | ■80 | ●1 | ●1 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | | | | N 1 |
| 7.4 | ●60 | ■40 | | ■30 | ■30 | | ●1 | ●1 | ●1 | | | | | ●15 | ●15 | ●20 | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | ●50 | ●25 | | ●25 | ●25 | | ●1 | ●1 | ●1 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ■10 | ■10 | ■15 | O |
| 8.3 | ●30 | ●15 | | ●15 | ●15 | | ●1 | ●1 | ●1 | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | ●25 | ■25 | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
|------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 357 | ISO 2283 | ISO 2283 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | |
| | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6G | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | |
| | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | |
| | | | | D18-20 C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E500 | E501 | E504 | E303 | E600 | E610 | EP006H | EP006G | EP00TIN | EP016H | E297 | E255 | E256 | E240 | E241 | E471 | |
| | M1 - M56 | M3 - M24 | M3 - M24 | M3 - M20 | M3 - M30 | M3 - M16 | M2 - M30 | M3 - M20 | M3 - M30 | M2 - M30 | M3 - M30 | M3 - M20 | M3 - M20 | M3 - M30 | M3 - M20 | M3 - M20 | |
| | | | | | | | | | | | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | |
| AMG | 229 | 229 | 229 | 233 | 234 | 234 | 235 | 235 | 235 | 235 | 237 | 238 | 238 | 239 | 239 | 240 | ISO |
| 1.1 | ●7 | ●7 | ●14 | ●12 | ●7 | ●14 | ■25 | ■25 | ■40 | ■25 | ■25 | | | | | ●25 | P 1 |
| 1.2 | ●6 | ●6 | ●12 | ●10 | ●6 | ●12 | ■22 | ■22 | ■40 | ■22 | ■22 | | | | ●22 | ●22 | P 1 |
| 1.3 | ●5 | ●5 | ●10 | ●8 | ●5 | ●10 | ■18 | ■18 | ■32 | ■18 | ■18 | | | | ●18 | ●18 | P 2 |
| 1.4 | ●4 | ●4 | ●8 | ●6 | ●4 | ●8 | ■16 | ■16 | ■27 | ■16 | ●16 | ■16 | ■30 | | ●16 | | P 3 |
| 1.5 | ●3 | ●3 | ●6 | ●5 | ●3 | ●6 | ■10 | ■10 | ■13 | ■10 | ●10 | ●7 | ■17 | ●7 | ●10 | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | ●5 | ●5 | ●11 | ●5 | | ●4 | ●11 | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | | | | | | | ■8 | ●7 | | | | ■8 | ■14 | | M 1 |
| 2.2 | | | | | | | | | ■7 | ●6 | | | ■7 | ■10 | | | M 3 |
| 2.3 | | | | | | | | | ●5 | ●4 | | | ■5 | ■6 | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●12 | ●12 | ■18 | ●14 | ●12 | ■18 | ●15 | ●15 | ●22 | ●15 | | | | | | | K 1 |
| 3.2 | ●7 | ●7 | ■12 | ●8 | ●7 | ■12 | ●8 | ●8 | ●18 | ●8 | | | | | | | K 2 |
| 3.3 | ●10 | ●10 | ■22 | ●12 | ●10 | ■22 | ●15 | ●15 | ●25 | ●15 | | | | | | | K 3 |
| 3.4 | ●5 | ●5 | ●12 | | ●5 | ●12 | ●8 | ●8 | ●18 | ●8 | | | | | | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | ●10 | ●10 | ●15 | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | ●5 | ●5 | ●7 | | | ●2 | ●3 | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | ●12 | ●12 | ●18 | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | | ●5 | ●5 | ●8 | | | ●2 | ●3 | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | ●4 | ●4 | | | ●4 | | ■12 | ■12 | ■18 | | ■12 | | | | | ●12 | N 3 |
| 6.2 | ●10 | ●10 | ●20 | ●16 | ●10 | ●20 | ●30 | ●30 | ●45 | | ●30 | | | | | ■30 | N 4 |
| 6.3 | ●7 | ●7 | ●14 | ●12 | ●7 | ●14 | ■20 | ■20 | ■35 | | ■20 | | | | | ■20 | N 3 |
| 6.4 | ●2 | ●2 | ●4 | | ●2 | ●4 | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | | | | | | ■16 | ■16 | | | | | | | | ■16 | N 1 |
| 7.2 | ●12 | ●12 | ●24 | ●20 | ●12 | ●24 | ■35 | ■35 | | | | | | | | ■35 | N 1 |
| 7.3 | ●7 | ●7 | ●14 | ●12 | ●7 | ●14 | ■20 | ■20 | ■30 | | | | | | | ■20 | N 1 |
| 7.4 | ●5 | ●5 | ●10 | | ●5 | ●10 | ■15 | ■15 | ■22 | | | | | | | ●15 | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | ●30 | ●30 | | | | | | | | ■25 | O |
| 8.2 | ●5 | ●5 | ●10 | ●8 | ●5 | ●10 | | | ●45 | | | | | | | | O |
| 8.3 | ●3 | ●3 | ●6 | | ●3 | ●6 | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | DIN 371410 376312 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 2283 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | DIN 371410 376312 | |
| | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6G | 6H | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 3XD | 3XD | 3XD | 3XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | |
| | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | |
| | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Super B | | TN | ST | | | | | TN | TN | | TN | TN | | | TN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E472 | E000 | E000TIN | E001 | E606 | E216 | E266 | E422 | E423 | E207 | E258 | E212 | E263 | EX006H | EX006G | EX00TIN | |
| | M3 - M20 | M1.6 - M24 | M3 - M20 | M1.6 - M24 | M3 - M24 | M3 - M10 | M12 - M24 | M3 - M10 | M12 - M24 | M2 - M10 | M4 - M36 | M3 - M10 | M12 - M36 | M2 - M64 | M3 - M20 | M3 - M30 | |
| AMG | 240 | 241 | 241 | 241 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | ISO |
| 1.1 | | ■25 | ■40 | ■25 | ●20 | ●22 | ●22 | ●35 | ●35 | | | ●35 | ●35 | ■25 | ■25 | ■40 | P 1 |
| 1.2 | ●40 | ■22 | ■40 | ■22 | ●18 | ■20 | ■20 | ■35 | ■35 | ●20 | ●20 | ●35 | ●35 | ■22 | ■22 | ■40 | P 1 |
| 1.3 | ●32 | ■18 | ■32 | ■18 | ●14 | ■16 | ■16 | ■28 | ■28 | ■16 | ■16 | ■28 | ■28 | ■18 | ■18 | ■32 | P 2 |
| 1.4 | | ■16 | ■27 | ■16 | ●10 | ■12 | ■12 | ■24 | ■24 | ■12 | ■12 | ■24 | ■24 | ■16 | ■16 | ■27 | P 3 |
| 1.5 | | ■10 | ■13 | ■10 | ●5 | ●7 | ●7 | ●10 | ●10 | ●7 | ●7 | ●10 | ●10 | ■10 | ■10 | ■13 | P 4 |
| 1.6 | | ●5 | ●11 | ●5 | ●3 | | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | ■8 | ●7 | ●6 | | | | | | | | | | | ■8 | M 1 |
| 2.2 | | | ■7 | ●6 | ●4 | | | | | | | | | | | ■7 | M 3 |
| 2.3 | | | ●5 | ●4 | ●3 | | | | | | | | | | | ●5 | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | ●15 | ●22 | ●15 | | ●12 | ●12 | ●18 | ●18 | | | | | | | ●22 | K 1 |
| 3.2 | | ●8 | ●18 | ●8 | | ●7 | ●7 | ●15 | ●15 | | | | | | | ●18 | K 2 |
| 3.3 | | ●15 | ●25 | ●15 | | ●10 | ●10 | ●20 | ●20 | | | | | | | ●25 | K 3 |
| 3.4 | | ●8 | ●18 | ●8 | | ●5 | ●5 | ●15 | ●15 | | | | | | | ●18 | K 4 |
| 4.1 | | ●10 | ●15 | | | ●15 | ●15 | ●27 | ●27 | | | | | ●10 | ●10 | ●15 | S 1 |
| 4.2 | | ●5 | ●7 | | | | | | | | | ●10 | ●10 | ●5 | ●5 | ●7 | S 2 |
| 4.3 | | | | | ●3 | ●4 | ●4 | ●5 | ●5 | | | ●7 | ●7 | | | | S 3 |
| 5.1 | | ●12 | ●18 | | ●10 | ●12 | ●12 | ●20 | ●20 | | | | | ●12 | ●12 | ●18 | S 1 |
| 5.2 | | ●5 | ●8 | | ●4 | ●5 | ●5 | ●8 | ●8 | | | | | ●5 | ●5 | ●8 | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | ■12 | ■18 | | ●10 | ●12 | ●12 | ●18 | ●18 | | | | | | | | N 3 |
| 6.2 | ■45 | ■30 | ■45 | | | ●30 | ●30 | ●45 | ●45 | | | | | | | | N 4 |
| 6.3 | ■35 | ■20 | ■35 | | ●15 | ●20 | ●20 | ●35 | ●35 | | | | | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | ●35 | ■16 | | | ●10 | ●16 | ●16 | ●25 | ●25 | | | | | ■16 | ■16 | | N 1 |
| 7.2 | ■45 | ■35 | | | ●25 | ●35 | ●35 | ●45 | ●45 | ●30 | ●30 | ●35 | ●35 | ■35 | ■35 | | N 1 |
| 7.3 | ■30 | ■20 | ■30 | | ●13 | ●20 | ●20 | ●30 | ●30 | ●15 | ●15 | ●20 | ●20 | ■20 | ■20 | ■30 | N 1 |
| 7.4 | ■20 | ■15 | ■22 | | ●10 | ●15 | ●15 | ●20 | ●20 | | | | | ■15 | ■15 | ■22 | N 2 |
| 8.1 | ●30 | ●30 | | | ●20 | ●25 | ●25 | ●30 | ●30 | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | ●45 | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----|
| | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | DIN 374610 376912 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | DORMER ISO | ISO 2283 | DIN 2174 | |
| | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5XD | 2XD | 3XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 3XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 1.5XD | 2XD | 3XD | |
| | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS-E PM | HSS-E | |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3.5 | |
| | λ 45° | λ 40° | λ 48° | λ 45° | λ 45° | λ 40° | λ 40° | λ 48° | λ 35° | λ 35° | λ 45° | λ 45° | λ 45° | λ 30° | λ 40° | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ST | Cr | TWIN Top | | TWIN Top | ST | Super B | Super B | | Super B | | TN | ST | ST | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | SHARK LINE | | | | | | | |
| | EX016H | E298 | E412 | E260 | E261 | E238 | E239 | E414 | E473 | E474 | E002 | E002TIN | E003 | E650 | E605 | E291 | |
| | M2 - M64 | M3 - M30 | M3 - M30 | M3 - M20 | M3 - M20 | M3 - M30 | M3 - M20 | M3 - M20 | M3 - M20 | M3 - M20 | M2 - M24 | M3 - M20 | M2 - M24 | M3 - M16 | M3 - M20 | M1.6 - M16 | |
| | | | NEW | | | | | NEW | | | | | | | | | |
| AMG | 246 | 248 | 249 | 250 | 250 | 251 | 251 | 252 | 253 | 253 | 254 | 254 | 254 | 255 | 256 | 257 | ISO |
| 1.1 | ■25 | ■25 | ■50 | | | | | | ●25 | | ■25 | ■40 | ■25 | ●25 | | ■30 | P 1 |
| 1.2 | ■22 | ■22 | ■50 | | | | | | ●22 | ●40 | ■22 | ■40 | ■22 | ●22 | ●18 | ■27 | P 1 |
| 1.3 | ■18 | ■18 | ■35 | | | | | | ●18 | ●32 | ■18 | ■32 | ■18 | ●18 | ●14 | ■23 | P 2 |
| 1.4 | ■16 | ●16 | ■30 | ■16 | ■35 | | | | ●16 | ●27 | ■16 | ■27 | ■16 | ●15 | ●10 | ■20 | P 3 |
| 1.5 | ■10 | ●10 | ■16 | ●7 | ■20 | ●7 | | | ●10 | ●13 | ■10 | ■13 | ■10 | | ●5 | | P 4 |
| 1.6 | | | | ●4 | ●11 | | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■7 | | ●14 | | | ■8 | ■14 | ■16 | | | | ■8 | ●7 | | ●6 | | M 1 |
| 2.2 | ■6 | | ●10 | | | ■7 | ■10 | ■12 | | | | ■7 | ●6 | | ●4 | | M 3 |
| 2.3 | ●4 | | ●6 | | | ■5 | ■6 | ■8 | | | | ●5 | ●4 | | ●3 | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | ■6 | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | ●22 | | | | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | ●18 | | ●8 | | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | ●25 | | | | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | ●18 | | | | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | ●10 | ●15 | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | ●2 | ●3 | | | | | | | ●5 | ●7 | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | ●12 | ●18 | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | ●2 | ●3 | | | | | | | ●5 | ●8 | | ●4 | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | ■12 | | | | | | | ●12 | | | | | | | | N 3 |
| 6.2 | | ●30 | | | | | | | ■30 | ■45 | | | | ●30 | | | N 4 |
| 6.3 | | ■20 | | | | | | | ■20 | ●35 | | | ●20 | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | | ●16 | | | | | | ■16 | ●35 | ■16 | | | ●18 | ●10 | ■26 | N 1 |
| 7.2 | | | ●16 | | | | | | ■35 | ■45 | ■35 | | ●35 | ●25 | ■38 | | N 1 |
| 7.3 | | | ●35 | | | | | | ■20 | ■30 | ■20 | ■30 | | ●13 | ●22 | | N 1 |
| 7.4 | | | ●35 | | | | | | ●15 | ■20 | ■15 | ■22 | | ●10 | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | ■25 | ●30 | | | | ●30 | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |












| | M | M | M | M | M | M | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| DIN | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2181 | 374 | 371 | 374 | ISO 529 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | | |
| Code | 6HX | 6HX | 6HX | 6HX | 6GX | 6GX | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | | |
| Image | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flute | 3XD | 3.5XD | 3.5XD | 3XD | 3XD | 3XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | | |
| Material | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | | |
| Coating | C 2-3.5 | C 2-3.5 | C 2-3.5 | E 1.5-2 | C 2-3.5 | E 1.5-2 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | | |
| Image | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model | E292 | E294 | E289 | E293 | E295 | E296 | E105 | E268 | E242 | E290 | E513 | EP10 | EP10TIN | EP11 | E299 | |
| Size | M1.6 - M16 | M3 - M16 | M5 - M12 | M3 - M16 | M3 - M12 | M3 - M10 | M2.5 - M50 | M4 - M50 | M8 - M10 | M12 - M24 | M3 - M50 | M4 - M30 | M8 - M20 | M4 - M30 | M4 - M30 | |
| AMG | 257 | 257 | 257 | 258 | 259 | 259 | 260 | 263 | 263 | 263 | 265 | 269 | 269 | 269 | 271 | ISO |
| 1.1 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●7 | ■25 | ■40 | ■25 | ■25 | P 1 |
| 1.2 | ■50 | ■50 | ■50 | ■50 | ■50 | ■50 | ●1 | ●10 | ●10 | ●10 | ●6 | ■22 | ■40 | ■22 | ■22 | P 1 |
| 1.3 | ■45 | ■45 | ■45 | ■45 | ■45 | ■45 | ●1 | ●8 | ●8 | ●8 | ●5 | ■18 | ■32 | ■18 | ■18 | P 2 |
| 1.4 | ■40 | ■40 | ■40 | ■40 | ■40 | ■40 | ●1 | ●6 | ●6 | ●6 | ●4 | ■16 | ■27 | ■16 | ●16 | P 3 |
| 1.5 | ●20 | ●20 | ●20 | ●20 | ●20 | ●20 | ●1 | ●5 | ●5 | ●5 | ●3 | ■10 | ■13 | ■10 | ●10 | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | ●5 | ●11 | ●5 | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | | | | | | ■8 | ●7 | | | M 1 |
| 2.2 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | | | | | | ■7 | ●6 | | | M 3 |
| 2.3 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | | | | | | ●5 | ●4 | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | | ●1 | ●14 | ●14 | ●14 | ●12 | ●15 | ●22 | ●15 | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | | ●1 | ●8 | ●8 | ●8 | ●7 | ●8 | ●18 | ●8 | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●10 | ●15 | ●25 | ●15 | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | | ●1 | | | | ●5 | ●8 | ●18 | ●8 | | K 4 |
| 4.1 | ■35 | ■35 | ■35 | ■35 | ■35 | ■35 | | | | | | ●10 | ●15 | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | ●5 | ●7 | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | ■20 | ■20 | ■20 | ■20 | ■20 | ■20 | | | | | | ●12 | ●18 | | | S 1 |
| 5.2 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | | | | | | ●5 | ●8 | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | ●25 | ●25 | ●25 | ●25 | ●25 | ●25 | ●1 | | | | ●4 | ■12 | ■18 | | ■12 | N 3 |
| 6.2 | | | | | | | ●1 | ●16 | ●16 | ●16 | ●10 | ■30 | ■45 | | ●30 | N 4 |
| 6.3 | ●40 | ●40 | ●40 | ●40 | ●40 | ●40 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | ■35 | | ■20 | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | ●1 | | | | ●2 | | | | | N 4 |
| 7.1 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | | | | | | ■16 | | | | N 1 |
| 7.2 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ■55 | ●1 | ●20 | ●20 | ●20 | ●12 | ■35 | | | | N 1 |
| 7.3 | ■40 | ■40 | ■40 | ■40 | ■40 | ■40 | ●1 | ●12 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | ■30 | | | N 1 |
| 7.4 | ●25 | ●25 | ●25 | ●25 | ●25 | ●25 | ●1 | | | | ●5 | ■15 | ■22 | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | ●30 | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | ●1 | ●8 | ●8 | ●8 | ●5 | | ●45 | | | O |
| 8.3 | | | | | | | ●1 | | | | ●3 | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | |
|------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|-----|
| | DIN 374 | ISO 529 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | ISO 529 | DIN 2174 | DIN 352 | DIN 371 | DIN 376 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 | DIN 2184-1 | |
| | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6H | 6HX | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2XD | 2XD | 2.5XD | 3XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | |
| | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | |
| | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3.5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | |
| | | | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ | | | | | | | | | $\lambda 45^\circ$ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ST | ST | | TN | ST | C | ST | ST | TN | | | | | | | ST | ST | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SHARK LINE | | | | | SHARK LINE | SHARK LINE | | | | | | | | | | | |
| | E384 | E011 | EX10 | EX10TIN | EX11 | E300 | E383 | E013 | E288 | E108 | E225 | E275 | E515 | EP20 | EP21 | E021 | EX20 | |
| | M6 - M20 | M4 - M24 | M4 - M30 | M8 - M20 | M4 - M30 | M4 - M30 | M6 - M20 | M4 - M22 | M5 - M12 | No.5 - 1" | No.2 - 1/4 | 5/16 - 1.1/2 | No.1 - 2" | No.4 - 1" | No.4 - 1" | No.2 - 1" | No.4 - 1" | |
| | | | | | | | | | NEW | | | | | | | | | |
| AMG | 272 | 273 | 274 | 274 | 274 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 281 | 282 | 284 | 284 | 285 | 286 | ISO |
| 1.1 | | ■25 | ■25 | ■40 | ■25 | ■25 | | ■25 | ■55 | ●1 | ●12 | ●12 | ●7 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | P 1 |
| 1.2 | | ■22 | ■22 | ■40 | ■22 | ■22 | | ■22 | ■50 | ●1 | ●10 | ●10 | ●6 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | P 1 |
| 1.3 | | ■18 | ■18 | ■32 | ■18 | ■18 | | ■18 | ■45 | ●1 | ●8 | ●8 | ●5 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | P 2 |
| 1.4 | | ■16 | ■16 | ■27 | ■16 | ●16 | | ■16 | ■40 | ●1 | ●6 | ●6 | ●4 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | P 3 |
| 1.5 | ●7 | ■10 | ■10 | ■13 | ■10 | ●10 | ●7 | ■10 | ●20 | ●1 | ●5 | ●5 | ●3 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | P 4 |
| 1.6 | | ●5 | | | | | | | | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■8 | ●7 | | ■8 | ■7 | | ■8 | ●7 | ■18 | | | | | | ●7 | ●7 | | M 1 |
| 2.2 | ■7 | ●6 | | ■7 | ■6 | | ■7 | ●6 | ■15 | | | | | | ●6 | ●6 | | M 3 |
| 2.3 | ■5 | ●4 | | ●5 | ●4 | | ■5 | ●4 | ●10 | | | | | | ●4 | ●4 | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | ●15 | | ●22 | | | | | | ●1 | ●14 | ●14 | ●12 | ●15 | ●15 | ●15 | | K 1 |
| 3.2 | | ●8 | | ●18 | | | | | | ●1 | ●8 | ●8 | ●7 | ●8 | ●8 | ●8 | | K 2 |
| 3.3 | | ●15 | | ●25 | | | | | | ●1 | ●12 | ●12 | ●10 | ●15 | ●15 | ●15 | | K 3 |
| 3.4 | | ●8 | | ●18 | | | | | | ●1 | | | ●5 | ●8 | ●8 | ●8 | | K 4 |
| 4.1 | | | ●10 | ●15 | | | | | ■35 | | | | | ●10 | ●8 | | ●10 | S 1 |
| 4.2 | | | ●5 | ●7 | | | | | | | | | | ●5 | | | ●5 | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | ●12 | ●18 | | | | | ■20 | | | | | ●12 | | | ●12 | S 1 |
| 5.2 | | | ●5 | ●8 | | | | | ●8 | | | | | ●5 | | | ●5 | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | | | | ■12 | | | ●25 | ●1 | | | ●4 | ■12 | | | | N 3 |
| 6.2 | | | | | | ●30 | | | | ●1 | ●16 | ●16 | ●10 | ■30 | | | | N 4 |
| 6.3 | | | | | | ■20 | | | ●40 | ●1 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | ●1 | | | ●2 | | | | | N 4 |
| 7.1 | | | ■16 | | | | | | | | | | | ■16 | | | ■16 | N 1 |
| 7.2 | | | ■35 | | | | | | ■55 | ●1 | ●20 | ●20 | ●12 | ■35 | | | ■35 | N 1 |
| 7.3 | | | ■20 | ■30 | | | | | ■40 | ●1 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | | ■20 | N 1 |
| 7.4 | | | ■15 | ■22 | | | | | ●25 | ●1 | | | ●5 | ■15 | | | ■15 | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | ●30 | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | ●1 | ●8 | ●8 | ●5 | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | ●1 | | | ●3 | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | UNC | UNC | UNC | UNC | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UN | BSW | | |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|----------|-----|
| | DIN 2184-1 | ISO 529 | DORMER DIN | DIN 2184-1 | DIN 2181 | DIN 371 | DIN 374 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 | DIN 2184-1 | DIN 2184-1 | ISO 529 | DORMER DIN | DIN 2184-1 | ISO 529 | DIN 351 | |
| | 2B | 2B | 2B | 2BX | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | Medium | 2BX | 2B | Medium | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS-E | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS-E | HSS | HSS | |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3.5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | C 2-3 | C 2-3 | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3.5 | C 2-3 | C 2-3 | |
| | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ | | | | | | | | | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ST | ST | ST | TN | | | | | | ST | ST | | ST | ST | ST | TN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EX21 | E023 | E651 | E287 | E111 | E229 | E278 | E524 | EP30 | EP31 | E031 | EX30 | EX31 | E033 | E654 | E286 | E570 | E115 | |
| | No.4 - 1" | No.2 - 1" | No.6 - 5/8" | No.4 - 1/2" | No.5 - 1" | No.2 - 1/4" | 5/16 - 1.1/2" | No.0 - 1.1/2" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 1" | No.8 - 5/8" | No.4 - 1/2" | 1/4 - 1.5/16" | 1/8 - 1" | |
| | | | NEW | | | | | | | | | | | | NEW | | | | |
| AMG | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 291 | 292 | 294 | 294 | 295 | 296 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | ISO |
| 1.1 | ■25 | ■25 | ●25 | ■55 | ●1 | ●12 | ●12 | ●7 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | ●25 | ■55 | ●7 | ●1 | P 1 |
| 1.2 | ■22 | ■22 | ●22 | ■50 | ●1 | ●10 | ●10 | ●6 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | ●22 | ■50 | ●6 | ●1 | P 1 |
| 1.3 | ■18 | ■18 | ●18 | ■45 | ●1 | ●8 | ●8 | ●5 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | ●18 | ■45 | ●5 | ●1 | P 2 |
| 1.4 | ■16 | ■16 | ●15 | ■40 | ●1 | ●6 | ●6 | ●4 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | ●15 | ■40 | ●4 | ●1 | P 3 |
| 1.5 | ■10 | ■10 | | ●20 | ●1 | ●5 | ●5 | ●3 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | | ●20 | ●3 | ●1 | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | | | | ●5 | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■7 | ●7 | | ■18 | | | | | ●7 | ●7 | | | ■7 | ●7 | | ■18 | | | M 1 |
| 2.2 | ■6 | ●6 | | ■15 | | | | | ●6 | ●6 | | | ■6 | ●6 | | ■15 | | | M 3 |
| 2.3 | ●4 | ●4 | | ●10 | | | | | ●4 | ●4 | | | ●4 | ●4 | | ●10 | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | ●1 | ●14 | ●14 | ●12 | ●15 | ●15 | ●15 | | | | | | ●12 | ●1 | K 1 |
| 3.2 | | | ●8 | | ●1 | ●8 | ●8 | ●7 | ●8 | ●8 | ●8 | | | | ●8 | | ●7 | ●1 | K 2 |
| 3.3 | | | | | ●1 | ●12 | ●12 | ●10 | ●15 | ●15 | ●15 | | | | | | ●10 | ●1 | K 3 |
| 3.4 | | | | | ●1 | | | ●5 | ●8 | ●8 | ●8 | | | | | | ●5 | ●1 | K 4 |
| 4.1 | | | | ■35 | | | | | ●10 | | | ●10 | | | | ■35 | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | ●5 | | | | ●5 | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | ■20 | | | | ●12 | | | | ●12 | | | | ■20 | | | S 1 |
| 5.2 | | | | ●8 | | | | ●5 | | | | ●5 | | | | ●8 | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | | ●25 | ●1 | | | ●4 | ■12 | | | | | | | ●25 | ●4 | ●1 | N 3 |
| 6.2 | | | ●30 | | ●1 | ●16 | ●16 | ●10 | ●30 | | | | | | ●30 | | ●10 | ●1 | N 4 |
| 6.3 | | | ●20 | ●40 | ●1 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | | | | ●20 | ●40 | ●7 | ●1 | | N 3 |
| 6.4 | | | | | ●1 | | | ●2 | | | | | | | | | ●2 | ●1 | N 4 |
| 7.1 | | ●18 | ■55 | | | | | | ■16 | | | ■16 | | | ●18 | ■55 | | | N 1 |
| 7.2 | | ●35 | ■55 | ●1 | ●20 | ●20 | ●12 | ■35 | | | | ■35 | | ●35 | ■55 | ●12 | ●1 | | N 1 |
| 7.3 | | | ■40 | ●1 | ●12 | ●12 | ●7 | ■20 | | | | ■20 | | | ■40 | ●7 | ●1 | | N 1 |
| 7.4 | | | ●25 | ●1 | | | ●5 | ■15 | | | | ■15 | | | ●25 | ●5 | ●1 | | N 2 |
| 8.1 | | ●30 | | | | | | ●30 | | | | | | | ●30 | | | | O |
| 8.2 | | | | | ●1 | ●8 | ●8 | ●5 | | | | | | | | | ●5 | ●1 | O |
| 8.3 | | | | | ●1 | | | ●3 | | | | | | | | | ●3 | ●1 | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | BSW | BSW | BSW | BSF | BSF | BSF | BA | BA | BA | G | G | G | G | G | G | G | |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------|-------------|-----|
| | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | ISO 529 | DIN 5157 | DIN 5156 | ISO 2284 | DIN 5156 | DIN 5156 | DORMER ISO | DIN 5156 | |
| | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5XD | 2.5XD | 2XD | 1.5XD | 2.5XD | 2XD | 1.5XD | 2.5XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | 2.5XD | |
| | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E PM | HSS | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | |
| | | B 3.5-5 | C 2-3 | | B 3.5-5 | C 2-3 | | B 3.5-5 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | B 3.5-5 | B 3.5-5 | B 3.5-5 | C 2-3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | λ40° | | | λ40° | | | | λ40° | | | | | | λ45° | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ST | ST | | ST | ST | | ST | ST | | | | | ST | ST | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E531 | E534 | E533 | E536 | E539 | E538 | E542 | E545 | E544 | E119 | E282 | E547 | EP40 | EP41 | E041 | EX40 | |
| | 1/8 - 1" | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 3/4 | 3/16 - 1" | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | No.10 - No.0 | No.10 - No.2 | No.8 - No.2 | 1/8 - 3" | 1/8 - 1.1/2 | 1/8 - 2" | 1/8 - 1" | 1/8 - 1" | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 1.1/2 | |
| AMG | 302 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 315 | 316 | 317 | ISO |
| 1.1 | ●7 | ■20 | | ●22 | ■20 | | ●7 | ■20 | | ●1 | ●12 | ●7 | ■25 | ■25 | ■25 | ■25 | P 1 |
| 1.2 | ●6 | ■18 | ■18 | ●20 | ■18 | ■18 | ●6 | ■18 | ■18 | ●1 | ●10 | ●6 | ■22 | ■22 | ■22 | ■22 | P 1 |
| 1.3 | ●5 | ■14 | ■14 | ●16 | ■14 | ■14 | ●5 | ■14 | ■14 | ●1 | ●8 | ●5 | ■18 | ■18 | ■18 | ■18 | P 2 |
| 1.4 | ●4 | ■10 | ■10 | ●12 | ■10 | ■10 | ●4 | ■10 | ■10 | ●1 | ●6 | ●4 | ■16 | ■16 | ■16 | ■16 | P 3 |
| 1.5 | ●3 | ●5 | ●5 | ●7 | ●5 | ●5 | ●3 | ●5 | ●5 | ●1 | ●5 | ●3 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | P 4 |
| 1.6 | | ●3 | | ●4 | ●3 | | | ●3 | | | | | ●5 | ●5 | ●5 | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | ■6 | ■6 | ●7 | ■6 | ■6 | | ●6 | ■6 | | | | | ●7 | ●7 | | M 1 |
| 2.2 | | ■4 | ■4 | ●5 | ■4 | ■4 | | ●4 | ■4 | | | | | ●6 | ●6 | | M 3 |
| 2.3 | | ■3 | ■3 | ●7 | ■3 | ■3 | | ●3 | ■3 | | | | | ●4 | ●4 | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●12 | | | ●12 | | | ●12 | | | ●1 | ●14 | ●12 | ●15 | ●15 | ●15 | | K 1 |
| 3.2 | ●7 | | | ●7 | | | ●7 | | | ●1 | ●8 | ●7 | ●8 | ●8 | ●8 | | K 2 |
| 3.3 | ●10 | | | ●10 | | | ●10 | | | ●1 | ●12 | ●10 | ●15 | ●15 | ●15 | | K 3 |
| 3.4 | ●5 | | | ●5 | | | ●5 | | | ●1 | | ●5 | ●8 | ●8 | ●8 | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | ●10 | | | ●10 | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | ●5 | | | ●5 | S 2 |
| 4.3 | | ●3 | | | ●3 | | | ●3 | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | ●10 | | | ●10 | | | ●10 | | | | | ●12 | | | ●12 | S 1 |
| 5.2 | | ●4 | ●4 | | ●4 | ●4 | | ●4 | ●4 | | | | ●5 | | | ●5 | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | ●4 | ●10 | | ■12 | ●10 | | ●4 | ●10 | | ●1 | | ●4 | ■12 | | | | N 3 |
| 6.2 | ●10 | | | ●30 | | | ●10 | | | ●1 | ●16 | ●10 | ●30 | | | | N 4 |
| 6.3 | ●7 | ●15 | | ●20 | ●15 | | ●7 | ●15 | | ●1 | ●12 | ●7 | ■20 | | | | N 3 |
| 6.4 | ●2 | | | ●4 | | | ●2 | | | ●1 | | ●2 | | | | | N 4 |
| 7.1 | | ●10 | ●10 | | ●10 | ●10 | | ●10 | ●10 | | | | ■16 | | | ■16 | N 1 |
| 7.2 | ●12 | ●25 | ●25 | ●35 | ●25 | ●25 | ●12 | ●25 | ●25 | ●1 | ●20 | ●12 | ■35 | | | ■35 | N 1 |
| 7.3 | ●7 | ●13 | ●13 | ●20 | ●13 | ●13 | ●7 | ●13 | ●13 | ●1 | ●12 | ●7 | ■20 | | | ■20 | N 1 |
| 7.4 | ●5 | ●10 | ●10 | ●15 | ●10 | ●10 | ●5 | ●10 | ●10 | ●1 | | ●5 | ■15 | | | ■15 | N 2 |
| 8.1 | | ●20 | | | ●20 | | | ●20 | | | | | ●30 | | | ●30 | O |
| 8.2 | ●5 | | | ●12 | | | ●5 | | | ●1 | ●8 | ●5 | | | | | O |
| 8.3 | ●3 | | | ●7 | | | ●3 | | | ●1 | | ●3 | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | G | G | G | EGM | EGM | Rc | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPTF | NPSF | NPSF | NPSM | PG | |
|------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| | DIN 5156 | DIN 5156 | DORMER ISO | DORMER ISO | DORMER ISO | ISO 2284 | DORMER ANSI | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | ANSI B94.9 | DIN 40432 | |
| | Normal | Normal | Normal | 6H | 6H | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
| | 2.5XD | 2XD | 2.5XD | 1.5XD | 2XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | 1.5XD | |
| | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS | HSS | HSS | HSS-E PM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | |
| | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | C 2-3 | | |
| | λ45° | λ40° | λ45° | | λ40° | | | | | | λ27° | | | | | | |
| | ST | ST | ST | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SHARK LINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EX41 | E382 | E043 | E620 | E621 | E550 | E714 | E710 | E721 | E711 | E653 | E712 | E709 | E720 | E708 | E243 | |
| | 1/8 - 1.1/2 | 1/8 - 1" | 1/8 - 3/4 | M3 - M16 | M3 - M16 | 1/8 - 2" | 1/8 - 1" | 1/16 - 2" | 1/8 - 1" | 1/8 - 1.1/2 | 1/8 - 1" | 1/16 - 1.1/4 | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 3/4 | 1/8 - 1" | No.7 - No.36 | |
| AMG | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 328 | 329 | 330 | ISO |
| 1.1 | ■25 | | ■25 | ●7 | | ●22 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●25 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●12 | P 1 |
| 1.2 | ■22 | | ■22 | ●6 | ●18 | ●20 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●22 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●10 | P 1 |
| 1.3 | ■18 | | ■18 | ●5 | ●14 | ●16 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ●18 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ●8 | P 2 |
| 1.4 | ■16 | | ■16 | ●4 | ●10 | ●12 | ■5 | ■5 | ■5 | ■5 | ●15 | ■5 | ■5 | ■5 | ■5 | ●6 | P 3 |
| 1.5 | ■10 | ●7 | ■10 | ●3 | ●5 | ●7 | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 | ●5 | P 4 |
| 1.6 | | | ●5 | | | ●4 | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■7 | ■8 | ●7 | | ●6 | ●7 | | | | | | | | | | | M 1 |
| 2.2 | ■6 | ■7 | ●6 | | ●4 | ●5 | | | | | | | | | | | M 3 |
| 2.3 | ●4 | ■5 | ●4 | | ●3 | ●7 | | | | | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | ●12 | | ■12 | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | ●14 | K 1 |
| 3.2 | | | | ●7 | | ■7 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | ●8 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | ●8 | K 2 |
| 3.3 | | | | ●10 | | ■10 | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | | ●6 | ●6 | ■6 | ●6 | ●12 | K 3 |
| 3.4 | | | | ●5 | | ■5 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | ●4 | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | ●4 | | | ■12 | | | | | | | | | | | N 3 |
| 6.2 | | | ●10 | | | ●30 | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | ●30 | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | ●16 | N 4 |
| 6.3 | | | ●7 | | | ●20 | | | | | ●20 | | | | | ●12 | N 3 |
| 6.4 | | | ●2 | | | ●4 | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | | | ●10 | | | | | | | ●18 | | | | | | N 1 |
| 7.2 | | | ●12 | ●25 | ●35 | | | | | | ●35 | | | | | ●20 | N 1 |
| 7.3 | | | ●7 | ●13 | ●20 | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | | | ●11 | ●11 | ●11 | ●11 | ●12 | N 1 |
| 7.4 | | | ●5 | ●10 | ●15 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | | | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | | ●30 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | | O |
| 8.2 | | | | ●5 | | ●12 | | | | | | | | | | ●8 | O |
| 8.3 | | | | ●3 | | ●7 | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO |
|------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|-----|
| | L119 | L126 | L113 | L114 | L115 | L000 | L001 | L002 | L120 | L110 | L112 | |
| | Set | Set | Set | Set | Set | Set | Set | Set | Set | 16.00 - 4" | BT1 - No.7 | |
| | | | | | | NEW | NEW | NEW | | | NEW | |
| AMG | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 342 | 343 | ISO |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | P1 |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | P1 |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | P2 |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | P3 |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | P4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | H1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | H3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | H4 |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | M1 |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | M3 |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | M2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | S2 |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | K1 |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | K2 |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | K3 |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | K4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | S1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | S2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | S3 |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | S1 |
| 5.2 | | | | | | | | | | | | S2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | S3 |
| 6.1 | | | | | | | | | | | | N3 |
| 6.2 | | | | | | | | | | | | N4 |
| 6.3 | | | | | | | | | | | | N3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | N4 |
| 7.1 | | | | | | | | | | | | N1 |
| 7.2 | | | | | | | | | | | | N1 |
| 7.3 | | | | | | | | | | | | N1 |
| 7.4 | | | | | | | | | | | | N2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | O |

NO1 - NO9


| | | | |
|-------|--|-----------------|--|
| NO1 = | | A 6-8 | |
| NO2 = | | B 4-6 | |
| NO3 = | | C 2-3 | |

ISO NO6 = NO1 + NO2 + NO3
 NO7 = NO2 + NO3 *

ANSI NO6 = NO1 (taper) + NO2 (plug) + NO3 (bottoming)

| | | | |
|-------|--|-------------------|--|
| NO4 = | | A 6-8 | |
| NO5 = | | B 3.5-5 | |

DIN NO8 = NO3 + NO4 + NO5
 ISO NO9 = NO3 + NO4

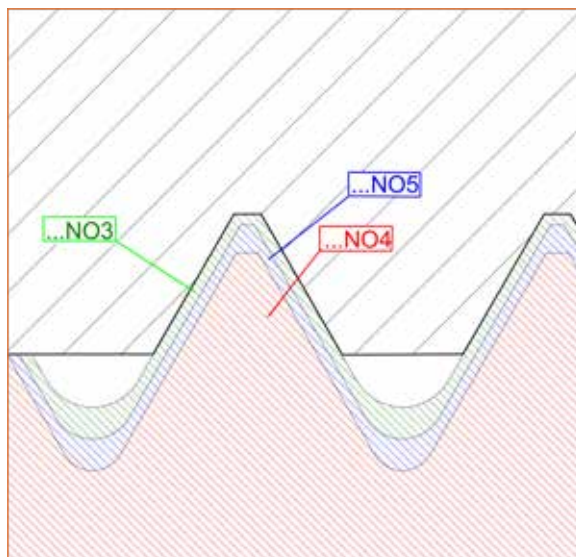

* E550
 E710 NO7 = NO3 (truncated) + NO3


- ## T200
- M Maschi a macchina Scanalature diritte
 - M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
 - M Machinetap met rechte spaangroeven
 - M Tarauds machine Goujures droites

- ## T201
- M Maschio a elica diritta, passaggio interno refrigerante
 - M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet, Innenkühlung
 - M Machinetap met rechte spaangroeven, interne koeling
 - M Tarauds machine goujures droites, arrosage interne


- ## T210
- M Maschi a macchina Scanalature diritte
 - M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
 - M Machinetap met rechte spaangroeven
 - M Tarauds machine Goujures droites

| | | |
|------|--------------------|------------------------------------|
| T200 | ▪ 1.7 | • 1.8 3.1 3.2 6.4 7.4 8.2 8.3 10.1 |
| T201 | ▪ 3.1 3.2 7.4 10.1 | • 3.3 3.4 6.4 7.3 8.2 8.3 |
| T210 | ▪ 1.8 | • 1.7 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|-----|--|-------|----|-------|--|--|---------|--|
| T200 | M | DIN 371 | 6H | | 2XD | HM | C 2-3 | | | TiCN | |
| T201 | M | DIN 371≤10 376>12 | 6HX | | 2.5XD | HM | C 2-3 | | | Super B | |
| T210 | M | DIN 371 | 6HX | | 2XD | HM | C 2-3 | | | TiCN | |

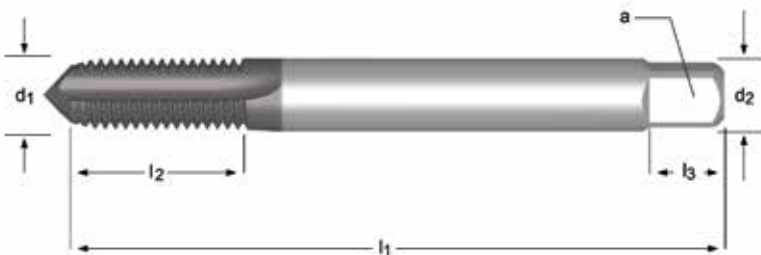

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | T200 | T201 | T210 |
|---|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-----|-------------------|--------|--------|--------|
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.6 | - | T200M3 | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 8 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.6 | - | | | T210M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 11 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.4 | - | | | T210M4 |
| 4 | 0.70 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.4 | - | T200M4 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13.5 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.3 | - | | | T210M5 |
| 5 | 0.80 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.3 | - | T200M5 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 4.3 | - | | T201M5 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 16.5 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 5.1 | - | | | T210M6 |
| 6 | 1.00 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | T200M6 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 5.1 | 30 | | T201M6 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 21.5 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 6.9 | - | | | T210M8 |
| 8 | 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 | 35 | T200M8 | | |


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | T200 | T201 | T210 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---------|---------|---------|
| 8 | 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 9 | 4 | 6.9 | 35 | | T201M8 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.7 | 39 | T200M10 | | |
| 10 | 1.50 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 8.7 | 39 | | T201M10 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 27 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 8.7 | | | | T210M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.4 | - | T200M12 | | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.4 | - | | T201M12 | |
| 12 | 1.75 | 110 | 32 | 12.0 | 9.0 | 12 | 6 | 10.4 | | | | T210M12 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.25 | - | | T201M16 | |

- ## T205
- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 15°
 - M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 15°
 - M Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 15°
 - M Tarauds machine goujures hélicoïdales 15°

- ## T206
- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 15°, passaggio interno refrigerante
 - M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 15°, Innenkühlung
 - M Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 15°, interne koeling
 - M Tarauds machine goujures hélicoïdales 15°, arrosage interne

| | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|
| T205; T206 | ▪ | 3.3 | 3.4 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 3.1 | 3.2 | 8.2 | 8.3 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|----|--|-------|----|----------|--|--|--|
| T205 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2XD | HM | C 2-3 | | | |
| T206 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HM | C 2-3 | | | |

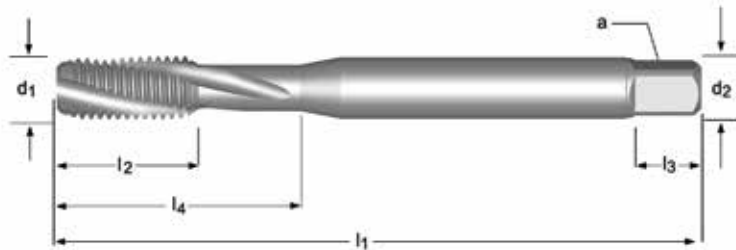


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | T205 | T206 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---|------|----------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.6 | - | T205M3 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.4 | - | T205M4 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.3 | - | T205M5 | T206M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | T205M6 | T206M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 | 35 | T205M8 | T206M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.7 | 39 | T205M10 | T206M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.4 | - | T205M12 | T206M12 |

T215

- M Maschi a rullare
- M Maschinen-Gewindeformer
- M Machineroltap
- M Taraulds machine à refouler

T215 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.1 7.1 7.2 7.3
 • 2.4 5.2 6.1 6.3

T215 M DIN 2174 6HX 3XD HM C 2-3.5 TiCN


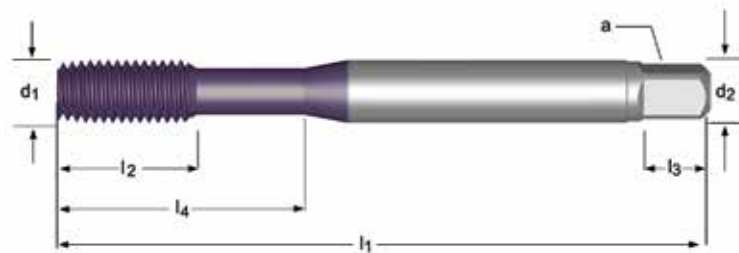


| M | P mm | l_1 mm | l_2 mm | d_2 Ø mm | \square a mm | l_3 mm | z | | l_4 mm | T215 |
|----|---------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---|-----|-------------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.8 | - | T215M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.7 | - | T215M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 16 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.6 | - | T215M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 19 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 5.5 | 30 | T215M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 22 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 7.4 | 35 | T215M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 24 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 9.3 | 39 | T215M10 |

- E100** • M Maschi a mano Scanalature diritte
E102 • M Handgewindebohrer, geradegenutet
E101 • M Handtap met rechte spaangroeven
 • M Tarauds à main Goujures droites


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E100 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | |
| E102 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |
| | | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | |
| E101 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|-----|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| E100 | M | DIN 352 | 6H | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | | | |
| E102 | M | DIN 352 | 6HX | | 1.5XD | HSS-E | C 2-3 | | | | | |
| E101 | M | DIN 352 | 6H | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | | | |

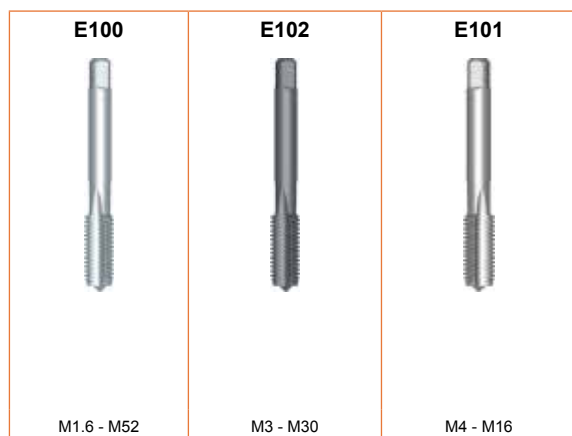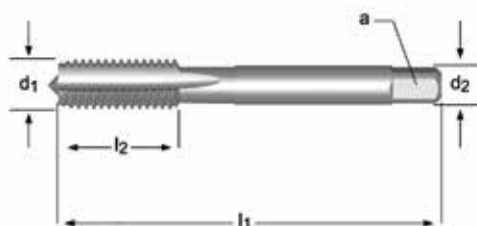

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | z | | E100 | E102 | E101 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|---|------|-------------|------------|--------------------------|
| 1.6 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.25 | E100M1.6NO3 | | |
| 1.6 | 0.35 | 32 | 7 | 2.5 | 2.1 | 3 | 1.25 | E100M1.6NO8 | | |
| 2 | 0.40 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | E100M2NO3 | | |
| 2 | 0.40 | 36 | 8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.6 | E100M2NO8 | | |
| 2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | E100M2.5NO3 | | |
| 2.5 | 0.45 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.05 | E100M2.5NO8 | | |
| 3 | 0.50 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | E100M3NO3 | | |
| 3 | 0.50 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | E100M3NO8 | E102M3NO8 | ¹⁾ |
| 3.5 | 0.60 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.9 | E100M3.5NO3 | | |
| 3.5 | 0.60 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.9 | E100M3.5NO8 | | |
| 4 | 0.70 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | E100M4NO3 | | E101M4NO3 |
| 4 | 0.70 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | E100M4NO8 | E102M4NO8 | ¹⁾ E101M4NO8 |
| 5 | 0.80 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.2 | E100M5NO3 | | E101M5NO3 |
| 5 | 0.80 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.2 | E100M5NO8 | E102M5NO8 | ¹⁾ E101M5NO8 |
| 6 | 1.00 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5 | E100M6NO3 | | E101M6NO3 |
| 6 | 1.00 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5 | E100M6NO8 | E102M6NO8 | ¹⁾ E101M6NO8 |
| 7 | 1.00 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6 | E100M7NO3 | | |
| 7 | 1.00 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6 | E100M7NO8 | | |
| 8 | 1.25 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.8 | E100M8NO3 | | E101M8NO3 |
| 8 | 1.25 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.8 | E100M8NO8 | E102M8NO8 | ¹⁾ E101M8NO8 |
| 9 | 1.25 | 63 | 20 | 7.0 | 5.5 | 3 | 7.8 | E100M9NO3 | | |
| 9 | 1.25 | 63 | 20 | 7.0 | 5.5 | 3 | 7.8 | E100M9NO8 | | |
| 10 | 1.50 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.5 | E100M10NO3 | | E101M10NO3 |
| 10 | 1.50 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.5 | E100M10NO8 | E102M10NO8 | ¹⁾ E101M10NO8 |

¹⁾ NO4 con tratto cilindrico di centraggio / NO4 mit Führungsteil / NO4 met geleiding / NO4 avec un pilote de guidage

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z |  | E100 | E102 | E101 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|---|------------|--------------------------|------------|
| 12 | 1.75 | 75 | 25 | 9.0 | 7.0 | 4 | 10.3 | E100M12NO3 | | E101M12NO3 |
| 12 | 1.75 | 75 | 25 | 9.0 | 7.0 | 4 | 10.3 | E100M12NO8 | E102M12NO8 ¹⁾ | E101M12NO8 |
| 14 | 2.00 | 80 | 25 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12 | E100M14NO3 | | E101M14NO3 |
| 14 | 2.00 | 80 | 25 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12 | E100M14NO8 | E102M14NO8 ¹⁾ | E101M14NO8 |
| 16 | 2.00 | 80 | 25 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E100M16NO3 | | E101M16NO3 |
| 16 | 2.00 | 80 | 25 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E100M16NO8 | E102M16NO8 ¹⁾ | E101M16NO8 |
| 18 | 2.50 | 95 | 32 | 14.0 | 11.0 | 4 | 15.5 | E100M18NO3 | | |
| 18 | 2.50 | 95 | 32 | 14.0 | 11.0 | 4 | 15.5 | E100M18NO8 | E102M18NO8 ¹⁾ | |
| 20 | 2.50 | 95 | 32 | 16.0 | 12.0 | 4 | 17.5 | E100M20NO3 | | |
| 20 | 2.50 | 95 | 32 | 16.0 | 12.0 | 4 | 17.5 | E100M20NO8 | E102M20NO8 ¹⁾ | |
| 22 | 2.50 | 100 | 34 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.5 | E100M22NO3 | | |
| 22 | 2.50 | 100 | 34 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.5 | E100M22NO8 | | |
| 24 | 3.00 | 110 | 38 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E100M24NO3 | | |
| 24 | 3.00 | 110 | 38 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E100M24NO8 | E102M24NO8 ¹⁾ | |
| 27 | 3.00 | 110 | 38 | 20.0 | 16.0 | 4 | 24 | E100M27NO3 | | |
| 27 | 3.00 | 110 | 38 | 20.0 | 16.0 | 4 | 24 | E100M27NO8 | E102M27NO8 ¹⁾ | |
| 30 | 3.50 | 125 | 45 | 22.0 | 18.0 | 4 | 26.5 | E100M30NO3 | | |
| 30 | 3.50 | 125 | 45 | 22.0 | 18.0 | 4 | 26.5 | E100M30NO8 | E102M30NO8 ¹⁾ | |
| 33 | 3.50 | 125 | 50 | 25.0 | 20.0 | 4 | 29.5 | E100M33NO3 | | |
| 33 | 3.50 | 125 | 50 | 25.0 | 20.0 | 4 | 29.5 | E100M33NO8 | | |
| 36 | 4.00 | 150 | 56 | 28.0 | 22.0 | 4 | 32 | E100M36NO3 | | |
| 36 | 4.00 | 150 | 56 | 28.0 | 22.0 | 4 | 32 | E100M36NO8 | | |
| 39 | 4.00 | 150 | 60 | 32.0 | 24.0 | 4 | 35 | E100M39NO3 | | |
| 39 | 4.00 | 150 | 60 | 32.0 | 24.0 | 4 | 35 | E100M39NO8 | | |
| 42 | 4.50 | 150 | 60 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37.5 | E100M42NO3 | | |
| 42 | 4.50 | 150 | 60 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37.5 | E100M42NO8 | | |
| 45 | 4.50 | 160 | 65 | 36.0 | 29.0 | 6 | 40.5 | E100M45NO3 | | |
| 45 | 4.50 | 160 | 65 | 36.0 | 29.0 | 6 | 40.5 | E100M45NO8 | | |
| 48 | 5.00 | 180 | 70 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E100M48NO3 | | |
| 48 | 5.00 | 180 | 70 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E100M48NO8 | | |
| 52 | 5.00 | 180 | 70 | 40.0 | 32.0 | 6 | 47 | E100M52NO3 | | |
| 52 | 5.00 | 180 | 70 | 40.0 | 32.0 | 6 | 47 | E100M52NO8 | | |





¹⁾ NO4 con tratto cilindrico di centraggio / NO4 mit Führungsteil / NO4 met geleiding / NO4 avec un pilote de guidage

E200 E250 E237 E251



- M Maschi a macchina Scanalature diritte Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
- M Hand-/machinetap met rechte spaangroeven Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
- M Tarauds machine Goujures droites Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E200; E250; E237; E251 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2
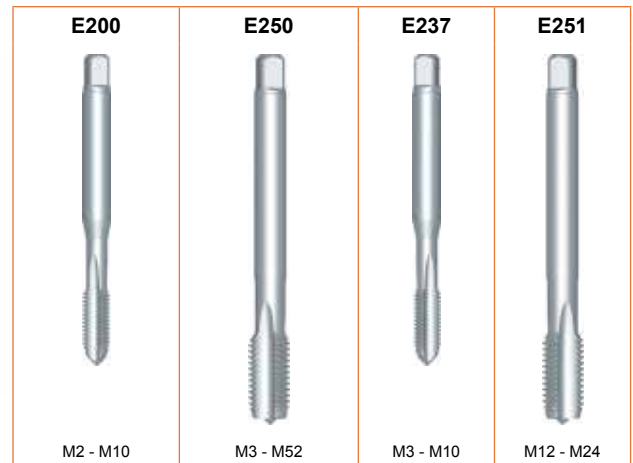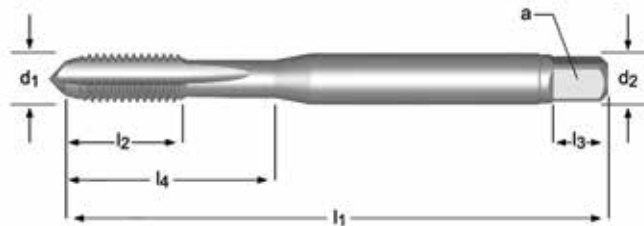
| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|--|-------|----------|----------------|--|--|--|--|
| E200 | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | A 6-8 C 2-3 | | | | |
| E250 | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | A 6-8 C 2-3 | | | | |
| E237 | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E251 | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |



| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E200 | E250 | E237 | E251 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|
| 2 | 0.40 | 45 | 6 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | E200M2 | | | |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 | 12.5 | E200M2.5 | | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | | | E250M3 | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E200M3 | | E237M3 | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E200M3NO1 | | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | | | E250M4 | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E200M4 | | E237M4 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E200M4NO1 | | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | | | E250M5 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E200M5 | | E237M5 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E200M5NO1 | | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | | | E250M6 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E200M6 | | E237M6 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | | | E250M6NO1 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E200M6NO1 | | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | | E250M8 | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E200M8 | | E237M8 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | | E250M8NO1 | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E200M8NO1 | | | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E200M10 | | E237M10 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E250M10 | | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E200M10NO1 | | | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E250M12 | | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.3 | | | | | E251M12 |

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E200 | E250 | E237 | E251 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|------|------------|---|---------|
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E250M12NO1 | | |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | | | E250M14 | | |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.0 | | | | | E251M14 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | | | E250M14NO1 | | |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | | | E250M16 | | |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | | | | | E251M16 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | | | E250M16NO1 | | |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | | E250M18 |  | |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | | | | | E251M18 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | | E250M18NO1 | | |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E250M20 | | |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | | | | | E251M20 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E250M20NO1 | | |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E250M22 | | E251M22 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E250M22NO1 | | |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | | | E250M24 | | E251M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | | | E250M27 | | |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | | E250M30 | | |
| 33 | 3.50 | 180 | 50 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | | | E250M33 | | |
| 36 | 4.00 | 200 | 55 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.0 | | | E250M36 | | |
| 39 | 4.00 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 35.0 | | | E250M39 | | |
| 42 | 4.50 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37.5 | | | E250M42 | ¹⁾ | |
| 45 | 4.50 | 220 | 65 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 40.5 | | | E250M45 | ¹⁾ | |
| 48 | 5.00 | 250 | 70 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 43.0 | | | E250M48 | ¹⁾ | |
| 52 | 5.00 | 250 | 70 | 40.0 | 32.0 | 35 | 6 | 47.0 | | | E250M52 | ¹⁾ | |

- E201** • M Maschi a macchina Scanalature diritte , White Shark
- E252** • M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet, Weissring Shark
- E390** • M Tarauds machine Goujures droites , Shark bague blanche

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc



Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| E201; E252; E390 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 8.2 |
| | • | 3.4 | 6.2 | 6.4 | 7.4 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-----|--|-----|----------|-------|--|--|------|--|
| E201 | M | DIN 371 | 6HX | | 2XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | ST | |
| E252 | M | DIN 376 | 6HX | | 2XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | ST | |
| E390 | M | DIN 371 < 10 376 > 12 | 6HX | | 2XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | TAIN | |

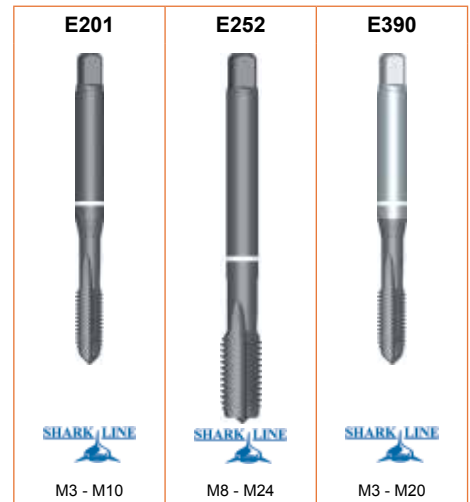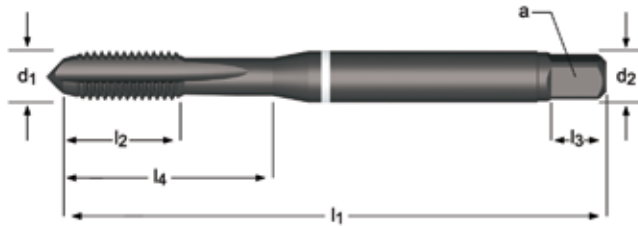


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E201 | E252 | E390 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|---------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E201M3 | | E390M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 4 | 3.3 | 21 | E201M4 | | E390M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 4.2 | 25 | E201M5 | | E390M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 5.0 | 30 | E201M6 | | E390M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 4 | 6.8 | | | E252M8 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 4 | 6.8 | 35 | E201M8 | | E390M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 8.5 | 39 | E201M10 | | E390M10 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 4 | 8.5 | | | E252M10 | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.3 | | | E252M12 | E390M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.0 | | | E252M14 | |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | | | E252M16 | E390M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | | | E252M18 | |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | | | E252M20 | E390M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E252M22 | |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | | | E252M24 | |

- E500** • M Maschi a macchina Scanalature diritte
E501 • M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
E504 • M Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
 • M Tarauds machine Goujures droites



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E500; E501 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
| E504 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | | |

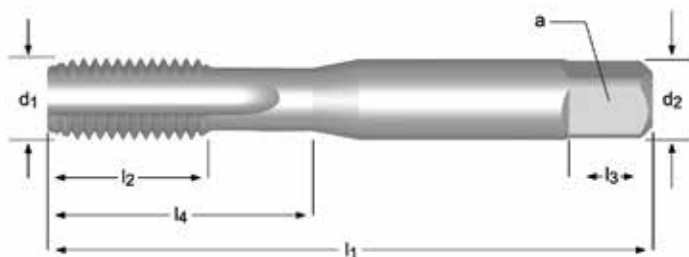

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| E500 | M | ISO 529 | 6H | | 1.5XD | HSS | | | | | | | |
| E501 | M | ISO 529 | 6H | | 1.5XD | HSS | | | | | | | |
| E504 | M | ISO 529 | 6H | | 1.5XD | HSS | | | | | | | |




| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E500 | E501 | E504 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|-------------|---------------|------|
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 0.75 | 4.5 | E500M1NO1 | ¹⁾ | |
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 0.75 | 4.5 | E500M1NO2 | ¹⁾ | |
| 1 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 0.75 | 4.5 | E500M1NO3 | ¹⁾ | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 0.95 | 4.5 | E500M1.2NO1 | ¹⁾ | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 0.95 | 4.5 | E500M1.2NO2 | ¹⁾ | |
| 1.2 | 0.25 | 38 | 4.5 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 0.95 | 4.5 | E500M1.2NO3 | ¹⁾ | |
| 1.4 | 0.30 | 40 | 6 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.1 | 6 | E500M1.4NO1 | ¹⁾ | |
| 1.4 | 0.30 | 40 | 6 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.1 | 6 | E500M1.4NO2 | ¹⁾ | |
| 1.4 | 0.30 | 40 | 6 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.1 | 6 | E500M1.4NO3 | ¹⁾ | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO1 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO2 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO3 | | |
| 1.6 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 8 | E500M1.6NO6 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO1 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO2 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO3 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO6 | | |
| 1.7 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.35 | 8 | E500M1.7NO8 | | |

¹⁾

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E500 | E501 | E504 |
|-----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------|---|-----------|
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO1 | | |
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO2 | | |
| 1.8 | 0.35 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.45 | 8 | E500M1.8NO3 | | |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO1 | | |
| 2 | 0.45 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.55 | 8 | E500M2X.45NO1 | | |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO2 | | |
| 2 | 0.45 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.55 | 8 | E500M2X.45NO2 | | |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO3 | | |
| 2 | 0.45 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.55 | 8 | E500M2X.45NO3 | | |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO6 | | |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 3 | 1.6 | 8 | E500M2NO8 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO1 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO2 | | |
| 2.2 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.75 | 9.5 | E500M2.2NO3 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO1 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO2 | | |
| 2.3 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E500M2.3NO3 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO1 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO2 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO3 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO6 | | |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.05 | 9.5 | E500M2.5NO8 |  | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO1 | | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO2 | | |
| 2.6 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.15 | 9.5 | E500M2.6NO3 | | |
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO1 | E501M3NO1 | |
| 3 | 0.60 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E500M3X.6NO1 | | |
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO2 | E501M3NO2 | |
| 3 | 0.60 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E500M3X.6NO2 | | |
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO3 | E501M3NO3 | E504M3NO3 |
| 3 | 0.60 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E500M3X.6NO3 | | |
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO6 | | |
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO7 | | |
| 3 | 0.50 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E500M3NO8 | | |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO1 | | |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO2 | | |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO3 | | |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 14 | E500M3.5NO6 | | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO1 | E501M4NO1 | |
| 4 | 0.75 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.25 | 14 | E500M4X.75NO1 | | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO2 | E501M4NO2 | |
| 4 | 0.75 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.25 | 14 | E500M4X.75NO2 | | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO3 | E501M4NO3 | E504M4NO3 |
| 4 | 0.75 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.25 | 14 | E500M4X.75NO3 | | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO6 | | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO7 | | |
| 4 | 0.70 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 14 | E500M4NO8 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO1 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO2 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO3 | | |
| 4.5 | 0.75 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.8 | 18 | E500M4.5NO6 | | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO1 | | |
| 5 | 0.90 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO1 | | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO2 | E501M5NO2 | |
| 5 | 0.90 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO2 | | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO3 | E501M5NO3 | E504M5NO3 |
| 5 | 0.90 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 22 | E500M5X.9NO3 | | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO6 | | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO7 | | |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E500M5NO8 | | |
| 5.5 | 0.90 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO1 | | |
| 5.5 | 0.90 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO2 | | |
| 5.5 | 0.90 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.6 | 21 | E500M5.5X.9NO3 | | |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO1 | E501M6NO1 | |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO2 | E501M6NO2 | |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO3 | E501M6NO3 | E504M6NO3 |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO6 | | |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO7 | | |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 26 | E500M6NO8 | | |
| 7 | 1.00 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO1 | | |

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∅ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E500 | E501 | E504 |
|----|---------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------------|---|---|----------------------|------------|---|------------|
| 7 | 1.00 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO2 | | |
| 7 | 1.00 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO3 | | |
| 7 | 1.00 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6 | 26 | E500M7NO6 | | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO1 | E501M8NO1 | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO2 | E501M8NO2 | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO3 | E501M8NO3 | E504M8NO3 |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO6 | | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO7 | | |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E500M8NO8 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO1 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO2 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO3 | | |
| 9 | 1.25 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 7.8 | 29 | E500M9NO6 | | |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO1 | E501M10NO1 | |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO2 | E501M10NO2 | |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO3 | E501M10NO3 | E504M10NO3 |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO6 | | |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO7 | | |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E500M10NO8 | | |
| 11 | 1.50 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.5 | - | E500M11NO1 |  | |
| 11 | 1.50 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.5 | - | E500M11NO2 | | |
| 11 | 1.50 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.5 | - | E500M11NO3 | | |
| 11 | 1.50 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.5 | - | E500M11NO6 | | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E500M12NO1 | E501M12NO1 | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E500M12NO2 | E501M12NO2 | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E500M12NO3 | E501M12NO3 | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E500M12NO6 | | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E500M12NO7 | | |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E500M12NO8 | | |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12 | - | E500M14NO1 | E501M14NO1 | |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12 | - | E500M14NO2 | E501M14NO2 | |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12 | - | E500M14NO3 | E501M14NO3 | |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12 | - | E500M14NO6 | | |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12 | - | E500M14NO7 | | |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12 | - | E500M14NO8 | | |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | - | E500M16NO1 | E501M16NO1 | |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | - | E500M16NO2 | E501M16NO2 | |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | - | E500M16NO3 | E501M16NO3 | |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | - | E500M16NO6 | | |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | - | E500M16NO7 | | |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14 | - | E500M16NO8 | | |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | - | E500M18NO1 | | |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | - | E500M18NO2 | | |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | - | E500M18NO3 | E501M18NO3 | |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | - | E500M18NO6 | | |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E500M20NO1 | E501M20NO1 | |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E500M20NO2 | E501M20NO2 | |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E500M20NO3 | E501M20NO3 | |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E500M20NO6 | | |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E500M20NO7 | | |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E500M20NO8 | | |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E500M22NO1 | | |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E500M22NO2 | | |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E500M22NO3 | E501M22NO3 | |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E500M22NO6 | | |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | - | E500M24NO1 | | |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | - | E500M24NO2 | E501M24NO2 | |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | - | E500M24NO3 | E501M24NO3 | |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | - | E500M24NO6 | | |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | - | E500M24NO7 | | |
| 27 | 3.00 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 24 | - | E500M27NO1 | | |
| 27 | 3.00 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 24 | - | E500M27NO2 | | |
| 27 | 3.00 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 24 | - | E500M27NO3 | | |
| 30 | 3.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E500M30NO1 | | |
| 30 | 3.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E500M30NO2 | | |
| 30 | 3.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E500M30NO3 | | |
| 33 | 3.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | - | E500M33NO1 | | |
| 33 | 3.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | - | E500M33NO2 | | |
| 33 | 3.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | - | E500M33NO3 | | |
| 36 | 4.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32 | - | E500M36NO1 | | |

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E500 | E501 | E504 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|------------|------|------|
| 36 | 4.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32 | - | E500M36NO2 | | |
| 36 | 4.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32 | - | E500M36NO3 | | |
| 39 | 4.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 35 | - | E500M39NO1 | | |
| 39 | 4.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 35 | - | E500M39NO2 | | |
| 39 | 4.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 35 | - | E500M39NO3 | | |
| 42 | 4.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 37.5 | - | E500M42NO1 | | |
| 42 | 4.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 37.5 | - | E500M42NO2 | | |
| 42 | 4.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 37.5 | - | E500M42NO3 | | |
| 45 | 4.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 40.5 | - | E500M45NO1 | | |
| 45 | 4.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 40.5 | - | E500M45NO2 | | |
| 45 | 4.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 40.5 | - | E500M45NO3 | | |
| 48 | 5.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43 | - | E500M48NO1 | | |
| 48 | 5.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43 | - | E500M48NO2 | | |
| 48 | 5.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43 | - | E500M48NO3 | | |
| 52 | 5.00 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 47 | - | E500M52NO3 | | |
| 56 | 5.50 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 50.5 | - | E500M56NO3 | | |



E303

- M Maschi a macchina Scanalature diritte
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- M Machinetap met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine Goujures droites

E303 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E303

M

DIN
357


6H



2XD

HSS-E

D18-20
C2-3

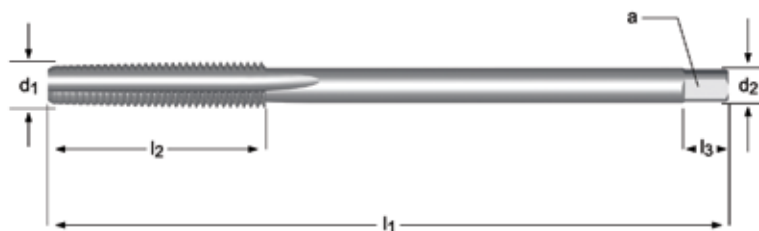

E303



M3 - M20

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | E303 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|------|------------|
| 3 | 0.50 | 70 | 22 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | E303M3NO1 |
| 3 | 0.50 | 70 | 22 | 2.2 | 2.1 | 5 | 3 | 2.5 | E303M3NO3 |
| 4 | 0.70 | 90 | 25 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | E303M4NO1 |
| 4 | 0.70 | 90 | 25 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | E303M4NO3 |
| 5 | 0.80 | 100 | 28 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | E303M5NO1 |
| 5 | 0.80 | 100 | 28 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | E303M5NO3 |
| 6 | 1.00 | 110 | 32 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | E303M6NO1 |
| 6 | 1.00 | 110 | 32 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | E303M6NO3 |
| 8 | 1.25 | 125 | 40 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | E303M8NO1 |
| 8 | 1.25 | 125 | 40 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | E303M8NO3 |
| 10 | 1.50 | 140 | 45 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | E303M10NO1 |
| 10 | 1.50 | 140 | 45 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | E303M10NO3 |
| 12 | 1.75 | 180 | 50 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | E303M12NO1 |
| 12 | 1.75 | 180 | 50 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | E303M12NO3 |
| 14 | 2.00 | 200 | 56 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | E303M14NO1 |
| 14 | 2.00 | 200 | 56 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | E303M14NO3 |
| 16 | 2.00 | 200 | 63 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | E303M16NO1 |
| 16 | 2.00 | 200 | 63 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | E303M16NO3 |
| 20 | 2.50 | 250 | 70 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | E303M20NO1 |
| 20 | 2.50 | 250 | 70 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | E303M20NO3 |

NO1-NO3
219


E600 E610

- M Maschi a macchina, extra lungo Scanalature diritte
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet
- M Machinetap, extra lang met rechte spaangroeven
- M Tarauds machine, Extra Long Goujures droites

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E600 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 |
| E610 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|-----|
| E600 | M | ISO 2283 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E610 | M | ISO 2283 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | TIN |

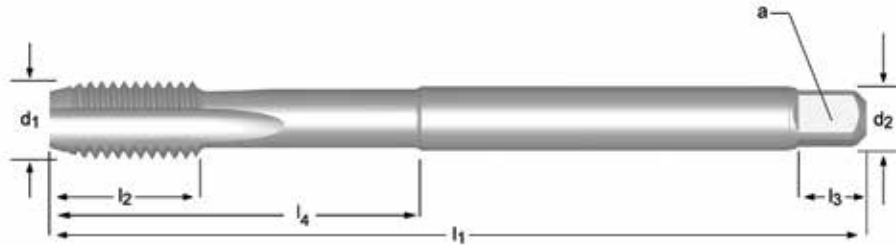

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E600 | E610 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|------------|------------|
| 3 | 0.50 | 66 | 9 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 18 | E600M3NO3 | E610M3NO3 |
| 4 | 0.70 | 73 | 12 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.3 | - | E600M4NO1 | |
| 4 | 0.70 | 73 | 12 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.3 | - | E600M4NO2 | |
| 4 | 0.70 | 73 | 12 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.3 | - | E600M4NO3 | E610M4NO3 |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | - | E600M5NO1 | |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | - | E600M5NO2 | |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | - | E600M5NO3 | E610M5NO3 |
| 6 | 1.00 | 89 | 14 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | - | E600M6NO1 | |
| 6 | 1.00 | 89 | 14 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | - | E600M6NO2 | |
| 6 | 1.00 | 89 | 14 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | - | E600M6NO3 | E610M6NO3 |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | - | E600M8NO1 | |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | - | E600M8NO2 | |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | - | E600M8NO3 | E610M8NO3 |
| 10 | 1.50 | 108 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | - | E600M10NO1 | |
| 10 | 1.50 | 108 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | - | E600M10NO2 | |
| 10 | 1.50 | 108 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | - | E600M10NO3 | E610M10NO3 |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E600M12NO1 | |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E600M12NO2 | |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E600M12NO3 | E610M12NO3 |
| 16 | 2.00 | 137 | 25 | 12.50 | 10.0 | 13 | 4 | 14 | - | E600M16NO3 | E610M16NO3 |
| 20 | 2.50 | 149 | 30 | 14.00 | 11.2 | 14 | 4 | 17.5 | - | E600M20NO3 | |

EP006H
EP006G
EP00TiN
EP016H


- M Maschi a macchina imbocco corretto Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
- M Machinetap met schilaansnijding Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
- M Tarauds machine Coupe gun Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EP006H; EP006G | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| EP00TiN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 |
| EP016H | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|----|--|-------|----------|---------|--|--|-----|----------|----------|
| EP006H | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | L001 337 | L114 334 |
| EP006G | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6G | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | | |
| EP00TiN | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | TiN | | |
| EP016H | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | ST | | |




| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | EP006H | EP006G | EP00TiN | EP016H |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-----|-------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 2 | 0.40 | 50 | 6 | 2.8 | 2.1 | 5 | 2 | 1.6 | 9 | EP00M2 | | | EP01M2 |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 2 | 2.1 | 12.5 | EP00M2.5 | | | EP01M2.5 |
| 3 | 0.50 | 56 | 10 | 2.2 | 1.8 | 4 | 3 | 2.5 | 18 | EP00M3DIN376 | | | EP01M3DIN376 |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | EP00M3 | EP006GM3 | EP00TiNM3 | EP01M3 |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | 20 | EP00M3.5 | | | EP01M3.5 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | 21 | EP00M4DIN376 | | | EP01M4DIN376 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | EP00M4 | EP006GM4 | EP00TiNM4 | EP01M4 |
| 4.5 | 0.75 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.8 | 25 | EP00M4.5 | | | EP01M4.5 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | 25 | EP00M5DIN376 | | | EP01M5DIN376 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | EP00M5 | EP006GM5 | EP00TiNM5 | EP01M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | 30 | EP00M6DIN376 | | | EP01M6DIN376 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | EP00M6 | EP006GM6 | EP00TiNM6 | EP01M6 |
| 7 | 1.00 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | 30 | EP00M7 | | | EP01M7 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | 35 | EP00M8DIN376 | | | EP01M8DIN376 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | EP00M8 | EP006GM8 | EP00TiNM8 | EP01M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EP00M10 | EP006GM10 | EP00TiNM10 | EP01M10 |

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  mm | l ₄ mm | EP006H | EP006G | EP00TIN | EP016H |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | - | EP00M10DIN376 | | | EP01M10DIN376 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | EP00M12 | EP006GM12 | EP00TINM12 | EP01M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | - | EP00M14 | | EP00TINM14 | EP01M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14 | - | EP00M16 | EP006GM16 | EP00TINM16 | EP01M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | - | EP00M18 | | EP00TINM18 | EP01M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | EP00M20 | EP006GM20 | EP00TINM20 | EP01M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | EP00M22 | | EP00TINM22 | EP01M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | - | EP00M24 | | EP00TINM24 | EP01M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24 | - | EP00M27 | | EP00TINM27 | EP01M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | EP00M30 | | EP00TINM30 | EP01M30 |

- E297**
- M Maschio a macchina imbocco corretto, Yellow Shark
 - M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Gelbring Shark
 - M Machinetap, rechte spaangroef, Geelring Shark
 - M Tarauds machine Coupe gun, Shark bague jaune

E297 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3
 • 1.4 1.5 6.2

E297 M DIN 371≤10 376≥12 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 Cr L114 334

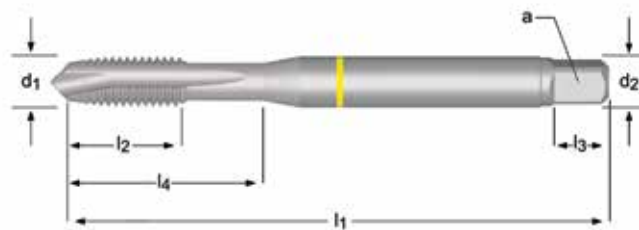

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E297 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E297M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E297M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E297M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E297M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E297M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E297M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E297M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | - | E297M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | - | E297M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | - | E297M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | - | E297M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | E297M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | - | E297M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | - | E297M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | E297M30 |

E255

- M Maschi a macchina imbocco corretto , Red Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Rotring Shark

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

E256


- M Machinetap, rechte spaangroef, Roodring Shark
- M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague rouge

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| E255 | ▪ | 1.4 | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 5.2 | | | | | | |
| E256 | ▪ | 1.4 | 1.5 | | | | | | | | |
| | • | 1.6 | 4.2 | 5.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|----|--|-------|-------------|------------|--|--|-----------|--|
| E255 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | |
| E256 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | TiAlN Top | |

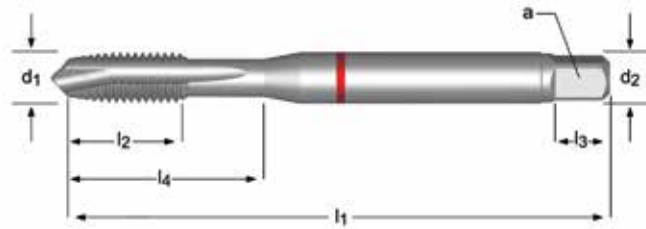


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E255 | E256 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---|------|----------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E255M3 | E256M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E255M4 | E256M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E255M5 | E256M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E255M6 | E256M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E255M8 | E256M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E255M10 | E256M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E255M12 | E256M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | - | E255M14 | |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | - | E255M16 | E256M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E255M20 | E256M20 |

- E240** • M Maschi a macchina imbocco corretto, Blue Shark
 • M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Blauring Shark
- E241** • M Machinetap, rechte spaangroeven, Blauwing Shark
 • M Tarauds machine Coupe gun, Shark bague bleue

E240 ■ 2.1 2.2 2.3
 • 1.5

E241 ■ 2.1 2.2 2.3
 • 1.2 1.3 1.4 1.5

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|----|--|-------|-------------|------------|--|--|---------|--|
| E240 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | ST | |
| E241 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | Super B | |

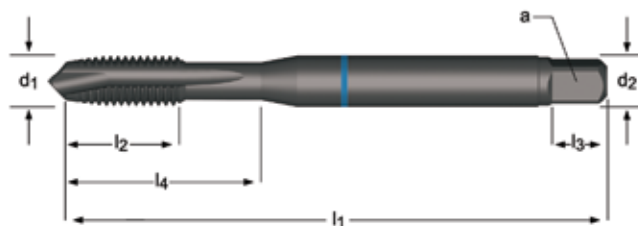

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E240 | E241 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|------|----------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E240M3 | E241M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E240M4 | E241M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E240M5 | E241M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E240M6 | E241M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E240M8 | E241M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E240M10 | E241M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.3 | - | E240M12 | E241M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.0 | - | E240M14 | E241M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E240M16 | E241M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | - | E240M18 | E241M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E240M20 | E241M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | E240M22 | |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | - | E240M24 | |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | - | E240M27 | |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | E240M30 | |

- E471**
- M Maschi a macchina imbocco corretto , Green Shark
 - M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Grünring Shark
- E472**
- M Machinetap, rechte spaangroeven, Groenring Shark
 - M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague verte

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc


Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E471 | ▪ | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 7.4 | |
| E472 | ▪ | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | |
| | • | 1.2 | 1.3 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----|--|-------|----------|---------|--|--|---------|--|
| E471 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | |
| E472 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | Super B | |

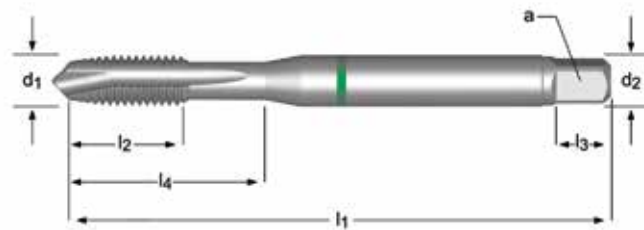

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E471 | E472 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 2 | 2.5 | 18 | E471M3 | E472M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 2 | 3.3 | 21 | E471M4 | E472M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 2 | 4.2 | 25 | E471M5 | E472M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E471M6 | E472M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E471M8 | E472M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E471M10 | E472M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E471M12 | E472M12 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E471M16 | E472M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E471M20 | E472M20 |

E000 E000TIN E001

- M Maschi a macchina imbocco corretto
- M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetap met schilaansnijding
- M Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc



Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E000 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| E000TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 |
| E001 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----|--|-------|----------|---------|--|--|----|--|--|
| E000 | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | | |
| E000TIN | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | TN | | |
| E001 | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | ST | | |

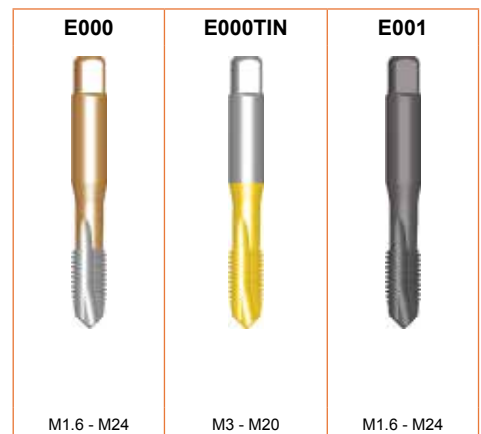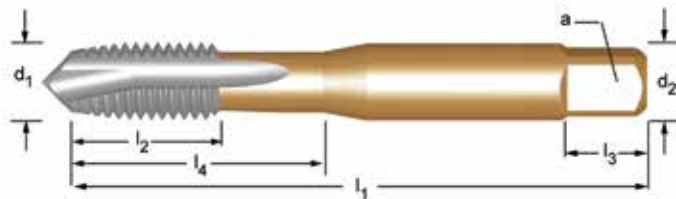

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E000 | E000TIN | E001 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|----------|------------|----------|
| 1.6 | 0.35 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E000M1.6 | | E001M1.6 |
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.6 | 8 | E000M2 | | E001M2 |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 2 | 2.05 | 9.5 | E000M2.5 | | E001M2.5 |
| 3 | 0.50 | 48 | 15 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 15 | E000M3 | E000TINM3 | E001M3 |
| 3.5 | 0.60 | 50 | 16 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.9 | 16 | E000M3.5 | | E001M3.5 |
| 4 | 0.70 | 53 | 17 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 17 | E000M4 | E000TINM4 | E001M4 |
| 5 | 0.80 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E000M5 | E000TINM5 | E001M5 |
| 6 | 1.00 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.0 | 26 | E000M6 | E000TINM6 | E001M6 |
| 8 | 1.25 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 29 | E000M8 | E000TINM8 | E001M8 |
| 10 | 1.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 34 | E000M10 | E000TINM10 | E001M10 |
| 12 | 1.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E000M12 | E000TINM12 | E001M12 |
| 14 | 2.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.0 | - | E000M14 | | E001M14 |
| 16 | 2.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14.0 | - | E000M16 | E000TINM16 | E001M16 |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | - | E000M18 | | E001M18 |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E000M20 | E000TINM20 | E001M20 |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E000M22 | | E001M22 |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21.0 | - | E000M24 | | E001M24 |

E606

- M Maschi a macchina, extra lungo imbocco corretto
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt
- M Machinetap, extra lang met schilaansnijding
- M Tarauds machine, Extra Long, Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E606 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 4.3 5.1 5.2 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1

E606

M

ISO
2283


6H



2.5XD

HSS-E
PM

B
3.5-5

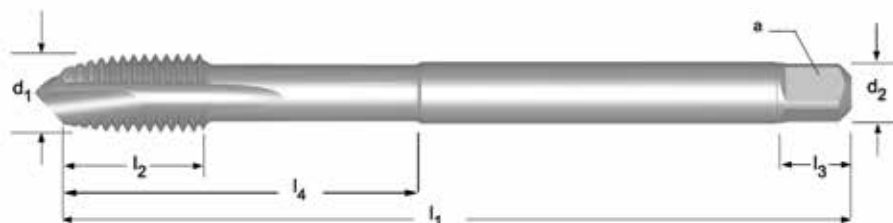

E606



M3 - M24

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E606 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|------|----------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 66 | 9 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 18 | E606M3 |
| 4 | 0.70 | 73 | 12 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.3 | - | E606M4 |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 4.2 | - | E606M5 |
| 6 | 1.00 | 89 | 14 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 5 | - | E606M6 |
| 8 | 1.25 | 97 | 17 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | - | E606M8 |
| 10 | 1.50 | 108 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | - | E606M10 |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E606M12 |
| 14 | 2.00 | 127 | 25 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12 | - | E606M14 |
| 16 | 2.00 | 137 | 25 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14 | - | E606M16 |
| 20 | 2.50 | 149 | 30 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E606M20 |
| 24 | 3.00 | 172 | 36 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21 | - | E606M24 |

- E216** • M Maschi a macchina, filettatura alternata imbocco corretto
- E266** • M Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet mit Schälanschnitt
- E422** • M Machinetap met schilaansnijding en onderbroken vertanding
- E423** • M Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist


Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E216; E266; E422; E423

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|----|--|-----|----------|---------|--|--|--|-----|
| E216 | M | DIN 371 | 6H | | 3XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | |
| E266 | M | DIN 376 | 6H | | 3XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | |
| E422 | M | DIN 371 | 6H | | 3XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | TiN |
| E423 | M | DIN 376 | 6H | | 3XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | TiN |

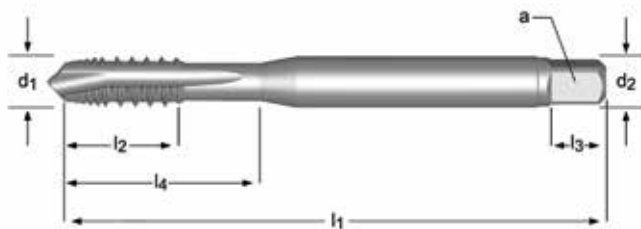

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E216 | E266 | E422 | E423 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E216M3 | | E422M3 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E216M4 | | E422M4 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E216M5 | | E422M5 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E216M6 | | E422M6 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E216M8 | | E422M8 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E216M10 | | E422M10 | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E266M12 | | E423M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | | | E266M14 | | E423M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | | | E266M16 | | E423M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E266M20 | | E423M20 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | | | E266M24 | | E423M24 |

E207 • M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 15°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

E258 • M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 15°

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

E212 • M Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 15°

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

E263 • M Tarauds machine goujures hélicoïdales 15°

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible


E207; E258

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--|--|
| ▪ | 1.3 | 1.4 | | | | |
| • | 1.2 | 1.5 | 7.2 | 7.3 | | |


E212; E263

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| ▪ | 1.3 | 1.4 | | | | |
| • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 4.2 | 4.3 | 7.2 7.3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----|--|-------|----------|-------|--|--------------------|--|--|-----|
| E207 | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | $\lambda 15^\circ$ | | | |
| E258 | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | $\lambda 15^\circ$ | | | |
| E212 | M | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | $\lambda 15^\circ$ | | | TiN |
| E263 | M | DIN 376 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | $\lambda 15^\circ$ | | | TiN |

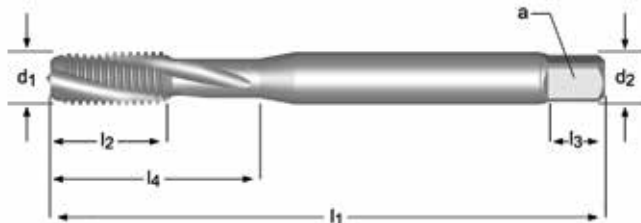

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E207 | E258 | E212 | E263 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|----------|---------|---------|---------|
| 2 | 0.40 | 45 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | E207M2 | | | |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 | 12.5 | E207M2.5 | | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E207M3 | | E212M3 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.3 | | | E258M4 | E212M4 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E207M4 | | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.2 | | | E258M5 | | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E207M5 | | E212M5 | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.0 | | | E258M6 | | |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 30 | E207M6 | | E212M6 | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | | | E258M8 | | |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E207M8 | | E212M8 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E207M10 | | E212M10 | |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E258M10 | | |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | | | E258M12 | | E263M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | | | E258M14 | | E263M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | | | E258M16 | | E263M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 15.5 | | | E258M18 | | E263M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | | | E258M20 | | E263M20 |

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z |  mm | l ₄ mm | E207 | E258 | E212 | E263 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|------|---------|------|---------|
| 22 | 2.50 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E258M22 | | E263M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | | | E258M24 | | E263M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | | | E258M27 | | E263M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | | E258M30 | | E263M30 |
| 36 | 4.00 | 200 | 55 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.0 | | | E258M36 | | E263M36 |

EX006H EX006G EX00TIN EX016H

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 45°
- M Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is


Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EX006H; EX006G | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | | | |
| EX00TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| EX016H | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | |
| | • | 2.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|----|--|-------|-------------|----------|--------------------|--|-----|-------------|-------------|
| EX006H | M | DIN 371<10 376>12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | | L001 337 | L114 334 |
| EX006G | M | DIN 371<10 376>12 | 6G | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | | | |
| EX00TIN | M | DIN 371<10 376>12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | TIN | | |
| EX016H | M | DIN 371<10 376>12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | ST | | |



| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | EX006H | EX006G | EX00TIN | EX016H |
|-----|---------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|---|------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 2 | 0.40 | 45 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.6 | 9 | EX00M2 | | | EX01M2 |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 4 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.05 | 12.5 | EX00M2.5 | | | EX01M2.5 |
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | EX00M3 | EX00M36G | EX00TINM3 | EX01M3 |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 7 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.9 | 20 | EX00M3.5 | | | EX01M3.5 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | EX00M4 | EX00M46G | EX00TINM4 | EX01M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | EX00M5 | EX00M56G | EX00TINM5 | EX01M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5 | 31 | EX00M6DIN376 | | | EX01M6DIN376 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5 | 31 | EX00M6 | EX00M66G | EX00TINM6 | EX01M6 |
| 7 | 1.00 | 80 | 10 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 6 | 31 | EX00M7 | | | EX01M7 |
| 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | EX00M8 | EX00M86G | EX00TINM8 | EX01M8 |
| 8 | 1.25 | 90 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.8 | 35 | EX00M8DIN376 | | | EX01M8DIN376 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EX00M10 | EX00M106G | EX00TINM10 | EX01M10 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | 39 | EX00M10DIN376 | | | EX01M10DIN376 |
| 12 | 1.75 | 110 | 16 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | EX00M12 | EX00M126G | EX00TINM12 | EX01M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12 | - | EX00M14 | EX00M146G | EX00TINM14 | EX01M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14 | - | EX00M16 | EX00M166G | EX00TINM16 | EX01M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | - | EX00M18 | | EX00TINM18 | EX01M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | EX00M20 | EX00M206G | EX00TINM20 | EX01M20 |

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | EX006H | EX006G | EX00TIN | EX016H |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---------|---------------|------------|-----------------------|
| 22 | 2.50 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | EX00M22 | | EX00TINM22 | EX01M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | - | EX00M24 | | EX00TINM24 | EX01M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 30 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24 | - | EX00M27 | | EX00TINM27 | EX01M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 36 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | EX00M30 | | EX00TINM30 | EX01M30 |
| 33 | 3.50 | 180 | 36 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | - | EX00M33 | | | EX01M33 |
| 36 | 4.00 | 200 | 40 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32 | - | EX00M36 | | | EX01M36 |
| 39 | 4.00 | 200 | 40 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 35 | - | EX00M39 | | | EX01M39 |
| 42 | 4.50 | 200 | 45 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37.5 | - | EX00M42 | ¹⁾ | | EX01M42 ¹⁾ |
| 48 | 5.00 | 250 | 50 | 36.0 | 29.0 | 32 | 4 | 43 | - | EX00M48 | ¹⁾ | | EX01M48 ¹⁾ |
| 52 | 5.00 | 250 | 50 | 40.0 | 32.0 | 35 | 5 | 47 | - | EX00M52 | ¹⁾ | | EX01M52 ¹⁾ |
| 56 | 5.50 | 250 | 55 | 40.0 | 32.0 | 35 | 5 | 50.5 | - | EX00M56 | ¹⁾ | | EX01M56 ¹⁾ |
| 64 | 6.00 | 315 | 60 | 50.0 | 39.0 | 42 | 6 | 58 | - | EX00M64 | ¹⁾ | | EX01M64 ¹⁾ |

E298

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40° , Yellow Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° , Gelbring Shark
- M Machinetap, spiraalgroeven 40° , Geelring Shark
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 40° , Shark bague jaune

E298 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3
 • 1.4 1.5 6.2

E298

M

DIN
371≤10
376>12


6H



2XD

HSS-E
PM

C
2-3

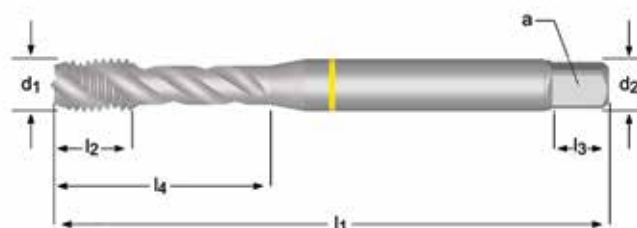


E298



SHARK LINE

M3 - M30

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E298 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E298M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E298M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E298M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E298M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 13 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E298M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E298M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E298M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | - | E298M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E298M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | - | E298M18 |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E298M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | E298M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | - | E298M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 30 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | - | E298M27 |
| 30 | 3.50 | 160 | 36 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | E298M30 |

- E412**
- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 48°, Yellow Shark, rastremazione posteriore del filetto
 - M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48°, Gelbring Shark, verjüngt
 - M Machinetap, spiraalgroeven 48°, Geelring Shark, achter geslepen
 - M Tarauds machine goujures hélicoïdales 48°, Shark bague jaune, conicité arrière

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E412 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| | • | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|----|--|-----|-------------|----------|--|--|--|
| E412 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 3XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | |
|------|---|-------------------------|----|--|-----|-------------|----------|--|--|--|



| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E412 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---|------|----------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E412M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E412M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E412M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E412M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 13 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E412M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E412M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E412M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | - | E412M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E412M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E412M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | E412M22 |
| 24 | 3.00 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | - | E412M24 |
| 27 | 3.00 | 160 | 30 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | - | E412M27 |
| 30 | 3.50 | 180 | 36 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | E412M30 |

E260 E261

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°, Red Shark, rastremazione posteriore del filetto
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°, Rotring Shark, abgeflacht
- M Machinetap, spiraalgroeven 45°, Roodring Shark, achter geslepen
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°, Shark bague rouge, conicité arrière

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc


Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|
| E260 | ▪ | 1.4 | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 5.2 |
| E261 | ▪ | 1.4 | 1.5 | | |
| | • | 1.6 | 4.2 | 5.2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|----|--|-------|----------|-------|------|--|-----------|--|
| E260 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | λ45° | | | |
| E261 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | λ45° | | TiAlN Top | |

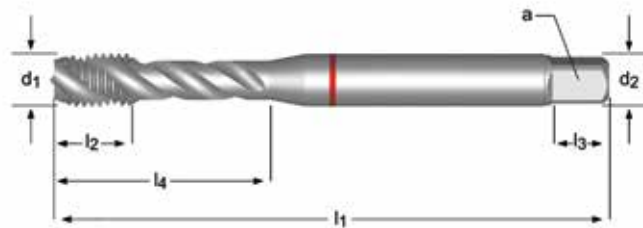

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E260 | E261 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E260M3 | E261M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E260M4 | E261M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E260M5 | E261M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E260M6 | E261M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E260M8 | E261M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E260M10 | E261M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 16 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E260M12 | E261M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | - | E260M14 | - |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E260M16 | E261M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E260M20 | E261M20 |

E238

E239

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°, Blue Shark, rastremazione posteriore del filetto
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40°, Blauring Shark, abgeflacht
- M Machinetap, spiraalgroeven 40°, Blauwring Shark, achter geslepen
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 40°, Shark bague bleue, conicité arrière

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|
| E238 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| | • | 1.5 | | | |
| E239 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| | • | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|
| E238 | M | DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | |
| E239 | M | DIN 371 ≤ 10 376 ≥ 12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | |



| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E238 | E239 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E238M3 | E239M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E238M4 | E239M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E238M5 | E239M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E238M6 | E239M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 13 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 33 | E238M8 | E239M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E238M10 | E239M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.3 | - | E238M12 | E239M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.0 | - | E238M14 | E239M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E238M16 | E239M16 |
| 18 | 2.50 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 15.5 | - | E238M18 | |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E238M20 | E239M20 |
| 22 | 2.50 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.8 | - | E238M22 | |
| 24 | 3.00 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | - | E238M24 | |
| 27 | 3.00 | 160 | 30 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.0 | - | E238M27 | |
| 30 | 3.50 | 180 | 36 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | - | E238M30 | |

E414

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 48°, Blue Shark, rastremazione posteriore del filetto
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48°, Blauring Shark, verjüngt
- M Machinetap, spiraalgroeven 48°, Blauring Shark, achter geslepen
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 48°, Shark bague bleue, conicité arrière

E414 ■ 2.1 2.2 2.3 2.4
 • 1.3 1.4 1.5

E414

M

DIN
371≤10
376>12

6H



3XD

HSS-E
PM

C
2-3




E414

NEW



M3 - M20

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E414 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---|---|----------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.5 | 18 | E414M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.3 | 21 | E414M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.2 | 25 | E414M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 5.0 | 30 | E414M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 13 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.8 | 35 | E414M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | E414M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E414M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 20 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.0 | - | E414M14 |
| 16 | 2.00 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.0 | - | E414M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 25 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 17.5 | - | E414M20 |

E473

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 35°, Green Shark
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 35°, Grünring Shark

E474

- M Machinetap, spiraalgroeven 35°, Groenring Shark
- M Tarauds machine goujures hélicoïdales 35°, Shark bague verte

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc


Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E473 | ▪ | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 7.4 | |
| E474 | ▪ | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | |
| | • | 1.2 | 1.3 | 6.3 | 7.1 | 8.1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|----|--|-------|----------|-------|--|--|---------|--|
| E473 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E474 | M | DIN 371≤10 376≥12 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | Super B | |

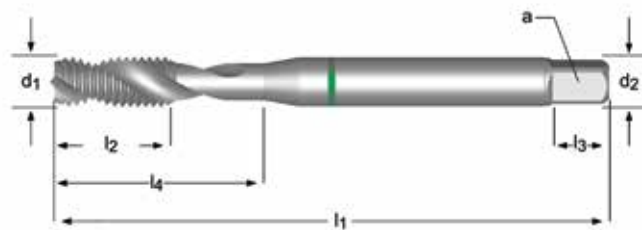

| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E473 | E474 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|---------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 2 | 2.5 | 18 | E473M3 | E474M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 2 | 3.3 | 21 | E473M4 | E474M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 2 | 4.2 | 25 | E473M5 | E474M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 2 | 5.0 | 30 | E473M6 | E474M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 2 | 6.8 | 35 | E473M8 | E474M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 2 | 8.5 | 39 | E473M10 | E474M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.3 | - | E473M12 | E474M12 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.0 | - | E473M16 | E474M16 |
| 20 | 2.50 | 140 | 30 | 16.0 | 12.0 | 15 | 3 | 17.5 | - | E473M20 | E474M20 |

E002 E002TIN E003

- M Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- M Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- M Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc



Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E002 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | | | |
| E002TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| E003 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | |
| | • | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----|--|-------|----------|-------|--------------------|--|-----|----------|----------|
| E002 | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | | L002 338 | L113 333 |
| E002TIN | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | TIN | | |
| E003 | M | ISO 529 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | ST | | L113 333 |

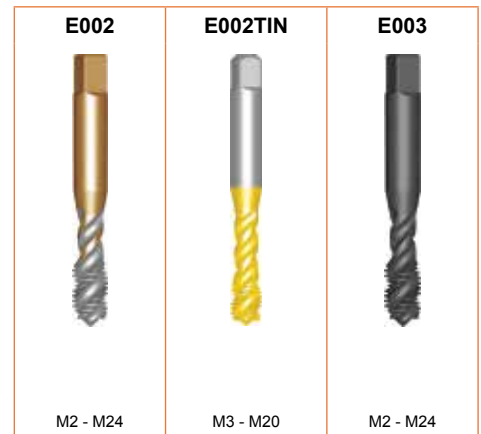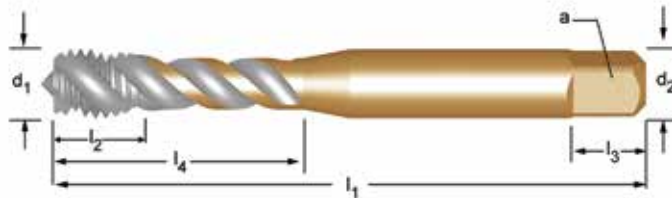


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E002 | E002TIN | E003 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|-------------------|---|------|-------------------|----------|------------|----------|
| 2 | 0.40 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.6 | 8 | E002M2 | | E003M2 |
| 2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 2 | 2.05 | 9.5 | E002M2.5 | | E003M2.5 |
| 3 | 0.50 | 48 | 6 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.5 | 12.5 | E002M3 | E002TINM3 | E003M3 |
| 4 | 0.70 | 53 | 7 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.3 | 19 | E002M4 | E002TINM4 | E003M4 |
| 5 | 0.80 | 58 | 8 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 22 | E002M5 | E002TINM5 | E003M5 |
| 6 | 1.00 | 66 | 10 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.0 | 27 | E002M6 | E002TINM6 | E003M6 |
| 8 | 1.25 | 72 | 12 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.8 | 31 | E002M8 | E002TINM8 | E003M8 |
| 10 | 1.50 | 80 | 15 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 35 | E002M10 | E002TINM10 | E003M10 |
| 12 | 1.75 | 89 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E002M12 | E002TINM12 | E003M12 |
| 14 | 2.00 | 95 | 18 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.0 | - | E002M14 | | E003M14 |
| 16 | 2.00 | 102 | 18 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.0 | - | E002M16 | E002TINM16 | E003M16 |
| 18 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 15.5 | - | E002M18 | | E003M18 |
| 20 | 2.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E002M20 | E002TINM20 | E003M20 |
| 22 | 2.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E002M22 | | E003M22 |
| 24 | 3.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 21.0 | - | E002M24 | | E003M24 |

E650

- M Punta a maschiare Scanalature elicoidali 30°
- M Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 30°
- M Combi boortap met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- M Foret taraudeur goujures hélicoidales 30°

E650 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

E650 M DORMER ISO 6H 1.5XD HSS C 2-3 λ 30° ST L126 332

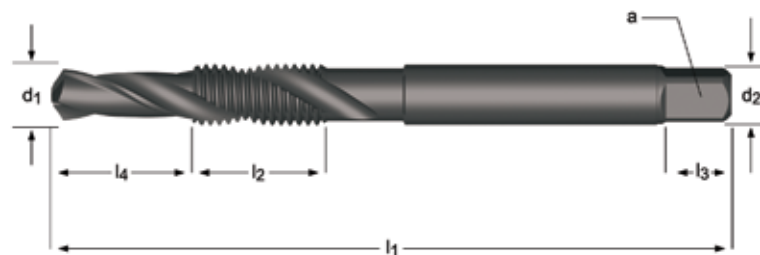

| M | P mm | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | E650 |
|----|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|---------|
| 3 | 0.50 | 2.5 | 56 | 10 | 6 | 3.15 | 2.5 | 5.0 | 2 | E650M3 |
| 4 | 0.70 | 3.3 | 65 | 12 | 8 | 4.0 | 3.15 | 6.0 | 2 | E650M4 |
| 5 | 0.80 | 4.2 | 69 | 15 | 10 | 5.0 | 4.00 | 7.0 | 2 | E650M5 |
| 6 | 1.00 | 5.0 | 84 | 18 | 12 | 6.3 | 5.00 | 8.0 | 2 | E650M6 |
| 8 | 1.25 | 6.8 | 96 | 21 | 16 | 8.0 | 6.30 | 9.0 | 2 | E650M8 |
| 10 | 1.50 | 8.5 | 108 | 22 | 20 | 10.0 | 8.00 | 11.0 | 2 | E650M10 |
| 12 | 1.75 | 10.2 | 113 | 29 | 24 | 9.0 | 7.10 | 10.0 | 2 | E650M12 |
| 14 | 2.00 | 12.0 | 123 | 30 | 28 | 11.2 | 9.00 | 12.0 | 2 | E650M14 |
| 16 | 2.00 | 14.0 | 134 | 32 | 32 | 12.5 | 10.00 | 13.0 | 2 | E650M16 |

E605

- M Maschi a macchina, extra lungo Scanalature elicoidali 40°
- M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40°
- M Machinetap, extra lang met gesignaliseerde spaangroeven 40°
- M Tarauds machine, Extra Long goujures hélicoidales 40°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc


Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is

Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E605 • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4

E605 M ISO 2283 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 $\lambda 40^\circ$

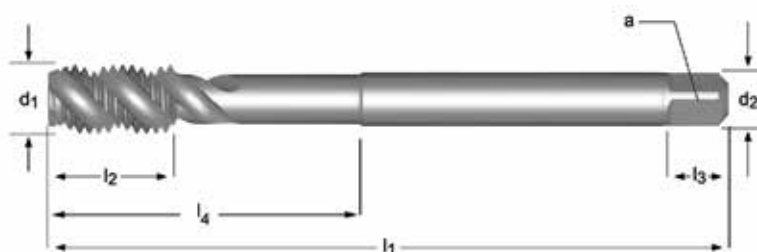

E605



M3 - M20

| M | P mm | l_1 mm | l_2 mm | d_2 Ø mm | \square a mm | l_3 mm | z | \leftrightarrow | l_4 mm | E605 |
|----|---------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|---|-------------------|-------------|---------|
| 3 | 0.50 | 66 | 9 | 3.15 | 2.50 | 5 | 2 | 2.5 | 21 | E605M3 |
| 4 | 0.70 | 73 | 9 | 4.00 | 3.15 | 6 | 2 | 3.3 | 22 | E605M4 |
| 5 | 0.80 | 79 | 12 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 26 | E605M5 |
| 6 | 1.00 | 89 | 12 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5 | 29 | E605M6 |
| 8 | 1.25 | 97 | 12 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 6.8 | - | E605M8 |
| 10 | 1.50 | 108 | 14 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 8.5 | - | E605M10 |
| 12 | 1.75 | 119 | 23 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.3 | - | E605M12 |
| 14 | 2.00 | 127 | 25 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12 | - | E605M14 |
| 16 | 2.00 | 137 | 25 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 14 | - | E605M16 |
| 20 | 2.50 | 149 | 30 | 14.00 | 11.20 | 14 | 3 | 17.5 | - | E605M20 |


- E291**
- M Maschi a rullare
 - M Maschinen-Gewindeformer
- E292**
- M Machineroltap
 - M Tarauds machine à refouler

- E294**
- M Maschi a rullare, Canalini di lubrificazione
 - M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten
 - M Machineroltap met smeergroeven
 - M Tarauds machine à refouler, rainures de lubrification

- E289**
- M Maschi a rullare, Canalini di lubrificazione e passaggio interno refrigerante
 - M Maschinen-Gewindeformer, Ölnuten / Schmiernuten und Innenkühlung
 - M Machineroltap met smeergroeven, interne koeling
 - M Tarauds machine à refouler, rainures de lubrification et arrosage interne

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| E291 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | | |
| | • | 7.3 | | | | | | | | | | | |
| E292; E294; E289 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | • | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|-----|--|-------|-------|---------|--|--|-----|--|
| E291 | M | DIN 2174 | 6HX | | 3XD | HSS-E | C 2-3.5 | | | | |
| E292 | M | DIN 2174 | 6HX | | 3XD | HSS-E | C 2-3.5 | | | TiN | |
| E294 | M | DIN 2174 | 6HX | | 3.5XD | HSS-E | C 2-3.5 | | | TiN | |
| E289 | M | DIN 2174 | 6HX | | 3.5XD | HSS-E | C 2-3.5 | | | TiN | |

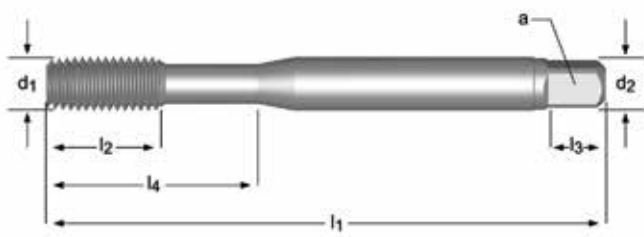


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E291 | E292 | E294 | E289 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|----------|----------|---------|---------|
| 1.6 | 0.35 | 40 | 8 | 2.5 | 2.1 | 5 | 3 | 1.4 | - | E291M1.6 | E292M1.6 | | |
| 2 | 0.40 | 45 | 6 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.8 | 11 | E291M2 | E292M2 | | |
| 2.5 | 0.45 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.3 | 12.5 | E291M2.5 | E292M2.5 | | |
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.8 | 18 | E291M3 | E292M3 | E294M3 | |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 4 | 3.2 | 20 | E291M3.5 | E292M3.5 | | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.7 | 21 | E291M4 | E292M4 | E294M4 | |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.6 | 25 | E291M5 | E292M5 | E294M5 | E289M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 5.5 | 30 | E291M6 | E292M6 | E294M6 | E289M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 7.4 | 35 | E291M8 | E292M8 | E294M8 | E289M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 9.3 | 39 | E291M10 | E292M10 | E294M10 | E289M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 5 | 11.2 | - | E291M12 | E292M12 | E294M12 | E289M12 |
| 14 | 2.00 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 6 | 13.0 | - | | | E294M14 | |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 6 | 15.0 | - | E291M16 | E292M16 | E294M16 | |

E293

- M Maschi a rullare
- M Maschinen-Gewindeformer
- M Machineroltap
- M Tarauds machine à refouler

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E293 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | | | | | |

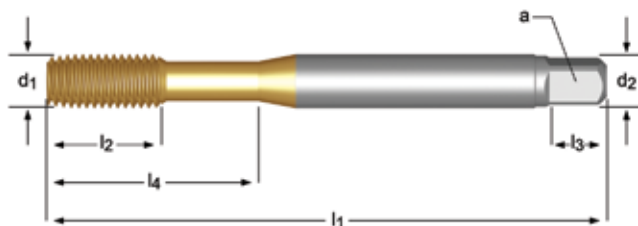


| M | P mm | l_1 mm | l_2 mm | d_2 Ø mm | \square a mm | l_3 mm | z | | l_4 mm | E293 |
|----|------|----------|----------|------------|----------------|----------|---|------|----------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.8 | 18 | E293M3 |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.7 | 21 | E293M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.6 | 25 | E293M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 5.5 | 30 | E293M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 7.4 | 35 | E293M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 9.3 | 39 | E293M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 5 | 11.2 | - | E293M12 |
| 16 | 2.00 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 6 | 15.0 | - | E293M16 |

- E295** • M Maschi a rullare
 • M Maschinen-Gewindeformer
- E296** • M Machineroltap
 • M Tarauds machine à refouler

E295; E296 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 4.1 5.1 7.1 7.2 7.3
 • 1.5 2.3 5.2 6.1 6.3 7.4

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----|--|-----|-------|---------|--|--|-----|--|
| E295 | M | DIN 2174 | 6GX | | 3XD | HSS-E | C 2-3.5 | | | TiN | |
| E296 | M | DIN 2174 | 6GX | | 3XD | HSS-E | E 1.5-2 | | | TiN | |

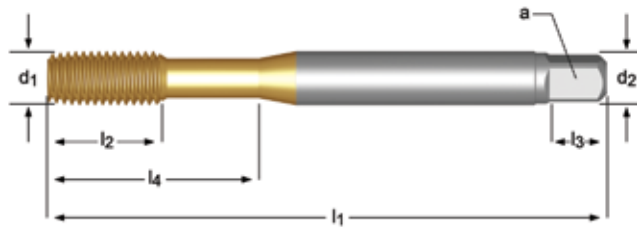


| M | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E295 | E296 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|----------|---------|
| 3 | 0.50 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.8 | 18 | E295M3 | E296M3 |
| 3.5 | 0.60 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 4 | 3.2 | 20 | E295M3.5 | |
| 4 | 0.70 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.7 | 21 | E295M4 | E296M4 |
| 5 | 0.80 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.6 | 25 | E295M5 | E296M5 |
| 6 | 1.00 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 5.5 | 30 | E295M6 | E296M6 |
| 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 7.4 | 35 | E295M8 | E296M8 |
| 10 | 1.50 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 9.3 | 39 | E295M10 | E296M10 |
| 12 | 1.75 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 5 | 11.2 | - | E295M12 | |

E105

- MF Maschi a mano Scanalature diritte
- MF Handgewindebohrer, geradegenutet
- M Handtap met rechte spaangroeven
- MF Tarauds à main Goujures droites


E105 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E105 MF DIN 2181 6H 1.5XD HSS C 2-3

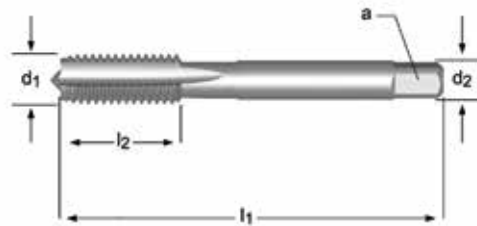


| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | z | ↕ | E105 |
|-----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|---|------|-----------------|
| 2.5 | 0.35 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.15 | E105M2.5X.35NO3 |
| 2.5 | 0.35 | 40 | 9 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.15 | E105M2.5X.35NO9 |
| 3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.65 | E105M3X.35NO3 |
| 3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.65 | E105M3X.35NO9 |
| 3.5 | 0.35 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 3.2 | E105M3.5X.35NO3 |
| 3.5 | 0.35 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 3.2 | E105M3.5X.35NO9 |
| 4 | 0.50 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | E105M4X.5NO3 |
| 4 | 0.50 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | E105M4X.5NO9 |
| 5 | 0.50 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E105M5X.5NO3 |
| 5 | 0.50 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E105M5X.5NO9 |
| 5.5 | 0.50 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5 | E105M5.5X.5NO9 |
| 6 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.3 | E105M6X.75NO3 |
| 6 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.3 | E105M6X.75NO9 |
| 7 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.3 | E105M7X.75NO3 |
| 7 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.3 | E105M7X.75NO9 |
| 8 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7.3 | E105M8X.75NO3 |
| 8 | 0.75 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7.3 | E105M8X.75NO9 |
| 8 | 1.00 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7 | E105M8X1.0NO3 |
| 8 | 1.00 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 7 | E105M8X1.0NO9 |
| 9 | 0.75 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.3 | E105M9X.75NO3 |
| 9 | 0.75 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.3 | E105M9X.75NO9 |
| 9 | 1.00 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E105M9X1.0NO3 |
| 9 | 1.00 | 63 | 19 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E105M9X1.0NO9 |
| 10 | 0.75 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9.3 | E105M10X.75NO3 |
| 10 | 0.75 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9.3 | E105M10X.75NO9 |
| 10 | 1.00 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9 | E105M10X1.0NO3 |
| 10 | 1.00 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 9 | E105M10X1.0NO9 |
| 10 | 1.25 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E105M10X1.25NO3 |
| 10 | 1.25 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E105M10X1.25NO9 |
| 11 | 0.75 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10.3 | E105M11X.75NO3 |
| 11 | 0.75 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10.3 | E105M11X.75NO9 |
| 11 | 1.00 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10 | E105M11X1.0NO3 |
| 11 | 1.00 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 10 | E105M11X1.0NO9 |
| 12 | 1.00 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11 | E105M12X1.0NO3 |
| 12 | 1.00 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11 | E105M12X1.0NO9 |
| 12 | 1.25 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E105M12X1.25NO3 |
| 12 | 1.25 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E105M12X1.25NO9 |
| 12 | 1.50 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E105M12X1.5NO3 |
| 12 | 1.50 | 70 | 16 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E105M12X1.5NO9 |
| 14 | 1.00 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 13 | E105M14X1.0NO3 |

NO1 - NO9
219

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | z |  | E105 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|---|-----------------|
| 14 | 1.00 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 13 | E105M14X1.0NO9 |
| 14 | 1.25 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.8 | E105M14X1.25NO3 |
| 14 | 1.25 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.8 | E105M14X1.25NO9 |
| 14 | 1.50 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.5 | E105M14X1.5NO3 |
| 14 | 1.50 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.5 | E105M14X1.5NO9 |
| 15 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E105M15X1.0NO3 |
| 15 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14 | E105M15X1.0NO9 |
| 15 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E105M15X1.5NO3 |
| 15 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E105M15X1.5NO9 |
| 16 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15 | E105M16X1.0NO3 |
| 16 | 1.00 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15 | E105M16X1.0NO9 |
| 16 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E105M16X1.5NO3 |
| 16 | 1.50 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E105M16X1.5NO9 |
| 18 | 1.00 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17 | E105M18X1.0NO3 |
| 18 | 1.00 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17 | E105M18X1.0NO9 |
| 18 | 1.50 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E105M18X1.5NO3 |
| 18 | 1.50 | 80 | 18 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E105M18X1.5NO9 |
| 20 | 1.00 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E105M20X1.0NO3 |
| 20 | 1.00 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E105M20X1.0NO9 |
| 20 | 1.50 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 18.5 | E105M20X1.5NO3 |
| 20 | 1.50 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 18.5 | E105M20X1.5NO9 |
| 22 | 1.00 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E105M22X1.0NO3 |
| 22 | 1.00 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E105M22X1.0NO9 |
| 22 | 1.50 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.5 | E105M22X1.5NO3 |
| 22 | 1.50 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.5 | E105M22X1.5NO9 |
| 24 | 1.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M24X1.0NO3 |
| 24 | 1.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M24X1.0NO9 |
| 24 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22.5 | E105M24X1.5NO3 |
| 24 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22.5 | E105M24X1.5NO9 |
| 24 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22 | E105M24X2.0NO3 |
| 24 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 22 | E105M24X2.0NO9 |
| 25 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23.5 | E105M25X1.5NO3 |
| 25 | 1.50 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23.5 | E105M25X1.5NO9 |
| 25 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M25X2.0NO3 |
| 25 | 2.00 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 23 | E105M25X2.0NO9 |
| 27 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25.5 | E105M27X1.5NO3 |
| 27 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25.5 | E105M27X1.5NO9 |
| 27 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25 | E105M27X2.0NO3 |
| 27 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 25 | E105M27X2.0NO9 |
| 28 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26.5 | E105M28X1.5NO3 |
| 28 | 1.50 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26.5 | E105M28X1.5NO9 |
| 28 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26 | E105M28X2.0NO3 |
| 28 | 2.00 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 26 | E105M28X2.0NO9 |
| 30 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28.5 | E105M30X1.5NO3 |
| 30 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28.5 | E105M30X1.5NO9 |
| 30 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28 | E105M30X2.0NO3 |
| 30 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 28 | E105M30X2.0NO9 |
| 32 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30.5 | E105M32X1.5NO3 |
| 32 | 1.50 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30.5 | E105M32X1.5NO9 |
| 32 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30 | E105M32X2.0NO3 |
| 32 | 2.00 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 4 | 30 | E105M32X2.0NO9 |
| 36 | 1.50 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34.5 | E105M36X1.5NO3 |
| 36 | 1.50 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34.5 | E105M36X1.5NO9 |
| 36 | 2.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34 | E105M36X2.0NO3 |
| 36 | 2.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 34 | E105M36X2.0NO9 |
| 36 | 3.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 33 | E105M36X3.0NO3 |
| 36 | 3.00 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 4 | 33 | E105M36X3.0NO9 |
| 40 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38.5 | E105M40X1.5NO3 |
| 40 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38.5 | E105M40X1.5NO9 |
| 40 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38 | E105M40X2.0NO3 |
| 40 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 38 | E105M40X2.0NO9 |
| 40 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37 | E105M40X3.0NO3 |
| 40 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 37 | E105M40X3.0NO9 |
| 42 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40.5 | E105M42X1.5NO3 |
| 42 | 1.50 | 110 | 25 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40.5 | E105M42X1.5NO9 |
| 42 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40 | E105M42X2.0NO3 |
| 42 | 2.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 40 | E105M42X2.0NO9 |
| 42 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 39 | E105M42X3.0NO3 |
| 42 | 3.00 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 4 | 39 | E105M42X3.0NO9 |
| 45 | 1.50 | 110 | 25 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43.5 | E105M45X1.5NO3 |



| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∅ a mm | z |  | E105 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|---|----------------|
| 45 | 1.50 | 110 | 25 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43.5 | E105M45X1.5NO9 |
| 45 | 2.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E105M45X2.0NO3 |
| 45 | 2.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 43 | E105M45X2.0NO9 |
| 45 | 3.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 42 | E105M45X3.0NO3 |
| 45 | 3.00 | 125 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 42 | E105M45X3.0NO9 |
| 48 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46.5 | E105M48X1.5NO3 |
| 48 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46.5 | E105M48X1.5NO9 |
| 48 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46 | E105M48X2.0NO3 |
| 48 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 46 | E105M48X2.0NO9 |
| 48 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E105M48X3.0NO3 |
| 48 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E105M48X3.0NO9 |
| 50 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48.5 | E105M50X1.5NO3 |
| 50 | 1.50 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48.5 | E105M50X1.5NO9 |
| 50 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48 | E105M50X2.0NO3 |
| 50 | 2.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 48 | E105M50X2.0NO9 |
| 50 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 47 | E105M50X3.0NO3 |
| 50 | 3.00 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 47 | E105M50X3.0NO9 |




E268 E242 E290


- MF Maschi a macchina Scanalature diritte Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
- MF Machinetap met rechte spaangroeven Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
- MF Tarauds machine Goujures droites Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E268; E242; E290 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|--|
| E268 | MF | DIN 374 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E242 | MF | DIN 371 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E290 | MF | DIN 374 | 6H | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |

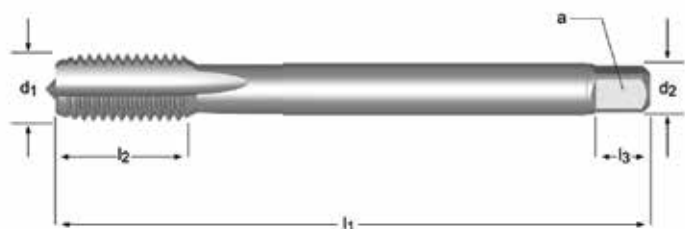

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E268 | E242 | E290 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 4 | 0.50 | 63 | 10 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | | E268M4X.5 | | |
| 5 | 0.50 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | | E268M5X.5 | | |
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | | E268M6X.75 | | |
| 7 | 0.75 | 80 | 15 | 5.5 | 4.3 | 7 | 3 | 6.3 | | E268M7X.75 | | |
| 8 | 0.75 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | | E268M8X.75 | | |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.0 | | E268M8X1.0 | | |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 7.0 | 35 | | E242M8X1.0 | |
| 9 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 8.0 | | E268M9X1.0 | | |
| 10 | 0.75 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | | E268M10X.75 | | |
| 10 | 1.00 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 9.0 | 39 | | E242M10X1.0 | |
| 10 | 1.00 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.0 | | E268M10X1.0 | | |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | | E268M10X1.25 | | |
| 11 | 1.00 | 90 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 10.0 | | E268M11X1.0 | | |
| 12 | 1.00 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.0 | | E268M12X1.0 | | E290M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.8 | | E268M12X1.25 | | |
| 12 | 1.50 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.5 | | E268M12X1.5 | | E290M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.0 | | E268M14X1.0 | | E290M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.8 | | E268M14X1.25 | | |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.5 | | E268M14X1.5 | | E290M14X1.5 |
| 15 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.5 | | E268M15X1.5 | | |
| 16 | 1.00 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15.0 | | E268M16X1.0 | | E290M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | | E268M16X1.5 | | E290M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.0 | | E268M18X1.0 | | |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | | E268M18X1.5 | | E290M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19.0 | | E268M20X1.0 | | |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | | E268M20X1.5 | | E290M20X1.5 |
| 22 | 1.00 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.0 | | E268M22X1.0 | | |
| 22 | 1.50 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | | E268M22X1.5 | | E290M22X1.5 |


| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E268 | E242 | E290 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 24 | 1.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.0 | | E268M24X1.0 | | |
| 24 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | | E268M24X1.5 | | E290M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.0 | | E268M24X2.0 | | |
| 25 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.5 | | E268M25X1.5 | | |
| 25 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.0 | | E268M25X2.0 | | |
| 26 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.5 | | E268M26X1.5 | | |
| 26 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.0 | | E268M26X2.0 | | |
| 27 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.5 | | E268M27X1.5 | | |
| 27 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.0 | | E268M27X2.0 | | |
| 28 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.5 | | E268M28X1.5 | | |
| 28 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.0 | | E268M28X2.0 | | |
| 30 | 1.50 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.5 | | E268M30X1.5 | | |
| 30 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.0 | | E268M30X2.0 | | |
| 32 | 1.50 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 30.5 | | E268M32X1.5 | | |
| 32 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 30.0 | | E268M32X2.0 | | |
| 33 | 1.50 | 160 | 30 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 31.5 | | E268M33X1.5 | | |
| 34 | 1.50 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.5 | | E268M34X1.5 | | |
| 35 | 1.50 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 33.5 | | E268M35X1.5 | | |
| 36 | 1.50 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 34.5 | | E268M36X1.5 | | |
| 36 | 2.00 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 34.0 | | E268M36X2.0 | | |
| 36 | 3.00 | 200 | 55 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 33.0 | | E268M36X3.0 | | |
| 40 | 1.50 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 38.5 | | E268M40X1.5 | | |
| 40 | 2.00 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 38.0 | | E268M40X2.0 | | |
| 40 | 3.00 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 37.0 | | E268M40X3.0 | | |
| 42 | 1.50 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 40.5 | | E268M42X1.5 | ¹⁾ | |
| 42 | 2.00 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 40.0 | | E268M42X2.0 | ¹⁾ | |
| 42 | 3.00 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 39.0 | | E268M42X3.0 | ¹⁾ | |
| 45 | 1.50 | 180 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 43.5 | | E268M45X1.5 | ¹⁾ | |
| 45 | 2.00 | 180 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 43.0 | | E268M45X2.0 | ¹⁾ | |
| 45 | 3.00 | 200 | 42 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 42.0 | | E268M45X3.0 | ¹⁾ | |
| 48 | 1.50 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 46.5 | | E268M48X1.5 | ¹⁾ | |
| 48 | 2.00 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 46.0 | | E268M48X2.0 | ¹⁾ | |
| 48 | 3.00 | 225 | 50 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 45.0 | | E268M48X3.0 | ¹⁾ | |
| 50 | 1.50 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 48.5 | | E268M50X1.5 | ¹⁾ | |
| 50 | 2.00 | 190 | 30 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 48.0 | | E268M50X2.0 | ¹⁾ | |
| 50 | 3.00 | 225 | 50 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 47.0 | | E268M50X3.0 | ¹⁾ | |

E513

- MF Maschi a macchina Scanalature dritte
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- MF Machinetap met rechte spaangroeven
- MF Tarauds machine Goujures droites


E513 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E513 MF ISO 529 6H 1.5XD HSS

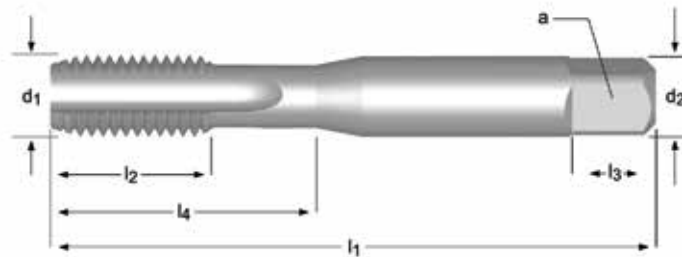



| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E513 |
|-----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|------|----------------------|-----------------|
| 3 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E513M3X.35NO1 |
| 3 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E513M3X.35NO2 |
| 3 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E513M3X.35NO3 |
| 3.5 | 0.35 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 3.2 | 12.5 | E513M3.5X.35NO3 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO1 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO2 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO3 |
| 4 | 0.50 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 14 | E513M4X.5NO7 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO1 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO2 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO3 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E513M5X.5NO7 |
| 5 | 0.75 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.3 | 22 | E513M5X.75NO1 |
| 5 | 0.75 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.3 | 22 | E513M5X.75NO2 |
| 5 | 0.75 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.3 | 22 | E513M5X.75NO3 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E513M6X.5NO1 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E513M6X.5NO2 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E513M6X.5NO3 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO1 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO2 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO3 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E513M6X.75NO7 |
| 7 | 0.75 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6.3 | 26 | E513M7X.75NO1 |
| 7 | 0.75 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6.3 | 26 | E513M7X.75NO2 |
| 7 | 0.75 | 66 | 13 | 7.10 | 5.60 | 8 | 3 | 6.3 | 26 | E513M7X.75NO3 |
| 8 | 0.50 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.5 | 29 | E513M8X.5NO1 |
| 8 | 0.50 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.5 | 29 | E513M8X.5NO2 |
| 8 | 0.50 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.5 | 29 | E513M8X.5NO3 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO1 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO2 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO3 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E513M8X.75NO7 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO1 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO2 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO3 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 7 | 29 | E513M8X1.0NO7 |
| 9 | 0.75 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8.3 | 29 | E513M9X.75NO3 |
| 9 | 1.00 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8 | 29 | E513M9X1.0NO1 |
| 9 | 1.00 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8 | 29 | E513M9X1.0NO2 |
| 9 | 1.00 | 72 | 16 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 8 | 29 | E513M9X1.0NO3 |

NO1 - NO9
219

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E513 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|-----------------|
| 10 | 0.50 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.5 | 34 | E513M10X.5NO3 |
| 10 | 0.75 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.3 | 34 | E513M10X.75NO1 |
| 10 | 0.75 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.3 | 34 | E513M10X.75NO2 |
| 10 | 0.75 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9.3 | 34 | E513M10X.75NO3 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO1 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO2 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO3 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO6 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 9 | 34 | E513M10X1.0NO7 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO1 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO2 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO3 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO6 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E513M10X1.25NO7 |
| 11 | 0.75 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10.3 | - | E513M11X.75NO1 |
| 11 | 0.75 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10.3 | - | E513M11X.75NO2 |
| 11 | 0.75 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10.3 | - | E513M11X.75NO3 |
| 11 | 1.00 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10 | - | E513M11X1.0NO1 |
| 11 | 1.00 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10 | - | E513M11X1.0NO2 |
| 11 | 1.00 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 10 | - | E513M11X1.0NO3 |
| 11 | 1.25 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.8 | - | E513M11X1.25NO3 |
| 12 | 0.75 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.3 | - | E513M12X.75NO3 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | - | E513M12X1.0NO1 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | - | E513M12X1.0NO2 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | - | E513M12X1.0NO3 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11 | - | E513M12X1.0NO7 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E513M12X1.25NO1 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E513M12X1.25NO2 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E513M12X1.25NO3 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E513M12X1.25NO6 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E513M12X1.25NO7 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E513M12X1.5NO1 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E513M12X1.5NO2 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E513M12X1.5NO3 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E513M12X1.5NO6 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E513M12X1.5NO7 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | - | E513M13X1.5NO3 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | - | E513M14X1.0NO1 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | - | E513M14X1.0NO2 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | - | E513M14X1.0NO3 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13 | - | E513M14X1.0NO7 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | - | E513M14X1.25NO1 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | - | E513M14X1.25NO2 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | - | E513M14X1.25NO3 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.8 | - | E513M14X1.25NO6 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | - | E513M14X1.5NO1 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | - | E513M14X1.5NO2 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | - | E513M14X1.5NO3 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | - | E513M14X1.5NO6 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | - | E513M14X1.5NO7 |
| 15 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13.5 | - | E513M15X1.5NO2 |
| 15 | 1.50 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 13.5 | - | E513M15X1.5NO3 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | - | E513M16X1.0NO1 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | - | E513M16X1.0NO2 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | - | E513M16X1.0NO3 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 15 | - | E513M16X1.0NO7 |
| 16 | 1.25 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.8 | - | E513M16X1.25NO3 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E513M16X1.5NO1 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E513M16X1.5NO2 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E513M16X1.5NO3 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E513M16X1.5NO6 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E513M16X1.5NO7 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | - | E513M18X1.0NO1 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | - | E513M18X1.0NO2 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | - | E513M18X1.0NO3 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17 | - | E513M18X1.0NO7 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E513M18X1.5NO1 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E513M18X1.5NO2 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E513M18X1.5NO3 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E513M18X1.5NO6 |

NO1-N09
219

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E513 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------|
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E513M18X1.5NO7 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | - | E513M18X2.0NO1 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | - | E513M18X2.0NO2 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | - | E513M18X2.0NO3 |
| 18 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16 | - | E513M18X2.0NO7 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | - | E513M20X1.0NO1 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | - | E513M20X1.0NO2 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | - | E513M20X1.0NO3 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 19 | - | E513M20X1.0NO7 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | - | E513M20X1.5NO1 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | - | E513M20X1.5NO2 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | - | E513M20X1.5NO3 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | - | E513M20X1.5NO6 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | - | E513M20X1.5NO7 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | - | E513M20X2.0NO1 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | - | E513M20X2.0NO2 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | - | E513M20X2.0NO3 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 18 | - | E513M20X2.0NO7 |
| 22 | 1.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 21 | - | E513M22X1.0NO2 |
| 22 | 1.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 21 | - | E513M22X1.0NO3 |
| 22 | 1.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 21 | - | E513M22X1.0NO7 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | - | E513M22X1.5NO1 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | - | E513M22X1.5NO2 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | - | E513M22X1.5NO3 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | - | E513M22X1.5NO7 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | - | E513M22X2.0NO1 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | - | E513M22X2.0NO2 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | - | E513M22X2.0NO3 |
| 22 | 2.00 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20 | - | E513M22X2.0NO7 |
| 24 | 1.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23 | - | E513M24X1.0NO2 |
| 24 | 1.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23 | - | E513M24X1.0NO3 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | - | E513M24X1.5NO1 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | - | E513M24X1.5NO2 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | - | E513M24X1.5NO3 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | - | E513M24X1.5NO7 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | - | E513M24X2.0NO1 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | - | E513M24X2.0NO2 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | - | E513M24X2.0NO3 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22 | - | E513M24X2.0NO7 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | - | E513M25X1.5NO1 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | - | E513M25X1.5NO2 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | - | E513M25X1.5NO3 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | - | E513M25X1.5NO6 |
| 25 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.5 | - | E513M25X1.5NO7 |
| 26 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 24.5 | - | E513M26X1.5NO2 |
| 26 | 1.50 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 24.5 | - | E513M26X1.5NO3 |
| 27 | 1.50 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25.5 | - | E513M27X1.5NO2 |
| 27 | 1.50 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25.5 | - | E513M27X1.5NO3 |
| 27 | 2.00 | 135 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | - | E513M27X2.0NO3 |
| 28 | 1.50 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E513M28X1.5NO2 |
| 28 | 1.50 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E513M28X1.5NO3 |
| 30 | 1.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28.5 | - | E513M30X1.5NO2 |
| 30 | 1.50 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28.5 | - | E513M30X1.5NO3 |
| 30 | 2.00 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28 | - | E513M30X2.0NO2 |
| 30 | 2.00 | 138 | 41 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 28 | - | E513M30X2.0NO3 |
| 32 | 1.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 30.5 | - | E513M32X1.5NO1 |
| 32 | 1.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 30.5 | - | E513M32X1.5NO2 |
| 32 | 1.50 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 30.5 | - | E513M32X1.5NO3 |
| 33 | 2.00 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 31 | - | E513M33X2.0NO2 |
| 33 | 2.00 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 31 | - | E513M33X2.0NO3 |
| 35 | 1.50 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33.5 | - | E513M35X1.5NO2 |
| 35 | 1.50 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33.5 | - | E513M35X1.5NO3 |
| 36 | 1.50 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 34.5 | - | E513M36X1.5NO3 |
| 36 | 2.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 34 | - | E513M36X2.0NO2 |
| 36 | 2.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 34 | - | E513M36X2.0NO3 |
| 36 | 3.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33 | - | E513M36X3.0NO2 |
| 36 | 3.00 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 33 | - | E513M36X3.0NO3 |
| 39 | 3.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | - | E513M39X3.0NO2 |
| 39 | 3.00 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | - | E513M39X3.0NO3 |
| 40 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 38.5 | - | E513M40X1.5NO2 |

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E513 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------|
| 40 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 38.5 | - | E513M40X1.5NO3 |
| 42 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 40.5 | - | E513M42X1.5NO2 |
| 42 | 1.50 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 40.5 | - | E513M42X1.5NO3 |
| 42 | 3.00 | 170 | 53 | 28.00 | 22.40 | 26 | 6 | 39 | - | E513M42X3.0NO3 |
| 45 | 1.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43.5 | - | E513M45X1.5NO2 |
| 45 | 1.50 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 43.5 | - | E513M45X1.5NO3 |
| 48 | 1.50 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 46.5 | - | E513M48X1.5NO3 |
| 48 | 2.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 46 | - | E513M48X2.0NO3 |
| 48 | 3.00 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 45 | - | E513M48X3.0NO3 |
| 50 | 1.50 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 48.5 | - | E513M50X1.5NO2 |
| 50 | 1.50 | 187 | 60 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 48.5 | - | E513M50X1.5NO3 |



EP10 EP10TIN EP11

- MF Maschi a macchina imbocco corretto
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- MF Machinetap met schilaansnijding
- MF Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc


Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is


Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EP10 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 | |
| EP10TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.2 |
| EP11 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|----|--|-------|----------|---------|--|--|-----|--|
| EP10 | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | |
| EP10TIN | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | TIN | |
| EP11 | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | ST | |

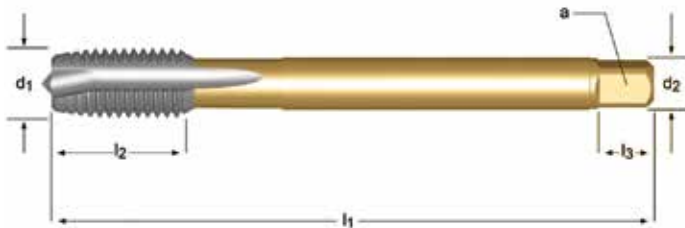


| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | EP10 | EP10TIN | EP11 |
|----|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|---|------|--------------|-----------------|--------------|
| 4 | 0.50 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | EP10M4X.5 | | EP11M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | EP10M5X.5 | | EP11M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | EP10M6X.75 | | EP11M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | EP10M8X.75 | | EP11M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7 | EP10M8X1.0 | EP10TINM8X1.0 | EP11M8X1.0 |
| 10 | 0.75 | 90 | 18 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | EP10M10X.75 | | EP11M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 90 | 18 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9 | EP10M10X1.0 | EP10TINM10X1.0 | EP11M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EP10M10X1.25 | EP10TINM10X1.25 | EP11M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11 | EP10M12X1.0 | EP10TINM12X1.0 | EP11M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | EP10M12X1.25 | EP10TINM12X1.25 | EP11M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.5 | EP10M12X1.5 | EP10TINM12X1.5 | EP11M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13 | EP10M14X1.0 | | EP11M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13 | EP10M14X1.25 | | EP11M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.5 | EP10M14X1.5 | EP10TINM14X1.5 | EP11M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 15 | EP10M16X1.0 | | EP11M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.5 | EP10M16X1.5 | EP10TINM16X1.5 | EP11M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17 | EP10M18X1.0 | | EP11M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | EP10M18X1.5 | EP10TINM18X1.5 | EP11M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | EP10M20X1.0 | | EP11M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | EP10M20X1.5 | EP10TINM20X1.5 | EP11M20X1.5 |

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | l ₃ mm | z |  | EP10 | EP10TIN | EP11 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|-------------|---------|-------------|
| 22 | 1.50 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | EP10M22X1.5 | | EP11M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | EP10M24X1.5 | | EP11M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22 | EP10M24X2.0 | | EP11M24X2.0 |
| 25 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.5 | EP10M25X1.5 | | EP11M25X1.5 |
| 26 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.5 | EP10M26X1.5 | | EP11M26X1.5 |
| 27 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.5 | EP10M27X1.5 | | EP11M27X1.5 |
| 27 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25 | EP10M27X2.0 | | EP11M27X2.0 |
| 28 | 1.50 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.5 | EP10M28X1.5 | | EP11M28X1.5 |
| 30 | 1.50 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.5 | EP10M30X1.5 | | EP11M30X1.5 |
| 30 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28 | EP10M30X2.0 | | EP11M30X2.0 |

- E299**
- MF Maschio a macchina imbocco corretto, Yellow Shark
 - MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Gelbring Shark
 - MF Machinetap, rechte spaangroef, Geelring Shark
 - MF Tarauds machine Coupe gun, Shark bague jaune

E299 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3
 • 1.4 1.5 6.2

E299 MF DIN 374 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 Cr

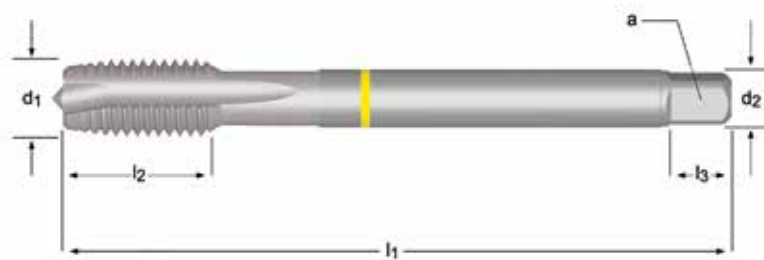

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E299 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|--------------|
| 4 | 0.50 | 63 | 12 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | E299M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 70 | 13 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | E299M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | E299M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | E299M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.0 | E299M8X1.0 |
| 10 | 0.75 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | E299M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.0 | E299M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E299M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.0 | E299M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.8 | E299M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 110 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.5 | E299M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.0 | E299M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.8 | E299M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.5 | E299M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15.0 | E299M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | E299M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.0 | E299M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | E299M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | E299M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 125 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | E299M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | E299M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.0 | E299M24X2.0 |
| 27 | 2.00 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.0 | E299M27X2.0 |
| 30 | 2.00 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.0 | E299M30X2.0 |

E384

- MF Maschi a macchina imbocco corretto, Blue Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt, Blauring Shark
- MF Machinetap, rechte spaangroef , Blauwring Shark
- MF Taraulds machine Coupe gun, Shark bague bleue

E384 ■ 2.1 2.2 2.3
 • 1.5

E384 MF DIN 374 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5



| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E384 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|--------------|
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | E384M6X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.0 | E384M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.0 | E384M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E384M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.0 | E384M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.8 | E384M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.5 | E384M12X1.5 |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.5 | E384M14X1.5 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 5 | 14.5 | E384M16X1.5 |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 5 | 16.5 | E384M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 5 | 18.5 | E384M20X1.5 |


E011

- MF Maschi a macchina imbocco corretto
- MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- MF Machinetap met schilaansnijding
- MF Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| E011 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |

E011 MF ISO 529 6H 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 ST

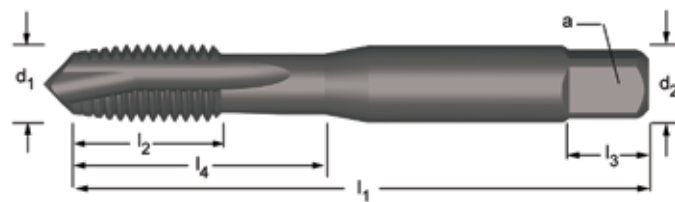

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E011 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|--------------|
| 4 | 0.50 | 53 | 17 | 4.0 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E011M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 58 | 11 | 5.0 | 4.00 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E011M5X.5 |
| 6 | 0.50 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E011M6X.5 |
| 6 | 0.75 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 8 | 3 | 5.3 | 26 | E011M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 7.3 | 29 | E011M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 7.0 | 29 | E011M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 11 | 3 | 9.0 | 34 | E011M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 11 | 3 | 8.8 | 34 | E011M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 10 | 3 | 11.0 | - | E011M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E011M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E011M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 12 | 3 | 13.0 | - | E011M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 12 | 3 | 12.8 | - | E011M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 12 | 3 | 12.5 | - | E011M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 102 | 24 | 12.5 | 10.00 | 13 | 3 | 15.0 | - | E011M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 102 | 24 | 12.5 | 10.00 | 13 | 3 | 14.5 | - | E011M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 17.0 | - | E011M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E011M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 19.0 | - | E011M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 18.5 | - | E011M20X1.5 |
| 20 | 2.00 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 18.0 | - | E011M20X2.0 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.0 | 12.50 | 16 | 4 | 20.5 | - | E011M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 130 | 35 | 18.0 | 14.00 | 18 | 4 | 22.5 | - | E011M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 130 | 35 | 18.0 | 14.00 | 18 | 4 | 22.0 | - | E011M24X2.0 |

EX10 EX10TIN EX11

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- MF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- MF Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc

Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist

Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is


Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EX10 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | | | |
| EX10TIN | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| EX11 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | |
| | • | 2.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|
| EX10 | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | |
| EX10TIN | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | |
| EX11 | MF | DIN 374 | 6H | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | |



| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | EX10 | EX10TIN | EX11 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|--------------|-----------------|--------------|
| 4 | 0.50 | 63 | 7 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | EX10M4X.50 | | EX11M4X.50 |
| 5 | 0.50 | 70 | 8 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | EX10M5X.50 | | EX11M5X.50 |
| 6 | 0.75 | 80 | 10 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | EX10M6X.75 | | EX11M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 80 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | EX10M8X.75 | | EX11M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7 | EX10M8X1.0 | EX10TINM8X1.0 | EX11M8X1.0 |
| 10 | 0.75 | 90 | 13 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | EX10M10X.75 | | EX11M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 90 | 13 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9 | EX10M10X1.0 | EX10TINM10X1.0 | EX11M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EX10M10X1.25 | EX10TINM10X1.25 | EX11M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11 | EX10M12X1.0 | EX10TINM12X1.0 | EX11M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | EX10M12X1.25 | EX10TINM12X1.25 | EX11M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.5 | EX10M12X1.5 | EX10TINM12X1.5 | EX11M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13 | EX10M14X1.0 | | EX11M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.8 | EX10M14X1.25 | | EX11M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.5 | EX10M14X1.5 | EX10TINM14X1.5 | EX11M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15 | EX10M16X1.0 | | EX11M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | EX10M16X1.5 | EX10TINM16X1.5 | EX11M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 17 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17 | EX10M18X1.0 | | EX11M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 110 | 17 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | EX10M18X1.5 | EX10TINM18X1.5 | EX11M18X1.5 |


| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z |  | EX10 | EX10TIN | EX11 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|-------------|----------------|-------------|
| 20 | 1.00 | 125 | 17 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | EX10M20X1.0 | | EX11M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 125 | 17 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 18.5 | EX10M20X1.5 | EX10TINM20X1.5 | EX11M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 125 | 17 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.5 | EX10M22X1.5 | | EX11M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.5 | EX10M24X1.5 | | EX11M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22 | EX10M24X2.0 | | EX11M24X2.0 |
| 25 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.5 | EX10M25X1.5 | | EX11M25X1.5 |
| 26 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 24.5 | EX10M26X1.5 | | EX11M26X1.5 |
| 27 | 1.50 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25.5 | EX10M27X1.5 | | EX11M27X1.5 |
| 27 | 2.00 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 25 | EX10M27X2.0 | | EX11M27X2.0 |
| 28 | 1.50 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 26.5 | EX10M28X1.5 | | EX11M28X1.5 |
| 30 | 1.50 | 150 | 20 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.5 | EX10M30X1.5 | | EX11M30X1.5 |
| 30 | 2.00 | 150 | 20 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28 | EX10M30X2.0 | | EX11M30X2.0 |

E300

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40° , Yellow Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40°, Gelbring Shark
- MF Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 40°, Geelring Shark
- MF Tarauds machine goujures hélicoïdales 40° , Shark bague jaune

E300 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3
 • 1.4 1.5 6.2

E300 MF DIN 374 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° Cr

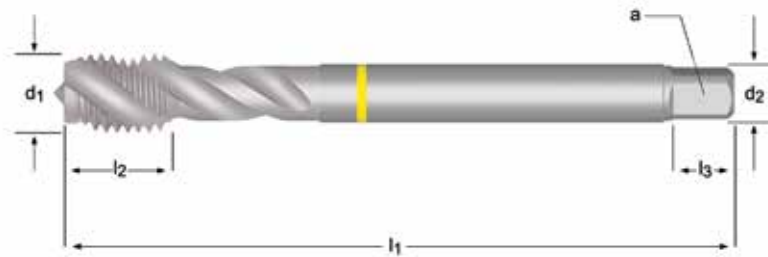

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E300 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|--------------|
| 4 | 0.50 | 63 | 6.5 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | E300M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 70 | 7.5 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 4.5 | E300M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 80 | 10 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | E300M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 80 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.3 | E300M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.0 | E300M8X1.0 |
| 10 | 0.75 | 90 | 13 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.3 | E300M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 90 | 12 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.0 | E300M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E300M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 15 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.0 | E300M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 13 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.8 | E300M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 13 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.5 | E300M12X1.5 |
| 14 | 1.00 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.0 | E300M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.8 | E300M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.5 | E300M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 5 | 15.0 | E300M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 5 | 14.5 | E300M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 110 | 17 | 14.0 | 11.0 | 14 | 5 | 17.0 | E300M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 110 | 17 | 14.0 | 11.0 | 14 | 5 | 16.5 | E300M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 125 | 17 | 16.0 | 12.0 | 15 | 5 | 18.5 | E300M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 125 | 17 | 18.0 | 14.5 | 17 | 5 | 20.5 | E300M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 5 | 22.5 | E300M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 140 | 20 | 18.0 | 14.5 | 17 | 5 | 22.0 | E300M24X2.0 |
| 27 | 2.00 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 5 | 25.0 | E300M27X2.0 |
| 30 | 2.00 | 150 | 20 | 22.0 | 18.0 | 21 | 5 | 28.0 | E300M30X2.0 |

- E383**
- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°, Blue Shark
 - MF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 40°, Blauring Shark
 - MF Machinetap, spiraalgroeven 40°, Blauring Shark
 - MF Tarauts machine goujures hélicoïdales 40°, Shark bague bleue

E383 ■ 2.1 2.2 2.3
 • 1.5

E383 MF DIN 374 6H 2XD HSS-E PM C 2-3 λ40° ST



| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | | E383 |
|----|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---|------|--------------|
| 6 | 0.75 | 80 | 10 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | E383M6X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 7.0 | E383M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 90 | 12 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 9.0 | E383M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E383M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 100 | 13 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.0 | E383M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 100 | 13 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.8 | E383M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 13 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 10.5 | E383M12X1.5 |
| 14 | 1.50 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.5 | E383M14X1.5 |
| 16 | 1.50 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 5 | 14.5 | E383M16X1.5 |
| 18 | 1.50 | 110 | 24 | 14.0 | 11.0 | 14 | 5 | 16.5 | E383M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 5 | 18.5 | E383M20X1.5 |


E013

- MF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- MF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- MF Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- MF Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E013 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
 • 2.1 2.2 2.3

E013 MF ISO 529 6H 2.5XD HSS-E PM C 2-3 λ45° ST

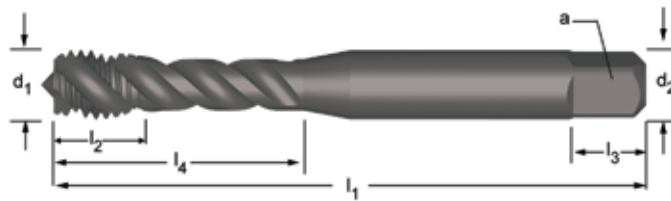

| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E013 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|--------------|
| 4 | 0.50 | 53 | 7 | 4.0 | 3.15 | 6 | 3 | 3.5 | 19 | E013M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 58 | 8 | 5.0 | 4.0 | 7 | 3 | 4.5 | 22 | E013M5X.5 |
| 6 | 0.50 | 66 | 10 | 6.3 | 5.0 | 8 | 3 | 5.5 | 27 | E013M6X.5 |
| 6 | 0.75 | 66 | 10 | 6.3 | 5.0 | 8 | 3 | 5.3 | 27 | E013M6X.75 |
| 8 | 0.75 | 72 | 12 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 7.3 | 31 | E013M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 72 | 12 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 7.0 | 31 | E013M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 80 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 9.0 | 35 | E013M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 80 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.8 | 35 | E013M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 89 | 16 | 9.0 | 7.1 | 10 | 3 | 11.0 | - | E013M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 89 | 16 | 9.0 | 7.1 | 10 | 3 | 10.8 | - | E013M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 89 | 16 | 9.0 | 7.1 | 10 | 3 | 10.5 | - | E013M12X1.5 |
| 14 | 1.50 | 95 | 18 | 11.2 | 9.0 | 12 | 3 | 12.5 | - | E013M14X1.5 |
| 16 | 1.00 | 102 | 18 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.0 | - | E013M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 102 | 18 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 14.5 | - | E013M16X1.5 |
| 18 | 1.50 | 112 | 29 | 14.0 | 11.2 | 14 | 4 | 16.5 | - | E013M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 112 | 29 | 14.0 | 11.2 | 14 | 4 | 18.5 | - | E013M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 118 | 29 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 20.5 | - | E013M22X1.5 |

- E288**
- MF Maschi a rullare
 - MF Maschinen-Gewindeformer
 - MF Machineroltap
 - MF Tarauts machine par Déformation

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E288 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | | | | | |

E288

MF



DIN 2174

6HX

3XD

HSS-E

C 2-3.5

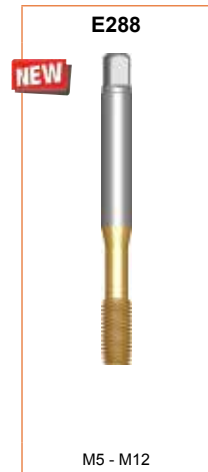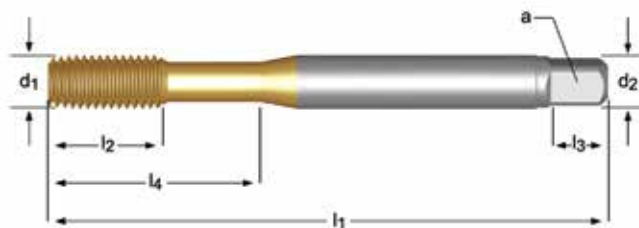


| MF | P mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | a mm | l ₃ mm | z | Flute width mm | l ₄ mm | E288 |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 5 | 0.50 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.8 | 25 | E288M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 5.7 | 30 | E288M6X.75 |
| 8 | 1.00 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 7.5 | - | E288M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 5 | 9.5 | - | E288M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 100 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 5 | 9.4 | - | E288M10X1.25 |
| 12 | 1.50 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 5 | 11.3 | - | E288M12X1.5 |

E108

- UNC Maschi a mano Scanalature diritte
- UNC Handgewindebohrer, geradegenutet
- UNC Handtap met rechte spaangroeven
- UNC Taraulds à main Goujures droites

E108 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E108 **UNC** **DIN 352** **2B** **1.5XD** **HSS** **C 2-3**

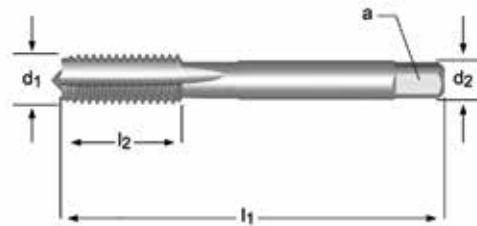

E108



No.5 - 1"


| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z | | E108 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 5 | 40 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.65 | E1085-40NO3 |
| 5 | 40 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.65 | E1085-40NO8 |
| 6 | 32 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.85 | E1086-32NO3 |
| 6 | 32 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.85 | E1086-32NO8 |
| 8 | 32 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1088-32NO3 |
| 8 | 32 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1088-32NO8 |
| 10 | 24 | 4.83 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.9 | E10810-24NO3 |
| 10 | 24 | 4.83 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.9 | E10810-24NO8 |
| 12 | 24 | 5.49 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E10812-24NO3 |
| 12 | 24 | 5.49 | 56 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.5 | E10812-24NO8 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1081/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1081/4NO8 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.6 | E1085/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.6 | E1085/16NO8 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E1083/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8 | E1083/8NO8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.4 | E1087/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.4 | E1087/16NO8 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 75 | 27 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E1081/2NO3 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 75 | 27 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.8 | E1081/2NO8 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.2 | E1089/16NO3 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.2 | E1089/16NO8 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 80 | 32 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1085/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 80 | 32 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1085/8NO8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 95 | 34 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1083/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 95 | 34 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1083/4NO8 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 110 | 38 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.5 | E1087/8NO3 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 110 | 38 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.5 | E1087/8NO8 |
| 1" | 8 | 25.40 | 110 | 38 | 20.0 | 16.0 | 4 | 22.25 | E1081NO8 |

- E225** • UNC Maschi a macchina Scanalature diritte
 • UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- E275** • UNC Machinetap met rechte spaangroeven
 • UNC Tarauds machine Goujures droite

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E225; E275 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|--|
| E225 | UNC | DIN 371 | 2B | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E275 | UNC | DIN 376 | 2B | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |

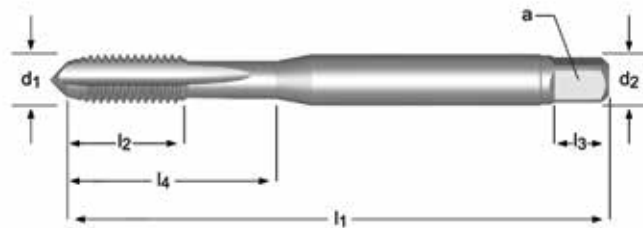


| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E225 | E275 |
|-------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---|-------|----------------------|-----------|-----------|
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.35 | 18 | E2254-40 | |
| 5 | 40 | 3.175 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.65 | 18 | E2255-40 | |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.85 | 20 | E2256-32 | |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | E2258-32 | |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.9 | 25 | E22510-24 | |
| 12 | 24 | 5.486 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.5 | 30 | E22512-24 | |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 16 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | E2251/4 | |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.6 | | | E2755/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 100 | 24 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.0 | | | E2753/8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 9.4 | | | E2757/16 |
| 1/2 | 13 | 12.7 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | | | E2751/2 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 110 | 25 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 12.2 | | | E2759/16 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.5 | | | E2755/8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 140 | 34 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | | | E2753/4 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | | | E2757/8 |
| 1" | 8 | 25.40 | 160 | 38 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 22.25 | | | E2751 |
| 1.1/8 | 7 | 28.58 | 180 | 45 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 25.0 | | | E2751.1/8 |
| 1.1/4 | 7 | 31.75 | 180 | 50 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 28.0 | | | E2751.1/4 |
| 1.1/2 | 6 | 38.10 | 200 | 60 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 34.0 | | | E2751.1/2 |


E515

- UNC Maschi a macchina Scanalature diritte
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNC Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
- UNC Tarauds machine Goujures droite


E515 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E515 **UNC** **ISO 529** **2B** **1.5XD** **HSS**      

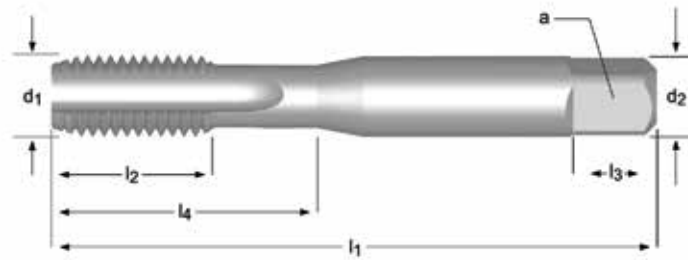

| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E515 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|--|-------------------|--------------|
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO1 |
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO2 |
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO3 |
| 1 | 64 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5151-64NO6 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO1 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO2 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO3 |
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.85 | 9.5 | E5152-56NO6 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO1 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO2 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO3 |
| 3 | 48 | 2.515 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 2.1 | 9.5 | E5153-48NO6 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO1 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO2 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO3 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 12.5 | E5154-40NO6 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO1 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO2 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO3 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E5155-40NO6 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO1 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO2 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO3 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 14 | E5156-32NO6 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO1 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO2 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO3 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5158-32NO6 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO1 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO2 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO3 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.9 | 20 | E51510-24NO6 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO1 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO2 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO3 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.5 | 21 | E51512-24NO6 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO1 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO2 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E5151/4NO6 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO1 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO2 |

NO1 - NO9
219


| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E515 |
|-------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|--------------|
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.6 | 29 | E5155/16NO6 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO1 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO2 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8 | 32 | E5153/8NO6 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | - | E5157/16NO1 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | - | E5157/16NO2 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | - | E5157/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.4 | - | E5157/16NO6 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E5151/2NO1 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E5151/2NO2 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E5151/2NO3 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.8 | - | E5151/2NO6 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | - | E5159/16NO1 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | - | E5159/16NO2 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | - | E5159/16NO3 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.2 | - | E5159/16NO6 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | - | E5155/8NO1 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | - | E5155/8NO2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | - | E5155/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.5 | - | E5155/8NO6 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E5153/4NO1 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E5153/4NO2 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E5153/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E5153/4NO6 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E5157/8NO1 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E5157/8NO2 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E5157/8NO3 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.5 | - | E5157/8NO6 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | - | E5151NO3 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | - | E5151NO1 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | - | E5151NO2 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | - | E5151NO6 |
| 1.1/8 | 7 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | - | E5151.1/8NO1 |
| 1.1/8 | 7 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | - | E5151.1/8NO2 |
| 1.1/8 | 7 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 25 | - | E5151.1/8NO3 |
| 1.1/4 | 7 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 28 | - | E5151.1/4NO1 |
| 1.1/4 | 7 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 28 | - | E5151.1/4NO2 |
| 1.1/4 | 7 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 28 | - | E5151.1/4NO3 |
| 1.3/8 | 6 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 30.75 | - | E5151.3/8NO1 |
| 1.3/8 | 6 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 30.75 | - | E5151.3/8NO2 |
| 1.3/8 | 6 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 30.75 | - | E5151.3/8NO3 |
| 1.1/2 | 6 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 34 | - | E5151.1/2NO1 |
| 1.1/2 | 6 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 34 | - | E5151.1/2NO2 |
| 1.1/2 | 6 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 34 | - | E5151.1/2NO3 |
| 1.3/4 | 5 | 44.450 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 39.5 | - | E5151.3/4NO1 |
| 1.3/4 | 5 | 44.450 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 39.5 | - | E5151.3/4NO2 |
| 1.3/4 | 5 | 44.450 | 187 | 54 | 31.50 | 25.00 | 28 | 6 | 39.5 | - | E5151.3/4NO3 |
| 2" | 4.5 | 50.800 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 45 | - | E5152NO3 |
| 2" | 4.5 | 50.800 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 45 | - | E5152NO1 |
| 2" | 4.5 | 50.800 | 200 | 60 | 35.50 | 28.00 | 31 | 6 | 45 | - | E5152NO2 |


EP20 EP21


- UNC Maschi a macchina imbocco corretto
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNC Machinetap met schilaansnijding
- UNC Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stock
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| EP20 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 | |
| EP21 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----|---|-------|----------|---------|---|---|---|---|
| EP20 | UNC | DIN 2184-1 | 2B |  | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 |  |  |  |  |
| EP21 | UNC | DIN 2184-1 | 2B |  | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 |  |  |  |  |

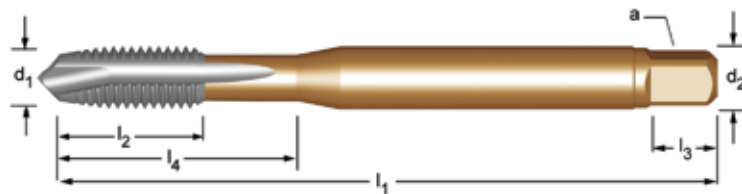

| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | EP20 | EP21 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|---|-------------------|----------|-----------|
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.35 | 18 | EP204-40 | EP214-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.65 | 18 | EP205-40 | EP215-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.85 | 20 | EP206-32 | EP216-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EP208-32 | EP218-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.9 | 25 | EP210-24 | EP2110-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.5 | 30 | EP212-24 | EP2112-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | EP201/4 | EP211/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.6 | 35 | EP205/16 | EP215/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8 | 39 | EP203/8 | EP213/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 100 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.4 | - | EP207/16 | EP217/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | - | EP201/2 | EP211/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 13.5 | - | EP205/8 | EP215/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | - | EP203/4 | EP213/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | EP207/8 | EP217/8 |
| 1" | 8 | 25.400 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.25 | - | EP201 | EP211 |


E021

- UNC Maschi a macchina imbocco corretto
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNC Machinetap met schilaansnijding
- UNC Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| E021 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |

E021 **UNC** **ISO 529** **2B** **2.5XD** **HSS-E PM** **B 3.5-5**

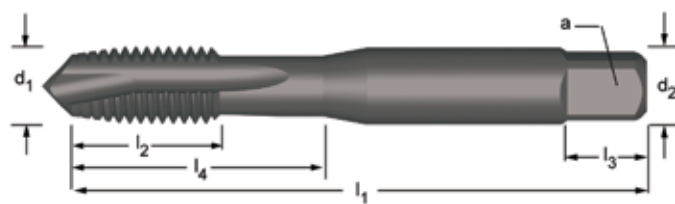

| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E021 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 2 | 1.85 | 9.5 | E0212-56 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 14 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 14 | E0214-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E0215-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 16 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 16 | E0216-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0218-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.90 | 20 | E02110-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.50 | 21 | E02112-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.10 | 26 | E0211/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.60 | 29 | E0215/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.00 | 32 | E0213/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.40 | - | E0217/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.80 | - | E0211/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 3 | 13.50 | - | E0215/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.50 | - | E0213/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.50 | - | E0217/8 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | - | E0211 |

EX20 EX21

- UNC Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNC Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible


EX20 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 7.1 7.2 7.3 7.4

• 4.1 4.2 5.1 5.2

EX21 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2

• 2.3

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|--|
| EX20 | UNC | DIN 2184-1 | 2B | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| EX21 | UNC | DIN 2184-1 | 2B | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |

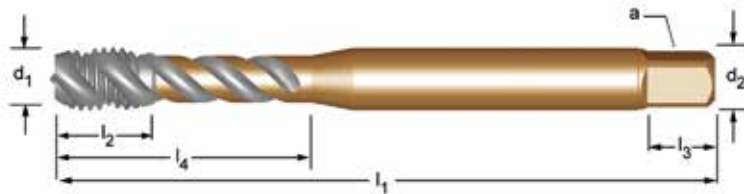

| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | EX20 | EX21 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.35 | 18 | EX204-40 | EX214-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.65 | 18 | EX205-40 | EX215-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 7 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.85 | 20 | EX206-32 | EX216-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EX208-32 | EX218-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 3.9 | 25 | EX2010-24 | EX2110-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 80 | 10 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.5 | 30 | EX2012-24 | EX2112-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 10 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.1 | 30 | EX201/4 | EX211/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.6 | 35 | EX205/16 | EX215/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.0 | 39 | EX203/8 | EX213/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 100 | 15 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.4 | - | EX207/16 | EX217/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 10.8 | - | EX201/2 | EX211/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.5 | - | EX205/8 | EX215/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 16.5 | - | EX203/4 | EX213/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 19.5 | - | EX207/8 | EX217/8 |
| 1" | 8 | 25.400 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 22.25 | - | EX201 | EX211 |


E023

- UNC Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNC Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNC Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| E023 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| | • | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | |

E023 **UNC** **ISO 529** **2B** **2.5XD** **HSS-E PM** **C 2-3** **λ45°**


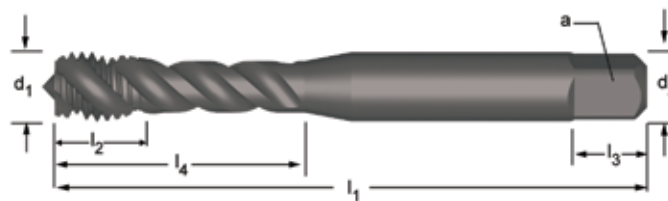


| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E023 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|
| 2 | 56 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 2 | 1.85 | 9.5 | E0232-56 |
| 4 | 40 | 2.845 | 48 | 6 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.35 | 14 | E0234-40 |
| 5 | 40 | 3.175 | 48 | 6 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.65 | 12.5 | E0235-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 50 | 6 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.85 | 16 | E0236-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 53 | 7 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0238-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 58 | 8 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 3.90 | 20 | E02310-24 |
| 12 | 24 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.50 | 21 | E02312-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 10 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.10 | 28 | E0231/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 12 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.60 | 31 | E0235/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 15 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.00 | 34 | E0233/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.40 | - | E0237/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 89 | 19 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.80 | - | E0231/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 13.50 | - | E0235/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 16.50 | - | E0233/4 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 19.50 | - | E0237/8 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 22.25 | - | E0231 |

E651

- UNC Punta a maschiare Scanalature elicoidali 30°
- UNC Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 30°
- UNC Combi boortap met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- UNC Foret taraudeur goujures hélicoidales 30°

E651 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

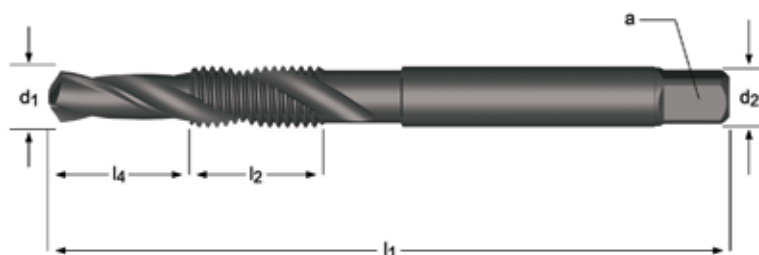

E651




No.6 - 5/8

| UNC | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z | E651 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-----------|
| 6 | 32 | 2.85 | 56.9 | 12 | 6.0 | 3.50 | 2.90 | 2 | E6516-32 |
| 8 | 32 | 3.50 | 64.0 | 12 | 8.0 | 4.50 | 3.55 | 2 | E6518-32 |
| 10 | 24 | 3.90 | 72.0 | 15 | 10.0 | 5.00 | 4.00 | 2 | E65110-24 |
| 12 | 24 | 4.50 | 77.0 | 15 | 11.0 | 5.60 | 4.50 | 2 | E65112-24 |
| 1/4 | 20 | 5.10 | 83.0 | 17 | 13.0 | 6.30 | 5.00 | 2 | E6511/4 |
| 5/16 | 18 | 6.60 | 94.0 | 21 | 16.0 | 8.00 | 6.30 | 2 | E6515/16 |
| 3/8 | 16 | 8.00 | 107.0 | 23 | 19.0 | 10.00 | 8.00 | 2 | E6513/8 |
| 7/16 | 14 | 9.40 | 107.0 | 25 | 22.0 | 8.00 | 6.30 | 2 | E6517/16 |
| 1/2 | 13 | 10.80 | 114.0 | 29 | 25.0 | 9.00 | 7.10 | 2 | E6511/2 |
| 9/16 | 12 | 12.20 | 124.0 | 29 | 28.0 | 11.20 | 9.00 | 2 | E6519/16 |
| 5/8 | 11 | 13.50 | 134.0 | 31 | 32.5 | 12.50 | 10.00 | 2 | E6515/8 |

- E287**
- UNC Maschi a rullare, Canalini di lubrificazione
 - UNC Maschinen-Gewindeformer, Ölnoten / Schmiernuten
 - UNC Machineroltap met smeergroeven
 - UNC Tarauds machine à refouler, rainures de lubrification

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E287 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | | | | | |

E287 **UNC** **DIN 2184-1** **2BX** **3.5XD** **HSS-E** **C 2-3.5**

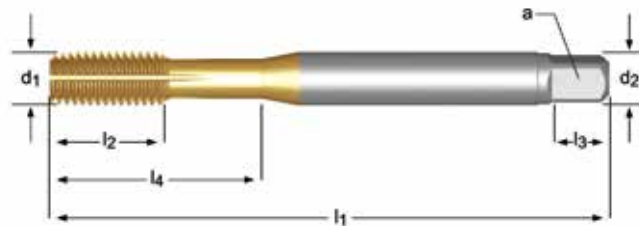


| M | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E287 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|-----------|
| 4 | 40 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.6 | 18 | E2874-40 |
| 6 | 32 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 4 | 3.2 | 20 | E2876-32 |
| 8 | 32 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.8 | 21 | E2878-32 |
| 10 | 24 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.4 | 25 | E28710-24 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 5 | 5.8 | 30 | E2871/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 7.3 | 35 | E2875/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 8.8 | 39 | E2873/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 100 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 10.3 | - | E2877/16 |
| 1/2 | 13 | 12.700 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 5 | 11.9 | - | E2871/2 |

E111

- UNF Maschi a mano Scanalature diritte
- UNF Handgewindebohrer, geradegenutet
- UNF Handtap met rechte spaangroeven
- UNF Tarauts à main Goujures droites

E111 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E111 UNF DIN 2181 2B 1.5XD HSS C 2-3

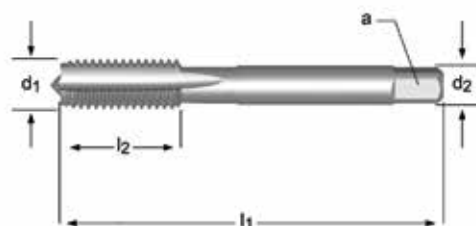

E111



No.5 - 1"

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z | ↔ | E111 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 5 | 44 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.7 | E1115-44NO3 |
| 5 | 44 | 3.18 | 45 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.7 | E1115-44NO9 |
| 6 | 40 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.95 | E1116-40NO3 |
| 6 | 40 | 3.51 | 45 | 10 | 4.0 | 3.0 | 3 | 2.95 | E1116-40NO9 |
| 8 | 36 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1118-36NO3 |
| 8 | 36 | 4.17 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 3.5 | E1118-36NO9 |
| 10 | 32 | 4.82 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.1 | E11110-32NO3 |
| 10 | 32 | 4.82 | 50 | 14 | 6.0 | 4.9 | 3 | 4.1 | E11110-32NO9 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.5 | E1111/4NO3 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.5 | E1111/4NO9 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.9 | E1115/16NO3 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 63 | 19 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.9 | E1115/16NO9 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.5 | E1113/8NO3 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 63 | 16 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.5 | E1113/8NO9 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.9 | E1117/16NO3 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 63 | 15 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.9 | E1117/16NO9 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 70 | 22 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11.5 | E1111/2NO3 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 70 | 22 | 9.0 | 7.0 | 3 | 11.5 | E1111/2NO9 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.9 | E1119/16NO3 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12.9 | E1119/16NO9 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E1115/8NO3 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 14.5 | E1115/8NO9 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 80 | 22 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17.5 | E1113/4NO3 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 80 | 22 | 14.0 | 11.0 | 4 | 17.5 | E1113/4NO9 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.4 | E1117/8NO3 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 90 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 20.4 | E1117/8NO9 |
| 1" | 12 | 25.40 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 23.25 | E1111NO3 |
| 1" | 12 | 25.40 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 23.25 | E1111NO9 |

NO1 - NO9
219


E229 • UNF Maschi a macchina Scanalature diritte
 • UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet

E278 • UNF Machinetap met rechte spaangroeven
 • UNF Tarauds machine Goujures droites

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E229; E278 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|--|
| E229 | UNF | DIN 371 | 2B | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| E278 | UNF | DIN 374 | 2B | | 1.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |

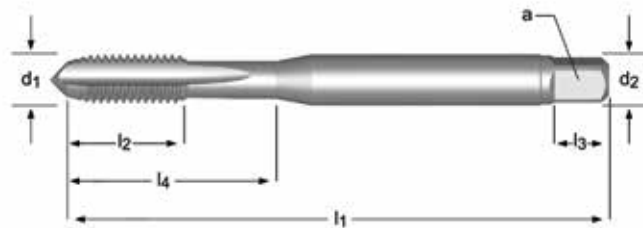


| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E229 | E278 |
|-------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 2 | 64 | 2.184 | 45 | 7 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 1.9 | 12 | E2292-64 | |
| 3 | 56 | 2.515 | 50 | 8 | 2.8 | 2.1 | 5 | 3 | 2.15 | 12.5 | E2293-56 | |
| 4 | 48 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.4 | 18 | E2294-48 | |
| 5 | 44 | 3.175 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | 2.7 | 18 | E2295-44 | |
| 6 | 40 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 3 | 2.95 | 20 | E2296-40 | |
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | 3.5 | 21 | E2298-36 | |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 | 25 | E22910-32 | |
| 12 | 28 | 5.486 | 80 | 15 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.7 | 30 | E22912-28 | |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 | 30 | E2291/4 | |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 90 | 18 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 6.9 | | | E2785/16 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 100 | 24 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.5 | | | E2783/8 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 100 | 22 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 9.9 | | | E2787/16 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11.5 | | | E2781/2 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 12.9 | | | E2789/16 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | | | E2785/8 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.5 | | | E2783/4 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 140 | 28 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.4 | | | E2787/8 |
| 1" | 12 | 25.40 | 140 | 26 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.25 | | | E2781 |
| 1.1/8 | 12 | 28.58 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 26.5 | | | E2781.1/8 |
| 1.1/4 | 12 | 31.75 | 150 | 28 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 29.5 | | | E2781.1/4 |
| 1.3/8 | 12 | 34.93 | 170 | 30 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 32.75 | | | E2781.3/8 |
| 1.1/2 | 12 | 38.10 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 36.0 | | | E2781.1/2 ¹⁾ |

E524


- UNF Maschi a macchina Scanalature dritte
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UNF Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
- UNF Tarauds machine Goujures droites

E524 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E524 UNF ISO 529 2B 1.5XD HSS

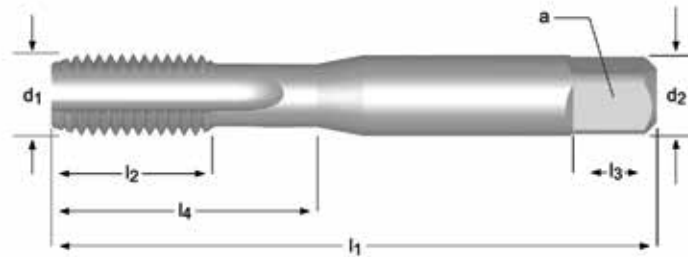

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E524 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|--------------|
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO1 |
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO2 |
| 0 | 80 | 1.524 | 41 | 7 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.25 | 7 | E5240-80NO3 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO1 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO2 |
| 1 | 72 | 1.854 | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 4 | 2 | 1.55 | 8 | E5241-72NO3 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO1 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO2 |
| 2 | 64 | 2.184 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.24 | 5 | 3 | 1.9 | 9.5 | E5242-64NO3 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO1 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO2 |
| 4 | 48 | 2.845 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.4 | 12.5 | E5244-48NO3 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO1 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO2 |
| 5 | 44 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 5 | 3 | 2.7 | 12.5 | E5245-44NO3 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO1 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO2 |
| 6 | 40 | 3.505 | 50 | 14 | 3.55 | 2.80 | 5 | 3 | 2.95 | 14 | E5246-40NO3 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO1 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO2 |
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.50 | 3.55 | 6 | 3 | 3.5 | 17 | E5248-36NO3 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO1 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO2 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO3 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.1 | 20 | E52410-32NO6 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO1 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO2 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO3 |
| 12 | 28 | 5.486 | 62 | 12 | 5.60 | 4.50 | 7 | 3 | 4.7 | 21 | E52412-28NO6 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO1 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO2 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO3 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.5 | 26 | E5241/4NO6 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO1 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO2 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO3 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.9 | 29 | E5245/16NO6 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO1 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO2 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO3 |

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E524 |
|-------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|--------------|
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.5 | 32 | E5243/8NO6 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | - | E5247/16NO1 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | - | E5247/16NO2 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | - | E5247/16NO3 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 9.9 | - | E5247/16NO6 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | - | E5241/2NO1 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | - | E5241/2NO2 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | - | E5241/2NO3 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 11.5 | - | E5241/2NO6 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | - | E5249/16NO1 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | - | E5249/16NO2 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | - | E5249/16NO3 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 4 | 12.9 | - | E5249/16NO6 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E5245/8NO1 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E5245/8NO2 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E5245/8NO3 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 13 | 4 | 14.5 | - | E5245/8NO6 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E5243/4NO1 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E5243/4NO2 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E5243/4NO3 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 4 | 17.5 | - | E5243/4NO6 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | - | E5247/8NO1 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | - | E5247/8NO2 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | - | E5247/8NO3 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.00 | 12.50 | 16 | 4 | 20.4 | - | E5247/8NO6 |
| 1" | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | - | E5241NO1 |
| 1" | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | - | E5241NO2 |
| 1" | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | - | E5241NO3 |
| 1" | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | - | E5241NO6 |
| 1.1/8 | 12 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E5241.1/8NO1 |
| 1.1/8 | 12 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E5241.1/8NO2 |
| 1.1/8 | 12 | 28.575 | 138 | 35 | 20.00 | 16.00 | 20 | 4 | 26.5 | - | E5241.1/8NO3 |
| 1.1/4 | 12 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | - | E5241.1/4NO1 |
| 1.1/4 | 12 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | - | E5241.1/4NO2 |
| 1.1/4 | 12 | 31.750 | 151 | 41 | 22.40 | 18.00 | 22 | 4 | 29.5 | - | E5241.1/4NO3 |
| 1.3/8 | 12 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32.75 | - | E5241.3/8NO1 |
| 1.3/8 | 12 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32.75 | - | E5241.3/8NO2 |
| 1.3/8 | 12 | 34.925 | 162 | 47 | 25.00 | 20.00 | 24 | 4 | 32.75 | - | E5241.3/8NO3 |
| 1.1/2 | 12 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | - | E5241.1/2NO1 |
| 1.1/2 | 12 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | - | E5241.1/2NO2 |
| 1.1/2 | 12 | 38.100 | 170 | 47 | 28.00 | 22.40 | 26 | 4 | 36 | - | E5241.1/2NO3 |














EP30 EP31


- UNF Maschi a macchina imbocco corretto
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNF Machinetap met schilaansnijding
- UNF Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| EP30 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 | |
| EP31 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----|---|-------|----------|-------|---|---|---|---|
| EP30 | UNF | DIN 2184-1 | 2B |  | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 |  |  |  |  |
| EP31 | UNF | DIN 2184-1 | 2B |  | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 |  |  |  |  |

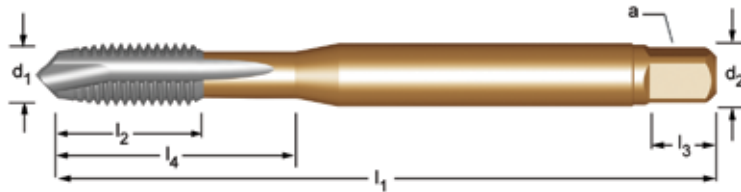

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | EP30 | EP31 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------|
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EP308-36 | EP318-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 | 25 | EP3010-32 | EP3110-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 | 30 | EP301/4 | EP311/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 | 35 | EP305/16 | EP315/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EP303/8 | EP313/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 100 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.9 | - | EP307/16 | EP317/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 110 | 23 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11.5 | - | EP301/2 | EP311/2 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 110 | 25 | 12.0 | 9.0 | 12 | 3 | 14.5 | - | EP305/8 | EP315/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 125 | 30 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.5 | - | EP303/4 | EP313/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 140 | 34 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.4 | - | EP307/8 | EP317/8 |
| 1" | 12 | 25.400 | 160 | 38 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.25 | - | EP301 | EP311 |


E031

- UNF Maschi a macchina imbocco corretto
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- UNF Machinetap met schilaansnijding
- UNF Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E031 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
 • 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4

E031 UNF ISO 529 2B 2.5XD HSS-E PM B 3.5-5 ST

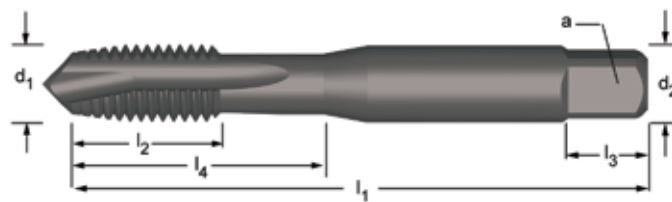

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E031 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 9.5 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0318-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 11 | 5.0 | 4.00 | 7 | 3 | 4.10 | 20 | E03110-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 8 | 3 | 5.50 | 26 | E0311/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 6.90 | 29 | E0315/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 11 | 3 | 8.50 | 32 | E0313/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 9.90 | - | E0317/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 10 | 3 | 11.50 | - | E0311/2 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 12 | 3 | 12.90 | - | E0319/16 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.5 | 10.00 | 13 | 3 | 14.50 | - | E0315/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 17.50 | - | E0313/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.0 | 12.50 | 16 | 4 | 20.40 | - | E0317/8 |
| 1" | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.0 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | - | E0311 |


EX30 EX31

- UNF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNF Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoidales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EX30 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | | | | |
| EX31 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | |
| | • | 2.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----|--|-------|----------|-------|--|--|--|--|
| EX30 | UNF | DIN 2184-1 | 2B | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |
| EX31 | UNF | DIN 2184-1 | 2B | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | | | | |

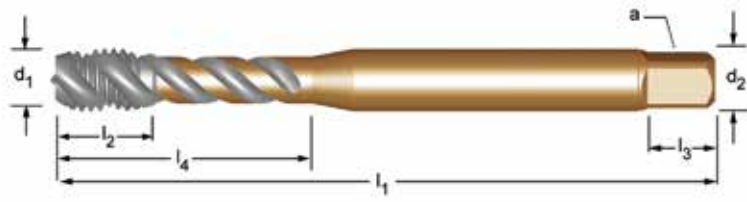

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | EX30 | EX31 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 | 8 | 3 | 3.5 | 21 | EX308-36 | EX318-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 8 | 6.0 | 4.9 | 8 | 3 | 4.1 | 25 | EX3010-32 | EX3110-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 10 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 5.5 | 30 | EX301/4 | EX311/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 90 | 12 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 6.9 | 35 | EX305/16 | EX315/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 100 | 15 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 8.5 | 39 | EX303/8 | EX313/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 100 | 15 | 8.0 | 6.2 | 9 | 3 | 9.9 | - | EX307/16 | EX317/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 110 | 18 | 9.0 | 7.0 | 10 | 3 | 11.5 | - | EX301/2 | EX311/2 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 110 | 20 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 14.5 | - | EX305/8 | EX315/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 125 | 25 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.5 | - | EX303/4 | EX313/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 140 | 25 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 20.4 | - | EX307/8 | EX317/8 |
| 1" | 12 | 25.400 | 160 | 30 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 23.25 | - | EX301 | EX311 |


E033

- UNF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- UNF Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- UNF Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E033 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
 • 1.6 2.1 2.2 2.3

E033 UNF ISO 529 2B 2.5XD HSS-E PM C 2-3 λ45° ST

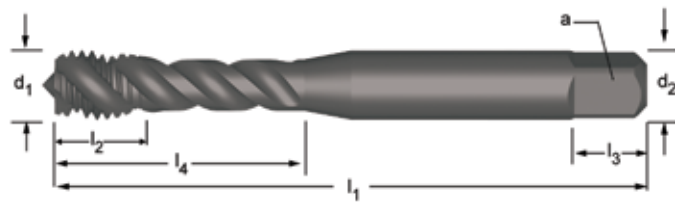


| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E033 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|
| 8 | 36 | 4.166 | 53 | 7 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | 3.50 | 17 | E0338-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 58 | 8 | 5.0 | 4.00 | 7 | 3 | 4.10 | 20 | E03310-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 66 | 10 | 6.3 | 5.00 | 8 | 3 | 5.50 | 28 | E0331/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 72 | 12 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 6.90 | 31 | E0335/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 80 | 15 | 10.0 | 8.00 | 11 | 3 | 8.50 | 34 | E0333/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 85 | 19 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 9.90 | - | E0337/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 10 | 3 | 11.50 | - | E0331/2 |
| 9/16 | 18 | 14.288 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 12 | 3 | 12.90 | - | E0339/16 |
| 5/8 | 18 | 15.875 | 102 | 24 | 12.5 | 10.00 | 13 | 4 | 14.50 | - | E0335/8 |
| 3/4 | 16 | 19.050 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 17.50 | - | E0333/4 |
| 7/8 | 14 | 22.225 | 118 | 29 | 16.0 | 12.50 | 16 | 4 | 20.40 | - | E0337/8 |
| 1" | 12 | 25.400 | 130 | 35 | 18.0 | 14.00 | 18 | 4 | 23.25 | - | E0331 |

E654

- UNF Punta a maschiare Scanalature elicoidali 30°
- UNF Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 30°
- UNF Combi boortap met gespiraliseerde spaangroeven 30°
- UNF Foret tarauteur goujures hélicoidales 30°

E654 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

E654 UNF DORMER DIN Medium 1.5XD HSS C 2-3 λ 30° ST

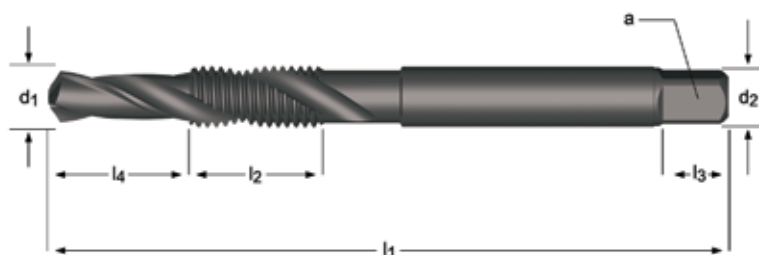

E654





No.8 - 5/8

| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | z | E654 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-----------|
| 8 | 36 | 3.50 | 64 | 13 | 8 | 4.5 | 3.55 | 2 | E6548-36 |
| 10 | 32 | 4.10 | 72 | 16 | 10 | 5.0 | 4.00 | 2 | E65410-32 |
| 12 | 28 | 4.70 | 77 | 17 | 11 | 5.6 | 4.50 | 2 | E65412-28 |
| 1/4 | 28 | 5.50 | 83 | 19 | 13 | 6.3 | 5.00 | 2 | E6541/4 |
| 5/16 | 24 | 6.90 | 94 | 22 | 16 | 8.0 | 6.30 | 2 | E6545/16 |
| 3/8 | 24 | 8.50 | 104 | 24 | 19 | 10.0 | 8.00 | 2 | E6543/8 |
| 7/16 | 20 | 9.90 | 107 | 25 | 22 | 8.0 | 6.30 | 2 | E6547/16 |
| 1/2 | 20 | 11.50 | 114 | 29 | 25 | 9.0 | 7.10 | 2 | E6541/2 |
| 5/8 | 18 | 14.50 | 134 | 32 | 32 | 12.5 | 10.00 | 2 | E6545/8 |

- E286**
- UNF Maschi a rullare, Canalini di lubrificazione
 - UNF Maschinen-Gewindeformer, Ölnoten / Schmiernuten
 - UNF Machineroltap met smeergroeven
 - UNF Tarauts machine à refouler, rainures de lubrification

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E286 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----|--|-------|-------|---------|--|--|-----|--|
| E286 | UNF | DIN 2184-1 | 2BX | | 3.5XD | HSS-E | C 2-3.5 | | | TiN | |
|------|-----|------------|-----|--|-------|-------|---------|--|--|-----|--|

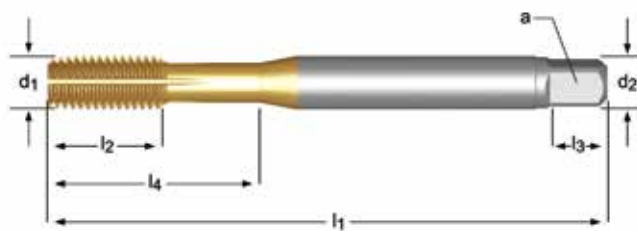


| UNF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E286 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---|------|-------------------|-----------|
| 4 | 48 | 2.845 | 56 | 9 | 3.5 | 2.7 | 6 | 4 | 2.6 | 18 | E2864-48 |
| 6 | 40 | 3.505 | 56 | 11 | 4.0 | 3.0 | 6 | 4 | 3.2 | 20 | E2866-40 |
| 8 | 36 | 4.166 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 5 | 3.9 | 21 | E2868-36 |
| 10 | 32 | 4.826 | 70 | 13 | 6.0 | 4.9 | 8 | 5 | 4.5 | 25 | E28610-32 |
| 1/4 | 28 | 6.350 | 80 | 15 | 7.0 | 5.5 | 8 | 5 | 6.0 | 30 | E2861/4 |
| 5/16 | 24 | 7.938 | 90 | 18 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 7.5 | 35 | E2865/16 |
| 3/8 | 24 | 9.525 | 100 | 20 | 10.0 | 8.0 | 11 | 5 | 9.1 | 39 | E2863/8 |
| 7/16 | 20 | 11.112 | 100 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9 | 5 | 10.6 | - | E2867/16 |
| 1/2 | 20 | 12.700 | 100 | 21 | 9.0 | 7.0 | 10 | 5 | 12.1 | - | E2861/2 |

E570

- UN Maschi a macchina Scanalature diritte
- UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- UN Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
- UN Taraulds machine Goujures droite

E570 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E570 UN ISO 529 2B 1.5XD HSS C 2-3

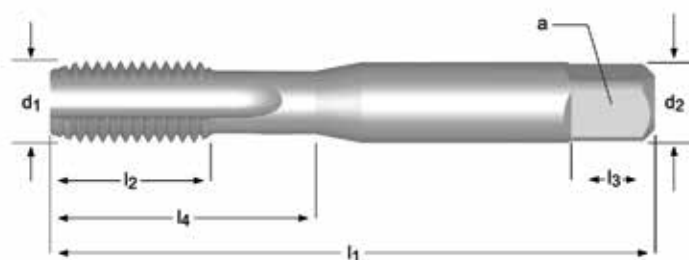

| UN | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | z | | l ₄ mm | E570 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-------|----------------------|------------------|
| 1/4 | 32 | 6.350 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 3 | 5.6 | 26 | E5701/4X32NO3 |
| 1/4 | 36 | 6.350 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 3 | 5.7 | 26 | E5701/4X36NO3 |
| 1/4 | 40 | 6.350 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 3 | 5.7 | 26 | E5701/4X40NO3 |
| 5/16 | 32 | 7.938 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 3 | 7.2 | 29 | E5705/16X32NO3 |
| 3/8 | 32 | 9.525 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 3 | 8.8 | 32 | E5703/8X32NO3 |
| 7/16 | 24 | 11.112 | 85 | 19 | 8.0 | 6.30 | 3 | 10 | - | E5707/16X24NO3 |
| 7/16 | 28 | 11.112 | 85 | 19 | 8.0 | 6.30 | 3 | 10.2 | - | E5707/16X28NO3 |
| 1/2 | 28 | 12.700 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 3 | 11.8 | - | E5701/2X28NO3 |
| 9/16 | 24 | 14.288 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 4 | 13.25 | - | E5709/16X24NO3 |
| 5/8 | 24 | 15.875 | 102 | 24 | 12.5 | 10.00 | 4 | 14.8 | - | E5705/8X24NO3 |
| 3/4 | 20 | 19.050 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 4 | 17.8 | - | E5703/4X20NO3 |
| 7/8 | 20 | 22.225 | 118 | 30 | 16.0 | 12.50 | 4 | 21 | - | E5707/8X20NO3 |
| 1" | 14 | 25.400 | 130 | 36 | 18.0 | 14.00 | 4 | 23.5 | - | E5701X14NO3 |
| 1.1/16 | 12 | 26.988 | 127 | 37 | 20.0 | 16.00 | 4 | 24.75 | - | E5701.1/16X12NO3 |
| 1.1/8 | 8 | 28.575 | 138 | 35 | 20.0 | 16.00 | 4 | 25.5 | - | E5701.1/8X8NO3 |
| 1.3/16 | 12 | 30.163 | 137 | 37 | 22.4 | 18.00 | 4 | 28 | - | E5701.3/16X12NO3 |
| 1.1/4 | 8 | 31.750 | 151 | 41 | 22.4 | 18.00 | 4 | 28.5 | - | E5701.1/4X8NO3 |
| 1.5/16 | 12 | 33.338 | 137 | 37 | 22.4 | 18.00 | 4 | 31.25 | - | E5701.5/16X12NO3 |


NO1-NO9
219

E115

- BSW Maschi a mano Scanalature diritte
- BSW Handgewindebohrer, geradegenutet
- BSW Handtap met rechte spaangroeven
- BSW Tarauds à main Goujures droites

E115 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E115 BSW DIN 351 Medium 1.5XD HSS C 2-3

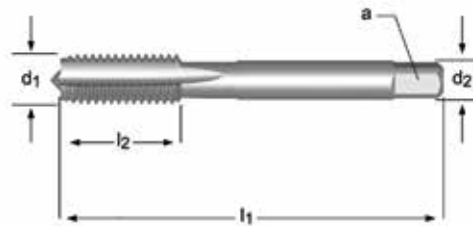

E115



1/8 - 1"

| BSW | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | z | | E115 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-------|-------------|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.55 | E1151/8NO3 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 40 | 10 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.55 | E1151/8NO8 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | E1155/32NO3 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 45 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | E1155/32NO8 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 50 | 16 | 5.5 | 4.3 | 3 | 3.7 | E1153/16NO3 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 50 | 16 | 5.5 | 4.3 | 3 | 3.7 | E1153/16NO8 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1151/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 56 | 17 | 6.0 | 4.9 | 3 | 5.1 | E1151/4NO8 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 63 | 25 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.5 | E1155/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 63 | 25 | 6.0 | 4.9 | 3 | 6.5 | E1155/16NO8 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 7.9 | E1153/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 70 | 22 | 7.0 | 5.5 | 3 | 7.9 | E1153/8NO8 |
| 7/16 | 14 | 11.113 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.2 | E1157/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.113 | 75 | 30 | 8.0 | 6.2 | 3 | 9.2 | E1157/16NO8 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 80 | 30 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E1151/2NO3 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 80 | 30 | 9.0 | 7.0 | 3 | 10.5 | E1151/2NO8 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12 | E1159/16NO3 |
| 9/16 | 12 | 14.288 | 80 | 30 | 11.0 | 9.0 | 4 | 12 | E1159/16NO8 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 90 | 36 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1155/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 90 | 36 | 12.0 | 9.0 | 4 | 13.5 | E1155/8NO8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 105 | 40 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1153/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 105 | 40 | 14.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | E1153/4NO8 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 110 | 45 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.25 | E1157/8NO3 |
| 7/8 | 9 | 22.225 | 110 | 45 | 18.0 | 14.5 | 4 | 19.25 | E1157/8NO8 |
| 1" | 8 | 25.400 | 110 | 50 | 20.0 | 16.0 | 4 | 22 | E1151NO3 |
| 1" | 8 | 25.400 | 110 | 50 | 20.0 | 16.0 | 4 | 22 | E1151NO8 |


NO1 - NO9
219

E531

- BSW Maschi a macchina Scanalature diritte
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BSW Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
- BSW Tarauds machine Goujures droites

E531 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E531 BSW ISO 529 Medium 1.5XD HSS

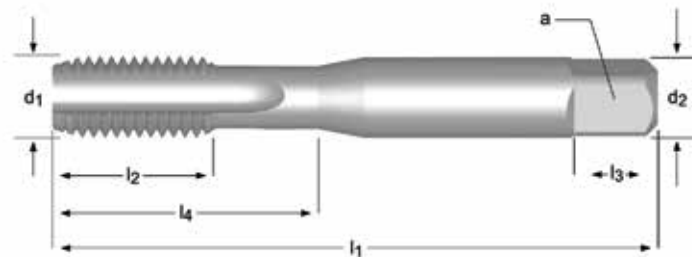


E531



1/8 - 1"

| BSW | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z | | l ₄ mm | E531 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---|------|-------------------|-------------|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO1 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO2 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO3 |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5311/8NO6 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO1 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO2 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO3 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5315/32NO6 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO1 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO2 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO3 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5313/16NO6 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO1 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO2 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO3 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5311/4NO6 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO1 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO2 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO3 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5315/16NO6 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO1 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO2 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO3 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5313/8NO6 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | - | E5317/16NO1 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | - | E5317/16NO2 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | - | E5317/16NO3 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | - | E5317/16NO6 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5311/2NO1 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5311/2NO2 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5311/2NO3 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5311/2NO6 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | - | E5315/8NO1 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | - | E5315/8NO2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | - | E5315/8NO3 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 4 | 13.5 | - | E5315/8NO6 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | - | E5313/4NO1 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | - | E5313/4NO2 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | - | E5313/4NO3 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | - | E5313/4NO6 |

NO1-NO9
219

| BSW | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | □ a mm | z |  | l ₄ mm | E531 |
|-----|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|---|----------------------|----------|
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | - | E5311NO1 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | - | E5311NO2 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | - | E5311NO3 |
| 1" | 8 | 25.400 | 130 | 35 | 18.00 | 14.00 | 4 | 22 | - | E5311NO6 |



E534

- BSW Maschi a macchina imbocco corretto
- BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BSW Machinetap met schilaansnijding
- BSW Tarauds machine Coupe gun

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| E534 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | |


E534 **BSW** **ISO 529** Medium  **2.5XD** **HSS** **B 3.5-5**    **ST**



E534




1/8 - 3/4

| BSW | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∩ a mm | z |  | l ₄ mm | E534 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---|---|-------------------|----------|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5341/8 |
| 5/32 | 32 | 3.969 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 3 | 3.2 | 14 | E5345/32 |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5343/16 |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5341/4 |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 29 | E5345/16 |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 32 | E5343/8 |
| 7/16 | 14 | 11.112 | 85 | 19 | 8.00 | 6.30 | 3 | 9.2 | - | E5347/16 |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5341/2 |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 3 | 13.5 | - | E5345/8 |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 4 | 16.5 | - | E5343/4 |

- # E533
- BSW Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
 - BSW Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40°
 - BSW Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 40°
 - BSW Tarauds machine goujures hélicoïdales 40°

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E533 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| | • | 1.5 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

E533 **BSW** **ISO 529** Medium 2XD **HSS** C 2-3 $\lambda 40^\circ$ ST

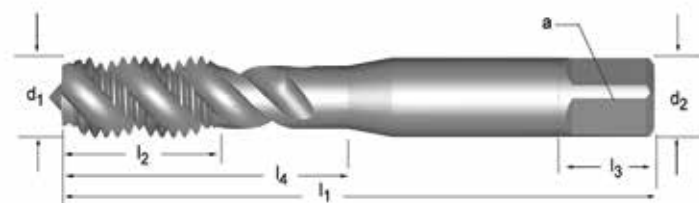

| BSW | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z | | l ₄ mm | E533 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|------|----------------------|------------------------|
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5331/8 ³⁾ |
| 1/8 | 40 | 3.175 | 48 | 12.5 | 3.15 | 2.50 | 3 | 2.55 | 12.5 | E5331/8BLUE |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5333/16 ³⁾ |
| 3/16 | 24 | 4.763 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 3 | 3.7 | 20 | E5333/16BLUE |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5331/4 ³⁾ |
| 1/4 | 20 | 6.350 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 3 | 5.1 | 26 | E5331/4BLUE |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 31 | E5335/16 ³⁾ |
| 5/16 | 18 | 7.938 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 3 | 6.5 | 31 | E5335/16BLUE |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 34 | E5333/8 ³⁾ |
| 3/8 | 16 | 9.525 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 3 | 7.9 | 34 | E5333/8BLUE |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5331/2 ³⁾ |
| 1/2 | 12 | 12.700 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 3 | 10.5 | - | E5331/2BLUE |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 3 | 13.5 | - | E5335/8 ³⁾ |
| 5/8 | 11 | 15.875 | 102 | 24 | 12.50 | 10.00 | 3 | 13.5 | - | E5335/8BLUE |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 3 | 16.5 | - | E5333/4 ³⁾ |
| 3/4 | 10 | 19.050 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 3 | 16.5 | - | E5333/4BLUE |

³⁾ Senza / Blank / Blank / Brillant

E536


- BSF Maschi a macchina Scanalature diritte
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BSF Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
- BSF Tarauds machine Goujures droites


E536 ■ **6.1**

• **1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2**

8.3

E536 **BSF** **ISO 529** **Medium**  **1.5XD** **HSS**     

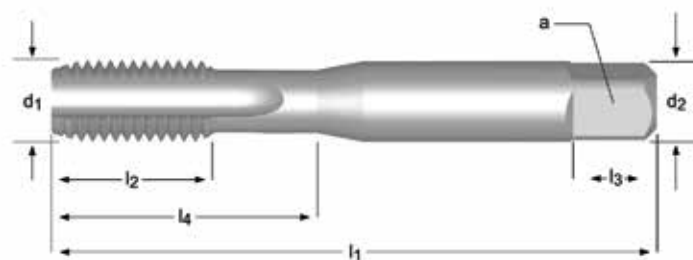

| BSF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | z |  | l ₄ mm | E536 |
|------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---|---|-------------------|-------------|
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5.0 | 4.0 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO1 |
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5.0 | 4.0 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO2 |
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5.0 | 4.0 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO3 |
| 3/16 | 32 | 4.76 | 58 | 12 | 5.0 | 4.0 | 3 | 4 | 20 | E5363/16NO6 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO1 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO2 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO3 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 26 | E5361/4NO6 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8.0 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO1 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8.0 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO2 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8.0 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO3 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8.0 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5365/16NO6 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10.0 | 8.0 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO1 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10.0 | 8.0 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO2 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10.0 | 8.0 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO3 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10.0 | 8.0 | 3 | 8.3 | 32 | E5363/8NO6 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8.0 | 6.3 | 3 | 9.7 | - | E5367/16NO1 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8.0 | 6.3 | 3 | 9.7 | - | E5367/16NO2 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 85 | 20 | 8.0 | 6.3 | 3 | 9.7 | - | E5367/16NO3 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 89 | 23 | 9.0 | 7.1 | 3 | 11 | - | E5361/2NO1 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 89 | 23 | 9.0 | 7.1 | 3 | 11 | - | E5361/2NO2 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 89 | 23 | 9.0 | 7.1 | 3 | 11 | - | E5361/2NO3 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 89 | 23 | 9.0 | 7.1 | 3 | 11 | - | E5361/2NO6 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9.0 | 4 | 12.7 | - | E5369/16NO1 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9.0 | 4 | 12.7 | - | E5369/16NO2 |
| 9/16 | 16 | 14.28 | 95 | 25 | 11.2 | 9.0 | 4 | 12.7 | - | E5369/16NO3 |
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10.0 | 4 | 14 | - | E5365/8NO1 |
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10.0 | 4 | 14 | - | E5365/8NO2 |
| 5/8 | 14 | 15.88 | 102 | 25 | 12.5 | 10.0 | 4 | 14 | - | E5365/8NO3 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 4 | 17 | - | E5363/4NO1 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 4 | 17 | - | E5363/4NO2 |
| 3/4 | 12 | 19.05 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 4 | 17 | - | E5363/4NO3 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16.0 | 12.5 | 4 | 19.75 | - | E5367/8NO1 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16.0 | 12.5 | 4 | 19.75 | - | E5367/8NO2 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16.0 | 12.5 | 4 | 19.75 | - | E5367/8NO3 |
| 7/8 | 11 | 22.23 | 118 | 30 | 16.0 | 12.5 | 4 | 19.75 | - | E5367/8NO6 |
| 1" | 10 | 25.40 | 130 | 36 | 18.0 | 14.0 | 4 | 22.75 | - | E5361NO1 |
| 1" | 10 | 25.40 | 130 | 36 | 18.0 | 14.0 | 4 | 22.75 | - | E5361NO2 |
| 1" | 10 | 25.40 | 130 | 36 | 18.0 | 14.0 | 4 | 22.75 | - | E5361NO3 |



- E539**
- BSF Maschi a macchina imbocco corretto
 - BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
 - BSF Machinetap met schilaansnijding
 - BSF Tarauds machine Coupe gun

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E539 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |

E539

BSF

ISO
529

Medium

2.5XD

HSS

B
3.5-5

ST



| BSF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | z | | l ₄ mm | E539 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-----|----------------------|----------|
| 1/4 | 26 | 6.35 | 66 | 14 | 6.3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 26 | E5391/4 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 72 | 18 | 8.0 | 6.3 | 3 | 6.8 | 29 | E5395/16 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 80 | 20 | 10.0 | 8.0 | 3 | 8.3 | 32 | E5393/8 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 89 | 23 | 9.0 | 7.1 | 3 | 11 | - | E5391/2 |

E538

- BSF Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 40°
- BSF Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BSF Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E538 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| | • | 1.5 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

E538

BSF

ISO
529

Medium



2XD

HSS

C
2-3




λ 40°



E538



1/4 - 1/2

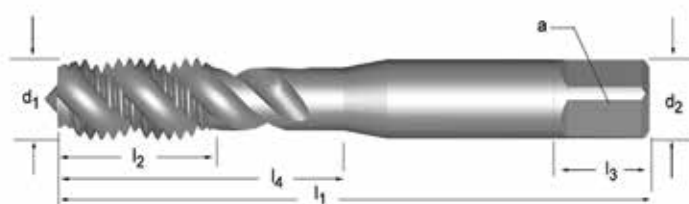

| BSF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | z | | l ₄ mm | E538 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-----|----------------------|------------------------|
| 1/4 | 26 | 6.350 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 3 | 5.3 | 26 | E5381/4 ³⁾ |
| 1/4 | 26 | 6.350 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 3 | 5.3 | 26 | E5381/4BLUE |
| 5/16 | 22 | 7.938 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 3 | 6.8 | 31 | E5385/16 ³⁾ |
| 5/16 | 22 | 7.938 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 3 | 6.8 | 31 | E5385/16BLUE |
| 3/8 | 20 | 9.525 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 3 | 8.3 | 34 | E5383/8 ³⁾ |
| 3/8 | 20 | 9.525 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 3 | 8.3 | 34 | E5383/8BLUE |
| 1/2 | 16 | 12.700 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 3 | 11 | - | E5381/2 ³⁾ |
| 1/2 | 16 | 12.700 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 3 | 11 | - | E5381/2BLUE |

E542

- BA Maschi a macchina Scanalature diritte
- BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- BA Machinetap met rechte spaangroeven
- BA Tarauds machine Goujures droites

E542 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E542

BA


ISO
529

Normal



1.5XD

HSS

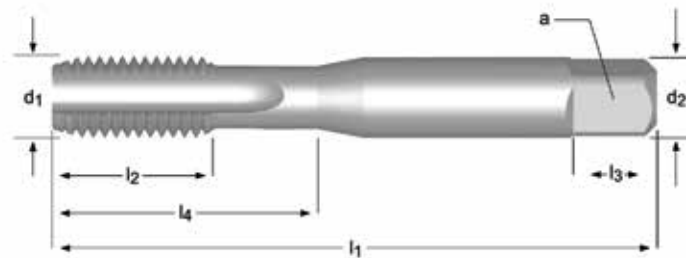

E542



No.10 - No.0

| BA | P mm | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E542 |
|------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|------|----------------------|-------------|
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO1 |
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO2 |
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO3 |
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E542BA10NO6 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO1 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO2 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO3 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E542BA8NO6 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO1 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO2 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO3 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E542BA6NO6 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO1 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO2 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO3 |
| BA 5 | 0.59 | 3.20 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | 2.65 | 14.5 | E542BA5NO6 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO1 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO2 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO3 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E542BA4NO6 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO1 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO2 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO3 |
| BA 3 | 0.73 | 4.10 | 53 | 10.0 | 4.50 | 3.5 | 6 | 3 | 3.4 | 17 | E542BA3NO6 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO1 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO2 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO3 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E542BA2NO6 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO1 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO2 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO3 |
| BA 0 | 1.00 | 6.00 | 66 | 14.0 | 6.30 | 5.0 | 8 | 3 | 5.1 | 26 | E542BA0NO6 |

NO1 - NO9
219

E545

- BA Maschi a macchina imbocco corretto
- BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- BA Machinetap met schilaansnijding
- BA Tarauds machine Coupe gun

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E545 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

E545


| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|---|-------|-----|---------|---|---|---|---|
| BA | ISO 529 | Normal |  | 2.5XD | HSS | B 3.5-5 |  |  |  |  |
|----|---------|--------|---|-------|-----|---------|---|---|---|---|



E545



No.10 - No.2



| BA | P mm | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | l ₄ mm | E545 |
|------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|---|-------------------|----------|
| BA10 | 0.35 | 1.70 | 41 | 7.0 | 2.50 | 2.0 | 4 | 2 | 1.3 | 7 | E545BA10 |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 1.8 | 9.5 | E545BA8 |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 3 | 2.3 | 9.5 | E545BA6 |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E545BA4 |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E545BA2 |

E544

- BA Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- BA Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40°
- BA Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- BA Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

| | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E544 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| | • | 1.5 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

E544 **BA** **ISO 529** Normal 2XD **HSS** **C 2-3** $\lambda 40^\circ$ **ST**

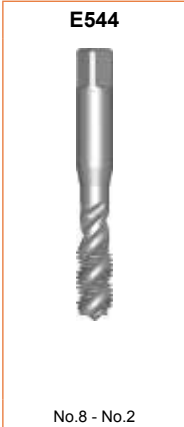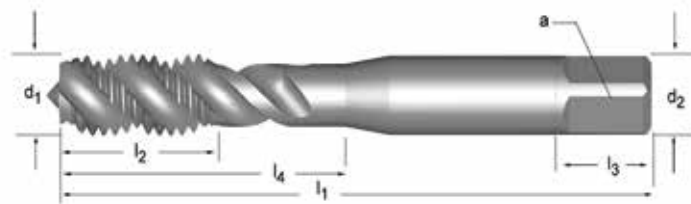

| BA | P mm | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | l ₄ mm | E544 |
|------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-----|-------------------|-----------------------|
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 2 | 1.8 | 9.5 | E544BA8 ³⁾ |
| BA 8 | 0.43 | 2.20 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 2 | 1.8 | 9.5 | E544BA8BLUE |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 2 | 2.3 | 9.5 | E544BA6 ³⁾ |
| BA 6 | 0.53 | 2.80 | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.2 | 5 | 2 | 2.3 | 9.5 | E544BA6BLUE |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E544BA4 ³⁾ |
| BA 4 | 0.66 | 3.60 | 50 | 16.5 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | 3 | 16.5 | E544BA4BLUE |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E544BA2 ³⁾ |
| BA 2 | 0.81 | 4.70 | 58 | 12.0 | 5.00 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | 20 | E544BA2BLUE |


³⁾ Senza / Blank / Blank / Brillant

E119

- G(BSP) Maschi a mano Scanalature diritte
- G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Handtap met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds à main Goujures droites

E119 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E119 G DIN 5157 Normal 1.5XD HSS C 2-3

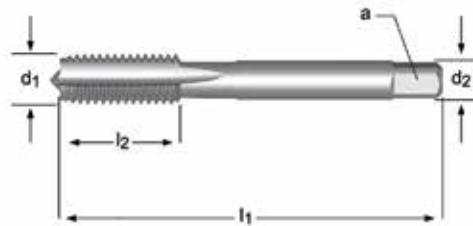

| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∇ a mm | z | ↔ | E119 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|-------|--------------|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 63 | 15 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E1191/8NO3 |
| 1/8 | 28 | 9.73 | 63 | 15 | 7.0 | 5.5 | 3 | 8.8 | E1191/8NO9 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 11.8 | E1191/4NO3 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 70 | 16 | 11.0 | 9.0 | 4 | 11.8 | E1191/4NO9 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15.25 | E1193/8NO3 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 70 | 16 | 12.0 | 9.0 | 4 | 15.25 | E1193/8NO9 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E1191/2NO3 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 80 | 18 | 16.0 | 12.0 | 4 | 19 | E1191/2NO9 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E1195/8NO3 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 4 | 21 | E1195/8NO9 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 24.5 | E1193/4NO3 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 90 | 22 | 20.0 | 16.0 | 4 | 24.5 | E1193/4NO9 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 6 | 28.25 | E1197/8NO3 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 6 | 28.25 | E1197/8NO9 |
| 1" | 11 | 33.25 | 100 | 25 | 25.0 | 20.0 | 6 | 30.75 | E1191NO3 |
| 1" | 11 | 33.25 | 100 | 25 | 25.0 | 20.0 | 6 | 30.75 | E1191NO9 |
| 1.1/8 | 11 | 37.90 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 6 | 35 | E1191.1/8NO3 |
| 1.1/8 | 11 | 37.90 | 125 | 40 | 28.0 | 22.0 | 6 | 35 | E1191.1/8NO9 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 6 | 39.5 | E1191.1/4NO3 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 125 | 40 | 32.0 | 24.0 | 6 | 39.5 | E1191.1/4NO9 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E1191.1/2NO3 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 140 | 40 | 36.0 | 29.0 | 6 | 45 | E1191.1/2NO9 |
| 1.3/4 | 11 | 53.75 | 140 | 40 | 40.0 | 32.0 | 6 | 51 | E1191.3/4NO3 |
| 1.3/4 | 11 | 53.75 | 140 | 40 | 40.0 | 32.0 | 6 | 51 | E1191.3/4NO9 |
| 2" | 11 | 59.61 | 160 | 40 | 45.0 | 35.0 | 6 | 57 | E1192NO3 |
| 2" | 11 | 59.61 | 160 | 40 | 45.0 | 35.0 | 6 | 57 | E1192NO9 |
| 2.1/4 | 11 | 65.71 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 6 | 63 | E1192.1/4NO3 |
| 2.1/4 | 11 | 65.71 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 6 | 63 | E1192.1/4NO9 |
| 2.1/2 | 11 | 75.18 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 6 | 72.5 | E1192.1/2NO3 |
| 2.1/2 | 11 | 75.18 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 6 | 72.5 | E1192.1/2NO9 |
| 2.3/4 | 11 | 81.53 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 8 | 79 | E1192.3/4NO3 |
| 2.3/4 | 11 | 81.53 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 8 | 79 | E1192.3/4NO9 |
| 3" | 11 | 87.88 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 8 | 85.5 | E1193NO3 |
| 3" | 11 | 87.88 | 160 | 40 | 50.0 | 39.0 | 8 | 85.5 | E1193NO9 |


E282

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature diritte
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Machinetap met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E282 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E282 **G** **DIN 5156** Normal 1.5XD **HSS-E PM** **C 2-3**

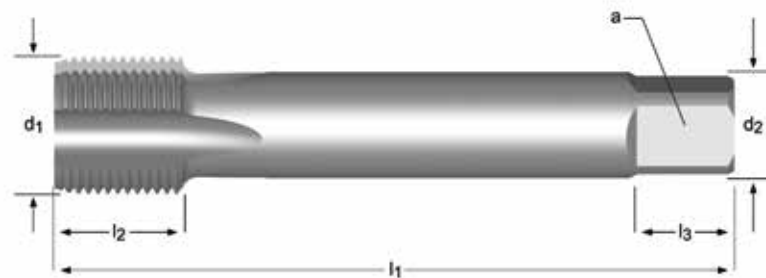

| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | E282 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|-------------------------|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 90 | 20 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E2821/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 11.8 | E2821/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | E2823/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19.0 | E2821/2 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | E2823/4 |
| 1" | 11 | 33.25 | 160 | 30 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | E2821 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 170 | 30 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 39.5 | E2821.1/4 ¹⁾ |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 190 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 45.0 | E2821.1/2 ¹⁾ |

E547

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature diritte
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- G(BSP) Machinetap met rechte spaangroeven
- G(BSP) Tarauds machine Goujures droites

E547 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

E547

G


ISO
2284

Normal



1.5XD

HSS

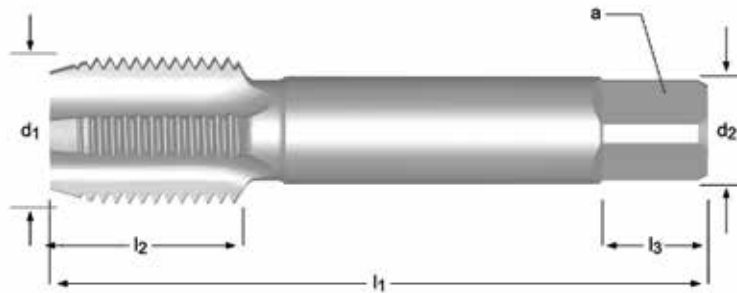

E547



1/8 - 2"

| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E547 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|-------|--------------|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 8.0 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO1 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO2 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO3 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 4 | 8.8 | E5471/8NO7 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO1 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO2 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO3 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 4 | 11.8 | E5471/4NO7 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO1 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO2 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO3 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E5473/8NO7 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO1 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO2 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO3 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19 | E5471/2NO7 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO1 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO2 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO3 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 91 | 26 | 18.0 | 14.0 | 18 | 4 | 21 | E5475/8NO7 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO1 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO2 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO3 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.5 | E5473/4NO7 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 102 | 29 | 22.4 | 18.0 | 22 | 4 | 28.25 | E5477/8NO1 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 102 | 29 | 22.4 | 18.0 | 22 | 4 | 28.25 | E5477/8NO2 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 102 | 29 | 22.4 | 18.0 | 22 | 4 | 28.25 | E5477/8NO3 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 4 | 30.75 | E5471NO1 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 4 | 30.75 | E5471NO2 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 4 | 30.75 | E5471NO3 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 6 | 39.5 | E5471.1/4NO1 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 6 | 39.5 | E5471.1/4NO2 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 6 | 39.5 | E5471.1/4NO3 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 6 | 45 | E5471.1/2NO1 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 6 | 45 | E5471.1/2NO2 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 6 | 45 | E5471.1/2NO3 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 6 | 57 | E5472NO1 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 6 | 57 | E5472NO2 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 6 | 57 | E5472NO3 |


EP40 EP41

- G(BSP) Maschi a macchina imbocco corretto
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- G(BSP) Machinetap met schilaansnijding
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EP40 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 |
| EP41 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--------|--|-------|----------|---------|--|--|----|--|
| EP40 | G | DIN 5156 | Normal | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | | |
| EP41 | G | DIN 5156 | Normal | | 2.5XD | HSS-E PM | B 3.5-5 | | | ST | |

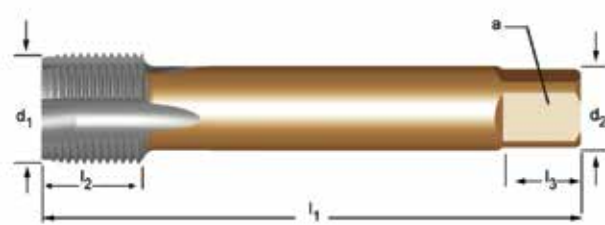

| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | EP40 | EP41 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|---------|---------|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 18 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EP401/8 | EP411/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 21 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 11.8 | EP401/4 | EP411/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 21 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | EP403/8 | EP413/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19.0 | EP401/2 | EP411/2 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 125 | 24 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | EP405/8 | EP415/8 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | EP403/4 | EP413/4 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 150 | 28 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.25 | EP407/8 | EP417/8 |
| 1" | 11 | 33.249 | 160 | 30 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | EP401 | EP411 |

E041

- G(BSP) Maschi a macchina imbocco corretto
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt
- G(BSP) Machinetap met schilaansnijding
- G(BSP) Tarauds machine Coupe gun

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| E041 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | |
| | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | |

E041



E041



1/8 - 3/4

| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | E041 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|-------|---------|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 8.80 | E0411/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 11.80 | E0411/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 3 | 15.25 | E0413/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19.00 | E0411/2 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.50 | E0413/4 |


EX40 EX41

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45°
- G(BSP) Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EX40 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 8.1 | | | | |
| EX41 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | | |
| | • | 2.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--------|--|-------|----------|-------|--------------------|--|----|--|
| EX40 | G | DIN 5156 | Normal | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | | |
| EX41 | G | DIN 5156 | Normal | | 2.5XD | HSS-E PM | C 2-3 | $\lambda 45^\circ$ | | ST | |

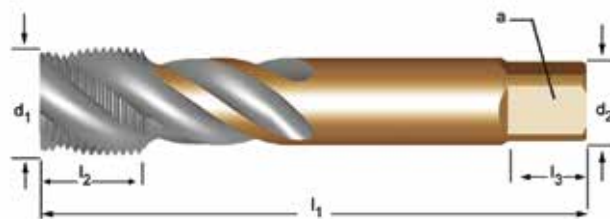

| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | EX40 | EX41 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|-----------|-------------------------|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 13 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | EX401/8 | EX411/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 11.8 | EX401/4 | EX411/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | EX403/8 | EX413/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 18 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19.0 | EX401/2 | EX411/2 |
| 5/8 | 14 | 22.911 | 125 | 18 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21 | EX405/8 | EX415/8 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | EX403/4 | EX413/4 |
| 7/8 | 14 | 30.201 | 150 | 20 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 28.25 | EX407/8 | EX417/8 |
| 1" | 11 | 33.249 | 160 | 22 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | EX401 | EX411 |
| 1.1/8 | 11 | 37.897 | 170 | 22 | 28.0 | 22.0 | 25 | 4 | 35 | EX401.1/8 | EX411.1/8 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 170 | 22 | 32.0 | 24.0 | 27 | 4 | 39.5 | EX401.1/4 | ¹⁾ EX411.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 190 | 23 | 36.0 | 29.0 | 32 | 4 | 45 | EX401.1/2 | ¹⁾ EX411.1/2 |

E382

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°, Blue Shark
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40°, Blauring Shark
- G(BSP) Machinetap, spiraalgroeven 40°, Blauwring Shark
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoïdales 40°, Shark bague bleue

E382 ■ 2.1 2.2 2.3
 • 1.5

E382 **G** **DIN 5156** Normal **2XD** **HSS-E PM** **C 2-3** **λ40°** **ST**



| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | E382 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|---------|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 90 | 12 | 7.0 | 5.5 | 8 | 3 | 8.8 | E3821/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 100 | 15 | 11.0 | 9.0 | 12 | 4 | 11.8 | E3821/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 100 | 15 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 15.25 | E3823/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 125 | 24 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19.0 | E3821/2 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 140 | 20 | 20.0 | 16.0 | 19 | 4 | 24.5 | E3823/4 |
| 1" | 11 | 33.25 | 160 | 24 | 25.0 | 20.0 | 23 | 4 | 30.75 | E3821 |

E043

- G(BSP) Maschi a macchina Scanalature elicoidali 45°
- G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedallte Nuten 45°
- G(BSP) Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 45°
- G(BSP) Tarauds machine goujures hélicoïdales 45°

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| E043 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| | | • | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

E043 **G** **Normal** **HSS-E PM** **C 2-3**





| G(BSP) | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | E043 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|---------|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 90 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 8.80 | E0431/8 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 100 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 11.80 | E0431/4 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 100 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 4 | 15.25 | E0433/8 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 125 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 4 | 19.00 | E0431/2 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 140 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 4 | 24.50 | E0433/4 |

E620

- EGM Maschi a macchina Scanalature diritte
- EGM Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- EGM Machinetap met rechte spaangroeven
- EGM Tarauds machine Goujures droites

E620 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

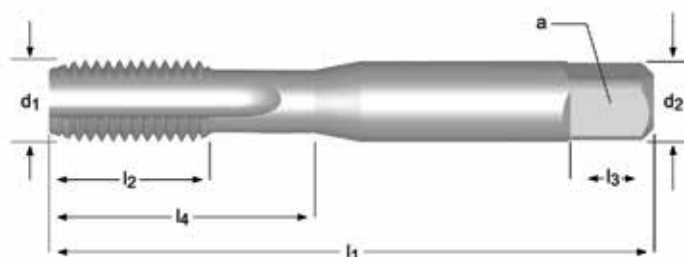

E620



M3 - M16


| M | P mm | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E620 |
|----|------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 3.65 | 53 | 14 | 4.0 | 3.15 | 6 | 3 | 3.2 | 14 | E620M3 |
| 4 | 0.70 | 4.91 | 58 | 11 | 5.0 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 20 | E620M4 |
| 5 | 0.80 | 6.04 | 66 | 13 | 6.3 | 5.00 | 8 | 3 | 5.2 | 26 | E620M5 |
| 6 | 1.00 | 7.30 | 72 | 16 | 8.0 | 6.30 | 9 | 3 | 6.3 | 29 | E620M6 |
| 8 | 1.25 | 9.62 | 80 | 18 | 10.0 | 8.00 | 11 | 3 | 8.4 | 32 | E620M8 |
| 10 | 1.50 | 11.95 | 89 | 22 | 9.0 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E620M10 |
| 12 | 1.75 | 14.27 | 95 | 24 | 11.2 | 9.00 | 12 | 4 | 12.5 | - | E620M12 |
| 14 | 2.00 | 16.60 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 14.5 | - | E620M14 |
| 16 | 2.00 | 18.60 | 112 | 29 | 14.0 | 11.20 | 14 | 4 | 16.5 | - | E620M16 |

E621

- EGM Maschi a macchina Scanalature elicoidali 40°
- EGM Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40°
- EGM Machinetap met gespiraliseerde spaangroeven 40°
- EGM Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

E621 • 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4

E621 EGM DORMER ISO 6H 2XD HSS C 2-3 λ40°

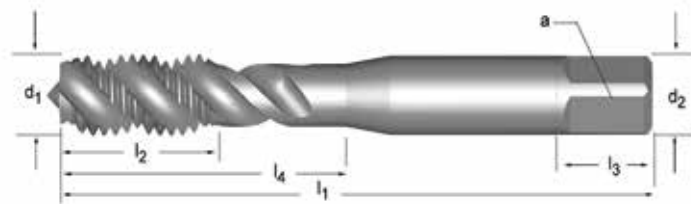


| M | P mm | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | l ₄ mm | E621 |
|----|------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 3.65 | 53 | 14 | 4.00 | 3.15 | 6 | 3 | 3.2 | 14 | E621M3 |
| 4 | 0.70 | 4.91 | 58 | 11 | 5.00 | 4.00 | 7 | 3 | 4.2 | 20 | E621M4 |
| 5 | 0.80 | 6.04 | 66 | 13 | 6.30 | 5.00 | 8 | 3 | 5.2 | 26 | E621M5 |
| 6 | 1.00 | 7.3 | 72 | 16 | 8.00 | 6.30 | 9 | 3 | 6.3 | 31 | E621M6 |
| 8 | 1.25 | 9.62 | 80 | 18 | 10.00 | 8.00 | 11 | 3 | 8.4 | 34 | E621M8 |
| 10 | 1.50 | 11.95 | 89 | 22 | 9.00 | 7.10 | 10 | 3 | 10.5 | - | E621M10 |
| 12 | 1.75 | 14.27 | 95 | 24 | 11.20 | 9.00 | 12 | 3 | 12.5 | - | E621M12 |
| 14 | 2.00 | 16.6 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 3 | 14.5 | - | E621M14 |
| 16 | 2.00 | 18.6 | 112 | 29 | 14.00 | 11.20 | 14 | 3 | 16.5 | - | E621M16 |

E550

- Rc Maschi a macchina Scanalature diritte
- Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- Rc Hand-/machinetap met rechte spaangroeven
- Rc Tarauds machine Goujures droite

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E550 | ▪ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|--------|--|-------|-----|-------|--|--|--|--|
| E550 | Rc | ISO 2284 | Normal | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | | |
|------|----|----------|--------|--|-------|-----|-------|--|--|--|--|

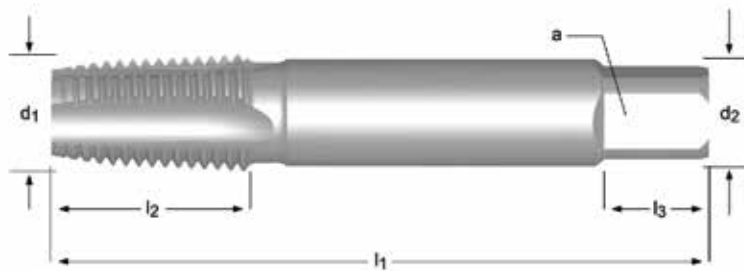

| Rc | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ ∅ mm | ∇ a mm | l ₃ mm | z | | E550 |
|-------|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|-------|------------|
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 8.4 | E5501/8 |
| 1/8 | 28 | 9.728 | 59 | 15 | 8.0 | 6.3 | 9 | 3 | 8.4 | E5501/8NO7 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 11.2 | E5501/4 |
| 1/4 | 19 | 13.157 | 67 | 19 | 10.0 | 8.0 | 11 | 3 | 11.2 | E5501/4NO7 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 3 | 14.75 | E5503/8 |
| 3/8 | 19 | 16.662 | 75 | 21 | 12.5 | 10.0 | 13 | 3 | 14.75 | E5503/8NO7 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 5 | 18.25 | E5501/2 |
| 1/2 | 14 | 20.955 | 87 | 26 | 16.0 | 12.5 | 16 | 5 | 18.25 | E5501/2NO7 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 5 | 23.75 | E5503/4 |
| 3/4 | 14 | 26.441 | 96 | 28 | 20.0 | 16.0 | 20 | 5 | 23.75 | E5503/4NO7 |
| 1" | 11 | 33.249 | 109 | 33 | 25.0 | 20.0 | 24 | 5 | 30 | E5501 |
| 1.1/4 | 11 | 41.910 | 119 | 36 | 31.5 | 25.0 | 28 | 5 | 38.5 | E5501.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.803 | 125 | 37 | 35.5 | 28.0 | 31 | 7 | 44.5 | E5501.1/2 |
| 2" | 11 | 59.614 | 140 | 41 | 40.0 | 31.5 | 34 | 7 | 56 | E5502 |




E714

- NPT Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPT Machinetap met rechte spaangroeven
- NPT Tarauds machine Goujures droites

Fornito in HSS-E fino a nuovo stoc
 Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar ist
 Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is
 Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible

E714 ■ 1.3 1.4
 • 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

E714 NPT DORMER ANSI Normal 1.5XD HSS-E PM C 2-3


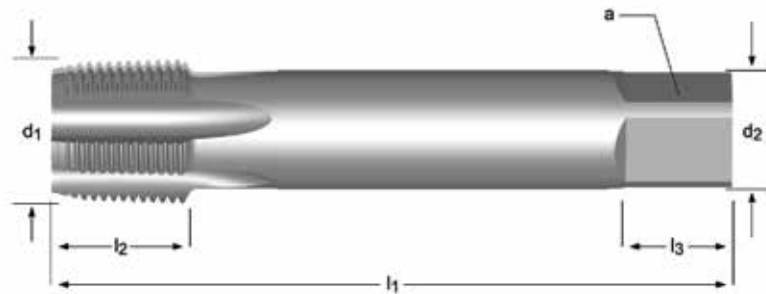


| NPT | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E714 |
|-----|------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|---------|
| 1/8 | 27 | 10.23 | 90 | 14 | 11.0 | 9.0 | 12 | 3 | 8.5 | E7141/8 |
| 1/4 | 18 | 13.60 | 100 | 20 | 14.0 | 11.0 | 14 | 3 | 11 | E7141/4 |
| 3/8 | 18 | 17.04 | 110 | 20 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 14.5 | E7143/8 |
| 1/2 | 14 | 21.20 | 125 | 26 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 18 | E7141/2 |
| 3/4 | 14 | 26.54 | 140 | 26 | 22.0 | 18.0 | 21 | 5 | 23 | E7143/4 |
| 1" | 11.5 | 33.20 | 150 | 31 | 28.0 | 22.0 | 25 | 5 | 29 | E7141 |

- E710** • NPT Maschi a macchina Scanalature diritte
 • NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- E721** • NPT Machinetap met rechte spaangroeven
 • NPT Tarauds machine Goujures droites

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E710 | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| E721 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------|--|-------|-----|-------|--|--|-----|--|
| E710 | NPT | ANSI B94.9 | Normal | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | | |
| E721 | NPT | ANSI B94.9 | Normal | | 1.5XD | HSS | C 2-3 | | | TiN | |

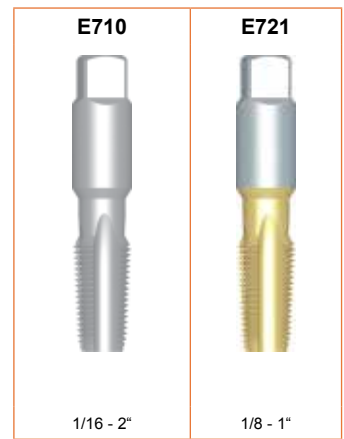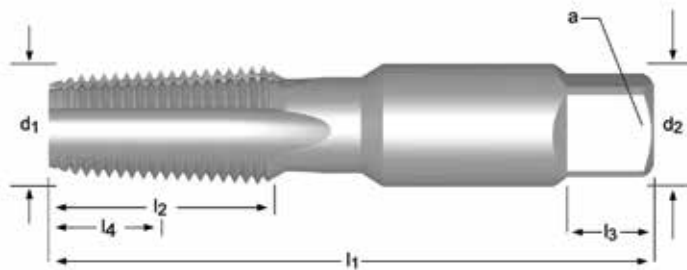

| NPT | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | E710 | E721 |
|-------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-------------|---------|
| 1/16 | 27 | 7.94 | 65 | 17 | 11.7 | 8.1 | 6.0 | 8 | 4 | 6.3 | E7101/16NO3 | |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.9 | 11.1 | 8.3 | 10 | 4 | 8.5 | E7101/8 | E7211/8 |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.9 | 11.1 | 8.3 | 10 | 4 | 8.5 | E7101/8NO7 | |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 17.6 | 14.3 | 10.7 | 11 | 4 | 11.0 | E7101/4 | E7211/4 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 17.6 | 14.3 | 10.7 | 11 | 4 | 11.0 | E7101/4NO7 | |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 19.5 | 17.8 | 13.5 | 13 | 4 | 14.5 | E7103/8 | E7213/8 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 19.5 | 17.8 | 13.5 | 13 | 4 | 14.5 | E7103/8NO7 | |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 22.7 | 17.5 | 13.1 | 16 | 4 | 18.0 | E7101/2 | E7211/2 |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 22.7 | 17.5 | 13.1 | 16 | 4 | 18.0 | E7101/2NO7 | |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 24.4 | 23.0 | 17.2 | 17 | 5 | 23.0 | E7103/4 | E7213/4 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 24.4 | 23.0 | 17.2 | 17 | 5 | 23.0 | E7103/4NO7 | |
| 1" | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | 29.4 | 28.6 | 21.4 | 21 | 5 | 29.0 | E7101 | E7211 |
| 1.1/4 | 11.5 | 42.16 | 125 | 43 | 27.7 | 33.3 | 25.0 | 24 | 5 | 38.0 | E7101.1/4 | |
| 1.1/2 | 11.5 | 48.26 | 135 | 43 | 28.9 | 38.1 | 28.6 | 25 | 7 | 44.0 | E7101.1/2 | |
| 2" | 11.5 | 60.33 | 145 | 43 | 26.6 | 47.6 | 35.7 | 29 | 7 | 56.0 | E7102 | |



NO1 - NO9
219

E711

- NPT Maschi a macchina, filettatura alternata Scanalature dritte
- NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet
- NPT Machinetap met rechte spaangroeven en onderbroken vertanding
- NPT Tarauds machine Goujures droites

E711 ■ **1.3 1.4**
 • **1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1**

E711 **NPT** **ANSI B94.9** **Normal** **1.5XD** **HSS** **C 2-3**

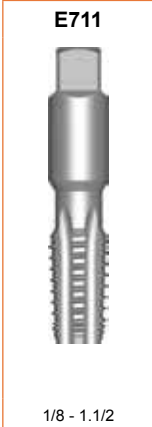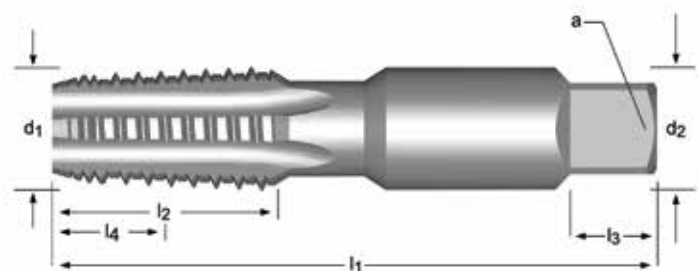

| NPT | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ Ø mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | | E711 |
|-------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|-----------|
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.9 | 11.1 | 8.3 | 10 | 5 | 8.5 | E7111/8 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 17.6 | 14.3 | 10.7 | 11 | 5 | 11.0 | E7111/4 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 19.5 | 17.8 | 13.5 | 13 | 5 | 14.5 | E7113/8 |
| 1/2 | 14 | 21.33 | 100 | 35 | 22.7 | 17.5 | 13.1 | 16 | 5 | 18.0 | E7111/2 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 24.4 | 23.0 | 17.2 | 17 | 5 | 23.0 | E7113/4 |
| 1" | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | 29.4 | 28.6 | 21.4 | 21 | 5 | 29.0 | E7111 |
| 1.1/2 | 11.5 | 48.26 | 135 | 43 | 28.9 | 38.1 | 28.6 | 25 | 7 | 44.0 | E7111.1/2 |

E653

- NPT Punta a maschiare Scanalature elicoidali 27°
- NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrahte Nuten 27°
- NPT Combi boortap met gespiraliseerde spaangroeven 27°
- NPT Foret tarauteur goujures hélicoïdales 27°

E653 • 1.1 1.2 1.3 1.4 3.2 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1

E653

NPT


ANSI

Normal



1.5XD

HSS

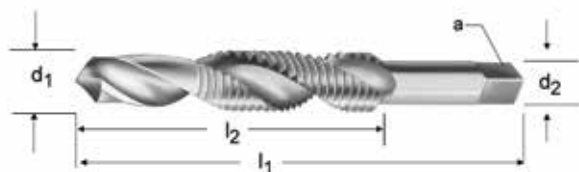

E653




1/8 - 1"

| NPT | TPI | d ₁ nom Inch | l ₁ Inch | l ₂ Inch | d ₂ ∅ Inch | ∠ a Inch | z | E653 |
|-----|------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---|---------|
| 1/8 | 27 | 0.3346 | 2.7/8 | 3/4 | 0.4370 | 0.3280 | 2 | E6531/8 |
| 1/4 | 18 | 0.4331 | 3.5/16 | 1.1/16 | 0.5620 | 0.4210 | 2 | E6531/4 |
| 3/8 | 18 | 0.5709 | 3.1/2 | 1.1/16 | 0.7000 | 0.5310 | 2 | E6533/8 |
| 1/2 | 14 | 0.7087 | 4.3/8 | 1.3/8 | 0.6870 | 0.5150 | 2 | E6531/2 |
| 3/4 | 14 | 0.9055 | 4.9/16 | 1.3/8 | 0.9060 | 0.6790 | 2 | E6533/4 |
| 1" | 11.5 | 1.1417 | 5.3/8 | 1.3/4 | 1.1250 | 0.8430 | 2 | E6531 |

- # E712
- NPTF Maschi a macchina Scanalature diritte
 - NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
 - NPTF Machinetap met rechte spaangroeven
 - NPTF Tarauds machine Goujures droites

E712 ■ 1.3 1.4
 • 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

E712 NPTF ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3

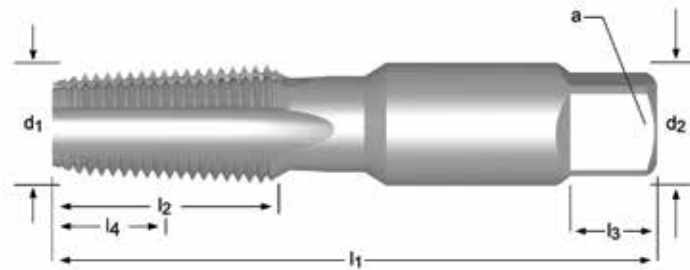

| NPTF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E712 |
|-------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|-------|-----------|
| 1/16 | 27 | 7.94 | 65 | 17 | 11.7 | 8.1 | 6.0 | 8 | 4 | 6.20 | E7121/16 |
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 11.9 | 11.1 | 8.3 | 10 | 4 | 8.40 | E7121/8 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 17.6 | 14.3 | 10.7 | 11 | 4 | 10.90 | E7121/4 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 19.5 | 17.8 | 13.5 | 13 | 4 | 14.25 | E7123/8 |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | 22.7 | 17.5 | 13.1 | 16 | 4 | 17.75 | E7121/2 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | 24.4 | 23.0 | 17.2 | 17 | 5 | 23.00 | E7123/4 |
| 1" | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | 29.4 | 28.6 | 21.4 | 21 | 5 | 29.00 | E7121 |
| 1.1/4 | 11.5 | 42.16 | 125 | 43 | 27.7 | 33.4 | 24.9 | 23 | 5 | 37.75 | E7121.1/4 |









E709


- NPSF Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet


E720

- NPSF Machinetap met rechte spaangroeven
- NPSF Tarauds machine Goujures droites

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E709 | ▪ | 1.3 | 1.4 | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |
| E720 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|--------|---|-------|-----|-------|---|---|---|---|
| E709 | NPSF | ANSI B94.9 | Normal |  | 1.5XD | HSS | C 2-3 |  |  |  |  |
| E720 | NPSF | ANSI B94.9 | Normal |  | 1.5XD | HSS | C 2-3 |  |  |  TIN |  |

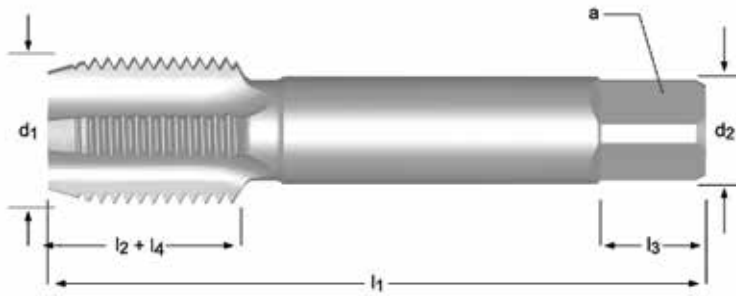

| NPSF | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ ∅ mm | ∠ a mm | l ₃ mm | z |  | E709 | E720 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|---|---------|------------|
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 4 | 8.70 | E7091/8 | E7201/8NO3 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 4 | 11.30 | E7091/4 | E7201/4NO3 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 4 | 14.75 | E7093/8 | E7203/8NO3 |
| 1/2 | 14 | 21.34 | 100 | 35 | - | 17.5 | 13.1 | 16 | 4 | 18.25 | E7091/2 | E7201/2NO3 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | - | 23.0 | 17.2 | 17 | 5 | 23.50 | E7093/4 | E7203/4NO3 |


NO1 - NO9
219

E708

- NPSM Maschi a macchina Scanalature diritte
- NPSM Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- NPSM Machinetap met rechte spaangroeven
- NPSM Tarauds machine Goujures droites

E708 ■ 1.3 1.4
 • 1.1 1.2 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 6.2 7.3 7.4 8.1

E708 NPSM ANSI B94.9 Normal 1.5XD HSS C 2-3

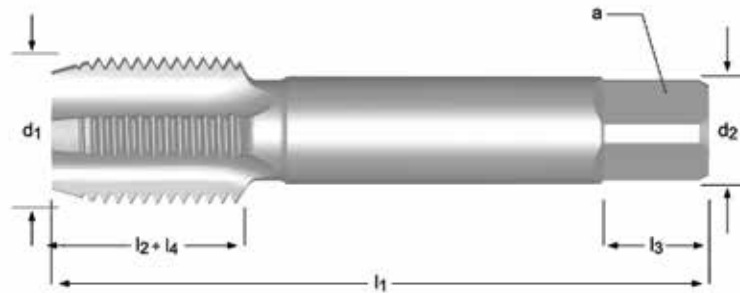


| NPSM | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | l ₄ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | | E708 |
|------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|---|------|---------|
| 1/8 | 27 | 10.29 | 70 | 19 | 19 | 11.1 | 8.3 | 10 | 4 | 9.1 | E7081/8 |
| 1/4 | 18 | 13.72 | 75 | 27 | 27 | 14.3 | 10.7 | 11 | 4 | 12.0 | E7081/4 |
| 3/8 | 18 | 17.15 | 80 | 27 | 27 | 17.8 | 13.5 | 13 | 4 | 15.5 | E7083/8 |
| 1/2 | 14 | 21.33 | 100 | 35 | - | 17.5 | 13.1 | 16 | 4 | 19.0 | E7081/2 |
| 3/4 | 14 | 26.67 | 105 | 35 | - | 23.0 | 17.2 | 17 | 5 | 24.5 | E7083/4 |
| 1" | 11.5 | 33.40 | 115 | 43 | - | 28.6 | 21.4 | 21 | 5 | 30.5 | E7081 |

E243

- PG Maschi a macchina Scanalature diritte
- PG Hand-/Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet
- PG Hand-/machinetappen met rechte spaangroeven
- PG Taraulds machine Goujures droite

E243 • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

E243 PG DIN 40432 Normal 1.5XD HSS

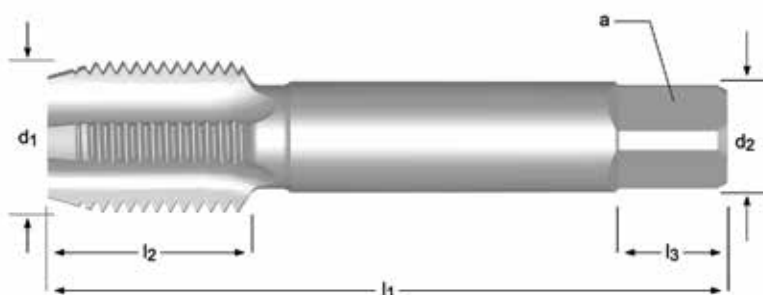

E243



No.7 - No.36

| PG | TPI | d ₁ nom mm | l ₁ mm | l ₂ mm | d ₂ Ø mm | □ a mm | l ₃ mm | z | ↔ | E243 |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---|-------|---------------|
| 7 | 20 | 12.5 | 70 | 22 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.4 | E243PG7NO2 |
| 7 | 20 | 12.5 | 70 | 22 | 9.0 | 7.0 | 10 | 4 | 11.4 | E243PG7NO3 |
| 9 | 18 | 15.2 | 70 | 22 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.9 | E243PG9NO2 |
| 9 | 18 | 15.2 | 70 | 22 | 12.0 | 9.0 | 12 | 4 | 13.9 | E243PG9NO3 |
| 11 | 18 | 18.6 | 80 | 22 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.25 | E243PG11NO2 |
| 11 | 18 | 18.6 | 80 | 22 | 14.0 | 11.0 | 14 | 4 | 17.25 | E243PG11NO3 |
| 13.5 | 18 | 20.4 | 80 | 22 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | E243PG13.5NO2 |
| 13.5 | 18 | 20.4 | 80 | 22 | 16.0 | 12.0 | 15 | 4 | 19 | E243PG13.5NO3 |
| 16 | 18 | 22.5 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.25 | E243PG16NO2 |
| 16 | 18 | 22.5 | 80 | 22 | 18.0 | 14.5 | 17 | 4 | 21.25 | E243PG16NO3 |
| 21 | 16 | 28.3 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 27 | E243PG21NO2 |
| 21 | 16 | 28.3 | 90 | 22 | 22.0 | 18.0 | 21 | 4 | 27 | E243PG21NO3 |
| 29 | 16 | 37.0 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 25 | 6 | 35.5 | E243PG29NO2 |
| 29 | 16 | 37.0 | 100 | 25 | 28.0 | 22.0 | 25 | 6 | 35.5 | E243PG29NO3 |
| 36 | 16 | 47.0 | 140 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 45.5 | E243PG36NO2 |
| 36 | 16 | 47.0 | 140 | 32 | 36.0 | 29.0 | 32 | 6 | 45.5 | E243PG36NO3 |

NO1 - NO9

219

L119

- M Maschi a macchina Set
- Gewindebohrer Satz, in Metallkassette
- M Machinetappen in set
- Coffret métallique de tarauds pas métrique

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, M=diametri in Set
 A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz
 A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret



Set

L119

| Set | A | B | M | |
|-------|------|----|---|--------|
| Nr.17 | E100 | 21 | E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8 | L11917 |

L126

- Punta a maschiare, Set
- Kombi-Gewindebohrer in Metallkassette
- Draadsnijset, combi boortappen
- Jeu de forets taraudeurs

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, M=diametri in Set
 A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz
 A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret



| Set | A | B | M | L126 |
|-----|------|---|--|---------|
| 650 | E650 | 6 | E650M4, E650M5, E650M6, E650M8, E650M10, E650M12 | L126650 |

L113

- ISO Maschi e Punte, Set
- ISO Gewinde-Kernlochbohrer Set
- ISO Draadsnijset, tappen en boren
- ISO Jeu de forets-tarauds

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte

A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, D= Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



| Set | A | B | M | D | L113 |
|--------|-------------|----|--|--|---------|
| Nr.201 | E000 + A002 | 14 | E000M3, E000M4, E000M5, E000M6, E000M8, E000M10, E000M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L113201 |
| Nr.202 | E001 + A002 | 14 | E001M3, E001M4, E001M5, E001M6, E001M8, E001M10, E001M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L113202 |
| Nr.203 | E002 + A002 | 14 | E002M3, E002M4, E002M5, E002M6, E002M8, E002M10, E002M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L113203 |
| Nr.204 | E003 + A002 | 14 | E003M3, E003M4, E003M5, E003M6, E003M8, E003M10, E003M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L113204 |

L114

- DIN Maschi e Punte, Set
- DIN Gewinde-Kernlochbohrer Set
- DIN Draadsnijset, tappen en boren
- DIN Jeu de forets-tarauds

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte

A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, D= Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters





A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



L114



Set

| Set | A | B | M | D | L114 |
|--------|--|----|--|--|---------|
| Nr.301 | EP006H + A002 | 14 | EP00M3, EP00M4, EP00M5, EP00M6, EP00M8, EP00M10, EP00M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L114301 |
| Nr.302 | EX006H + A002 | 14 | EX00M3, EX00M4, EX00M5, EX00M6, EX00M8, EX00M10, EX00M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L114302 |
| Nr.303 | E297 + A002  | 14 | E297M3, E297M4, E297M5, E297M6, E297M8, E297M10, E297M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L114303 |
| Nr.304 | E298 + A002  | 14 | E298M3, E298M4, E298M5, E298M6, E298M8, E298M10, E298M12 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L114304 |
| Nr.305 | E238 + A108  | 14 | E238M3, E238M4, E238M5, E238M6, E238M8, E238M10, E238M12 | A1082.5, A1083.3, A1084.2, A1085.0, A1086.8, A1088.5, A10810.2 | L114305 |
| Nr.306 | E240 + A108  | 14 | E240M3, E240M4, E240M5, E240M6, E240M8, E240M10, E240M12 | A1082.5, A1083.3, A1084.2, A1085.0, A1086.8, A1088.5, A10810.2 | L114306 |

L115

- Maschi a mano e Punte, Set
- Handgewindebohrer/ Kernlochbohrer Satz
- Handtappen/ boren set
- Jeu de forets-tarauds à mains

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte
 A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, D= Bohrer-
 erdurchmesser im Satz
 A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le
 coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



| Set | A | B | M | D | L115 |
|--------|-------------|----|--|--|---------|
| Nr.100 | E500 + A022 | 21 | E500M3NO2, E500M3NO3, E500M4NO2, E500M4NO3, E500M5NO2, E500M5NO3, E500M6NO2, E500M6NO3, E500M8NO2, E500M8NO3, E500M10NO2, E500M10NO3, E500M12NO2, E500M12NO3 | A0222.5, A0223.3, A0224.2, A0225.0, A0226.8, A0228.5, A02210.2 | L115100 |
| Nr.101 | E500 + A002 | 14 | E500M3NO3, E500M4NO3, E500M5NO3, E500M6NO3, E500M8NO3, E500M10NO3, E500M12NO3 | A0022.5, A0023.3, A0024.2, A0025.0, A0026.8, A0028.5, A00210.2 | L115101 |

L000

- Set maschio a mano-punta (2 Pezzi)
- Hand-Gewindebohrer-Satz (2 Stück)
- Handtap-boor Set (2 st)
- Jeu de forets-tarands à mains (2 pièces)

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punta

A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, D= Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



| Nr. | A | B | M | D | L000 |
|-------|-------------|---|------------|----------|---------------------|
| Nr.1 | E500 + A002 | 2 | E500M3NO2 | A0022.5 | L000E500M3NO2XA002 |
| Nr.2 | E500 + A002 | 2 | E500M4NO2 | A0023.3 | L000E500M4NO2XA002 |
| Nr.3 | E500 + A002 | 2 | E500M5NO2 | A0024.2 | L000E500M5NO2XA002 |
| Nr.4 | E500 + A002 | 2 | E500M6NO2 | A0025.0 | L000E500M6NO2XA002 |
| Nr.5 | E500 + A002 | 2 | E500M8NO2 | A0026.8 | L000E500M8NO2XA002 |
| Nr.6 | E500 + A002 | 2 | E500M10NO2 | A0028.5 | L000E500M10NO2XA002 |
| Nr.7 | E500 + A002 | 2 | E500M12NO2 | A00210.2 | L000E500M12NO2XA002 |
| Nr.8 | E500 + A002 | 2 | E500M3NO3 | A0022.5 | L000E500M3NO3XA002 |
| Nr.9 | E500 + A002 | 2 | E500M4NO3 | A0023.3 | L000E500M4NO3XA002 |
| Nr.10 | E500 + A002 | 2 | E500M5NO3 | A0024.2 | L000E500M5NO3XA002 |
| Nr.11 | E500 + A002 | 2 | E500M6NO3 | A0025.0 | L000E500M6NO3XA002 |
| Nr.12 | E500 + A002 | 2 | E500M8NO3 | A0026.8 | L000E500M8NO3XA002 |
| Nr.13 | E500 + A002 | 2 | E500M10NO3 | A0028.5 | L000E500M10NO3XA002 |
| Nr.14 | E500 + A002 | 2 | E500M12NO3 | A00210.2 | L000E500M12NO3XA002 |

L001

- Set maschio DIN-punta (2 Pezzi)
- DIN-Gewindebohrer-Satz (2 Stück)
- DIN Tap-Boor Set (2 st)
- Jeu de forets-tarauds DIN (2 pièces)

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punta

A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, D= Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



| Nr. | A | B | M | D | L001 |
|-------|---------------|---|---------|----------|------------------|
| Nr.1 | EP006H + A002 | 2 | EP00M3 | A0022.5 | L001EP00M3XA002 |
| Nr.2 | EP006H + A002 | 2 | EP00M4 | A0023.3 | L001EP00M4XA002 |
| Nr.3 | EP006H + A002 | 2 | EP00M5 | A0024.2 | L001EP00M5XA002 |
| Nr.4 | EP006H + A002 | 2 | EP00M6 | A0025.0 | L001EP00M6XA002 |
| Nr.5 | EP006H + A002 | 2 | EP00M8 | A0026.8 | L001EP00M8XA002 |
| Nr.6 | EP006H + A002 | 2 | EP00M10 | A0028.5 | L001EP00M10XA002 |
| Nr.7 | EP006H + A002 | 2 | EP00M12 | A00210.2 | L001EP00M12XA002 |
| Nr.8 | EX006H + A002 | 2 | EX00M3 | A0022.5 | L001EX00M3XA002 |
| Nr.9 | EX006H + A002 | 2 | EX00M4 | A0023.3 | L001EX00M4XA002 |
| Nr.10 | EX006H + A002 | 2 | EX00M5 | A0024.2 | L001EX00M5XA002 |
| Nr.11 | EX006H + A002 | 2 | EX00M6 | A0025.0 | L001EX00M6XA002 |
| Nr.12 | EX006H + A002 | 2 | EX00M8 | A0026.8 | L001EX00M8XA002 |
| Nr.13 | EX006H + A002 | 2 | EX00M10 | A0028.5 | L001EX00M10XA002 |
| Nr.14 | EX006H + A002 | 2 | EX00M12 | A00210.2 | L001EX00M12XA002 |

L002

- Set maschio ISO-punta (2 Pezzi)
- ISO-Gewindebohrer-Satz (2 Stück)
- ISO Tap-Boor Set (2 st)
- Jeu de forets-tarauts ISO (2 pièces)

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, D= Gamma Punte

A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, D= Bohrerdurchmesser im Satz

A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, D= Boren diameters

A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, D=Diamètres de forets dans le coffret



| Nr. | A | B | M | D | L002 |
|-------|-------------|---|---------|----------|------------------|
| Nr.1 | E000 + A002 | 2 | E000M3 | A0022.5 | L002E000M3XA002 |
| Nr.2 | E000 + A002 | 2 | E000M4 | A0023.3 | L002E000M4XA002 |
| Nr.3 | E000 + A002 | 2 | E000M5 | A0024.2 | L002E000M5XA002 |
| Nr.4 | E000 + A002 | 2 | E000M6 | A0025.0 | L002E000M6XA002 |
| Nr.5 | E000 + A002 | 2 | E000M8 | A0026.8 | L002E000M8XA002 |
| Nr.6 | E000 + A002 | 2 | E000M10 | A0028.5 | L002E000M10XA002 |
| Nr.7 | E000 + A002 | 2 | E000M12 | A00210.2 | L002E000M12XA002 |
| Nr.8 | E002 + A002 | 2 | E002M3 | A0022.5 | L002E002M3XA002 |
| Nr.9 | E002 + A002 | 2 | E002M4 | A0023.3 | L002E002M4XA002 |
| Nr.10 | E002 + A002 | 2 | E002M5 | A0024.2 | L002E002M5XA002 |
| Nr.11 | E002 + A002 | 2 | E002M6 | A0025.0 | L002E002M6XA002 |
| Nr.12 | E002 + A002 | 2 | E002M8 | A0026.8 | L002E002M8XA002 |
| Nr.13 | E002 + A002 | 2 | E002M10 | A0028.5 | L002E002M10XA002 |
| Nr.14 | E002 + A002 | 2 | E002M12 | A00210.2 | L002E002M12XA002 |

L120

- Filettatura attrezzatura, set
- Gewinde- Schneidsätze, Metallkassette
- Draadsnijgereedschapset
- Coffret métallique d'équipements de taraudage

A= Tipologie in assortimento, B= Quantità, M= Gamma Maschi, F= Gamma Filiere, L112= Giramaschio, L110= Girafilieri
 A=Typen in Satz, B=Anzahl, M= Gewindebohrerdurchmesser im Satz, F= Schneideisendurchmesser im Satz, L112= Verstellbares Windeisen im Satz, L110= Schneideisenhalter im Satz
 A=Type, B=Aantal, M=Tappen diameters, F= Snijplaten, L112= Wringijzers, verstelbaar, L110= Snijplaathouder
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, M=Diamètres de tarauds dans le coffret, F= Diamètres de filières dans le coffret, L112= Porte filières dans le coffret, L110= Tourne à gauche dans le coffret



| Set | A | B | M | F | L112 | L110 | L120 |
|-------|---------------------------|----|--|--|----------------------|--|--------|
| 21 | E100 + F100 + L112 + L110 | 21 | E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8 | F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12 | L112NO1.1/2, L112NO3 | L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105 | L12021 |
| 30 | E100 + F100 + L112 + L110 | 30 | E100M3NO8, E100M4NO8, E100M5NO8, E100M6NO8, E100M8NO8, E100M10NO8, E100M12NO8, E100M14NO8, E100M16NO8, E100M18NO8, E100M20NO8 | F100M3, F100M4, F100M5, F100M6, F100M8, F100M10, F100M12, F100M14, F100M16, F100M18, F100M20 | L112NO1.1/2, L112NO4 | L1102A, L1102B, L1103, L1104, L1105, L1106 | L12030 |
| HS-2M | E500 + F300 + L112 + L110 | 23 | E500M2NO1, E500M2NO3, E500M2.5NO1, E500M2.5NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M3.5NO1, E500M3.5NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3 | F300M2X13/16, F300M2.5X13/16, F300M3X13/16, F300M3.5X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16 | L112BT1 | L11013/16 | L1202M |
| HS-4M | E500 + F300 + L112 + L110 | 32 | E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M11NO1, E500M11NO3, E500M12NO1, E500M12NO3 | F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16, F300M10X1.5/16, F300M11X1.5/16, F300M12X1.5/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1.5/16, F300M9X1.5/16 | L112BT2 | L11013/16, L1101.5/16 | L1204M |

| Set | A | B | M | F | L112 | L110 | L120 |
|----------|---------------------------------|----|---|--|---------------------|--|-----------|
| HS-8M | E500 + F300 + L112 + L110 | 17 | E500M2NO1, E500M2NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3 | F300M2X13/16, F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16 | L112BT1 | L11013/16 | L1208M |
| HS-10M | E500 + F300 + L112 + L110 | 27 | E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3 | F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X1, F300M7X1, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1 | L112BT2 | L11013/16, L1101INCH | L12010M |
| HS-12M | E500 + F300 + L112 + L110 | 35 | E500M2NO1, E500M2NO3, E500M3NO1, E500M3NO3, E500M4NO1, E500M4NO3, E500M5NO1, E500M5NO3, E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M12NO1, E500M12NO3 | F300M2X13/16, F300M3X13/16, F300M4X13/16, F300M5X13/16, F300M6X13/16, F300M7X13/16, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1, F300M12X1.5/16 | L112BT1, L112BT2 | L11013/16, L1101INCH, L1101.5/16 | L12012M |
| HS-14M | E500 + F300 + L112 + L110 | 34 | E500M6NO1, E500M6NO3, E500M7NO1, E500M7NO3, E500M8NO1, E500M8NO3, E500M9NO1, E500M9NO3, E500M10NO1, E500M10NO3, E500M12NO1, E500M12NO3, E500M14NO1, E500M14NO3, E500M16NO1, E500M16NO3, E500M18NO1, E500M18NO3, E500M20NO1, E500M20NO3 | F300M6X1, F300M7X1, F300M8X1, F300M9X1, F300M10X1, F300M12X1.5/16, F300M14X1.5/16, F300M16X1.1/2, F300M18X1.1/2, F300M20X1.1/2 | L112NO3 | L1101INCH, L1101.5/16, L1101.1/2 | L12014M |
| HS-30UNC | E515 + F320 + L112 + L110 | 18 | E5151/2NO1, E5151/2NO3, E5151/4NO1, E5151/4NO3, E5155/16NO1, E5155/16NO3, E5153/8NO1, E5153/8NO3, E5157/16NO1, E5157/16NO3 | F3201/4X1, F3205/16X1, F3207/16X1.5/16, F3203/8X1, F3201/2X1.5/16 | L112BT2 | L1101INCH, L1101.5/16 | L12030UNC |
| HS-32UNC | E515 + F320 + L112 + L110 | 27 | E5151/2NO1, E5151/2NO3, E5151/4NO1, E5151/4NO3, E5155/16NO1, E5155/16NO3, E5153/8NO1, E5153/8NO3, E5157/16NO1, E5157/16NO3, E5155/8NO1, E5155/8NO3, E5153/4NO1, E5153/4NO3 | F3201/4X1, F3205/16X1, F3207/16X1.5/16, F3203/8X1, F3207/16X1.1/2, F3201/2X1.5/16, F3201/2X1.1/2, F3205/8X1.1/2, F3203/4X1.1/2 | L112BT2, L112NO3 | L1101INCH, L1101.1/2 | L12032UNC |

| Set | A | B | M | F | L112 | L110 | L120 |
|----------|---------------------------------|----|--|---|---------------------|--------------------------|-----------|
| HS-24UNF | E524 + F330 + L112 + L110 | 18 | E5241/2NO1, E5241/2NO3, E5241/4NO1, E5241/4NO3, E5245/16NO1, E5245/16NO3, E5243/8NO1, E5243/8NO3, E5247/16NO1, E5247/16NO3 | F3301/4X1, F3305/16X1, F3307/16X1.5/16, F3303/8X1, F3301/2X1.5/16 | L112BT2 | L1101INCH, L1101.5/16 | L12024UNF |
| HS-26UNF | E524 + F330 + L112 + L110 | 25 | E5241/2NO1, E5241/2NO3, E5241/4NO1, E5241/4NO3, E5245/16NO1, E5245/16NO3, E5243/8NO1, E5243/8NO3, E5247/16NO1, E5247/16NO3, E5245/8NO1, E5245/8NO3, E5243/4NO1, E5243/4NO3 | F3301/4X1, F3305/16X1, F3303/8X1, F3307/16X1.1/2, F3301/2X1.1/2, F3305/8X1.1/2, F3303/4X1.1/2 | L112BT2, L112NO3 | L1101INCH, L1101.1/2 | L12026UNF |

L110


- Girafiliere
- Schneideisenhalter
- Snijraam
- Porte filières



| Nr. | Ø x H | L110 |
|-----|---------------|------------|
| 1" | 16 x 5 | L1101 |
| 2a | 20 x 5 | L1102A |
| 2b | 20 x 7 | L1102B |
| 3 | 25 x 9 | L1103 |
| 4" | 30 x 11 | L1104 |
| 5 | 38 x 14 | L1105 |
| 5f | 38 x 10 | L1105F |
| 6 | 45 x 18 | L1106 |
| 6f | 45 x 14 | L1106F |
| 7 | 55 x 22 | L1107 |
| 7f | 55 x 16 | L1107F |
| 8 | 65 x 25 | L1108 |
| 8f | 65 x 18 | L1108F |
| 9 | 75 x 30 | L1109 |
| 9f | 75 x 20 | L1109F |
| 10 | 90 x 36 | L11010 |
| 10f | 90 x 22 | L11010F |
| | 13/16 x 1/4 | L11013/16 |
| | 1 x 3/8 | L1101INCH |
| | 1.5/16 x 7/16 | L1101.5/16 |
| | 1.1/2 x 1/2 | L1101.1/2 |
| | 2 x 5/8 | L1102INCH |
| | 2.1/4 x 11/16 | L1102.1/4 |
| | 3 x 7/8 | L1103INCH |
| | 4 x 1 | L1104INCH |

L112

- Giramaschio
- Verstellbares Windeisen
- Wringijzer, verstelbaar
- Tourne à gauche

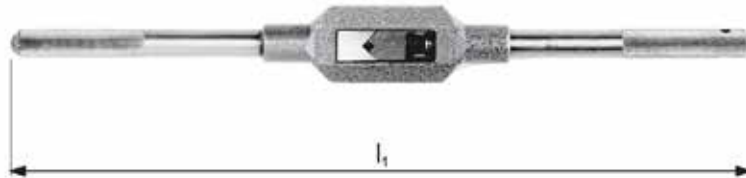

| Nr. | l ₁ mm | ∅ a mm | ∅ a Inch | Tap Range (M) | Tap Range (Inch) | L112 |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| BT1 | 105 | 1.0 - 6.5 | 0.0394 - 0.2559 | M1 - M8 | No. 0 - 5/16 | L112BT1 |
| BT2 | 162 | 1.0 - 10.0 | 0.0394 - 0.3937 | M1 - M14 | No. 0 - 5/8 | L112BT2 |
| 0 | 130 | 2.0 - 5.0 | 0.0787 - 0.1969 | M1 - M5 | No. 0 - 1/4 | L112NO0 |
| 1.1/2 | 205 | 2.1 - 8.0 | 0.0827 - 0.3150 | M2.2 - M12 | No. 0 - 1/2 | L112NO1.1/2 |
| 3 | 380 | 4.9 - 12.0 | 0.1929 - 0.4724 | M5 - M20 | 5/16 - 3/4 | L112NO3 |
| 4 | 500 | 5.5 - 16.0 | 0.2165 - 0.6299 | M7 - M30 | 5/16 - 1" | L112NO4 |
| 6 | 1000 | 11.0 - 24.0 | 0.4331 - 0.9449 | M18 - M42 | 3/4 - 1.1/2 | L112NO6 |
| 7 | 1250 | 16.0 - 32.0 | 0.6299 - 1.2598 | M27 - M48 | 1.1/8 - 2" | L112NO7 |

345 - 366



| | |
|-------------|-----|
| F100 | 349 |
| F108 | 349 |
| F110 | 350 |
| F120 | 351 |
| F130 | 352 |
| F140 | 353 |
| F150 | 354 |
| F170 | 355 |
| F180 | 356 |
| F190 | 357 |
| F201 | 349 |
| F202 | 363 |
| F272 | 366 |
| F300 | 358 |
| F302 | 364 |
| F310 | 359 |
| F312 | 365 |
| F320 | 360 |
| F330 | 361 |
| F370 | 362 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Forma Filetto | Gewindeform | Draadsoort | Forme de filet |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Tolleranza | Toleranz | Tolerantie | Tolérance |
| Lunghezza Imbocco | Anschnitt | Aansnijding | Chanfrein |
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Senso di rotazione | Schneidrichtung | Snijrichting | Direction |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccomandato ■ Accettabile | <p>Sehr gut für die Anwendung</p> <p>Gut für die Anwendung</p> <p>Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 %</p> | <p>Uitstekend voor deze toepassing</p> <p>Acceptabel voor deze toepassing</p> <p>Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10%</p> | <p>Excellent pour les applications</p> <p>Acceptable pour les applications</p> <p>Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/minute +/- 10%</p> |
| <p>Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%</p> | | | |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legierungen, Mg-legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoindurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramic) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| M | M | M | MF | UNC | UNF | BSW | BSF | G | NPT | PG |
| ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 | ISO 2568 |
| 6g | 6g | 6g | 6g | 2A | 2A | Medium | Medium | Class A | Normal | Normal |
| 1.75XP | 1.75XP | 2.25XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP |
| HSS | HSS | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|--------------|
| F100 | F201 | F108 | F110 | F120 | F130 | F140 | F150 | F170 | F180 | F190 |
| M2 - M42 | M3 - M20 | M2 - M20 | M4 - M40 | No.8 - 1" | No.10 - 1" | 1/8 - 1" | 3/16 - 1/2 | 1/8 - 2" | 1/8 - 1" | No.7 - No.36 |

| AMG | 349 | 349 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | ISO |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | ■8 | ■8 | ●8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | P 1 |
| 1.2 | ■7 | ■7 | ●7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | P 1 |
| 1.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | P 2 |
| 1.4 | ●5 | ●5 | ■5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | P 3 |
| 1.5 | | | ●4 | | | | | | | | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●4 | ●4 | ■4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | M 1 |
| 2.2 | ●2 | ●2 | ■2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | M 3 |
| 2.3 | | | ●1 | | | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | K 1 |
| 3.2 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | K 2 |
| 3.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | K 3 |
| 3.4 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | K 4 |
| 4.1 | | | ●2 | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | S 3 |
| 5.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | S 1 |
| 5.2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | S 2 |
| 5.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | S 3 |
| 6.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | N 3 |
| 6.2 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | N 4 |
| 6.3 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | N 3 |
| 6.4 | | | ●2 | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | N 1 |
| 7.2 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | N 1 |
| 7.3 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | N 1 |
| 7.4 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | N 2 |
| 8.1 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | O |
| 8.2 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | O |
| 8.3 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | O |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| M | MF | UNC | UNF | G | M | M | MF | G |
| BS 1127: 1950 | BS 1127: 1950 | BS 1127: 1950 | BS 1127: 1950 | BS 1127: 1950 | DIN 382 | BS 1127: 1950 | BS 1127: 1950 | DIN 382 |
| 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 1.75XP | 6g | 6g | 6g | Class A |
| HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
| | | | | | | | | |





| | F300 | F310 | F320 | F330 | F370 | F202 | F302 | F312 | F272 | |
|------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-----|
| | M2 - M36 | M3 - M30 | No.4 - 1.1/4 | No.4 - 1.1/2 | 1/8 - 1.1/2 | M3 - M36 | M3 - M36 | M8 - M24 | 1/8 - 1.1/2 | |
| AMG | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | ISO |
| 1.1 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | P 1 |
| 1.2 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | P 1 |
| 1.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | P 2 |
| 1.4 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | P 3 |
| 1.5 | | | | | | | | | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | M 1 |
| 2.2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | M 3 |
| 2.3 | | | | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | ■8 | K 1 |
| 3.2 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | ■7 | K 2 |
| 3.3 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | ■6 | K 3 |
| 3.4 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | S 3 |
| 5.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | S 1 |
| 5.2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | S 2 |
| 5.3 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | S 3 |
| 6.1 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | N 3 |
| 6.2 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | ●8 | N 4 |
| 6.3 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | ■10 | N 1 |
| 7.2 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | N 1 |
| 7.3 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | ■15 | N 1 |
| 7.4 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | N 2 |
| 8.1 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | ●15 | O |
| 8.2 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | ●10 | O |
| 8.3 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | O |

- F100** • M Filiera con imbocco corretto
F201 • M Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
F108 • M Snijsplaat met schilaansnijding, geläpft
 • M Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F100; F201 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | |
| F108 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|----|--------|-------|--|--|--|
| F100 | M | ISO 2568 | 6g | 1.75XP | HSS | | | |
| F201 | M | ISO 2568 | 6g | 1.75XP | HSS | | | |
| F108 | M | ISO 2568 | 6g | 2.25XP | HSS-E | | | |

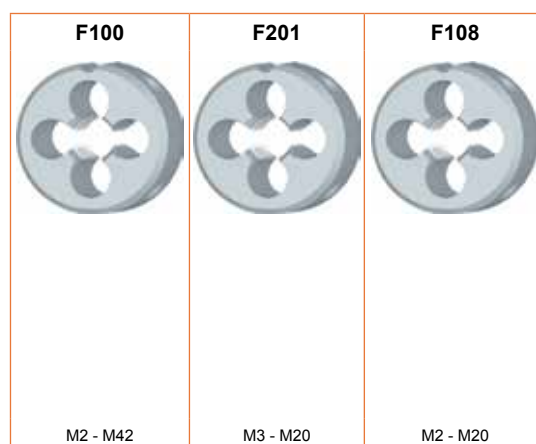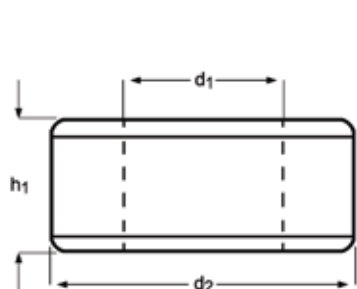


| M | P mm | d ₂ Ø mm | h ₁ mm | F100 | F201 | F108 |
|-----|------|---------------------|-------------------|------------------------|---------|------------------------|
| 2 | 0.40 | 16 | 5 | F100M2 ¹⁾ | | F108M2 ¹⁾ |
| 2.5 | 0.45 | 16 | 5 | F100M2.5 ¹⁾ | | F108M2.5 ¹⁾ |
| 2.6 | 0.45 | 16 | 5 | F100M2.6 ¹⁾ | | |
| 3 | 0.50 | 20 | 5 | F100M3 | F201M3 | F108M3 |
| 3.5 | 0.60 | 20 | 5 | F100M3.5 | | |
| 4 | 0.70 | 20 | 5 | F100M4 | F201M4 | F108M4 |
| 4.5 | 0.75 | 20 | 7 | F100M4.5 | | |
| 5 | 0.80 | 20 | 7 | F100M5 | F201M5 | F108M5 |
| 6 | 1.00 | 20 | 7 | F100M6 | F201M6 | F108M6 |
| 7 | 1.00 | 25 | 9 | F100M7 | | |
| 8 | 1.25 | 25 | 9 | F100M8 | F201M8 | F108M8 |
| 9 | 1.25 | 25 | 9 | F100M9 | | |
| 10 | 1.50 | 30 | 11 | F100M10 | F201M10 | F108M10 |
| 11 | 1.50 | 30 | 11 | F100M11 | | |
| 12 | 1.75 | 38 | 14 | F100M12 | F201M12 | F108M12 |
| 14 | 2.00 | 38 | 14 | F100M14 | F201M14 | F108M14 |
| 16 | 2.00 | 45 | 18 | F100M16 | F201M16 | F108M16 |
| 18 | 2.50 | 45 | 18 | F100M18 | F201M18 | F108M18 |
| 20 | 2.50 | 45 | 18 | F100M20 | F201M20 | F108M20 |
| 22 | 2.50 | 55 | 22 | F100M22 | | |
| 24 | 3.00 | 55 | 22 | F100M24 | | |
| 27 | 3.00 | 65 | 25 | F100M27 | | |
| 30 | 3.50 | 65 | 25 | F100M30 | | |
| 33 | 3.50 | 65 | 25 | F100M33 | | |
| 36 | 4.00 | 65 | 25 | F100M36 | | |
| 39 | 4.00 | 75 | 30 | F100M39 | | |
| 42 | 4.50 | 75 | 30 | F100M42 | | |

¹⁾ senza imbocco corretto / ohne Schälanschnitt / Zonder schilaansnijding / Sans entrée gun

- F110**
- MF Filiera con imbocco corretto
 - MF Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
 - MF Snijplaat met schilaansnijding
 - MF Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F110 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F110 MF ISO 2568 6g 1.75XP HSS

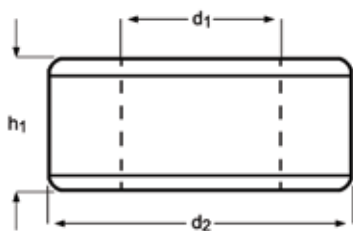

M4 - M40


| MF | P mm | d ₂ Ø mm | h ₁ mm | F110 |
|----|------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4 | 0.50 | 20 | 5 | F110M4X.5 |
| 5 | 0.50 | 20 | 5 | F110M5X.5 |
| 6 | 0.75 | 20 | 7 | F110M6X.75 |
| 7 | 0.75 | 25 | 9 | F110M7X.75 |
| 8 | 0.75 | 25 | 9 | F110M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 25 | 9 | F110M8X1.0 |
| 9 | 1.00 | 25 | 9 | F110M9X1.0 |
| 10 | 0.75 | 30 | 11 | F110M10X.75 |
| 10 | 1.00 | 30 | 11 | F110M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 30 | 11 | F110M10X1.25 |
| 11 | 1.00 | 30 | 11 | F110M11X1.0 |
| 12 | 1.00 | 38 | 10 | F110M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 38 | 10 | F110M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 38 | 10 | F110M12X1.5 |
| 13 | 1.00 | 38 | 10 | F110M13X1.0 |
| 14 | 1.00 | 38 | 10 | F110M14X1.0 |
| 14 | 1.25 | 38 | 10 | F110M14X1.25 |
| 14 | 1.50 | 38 | 10 | F110M14X1.5 |
| 15 | 1.00 | 38 | 10 | F110M15X1.0 |
| 15 | 1.50 | 38 | 10 | F110M15X1.5 |
| 16 | 1.00 | 45 | 14 | F110M16X1.0 |
| 16 | 1.50 | 45 | 14 | F110M16X1.5 |
| 18 | 1.00 | 45 | 14 | F110M18X1.0 |
| 18 | 1.50 | 45 | 14 | F110M18X1.5 |
| 20 | 1.00 | 45 | 14 | F110M20X1.0 |
| 20 | 1.50 | 45 | 14 | F110M20X1.5 |
| 22 | 1.00 | 55 | 16 | F110M22X1.0 |
| 22 | 1.50 | 55 | 16 | F110M22X1.5 |
| 24 | 1.00 | 55 | 16 | F110M24X1.0 |
| 24 | 1.50 | 55 | 16 | F110M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 55 | 16 | F110M24X2.0 |
| 25 | 1.50 | 55 | 16 | F110M25X1.5 |
| 26 | 1.50 | 55 | 16 | F110M26X1.5 |
| 27 | 1.50 | 65 | 18 | F110M27X1.5 |
| 27 | 2.00 | 65 | 18 | F110M27X2.0 |
| 28 | 1.50 | 65 | 18 | F110M28X1.5 |
| 30 | 1.50 | 65 | 18 | F110M30X1.5 |
| 32 | 1.50 | 65 | 18 | F110M32X1.5 |
| 35 | 1.50 | 65 | 18 | F110M35X1.5 |
| 36 | 1.50 | 65 | 18 | F110M36X1.5 |
| 40 | 1.50 | 75 | 20 | F110M40X1.5 |

F120

- UNC Filiera con imbocco corretto
- UNC Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
- UNC Snijplaat met schilaansnijding
- UNC Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| F120 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |

F120 **UNC** **ISO 2568** **2A** **1.75XP** **HSS**

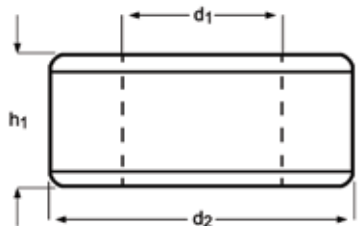



| UNC | TPI | d_1 nom mm | d_2 Ø mm | h_1 mm | F120 |
|------|-----|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| 8 | 32 | 4.17 | 20 | 7 | F1208-32 |
| 10 | 24 | 4.83 | 20 | 7 | F12010-24 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 20 | 7 | F1201/4 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 25 | 9 | F1205/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 30 | 11 | F1203/8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 30 | 11 | F1207/16 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 38 | 14 | F1201/2 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 38 | 14 | F1209/16 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 45 | 18 | F1205/8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 45 | 18 | F1203/4 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 55 | 22 | F1207/8 |
| 1" | 8 | 25.40 | 55 | 22 | F1201 |

- F130**
- UNF Filiera con imbocco corretto
 - UNF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt
 - UNF Snijplaat met schilaansnijding
 - UNF Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| F130 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |

F130

UNF ISO 2568 2A 1.75XP HSS

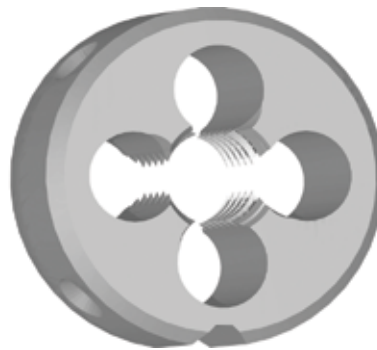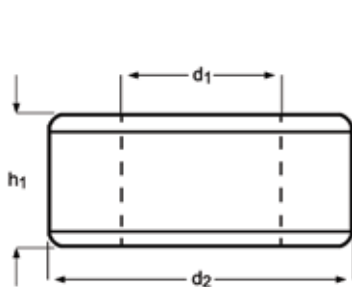



| UNF | TPI | d_1 nom mm | d_2 \emptyset mm | h_1 mm | F130 |
|------|-----|--------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 10 | 32 | 4.83 | 20 | 7 | F13010-32 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 20 | 7 | F1301/4 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 25 | 9 | F1305/16 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 30 | 11 | F1303/8 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 30 | 11 | F1307/16 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 38 | 10 | F1301/2 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 38 | 10 | F1309/16 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 45 | 14 | F1305/8 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 45 | 14 | F1303/4 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 55 | 16 | F1307/8 |
| 1" | 12 | 25.40 | 55 | 16 | F1301 |

F140

- BSW Filiera con imbocco corretto
- BSW Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
- BSW Snijplaat met schilaansnijding
- BSW Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| F140 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |

F140 **BSW** **ISO 2568** Medium **1.75XP** **HSS**

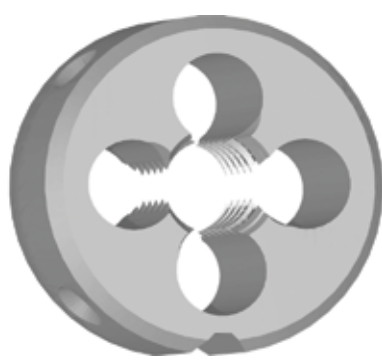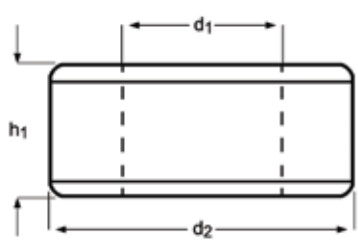

| BSW | TPI | d_1 nom mm | d_2 Ø mm | h_1 mm | F140 |
|------|-----|--------------------|------------------|-------------|----------|
| 1/8 | 40 | 3.17 | 20 | 5 | F1401/8 |
| 3/16 | 24 | 4.76 | 20 | 7 | F1403/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 20 | 7 | F1401/4 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 25 | 9 | F1405/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 30 | 11 | F1403/8 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 30 | 11 | F1407/16 |
| 1/2 | 12 | 12.70 | 38 | 14 | F1401/2 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 45 | 18 | F1405/8 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 45 | 18 | F1403/4 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 55 | 22 | F1407/8 |
| 1" | 8 | 25.40 | 55 | 22 | F1401 |

F150

- BSF Filiera con imbocco corretto
- BSF Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
- BSF Snijplaat met schilaansnijding
- BSF Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F150 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F150


BSF

ISO
2568

Medium

1.75XP

HSS

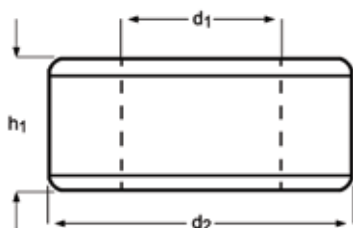

F150



3/16 - 1/2



| BSF | TPI | d ₁ nom mm | d ₂ Ø mm | h ₁ mm | F150 |
|------|-----|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 3/16 | 32 | 4.76 | 20 | 7 | F1503/16 |
| 1/4 | 26 | 6.35 | 20 | 7 | F1501/4 |
| 5/16 | 22 | 7.94 | 25 | 9 | F1505/16 |
| 3/8 | 20 | 9.53 | 30 | 11 | F1503/8 |
| 7/16 | 18 | 11.11 | 30 | 11 | F1507/16 |
| 1/2 | 16 | 12.70 | 38 | 10 | F1501/2 |

F170

- G(BSP) Filiera con imbocco corretto
- G(BSP) Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
- G(BSP) Snijplaten met schilaansnijding
- G(BSP) Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F170 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F170 **G** **ISO 2568** **Class A** **1.75XP** **HSS**

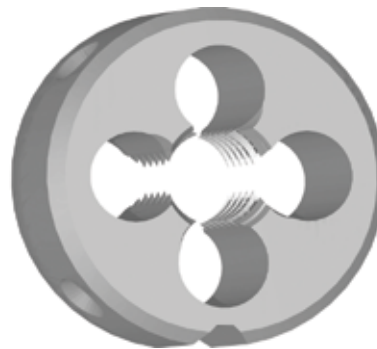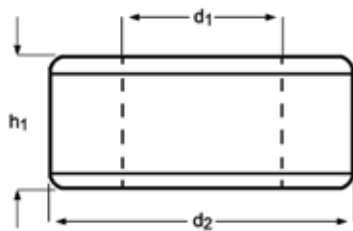

| G(BSP) | TPI | d_1 nom mm | d_2 Ø mm | h_1 mm | F170 |
|--------|-----|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 30 | 11 | F1701/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 38 | 10 | F1701/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 45 | 14 | F1703/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 45 | 14 | F1701/2 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 55 | 16 | F1705/8 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 55 | 16 | F1703/4 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 65 | 18 | F1707/8 |
| 1" | 11 | 33.25 | 65 | 18 | F1701 |
| 1.1/8 | 11 | 37.89 | 75 | 20 | F1701.1/8 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 75 | 20 | F1701.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 90 | 22 | F1701.1/2 |
| 2" | 11 | 59.61 | 105 | 22 | F1702 |

F180

- NPT Filiera con imbocco corretto
- NPT Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
- NPT Snijplaat met schilaansnijding
- NPT Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F180 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F180



NPT

ISO
2568

Normal

1.75XP

HSS

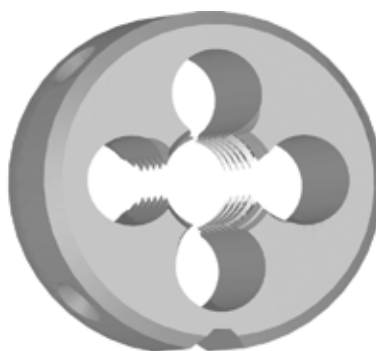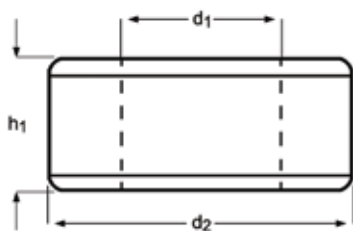

F180



1/8 - 1"


| NPT | TPI | d ₁ nom mm | d ₂ Ø mm | h ₁ mm | F180 |
|-----|------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 1/8 | 27 | 9.49 | 30 | 11 | F1801/8 |
| 1/4 | 18 | 12.49 | 38 | 14 | F1801/4 |
| 3/8 | 18 | 15.93 | 45 | 14 | F1803/8 |
| 1/2 | 14 | 19.77 | 45 | 18 | F1801/2 |
| 3/4 | 14 | 25.12 | 55 | 22 | F1803/4 |
| 1" | 11.5 | 31.46 | 65 | 25 | F1801 |

F190

- PG Filiera con imbocco corretto
- PG Schneideisen, Schälanschnitt, geläpft
- PG Snijplaat met schilaansnijding
- PG Filières

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| F190 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |

F190 **PG** **ISO 2568** Normal **1.75XP** **HSS**

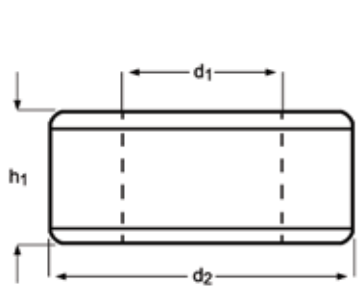

| PG | TPI | d_1 nom mm | d_2 \emptyset mm | h_1 mm | F190 |
|------|-----|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| 7 | 20 | 12.5 | 38 | 10 | F190PG7 |
| 9 | 18 | 15.2 | 38 | 10 | F190PG9 |
| 11 | 18 | 18.6 | 45 | 14 | F190PG11 |
| 13.5 | 18 | 20.4 | 45 | 14 | F190PG13.5 |
| 16 | 18 | 22.5 | 55 | 16 | F190PG16 |
| 21 | 16 | 28.3 | 65 | 18 | F190PG21 |
| 29 | 16 | 37.0 | 65 | 18 | F190PG29 |
| 36 | 16 | 47.0 | 90 | 22 | F190PG36 |

- F300**
- M Filiere regolabili
 - M Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
 - M Verstelbare snijplaat
 - M Filières extensibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F300 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F300



M

BS
1127:
1950

1.75XP

HSS

L 120
339

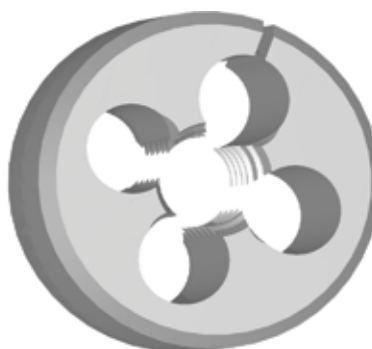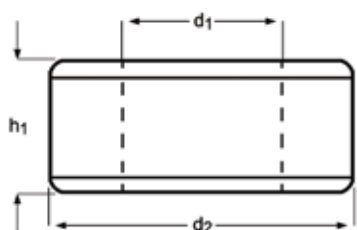



| M | P mm | d_2 Ø Inch | h_1 Inch | F300 |
|-----|---------|--------------------|---------------|----------------|
| 2 | 0.40 | 13/16 | 1/4 | F300M2X13/16 |
| 2.5 | 0.45 | 13/16 | 1/4 | F300M2.5X13/16 |
| 3 | 0.50 | 13/16 | 1/4 | F300M3X13/16 |
| 3.5 | 0.60 | 13/16 | 1/4 | F300M3.5X13/16 |
| 4 | 0.70 | 13/16 | 1/4 | F300M4X13/16 |
| 5 | 0.80 | 13/16 | 1/4 | F300M5X13/16 |
| 5 | 0.80 | 1" | 3/8 | F300M5X1 |
| 6 | 1.00 | 13/16 | 1/4 | F300M6X13/16 |
| 6 | 1.00 | 1" | 3/8 | F300M6X1 |
| 6 | 1.00 | 1.5/16 | 7/16 | F300M6X1.5/16 |
| 7 | 1.00 | 13/16 | 1/4 | F300M7X13/16 |
| 7 | 1.00 | 1" | 3/8 | F300M7X1 |
| 8 | 1.25 | 1" | 3/8 | F300M8X1 |
| 8 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F300M8X1.5/16 |
| 9 | 1.25 | 1" | 3/8 | F300M9X1 |
| 9 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F300M9X1.5/16 |
| 10 | 1.50 | 1" | 3/8 | F300M10X1 |
| 10 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F300M10X1.5/16 |
| 10 | 1.50 | 1.1/2 | 1/2 | F300M10X1.1/2 |
| 11 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F300M11X1.5/16 |
| 12 | 1.75 | 1.5/16 | 7/16 | F300M12X1.5/16 |
| 12 | 1.75 | 1.1/2 | 1/2 | F300M12X1.1/2 |
| 14 | 2.00 | 1.5/16 | 7/16 | F300M14X1.5/16 |
| 14 | 2.00 | 1.1/2 | 1/2 | F300M14X1.1/2 |
| 16 | 2.00 | 1.1/2 | 1/2 | F300M16X1.1/2 |
| 16 | 2.00 | 2" | 5/8 | F300M16X2 |
| 18 | 2.50 | 1.1/2 | 1/2 | F300M18X1.1/2 |
| 18 | 2.50 | 2" | 5/8 | F300M18X2 |
| 20 | 2.50 | 1.1/2 | 1/2 | F300M20X1.1/2 |
| 20 | 2.50 | 2" | 5/8 | F300M20X2 |
| 22 | 2.50 | 2" | 5/8 | F300M22X2 |
| 24 | 3.00 | 2" | 5/8 | F300M24X2 |
| 27 | 3.00 | 3" | 7/8 | F300M27X3 |
| 30 | 3.50 | 3" | 7/8 | F300M30X3 |
| 36 | 4.00 | 3" | 7/8 | F300M36X3 |

F310

- MF Filiere regolabili
- MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
- MF Verstelbare snijplaat
- MF Filières extensibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F310 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F310 MF BS 1127: 1950 1.75XP HSS  

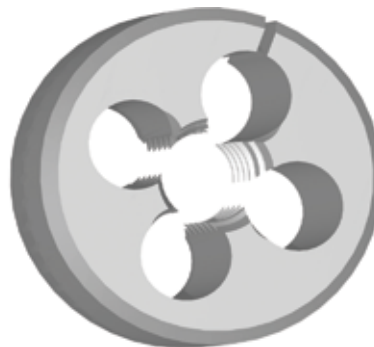
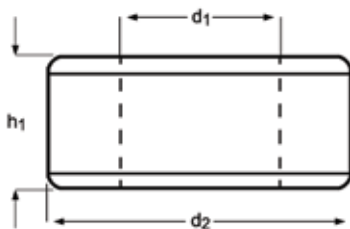


| MF | P mm | d ₂ Ø Inch | h ₁ Inch | F310 |
|----|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | 0.35 | 13/16 | 1/4 | F310M3X.35X13/16 |
| 4 | 0.50 | 13/16 | 1/4 | F310M4X.5X13/16 |
| 4 | 0.75 | 13/16 | 1/4 | F310M4X.75X13/16 |
| 5 | 0.50 | 13/16 | 1/4 | F310M5X.5X13/16 |
| 5 | 0.90 | 13/16 | 1/4 | F310M5X.9X13/16 |
| 6 | 0.75 | 13/16 | 1/4 | F310M6X.75X13/16 |
| 8 | 0.75 | 1" | 3/8 | F310M8X.75X1 |
| 8 | 1.00 | 1" | 3/8 | F310M8X1.0X1 |
| 9 | 1.00 | 1" | 3/8 | F310M9X1.0X1 |
| 10 | 0.75 | 1" | 3/8 | F310M10X.75X1 |
| 10 | 1.00 | 1" | 3/8 | F310M10X1.0X1 |
| 10 | 1.25 | 1" | 3/8 | F310M10X1.25X1 |
| 10 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F310M10X1.25X1.5/16 |
| 12 | 1.00 | 1.5/16 | 7/16 | F310M12X1.0X1.5/16 |
| 12 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F310M12X1.25X1.5/16 |
| 12 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F310M12X1.5X1.5/16 |
| 14 | 1.25 | 1.5/16 | 7/16 | F310M14X1.25X1.5/16 |
| 14 | 1.50 | 1.5/16 | 7/16 | F310M14X1.5X1.5/16 |
| 16 | 1.00 | 1.1/2 | 1/2 | F310M16X1.0X1.1/2 |
| 16 | 1.50 | 1.1/2 | 1/2 | F310M16X1.5X1.1/2 |
| 18 | 1.50 | 1.1/2 | 1/2 | F310M18X1.5X1.1/2 |
| 20 | 1.00 | 1.1/2 | 1/2 | F310M20X1.0X1.1/2 |
| 20 | 1.50 | 2" | 5/8 | F310M20X1.5X2 |
| 20 | 2.00 | 1.1/2 | 1/2 | F310M20X2.0X1.1/2 |
| 22 | 1.50 | 2" | 5/8 | F310M22X1.5X2 |
| 24 | 1.50 | 2" | 5/8 | F310M24X1.5X2 |
| 24 | 2.00 | 2" | 5/8 | F310M24X2.0X2 |
| 25 | 1.50 | 2" | 5/8 | F310M25X1.5X2 |
| 27 | 2.00 | 2.1/4 | 11/16 | F310M27X2.0X2.1/4 |
| 30 | 2.00 | 2.1/4 | 11/16 | F310M30X2.0X2.1/4 |

- F320**
- UNC Filiere regolabili
 - UNC Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
 - UNC Verstelbare snijplaat
 - UNC Filières extensibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| F320 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | |

F320 **UNC** **BS 1127: 1950** **1.75XP** **HSS**   


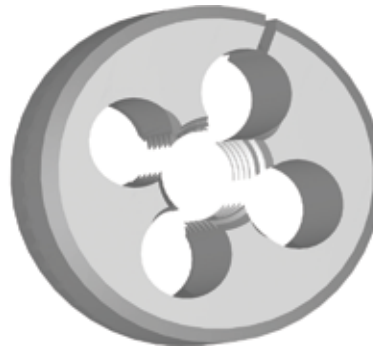
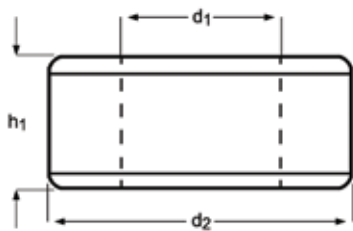


| UNC | TPI | d_1 nom mm | d_2 Ø Inch | h_1 Inch | F320 |
|-------|-----|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 4 | 40 | 2.85 | 13/16 | 1/4 | F3204-40X13/16 |
| 5 | 40 | 3.18 | 13/16 | 1/4 | F3205-40X13/16 |
| 6 | 32 | 3.51 | 13/16 | 1/4 | F3206-32X13/16 |
| 8 | 32 | 4.17 | 13/16 | 1/4 | F3208-32X13/16 |
| 8 | 32 | 4.17 | 1" | 3/8 | F3208-32X1 |
| 10 | 24 | 4.83 | 13/16 | 1/4 | F32010-24X13/16 |
| 10 | 24 | 4.83 | 1" | 3/8 | F32010-24X1 |
| 12 | 24 | 5.49 | 13/16 | 1/4 | F32012-24X13/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 13/16 | 1/4 | F3201/4X13/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 1" | 3/8 | F3201/4X1 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 1.5/16 | 7/16 | F3201/4X1.5/16 |
| 1/4 | 20 | 6.35 | 1.1/2 | 1/2 | F3201/4X1.1/2 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 1" | 3/8 | F3205/16X1 |
| 5/16 | 18 | 7.94 | 1.1/2 | 1/2 | F3205/16X1.1/2 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 1" | 3/8 | F3203/8X1 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 1.5/16 | 7/16 | F3203/8X1.5/16 |
| 3/8 | 16 | 9.53 | 1.1/2 | 1/2 | F3203/8X1.1/2 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 1.5/16 | 7/16 | F3207/16X1.5/16 |
| 7/16 | 14 | 11.11 | 1.1/2 | 1/2 | F3207/16X1.1/2 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 1.5/16 | 7/16 | F3201/2X1.5/16 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 1.1/2 | 1/2 | F3201/2X1.1/2 |
| 1/2 | 13 | 12.70 | 2" | 5/8 | F3201/2X2 |
| 9/16 | 12 | 14.29 | 1.1/2 | 1/2 | F3209/16X1.1/2 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 1.1/2 | 1/2 | F3205/8X1.1/2 |
| 5/8 | 11 | 15.88 | 2" | 5/8 | F3205/8X2 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 1.1/2 | 1/2 | F3203/4X1.1/2 |
| 3/4 | 10 | 19.05 | 2" | 5/8 | F3203/4X2 |
| 7/8 | 9 | 22.23 | 2" | 5/8 | F3207/8X2 |
| 1" | 8 | 25.40 | 2" | 5/8 | F3201X2 |
| 1.1/8 | 7 | 28.58 | 3" | 7/8 | F3201.1/8X3 |
| 1.1/4 | 7 | 31.75 | 3" | 7/8 | F3201.1/4X3 |

- F330**
- UNF Filiere regolabili
 - UNF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
 - UNF Verstelbare snijplaat
 - UNF Filières extensibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| F330 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |

F330 **UNF** **BS 1127: 1950** **1.75XP** **HSS**

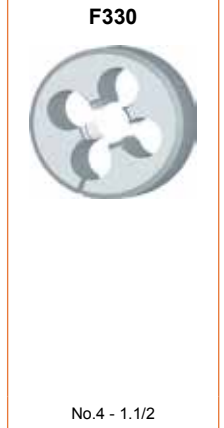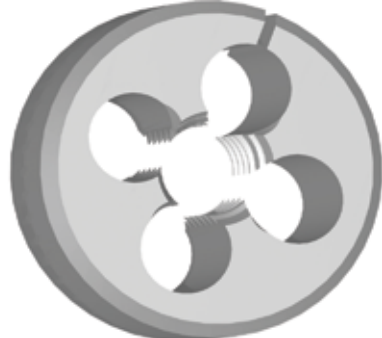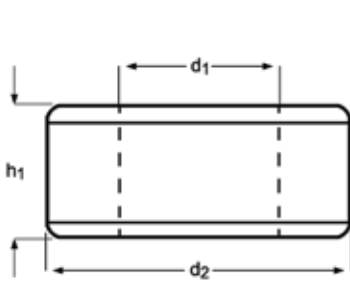

| UNF | TPI | d_1 nom mm | d_2 Ø Inch | h_1 Inch | F330 |
|-------|-----|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 4 | 48 | 2.85 | 13/16 | 1/4 | F3304-48X13/16 |
| 5 | 44 | 3.18 | 13/16 | 1/4 | F3305-44X13/16 |
| 6 | 40 | 3.51 | 13/16 | 1/4 | F3306-40X13/16 |
| 8 | 36 | 4.17 | 13/16 | 1/4 | F3308-36X13/16 |
| 10 | 32 | 4.83 | 13/16 | 1/4 | F33010-32X13/16 |
| 10 | 32 | 4.83 | 1" | 3/8 | F33010-32X1 |
| 12 | 28 | 5.49 | 13/16 | 1/4 | F33012-28X13/16 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 13/16 | 1/4 | F3301/4X13/16 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 1" | 3/8 | F3301/4X1 |
| 1/4 | 28 | 6.35 | 1.1/2 | 1/2 | F3301/4X1.1/2 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 1" | 3/8 | F3305/16X1 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 1.5/16 | 7/16 | F3305/16X1.5/16 |
| 5/16 | 24 | 7.94 | 1.1/2 | 1/2 | F3305/16X1.1/2 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 1" | 3/8 | F3303/8X1 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 1.5/16 | 7/16 | F3303/8X1.5/16 |
| 3/8 | 24 | 9.53 | 1.1/2 | 1/2 | F3303/8X1.1/2 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 1" | 3/8 | F3307/16X1 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 1.5/16 | 7/16 | F3307/16X1.5/16 |
| 7/16 | 20 | 11.11 | 1.1/2 | 1/2 | F3307/16X1.1/2 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 1.5/16 | 7/16 | F3301/2X1.5/16 |
| 1/2 | 20 | 12.70 | 1.1/2 | 1/2 | F3301/2X1.1/2 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 1.5/16 | 7/16 | F3309/16X1.5/16 |
| 9/16 | 18 | 14.29 | 1.1/2 | 1/2 | F3309/16X1.1/2 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 1.1/2 | 1/2 | F3305/8X1.1/2 |
| 5/8 | 18 | 15.88 | 2" | 5/8 | F3305/8X2 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 1.1/2 | 1/2 | F3303/4X1.1/2 |
| 3/4 | 16 | 19.05 | 2" | 5/8 | F3303/4X2 |
| 7/8 | 14 | 22.23 | 2" | 5/8 | F3307/8X2 |
| 1" | 12 | 25.40 | 2" | 5/8 | F3301X2 |
| 1.1/8 | 12 | 28.58 | 3" | 7/8 | F3301.1/8X3 |
| 1.1/4 | 12 | 31.75 | 3" | 7/8 | F3301.1/4X3 |
| 1.1/2 | 12 | 38.10 | 3" | 7/8 | F3301.1/2X3 |

- F370**
- G(BSP) Filiere regolabili
 - G(BSP) Schneideisen - geschlitzt, verstellbar
 - G(BSP) Verstellbare snijplaat
 - G(BSP) Filières extensibles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| F370 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |



F370

G

BS
1127:
1950

1.75XP

HSS

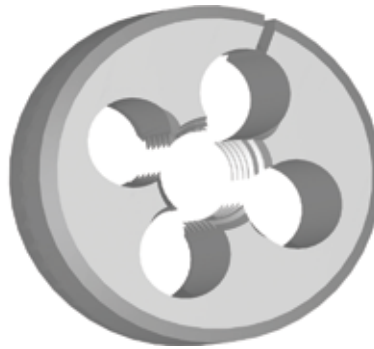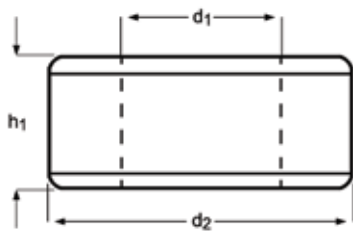

| G(BSP) | TPI | d_1 nom mm | d_2 \emptyset Inch | h_1 Inch | F370 |
|--------|-----|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 1" | 3/8 | F3701/8X1 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 1.5/16 | 7/16 | F3701/4X1.5/16 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 1.1/2 | 1/2 | F3703/8X1.1/2 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 2" | 5/8 | F3701/2X2 |
| 5/8 | 14 | 22.91 | 2" | 5/8 | F3705/8X2 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 2" | 5/8 | F3703/4X2 |
| 7/8 | 14 | 30.20 | 2.1/4 | 11/16 | F3707/8X2.1/4 |
| 1" | 11 | 33.25 | 2.1/4 | 11/16 | F3701X2.1/4 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 3" | 7/8 | F3701.1/4X3 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 4" | 1" | F3701.1/2X4 |

- F202**
- M Filiere esagonali
 - M Sechskant-Schneideisen
 - M Snijmoer
 - M Filières hexagonales

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F202 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F202


M

DIN
382

6g

1.75XP

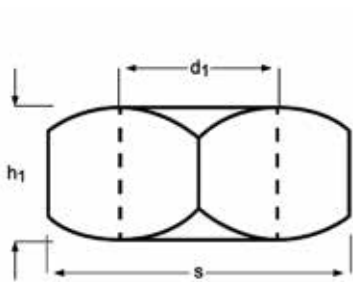

HSS





| M | P mm | S mm | h ₁ mm | F202 |
|----|---------|---------|----------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 19 | 5 | F202M3 |
| 4 | 0.70 | 19 | 5 | F202M4 |
| 5 | 0.80 | 19 | 7 | F202M5 |
| 6 | 1.00 | 19 | 7 | F202M6 |
| 7 | 1.00 | 22 | 9 | F202M7 |
| 8 | 1.25 | 22 | 9 | F202M8 |
| 10 | 1.50 | 27 | 11 | F202M10 |
| 12 | 1.75 | 36 | 14 | F202M12 |
| 14 | 2.00 | 36 | 14 | F202M14 |
| 16 | 2.00 | 41 | 18 | F202M16 |
| 18 | 2.50 | 41 | 18 | F202M18 |
| 20 | 2.50 | 41 | 18 | F202M20 |
| 22 | 2.50 | 50 | 22 | F202M22 |
| 24 | 3.00 | 50 | 22 | F202M24 |
| 27 | 3.00 | 60 | 25 | F202M27 |
| 30 | 3.50 | 60 | 25 | F202M30 |
| 36 | 4.00 | 60 | 25 | F202M36 |

- F302**
- M Filiere esagonali
 - M Sechskant-Schneideisen
 - M Snijmoer
 - M Filières hexagonales

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F302 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F302 **M** **BS 1127: 1950** **6g** **1.75XP** **HSS**  

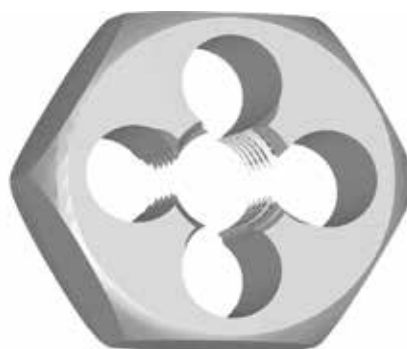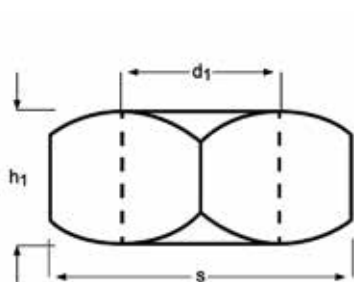



| M | P mm | S decimal Inch | h ₁ Inch | F302 |
|----|------|-------------------|------------------------|---------|
| 3 | 0.50 | 0.7100 | 1/4 | F302M3 |
| 4 | 0.70 | 0.7100 | 1/4 | F302M4 |
| 5 | 0.80 | 0.7100 | 1/4 | F302M5 |
| 6 | 1.00 | 0.7100 | 1/4 | F302M6 |
| 7 | 1.00 | 0.8200 | 5/16 | F302M7 |
| 8 | 1.25 | 0.8200 | 5/16 | F302M8 |
| 10 | 1.50 | 0.9200 | 3/8 | F302M10 |
| 11 | 1.50 | 1.0100 | 7/16 | F302M11 |
| 12 | 1.75 | 1.1000 | 1/2 | F302M12 |
| 14 | 2.00 | 1.3000 | 5/8 | F302M14 |
| 16 | 2.00 | 1.3000 | 5/8 | F302M16 |
| 18 | 2.50 | 1.4800 | 11/16 | F302M18 |
| 20 | 2.50 | 1.4800 | 11/16 | F302M20 |
| 22 | 2.50 | 1.6700 | 13/16 | F302M22 |
| 24 | 3.00 | 2.0500 | 15/16 | F302M24 |
| 27 | 3.00 | 2.2200 | 1.1/16 | F302M27 |
| 30 | 3.50 | 2.2200 | 1.1/16 | F302M30 |
| 33 | 3.50 | 2.5800 | 1.1/8 | F302M33 |
| 36 | 4.00 | 2.7600 | 1.1/4 | F302M36 |

F312

- MF Filiere esagonali
- MF Sechskant-Schneideisen
- MF Snijmoer
- MF Filières hexagonales

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F312 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

F312 MF BS 1127: 1950 6g 1.75XP HSS  

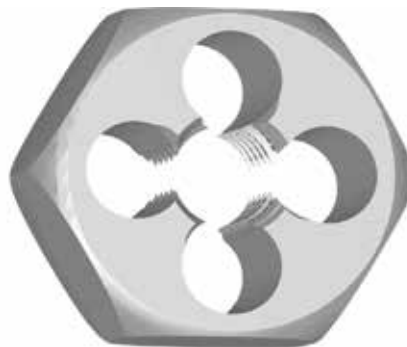
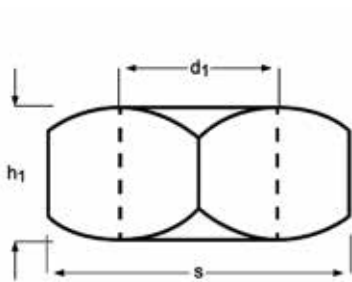


| MF | P mm | S decimal Inch | h ₁ Inch | F312 |
|----|---------|----------------------|------------------------|--------------|
| 8 | 0.75 | 0.8200 | 5/16 | F312M8X.75 |
| 8 | 1.00 | 0.8200 | 5/16 | F312M8X1.0 |
| 10 | 1.00 | 0.9200 | 3/8 | F312M10X1.0 |
| 10 | 1.25 | 0.9200 | 3/8 | F312M10X1.25 |
| 12 | 1.00 | 1.0100 | 7/16 | F312M12X1.0 |
| 12 | 1.25 | 1.0100 | 7/16 | F312M12X1.25 |
| 12 | 1.50 | 1.0100 | 7/16 | F312M12X1.5 |
| 14 | 1.50 | 1.3000 | 5/8 | F312M14X1.5 |
| 16 | 1.50 | 1.3000 | 5/8 | F312M16X1.5 |
| 18 | 1.50 | 1.4800 | 11/16 | F312M18X1.5 |
| 20 | 1.50 | 1.4800 | 11/16 | F312M20X1.5 |
| 22 | 1.50 | 1.6700 | 13/16 | F312M22X1.5 |
| 24 | 1.50 | 2.0500 | 15/16 | F312M24X1.5 |
| 24 | 2.00 | 2.0500 | 15/16 | F312M24X2.0 |

- F272**
- G(BSP) Filiere esagonali
 - G(BSP) Sechskant-Schneideisen
 - G(BSP) Snijmoer
 - G(BSP) Filières hexagonales

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| F272 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |

F272 **G** **DIN 382** **Class A** **1.75XP** **HSS**  

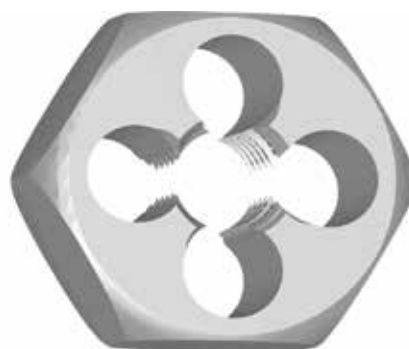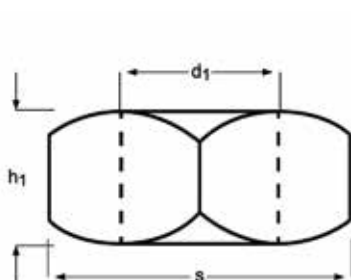

| G(BSP) | TPI | d_1 nom mm | S mm | h_1 mm | F272 |
|--------|-----|--------------------|---------|-------------|-----------|
| 1/8 | 28 | 9.73 | 27 | 11 | F2721/8 |
| 1/4 | 19 | 13.16 | 36 | 10 | F2721/4 |
| 3/8 | 19 | 16.66 | 41 | 14 | F2723/8 |
| 1/2 | 14 | 20.96 | 41 | 14 | F2721/2 |
| 3/4 | 14 | 26.44 | 60 | 18 | F2723/4 |
| 1" | 11 | 33.25 | 60 | 18 | F2721 |
| 1.1/4 | 11 | 41.91 | 70 | 20 | F2721.1/4 |
| 1.1/2 | 11 | 47.80 | 85 | 22 | F2721.1/2 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| S216 | 405 | S525 | 411 | S715 | 395 | S812HA | 385 |
| S217 | 407 | S526 | 412 | S716 | 403 | S812HB | 385 |
| S218 | 408 | S527 | 413 | S717 | 407 | S813HA | 388 |
| S219 | 401 | S529 | 427 | S718 | 408 | S813HB | 388 |
| S225 | 411 | S531 | 428 | S739 | 435 | S814HA | 402 |
| S226 | 412 | S533 | 429 | S740 | 435 | S814HB | 402 |
| S227 | 413 | S534 | 431 | S741 | 435 | S822 | 386 |
| S229 | 424 | S535 | 432 | S761 | 409 | S823 | 389 |
| S231 | 425 | S536 | 423 | S763 | 419 | S902 | 391 |
| S233 | 426 | S610 | 398 | S765 | 414 | S903 | 393 |
| S260 | 409 | S611 | 399 | S766 | 410 | S904 | 406 |
| S262 | 420 | S612 | 404 | S767 | 422 | S922 | 391 |
| S264 | 415 | S629 | 434 | S802HA | 384 | S933 | 393 |
| S501 | 430 | S637 | 396 | S802HB | 384 | S944 | 406 |
| S511 | 433 | S638 | 397 | S803HA | 387 | S991 | 437 |
| S521 | 417 | S710 | 390 | S803HB | 387 | | |
| S523 | 418 | S713 | 392 | S804HA | 400 | | |
| S524 | 416 | S714 | 394 | S804HB | 400 | | |

367 - 494



| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| C110 | 438 | C333 | 458 | C511 | 470 | C922 | 460 |
| C122 | 449 | C336 | 447 | C700 | 483 | C944 | 464 |
| C123 | 440 | C346 | 450 | C710 | 482 | C948 | 464 |
| C126 | 438 | C352 | 445 | C800 | 471 | D200 | 484 |
| C135 | 442 | C353 | 443 | C801 | 474 | D400 | 493 |
| C139 | 440 | C358 | 447 | C810 | 472 | D402 | 494 |
| C159 | 446 | C359 | 458 | C820 | 476 | D420 | 493 |
| C166 | 457 | C367 | 444 | C822 | 475 | D422 | 494 |
| C167 | 448 | C400 | 466 | C825 | 473 | D745 | 486 |
| C169 | 446 | C403 | 467 | C830 | 480 | D747 | 488 |
| C246 | 453 | C407 | 463 | C831 | 481 | D750 | 492 |
| C247 | 453 | C413 | 466 | C835 | 479 | D751 | 492 |
| C273 | 455 | C428 | 461 | C837 | 478 | D752 | 491 |
| C295 | 455 | C429 | 467 | C903 | 452 | D753 | 491 |
| C299 | 451 | C492 | 462 | C907 | 451 | D763 | 484 |
| C305 | 445 | C500 | 468 | C908 | 463 | | |
| C306 | 443 | C503 | 469 | C920 | 452 | | |
| C324 | 459 | C505 | 469 | C921 | 465 | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Applicazione | Anwendung | Toepassing | Utilisation |
| Tipo | Typ | Type | Type |
| N° taglienti | Zähne | Aantal tanden | dent |
| Lunghezza di taglio | Schneidenlänge | Snijkantslengte | Longueur de coupe |
| Angolo d'Elica/ Angolo di spoglia frontale | Drallwinkel / Spanwinkel | Hellingshoek / Spaanhoek | Angle d'hélice / Angle de coupe |
| Codolo | Schaft | Schacht | Queue |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Tolleranza | Toleranz | Tolerantie | Tolérance |
| Direzione | Einsatzmöglichkeit | Snijrichting | Direction |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| ■ Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ● Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10% | Voorbeeld 10 = snijsnelheid in m/min +/- 10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|--|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronzo | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5% | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5% <10% | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10% Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoidurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 28^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | |
| | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HB | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | h9 | h10 | h10 | h9 | h10 | h10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIN 6527K | DIN 6527K | DIN 6527L | DIN 6527L | DIN 6527L | DIN 6527K | DIN 6527K | DIN 6527L | DIN 6527L | DIN 6527L | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S802HA | S802HB | S812HA | S812HB | S822 | S803HA | S803HB | S813HA | S813HB | S823 | S710 | S902 | S922 | S713 | S903 | S933 | |
| | 1.00 - 20.00 | 1.80 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 1.00 - 20.00 | 1.80 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 1.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 1.50 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | |
| AMG | 384 | 384 | 385 | 385 | 386 | 387 | 387 | 388 | 388 | 389 | 390 | 391 | 391 | 392 | 393 | 393 | ISO |
| 1.1 | 260B | 260B | 210B | 210B | 180B | 260B | 260B | 210B | 210B | 180B | 140C | 65B | 95B | 140C | 65B | 95B | P 1 |
| 1.2 | 260B | 260B | 210B | 210B | 180B | 260B | 260B | 210B | 210B | 180B | 140C | 65B | 95B | 140C | 65B | 95B | P 1 |
| 1.3 | 155B | 155B | 125B | 125B | 110B | 155B | 155B | 125B | 125B | 110B | 130C | 55B | 80B | 130C | 55B | 80B | P 2 |
| 1.4 | 155B | 155B | 125B | 125B | 110B | 155B | 155B | 125B | 125B | 110B | 130C | 50B | 75B | 130C | 50B | 75B | P 3 |
| 1.5 | 115B | 115B | 90B | 90B | 80B | 115B | 115B | 90B | 90B | 80B | 120C | 30B | 45B | 120C | 30B | 45B | P 4 |
| 1.6 | 90B | 90B | 75B | 75B | 65B | 90B | 90B | 75B | 75B | 65B | | | 30B | | | 30B | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | 105A | 105A | 75A | 75A | 70A | 105A | 105A | 85A | 85A | 70A | 80B | | | 80B | | | M 1 |
| 2.2 | 70A | 70A | 55A | 55A | 50A | 70A | 70A | 55A | 55A | 50A | 70B | | | 70B | | | M 3 |
| 2.3 | 70A | 70A | 55A | 55A | 50A | 70A | 70A | 55A | 55A | 50A | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | 50A | 50A | | | | 50A | 50A | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | 180B | 180B | 145B | 145B | 125B | 180B | 180B | 145B | 145B | 125B | 170C | 55B | 80B | 170C | 55B | 80B | K 1 |
| 3.2 | 110B | 110B | 85B | 85B | 75B | 110B | 110B | 85B | 85B | 75B | 150C | 30B | 45B | 150C | 30B | 45B | K 2 |
| 3.3 | 145B | 145B | 115B | 115B | 100B | 145B | 145B | 115B | 115B | 100B | 130C | 55B | 80B | 130C | 55B | 80B | K 3 |
| 3.4 | 95B | 95B | 75B | 75B | 65B | 95B | 95B | 75B | 75B | 65B | 120C | 30B | 45B | 120C | 30B | 45B | K 4 |
| 4.1 | 170B | 170B | 140B | 140B | 120B | 170B | 170B | 140B | 140B | 120B | | 65B | 95B | | 65B | 95B | S 1 |
| 4.2 | 115B | 115B | 90B | 90B | 80B | 115B | 115B | 90B | 90B | 80B | 70B | 30B | 45B | 70B | 30B | 45B | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | 15B | 20B | | 15B | 20B | S 3 |
| 5.1 | 165B | 165B | 130B | 130B | 115B | 165B | 165B | 130B | 130B | 115B | | 65B | 95B | | 65B | 95B | S 1 |
| 5.2 | 35A | 35A | 25A | 25A | 25A | 35A | 35A | 25A | 25A | 25A | 70B | | | 70B | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | 320C | 320C | 255C | 255C | 220C | 320C | 320C | 255C | 255C | 220C | | 110C | 155C | | 110C | 155C | N 3 |
| 6.2 | 320C | 320C | 255C | 255C | 220C | 320C | 320C | 255C | 255C | 220C | | 110C | 155C | | 110C | 155C | N 4 |
| 6.3 | 320C | 320C | 255C | 255C | 220C | 320C | 320C | 255C | 255C | 220C | | 110C | 155C | | 110C | 155C | N 3 |
| 6.4 | 40B | 40B | 30C | 30C | 25B | 40B | 40B | 30C | 30C | 25B | | 15B | 20B | | 15B | 20B | N 4 |
| 7.1 | 800C | 800C | 640C | 640C | 550C | 800C | 800C | 640C | 640C | 550C | | 275C | 390C | | 275C | 390C | N 1 |
| 7.2 | 800C | 800C | 640C | 640C | 550C | 800C | 800C | 640C | 640C | 550C | | 275C | 390C | | 275C | 390C | N 1 |
| 7.3 | 480C | 480C | 380C | 380C | 330C | 480C | 480C | 380C | 380C | 330C | | 165C | 235C | | 165C | 235C | N 1 |
| 7.4 | 240B | 240B | 190B | 190B | 160B | 240B | 240B | 190B | 190B | 160B | | | | | | | N 2 |
| 8.1 | 320C | 320C | 255C | 255C | 245C | 320C | 320C | 255C | 255C | 245C | | 110C | 155C | | 110C | 155C | O |
| 8.2 | 320C | 320C | 255C | 255C | 245C | 320C | 320C | 255C | 255C | 245C | | 110C | 155C | | 110C | 155C | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | 30B | 45B | | 30B | 45B | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
|------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | N | W | W | W | W | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| | Z 3 | Z 3 | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 25^\circ$ $\gamma 20^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$ | $\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 34^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ |
| | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HB | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HB |
| | ACN | ACN | Hi | Hi | Hi | Hi | Alcona | Alcona | ATN | Alcona | Alcona | ACN | Diamond | ATN | | TAN |
| | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h10 | h10 | h9 | h10 | h10 | h9 | h9 | h9 | h12 | h12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DIN 6527K | DIN 6527K | DORMER | DIN 6527L | DIN 6527L | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S714 | S715 | S637 | S638 | S610 | S611 | S804HA | S804HB | S219 | S814HA | S814HB | S716 | S612 | S216 | S904 | S944 |
| | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 2.00 - 12.00 | 6.20 - 20.30 | 3.00 - 20.00 | 6.00 - 20.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 3.00 - 20.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 20.00 | 1.00 - 12.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 |
| AMG | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 400 | 401 | 402 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 406 |
| 1.1 | ■110C | ■70C | | | | | ■360B | ■360B | | ■270B | ■270B | ■140C | | | ■95B | ■140B |
| 1.2 | ■110C | ■70C | | | | | ■300B | ■300B | | ■225B | ■225B | ■140C | | | ■95B | ■140B |
| 1.3 | ■100C | ■65C | | | | | ■230B | ■230B | | ■175B | ■175B | ■130C | | | ■80B | ■120B |
| 1.4 | ■100C | ■65C | | | | | ■230B | ■230B | | ■175B | ■175B | ■130C | | | ■70B | ■105B |
| 1.5 | ■95C | ■60C | | | | | ■165B | ■165B | | ■125B | ■125B | ■120C | | | ■55B | ■80B |
| 1.6 | | | | | | | ■130B | ■130B | ■90C | ●100B | ●100B | | ■90C | ●30B | ●45B | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ■65B | ■40B | | | | | ■165A | ■165A | | ■125A | ■125A | ■80B | | | | |
| 2.2 | ■55B | ■35B | | | | | ■110A | ■110A | | ●85A | ●85A | ■70B | | | | |
| 2.3 | | | | | | | ■110A | ●110A | ■70B | ●85A | ●85A | | | ■70B | | |
| 2.4 | | | | | | | ●75A | ●75A | ■50B | | | | | ■50B | | |
| 3.1 | ■135C | ■85C | | | | | ■275B | ■275B | | ■205B | ■205B | ■170C | | | ■80B | ■120B |
| 3.2 | ■120C | ■75C | | | | | ■165B | ■165B | | ■125B | ■125B | ■150C | | | ●55B | ■80B |
| 3.3 | ■100C | ■65C | | | | | ■165B | ■165B | | ■125B | ■125B | ■130C | | | ■70B | ■105B |
| 3.4 | ■95C | ■60C | | | | | ■135B | ■135B | | ■105B | ■105B | ■120C | | | ●55B | ■80B |
| 4.1 | | | | | | | ●275B | ●275B | | ●205B | ●205B | | | | ■95B | ■140B |
| 4.2 | ■55B | ■35B | | | | | ●140B | ●140B | | ●105B | ●105B | ■70B | | | ●40B | ●60B |
| 4.3 | | | | | | | | | ■50B | | | | | ■50B | ●30B | ●45B |
| 5.1 | | | | | | | ●275B | ●275B | | ●205B | ●205B | | | | ■135B | ■200B |
| 5.2 | ■55B | ■35B | | | | | ●55A | ●55A | | ●40A | ●40A | ■70B | | | ●30A | ●45A |
| 5.3 | | | | | | | | | ■50B | | | | | ■50B | ●25A | ●35A |
| 6.1 | ●200E | ●125E | ■350E | ■400E | ■350E | ■280E | ●320C | ●320C | | ●255C | ●255C | | | | ■110C | ■155C |
| 6.2 | ●190E | ●115E | ■300E | ■345E | ■300E | ■240E | ■320C | ■320C | | ■255C | ■255C | | | | ■110C | ■155C |
| 6.3 | ●175E | ●110E | ■250E | ■290E | ■250E | ■200E | ■320C | ■320C | | ■255C | ■255C | | | | ■110C | ■155C |
| 6.4 | ●160E | ●100E | ■200E | ■230E | ■200E | ■160E | ■40B | ■40B | | ■32C | ■32C | | | | ●15B | ●20B |
| 7.1 | ●200E | ●125E | ■600E | ■690E | ■600E | ■480E | ●800C | ●800C | | ●640C | ●640C | | | | ●275C | ●390C |
| 7.2 | ●190E | ●115E | ■500E | ■575E | ■500E | ■400E | ●800C | ●800C | | ●640C | ●640C | | | | ●275C | ●390C |
| 7.3 | ●175E | ●110E | ■400E | ■460E | ■400E | ■320E | ●480C | ●480C | | ●380C | ●380C | | | | ●165C | ●235C |
| 7.4 | ●160E | ●100E | ■350E | ■400E | ■350E | ■280E | ●240B | ●240B | | ●190B | ●190B | | | | | |
| 8.1 | | | ■800E | ■980E | ■800E | ■640E | ●320C | ●320C | | ●255C | ●255C | | | | ●110C | ●155C |
| 8.2 | | | ■800E | ■980E | ■800E | ■640E | ●320C | ●320C | | ●255C | ●255C | | | | ●110C | ●155C |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | ●55B | ●80B |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | ■350A | |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | |
|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NR | NR | N | N | N | |
| | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 26^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 26^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 26^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 6^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | |
| | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HB | DIN 6935HA | DIN 6935HA | |
| | ADN | NTN | ADN | NTN | ADN | ADN | TGN | NTN | TGN | NTN | TGN | NTN | TGN | ADN | ADN | TGN | TGN | |
| | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S717 | S217 | S718 | S218 | S761 | S260 | S766 | S225 | S525 | S226 | S526 | S227 | S527 | S765 | S264 | S524 | S521 | |
| | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 4.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 6.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 6.00 - 20.00 | 6.00 - 20.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | |
| AMG | 407 | 407 | 408 | 408 | 409 | 409 | 410 | 411 | 411 | 412 | 412 | 413 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | ISO |
| 1.1 | ■110C | | ■70C | | ■140D | | ■140D | | ■140D | | | | | ■140D | | | | P 1 |
| 1.2 | ■110C | | ■70C | | ■140D | | ■140D | | ■140D | | | | | ■140D | | | | P 1 |
| 1.3 | ■100C | | ■65C | | ■130D | | ■130D | | ■130D | | | | | ■130D | | | | P 2 |
| 1.4 | ■100C | | ■65C | | ■130D | | ■130D | | ■130D | | | | | ■130D | | | | P 3 |
| 1.5 | ■95C | | ■60C | | ■120D | | ■120D | | ■120D | | | | | ■120D | | | | P 4 |
| 1.6 | | ■72C | | ■45C | | ■110D | | ■90C | | ■72C | | ■45C | | | ■110D | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | ■85B | | | ■70A | | ■56A | | ■35A | | ■85B | ■56A | ■70A | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | ■50A | | ■40A | | ■25A | | ■40A | ■50A | | | H 4 |
| 2.1 | ■65B | | ■40B | | ■80C | | ■80C | | | | | | | ■80C | | | | M 1 |
| 2.2 | ■55B | | ■35B | | ■70C | | ■70C | | | | | | | ■70C | | | | M 3 |
| 2.3 | | ■56B | | ■35B | ■70C | | ■70B | | ■56B | | ■35B | | | ■70C | | | | M 2 |
| 2.4 | | ■40B | | ■25B | ■50C | | ■50B | | ■40B | | ■25B | | | ■50C | | | | S 2 |
| 3.1 | ■135C | | ■85C | | ■170D | | ■170D | | | | | | | ■170D | | | | K 1 |
| 3.2 | ■120C | | ■75C | | ■150D | | ■150D | | | | | | | ■150D | | | | K 2 |
| 3.3 | ■100C | | ■65C | | ■130D | | ■130D | | | | | | | ■130D | | | | K 3 |
| 3.4 | ■95C | | ■60C | | ■120D | | ■120D | | | | | | | ■120D | | | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | ■55B | | ■35B | | ■70C | | ■70C | | | | | | | ■70C | | | | S 2 |
| 4.3 | | ■40B | | ■25B | ■50C | | ■50B | | ■40B | | ■25B | | | ■50C | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | ■55B | | ■35B | | ■70C | | ■70C | | | | | | | ■70C | | | | S 2 |
| 5.3 | | ■40B | | ■25B | ■50C | | ■50B | | ■40B | | ■25B | | | ■50C | | | | S 3 |
| 6.1 | ●200E | | ●125E | | | | | | | | | | | | | | | N 3 |
| 6.2 | ●190E | | ●115E | | | | | | | | | | | | | | | N 4 |
| 6.3 | ●175E | | ●110E | | | | | | | | | | | | | | | N 3 |
| 6.4 | ●160E | | ●100E | | | | | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | ●200E | | ●125E | | | | | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.2 | ●190E | | ●115E | | | | | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.3 | ●175E | | ●110E | | | | | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.4 | ●160E | | ●100E | | | | | | | | | | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | | | |
|------------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | W | N | N | N | | | |
| | Z 4 | Z 4 = | Z 4 = | Z 4 = | Z 4-6 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 4 | Z 4 | Z 4 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 6^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$ | $\lambda \neq$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 25^\circ$ $\gamma 0^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 15^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | | | |
| | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | DIN 6935HA | | | |
| | TGN | ADN | ADN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | TGN | X-CEED | TGN | TGN | X-CEED | H | ATN | ATN | ATN |
| | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S523 | S763 | S262 | S767 | S536 | S229 | S231 | S233 | S529 | S531 | S533 | S501 | S534 | S535 | S511 | S629 | S739 | S740 | S741 | | | |
| | 1.50 - 16.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 4.00 - 20.00 | 6.00 - 12.00 | 1.50 - 16.00 | 1.50 - 16.00 | 2.00 - 16.00 | 1.50 - 16.00 | 1.50 - 16.00 | 2.00 - 16.00 | 1.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | | | |
| AMG | 418 | 419 | 420 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 435 | 435 | ISO | | |
| 1.1 | | ■140D | | ■140D | | | | | | | | ■181B | | | ■230B | | ■140C | ■140C | ■140C | ■140C | P 1 | |
| 1.2 | | ■140D | | ■140D | | | | | | | | ■181B | | | ■140C | | ■140C | ■140C | ■140C | ■140C | P 1 | |
| 1.3 | | ■130D | | ■130D | | | | | | | | ■118B | | | ■153B | | ■130C | ■130C | ■130C | ■130C | P 2 | |
| 1.4 | | ■130D | | ■130D | | | | | | | | ■118B | | | ■153B | | ■130C | ■130C | ■130C | ■130C | P 3 | |
| 1.5 | | ■120D | | ■120D | | | | | | | | ■90B | | | ■115B | | ■120C | ■120C | ■120C | ■120C | P 4 | |
| 1.6 | | | ■110D | | | ■630C | ■500C | ■315C | | | | ■72B | | | ■92B | | | | | | H 1 | |
| 1.7 | ■70A | | ■85B | | ■105E | | | | ■330A | ■260A | ■165A | ●45A | ■330A | ■260A | ●61A | | | | | | H 3 | |
| 1.8 | ■50A | | | | ■75E | | | | ■280A | ■225A | ■140A | | ■280A | ■225A | | | | | | | H 4 | |
| 2.1 | | ■80C | | ■80C | | | | | | | | ■81A | | | ■115A | | ■80B | ■80B | ■80B | ■80B | M 1 | |
| 2.2 | | ■70C | | ■70C | | | | | | | | ■54A | | | ■76A | | ■70B | ■70B | ■70B | ■70B | M 3 | |
| 2.3 | | | ■70C | | | ■540B | ■430B | ■270B | | | | ■54A | | | ■76A | | | | | | M 2 | |
| 2.4 | | | ■50C | | | ■315B | ■250B | ■155B | | | | | | | | | | | | | S 2 | |
| 3.1 | | ■170D | | ■170D | | | | | | | | ■136B | | | ■192B | | ■170C | ■170C | ■170C | ■170C | K 1 | |
| 3.2 | | ■150D | | ■150D | | | | | | | | ■81B | | | ■115B | | ■155C | ■155C | ■155C | ■155C | K 2 | |
| 3.3 | | ■130D | | ■130D | | | | | | | | ■109B | | | ■115B | | ■145C | ■145C | ■145C | ■145C | K 3 | |
| 3.4 | | ■120D | | ■120D | | | | | | | | ■72B | | | ■96B | | ■130C | ■130C | ■130C | ■130C | K 4 | |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | ■136B | | | ■192B | | | | | | S 1 | |
| 4.2 | | ■70C | | ■70C | | | | | | | | ■90B | | | ■96B | | ■70B | ■70B | ■70B | ■70B | S 2 | |
| 4.3 | | | ■50C | | | ■315B | ■250B | ■155B | | | | ■45B | | | ■61B | | | | | | S 3 | |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | ■136B | | | ■192B | | | | | | S 1 | |
| 5.2 | | ■70C | | ■70C | | | | | | | | ■27A | | | ■38A | | ■70B | ■70B | ■70B | ■70B | S 2 | |
| 5.3 | | | ■50C | | | ■315B | ■250B | ■155B | | | | ■22A | | | ■30A | | | | | | S 3 | |
| 6.1 | | | | | | | | | | | | ■363C | | | ●384C | ■350E | ■250E | ■250E | ■250E | ■250E | N 3 | |
| 6.2 | | | | | | | | | | | | ■363C | | | ●384C | ■300E | ■235E | ■235E | ■235E | ■235E | N 4 | |
| 6.3 | | | | | | | | | | | | ■363C | | | ●384C | ■250E | ■220E | ■220E | ■220E | ■220E | N 3 | |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | ■54B | | | ●61B | ■200E | ■200E | ■200E | ■200E | ■200E | N 4 | |
| 7.1 | | | | | | | | | | | | ■950C | | | ●950C | ■600E | ■250E | ■250E | ■250E | ■250E | N 1 | |
| 7.2 | | | | | | | | | | | | ■950C | | | ●950C | ■500E | ■235E | ■235E | ■235E | ■235E | N 1 | |
| 7.3 | | | | | | | | | | | | ■681C | | | ■576C | ■400E | ■220E | ■220E | ■220E | ■220E | N 1 | |
| 7.4 | | | | | | | | | | | | ■363B | | | ■307B | ■350E | ■200E | ■200E | ■200E | ■200E | N 2 | |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | ■318C | | | ●307C | ■800E | | | | | O | |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | ■318C | | | ■307C | ■800E | | | | | O | |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | ■318B | | | ■307B | | | | | | O | |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | ■5A | | | ■9A | | | | | | H | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E | HSS-E | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E | |
| N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | W | W | W | W | N |
| Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 2 | |
| $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\nu 15^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\nu 20^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\nu 20^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\nu 25^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\nu 25^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | |
| DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835A | |
| TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | AlN | AlN | AlN | TiCN | TiCN | AlN | AlN | | |
| e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 h10 | e8 h10 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | js14 |
| DIN 327D | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | >DORMER | DIN 327D | DIN 327D | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | >DORMER |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

S991

Set

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| C110 | C126 | C123 | C139 | C135 | C306 | C353 | C367 | C305 | C352 | C159 | C169 | C336 | C358 | C167 |
| 1.00 - 50.00 | 1.00 - 30.00 | 1/16 - 40.00 | 2.00 - 30.00 | 2.00 - 20.00 | 3.00 - 30.00 | 3.00 - 30.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 32.00 | 3.00 - 20.00 | 2.00 - 20.00 | 2.00 - 12.00 | 10.00 - 30.00 | 10.00 - 30.00 | 6.00 - 16.00 |

| AMG | 437 | 438 | 438 | 440 | 440 | 442 | 443 | 443 | 444 | 445 | 445 | 446 | 446 | 447 | 447 | 448 | ISO |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1.1 | | ■60A | ■135A | ■55A | ■120A | ■50A | ●53A | ●145A | ■146A | ●56A | ●135A | ■50A | ■100A | ●55A | ●133A | ■50A | P 1 |
| 1.2 | | ■50A | ■105A | ■45A | ■95A | ■40A | ■49A | ■120A | ■117A | ■44A | ■105A | ■40A | ■80A | ■44A | ■106A | ■40A | P 1 |
| 1.3 | | ●40B | ■95B | ■40B | ■85B | ●35B | ■41B | ■100B | ■102B | ■39B | ■95B | ●35B | ●70B | ●38B | ●93B | ●35B | P 2 |
| 1.4 | | ●35B | ■80B | ■35B | ■70B | ●30B | ●35B | ■85B | ●87B | ●33B | ■80B | | | | | ●30B | P 3 |
| 1.5 | | | ●55C | | ●50C | | | ■60C | | | ■55C | | | | | | P 4 |
| 1.6 | | | ●25C | | ●20C | | | ●25C | | | ●25C | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | ●30F | ●45F | ●25F | ●45F | ●25F | ●26F | ●50F | ■67F | ●26F | ●50F | ●23F | ●34F | ●25F | ●48F | ●25F | M 1 |
| 2.2 | | | | | | | | ●45F | ■55F | | ●40F | ●19F | ●29F | ●21F | ●40F | | M 3 |
| 2.3 | | | ●25F | | ●25F | | | ●30F | ■35F | | ●25F | | ●18F | | ●26F | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | ■25F | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | ●35A | ■60A | ●30A | ■55A | ●30A | ●32A | ■65A | | ●30A | ■60A | | | | | ●30A | K 1 |
| 3.2 | | ●30A | ■50A | ●25A | ■45A | ●25A | ●27A | ■55A | | ●25A | ■50A | | | | | ●25A | K 2 |
| 3.3 | | ●50B | ■90B | ●45B | ■80B | ●40B | ●48B | ■95B | | ●45B | ■90B | | | | | ●40B | K 3 |
| 3.4 | | ●30B | ■55B | ●30B | ■50B | ●25B | ●30B | ■60B | | ●27B | ■55B | | | | | ●25B | K 4 |
| 4.1 | | ■35D | ■45D | ■30D | ■45D | ●30D | ■33D | ■50D | ●50D | ■29D | ■45D | ●28D | ●36D | ●30D | ●46D | ●30D | S 1 |
| 4.2 | | ●25D | ■40D | ●25D | ■35D | ●25D | ●26D | ■40D | | ●24D | ■35D | | ●29D | | ●37D | ●25D | S 2 |
| 4.3 | | | ●15D | | ●15D | | | ●20D | | | ●15D | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | ■60D | ■130D | ■50D | ■115D | ■50D | ■58D | ■140D | ●140D | ■51D | ■125D | ●48D | ●96D | ●52D | ●127 | ■50D | S 1 |
| 5.2 | | ●15C | ■25C | ●15C | ■25C | ●15C | ●15C | ■30C | | ■13C | ■25C | | ●19D | | ●27 | ●15C | S 2 |
| 5.3 | | | ●10D | | ●10D | | | ●15D | | | ●10D | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | ■85C | ■190C | ■80C | ■170C | ■70C | ■110C | ■210C | ■209C | ■100C | ■190C | ■100C | ■200C | ■100C | ■240C | ■75C | N 3 |
| 6.2 | | ■85C | ■190C | ■80C | ■170C | ■70C | ■110C | ■210C | ■209C | ■100C | ■190C | ■100C | ■200C | ■100C | ■240C | ■75C | N 4 |
| 6.3 | | ■85C | ■190C | ■80C | ■170C | ■70C | ■110C | ■210C | ■209C | ■100C | ■190C | ■100C | ■200C | ■100C | ■240C | ■75C | N 3 |
| 6.4 | | | ●25C | | ●25C | | | ●30C | | ●25C | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | | ●220E | ●480E | ●200E | ●435E | ●180E | | | ■528E | | | ■250E | ■500E | ■250E | ■600E | ●200E | N 1 |
| 7.2 | | ●220E | ●480E | ●200E | ●435E | ●180E | ●219E | ●530E | ■528E | ●198E | ●480E | ■250E | ■500E | ■250E | ■600E | ●200E | N 1 |
| 7.3 | | ●85E | ●190E | ●80E | ●170E | ●70E | ●86E | ●210E | ●209E | ●79E | ●190E | ■100E | ■200E | ■100E | ■240E | ●75E | N 1 |
| 7.4 | | | ●95A | | ●85A | | | ●105A | | ●95A | | | | | ■120A | | N 2 |
| 8.1 | | ●90C | ●190C | ●80C | ●175C | ●70C | ●72C | ●210C | ●209C | ●65C | ●190C | ■100C | ■200C | ■100E | ■240A | ●80C | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | ■100C | ■200C | ■100E | ■240A | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HSS-E | HSS-E | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | W | W | W | HRA | HRA | HRA | HRA | |
| | Z 2 | Z 3 | Z 3-5 | Z 3-6 | Z 3-5 | Z 3-5 | Z 4-8 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 2 | Z 3 | Z 3 | Z 3 | Z 3-4 | Z 4-6 | Z 3-6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | λ30° V12° | λ30° V12° | λ45° V12° | λ45° V12° | λ45° V12° | λ45° V12° | λ30° V12° | λ30° V12° | λ30° V12° | λ30° V12° | λ40° V20° | λ40° V25° | λ40° V25° | λ35° V12° | λ35° V12° | λ35° V12° | λ35° V12° | |
| | DIN 1835A | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | k10 | e8 | k10 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DORMER | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844L | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C122 | C346 | C299 | C907 | C903 | C920 | C247 | C246 | C273 | C295 | C166 | C333 | C359 | C324 | C922 | C428 | C492 | |
| | 5.00 - 30.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 25.00 | 3.00 - 32.00 | 6.00 - 25.00 | 6.00 - 25.00 | 2.00 - 50.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 40.00 | 2.00 - 40.00 | 6.00 - 12.00 | 10.00 - 30.00 | 10.00 - 30.00 | 8.00 - 30.00 | 6.00 - 32.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 30.00 | |
| AMG | 449 | 450 | 451 | 451 | 452 | 452 | 453 | 453 | 455 | 455 | 457 | 458 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | ISO |
| 1.1 | ■45A | ●45A | | | | | ■55S | ■120S | ■50S | ■110S | ■45A | | | | | | | P 1 |
| 1.2 | ■36A | ■35A | | | | | ■45S | ■95S | ■50S | ■85S | ●36A | | | | | | | P 1 |
| 1.3 | ●31B | ●30B | ■37T | ■95T | ■35T | ■85T | ■40T | ■85T | ■35T | ■75T | ●31B | | | ●100H | ●95H | ●93H | ■83H | P 2 |
| 1.4 | ●27B | ●25B | ■33T | ■80T | ■29T | ■70T | ●35T | ■70T | ●30T | ■65T | | | ●85H | ■80H | ■79H | ■71H | P 3 | |
| 1.5 | | | ■22U | ■55U | ■20U | ■50U | | ●50U | | ●45U | | | ■60I | ■55I | ■54I | ■49I | P 4 | |
| 1.6 | | | ●10U | ■25U | ●9U | ■20U | | ●20U | | ●20U | | | ■25I | ■25I | ■24I | ■21I | H 1 | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●20F | ●20F | ■26Y | ■50Y | ■23Y | ■45Y | ●25Y | ●45Y | ●10Y | ●40Y | ●20F | | | ■50L | ■50L | ■48L | ■43L | M 1 |
| 2.2 | | | ●21Y | ■40Y | ●18Y | ■35Y | | | | ●17F | | | | ■45L | ■40L | ■40L | ■36L | M 3 |
| 2.3 | | | ■13Y | ■25Y | ■13Y | ■25Y | | ●25Y | | ●20Y | | | | ■30L | ■25L | ■26L | ■23L | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ●25A | ●25A | ■30S | ■60S | ■27S | ■55S | ●30S | ■55S | ●25S | ■50S | | | | ■65G | ■60G | ■61G | ■55G | K 1 |
| 3.2 | ●20A | ●20A | ■25S | ■50S | ■22S | ■45S | ●25S | ■45S | ●20S | ■40S | | | | ■55G | ■50G | ■50G | ■45G | K 2 |
| 3.3 | ●36B | ●35B | ■45T | ■90T | ■39T | ■80T | ●45T | ■79T | ●40T | ■70T | | | | ■95H | ■90H | ■88H | ■79H | K 3 |
| 3.4 | ●22B | ●20B | ■27T | ■65T | ■24T | ■50T | ●25T | ■49T | ●25T | ■45T | | | | ■60H | ■55H | ■55H | ■49H | K 4 |
| 4.1 | ●25D | ■25D | ●29V | ●45V | ●26V | ●40V | ■30V | ■43V | ■25V | ■40V | ●25D | | | ●50J | ●45J | ●46J | ●41J | S 1 |
| 4.2 | ●20D | ●20D | ●57V | ■85V | ■23V | ■35V | ●25V | ■35V | ●20V | ■30V | | | | ●40J | ■35J | ■37J | ■34J | S 2 |
| 4.3 | | | ■10V | ■15V | ■10V | ■15V | | ●15V | | ●15V | | | | ■20J | ■15J | ■16J | ■15J | S 3 |
| 5.1 | ■43D | ■45D | ■51V | ■125V | ■47V | ■115V | ■50V | ■116V | ■45V | ■105V | ●43D | | | ●140J | ●125J | ●127J | ●114J | S 1 |
| 5.2 | ●11C | ●10C | ■13U | ■25U | ■13U | ■25U | ●15U | ■24U | ●10U | ■20U | | | | ■30I | ■25I | ■27I | ■24I | S 2 |
| 5.3 | | | ■5V | ■10V | ■5V | ■10V | | ●10V | | ●10V | | | | ■15J | ■10J | ■11J | ■10J | S 3 |
| 6.1 | ■112C | ■70C | | | | | ■80U | ■170U | ■70U | ■155U | ■90C | ■90C | ■215C | | | | | N 3 |
| 6.2 | ■112C | ■70C | ■100U | ■190U | ■89U | ■170U | ■80U | ■170U | ■70U | ■155U | ■90C | ■90C | ■215C | ■210I | ■190I | ■190I | ■170I | N 4 |
| 6.3 | ■112C | ■70C | | | | | ■80U | ■170U | ■70U | ■155U | ■90C | ■90C | ■215C | | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | ●25U | | | ●20U | | | | ●30I | ●25I | ●25I | ●23I | N 4 |
| 7.1 | ●270E | ●180E | | | | | ●200X | ●435X | ●180X | ●390X | ■225E | ■225E | ■540E | | | | | N 1 |
| 7.2 | ●270E | ●180E | | | | | ●200X | ●435X | ●180X | ●390X | ■225E | ■225E | ■540E | | | | | N 1 |
| 7.3 | ●81E | | | | | | ●80X | ●170X | ●70X | ●155X | ■90E | ■90E | ■215E | | | | | N 1 |
| 7.4 | | | ■39S | ■95S | ■35S | ■85S | | ●85S | | ●75S | | | ■110A | ■105G | ■95G | ■95G | ■85G | N 2 |
| 8.1 | ●112C | ●70C | | | | | ●80U | ●175U | ●70U | ●155U | ■90C | ■90E | ■215A | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | ■90C | ■90E | ■215A | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E PM | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NRA | NRA | NRA | NRA | FS | NF | NF | NF | NF | N | N | N | N | N | N | | |
| | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 3-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 4-6 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 2 | Z 6-8 | Z 8-12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | λ 35° V 12° | λ 35° V 12° | λ 35° V 12° | λ 35° V 12° | λ 45° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 30° V 12° | λ 15° V 10° | λ 12° V 10° | | |
| | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | k12 | k12 | k12 | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 | e8 | e8 | e8 | e8 | d11 | js16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844K | DIN 844L | DIN 844L | DIN 327D | DIN 327D | DIN 844K | DIN 844K | DIN 851 | DIN 844K | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C407 | C908 | C944 | C948 | C921 | C400 | C413 | C403 | C429 | C500 | C503 | C505 | C511 | C800 | C810 | | |
| | 6.00 - 32.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 40.00 | 6.00 - 32.00 | 6.00 - 32.00 | 6.00 - 50.00 | 6.00 - 32.00 | 10.00 - 50.00 | 10.00 - 32.00 | 2.00 - 25.00 | 2.00 - 25.00 | 3.00 - 30.00 | 3.00 - 20.00 | 11.00 - 50.00 | 12.50 - 40.00 | | |
| AMG | 463 | 463 | 464 | 464 | 465 | 466 | 466 | 467 | 467 | 468 | 469 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | ISO |
| 1.1 | 55G | | | | | 50G | 100G | 45G | 90G | 55S | 110S | 50S | 50S | 35P | 25P | 35P | P 1 |
| 1.2 | 44G | | | | | 40G | 80G | 35G | 70G | 45S | 90S | 40S | 40S | 35P | 25P | 30P | P 1 |
| 1.3 | 38H | 93H | 34H | 83H | 96N | 35H | 70H | 30H | 65H | 40T | 75T | 35T | 35T | 30O | 20O | 30O | P 2 |
| 1.4 | 33H | 79H | 29H | 71H | 80N | 30H | 60H | 25H | 55H | 35T | 65T | 30T | 30T | 25O | 15O | 20O | P 3 |
| 1.5 | 22I | 54I | 20I | 49I | 55O | 40I | 22I | 35I | 45U | 45U | 45U | 20U | 20U | 20N | 10N | 15N | P 4 |
| 1.6 | 10I | 24I | 9I | 21I | 25O | 20I | 20I | 15I | 20U | | | | | 15N | 10N | 10N | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | 25L | 48L | 22L | 43L | 50R | 25L | 35L | 20L | 30L | 25Y | 35Y | 25Y | 25Y | 20M | 15M | 15M | M 1 |
| 2.2 | 21L | 40L | 19L | 36L | 40R | | | | | | | | | 15M | 10M | 10M | M 3 |
| 2.3 | 13L | 26L | 12L | 23L | 25R | | 20L | 15L | | 20Y | | | | 10M | 10M | 10M | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | 30G | 61G | 27G | 55G | 60M | 30G | 45G | 25G | 40G | 30S | 50S | 30S | 30S | 20P | 20P | 25P | K 1 |
| 3.2 | 25G | 50G | 22G | 45G | 50M | 25G | 35G | 20G | 35G | 25S | 40S | 25S | 25S | 20P | 20P | 20P | K 2 |
| 3.3 | 44H | 88H | 39H | 79H | 90N | 40H | 65H | 35H | 55H | 45T | 70T | 40T | 40T | 30O | 20O | 30O | K 3 |
| 3.4 | 27H | 55H | 24H | 49H | 55N | 25H | 40H | 20H | 35H | 30T | 45T | 25T | 25T | 20O | 10O | 20O | K 4 |
| 4.1 | 30J | 46J | 27J | 41J | 45P | 30J | 35J | 25J | 30J | 30V | 40V | 30V | 30V | 30P | 20P | 35P | S 1 |
| 4.2 | 25J | 37J | 22J | 34J | 35P | 25J | 30J | 20J | 25J | 25V | 30V | 25V | 25V | 20P | 15P | 20P | S 2 |
| 4.3 | 11J | 16J | 10J | 15J | 15P | | 10J | 10J | 10J | 14V | | | | 10O | 5O | 10O | S 3 |
| 5.1 | 52J | 127J | 47J | 114J | 130P | 50J | 95J | 45J | 85J | 50V | 105V | 50V | 50V | 35P | 25P | 35P | S 1 |
| 5.2 | 14I | 27I | 12I | 24I | 30O | 15I | 20I | 10I | 15I | 15U | 20V | 15U | 15U | 10O | 5O | 5O | S 2 |
| 5.3 | 6J | 11J | 5J | 10J | 10P | | 10J | 10J | 10J | 10V | | | | 5N | 5N | 5N | S 3 |
| 6.1 | | | | | | 70I | 140I | 65I | 125I | 85U | 170U | 80U | 80U | 100Q | 50Q | 30Q | N 3 |
| 6.2 | 100I | 190I | 89I | 170I | 190O | 70I | 140I | 65I | 125I | 85U | 170U | 80U | 80U | 100P | 55P | 35P | N 4 |
| 6.3 | | | | | | 70I | 140I | 65I | 125I | 85U | 170U | 80U | 80U | 35P | 20P | 35P | N 3 |
| 6.4 | 13I | 25I | 12I | 23I | 25O | | 20I | | 15I | 25V | | | | 15O | 5O | 10O | N 4 |
| 7.1 | | | | | | | | | | 220X | 435X | 200X | 200X | 250R | 60R | 70R | N 1 |
| 7.2 | | | | | | 180K | 360K | 160K | 325K | 220X | 435X | 200X | 200X | 250R | 50R | 70R | N 1 |
| 7.3 | | | | | | 70K | 140K | 65K | 125K | 85X | 170X | 80X | 80X | 65R | 30R | 30R | N 1 |
| 7.4 | 39G | 95G | 35G | 85G | 95M | | 70G | | 65G | 85S | | | | 45Q | 20Q | 20Q | N 2 |
| 8.1 | | | | | | 70I | 145I | 65I | 130I | 90U | 175U | 80U | 80U | 100R | 50R | 35R | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | 45Q | 20Q | 20Q | O |

| | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS-E | HSS-E | HSS | HSS-E | HSS-E | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| | Z 6-8 | Z 6-12 | Z 6-12 | Z 6-8 | Z 6-8 | Z 10-12 | Z 10-12 | Z 4 | Z 4-6 | Z 16-30 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | DIN 1835B | DIN 1835 | DIN 1835D | DIN 1835D | DIN 1835D | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | DIN 1835B | |
| | | | | | | | | | | | |
| | DIN 851 | DIN 850 | DORMER | DORMER | DORMER | DIN 1833C | DIN 1833D | BS 122/4 | DORMER | DIN 885A | |
| | | | | | | | | | | | |
| | C801 | C822 | C820 | C837 | C835 | C830 | C831 | C710 | C700 | D200 | |
| | 16.00 - 32.00 | 4.50 - 45.50 | 10.50 - 45.50 | 13.00 - 38.00 | 1/2 - 1.1/2 | 12.00 - 32.00 | 12.00 - 32.00 | 1/16 - 1/2 | 1.00 - 20.00 | 50.00 - 200.00 | |
| AMG | 474 | 475 | 476 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | ISO |
| 1.1 | ■40P | ■40P | ■25P | ■20P | ■20P | ■30P | ■30P | ■20P | ■35P | ■45P | P 1 |
| 1.2 | ■40P | ■40P | ■25P | ■20P | ■20P | ■30P | ■30P | ■20P | ■35P | ■40P | P 1 |
| 1.3 | ■30O | ■30O | ■20O | ■15O | ■15O | ■25O | ■25O | ■15O | ■25O | ■35P | P 2 |
| 1.4 | ■25O | ■25O | ■20O | ■15O | ■15O | ■20O | ■20O | ■15O | ■25O | ■30P | P 3 |
| 1.5 | ■20N | ■20N | ●10N | ●10N | ●10N | ■15N | ■15N | ●10N | ■15N | ■20P | P 4 |
| 1.6 | ■15N | ■15N | ●10N | ●5N | ●5N | ■10N | ■10N | ●10N | ■15N | ■10P | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■25M | ■25M | ■15M | ■10M | ■10M | ■20M | ■20M | ■15M | ■20M | ■30P | M 1 |
| 2.2 | ■15M | ■15M | ■10M | ●10M | ●10M | ■15M | ■15M | ■10M | ■15M | ■20P | M 3 |
| 2.3 | ■15M | ■15M | ●10M | ●5M | ●5M | ■10M | ■10M | ●5M | ■10M | ■10Q | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ■25P | ■25P | ■20P | ■15P | ■15P | ■20P | ■20P | ■20P | ■20P | ■30Q | K 1 |
| 3.2 | ■20P | ■20P | ■20P | ■15P | ■15P | ■15P | ■15P | ■15P | ■15P | ■25Q | K 2 |
| 3.3 | ■35O | ■30O | ■20O | ■15O | ■15O | ■25O | ■25O | ■15O | ■25O | ■40Q | K 3 |
| 3.4 | ■20O | ■20O | ■15O | ■10O | ■10O | ■15O | ■15O | ■10O | ■15O | ■25Q | K 4 |
| 4.1 | ■30P | ■30P | ■20P | ■15P | ■15P | ■25P | ■25P | ■15P | ■25P | ■30N | S 1 |
| 4.2 | ■20P | ■20P | ●15P | ●10P | ●10P | ■15P | ■15P | ■10P | ■20P | ■20O | S 2 |
| 4.3 | ■10O | ■10O | ●10O | ●5O | ●5O | ■10O | ■10O | ●5O | ■10O | ■15O | S 3 |
| 5.1 | ■40P | ■35P | ■25P | ■20P | ■20P | ■30P | ■30P | ■20P | ■35P | ■40P | S 1 |
| 5.2 | ■10O | ■10O | ●5O | ●5O | ●5O | ■10O | ■10O | ●5O | ■10O | ■15O | S 2 |
| 5.3 | ■5N | ■5N | ●5N | ●5N | ●5N | ■5N | ■5N | ●5N | ■5N | ■10M | S 3 |
| 6.1 | ■110Q | ■100Q | ■50Q | ■40Q | ■40Q | ■90Q | ■90Q | ■40Q | ■90Q | ■150P | N 3 |
| 6.2 | ■110P | ■100P | ■55P | ■45P | ■45P | ■90P | ■90P | ■45P | ■90P | ■150P | N 4 |
| 6.3 | ■40P | ■100P | ■55P | ■15P | ■15P | ■75P | ■75P | ■45P | ■90P | ■150P | N 3 |
| 6.4 | ■15O | ■15O | ●5O | ●5O | ●5O | ■10O | ■10O | ●5O | ■15O | ■15M | N 4 |
| 7.1 | ■275R | ■260R | ■65R | ■50R | ■50R | ■190R | ■190R | ■55R | ■245R | ■400Q | N 1 |
| 7.2 | ■275R | ■260R | ■50R | ■40R | ■40R | ■190R | ■190R | ■40R | ■230R | ■400Q | N 1 |
| 7.3 | ■70R | ■66R | ■35R | ■25R | ■25R | ■55R | ■55R | ■25R | ■60R | ■100Q | N 1 |
| 7.4 | ■45Q | ■44Q | ●20Q | ●17Q | ●17Q | ■35Q | ■35Q | ●15Q | ■40Q | ■70Q | N 2 |
| 8.1 | ■110R | ■100R | ●50R | ●40R | ●40R | ■75R | ■75R | | | ■150M | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | ■45Q | ■45Q | ●20Q | | | ■35Q | ■35Q | ●15Q | ■40Q | | O |

| | HSS-E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS-E | |
|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Z 28-44 | Z 28-100 | Z 40-200 | Z 80-180 | Z 100-140 | Z 128-220 | Z 180-350 | Z 8-12 | |
| | $\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\gamma 15^\circ$ | $\gamma 5^\circ$ | $\gamma 18^\circ$ | $\gamma 18^\circ$ | $\gamma 18^\circ$ | $\gamma 18^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | |
| | | | | | | | | | |
| | js16 | | | IST | IST | IST | IST | js16 | |
| | | | | | | | | | |
| | DIN 885A | DIN 1838 | DIN 1837 | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DIN 1880 | |
| | | | | | | | | | |
| | D763 | D745 | D747 | D752 | D753 | D750 | D751 | D400 | |
| | 63.00 - 125.00 | 50.00 - 315.00 | 32.00 - 315.00 | 200.00 - 350.00 | 250.00 - 350.00 | 200.00 - 350.00 | 200.00 - 350.00 | 40.00 - 100.00 | |
| AMG | 484 | 486 | 488 | 491 | 491 | 492 | 492 | 493 | ISO |
| 1.1 | ■45P | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40J | P 1 |
| 1.2 | ■40P | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■40J | P 1 |
| 1.3 | ■35P | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30I | P 2 |
| 1.4 | ■30P | ■20S | ■20S | ■20S | ■20S | ■20S | ■20S | ■25I | P 3 |
| 1.5 | ■20P | | | | | | | ●20H | P 4 |
| 1.6 | ■10P | | | | | | | ●15H | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■30P | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S | ■25H | M 1 |
| 2.2 | ■20P | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S | ●10S | ●15G | M 3 |
| 2.3 | ■10Q | | | | | | | ■10G | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | ■30Q | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■20J | K 1 |
| 3.2 | ■25Q | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■40R | ■20J | K 2 |
| 3.3 | ■40Q | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30R | ■30I | K 3 |
| 3.4 | ■25Q | | | | | | | ■20I | K 4 |
| 4.1 | ■30N | | | | | | | ■30J | S 1 |
| 4.2 | ■20O | | | | | | | ●20I | S 2 |
| 4.3 | ■15O | | | | | | | ●10I | S 3 |
| 5.1 | ■40P | | | | | | | ■35J | S 1 |
| 5.2 | ■15O | | | | | | | ●10I | S 2 |
| 5.3 | ■10M | | | | | | | ●5H | S 3 |
| 6.1 | ■150P | ■200R | ■200R | ■200R | ■200R | ■200R | ■200R | ■105M | N 3 |
| 6.2 | ■150P | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T | ■105K | N 4 |
| 6.3 | ■150P | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T | ■200T | ■35K | N 3 |
| 6.4 | ■15M | | | | | | | ●15H | N 4 |
| 7.1 | ■400Q | ■600T | ■600T | ■600T | ■600T | ■600T | ■600T | ●260N | N 1 |
| 7.2 | ■400Q | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T | ■260N | N 1 |
| 7.3 | ■100Q | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T | ■500T | ■65N | N 1 |
| 7.4 | ■70Q | | | | | | | ●45L | N 2 |
| 8.1 | ■150M | ■60T | ■60T | ■60T | ■60T | ■60T | ■60T | ●105N | O |
| 8.2 | | | | | | | | ●30N | O |
| 8.3 | | | | | | | | ●5L | O |
| 9.1 | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | ●45K | O |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | HSS-E | HSS-E | HSS-E |
| | | | |
| | N | NR | NR |
| | Z 8-12 | Z 6-10 | Z 6-10 |
| | | | |
| | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\nu 12^\circ$ |
| | | | |
| | TiCN | | TiCN |
| | js16 | js16 | js16 |
| | | | |
| | DIN 1880 | DIN 1880 | DIN 1880 |
| | | | |
| | D420 | D402 | D422 |
| | 40.00 - 100.00 | 40.00 - 100.00 | 40.00 - 100.00 |

| AMG | 493 | 494 | 494 | ISO |
|------|-------|-------|-------|-----|
| 1.1 | ■75J | ■40J | ■75J | P 1 |
| 1.2 | ■75J | ■40J | ■75J | P 1 |
| 1.3 | ■65I | ■30I | ■65I | P 2 |
| 1.4 | ■50I | ■25I | ■50I | P 3 |
| 1.5 | ■35H | ●20H | ■35H | P 4 |
| 1.6 | ■30H | ●15H | ■30H | H 1 |
| 1.7 | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | H 4 |
| 2.1 | ■35H | ■25H | ■35H | M 1 |
| 2.2 | ■30G | ●15G | ■30G | M 3 |
| 2.3 | ■20G | ■10G | ■20G | M 2 |
| 2.4 | | | | S 2 |
| 3.1 | ■35J | ■20J | ■35J | K 1 |
| 3.2 | ■30J | ■20J | ■30J | K 2 |
| 3.3 | ■50I | ■30I | ■50I | K 3 |
| 3.4 | ■30I | ■20I | ■30I | K 4 |
| 4.1 | ■35J | ■30J | ■35J | S 1 |
| 4.2 | ■25I | ●20I | ■25I | S 2 |
| 4.3 | ■15I | ●10I | ■15I | S 3 |
| 5.1 | ■75J | ■35J | ■75J | S 1 |
| 5.2 | ■20I | ●10I | ■20I | S 2 |
| 5.3 | ■10H | ●5H | ■10H | S 3 |
| 6.1 | ■150M | ■105M | ■150M | N 3 |
| 6.2 | ■150K | ■105K | ■150K | N 4 |
| 6.3 | ■50K | ■35K | ■50K | N 3 |
| 6.4 | ■20H | ●15H | ■20H | N 4 |
| 7.1 | ●260N | ●260N | ●260N | N 1 |
| 7.2 | ■260N | ■260N | ■260N | N 1 |
| 7.3 | ■135N | ■65N | ■135N | N 1 |
| 7.4 | ■75L | ●45L | ■75L | N 2 |
| 8.1 | ■120N | ●105N | ■120N | O |
| 8.2 | ●60N | ●30N | ●60N | O |
| 8.3 | ●15L | ●5L | ●15L | O |
| 9.1 | | | | H |
| 10.1 | ■125K | ●45K | ■125K | O |

HM

| Z | Z | Z | Z | Z | Ae | Ap | | ϕ [mm] | fz [mm/Z] \pm 25 % | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | >4 | (x ϕ) | (x ϕ) | | ϕ | 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 | | | | |
| | | | | | 0.05 | 1.5 | | | | | | | |
| A | 0.012 | 0.024 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.093 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.149 | 0.162 |
| B | 0.016 | 0.032 | 0.047 | 0.061 | 0.074 | 0.087 | 0.107 | 0.124 | 0.143 | 0.162 | 0.179 | 0.198 | 0.216 |
| C | 0.020 | 0.040 | 0.058 | 0.076 | 0.092 | 0.108 | 0.134 | 0.156 | 0.179 | 0.202 | 0.224 | 0.248 | 0.271 |
| D | 0.024 | 0.048 | 0.070 | 0.091 | 0.111 | 0.130 | 0.160 | 0.187 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.297 | 0.325 |
| E | 0.028 | 0.056 | 0.081 | 0.106 | 0.129 | 0.152 | 0.187 | 0.218 | 0.250 | 0.283 | 0.313 | 0.347 | 0.379 |
| F | 0.032 | 0.064 | 0.093 | 0.121 | 0.148 | 0.173 | 0.214 | 0.249 | 0.286 | 0.323 | 0.358 | 0.396 | 0.433 |
| G | 0.037 | 0.071 | 0.105 | 0.136 | 0.166 | 0.195 | 0.240 | 0.280 | 0.321 | 0.364 | 0.403 | 0.446 | 0.487 |
| H | 0.041 | 0.079 | 0.116 | 0.152 | 0.185 | 0.216 | 0.267 | 0.311 | 0.357 | 0.404 | 0.447 | 0.495 | 0.541 |
| | | | | | 0.08 | 1.5 | | | | | | | |
| A | 0.010 | 0.019 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.052 | 0.064 | 0.074 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.118 | 0.129 |
| B | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.048 | 0.059 | 0.069 | 0.085 | 0.099 | 0.114 | 0.128 | 0.142 | 0.157 | 0.172 |
| C | 0.016 | 0.032 | 0.046 | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.106 | 0.124 | 0.142 | 0.161 | 0.178 | 0.197 | 0.215 |
| D | 0.019 | 0.038 | 0.055 | 0.072 | 0.088 | 0.103 | 0.127 | 0.148 | 0.170 | 0.193 | 0.213 | 0.236 | 0.258 |
| E | 0.023 | 0.044 | 0.065 | 0.084 | 0.103 | 0.120 | 0.149 | 0.173 | 0.199 | 0.225 | 0.249 | 0.276 | 0.301 |
| F | 0.026 | 0.050 | 0.074 | 0.096 | 0.118 | 0.138 | 0.170 | 0.198 | 0.227 | 0.257 | 0.284 | 0.315 | 0.344 |
| G | 0.029 | 0.057 | 0.083 | 0.108 | 0.132 | 0.155 | 0.191 | 0.223 | 0.256 | 0.289 | 0.320 | 0.354 | 0.387 |
| H | 0.032 | 0.063 | 0.092 | 0.120 | 0.147 | 0.172 | 0.212 | 0.247 | 0.284 | 0.321 | 0.356 | 0.394 | 0.430 |
| | | | | | 0.15 | 1.5 | | | | | | | |
| A | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.038 | 0.047 | 0.055 | 0.063 | 0.071 | 0.079 | 0.087 | 0.095 |
| B | 0.010 | 0.019 | 0.027 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.063 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.105 | 0.116 | 0.127 |
| C | 0.012 | 0.023 | 0.034 | 0.045 | 0.054 | 0.064 | 0.078 | 0.091 | 0.105 | 0.119 | 0.132 | 0.146 | 0.159 |
| D | 0.014 | 0.028 | 0.041 | 0.053 | 0.065 | 0.076 | 0.094 | 0.110 | 0.126 | 0.143 | 0.158 | 0.175 | 0.191 |
| E | 0.017 | 0.033 | 0.048 | 0.062 | 0.076 | 0.089 | 0.110 | 0.128 | 0.147 | 0.166 | 0.184 | 0.204 | 0.223 |
| F | 0.019 | 0.037 | 0.055 | 0.071 | 0.087 | 0.102 | 0.126 | 0.146 | 0.168 | 0.190 | 0.210 | 0.233 | 0.255 |
| G | 0.021 | 0.042 | 0.062 | 0.080 | 0.098 | 0.115 | 0.141 | 0.165 | 0.189 | 0.214 | 0.237 | 0.262 | 0.286 |
| H | 0.024 | 0.047 | 0.068 | 0.089 | 0.109 | 0.127 | 0.157 | 0.183 | 0.210 | 0.238 | 0.263 | 0.291 | 0.318 |
| | | | | | 0.30 | 1.5 | | | | | | | |
| A | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.070 |
| B | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.046 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.077 | 0.085 | 0.093 |
| C | 0.009 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.040 | 0.046 | 0.057 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.106 | 0.116 |
| D | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.069 | 0.080 | 0.092 | 0.104 | 0.115 | 0.127 | 0.139 |
| E | 0.012 | 0.024 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.093 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.149 | 0.162 |
| F | 0.014 | 0.027 | 0.040 | 0.052 | 0.063 | 0.074 | 0.092 | 0.107 | 0.122 | 0.138 | 0.153 | 0.170 | 0.185 |
| G | 0.016 | 0.031 | 0.045 | 0.058 | 0.071 | 0.083 | 0.103 | 0.120 | 0.138 | 0.156 | 0.173 | 0.191 | 0.209 |
| H | 0.017 | 0.034 | 0.050 | 0.065 | 0.079 | 0.093 | 0.114 | 0.133 | 0.153 | 0.173 | 0.192 | 0.212 | 0.232 |
| | | | | | 0.60 | 1.5 | | | | | | | |
| A | 0.004 | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.044 | 0.049 | 0.053 |
| B | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.065 | 0.071 |
| C | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.066 | 0.073 | 0.081 | 0.089 |
| D | 0.008 | 0.016 | 0.023 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.061 | 0.070 | 0.079 | 0.088 | 0.097 | 0.106 |
| E | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.035 | 0.042 | 0.050 | 0.061 | 0.071 | 0.082 | 0.093 | 0.103 | 0.114 | 0.124 |
| F | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.070 | 0.082 | 0.094 | 0.106 | 0.117 | 0.130 | 0.142 |
| G | 0.012 | 0.023 | 0.034 | 0.045 | 0.054 | 0.064 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.119 | 0.132 | 0.146 | 0.159 |
| H | 0.013 | 0.026 | 0.038 | 0.050 | 0.061 | 0.071 | 0.087 | 0.102 | 0.117 | 0.132 | 0.146 | 0.162 | 0.177 |

Raccomandato
 Sehr gut
 Uitstekend
 Excellent

Accettabile
 Gut
 Acceptabel
 Acceptable

HM

Z Z Z Z Z
1 2 3 4 >4

A_e A_p
(x Ø) (x Ø)



Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 %

Ø 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.042 |
| | B | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.057 |
| | C | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.065 | 0.071 |
| | D | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.070 | 0.078 | 0.085 |
| | E | 0.007 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.049 | 0.057 | 0.065 | 0.074 | 0.082 | 0.091 | 0.099 |
| | F | 0.008 | 0.017 | 0.024 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.103 | 0.113 |
| | G | 0.010 | 0.019 | 0.027 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.063 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.105 | 0.116 | 0.127 |
| | H | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.093 | 0.106 | 0.117 | 0.129 | 0.141 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.034 |
| | B | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 |
| | C | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.057 |
| | D | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.056 | 0.062 | 0.068 |
| | E | 0.006 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.072 | 0.079 |
| | F | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.031 | 0.036 | 0.045 | 0.052 | 0.060 | 0.068 | 0.075 | 0.083 | 0.090 |
| | G | 0.008 | 0.015 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.050 | 0.059 | 0.067 | 0.076 | 0.084 | 0.093 | 0.102 |
| | H | 0.008 | 0.017 | 0.024 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.056 | 0.065 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.103 | 0.113 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.023 | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.043 | 0.048 | 0.053 | 0.058 |
| | B | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.064 | 0.071 | 0.077 |
| | C | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.080 | 0.088 | 0.097 |
| | D | 0.009 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.040 | 0.046 | 0.057 | 0.067 | 0.076 | 0.086 | 0.096 | 0.106 | 0.116 |
| | E | 0.010 | 0.020 | 0.029 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.067 | 0.078 | 0.089 | 0.101 | 0.112 | 0.124 | 0.135 |
| | F | 0.012 | 0.023 | 0.033 | 0.043 | 0.053 | 0.062 | 0.076 | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.128 | 0.141 | 0.154 |
| | G | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.049 | 0.059 | 0.069 | 0.086 | 0.100 | 0.115 | 0.130 | 0.144 | 0.159 | 0.174 |
| | H | 0.014 | 0.028 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.095 | 0.111 | 0.127 | 0.144 | 0.160 | 0.177 | 0.193 |

■ Raccomandato
Sehr gut
Uitstekend
Excellent

● Accettabile
Gut
Acceptabel
Acceptable

HSS HSS-E HSS-E PM

| Z | Z | Z | Z | Ø | Ae (x Ø) | Ap (x Ø) | | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | >4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| ■ | ● | ■ | ■ | | | | A | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.029 | 0.043 | 0.060 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.099 | 0.105 | 0.109 | 0.108 | 0.106 | 0.108 | 0.108 | 0.105 | | | |
| | | | | | | | B | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.026 | 0.039 | 0.054 | 0.065 | 0.076 | 0.086 | 0.087 | 0.086 | 0.089 | 0.095 | 0.098 | 0.097 | 0.095 | 0.098 | 0.097 | 0.095 | 0.097 | 0.097 | 0.095 |
| | | | | | | | C | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.035 | 0.049 | 0.058 | 0.068 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.080 | 0.085 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.085 |
| | | | | | | | D | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.024 | 0.037 | 0.051 | 0.061 | 0.071 | 0.081 | 0.082 | 0.081 | 0.084 | 0.089 | 0.099 | 0.091 | 0.097 | 0.091 | 0.101 | 0.097 | 0.091 | 0.101 | 0.101 |
| | | | | | | | E | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.035 | 0.042 | 0.063 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.140 | 0.141 | 0.140 | 0.144 | 0.153 | 0.171 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0.175 | 0.168 | 0.157 | 0.175 | 0.175 |
| | | | | | | | F | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | 0.041 | 0.050 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.079 | 0.079 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | | G | | | | | 0.026 | 0.034 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.057 | 0.064 | 0.071 | 0.071 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.056 | 0.057 | 0.060 | | | | |
| | | | | | | | H | | | | | 0.023 | 0.031 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.058 | 0.064 | 0.064 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.054 | |
| | | | | | | | I | | | | | 0.021 | 0.028 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.058 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.046 | 0.049 | |
| | | | | | | | J | | | | | 0.024 | 0.031 | 0.033 | 0.039 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.065 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.055 | |
| | | | | | | | K | | | | | 0.035 | 0.047 | 0.065 | 0.079 | 0.092 | 0.105 | 0.088 | 0.098 | 0.097 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
| | | | | | | | L | | | | | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | | | | |
| ■ | ■ | ● | ■ | | | | M | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.031 | 0.041 | 0.057 | 0.069 | 0.080 | 0.091 | 0.103 | 0.114 | 0.090 | 0.103 | 0.085 | 0.091 | 0.097 | 0.110 | 0.107 | 0.086 | | | | |
| | | | | | | | N | 0.007 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.028 | 0.037 | 0.051 | 0.062 | 0.072 | 0.082 | 0.093 | 0.103 | 0.081 | 0.093 | 0.077 | 0.082 | 0.087 | 0.099 | 0.096 | 0.077 | | | | |
| | | | | | | | O | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.074 | 0.083 | 0.092 | 0.073 | 0.083 | 0.069 | 0.074 | 0.079 | 0.089 | 0.087 | 0.070 | | | | |
| | | | | | | | P | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.020 | 0.027 | 0.035 | 0.049 | 0.059 | 0.069 | 0.079 | 0.088 | 0.098 | 0.078 | 0.088 | 0.073 | 0.079 | 0.084 | 0.094 | 0.092 | 0.074 | | | | |
| | | | | | | | Q | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.026 | 0.036 | 0.048 | 0.066 | 0.079 | 0.092 | 0.106 | 0.089 | 0.099 | 0.098 | 0.111 | 0.111 | 0.119 | 0.127 | 0.143 | 0.139 | 0.148 | | | | |
| | | | | | | | R | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.073 | 0.083 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.104 | 0.104 | 0.108 | 0.108 | | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | | | S | 0.010 | 0.015 | 0.023 | 0.029 | 0.039 | 0.051 | 0.071 | 0.086 | 0.100 | 0.114 | 0.129 | 0.143 | 0.113 | 0.129 | 0.107 | 0.114 | 0.122 | 0.137 | 0.133 | 0.107 | | | | |
| | | | | | | | T | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.026 | 0.035 | 0.046 | 0.064 | 0.077 | 0.090 | 0.103 | 0.116 | 0.129 | 0.102 | 0.116 | 0.096 | 0.103 | 0.110 | 0.123 | 0.120 | 0.096 | | | | |
| | | | | | | | U | 0.008 | 0.012 | 0.019 | 0.023 | 0.032 | 0.041 | 0.058 | 0.070 | 0.081 | 0.092 | 0.104 | 0.116 | 0.092 | 0.104 | 0.087 | 0.092 | 0.099 | 0.111 | 0.108 | 0.087 | | | | |
| | | | | | | | V | 0.009 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.033 | 0.044 | 0.061 | 0.074 | 0.086 | 0.098 | 0.110 | 0.123 | 0.097 | 0.110 | 0.092 | 0.098 | 0.105 | 0.118 | 0.115 | 0.092 | | | | |
| | | | | | | | X | 0.012 | 0.017 | 0.026 | 0.033 | 0.045 | 0.059 | 0.082 | 0.099 | 0.115 | 0.132 | 0.111 | 0.124 | 0.122 | 0.139 | 0.139 | 0.148 | 0.158 | 0.178 | 0.173 | 0.186 | | | | |
| | | | | | | | Y | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.031 | 0.036 | 0.047 | 0.059 | 0.070 | 0.081 | 0.092 | 0.104 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.130 | 0.130 | 0.136 | 0.136 | | | | |

■ Raccomandato
Sehr gut
Uitstekend
Excellent

● Accettabile
Gut
Acceptabel
Acceptable

HSS HSS-E HSS-E PM

| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
| C800 C801 C810 C820 C822 C825 | | M | 0.017 | 0.022 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | | | | | | | |
| | N | 0.022 | 0.027 | 0.045 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.06 | 0.062 | | | | | | | | |
| | O | 0.025 | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.056 | 0.058 | 0.06 | 0.062 | | | | | | | | |
| | P | 0.030 | 0.043 | 0.063 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | | | | | | | | |
| | Q | 0.045 | 0.048 | 0.063 | 0.064 | 0.066 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | | | | | | | | |
| | R | 0.055 | 0.07 | 0.115 | 0.119 | 0.123 | 0.126 | 0.128 | 0.13 | | | | | | | | |

| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
| C830 C835 C837 C831 | | M | 0.036 | 0.045 | 0.057 | 0.064 | 0.074 | 0.084 | | | | | | | | | |
| | N | 0.048 | 0.058 | 0.073 | 0.084 | 0.095 | 0.105 | | | | | | | | | | |
| | O | 0.052 | 0.063 | 0.081 | 0.092 | 0.103 | 0.114 | | | | | | | | | | |
| | P | 0.059 | 0.071 | 0.089 | 0.1 | 0.112 | 0.125 | | | | | | | | | | |
| | Q | 0.072 | 0.088 | 0.106 | 0.12 | 0.133 | 0.147 | | | | | | | | | | |
| | R | 0.079 | 0.095 | 0.114 | 0.13 | 0.143 | 0.157 | | | | | | | | | | |



| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
| C700 C710 | | M | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | |
| | N | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | | | | | | | | | | |
| | O | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | P | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| | Q | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| | R | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | | | | | | | | |



| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------------------------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
| D745 D747 D750 D751 D752 D753 | | R | | | | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| | S | | | | | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| | T | | | | | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------------|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 | 350 |
| D200 D763 | | M | | | | | | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | | | |
| | N | | | | | | | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.105 | 0.115 | | | |
| | O | | | | | | | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.120 | | | |
| | P | | | | | | | 0.080 | 0.090 | 0.095 | 0.110 | 0.115 | 0.115 | 0.125 | | | |
| | Q | | | | | | | 0.090 | 0.100 | 0.105 | 0.110 | 0.115 | 0.125 | 0.135 | | | |

| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | | | | | | | | | | |
| D402 D422 | | G | 0.042 | 0.049 | 0.040 | 0.047 | 0.040 | 0.037 | | | | | | | | | |
| | H | 0.050 | 0.059 | 0.047 | 0.055 | 0.048 | 0.044 | | | | | | | | | | |
| | I | 0.062 | 0.071 | 0.058 | 0.066 | 0.058 | 0.054 | | | | | | | | | | |
| | J | 0.082 | 0.095 | 0.078 | 0.090 | 0.078 | 0.073 | | | | | | | | | | |
| | K | 0.118 | 0.140 | 0.110 | 0.130 | 0.110 | 0.103 | | | | | | | | | | |
| | L | 0.145 | 0.171 | 0.136 | 0.160 | 0.136 | 0.127 | | | | | | | | | | |
| | M | 0.185 | 0.160 | 0.170 | 0.200 | 0.170 | 0.160 | | | | | | | | | | |
| | N | 0.270 | 0.320 | 0.250 | 0.290 | 0.250 | 0.230 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ø | fz | Ø [mm] fz [mm/Z] ± 25 % | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | | | | | | | | | | | |
| D400 D420 | | G | 0.042 | 0.049 | 0.040 | 0.047 | 0.040 | | | | | | | | | | |
| | H | 0.050 | 0.059 | 0.047 | 0.055 | 0.048 | | | | | | | | | | | |
| | I | 0.062 | 0.071 | 0.058 | 0.066 | 0.058 | | | | | | | | | | | |
| | J | 0.082 | 0.095 | 0.078 | 0.090 | 0.078 | | | | | | | | | | | |
| | K | 0.118 | 0.140 | 0.110 | 0.130 | 0.110 | | | | | | | | | | | |
| | L | 0.145 | 0.171 | 0.136 | 0.160 | 0.136 | | | | | | | | | | | |
| | M | 0.185 | 0.160 | 0.170 | 0.200 | 0.170 | | | | | | | | | | | |
| | N | 0.270 | 0.320 | 0.250 | 0.290 | 0.250 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D750 D751 D752 D753 | Tabella tecnica per la scelta del passo tagliente Auswahltable für korrekte Zähnezahl / (P) Aanbevolen aantal tanden (TPI) Choix du pas (nombre de dents) | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--|---------------|---------------|-----|
| |  t (mm) | | | | | |  Ø (mm) | | | |
| | <1.0 mm | 1.0 - 1.5 mm | 1.5 - 2.0 mm | 2.0 - 3.0 mm | 3.0 - 4.0 mm | >4.0 mm | 10 - 20 mm | 20 - 40 mm | 40 - 60 mm | |
| 1.1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | | P 1 |
| 1.2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | | P 1 |
| 1.3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | | P 2 |
| 1.4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | | P 3 |
| 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | M 1 |
| 2.2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | M 3 |
| 2.3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | M 2 |
| 2.4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | S 2 |
| 3.1 | | | | | | | 6 | 8 | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | | 6 | 8 | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | | 6 | 8 | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | | 6 | 8 | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | | N 3 |
| 6.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | N 4 |
| 6.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | N 3 |
| 6.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | | N 4 |
| 7.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | | N 1 |
| 7.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | | N 1 |
| 7.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | | N 1 |
| 7.4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | O |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Tubolare / Profilat Rohre Buis / profielmaterial tube creux |  | Sezione Piena Vollmaterial Stafmaterial tube plein |
|---|--|---|---|

S802HA • Frese per cave
• Langlochfräser

S802HB • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S802HA; S802HB | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|--------|--|------------------------------|------------|---------|--|--|-----------|
| S802HA | HM | | N | Z 2 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HA | Alcrona | | | DIN 6527K |
| S802HB | HM | | N | Z 2 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HB | Alcrona | | | DIN 6527K |



| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S802HA | S802HB |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|------------|--------------------------|
| 1.00 | - | 3 | 3 | 38 | 2 | S802HA1.0 | |
| 1.50 | - | 3 | 3 | 38 | 2 | S802HA1.5 | |
| 1.80 | - | 6 | 3 | 50 | 2 | S802HA1.8 | S802HB1.8 |
| 2.00 | - | 6 | 3 | 50 | 2 | S802HA2.0 | S802HB2.0 |
| 2.50 | 0.08 | 6 | 3 | 50 | 2 | S802HA2.5 | S802HB2.5 |
| 2.80 | 0.08 | 6 | 4 | 50 | 2 | S802HA2.8 | S802HB2.8 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 4 | 50 | 2 | S802HA3.0 | S802HB3.0 |
| 3.50 | 0.08 | 6 | 4 | 50 | 2 | S802HA3.5 | S802HB3.5 |
| 3.80 | 0.08 | 6 | 5 | 54 | 2 | S802HA3.8 | S802HB3.8 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 5 | 54 | 2 | S802HA4.0 | S802HB4.0 |
| 4.50 | 0.13 | 6 | 5 | 54 | 2 | S802HA4.5 | S802HB4.5 |
| 4.80 | 0.13 | 6 | 6 | 54 | 2 | S802HA4.8 | S802HB4.8 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 6 | 54 | 2 | S802HA5.0 | S802HB5.0 |
| 5.75 | 0.13 | 6 | 7 | 54 | 2 | S802HA5.75 | S802HB5.75 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 7 | 54 | 2 | S802HA6.0 | S802HB6.0 |
| 6.75 | 0.13 | 8 | 8 | 58 | 2 | S802HA6.75 | S802HB6.75 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 8 | 58 | 2 | S802HA7.0 | S802HB7.0 |
| 7.75 | 0.13 | 8 | 9 | 58 | 2 | S802HA7.75 | S802HB7.75 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 9 | 58 | 2 | S802HA8.0 | S802HB8.0 ¹⁾ |
| 9.00 | 0.20 | 10 | 10 | 66 | 2 | S802HA9.0 | S802HB9.0 ¹⁾ |
| 9.70 | 0.20 | 10 | 11 | 66 | 2 | S802HA9.7 | S802HB9.7 ¹⁾ |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 11 | 66 | 2 | S802HA10.0 | S802HB10.0 ¹⁾ |
| 11.70 | 0.20 | 12 | 12 | 73 | 2 | S802HA11.7 | S802HB11.7 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 12 | 73 | 2 | S802HA12.0 | S802HB12.0 ¹⁾ |
| 13.70 | 0.20 | 14 | 14 | 75 | 2 | S802HA13.7 | S802HB13.7 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 14 | 75 | 2 | S802HA14.0 | S802HB14.0 ¹⁾ |
| 15.70 | 0.20 | 16 | 16 | 82 | 2 | S802HA15.7 | S802HB15.7 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 16 | 82 | 2 | S802HA16.0 | S802HB16.0 ¹⁾ |
| 17.70 | 0.20 | 18 | 18 | 84 | 2 | S802HA17.7 | S802HB17.7 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 18 | 84 | 2 | S802HA18.0 | S802HB18.0 ¹⁾ |
| 19.70 | 0.30 | 20 | 20 | 92 | 2 | S802HA19.7 | S802HB19.7 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 20 | 92 | 2 | S802HA20.0 | S802HB20.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm
384

S812HA • Frese per cave
• Langlochfräser

S812HB • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S812HA; S812HB | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
| | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|--------|--|------------------------------|---------------|--|--|--|--------------|
| S812HA | HM | | N | Z 2 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HA | | | | DIN 6527L |
| S812HB | HM | | N | Z 2 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HB | | | | DIN 6527L |



| d_1 \varnothing mm | Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm | d_2 $\varnothing h_8$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S812HA | S812HB |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------------|
| 2.00 | - | 6 | 6 | 57 | 2 | S812HA2.0 | S812HB2.0 |
| 2.50 | 0.08 | 6 | 7 | 57 | 2 | S812HA2.5 | S812HB2.5 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 7 | 57 | 2 | S812HA3.0 | S812HB3.0 |
| 3.50 | 0.08 | 6 | 7 | 57 | 2 | S812HA3.5 | S812HB3.5 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 8 | 57 | 2 | S812HA4.0 | S812HB4.0 |
| 4.50 | 0.13 | 6 | 8 | 57 | 2 | S812HA4.5 | S812HB4.5 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 10 | 57 | 2 | S812HA5.0 | S812HB5.0 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 10 | 57 | 2 | S812HA6.0 | S812HB6.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 13 | 63 | 2 | S812HA7.0 | S812HB7.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 16 | 63 | 2 | S812HA8.0 | S812HB8.0 ¹⁾ |
| 9.00 | 0.20 | 10 | 16 | 72 | 2 | S812HA9.0 | S812HB9.0 ¹⁾ |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 19 | 72 | 2 | S812HA10.0 | S812HB10.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 22 | 83 | 2 | S812HA12.0 | S812HB12.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 22 | 83 | 2 | S812HA14.0 | S812HB14.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 26 | 92 | 2 | S812HA16.0 | S812HB16.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 26 | 92 | 2 | S812HA18.0 | S812HB18.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 32 | 104 | 2 | S812HA20.0 | S812HB20.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch $\pm 0.05 \times 45^\circ$ mm

S822

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrees
- Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S822 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | | | |

S822 **HM** **P9** **N** **Z 2** **λ 28°** **γ 9°** **DIN 6535HA** **Alcrona**



| d_1 \varnothing mm | Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S822 |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---|------------------------|
| 2.00 | - | 6 | 8 | 57 | 2 | S8222.0 |
| 2.50 | 0.08 | 6 | 12 | 57 | 2 | S8222.5 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 12 | 57 | 2 | S8223.0 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 14 | 57 | 2 | S8224.0 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 16 | 57 | 2 | S8225.0 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 2 | S8226.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 2 | S8227.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 19 | 63 | 2 | S8228.0 ¹⁾ |
| 9.00 | 0.20 | 10 | 21 | 72 | 2 | S8229.0 ¹⁾ |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 2 | S82210.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 83 | 2 | S82212.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 2 | S82214.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 2 | S82216.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 2 | S82218.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 2 | S82220.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch $\pm 0.05 \times 45^\circ$ mm
386

S803HA • Frese per cave
• Langlochfräser

S803HB • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S803HA; S803HB | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|-----|--|------------------------------|------------|---------|--|--|-----------|
| S803HA | HM | | N | Z 3 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HA | Alcrona | | | DIN 6527K |
| S803HB | HM | | N | Z 3 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HB | Alcrona | | | DIN 6527K |



| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Ø _{h6} mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S803HA | S803HB |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|------------|--------------------------|
| 1.00 | - | 3 | 3 | 38 | 3 | S803HA1.0 | |
| 1.50 | - | 3 | 3 | 38 | 3 | S803HA1.5 | |
| 1.80 | - | 6 | 3 | 50 | 3 | S803HA1.8 | S803HB1.8 |
| 2.00 | - | 6 | 3 | 50 | 3 | S803HA2.0 | S803HB2.0 |
| 2.50 | 0.08 | 6 | 3 | 50 | 3 | S803HA2.5 | S803HB2.5 |
| 2.80 | 0.08 | 6 | 4 | 50 | 3 | S803HA2.8 | S803HB2.8 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 4 | 50 | 3 | S803HA3.0 | S803HB3.0 |
| 3.50 | 0.08 | 6 | 4 | 50 | 3 | S803HA3.5 | S803HB3.5 |
| 3.80 | 0.08 | 6 | 5 | 54 | 3 | S803HA3.8 | S803HB3.8 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 5 | 54 | 3 | S803HA4.0 | S803HB4.0 |
| 4.50 | 0.13 | 6 | 5 | 54 | 3 | S803HA4.5 | S803HB4.5 |
| 4.80 | 0.13 | 6 | 6 | 54 | 3 | S803HA4.8 | S803HB4.8 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 6 | 54 | 3 | S803HA5.0 | S803HB5.0 |
| 5.75 | 0.13 | 6 | 7 | 54 | 3 | S803HA5.75 | S803HB5.75 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 7 | 54 | 3 | S803HA6.0 | S803HB6.0 |
| 6.75 | 0.13 | 8 | 8 | 58 | 3 | S803HA6.75 | S803HB6.75 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 8 | 58 | 3 | S803HA7.0 | S803HB7.0 |
| 7.75 | 0.13 | 8 | 9 | 58 | 3 | S803HA7.75 | S803HB7.75 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 9 | 58 | 3 | S803HA8.0 | S803HB8.0 ¹⁾ |
| 9.00 | 0.20 | 10 | 10 | 66 | 3 | S803HA9.0 | S803HB9.0 ¹⁾ |
| 9.70 | 0.20 | 10 | 11 | 66 | 3 | S803HA9.7 | S803HB9.7 ¹⁾ |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 11 | 66 | 3 | S803HA10.0 | S803HB10.0 ¹⁾ |
| 11.70 | 0.20 | 12 | 12 | 73 | 3 | S803HA11.7 | S803HB11.7 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 12 | 73 | 3 | S803HA12.0 | S803HB12.0 ¹⁾ |
| 13.70 | 0.20 | 14 | 14 | 75 | 3 | S803HA13.7 | S803HB13.7 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 14 | 75 | 3 | S803HA14.0 | S803HB14.0 ¹⁾ |
| 15.70 | 0.20 | 16 | 16 | 82 | 3 | S803HA15.7 | S803HB15.7 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 16 | 82 | 3 | S803HA16.0 | S803HB16.0 ¹⁾ |
| 17.70 | 0.20 | 18 | 18 | 84 | 3 | S803HA17.7 | S803HB17.7 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 18 | 84 | 3 | S803HA18.0 | S803HB18.0 ¹⁾ |
| 19.70 | 0.30 | 20 | 20 | 92 | 3 | S803HA19.7 | S803HB19.7 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 20 | 92 | 3 | S803HA20.0 | S803HB20.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm

S813HA • Frese per cave
• Langlochfräser

S813HB • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S813HA; S813HB | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| | • | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|--------|--|------------------------------|---------------|--|--|--------------|
| S813HA | HM | | N | Z 3 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HA | | | DIN 6527L |
| S813HB | HM | | N | Z 3 | | λ 28° γ 9° | DIN 6535HB | | | DIN 6527L |



| d_1 Ø mm | Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm | d_2 Øh ₆ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S813HA | S813HB |
|------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------------|
| 2.00 | 0.00 | 6 | 6 | 57 | 3 | S813HA2.0 | S813HB2.0 |
| 2.50 | 0.08 | 6 | 7 | 57 | 3 | S813HA2.5 | S813HB2.5 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 7 | 57 | 3 | S813HA3.0 | S813HB3.0 |
| 3.50 | 0.08 | 6 | 7 | 57 | 3 | S813HA3.5 | S813HB3.5 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 8 | 57 | 3 | S813HA4.0 | S813HB4.0 |
| 4.50 | 0.13 | 6 | 8 | 57 | 3 | S813HA4.5 | S813HB4.5 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 10 | 57 | 3 | S813HA5.0 | S813HB5.0 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 10 | 57 | 3 | S813HA6.0 | S813HB6.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 13 | 63 | 3 | S813HA7.0 | S813HB7.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 16 | 63 | 3 | S813HA8.0 | S813HB8.0 ¹⁾ |
| 9.00 | 0.20 | 10 | 16 | 72 | 3 | S813HA9.0 | S813HB9.0 ¹⁾ |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 19 | 72 | 3 | S813HA10.0 | S813HB10.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 22 | 83 | 3 | S813HA12.0 | S813HB12.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 22 | 83 | 3 | S813HA14.0 | S813HB14.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 26 | 92 | 3 | S813HA16.0 | S813HB16.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 26 | 92 | 3 | S813HA18.0 | S813HB18.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 32 | 104 | 3 | S813HA20.0 | S813HB20.0 ¹⁾ |

S823

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrees
- Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| S823 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | | |

S823

HM

N

Z
3

λ 28°
 γ 9°

DIN
6535HA



| d_1 \varnothing mm | Ch $\pm 0.03 \times 45^\circ$ mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S823 |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|---|------------------------|
| 2.00 | - | 6 | 8 | 57 | 3 | S8232.0 |
| 2.50 | 0.08 | 6 | 12 | 57 | 3 | S8232.5 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 12 | 57 | 3 | S8233.0 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 14 | 57 | 3 | S8234.0 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 16 | 57 | 3 | S8235.0 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 3 | S8236.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 3 | S8237.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 19 | 63 | 3 | S8238.0 ¹⁾ |
| 9.00 | 0.20 | 10 | 21 | 72 | 3 | S8239.0 ¹⁾ |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 3 | S82310.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 83 | 3 | S82312.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 3 | S82314.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 3 | S82316.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 3 | S82318.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 3 | S82320.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch $\pm 0.05 \times 45^\circ$ mm

S710

- Frese
- Schaftfräser
- Spiebaanfrees
- Fraises de finition

S710 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2



S710



1.00 - 20.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S710 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 1.00 | 3 | 3 | 50 | 2 | S7101.0 |
| 1.50 | 3 | 4.5 | 50 | 2 | S7101.5 |
| 2.00 | 3 | 6.5 | 50 | 2 | S7102.0 |
| 2.50 | 3 | 6.5 | 50 | 2 | S7102.5 |
| 3.00 | 6 | 9 | 50 | 2 | S7103.0 |
| 4.00 | 6 | 12 | 50 | 2 | S7104.0 |
| 5.00 | 6 | 15 | 50 | 2 | S7105.0 |
| 6.00 | 6 | 20 | 60 | 2 | S7106.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 2 | S7108.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 75 | 2 | S71010.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 75 | 2 | S71012.0 |
| 14.00 | 14 | 32 | 90 | 2 | S71014.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 90 | 2 | S71016.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 100 | 2 | S71020.0 |

- S902** • Frese
• Schafffräser
- S922** • Spiebaanfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S902 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | • | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |
| S922 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|--------|--|---|---------------|-------|-----|--|--|--|
| S902 | HM | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 6535HA | | h10 | | | |
| S922 | HM | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 6535HB | TiAlN | h10 | | | |



| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S902 | S922 |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|------------------------|
| 2.00 | 0.08 | 3 | 6 | 38 | 2 | S9022.0 | S9222.0 ²⁾ |
| 2.50 | 0.08 | 3 | 9 | 38 | 2 | S9022.5 | S9222.5 ²⁾ |
| 3.00 | 0.08 | 3 | 12 | 38 | 2 | S9023.0 | S9223.0 ²⁾ |
| 4.00 | 0.08 | 4 | 14 | 50 | 2 | S9024.0 | S9224.0 ²⁾ |
| 5.00 | 0.13 | 5 | 16 | 50 | 2 | S9025.0 | S9225.0 ²⁾ |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 2 | S9026.0 | S9226.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 2 | S9027.0 | S9227.0 |
| 8.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 2 | S9028.0 | S9228.0 |
| 9.00 | 0.13 | 10 | 21 | 72 | 2 | S9029.0 | S9229.0 |
| 10.00 | 0.18 | 10 | 22 | 72 | 2 | S90210.0 | S92210.0 |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 73 | 2 | S90212.0 | S92212.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 2 | S90214.0 | S92214.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 2 | S90216.0 | S92216.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 2 | S90218.0 | S92218.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 2 | S90220.0 | S92220.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm

²⁾ Codolo liscio / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / queue cylindrique

S713

- Frese
- Schafffräser
- Spiebaanfrees
- Fraises de finition

S713 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S713 **HM**  **N**   $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$   **h9**  




| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S713 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 1.50 | 4 | 4.5 | 40 | 3 | S7131.5 |
| 2.00 | 4 | 6.5 | 40 | 3 | S7132.0 |
| 3.00 | 3 | 9 | 40 | 3 | S7133.0 |
| 4.00 | 4 | 12 | 50 | 3 | S7134.0 |
| 5.00 | 5 | 15 | 50 | 3 | S7135.0 |
| 6.00 | 6 | 16 | 50 | 3 | S7136.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 3 | S7138.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 70 | 3 | S71310.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 75 | 3 | S71312.0 |
| 14.00 | 14 | 32 | 90 | 3 | S71314.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 90 | 3 | S71316.0 |
| 18.00 | 18 | 38 | 100 | 3 | S71318.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 100 | 3 | S71320.0 |

- S903** • Frese
• Schafffräser
- S933** • Spiebaanfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S903 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | • | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | |
| S933 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|--------|--|---|---------------|-------|-----|--|-------------|
| S903 | HM | | N | Z 3 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 6535HA | | h10 | | |
| S933 | HM | | N | Z 3 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 6535HB | TiAlN | h10 | | S991 437 |

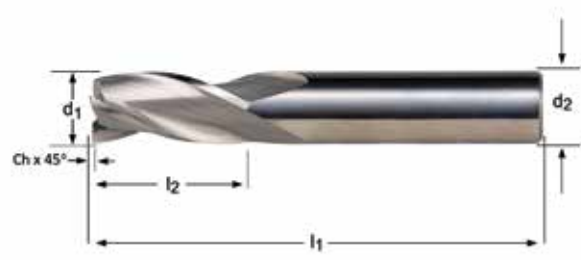

| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S903 | S933 |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|------------------------|
| 2.00 | 0.08 | 3 | 6 | 38 | 3 | S9032.0 | S9332.0 ²⁾ |
| 2.50 | 0.08 | 3 | 9 | 38 | 3 | S9032.5 | S9332.5 ²⁾ |
| 3.00 | 0.08 | 3 | 12 | 38 | 3 | S9033.0 | S9333.0 ²⁾ |
| 4.00 | 0.08 | 4 | 14 | 50 | 3 | S9034.0 | S9334.0 ²⁾ |
| 5.00 | 0.13 | 5 | 16 | 50 | 3 | S9035.0 | S9335.0 ²⁾ |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 3 | S9036.0 | S9336.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 3 | S9037.0 | S9337.0 |
| 8.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 3 | S9038.0 | S9338.0 |
| 9.00 | 0.13 | 10 | 21 | 72 | 3 | S9039.0 | S9339.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 3 | S90310.0 | S93310.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 73 | 3 | S90312.0 | S93312.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 3 | S90314.0 | S93314.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 3 | S90316.0 | S93316.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 3 | S90318.0 | S93318.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 3 | S90320.0 | S93320.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm
²⁾ Codolo liscio / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / queue cylindrique

S714

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S714 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 |
| | • | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | |

S714 **HM**  **N**   $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$  **AlCrN** **h9**  **DORMER**



S714



3.00 - 20.00

| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_9$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S714 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 3.00 | 3 | 19 | 60 | 3 | S7143.0 |
| 4.00 | 4 | 19 | 60 | 3 | S7144.0 |
| 5.00 | 5 | 19 | 60 | 3 | S7145.0 |
| 6.00 | 6 | 31 | 75 | 3 | S7146.0 |
| 8.00 | 8 | 31 | 75 | 3 | S7148.0 |
| 10.00 | 10 | 31 | 75 | 3 | S71410.0 |
| 12.00 | 12 | 50 | 100 | 3 | S71412.0 |
| 14.00 | 14 | 57 | 125 | 3 | S71414.0 |
| 16.00 | 16 | 57 | 125 | 3 | S71416.0 |
| 18.00 | 18 | 57 | 125 | 3 | S71418.0 |
| 20.00 | 20 | 57 | 125 | 3 | S71420.0 |

S715

- Frese
- Schaffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S715 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 |
| | • | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | |

S715 **HM** **N** $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ **h9**



| d_1 \varnothing mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S715 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 3.00 | 3 | 25 | 100 | 3 | S7153.0 |
| 4.00 | 4 | 31 | 100 | 3 | S7154.0 |
| 5.00 | 5 | 31 | 100 | 3 | S7155.0 |
| 6.00 | 6 | 38 | 100 | 3 | S7156.0 |
| 8.00 | 8 | 41 | 100 | 3 | S7158.0 |
| 10.00 | 10 | 57 | 125 | 3 | S71510.0 |
| 12.00 | 12 | 75 | 150 | 3 | S71512.0 |
| 14.00 | 14 | 75 | 150 | 3 | S71514.0 |
| 16.00 | 16 | 75 | 150 | 3 | S71516.0 |
| 18.00 | 18 | 75 | 150 | 3 | S71518.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 150 | 3 | S71520.0 |

S637

- Frese
- Schafffräser
- Eénsnijder
- Fraises de finition

S637 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S637 **HM**  **W** **Z 1**  **λ 25°**
γ 20°  **Hi** **h9**  



S637



2.00 - 12.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S637 |
|------------------|---|-------------|-------------|----------|-------------|
| 2.00 | 2 | 10 | 40 | 1 | S6372.0 |
| 3.00 | 3 | 12 | 40 | 1 | S6373.0 |
| 4.00 | 4 | 15 | 50 | 1 | S6374.0 |
| 5.00 | 5 | 16 | 50 | 1 | S6375.0 |
| 6.00 | 6 | 20 | 60 | 1 | S6376.0 |
| 8.00 | 8 | 22 | 63 | 1 | S6378.0 |
| 10.00 | 10 | 25 | 72 | 1 | S63710.0 |
| 12.00 | 12 | 30 | 83 | 1 | S63712.0 |

S638

- Frese
- Schafffräser
- Spiebaanfrees
- Fraises de finition

Codolo ridotto
 Reduzierter Schaft
 Verjongde schacht
 Queue réduite

S638 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S638 **HM** **W** **Z 2** **λ 30°**
γ 20° **DIN 6535HA** **h9** **DORMER**




| d_1 Ø mm | r ±0.02 mm | d_2 Ø h_6 mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S638 |
|------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 6.20 | 0.10 | 6 | 8 | 100 | 2 | S6386.2 |
| 8.20 | 0.10 | 8 | 10 | 100 | 2 | S6388.2 |
| 10.30 | 0.10 | 10 | 14 | 125 | 2 | S63810.3 |
| 12.30 | 0.10 | 12 | 16 | 125 | 2 | S63812.3 |
| 16.30 | 0.10 | 16 | 20 | 125 | 2 | S63816.3 |
| 20.30 | 0.10 | 20 | 25 | 125 | 2 | S63820.3 |

S610

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

S610 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

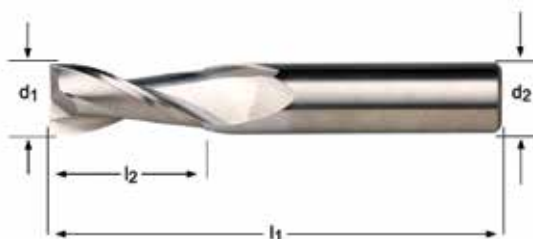

| d_1 Ø mm | r ±0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S610 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|------------|
| 3.00 | 0.10 | 3 | 9 | 40 | 2 | S6103.0XD3 |
| 3.00 | 0.10 | 6 | 9 | 50 | 2 | S6103.0XD6 |
| 4.00 | 0.10 | 4 | 12 | 50 | 2 | S6104.0XD4 |
| 4.00 | 0.10 | 6 | 12 | 50 | 2 | S6104.0XD6 |
| 5.00 | 0.10 | 6 | 15 | 50 | 2 | S6105.0 |
| 6.00 | 0.10 | 6 | 20 | 50 | 2 | S6106.0 |
| 8.00 | 0.10 | 8 | 20 | 64 | 2 | S6108.0 |
| 10.00 | 0.10 | 10 | 22 | 75 | 2 | S61010.0 |
| 12.00 | 0.10 | 12 | 25 | 75 | 2 | S61012.0 |
| 14.00 | 0.10 | 14 | 32 | 90 | 2 | S61014.0 |
| 16.00 | 0.10 | 16 | 32 | 90 | 2 | S61016.0 |
| 20.00 | 0.10 | 20 | 38 | 100 | 2 | S61020.0 |

S611

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfreese
- Fraises de finition

S611 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

S611 **HM** **W** **Z 2** **λ 30°** **γ 20°** **DIN 6535HA** **h9** **DORMER**



| d_1 Ø mm | r ±0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S611 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 6.00 | 0.10 | 6 | 16 | 80 | 2 | 40.0 | 5.5 | S6116.0 |
| 8.00 | 0.10 | 8 | 20 | 80 | 2 | 40.0 | 7.4 | S6118.0 |
| 10.00 | 0.10 | 10 | 22 | 100 | 2 | 60.0 | 9.2 | S61110.0 |
| 12.00 | 0.10 | 12 | 25 | 100 | 2 | 60.0 | 11.0 | S61112.0 |
| 14.00 | 0.10 | 14 | 32 | 125 | 2 | 75.0 | 13.0 | S61114.0 |
| 16.00 | 0.10 | 16 | 32 | 125 | 2 | 75.0 | 15.0 | S61116.0 |
| 20.00 | 0.10 | 20 | 38 | 125 | 2 | 75.0 | 19.0 | S61120.0 |

S804HA • Frese
• Schafffräser

S804HB • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S804HA; S804HB | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| | • | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|--------|--|------------------------------|---------------|--|-----|--|--------------|
| S804HA | HM | | N | Z 4 | | λ 34° γ 9° | DIN 6535HA | | h10 | | DIN 6527K |
| S804HB | HM | | N | Z 4 | | λ 34° γ 9° | DIN 6535HB | | h10 | | DIN 6527K |



| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S804HA | S804HB |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|------------|--------------------------|
| 2.00 | - | 6 | 4 | 50 | 4 | S804HA2.0 | S804HB2.0 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 5 | 50 | 4 | S804HA3.0 | S804HB3.0 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 8 | 54 | 4 | S804HA4.0 | S804HB4.0 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 9 | 54 | 4 | S804HA5.0 | S804HB5.0 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 10 | 54 | 4 | S804HA6.0 | S804HB6.0 |
| 8.00 | 0.13 | 8 | 12 | 58 | 4 | S804HA8.0 | S804HB8.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 14 | 66 | 4 | S804HA10.0 | S804HB10.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 16 | 73 | 4 | S804HA12.0 | S804HB12.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 22 | 82 | 4 | S804HA16.0 | S804HB16.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 26 | 92 | 4 | S804HA20.0 | S804HB20.0 ¹⁾ |
| 25.00 | 0.30 | 25 | 32 | 121 | 4 | S804HA25.0 | S804HB25.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm
400

S219

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

S219 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

S219 **HM** **N** **Z 4** **$\lambda 40^\circ$** **$\gamma 3^\circ$** **DIN 6535HA** **AITIN** **h9** **DORMER**



| d_1 \varnothing mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 \varnothing mm | S219 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------------------|----------|
| 3.00 | 3 | 5 | 60 | 4 | 30.0 | 2.8 | S2193.0 |
| 4.00 | 4 | 8 | 60 | 4 | 32.0 | 3.7 | S2194.0 |
| 5.00 | 5 | 9 | 60 | 4 | 32.0 | 4.6 | S2195.0 |
| 6.00 | 6 | 10 | 75 | 4 | 40.0 | 5.5 | S2196.0 |
| 8.00 | 8 | 12 | 75 | 4 | 40.0 | 7.4 | S2198.0 |
| 10.00 | 10 | 14 | 75 | 4 | 40.0 | 9.2 | S21910.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 100 | 4 | 60.0 | 11.0 | S21912.0 |
| 14.00 | 14 | 22 | 125 | 4 | 85.0 | 13.0 | S21914.0 |
| 16.00 | 16 | 22 | 125 | 4 | 85.0 | 15.0 | S21916.0 |
| 18.00 | 18 | 26 | 125 | 4 | 85.0 | 17.0 | S21918.0 |
| 20.00 | 20 | 26 | 125 | 4 | 85.0 | 19.0 | S21920.0 |

S814HA • Frese
• Schafffräser

S814HB • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S814HA; S814HB | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|---|--------|--|------------------------------|---------------|---------|-----|--|--------------|
| S814HA | HM | | N | Z 4 | | λ 34° γ 9° | DIN 6535HA | Alcrona | h10 | | DIN 6527L |
| S814HB | HM | | N | Z 4 | | λ 34° γ 9° | DIN 6535HB | Alcrona | h10 | | DIN 6527L |



| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S814HA | S814HB |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|------------|--------------------------|
| 2.00 | 0.00 | 6 | 7 | 57 | 4 | S814HA2.0 | S814HB2.0 |
| 3.00 | 0.08 | 6 | 8 | 57 | 4 | S814HA3.0 | S814HB3.0 |
| 4.00 | 0.13 | 6 | 11 | 57 | 4 | S814HA4.0 | S814HB4.0 |
| 5.00 | 0.13 | 6 | 13 | 57 | 4 | S814HA5.0 | S814HB5.0 |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 13 | 57 | 4 | S814HA6.0 | S814HB6.0 |
| 8.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 4 | S814HA8.0 | S814HB8.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 4 | S814HA10.0 | S814HB10.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 26 | 83 | 4 | S814HA12.0 | S814HB12.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 4 | S814HA16.0 | S814HB16.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 4 | S814HA20.0 | S814HB20.0 ¹⁾ |
| 25.00 | 0.30 | 25 | 45 | 121 | 4 | S814HA25.0 | S814HB25.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm
402

S716

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

S716 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S716 **HM** **N** **Z 4** **λ 40°**
γ 10° **h9**



| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₆ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S716 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 2.00 | 4 | 6.5 | 50 | 4 | S7162.0 |
| 3.00 | 3 | 9 | 50 | 4 | S7163.0 |
| 4.00 | 4 | 12 | 50 | 4 | S7164.0 |
| 5.00 | 5 | 15 | 50 | 4 | S7165.0 |
| 6.00 | 6 | 16 | 50 | 4 | S7166.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7168.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S71610.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S71612.0 |
| 14.00 | 14 | 32 | 90 | 4 | S71614.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S71616.0 |
| 18.00 | 18 | 38 | 100 | 4 | S71618.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 100 | 4 | S71620.0 |

S612

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

S612 ■ 10.1



S612



1.00 - 12.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S612 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|----------|
| 1.00 | 3 | 3 | 50 | 4 | S6121.0 |
| 1.50 | 3 | 4.5 | 50 | 4 | S6121.5 |
| 2.00 | 3 | 6.5 | 50 | 4 | S6122.0 |
| 2.50 | 3 | 6.5 | 50 | 4 | S6122.5 |
| 3.00 | 3 | 9 | 50 | 4 | S6123.0 |
| 4.00 | 4 | 12 | 50 | 4 | S6124.0 |
| 5.00 | 5 | 15 | 50 | 4 | S6125.0 |
| 6.00 | 6 | 20 | 60 | 4 | S6126.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S6128.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S61210.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S61212.0 |

S216

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

S216 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

S216 **HM** **N** **Z 4** $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ **h9**



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S216 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 2.00 | 4 | 6.5 | 40 | 4 | S2162.0 |
| 3.00 | 3 | 9 | 40 | 4 | S2163.0XD3 |
| 3.00 | 6 | 9 | 50 | 4 | S2163.0XD6 |
| 4.00 | 4 | 12 | 50 | 4 | S2164.0XD4 |
| 4.00 | 6 | 12 | 50 | 4 | S2164.0XD6 |
| 5.00 | 5 | 15 | 50 | 4 | S2165.0 |
| 6.00 | 6 | 16 | 50 | 4 | S2166.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2168.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S21610.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S21612.0 |
| 14.00 | 14 | 32 | 90 | 4 | S21614.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S21616.0 |
| 18.00 | 18 | 38 | 100 | 4 | S21618.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 100 | 4 | S21620.0 |

- S904** • Frese
• Schafffräser
- S944** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| S904 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
| S944 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | |
| | • | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|--------|--|---|---------------|-------|-----|--|--|--|
| S904 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 6535HA | | h12 | | | |
| S944 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 6535HB | TiAIN | h12 | | | |



| d ₁ Ø mm | Ch ±0.03x45° mm | d ₂ Øh ₈ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S904 | S944 |
|---------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|------------------------|
| 2.00 | 0.08 | 3 | 6 | 38 | 4 | S9042.0 | S9442.0 ²⁾ |
| 2.50 | 0.08 | 3 | 9 | 38 | 4 | S9042.5 | S9442.5 ²⁾ |
| 3.00 | 0.08 | 3 | 12 | 38 | 4 | S9043.0 | S9443.0 ²⁾ |
| 4.00 | 0.08 | 4 | 14 | 50 | 4 | S9044.0 | S9444.0 ²⁾ |
| 5.00 | 0.13 | 5 | 16 | 50 | 4 | S9045.0 | S9445.0 ²⁾ |
| 6.00 | 0.13 | 6 | 19 | 57 | 4 | S9046.0 | S9446.0 |
| 7.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 4 | S9047.0 | S9447.0 |
| 8.00 | 0.13 | 8 | 19 | 63 | 4 | S9048.0 | S9448.0 |
| 9.00 | 0.13 | 10 | 21 | 72 | 4 | S9049.0 | S9449.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 4 | S90410.0 | S94410.0 ¹⁾ |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 25 | 73 | 4 | S90412.0 | S94412.0 ¹⁾ |
| 14.00 | 0.20 | 14 | 30 | 83 | 4 | S90414.0 | S94414.0 ¹⁾ |
| 16.00 | 0.20 | 16 | 32 | 92 | 4 | S90416.0 | S94416.0 ¹⁾ |
| 18.00 | 0.20 | 18 | 32 | 92 | 4 | S90418.0 | S94418.0 ¹⁾ |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 4 | S90420.0 | S94420.0 ¹⁾ |

¹⁾ Ch ± 0.05x45° mm

²⁾ Codolo liscio / Zylinderschaft / Cilindrische schacht / queue cylindrique

- S717** • Frese
• Schafffräser
- S217** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S717 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 |
| | • | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | |
| S217 | ▪ | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|---|--------|--|---|---------------|-------|----|--|--|
| S717 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | DIN 6535HA | AlCrN | h9 | | |
| S217 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | DIN 6535HA | AlTiN | h9 | | |



| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S717 | S217 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|------------|
| 3.00 | 3 | 19 | 60 | 4 | S7173.0 | S2173.0XD3 |
| 3.00 | 6 | 19 | 75 | 4 | | S2173.0XD6 |
| 4.00 | 4 | 19 | 60 | 4 | S7174.0 | S2174.0XD4 |
| 4.00 | 6 | 19 | 75 | 4 | | S2174.0XD6 |
| 5.00 | 5 | 19 | 60 | 4 | S7175.0 | S2175.0 |
| 6.00 | 6 | 31 | 75 | 4 | S7176.0 | S2176.0 |
| 8.00 | 8 | 31 | 75 | 4 | S7178.0 | S2178.0 |
| 10.00 | 10 | 31 | 75 | 4 | S71710.0 | S21710.0 |
| 12.00 | 12 | 50 | 100 | 4 | S71712.0 | S21712.0 |
| 14.00 | 14 | 57 | 125 | 4 | S71714.0 | S21714.0 |
| 16.00 | 16 | 57 | 125 | 4 | S71716.0 | S21716.0 |
| 18.00 | 18 | 57 | 125 | 4 | S71718.0 | S21718.0 |
| 20.00 | 20 | 57 | 125 | 4 | S71720.0 | S21720.0 |

- S718** • Frese
• Schafffräser
- S218** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S718 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 |
| | • | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | |
| S218 | ▪ | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|--------|--|---|---------------|-------|----|--|
| S718 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | DIN 6535HA | AlCrN | h9 | |
| S218 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | DIN 6535HA | AlTiN | h9 | |




| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S718 | S218 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|----------|
| 3.00 | 3 | 25 | 100 | 4 | S7183.0 | S2183.0 |
| 4.00 | 4 | 31 | 100 | 4 | S7184.0 | S2184.0 |
| 5.00 | 5 | 31 | 100 | 4 | S7185.0 | S2185.0 |
| 6.00 | 6 | 38 | 100 | 4 | S7186.0 | S2186.0 |
| 8.00 | 8 | 41 | 100 | 4 | S7188.0 | S2188.0 |
| 10.00 | 10 | 57 | 125 | 4 | S71810.0 | S21810.0 |
| 12.00 | 12 | 75 | 150 | 4 | S71812.0 | S21812.0 |
| 14.00 | 14 | 75 | 150 | 4 | S71814.0 | S21814.0 |
| 16.00 | 16 | 75 | 150 | 4 | S71816.0 | S21816.0 |
| 18.00 | 18 | 75 | 150 | 4 | S71818.0 | S21818.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 150 | 4 | S71820.0 | S21820.0 |

- S761** • Frese
• Schafffräser
- S260** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S761 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 |
| S260 | ▪ | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|-----|--|---|------------|-------|----|--|--|
| S761 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | DIN 6535HA | AICrN | h9 | | |
| S260 | HM | | N | Z 4 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$ | DIN 6535HA | AICrN | h9 | | |

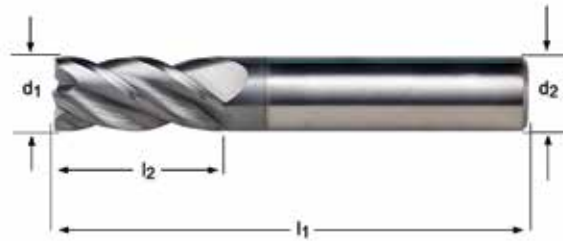


| d_1 \varnothing mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S761 | S260 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|----------|----------|
| 3.00 | 6 | 9 | 57 | 4 | S7613.0 | S2603.0 |
| 4.00 | 6 | 12 | 57 | 4 | S7614.0 | S2604.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7615.0 | S2605.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7616.0 | S2606.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7618.0 | S2608.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | S76110.0 | S26010.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S76112.0 | S26012.0 |
| 14.00 | 14 | 32 | 83 | 4 | S76114.0 | S26014.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S76116.0 | S26016.0 |
| 18.00 | 18 | 38 | 92 | 4 | | S26018.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S76120.0 | S26020.0 |

S766

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

S766 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

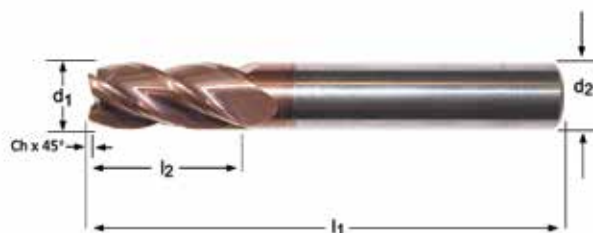

S766



4.00 - 20.00

| d_1 Ø mm | Ch ±0.02x45° mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S766 |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 4.00 | 0.10 | 6 | 11 | 57 | 4 | S7664.0 |
| 5.00 | 0.10 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7665.0 |
| 6.00 | 0.10 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7666.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7668.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 4 | S76610.0 |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 26 | 83 | 4 | S76612.0 |
| 14.00 | 0.30 | 14 | 26 | 83 | 4 | S76614.0 |
| 16.00 | 0.30 | 16 | 32 | 92 | 4 | S76616.0 |
| 20.00 | 0.40 | 20 | 38 | 104 | 4 | S76620.0 |

- S225** • Frese a finire
• Feinstschicht Fräser
- S525** • Frees voor finishing
• Fraises de finition

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| S225 | ▪ | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.3 |
| S525 | ▪ | 1.7 | 1.8 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|----------|--|--|---------------|--|----|--|
| S225 | HM | | N | Z 6-8 | | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | DIN 6535HA | | h9 | |
| S525 | HM | | N | Z 6-8 | | $\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$ | DIN 6535HA | | h9 | |



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S225 | S525 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|----------|
| 3.00 | 6 | 8 | 50 | 6 | 20.0 | 2.8 | S2253.0 | S5253.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 50 | 6 | 20.0 | 3.7 | S2254.0 | S5254.0 |
| 6.00 | 6 | 15 | 50 | 6 | 20.0 | 5.5 | S2256.0 | S5256.0 |
| 8.00 | 8 | 20 | 64 | 6 | 30.0 | 7.4 | S2258.0 | S5258.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 70 | 6 | 32.0 | 9.2 | S22510.0 | S52510.0 |
| 12.00 | 12 | 25 | 75 | 6 | 37.0 | 11.0 | S22512.0 | S52512.0 |
| 14.00 | 14 | 30 | 90 | 6 | 44.0 | 13.0 | S22514.0 | S52514.0 |
| 16.00 | 16 | 30 | 90 | 8 | 46.0 | 15.0 | S22516.0 | S52516.0 |
| 18.00 | 18 | 35 | 100 | 8 | 53.0 | 17.0 | S22518.0 | S52518.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 100 | 8 | 58.0 | 19.0 | S22520.0 | S52520.0 |

- S226** • Frese a finire
• Feinstschicht Fräser
- S526** • Frees voor finishing
• Fraises de finition

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| S226 | ▪ | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.3 |
| S526 | ▪ | 1.7 | 1.8 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|----------|--|--|---------------|-------|----|--|
| S226 | HM | | N | Z 6-8 | | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | DIN 6535HA | AlTiN | h9 | |
| S526 | HM | | N | Z 6-8 | | $\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$ | DIN 6535HA | TiSiN | h9 | |



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₉} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S226 | S526 |
|------------------|---|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|----------|
| 3.00 | 6 | 19 | 75 | 6 | 30.0 | 2.8 | S2263.0 | S5263.0 |
| 4.00 | 6 | 19 | 75 | 6 | 32.0 | 3.7 | S2264.0 | S5264.0 |
| 6.00 | 6 | 31 | 75 | 6 | 40.0 | 5.5 | S2266.0 | S5266.0 |
| 8.00 | 8 | 31 | 75 | 6 | 40.0 | 7.4 | S2268.0 | S5268.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 100 | 6 | 60.0 | 9.2 | S22610.0 | S52610.0 |
| 12.00 | 12 | 50 | 100 | 6 | 60.0 | 11.0 | S22612.0 | S52612.0 |
| 14.00 | 14 | 57 | 125 | 6 | 85.0 | 13.0 | S22614.0 | S52614.0 |
| 16.00 | 16 | 57 | 125 | 8 | 85.0 | 15.0 | S22616.0 | S52616.0 |
| 18.00 | 18 | 57 | 125 | 8 | 85.0 | 17.0 | S22618.0 | S52618.0 |
| 20.00 | 20 | 57 | 125 | 8 | 85.0 | 19.0 | S22620.0 | S52620.0 |

- S227** • Frese a finire
• Feinstschicht Fräser
- S527** • Frees voor finishing
• Fraises de finition

| | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| S227 | ▪ | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 5.3 |
| S527 | ▪ | 1.7 | 1.8 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|----------|--|--|---------------|-------|----|--|--|
| S227 | HM | | N | Z 6-8 | | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | DIN 6535HA | AITN | h9 | | |
| S527 | HM | | N | Z 6-8 | | $\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$ | DIN 6535HA | TiSiN | h9 | | |



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S227 | S527 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|----------|
| 3.00 | 6 | 25 | 100 | 6 | 60.0 | 2.8 | | S5273.0 |
| 4.00 | 6 | 31 | 100 | 6 | 60.0 | 3.7 | | S5274.0 |
| 6.00 | 6 | 38 | 100 | 6 | 60.0 | 5.5 | S2276.0 | S5276.0 |
| 8.00 | 8 | 41 | 100 | 6 | 60.0 | 7.4 | S2278.0 | S5278.0 |
| 10.00 | 10 | 57 | 125 | 6 | 85.0 | 9.2 | S22710.0 | S52710.0 |
| 12.00 | 12 | 75 | 150 | 6 | 110.0 | 11.0 | S22712.0 | S52712.0 |
| 14.00 | 14 | 75 | 150 | 6 | 110.0 | 13.0 | S22714.0 | S52714.0 |
| 16.00 | 16 | 75 | 150 | 8 | 110.0 | 15.0 | S22716.0 | S52716.0 |
| 18.00 | 18 | 75 | 150 | 8 | 110.0 | 17.0 | S22718.0 | S52718.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 150 | 8 | 110.0 | 19.0 | S22720.0 | S52720.0 |

S765

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfreies
- Fraises d'ébauche

S765 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2



S765



6.00 - 20.00

| d_1 Ø mm | Ch ±0.02x45° mm | d_2 Ø h_5 mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S765 |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 6.00 | 0.10 | 6 | 16 | 50 | 4 | S7656.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7658.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 70 | 4 | S76510.0 |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 26 | 75 | 4 | S76512.0 |
| 14.00 | 0.30 | 14 | 32 | 90 | 4 | S76514.0 |
| 16.00 | 0.30 | 16 | 32 | 90 | 4 | S76516.0 |
| 18.00 | 0.30 | 18 | 38 | 100 | 4 | S76518.0 |
| 20.00 | 0.40 | 20 | 38 | 100 | 4 | S76520.0 |

S264

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrees
- Fraises d'ébauche

S264 ■ 1.6 1.7 2.3 2.4 4.3 5.3


S264 **HM** **NR** **Z 4** **λ40°** **γ4°** **DIN 6535HB** **AlCrN** **h9**



| d_1 Ø mm | Ch ±0.02x45° mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S264 |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 6.00 | 0.10 | 6 | 13 | 57 | 4 | S2646.0 |
| 8.00 | 0.20 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2648.0 |
| 10.00 | 0.20 | 10 | 22 | 72 | 4 | S26410.0 |
| 12.00 | 0.20 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26412.0 |
| 14.00 | 0.30 | 14 | 26 | 83 | 4 | S26414.0 |
| 16.00 | 0.30 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26416.0 |
| 18.00 | 0.30 | 18 | 32 | 92 | 4 | S26418.0 |
| 20.00 | 0.40 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26420.0 |

- S524**
- Frese raggiate
 - Schafffräser mit Eckenradius
 - Vingerfrees met hoekradius
 - Fraises à matrice torique

S524 ■ 1.7 1.8

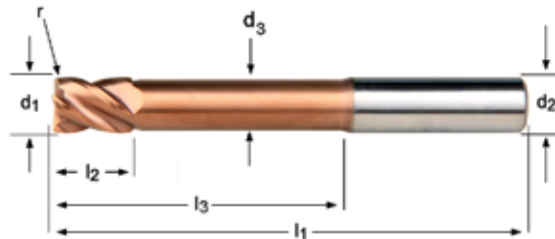


| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S524 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|---------------|
| 3.00 | 0.30 | 6 | 5 | 75 | 4 | 30.0 | 2.8 | S5243.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.30 | 6 | 8 | 75 | 4 | 32.0 | 3.7 | S5244.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.50 | 6 | 8 | 75 | 4 | 32.0 | 3.7 | S5244.0XR0.5 |
| 5.00 | 0.30 | 6 | 9 | 75 | 4 | 32.0 | 4.6 | S5245.0XR0.3 |
| 5.00 | 0.50 | 6 | 9 | 75 | 4 | 32.0 | 4.6 | S5245.0XR0.5 |
| 6.00 | 0.30 | 6 | 10 | 75 | 4 | 40.0 | 5.5 | S5246.0XR0.3 |
| 6.00 | 0.50 | 6 | 10 | 75 | 4 | 40.0 | 5.5 | S5246.0XR0.5 |
| 6.00 | 1.00 | 6 | 10 | 75 | 4 | 40.0 | 5.5 | S5246.0XR1.0 |
| 8.00 | 0.30 | 8 | 12 | 75 | 4 | 40.0 | 7.4 | S5248.0XR0.3 |
| 8.00 | 0.50 | 8 | 12 | 75 | 4 | 40.0 | 7.4 | S5248.0XR0.5 |
| 8.00 | 1.00 | 8 | 12 | 75 | 4 | 40.0 | 7.4 | S5248.0XR1.0 |
| 10.00 | 0.50 | 10 | 14 | 75 | 4 | 40.0 | 9.2 | S52410.0XR0.5 |
| 10.00 | 1.00 | 10 | 14 | 75 | 4 | 40.0 | 9.2 | S52410.0XR1.0 |
| 10.00 | 2.00 | 10 | 14 | 75 | 4 | 40.0 | 9.2 | S52410.0XR2.0 |
| 12.00 | 0.50 | 12 | 16 | 100 | 4 | 60.0 | 11.0 | S52412.0XR0.5 |
| 12.00 | 1.00 | 12 | 16 | 100 | 4 | 60.0 | 11.0 | S52412.0XR1.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 16 | 100 | 4 | 60.0 | 11.0 | S52412.0XR2.0 |
| 16.00 | 0.50 | 16 | 22 | 125 | 4 | 85.0 | 15.0 | S52416.0XR0.5 |
| 16.00 | 1.00 | 16 | 22 | 125 | 4 | 85.0 | 15.0 | S52416.0XR1.0 |
| 16.00 | 2.00 | 16 | 22 | 125 | 4 | 85.0 | 15.0 | S52416.0XR2.0 |
| 16.00 | 3.00 | 16 | 22 | 125 | 4 | 85.0 | 15.0 | S52416.0XR3.0 |

S521

- Frese raggate
- Schafffräser mit Eckenradius
- Vingerfrees met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S521 ■ 1.7 1.8



S521 **HM** **N** **Z 4** **$\lambda 45^\circ$** **$\gamma -10^\circ$** **TISIN** **h9**

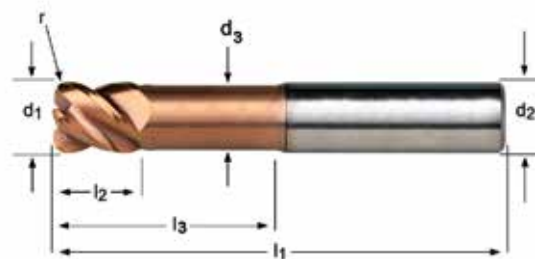

| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Øh ₆ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S521 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|
| 3.00 | 0.30 | 6 | 4 | 60 | 4 | 14.0 | 2.8 | S5213.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.30 | 6 | 5 | 60 | 4 | 16.0 | 3.7 | S5214.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.50 | 6 | 5 | 60 | 4 | 16.0 | 3.7 | S5214.0XR0.5 |
| 5.00 | 0.30 | 6 | 6 | 60 | 4 | 18.0 | 4.6 | S5215.0XR0.3 |
| 5.00 | 0.50 | 6 | 6 | 60 | 4 | 18.0 | 4.6 | S5215.0XR0.5 |
| 6.00 | 0.50 | 6 | 7 | 60 | 4 | 20.0 | 5.5 | S5216.0XR0.5 |
| 6.00 | 1.00 | 6 | 7 | 60 | 4 | 20.0 | 5.5 | S5216.0XR1.0 |
| 8.00 | 0.50 | 8 | 9 | 64 | 4 | 26.0 | 7.4 | S5218.0XR0.5 |
| 8.00 | 1.00 | 8 | 9 | 64 | 4 | 26.0 | 7.4 | S5218.0XR1.0 |
| 10.00 | 1.00 | 10 | 11 | 70 | 4 | 31.0 | 9.2 | S52110.0XR1.0 |
| 10.00 | 2.00 | 10 | 11 | 70 | 4 | 31.0 | 9.2 | S52110.0XR2.0 |
| 12.00 | 1.00 | 12 | 13 | 75 | 4 | 37.0 | 11.0 | S52112.0XR1.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 13 | 75 | 4 | 37.0 | 11.0 | S52112.0XR2.0 |
| 16.00 | 1.00 | 16 | 17 | 90 | 4 | 43.0 | 15.0 | S52116.0XR1.0 |
| 16.00 | 2.00 | 16 | 17 | 90 | 4 | 43.0 | 15.0 | S52116.0XR2.0 |
| 16.00 | 3.00 | 16 | 17 | 90 | 4 | 43.0 | 15.0 | S52116.0XR3.0 |

- S523**
- Frese raggiate
 - Schafffräser mit Eckenradius
 - Vingerfrees met hoekradius
 - Fraises à matrice torique

S523 ■ 1.7 1.8

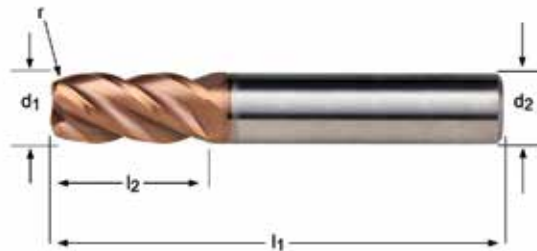

| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S523 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-----------------|
| 1.50 | 0.20 | 6 | 4.5 | 50 | 4 | S5231.5XR0.2 |
| 2.00 | 0.20 | 6 | 6.5 | 50 | 4 | S5232.0XR0.2 |
| 3.00 | 0.20 | 3 | 9 | 50 | 4 | S5233.0XR0.2XD3 |
| 3.00 | 0.30 | 3 | 9 | 50 | 4 | S5233.0XR0.3XD3 |
| 3.00 | 0.20 | 6 | 9 | 50 | 4 | S5233.0XR0.2XD6 |
| 3.00 | 0.30 | 6 | 9 | 50 | 4 | S5233.0XR0.3XD6 |
| 3.00 | 0.50 | 6 | 9 | 50 | 4 | S5233.0XR0.5XD6 |
| 4.00 | 0.30 | 4 | 12 | 50 | 4 | S5234.0XR0.3XD4 |
| 4.00 | 0.50 | 4 | 12 | 50 | 4 | S5234.0XR0.5XD4 |
| 4.00 | 0.30 | 6 | 12 | 50 | 4 | S5234.0XR0.3XD6 |
| 4.00 | 0.50 | 6 | 12 | 50 | 4 | S5234.0XR0.5XD6 |
| 5.00 | 0.30 | 5 | 15 | 50 | 4 | S5235.0XR0.3XD5 |
| 5.00 | 0.50 | 5 | 15 | 50 | 4 | S5235.0XR0.5XD5 |
| 5.00 | 0.30 | 6 | 15 | 50 | 4 | S5235.0XR0.3XD6 |
| 5.00 | 0.50 | 6 | 15 | 50 | 4 | S5235.0XR0.5XD6 |
| 6.00 | 0.30 | 6 | 16 | 50 | 4 | S5236.0XR0.3 |
| 6.00 | 0.50 | 6 | 16 | 50 | 4 | S5236.0XR0.5 |
| 6.00 | 1.00 | 6 | 16 | 50 | 4 | S5236.0XR1.0 |
| 8.00 | 0.30 | 8 | 20 | 64 | 4 | S5238.0XR0.3 |
| 8.00 | 0.50 | 8 | 20 | 64 | 4 | S5238.0XR0.5 |
| 8.00 | 1.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S5238.0XR1.0 |
| 8.00 | 2.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S5238.0XR2.0 |
| 10.00 | 0.50 | 10 | 22 | 70 | 4 | S52310.0XR0.5 |
| 10.00 | 1.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S52310.0XR1.0 |
| 10.00 | 1.50 | 10 | 22 | 70 | 4 | S52310.0XR1.5 |
| 10.00 | 2.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S52310.0XR2.0 |
| 12.00 | 0.50 | 12 | 25 | 75 | 4 | S52312.0XR0.5 |
| 12.00 | 1.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S52312.0XR1.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S52312.0XR2.0 |
| 12.00 | 3.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S52312.0XR3.0 |
| 16.00 | 0.50 | 16 | 32 | 90 | 4 | S52316.0XR0.5 |
| 16.00 | 1.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S52316.0XR1.0 |
| 16.00 | 2.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S52316.0XR2.0 |
| 16.00 | 3.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S52316.0XR3.0 |

S763

- Frese raggiate
- Schafffräser mit Eckenradius
- Vingerfrees met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S763 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2

S763 **HM** **N** **Z 4** **λ 40°**
γ 10° **h9**



| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S763 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|---------------|
| 3.00 | 0.30 | 3 | 9 | 40 | 4 | S7633.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.30 | 4 | 12 | 50 | 4 | S7634.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.50 | 4 | 12 | 50 | 4 | S7634.0XR0.5 |
| 5.00 | 0.30 | 5 | 15 | 50 | 4 | S7635.0XR0.3 |
| 5.00 | 0.50 | 5 | 15 | 50 | 4 | S7635.0XR0.5 |
| 6.00 | 0.50 | 6 | 16 | 50 | 4 | S7636.0XR0.5 |
| 6.00 | 1.00 | 6 | 16 | 50 | 4 | S7636.0XR1.0 |
| 8.00 | 0.50 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7638.0XR0.5 |
| 8.00 | 1.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7638.0XR1.0 |
| 10.00 | 0.50 | 10 | 22 | 70 | 4 | S76310.0XR0.5 |
| 10.00 | 1.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S76310.0XR1.0 |
| 10.00 | 2.00 | 10 | 22 | 70 | 4 | S76310.0XR2.0 |
| 12.00 | 1.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S76312.0XR1.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S76312.0XR2.0 |
| 12.00 | 3.00 | 12 | 25 | 75 | 4 | S76312.0XR3.0 |
| 14.00 | 1.50 | 14 | 32 | 90 | 4 | S76314.0XR1.5 |
| 16.00 | 1.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S76316.0XR1.0 |
| 16.00 | 2.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S76316.0XR2.0 |
| 16.00 | 3.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | S76316.0XR3.0 |
| 18.00 | 2.00 | 18 | 38 | 100 | 4 | S76318.0XR2.0 |
| 20.00 | 3.00 | 20 | 38 | 100 | 4 | S76320.0XR3.0 |

S262

- Frese raggiate
- Schafffräser mit Eckenradius
- Vingerfrees met hoekradius
- Fraises à matrice torique

S262 ■ 1.6 1.7 2.3 2.4 4.3 5.3



| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø h_6 mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S262 |
|------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-----|---------------|
| 3.00 | 0.30 | 6 | 9 | 50 | 4 | S2623.0XR0.3 |
| 3.00 | 0.50 | 6 | 9 | 50 | 4 | S2623.0XR0.5 |
| 4.00 | 0.30 | 6 | 12 | 57 | 4 | S2624.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.50 | 6 | 12 | 57 | 4 | S2624.0XR0.5 |
| 4.00 | 1.00 | 6 | 12 | 57 | 4 | S2624.0XR1.0 |
| 5.00 | 0.30 | 6 | 15 | 57 | 4 | S2625.0XR0.3 |
| 5.00 | 0.50 | 6 | 15 | 57 | 4 | S2625.0XR0.5 |
| 6.00 | 0.30 | 6 | 16 | 57 | 4 | S2626.0XR0.3 |
| 6.00 | 0.50 | 6 | 16 | 57 | 4 | S2626.0XR0.5 |
| 6.00 | 1.00 | 6 | 16 | 57 | 4 | S2626.0XR1.0 |
| 8.00 | 0.30 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2628.0XR0.3 |
| 8.00 | 0.50 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2628.0XR0.5 |
| 8.00 | 1.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2628.0XR1.0 |
| 8.00 | 1.50 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2628.0XR1.5 |
| 8.00 | 2.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S2628.0XR2.0 |
| 10.00 | 0.30 | 10 | 22 | 72 | 4 | S26210.0XR0.3 |
| 10.00 | 0.50 | 10 | 22 | 72 | 4 | S26210.0XR0.5 |
| 10.00 | 1.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | S26210.0XR1.0 |
| 10.00 | 1.50 | 10 | 22 | 72 | 4 | S26210.0XR1.5 |
| 10.00 | 2.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | S26210.0XR2.0 |
| 12.00 | 0.30 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26212.0XR0.3 |
| 12.00 | 0.50 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26212.0XR0.5 |
| 12.00 | 1.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26212.0XR1.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26212.0XR2.0 |
| 12.00 | 2.50 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26212.0XR2.5 |
| 12.00 | 3.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S26212.0XR3.0 |
| 14.00 | 0.30 | 14 | 32 | 83 | 4 | S26214.0XR0.3 |
| 14.00 | 0.50 | 14 | 32 | 83 | 4 | S26214.0XR0.5 |
| 14.00 | 1.00 | 14 | 32 | 83 | 4 | S26214.0XR1.0 |
| 14.00 | 2.00 | 14 | 32 | 83 | 4 | S26214.0XR2.0 |
| 14.00 | 3.00 | 14 | 32 | 83 | 4 | S26214.0XR3.0 |
| 16.00 | 0.30 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR0.3 |
| 16.00 | 0.50 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR0.5 |
| 16.00 | 1.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR1.0 |
| 16.00 | 2.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR2.0 |
| 16.00 | 2.50 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR2.5 |
| 16.00 | 3.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR3.0 |
| 16.00 | 4.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S26216.0XR4.0 |
| 18.00 | 0.30 | 18 | 38 | 92 | 4 | S26218.0XR0.3 |
| 18.00 | 0.50 | 18 | 38 | 92 | 4 | S26218.0XR0.5 |

| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h₅} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S262 |
|------------------|------------------|---|-------------|-------------|---|---------------|
| 18.00 | 1.00 | 18 | 38 | 92 | 4 | S26218.0XR1.0 |
| 18.00 | 2.00 | 18 | 38 | 92 | 4 | S26218.0XR2.0 |
| 18.00 | 3.00 | 18 | 38 | 92 | 4 | S26218.0XR3.0 |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR0.3 |
| 20.00 | 0.50 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR0.5 |
| 20.00 | 1.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR1.0 |
| 20.00 | 2.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR2.0 |
| 20.00 | 2.50 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR2.5 |
| 20.00 | 3.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR3.0 |
| 20.00 | 4.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S26220.0XR4.0 |

- S767**
- Frese raggate
 - Schafffräser mit Eckenradius
 - Vingerfrees met hoekradius
 - Fraises à matrice torique

S767 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 5.2



| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S767 |
|------------------|------------------|---|-------------|-------------|---|---------------|
| 4.00 | 0.30 | 6 | 11 | 57 | 4 | S7674.0XR0.3 |
| 4.00 | 0.50 | 6 | 11 | 57 | 4 | S7674.0XR0.5 |
| 5.00 | 0.30 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7675.0XR0.3 |
| 5.00 | 0.50 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7675.0XR0.5 |
| 6.00 | 0.30 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7676.0XR0.3 |
| 6.00 | 0.50 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7676.0XR0.5 |
| 6.00 | 1.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | S7676.0XR1.0 |
| 8.00 | 0.30 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7678.0XR0.3 |
| 8.00 | 0.50 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7678.0XR0.5 |
| 8.00 | 1.00 | 8 | 20 | 64 | 4 | S7678.0XR1.0 |
| 10.00 | 0.30 | 10 | 22 | 72 | 4 | S76710.0XR0.3 |
| 10.00 | 0.50 | 10 | 22 | 72 | 4 | S76710.0XR0.5 |
| 10.00 | 1.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | S76710.0XR1.0 |
| 12.00 | 0.30 | 12 | 26 | 83 | 4 | S76712.0XR0.3 |
| 12.00 | 0.50 | 12 | 26 | 83 | 4 | S76712.0XR0.5 |
| 12.00 | 1.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S76712.0XR1.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | S76712.0XR2.0 |
| 16.00 | 0.30 | 16 | 32 | 92 | 4 | S76716.0XR0.3 |
| 16.00 | 0.50 | 16 | 32 | 92 | 4 | S76716.0XR0.5 |
| 16.00 | 1.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S76716.0XR1.0 |
| 16.00 | 2.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | S76716.0XR2.0 |
| 20.00 | 0.30 | 20 | 38 | 104 | 4 | S76720.0XR0.3 |
| 20.00 | 0.50 | 20 | 38 | 104 | 4 | S76720.0XR0.5 |
| 20.00 | 1.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S76720.0XR1.0 |
| 20.00 | 2.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | S76720.0XR2.0 |

- # S536
- Frese ad alta velocità
 - Hoch-Vorschub Fräser
 - Frees voor hoge voeding
 - Fraises grandes avance de Finition

S536 ■ 1.7 1.8


S536 **HM** **N** **Z 4-6** **$\lambda 25^\circ$** **$\gamma 0^\circ$** **DIN 6535HA** **TISIN** **h9**



| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S536 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| 6.00 | 1.00 | 6 | 6 | 60 | 4 | S5366.0XR1.0 |
| 8.00 | 2.00 | 8 | 8 | 64 | 6 | S5368.0XR2.0 |
| 10.00 | 2.00 | 10 | 10 | 75 | 6 | S53610.0XR2.0 |
| 12.00 | 2.00 | 12 | 12 | 75 | 6 | S53612.0XR2.0 |

- S229**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreas
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S229 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

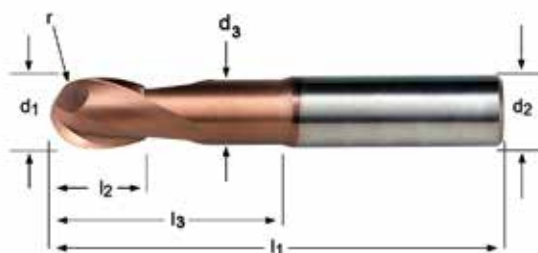


| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S229 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|------------|
| 1.50 | 0.75 | 4 | 3 | 50 | 2 | 6.0 | 1.4 | S2291.5XD4 |
| 2.00 | 1.00 | 3 | 4 | 50 | 2 | 8.0 | 1.9 | S2292.0XD3 |
| 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 50 | 2 | 8.0 | 1.9 | S2292.0XD4 |
| 3.00 | 1.50 | 3 | 5 | 50 | 2 | 14.0 | 2.8 | S2293.0XD3 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 50 | 2 | 14.0 | 2.8 | S2293.0XD6 |
| 4.00 | 2.00 | 4 | 8 | 50 | 2 | 20.0 | 3.7 | S2294.0XD4 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 50 | 2 | 20.0 | 3.7 | S2294.0XD6 |
| 5.00 | 2.50 | 5 | 9 | 50 | 2 | 20.0 | 4.6 | S2295.0XD5 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 9 | 50 | 2 | 20.0 | 4.6 | S2295.0XD6 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 50 | 2 | 20.0 | 5.5 | S2296.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 64 | 2 | 30.0 | 7.4 | S2298.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 70 | 2 | 32.0 | 9.2 | S22910.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 75 | 2 | 38.0 | 11.0 | S22912.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 90 | 2 | 44.0 | 13.0 | S22914.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 90 | 2 | 46.0 | 15.0 | S22916.0 |

S231

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfreese
- Fraises de finition bout hémisphérique

S231 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3


S231 **HM** **N** **Z 2** **$\lambda 30^\circ$** **$\gamma 3^\circ$** **DIN 6535HA** **h9** **DORMER**

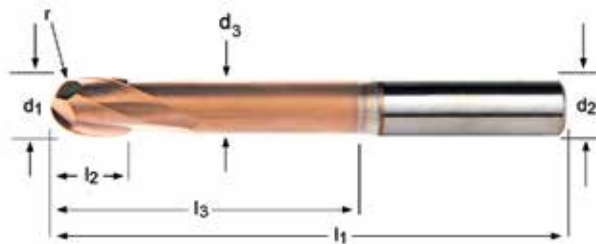

| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S231 |
|------------------|---------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|------------------|------------|
| 1.50 | 0.75 | 4 | 3 | 75 | 2 | 10.0 | 1.4 | S2311.5XD4 |
| 2.00 | 1.00 | 3 | 4 | 60 | 2 | 14.0 | 1.9 | S2312.0XD3 |
| 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 75 | 2 | 14.0 | 1.9 | S2312.0XD4 |
| 3.00 | 1.50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 21.0 | 2.8 | S2313.0XD3 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 75 | 2 | 21.0 | 2.8 | S2313.0XD6 |
| 4.00 | 2.00 | 4 | 8 | 60 | 2 | 28.0 | 3.7 | S2314.0XD4 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 75 | 2 | 28.0 | 3.7 | S2314.0XD6 |
| 5.00 | 2.50 | 5 | 9 | 60 | 2 | 32.0 | 4.6 | S2315.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 75 | 2 | 40.0 | 5.5 | S2316.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 10 | 75 | 2 | 40.0 | 7.4 | S2318.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 12 | 75 | 2 | 40.0 | 9.2 | S23110.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 100 | 2 | 60.0 | 11.0 | S23112.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 125 | 2 | 80.0 | 13.0 | S23114.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 125 | 2 | 80.0 | 15.0 | S23116.0 |

- S233**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreese
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S233 ■ 1.6 2.3 2.4 4.3 5.3

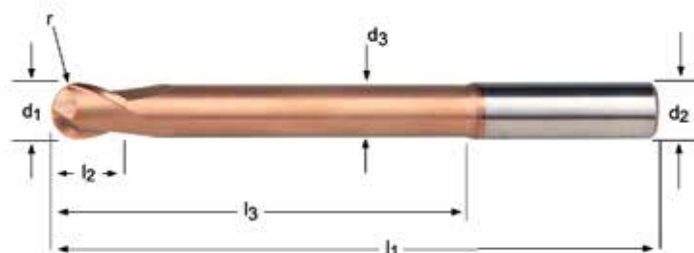


| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S233 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|------------|
| 2.00 | 1.00 | 3 | 4 | 100 | 2 | 20.0 | 1.9 | S2332.0XD3 |
| 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 100 | 2 | 20.0 | 1.9 | S2332.0XD4 |
| 3.00 | 1.50 | 3 | 5 | 100 | 2 | 30.0 | 2.8 | S2333.0XD3 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 100 | 2 | 30.0 | 2.8 | S2333.0XD6 |
| 4.00 | 2.00 | 4 | 8 | 100 | 2 | 40.0 | 3.7 | S2334.0XD4 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 100 | 2 | 40.0 | 3.7 | S2334.0XD6 |
| 5.00 | 2.50 | 5 | 9 | 100 | 2 | 50.0 | 4.6 | S2335.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 100 | 2 | 60.0 | 5.5 | S2336.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 100 | 2 | 60.0 | 7.4 | S2338.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 125 | 2 | 85.0 | 9.2 | S23310.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 125 | 2 | 85.0 | 11.0 | S23312.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 150 | 2 | 110.0 | 13.0 | S23314.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 150 | 2 | 110.0 | 15.0 | S23316.0 |

- S529**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfrees
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S529 ■ 1.7 1.8


S529 **HM** **N** $\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$ **h9**

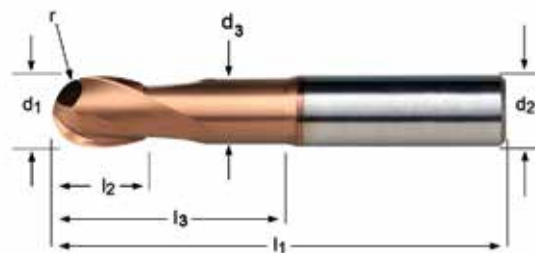

| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S529 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|------------|
| 1.50 | 0.75 | 6 | 3 | 50 | 2 | 6.0 | 1.4 | S5291.5 |
| 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 50 | 2 | 8.0 | 1.9 | S5292.0XD4 |
| 2.00 | 1.00 | 6 | 4 | 50 | 2 | 8.0 | 1.9 | S5292.0XD6 |
| 3.00 | 1.50 | 3 | 5 | 50 | 2 | 14.0 | 2.8 | S5293.0XD3 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 50 | 2 | 14.0 | 2.8 | S5293.0XD6 |
| 4.00 | 2.00 | 4 | 8 | 50 | 2 | 20.0 | 3.7 | S5294.0XD4 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 50 | 2 | 20.0 | 3.7 | S5294.0XD6 |
| 5.00 | 2.50 | 5 | 9 | 50 | 2 | 20.0 | 4.6 | S5295.0XD5 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 9 | 50 | 2 | 20.0 | 4.6 | S5295.0XD6 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 50 | 2 | 20.0 | 5.5 | S5296.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 64 | 2 | 30.0 | 7.4 | S5298.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 70 | 2 | 32.0 | 9.2 | S52910.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 75 | 2 | 38.0 | 11.0 | S52912.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 90 | 2 | 44.0 | 13.0 | S52914.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 90 | 2 | 46.0 | 15.0 | S52916.0 |

- S531**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreese
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S531 ■ 1.7 1.8

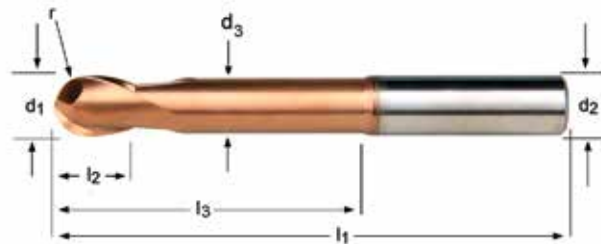

S531




1.50 - 16.00

| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S531 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|------------|
| 1.50 | 0.75 | 6 | 3 | 75 | 2 | 10.0 | 1.4 | S5311.5 |
| 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 75 | 2 | 14.0 | 1.9 | S5312.0XD4 |
| 2.00 | 1.00 | 6 | 4 | 75 | 2 | 14.0 | 1.9 | S5312.0XD6 |
| 3.00 | 1.50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 21.0 | 2.8 | S5313.0XD3 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 75 | 2 | 21.0 | 2.8 | S5313.0XD6 |
| 4.00 | 2.00 | 4 | 8 | 60 | 2 | 28.0 | 3.7 | S5314.0XD4 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 75 | 2 | 28.0 | 3.7 | S5314.0XD6 |
| 5.00 | 2.50 | 5 | 9 | 60 | 2 | 32.0 | 4.6 | S5315.0XD5 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 9 | 75 | 2 | 32.0 | 4.6 | S5315.0XD6 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 75 | 2 | 40.0 | 5.5 | S5316.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 75 | 2 | 40.0 | 7.4 | S5318.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 75 | 2 | 40.0 | 9.2 | S53110.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 100 | 2 | 60.0 | 11.0 | S53112.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 125 | 2 | 80.0 | 13.0 | S53114.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 125 | 2 | 80.0 | 15.0 | S53116.0 |

- S533**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreese
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S533 ■ 1.7 1.8

S533 **HM** **N** **Z 2** **λ 30°** **γ -10°** **DIN 6535HA** **TISIN** **h9** **DORMER**

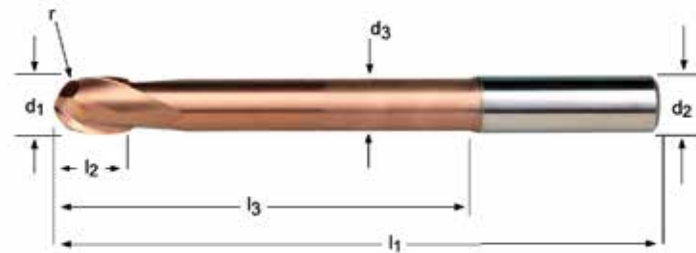

| d ₁ ∅ mm | r +0/-0.02 mm | d ₂ ∅h ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ ∅ mm | S533 |
|---------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|------------|
| 2.00 | 1.00 | 4 | 4 | 100 | 2 | 20.0 | 1.9 | S5332.0XD4 |
| 2.00 | 1.00 | 6 | 4 | 100 | 2 | 20.0 | 1.9 | S5332.0XD6 |
| 3.00 | 1.50 | 4 | 5 | 100 | 2 | 30.0 | 2.8 | S5333.0XD4 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 100 | 2 | 30.0 | 2.8 | S5333.0XD6 |
| 4.00 | 2.00 | 4 | 8 | 100 | 2 | 40.0 | 3.7 | S5334.0XD4 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 100 | 2 | 40.0 | 3.7 | S5334.0XD6 |
| 5.00 | 2.50 | 5 | 9 | 100 | 2 | 50.0 | 4.6 | S5335.0XD5 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 9 | 100 | 2 | 50.0 | 4.6 | S5335.0XD6 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 100 | 2 | 60.0 | 5.5 | S5336.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 100 | 2 | 60.0 | 7.4 | S5338.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 125 | 2 | 85.0 | 9.2 | S53310.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 125 | 2 | 85.0 | 11.0 | S53312.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 150 | 2 | 110.0 | 13.0 | S53314.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 150 | 2 | 110.0 | 15.0 | S53316.0 |

- S501**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfrees
 - Fraises de finition bout hémisphérique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| S501 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | | |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S501

HM



N

Z
2



$\lambda 30^\circ$
 $\gamma 10^\circ$

DIN
6535HA

X-CEED

h9



DORMER




| d_1 Ø mm | r ±0.01 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S501 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 1.00 | 0.50 | 3 | 3 | 38 | 2 | S5011.0 |
| 1.50 | 0.75 | 3 | 3 | 38 | 2 | S5011.5 |
| 2.00 | 1.00 | 3 | 6 | 38 | 2 | S5012.0 |
| 2.50 | 1.25 | 3 | 7 | 38 | 2 | S5012.5 |
| 3.00 | 1.50 | 3 | 7 | 38 | 2 | S5013.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 57 | 2 | S5014.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 10 | 57 | 2 | S5015.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 57 | 2 | S5016.0 |
| 7.00 | 3.50 | 8 | 13 | 63 | 2 | S5017.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 16 | 63 | 2 | S5018.0 |
| 9.00 | 4.50 | 10 | 16 | 72 | 2 | S5019.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 19 | 72 | 2 | S50110.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 22 | 83 | 2 | S50112.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 26 | 92 | 2 | S50116.0 |

- S534**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfrees
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S534 ■ 1.7 1.8


S534 **HM** **N** **Z 4** **$\lambda 30^\circ$**
 $\gamma -10^\circ$ **DIN 6535HA** **TISIN** **h9** **DORMER**

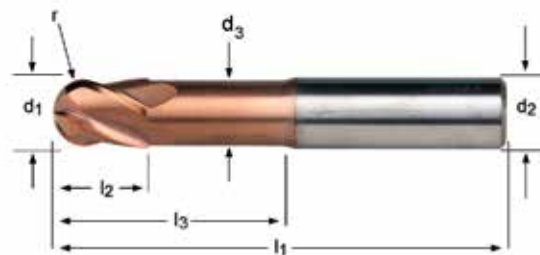

| d_1 \emptyset mm | r +0/-0.02 mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 \emptyset mm | S534 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|----------------------------|----------|
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 50 | 4 | 14.0 | 2.8 | S5343.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 50 | 4 | 20.0 | 3.7 | S5344.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 9 | 50 | 4 | 20.0 | 4.6 | S5345.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 50 | 4 | 20.0 | 5.5 | S5346.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 64 | 4 | 30.0 | 7.4 | S5348.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 70 | 4 | 32.0 | 9.2 | S53410.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 75 | 4 | 38.0 | 11.0 | S53412.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 90 | 4 | 44.0 | 13.0 | S53414.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 90 | 4 | 46.0 | 15.0 | S53416.0 |

- S535**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreese
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S535 ■ 1.7 1.8

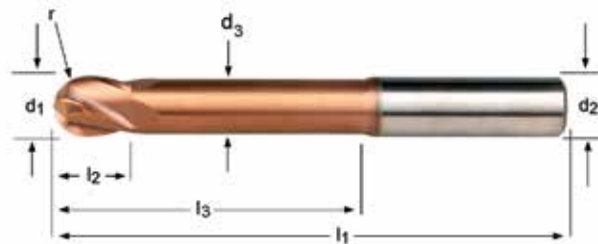

S535



3.00 - 16.00

| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S535 |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 75 | 4 | 21.0 | 2.8 | S5353.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 8 | 75 | 4 | 28.0 | 3.7 | S5354.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 9 | 75 | 4 | 32.0 | 4.6 | S5355.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 10 | 75 | 4 | 40.0 | 5.5 | S5356.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 12 | 75 | 4 | 40.0 | 7.4 | S5358.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 14 | 75 | 4 | 40.0 | 9.2 | S53510.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 100 | 4 | 60.0 | 11.0 | S53512.0 |
| 14.00 | 7.00 | 14 | 32 | 125 | 4 | 80.0 | 13.0 | S53514.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 125 | 4 | 80.0 | 15.0 | S53516.0 |

S511

- Frese semisferiche
- Radius - Kopierfräser
- Radiusfrees
- Fraises de finition bout hémisphérique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| S511 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | | |
| | | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | 1.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | |

S511

HM


N

Z
4

$\lambda 30^\circ$
 $\gamma 10^\circ$

DIN
6535HA


h9

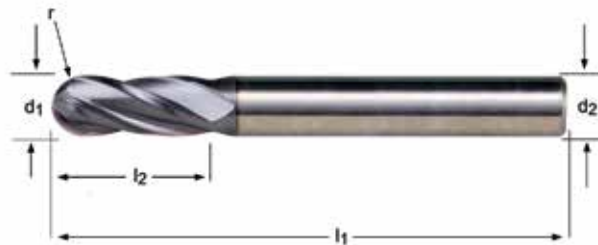

| d_1 \varnothing mm | r ± 0.01 mm | d_2 $\varnothing h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | S511 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 3.00 | 1.50 | 6 | 8 | 80 | 4 | S5113.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 11 | 80 | 4 | S5114.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 13 | 80 | 4 | S5115.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 13 | 80 | 4 | S5116.0 |
| 7.00 | 3.50 | 8 | 16 | 100 | 4 | S5117.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 19 | 100 | 4 | S5118.0 |
| 9.00 | 4.50 | 10 | 19 | 100 | 4 | S5119.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 22 | 100 | 4 | S51110.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 26 | 100 | 4 | S51112.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 100 | 4 | S51116.0 |

- S629**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreies
 - Fraises de finition bout hémisphérique

S629 ■ 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

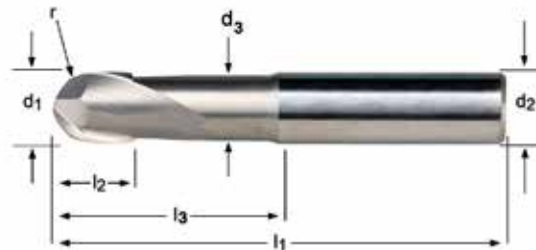

S629



3.00 - 20.00

| d_1 Ø mm | r +0/-0.02 mm | d_2 Ø mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | S629 |
|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 57 | 2 | 20.0 | 2.8 | S6293.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 6 | 57 | 2 | 20.0 | 3.7 | S6294.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 7 | 57 | 2 | 20.0 | 4.6 | S6295.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 8 | 57 | 2 | 20.0 | 5.5 | S6296.0 |
| 8.00 | 4.00 | 8 | 10 | 64 | 2 | 25.0 | 7.4 | S6298.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 12 | 75 | 2 | 35.0 | 9.2 | S62910.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 14 | 75 | 2 | 35.0 | 11.0 | S62912.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 18 | 90 | 2 | 45.0 | 15.0 | S62916.0 |
| 20.00 | 10.00 | 20 | 22 | 100 | 2 | 50.0 | 19.0 | S62920.0 |

S739

- Frese per smussi - 60°
- Fasenfräser - 60°
- Verzinkfrees - 60°
- Fraise à chanfreiner 60°

S740

- Frese per smussi - 90°
- Fasenfräser - 90°
- Verzinkfrees - 90°
- Fraise à chanfreiner 90°

S741

- Frese per smussi - 120°
- Fasenfräser - 120°
- Verzinkfrees - 120°
- Fraise à chanfreiner 120°


S739; S740; S741

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|---|--------|--|---|---------------|------|----|--|--|
| S739 | HM | | N | Z 2 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | DIN 6535HA | AITN | h9 | | |
| S740 | HM | | N | Z 2 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | DIN 6535HA | AITN | h9 | | |
| S741 | HM | | N | Z 2 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | DIN 6535HA | AITN | h9 | | |



| | d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S739 | S740 | S741 |
|------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|
| 60° | 3.00 | 3 | 9 | 40 | 2 | S7393.0 | | |
| 90° | 3.00 | 3 | 9 | 40 | 2 | | S7403.0 | |
| 120° | 3.00 | 3 | 9 | 40 | 2 | | | S7413.0 |
| 60° | 4.00 | 4 | 12 | 50 | 2 | S7394.0 | | |
| 90° | 4.00 | 4 | 12 | 50 | 2 | | S7404.0 | |
| 120° | 4.00 | 4 | 12 | 50 | 2 | | | S7414.0 |
| 60° | 5.00 | 5 | 15 | 50 | 2 | S7395.0 | | |
| 90° | 5.00 | 5 | 15 | 50 | 2 | | S7405.0 | |
| 120° | 5.00 | 5 | 15 | 50 | 2 | | | S7415.0 |
| 60° | 6.00 | 6 | 16 | 50 | 2 | S7396.0 | | |
| 90° | 6.00 | 6 | 16 | 50 | 2 | | S7406.0 | |
| 120° | 6.00 | 6 | 16 | 50 | 2 | | | S7416.0 |
| 60° | 8.00 | 8 | 20 | 64 | 2 | S7398.0 | | |
| 90° | 8.00 | 8 | 20 | 64 | 2 | | S7408.0 | |
| 120° | 8.00 | 8 | 20 | 64 | 2 | | | S7418.0 |
| 60° | 10.00 | 10 | 22 | 70 | 2 | S73910.0 | | |
| 90° | 10.00 | 10 | 22 | 70 | 2 | | S74010.0 | |
| 120° | 10.00 | 10 | 22 | 70 | 2 | | | S74110.0 |

|  | d ₁ ∅ mm | d ₂ ∅h _s mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | S739 | S740 | S741 |
|--|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------|----------|----------|
| 60° | 12.00 | 12 | 25 | 75 | 2 | S73912.0 | | |
| 90° | 12.00 | 12 | 25 | 75 | 2 | | S74012.0 | |
| 120° | 12.00 | 12 | 25 | 75 | 2 | | | S74112.0 |
| 60° | 16.00 | 16 | 32 | 90 | 2 | S73916.0 | | |
| 90° | 16.00 | 16 | 32 | 90 | 2 | | S74016.0 | |
| 120° | 16.00 | 16 | 32 | 90 | 2 | | | S74116.0 |
| 60° | 20.00 | 20 | 38 | 100 | 2 | S73920.0 | | |
| 90° | 20.00 | 20 | 38 | 100 | 2 | | S74020.0 | |
| 120° | 20.00 | 20 | 38 | 100 | 2 | | | S74120.0 |

S991

- Set frese in metallo duro
- Schafffräser, Satz
- VHM frezenset
- Coffret de fraises de finition, carbure monobloc

- A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set
- A=Typen in Satz, B=Anzahl, C=Durchmesser im Satz
- A=Type, B=Aantal, C=Diameters
- A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret





| Nr. | A | B | C | S991 |
|-----|------|---|---|------------|
| 922 | S922 | 6 | Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm | S991SET922 |
| 933 | S933 | 6 | Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm | S991SET933 |
| 944 | S944 | 6 | Ø 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, 10.00 mm | S991SET944 |

C110 • Frese per cave • Langlochfräser

C126 • Spiebaanfrees • Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| C110 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |
| C126 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|--------|--|---|--------------|------|----|--|-------------|
| C110 | HSS-E PM | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | e8 | | DIN 327D |
| C126 | HSS-E PM | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | TiCN | e8 | | DIN 327D |

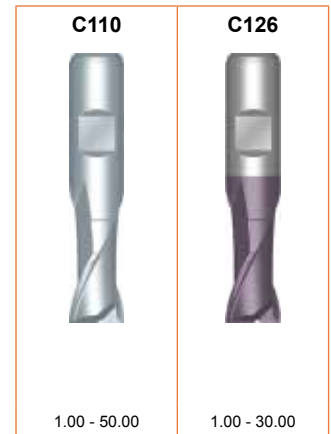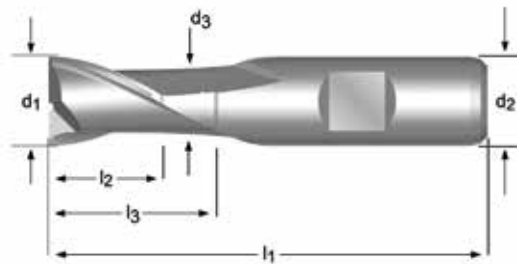

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _{h6} mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C110 | C126 |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| | 1.00 | 6 | 2.5 | 47 | 2 | - | - | C1101.0 | C1261.0 |
| | 1.50 | 6 | 3 | 47 | 2 | - | - | C1101.5 | C1261.5 |
| 1/16 | 1.59 | 6 | 3 | 47 | 2 | - | - | C1101/16 | |
| | 1.80 | 6 | 4 | 48 | 2 | - | - | C1101.8 | |
| | 2.00 | 6 | 4 | 48 | 2 | - | - | C1102.0 | C1262.0 |
| 3/32 | 2.38 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1103/32 | |
| | 2.50 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1102.5 | C1262.5 |
| | 2.80 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1102.8 | |
| | 3.00 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C1103.0 | C1263.0 |
| 1/8 | 3.18 | 6 | 6 | 50 | 2 | - | - | C1101/8 | |
| | 3.50 | 6 | 6 | 50 | 2 | - | - | C1103.5 | C1263.5 |
| | 3.80 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1103.8 | |
| | 4.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1104.0 | C1264.0 |
| | 4.50 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1104.5 | C1264.5 |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1103/16 | |
| | 4.80 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1104.8 | ¹⁾²⁾ |
| | 5.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1105.0 | C1265.0 |
| | 5.50 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1105.5 | C1265.5 |
| | 5.75 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1105.75 | ¹⁾²⁾ |
| | 6.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1106.0 | C1266.0 |
| 1/4 | 6.35 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1101/4 | |
| | 6.50 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1106.5 | C1266.5 |
| | 6.75 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1106.75 | |
| | 7.00 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1107.0 | C1267.0 |
| | 7.50 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C1107.5 | C1267.5 |
| | 7.75 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1107.75 | ¹⁾²⁾ |
| 5/16 | 7.94 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1105/16 | |
| | 8.00 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1108.0 | C1268.0 |

¹⁾ Tolleranza sul diametro h10 / Durchmesser-Toleranz h10 / Diameter tolerantie h10 / tolérance sur le diamètre h10

²⁾ ≠ tolleranza P9 / ≠ P9 Toleranz / ≠ P9 tolerantie / ≠ P9 tolérance

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C110 | C126 |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| | 8.50 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1108.5 | C1268.5 |
| | 9.00 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1109.0 | C1269.0 |
| | 9.50 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C1109.5 | C1269.5 |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 13 | 63 | 2 | 22.5 | 9.5 | C1103/8 | |
| | 9.70 | 10 | 13 | 63 | 2 | 22.5 | 9.5 | C1109.7 | ¹⁾²⁾ |
| | 10.00 | 10 | 13 | 63 | 2 | 22.5 | 9.5 | C11010.0 | C12610.0 |
| 13/32 | 10.32 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11013/32 | |
| | 10.50 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11010.5 | C12610.5 |
| | 11.00 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11011.0 | C12611.0 |
| 7/16 | 11.11 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C1107/16 | |
| | 11.50 | 12 | 13 | 70 | 2 | - | - | C11011.5 | C12611.5 |
| | 11.70 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11011.7 | ¹⁾²⁾ |
| | 12.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11012.0 | C12612.0 |
| | 12.50 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11012.5 | C12612.5 |
| 1/2 | 12.70 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C1101/2 | |
| | 13.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11013.0 | C12613.0 |
| 17/32 | 13.49 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11017/32 | |
| | 13.70 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11013.7 | ¹⁾²⁾ |
| | 14.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11014.0 | C12614.0 |
| 9/16 | 14.29 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C1109/16 | |
| | 15.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C11015.0 | C12615.0 |
| | 15.70 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11015.7 | ¹⁾²⁾ |
| 5/8 | 15.88 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C1105/8 | |
| | 16.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11016.0 | C12616.0 |
| | 17.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11017.0 | |
| 11/16 | 17.46 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11011/16 | |
| | 17.70 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11017.7 | |
| | 18.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11018.0 | C12618.0 |
| | 19.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C11019.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 18.5 | C1103/4 | |
| | 19.70 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11019.7 | |
| | 20.00 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11020.0 | C12620.0 |
| | 21.70 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11021.7 | |
| | 22.00 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C11022.0 | C12622.0 |
| 7/8 | 22.22 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C1107/8 | |
| | 24.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 23.5 | C11024.0 | C12624.0 |
| | 24.70 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11024.7 | |
| | 25.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11025.0 | C12625.0 |
| 1" | 25.40 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C1101 | |
| | 26.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11026.0 | |
| | 28.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11028.0 | |
| 1.1/8 | 28.58 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C1101.1/8 | |
| | 30.00 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C11030.0 | C12630.0 |
| 1.1/4 | 31.75 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C1101.1/4 | |
| | 32.00 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C11032.0 | |
| | 35.00 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C11035.0 | ¹⁾³⁾ |
| | 36.00 | 32 | 32 | 112 | 2 | 51.5 | 31.5 | C11036.0 | ¹⁾³⁾ |
| | 40.00 | 40 | 38 | 130 | 2 | 59.5 | 39.0 | C11040.0 | ¹⁾³⁾ |
| | 45.00 | 40 | 38 | 130 | 2 | 59.5 | 38.0 | C11045.0 | ¹⁾³⁾ |
| | 50.00 | 50 | 45 | 147 | 2 | 66.5 | 48.0 | C11050.0 | ¹⁾³⁾ |

¹⁾ Tolleranza sul diametro h10 / Durchmesser-Toleranz h10 / Diameter tolerantie h10 / tolérance sur le diamètre h10


²⁾ ≠ tolleranza P9 / ≠ P9 Toleranz / ≠ P9 tolerantie / ≠ P9 tolérance

³⁾ Disponibile solo in HSCo / nur in HSCo / Alleen in HSCo leverbaar / Disponible en HSCo seulement

- C123** • Frese per cave
• Langlochfräser
- C139** • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C123 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | |
| | • | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |
| C139 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|--------|--|---|--------------|------|----|--|-------------|
| C123 | HSS-E PM | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | e8 | | DIN 844K |
| C139 | HSS-E PM | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | TiCN | e8 | | DIN 844K |

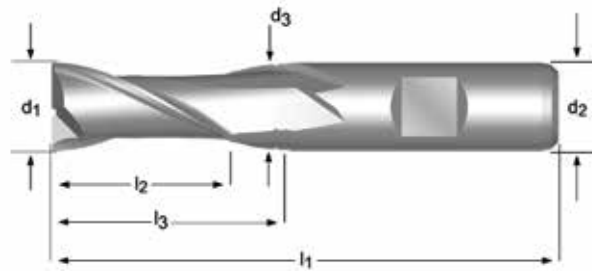

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _{h₆} mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C123 | C139 |
|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| 1/16 | 1.59 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1231/16 ¹⁾ | |
| | 2.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1232.0 | C1392.0 |
| | 2.50 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1232.5 | |
| | 3.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1233.0 | C1393.0 |
| 1/8 | 3.18 | 6 | 10 | 54 | 2 | - | - | C1231/8 ¹⁾ | |
| | 3.50 | 6 | 10 | 54 | 2 | - | - | C1233.5 | |
| 5/32 | 3.97 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1235/32 ¹⁾ | |
| | 4.00 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1234.0 | C1394.0 |
| | 4.50 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1234.5 | |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1233/16 ¹⁾ | |
| | 5.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1235.0 | C1395.0 |
| | 5.50 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1235.5 | C1395.5 |
| | 6.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1236.0 | C1396.0 |
| 1/4 | 6.35 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1231/4 ¹⁾ | |
| | 6.50 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1236.5 | C1396.5 |
| | 7.00 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1237.0 | C1397.0 |
| | 7.50 | 10 | 16 | 66 | 2 | - | - | C1237.5 | C1397.5 |
| 5/16 | 7.94 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1235/16 ¹⁾ | |
| | 8.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1238.0 | C1398.0 |
| | 8.50 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1238.5 | C1398.5 |
| | 9.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1239.0 | C1399.0 |
| | 9.50 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1239.5 | C1399.5 |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 22 | 72 | 2 | 31.5 | 9.5 | C1233/8 ¹⁾ | |
| | 10.00 | 10 | 22 | 72 | 2 | 31.5 | 9.5 | C12310.0 | C13910.0 |
| | 11.00 | 12 | 22 | 79 | 2 | - | - | C12311.0 | C13911.0 |
| | 12.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12312.0 | C13912.0 |
| 1/2 | 12.70 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C1231/2 ¹⁾ | |
| | 13.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12313.0 | C13913.0 |
| | 14.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12314.0 | C13914.0 |
| 9/16 | 14.29 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C1239/16 ¹⁾ | |

¹⁾ Tolleranza sul diametro -0,0005 / -0,0013 pollici / Durchmesser-Toleranz -.0005 inches / -.0013 inches / Diameters tolerantie -0,0005" / -0,0013" / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C123 | C139 |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| 5/8 | 15.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C12315.0 | C13915.0 |
| | 15.88 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C1235/8 ¹⁾ | |
| | 16.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C12316.0 | C13916.0 |
| 3/4 | 18.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C12318.0 | C13918.0 |
| | 19.05 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 18.5 | C1233/4 ²⁾ | |
| | 20.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C12320.0 | C13920.0 |
| 1" | 22.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C12322.0 | C13922.0 |
| | 25.00 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C12325.0 | C13925.0 |
| | 25.40 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C1231 | |
| | 30.00 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C12330.0 | C13930.0 |
| | 32.00 | 32 | 53 | 133 | 2 | 72.5 | 31.5 | C12332.0 | |
| | 36.00 | 32 | 53 | 133 | 2 | 72.5 | 31.5 | C12336.0 ³⁾ | |
| | 40.00 | 40 | 63 | 155 | 2 | 84.5 | 39.0 | C12340.0 ³⁾ | |

¹⁾ Tolleranza sul diametro -0,0005 / -0,0013 pollici / Durchmesser-Toleranz -.0005 inches / -.0013 inches / Diameter tolerantie -0,0005" / -0,0013" / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0013 inches

²⁾ Tolleranza sul diametro -0,0005 / -0,0015 pollici / Durchmesser-Toleranz -.0005 inches / -.0015 inches / Diameter tolerantie -0,0005" / -0,0015" / tolérance sur le diamètre -.0005 inches / -.0015 inches


³⁾ Disponibile solo in HSCo / nur in HSCo / Alleen in HSCo leverbaar / Disponible en HSCo seulement

C135

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrees
- Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C135 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |

C135 HSS-E P9 N Z 2 λ 30° γ 12° DIN 1835B e8 DORMER

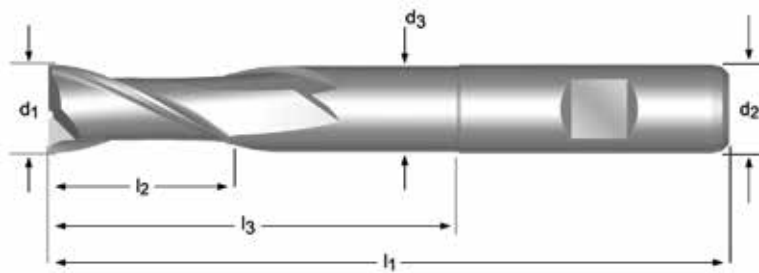

C135





2.00 - 20.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C135 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 2.00 | 6 | 7 | 54 | 2 | 18.0 | 1.8 | C1352.0 |
| 3.00 | 6 | 8 | 56 | 2 | 20.0 | 2.8 | C1353.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 63 | 2 | 27.0 | 3.7 | C1354.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 68 | 2 | 32.0 | 4.7 | C1355.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 68 | 2 | 32.0 | 5.7 | C1356.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 80 | 2 | 40.0 | 6.5 | C1357.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 88 | 2 | 48.0 | 7.5 | C1358.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 88 | 2 | 48.0 | 8.5 | C1359.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 95 | 2 | 54.5 | 9.5 | C13510.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 102 | 2 | 57.0 | 10.5 | C13511.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13512.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13513.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13514.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C13515.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13516.0 |
| 17.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13517.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13518.0 |
| 19.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C13519.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 141 | 2 | 90.5 | 19.5 | C13520.0 |

- C306** • Frese per cave
• Langlochfräser
- C353** • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C306 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | • | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | | | | | |
| C353 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | • | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---|--------|--|---|--------------|-------|-----------|--|-------------|
| C306 | HSS-E PM | | N | Z 3 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | e8 h10 | | DIN 327D |
| C353 | HSS-E PM | | N | Z 3 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | Alcra | e8 h10 | | DIN 327D |

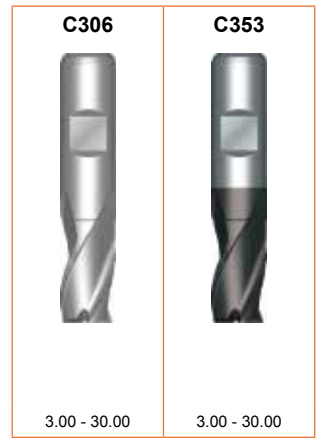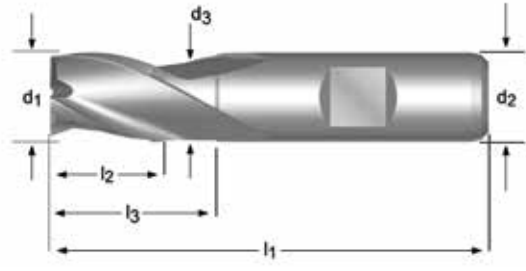


| d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _h mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C306 | C353 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 3.00 | 6 | 5 | 49 | 3 | - | - | C3063.0 | C3533.0 |
| 3.50 | 6 | 6 | 50 | 3 | - | - | C3063.5 | C3533.5 |
| 4.00 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3064.0 | C3534.0 |
| 4.50 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3064.5 | C3534.5 |
| 4.80 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3064.8 | C3534.8 |
| 5.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3065.0 | C3535.0 |
| 5.50 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3065.5 | C3535.5 |
| 5.75 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3065.75 | C3535.75 |
| 6.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3066.0 | C3536.0 |
| 6.50 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3066.5 | C3536.5 |
| 7.00 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3067.0 | C3537.0 |
| 7.50 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3067.5 | C3537.5 |
| 7.75 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3067.75 | C3537.75 |
| 8.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3068.0 | C3538.0 |
| 8.50 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3068.5 | C3538.5 |
| 9.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3069.0 | C3539.0 |
| 9.50 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3069.5 | C3539.5 |
| 9.70 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | - | C3539.7 |
| 10.00 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C30610.0 | C35310.0 |
| 11.00 | 12 | 13 | 70 | 3 | - | - | C30611.0 | C35311.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30612.0 | C35312.0 |
| 13.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30613.0 | C35313.0 |
| 14.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30614.0 | C35314.0 |
| 15.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C30615.0 | C35315.0 |
| 16.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C30616.0 | C35316.0 |
| 18.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C30618.0 | C35318.0 |
| 20.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C30620.0 | C35320.0 |
| 22.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C30622.0 | C35322.0 |
| 25.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C30625.0 | C35325.0 |
| 28.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C30628.0 | C35328.0 |
| 30.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C30630.0 | C35330.0 |

C367

- Frese per cave
- Langlochfräser
- Spiebaanfrees
- Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C367 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 6.1 | 7.1 | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |

C367 HSS-E PM P9 N Z 3 $\lambda 40^\circ$ $\gamma 15^\circ$ DIN 1835B Alcrona e8 DIN 327D

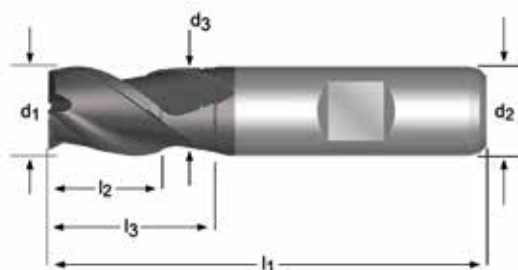

C367




2.00 - 20.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C367 |
|------------------|---|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 2.00 | 6 | 4 | 48 | 3 | - | - | C3672.0 |
| 3.00 | 6 | 5 | 49 | 3 | - | - | C3673.0 |
| 4.00 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3674.0 |
| 5.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3675.0 |
| 6.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3676.0 |
| 7.00 | 10 | 10 | 60 | 3 | - | - | C3677.0 |
| 8.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3678.0 |
| 9.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3679.0 |
| 10.00 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C36710.0 |
| 11.00 | 12 | 13 | 70 | 3 | - | - | C36711.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36712.0 |
| 13.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36713.0 |
| 14.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C36714.0 |
| 16.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C36716.0 |
| 18.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C36718.0 |
| 20.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C36720.0 |

- C305** • Frese per cave
• Langlochfräser
- C352** • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C305 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |
| C352 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----|--|---|-----------|-------|----|--|----------|
| C305 | HSS-E PM | | N | Z 3 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | e8 | | DIN 844K |
| C352 | HSS-E PM | | N | Z 3 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | Alcra | e8 | | DIN 844K |


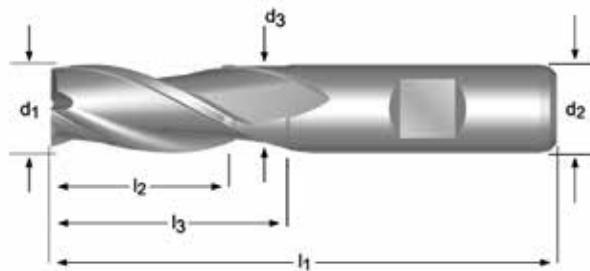


| d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _{h₆} mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C305 | C352 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|----------|----------|
| 2.00 | 6 | 7 | 51 | 3 | - | - | C3052.0 | |
| 2.50 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3052.5 | |
| 3.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C3053.0 | C3523.0 |
| 3.50 | 6 | 10 | 54 | 3 | - | - | C3053.5 | |
| 4.00 | 6 | 11 | 55 | 3 | - | - | C3054.0 | C3524.0 |
| 4.50 | 6 | 11 | 55 | 3 | - | - | C3054.5 | |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C3055.0 | C3525.0 |
| 5.50 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C3055.5 | |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C3056.0 | C3526.0 |
| 6.50 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C3056.5 | |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C3057.0 | |
| 7.50 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C3057.5 | |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C3058.0 | C3528.0 |
| 8.50 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C3058.5 | |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C3059.0 | |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C30510.0 | C35210.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 3 | - | - | C30511.0 | |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30512.0 | C35212.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30513.0 | |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30514.0 | C35214.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C30515.0 | |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30516.0 | C35216.0 |
| 17.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30517.0 | |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30518.0 | C35218.0 |
| 19.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C30519.0 | |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C30520.0 | C35220.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C30522.0 | |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | - | - | C30525.0 | |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | - | - | C30528.0 | |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | - | - | C30530.0 | |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 3 | - | - | C30532.0 | |

- C159** • Frese per cave
• Langlochfräser
- C169** • Spiebaanfrees
• Fraises à rainurer

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C159 | ▪ | 1.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | |
| | • | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | | | | |
| C169 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--|---|--------|--|-------------------------------|-----------|------|----|--|
| C159 | HSS-E | | W | Z 2 | | λ 40° γ 20° | DIN 1835B | | e8 | |
| C169 | HSS-E | | W | Z 2 | | λ 40° γ 20° | DIN 1835B | TiCN | e8 | |

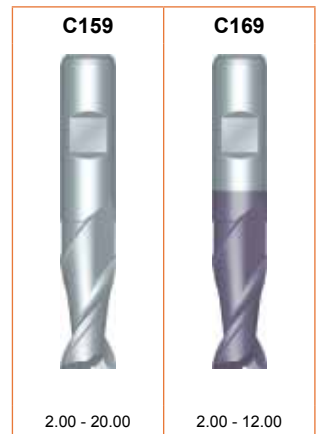
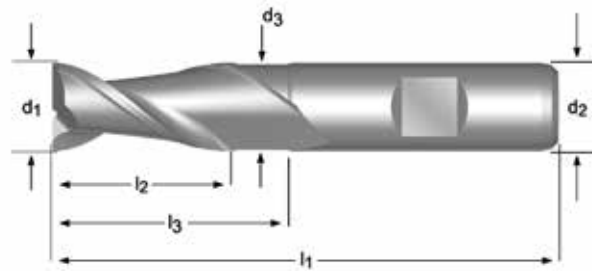


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C159 | C169 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 2.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C1592.0 | C1692.0 |
| 3.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C1593.0 | C1693.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C1594.0 | C1694.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1595.0 | C1695.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C1596.0 | C1696.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C1598.0 | C1698.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 2 | - | - | C15910.0 | C16910.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | - | - | C15912.0 | C16912.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C15914.0 | |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C15916.0 | |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C15918.0 | |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C15920.0 | |

- C336** • Frese
• Schafffräser
- C358** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C336 | ▪ | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | | |
| | • | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | | | |
| C358 | ▪ | 1.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|---|-----|--|---|-----------|---------|-----|--|----------|
| C336 | HSS-E PM | | W | Z 3 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 25^\circ$ | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844K |
| C358 | HSS-E PM | | W | Z 3 | | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 25^\circ$ | DIN 1835B | Alcrona | k10 | | DIN 844K |

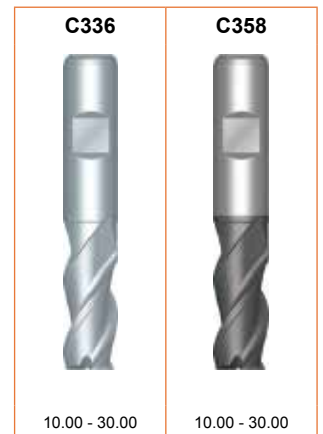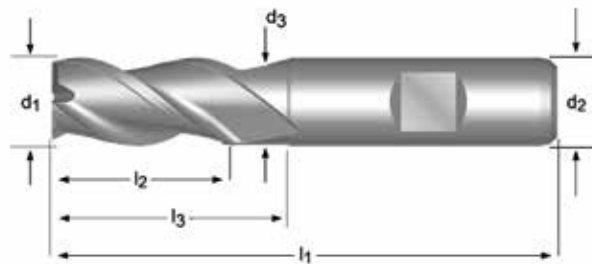



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C336 | C358 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|----------|
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C33610.0 | C35810.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C33612.0 | C35812.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C33614.0 | C35814.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C33616.0 | C35816.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C33618.0 | C35818.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C33620.0 | C35820.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C33622.0 | C35822.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | 64.5 | 24.5 | C33625.0 | C35825.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 3 | 64.5 | 24.5 | C33630.0 | C35830.0 |

C167

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfreies
- Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C167 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |

C167 HSS-E  N  Z 2  $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$   js14 

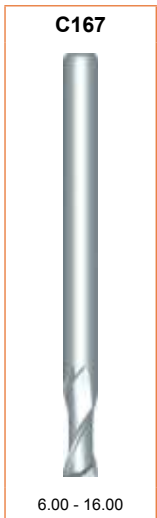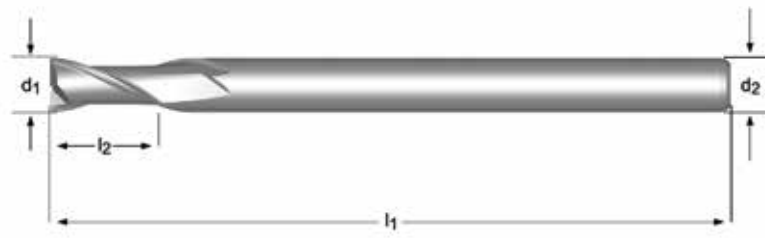


| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | C167 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| 6.00 | 6 | 13 | 180 | 2 | C1676.0 |
| 8.00 | 8 | 19 | 180 | 2 | C1678.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 200 | 2 | C16710.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 200 | 2 | C16712.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 200 | 2 | C16716.0 |

C122

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| C122 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | |

C122 HSS-E N Z 2 $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$

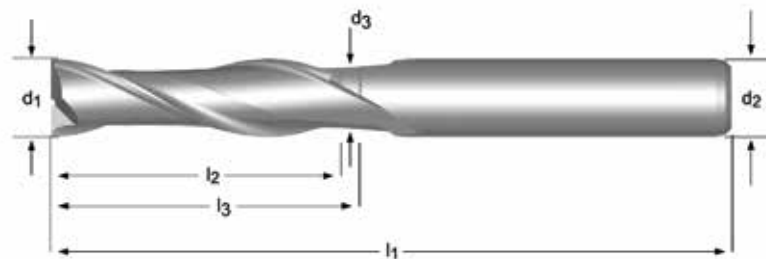


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C122 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 5.00 | 5 | 22 | 65 | 2 | - | - | C1225.0 |
| 6.00 | 6 | 27 | 75 | 2 | - | - | C1226.0 |
| 7.00 | 8 | 33 | 85 | 2 | - | - | C1227.0 |
| 8.00 | 8 | 33 | 85 | 2 | - | - | C1228.0 |
| 10.00 | 10 | 40 | 95 | 2 | - | - | C12210.0 |
| 12.00 | 12 | 45 | 110 | 2 | - | - | C12212.0 |
| 14.00 | 12 | 52 | 125 | 2 | - | - | C12214.0 |
| 16.00 | 16 | 58 | 140 | 2 | 69.5 | 15.5 | C12216.0 |
| 18.00 | 16 | 65 | 150 | 2 | 76.5 | 15.5 | C12218.0 |
| 20.00 | 20 | 70 | 160 | 2 | 85.5 | 19.5 | C12220.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 170 | 2 | 90.5 | 19.5 | C12222.0 |
| 25.00 | 25 | 82 | 185 | 2 | 101.5 | 24.5 | C12225.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 205 | 2 | 109.5 | 24.5 | C12230.0 |

C346

- Frese
- Schaftfräser
- Vingerfreies
- Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C346 | ▪ | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 |

C346 HSS-E  N  Z 3   λ 30°
γ 12°   e8  DIN 844L


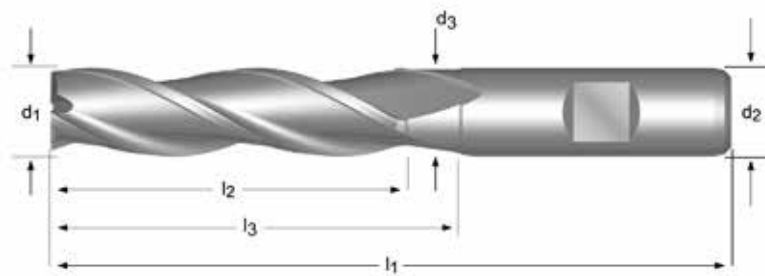


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C346 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 3.00 | 6 | 12 | 56 | 3 | - | - | C3463.0 |
| 4.00 | 6 | 19 | 63 | 3 | - | - | C3464.0 |
| 5.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C3465.0 |
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C3466.0 |
| 7.00 | 10 | 30 | 80 | 3 | - | - | C3467.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 3 | - | - | C3468.0 |
| 9.00 | 10 | 38 | 88 | 3 | - | - | C3469.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 3 | - | - | C34610.0 |
| 11.00 | 12 | 45 | 102 | 3 | - | - | C34611.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | - | - | C34612.0 |
| 13.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C34613.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C34614.0 |
| 15.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C34615.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C34616.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C34618.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 3 | 90.5 | 19.5 | C34620.0 |

- C299** • Frese
• Schafffräser
- C907** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C299 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C907 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---|----------|--|---|--------------|-------|-----|--|-------------|
| C299 | HSS-E PM | | N | Z 3-5 | | $\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844K |
| C907 | HSS-E PM | | N | Z 3-6 | | $\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | Alcra | k10 | | DIN 844K |

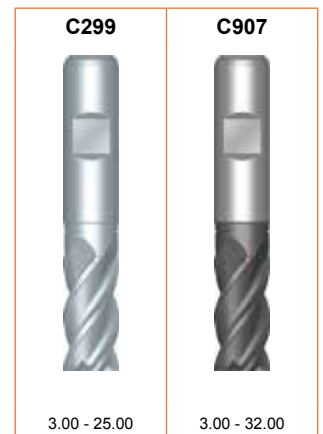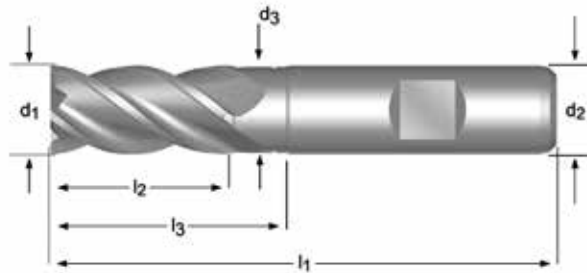



| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 \emptyset mm | C299 | C907 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 3.00 | 6 | 8 | 52 | 3 | - | - | C2993.0 | C9073.0 |
| 4.00 | 6 | 11 | 55 | 3 | - | - | C2994.0 | C9074.0 |
| 5.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C2995.0 | C9075.0 |
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C2996.0 | C9076.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2998.0 | C9078.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C29910.0 | C90710.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C29912.0 | C90712.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C29914.0 | C90714.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C29916.0 | C90716.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C29918.0 | C90718.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C29920.0 | C90720.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | | C90722.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C29925.0 | C90725.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C90728.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C90730.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | | C90732.0 |

C903 • Frese
• Schaftfräser

C920 • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C903 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C920 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|---|-------|--|---|-----------|---------|-----|--|----------|
| C903 | HSS-E PM | | N | Z 3-5 | | $\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844L |
| C920 | HSS-E PM | | N | Z 3-5 | | $\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | Alcrona | k10 | | DIN 844L |

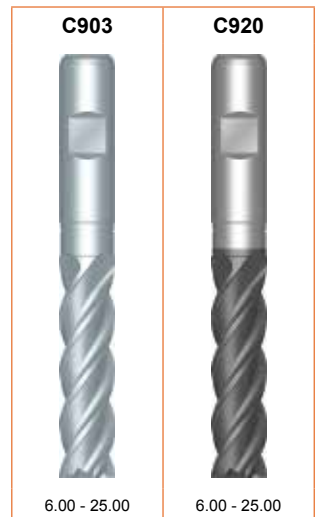
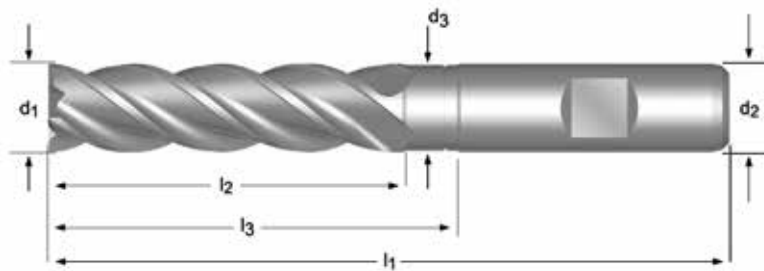


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h_s} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C903 | C920 |
|------------------|---|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|----------|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C9036.0 | C9206.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C9038.0 | C9208.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C90310.0 | C92010.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C90312.0 | C92012.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C90314.0 | C92014.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C90316.0 | C92016.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | | C92018.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C90320.0 | C92020.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 141 | 5 | 90.5 | 19.5 | | C92022.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | | C92025.0 |

- C247** • Frese
• Schafffräser
- C246** • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C247 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | |
| C246 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|----------|--|---|--------------|------|-----|--|-------------|
| C247 | HSS-E PM | | N | Z 4-8 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844K |
| C246 | HSS-E PM | | N | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | TiCN | k10 | | DIN 844K |

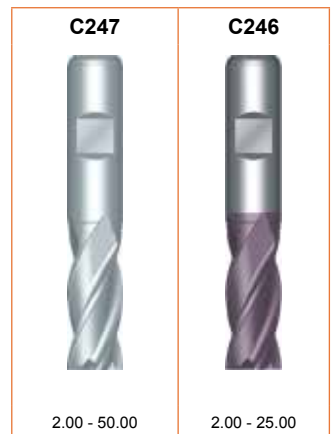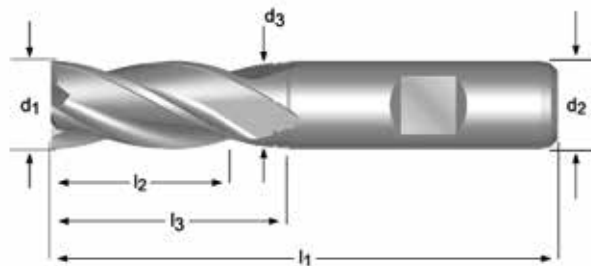

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C247 | C246 |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------|---------------|
| | 2.00 | 6 | 7 | 51 | 4 | - | - | C2472.0 | C2462.0 |
| | 2.50 | 6 | 8 | 52 | 4 | - | - | C2472.5 | |
| 1/8 | 3.00 | 6 | 8 | 52 | 4 | - | - | C2473.0 | C2463.0 |
| | 3.18 | 6 | 10 | 54 | 4 | - | - | C2471/8 | ¹⁾ |
| | 3.50 | 6 | 10 | 54 | 4 | - | - | C2473.5 | |
| | 4.00 | 6 | 11 | 55 | 4 | - | - | C2474.0 | C2464.0 |
| | 4.50 | 6 | 11 | 55 | 4 | - | - | C2474.5 | |
| 3/16 | 4.76 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2473/16 | ¹⁾ |
| | 5.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2475.0 | C2465.0 |
| | 5.50 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2475.5 | |
| 1/4 | 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C2476.0 | C2466.0 |
| | 6.35 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2471/4 | ¹⁾ |
| | 6.50 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2476.5 | |
| | 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2477.0 | C2467.0 |
| 5/16 | 7.50 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C2477.5 | |
| | 7.94 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2475/16 | ¹⁾ |
| | 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2478.0 | C2468.0 |
| | 8.50 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2478.5 | |
| | 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2479.0 | |
| 3/8 | 9.50 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C2479.5 | |
| | 9.52 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C2473/8 | ¹⁾ |
| | 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C24710.0 | C24610.0 |
| | 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C24711.0 | C24611.0 |
| 1/2 | 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24712.0 | C24612.0 |
| | 12.70 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C2471/2 | ¹⁾ |
| | 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24713.0 | C24613.0 |
| | 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24714.0 | C24614.0 |
| 9/16 | 14.29 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C2479/16 | ¹⁾ |
| | 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C24715.0 | C24615.0 |
| 5/8 | 15.88 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C2475/8 | ¹⁾ |

¹⁾ Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -.0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

| d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C247 | C246 |
|-----------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| | 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24716.0 | C24616.0 |
| | 17.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24717.0 | |
| | 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24718.0 | C24618.0 |
| | 19.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C24719.0 | |
| 3/4 | 19.05 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 18.5 | C2473/4 ¹⁾ | |
| | 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C24720.0 | C24620.0 |
| | 21.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C24721.0 | |
| | 22.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C24722.0 | C24622.0 |
| 7/8 | 22.22 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C2477/8 ¹⁾ | |
| | 23.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C24723.0 | |
| | 24.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 23.5 | C24724.0 | |
| | 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C24725.0 | C24625.0 |
| 1" | 25.40 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C2471 ¹⁾ | |
| | 26.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C24726.0 | |
| | 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C24728.0 | |
| | 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C24730.0 | |
| | 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C24732.0 | |
| | 36.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C24736.0 ²⁾³⁾ | |
| | 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39.0 | C24740.0 ²⁾³⁾ | |
| | 50.00 | 50 | 75 | 177 | 8 | 96.5 | 48.0 | C24750.0 ²⁾³⁾ | |

¹⁾ Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -0,0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

²⁾ senza tagliente al centro / kein Zentrumschnitt / Niet centrumsnijdend / Pas de coupe au centre


³⁾ Disponibile solo in HSCo / nur in HSCo / Alleen in HSCo leverbaar / Disponible en HSCo seulement

C273 • Frese
• Schafffräser

C295 • Vingerfrees
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C273 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |
| C295 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---|----------|--|---|--------------|------|-----|--|-------------|
| C273 | HSS-E PM | | N | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844L |
| C295 | HSS-E PM | | N | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | TiCN | k10 | | DIN 844L |

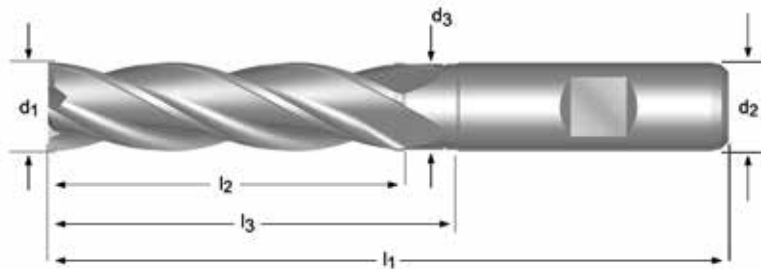

| d_1 Ø Inch | d_1 Ø mm | d_2 Ø _h mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C273 | C295 |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------------|------------------------|----------|
| 1/8 | 2.00 | 6 | 10 | 54 | 4 | - | - | C2732.0 | C2952.0 |
| | 2.50 | 6 | 12 | 56 | 4 | - | - | C2732.5 | |
| | 3.00 | 6 | 12 | 56 | 4 | - | - | C2733.0 | C2953.0 |
| | 3.18 | 6 | 15 | 59 | 4 | - | - | C2731/8 ¹⁾ | |
| | 3.50 | 6 | 15 | 59 | 4 | - | - | C2733.5 | |
| 3/16 | 4.00 | 6 | 19 | 63 | 4 | - | - | C2734.0 | C2954.0 |
| | 4.50 | 6 | 19 | 63 | 4 | - | - | C2734.5 | |
| | 4.76 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2733/16 ¹⁾ | |
| | 5.00 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2735.0 | C2955.0 |
| | 5.50 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2735.5 | |
| 1/4 | 6.00 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C2736.0 | C2956.0 |
| | 6.35 | 10 | 30 | 80 | 4 | - | - | C2731/4 ¹⁾ | |
| | 7.00 | 10 | 30 | 80 | 4 | - | - | C2737.0 | C2957.0 |
| | 8.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C2738.0 | C2958.0 |
| | 9.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C2739.0 | C2959.0 |
| 3/8 | 9.52 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C2733/8 ¹⁾ | |
| | 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C27310.0 | C29510.0 |
| | 11.00 | 12 | 45 | 102 | 4 | - | - | C27311.0 | C29511.0 |
| | 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27312.0 | C29512.0 |
| | 12.70 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C2731/2 ¹⁾ | |
| 1/2 | 13.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27313.0 | |
| | 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27314.0 | |
| | 15.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C27315.0 | C29515.0 |
| | 15.88 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C2735/8 ¹⁾ | |
| | 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C27316.0 | C29516.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C27318.0 | C29518.0 | |

¹⁾ Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -.0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

| d_1 Ø Inch | d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C273 | C295 |
|--------------------|------------------|---|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|---------------------------|----------|
| 3/4 | 19.05 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 18.5 | C2733/4 ¹⁾ | |
| | 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C27320.0 | C29520.0 |
| | 22.00 | 20 | 75 | 141 | 5 | 90.5 | 19.5 | C27322.0 | |
| | 25.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C27325.0 | C29525.0 |
| 1" | 25.40 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C2731 ¹⁾ | |
| | 28.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C27328.0 | |
| | 30.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C27330.0 | C29530.0 |
| | 32.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.5 | C27332.0 | C29532.0 |
| | 40.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 39.0 | C27340.0 ^{2),3)} | C29540.0 |

¹⁾ Tolleranza sul diametro +0,0025 / -0,0005 pollici / Durchmesser-Toleranz +.0025 inches / -.0005 inches / Diameter tolerantie +0,0025" / -0,0005" / tolérance sur le diamètre +.0025 inches / -.0005 inches

²⁾ Disponibile solo in HSCo / nur in HSCo / Alleen in HSCo leverbaar / Disponible en HSCo seulement


³⁾ senza tagliente al centro / kein Zentrumschnitt / Niet centrumsnijdend / Pas de coupe au centre

C166

- Frese
- Schafffräser
- Vingerfrees
- Fraises de finition

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C166 | ▪ | 1.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 |
| | • | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | | | |

C166 HSS-E W Z 2 $\lambda 40^\circ$ $\gamma 20^\circ$ e8


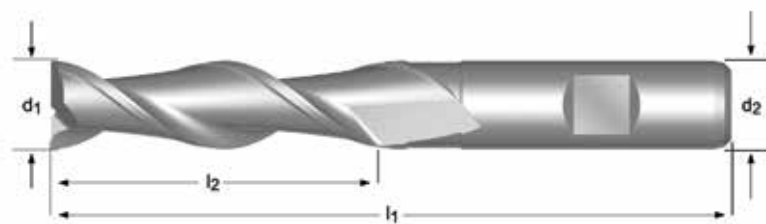


| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 \emptyset mm | C166 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|----------------------------|----------|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 2 | - | - | C1666.0 |
| 7.00 | 10 | 30 | 80 | 2 | - | - | C1667.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 2 | - | - | C1668.0 |
| 9.00 | 10 | 38 | 88 | 2 | - | - | C1669.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 2 | - | - | C16610.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 2 | - | - | C16612.0 |

- C333** • Frese
• Schaftfräser
- C359** • Vingerfreese
• Fraises de finition

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C333 | ▪ | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | |
| C359 | ▪ | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|---|--------|--|-------------------------------|--------------|-------|-----|--|-------------|
| C333 | HSS-E PM | | W | Z 3 | | λ 40° γ 25° | DIN 1835B | | k10 | | DIN 844L |
| C359 | HSS-E PM | | W | Z 3 | | λ 40° γ 25° | DIN 1835B | Alcra | k10 | | DIN 844L |

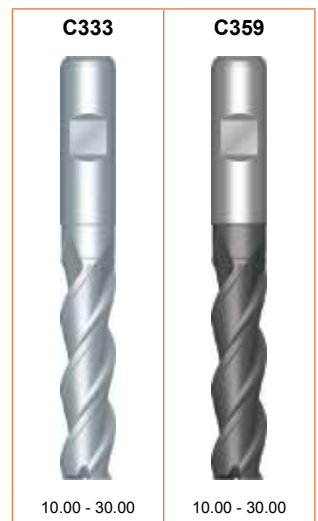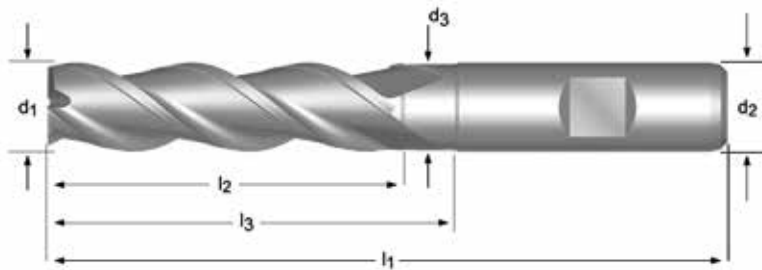

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C333 | C359 |
|------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|----------|
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 3 | 54.5 | 9.5 | C33310.0 | C35910.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C33312.0 | C35912.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 3 | 64.5 | 11.5 | C33314.0 | C35914.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C33316.0 | C35916.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 3 | 74.5 | 15.5 | C33318.0 | C35918.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 3 | 90.5 | 19.5 | C33320.0 | C35920.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 3 | 109.5 | 24.5 | C33325.0 | C35925.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 3 | 109.5 | 24.5 | C33330.0 | C35930.0 |

C324

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrées
- Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C324 | ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |

C324

HSS-E PM

HRA

Z 3


$\lambda 35^\circ$
 $\gamma 12^\circ$

DIN 1835B

Alcrona

k12

DIN 327D

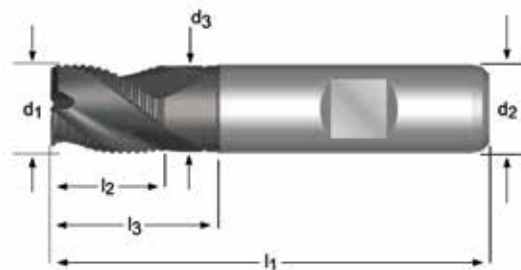

| d_1 \varnothing mm | d_2 \varnothing_{h_8} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 \varnothing mm | C324 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------------------|----------|
| 8.00 | 10 | 11 | 61 | 3 | - | - | C3248.0 |
| 10.00 | 10 | 13 | 63 | 3 | 22.5 | 9.5 | C32410.0 |
| 12.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C32412.0 |
| 14.00 | 12 | 16 | 73 | 3 | 27.5 | 11.5 | C32414.0 |
| 16.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C32416.0 |
| 18.00 | 16 | 19 | 79 | 3 | 30.5 | 15.5 | C32418.0 |
| 20.00 | 20 | 22 | 88 | 3 | 37.5 | 19.5 | C32420.0 |
| 28.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C32428.0 |
| 30.00 | 25 | 26 | 102 | 3 | 45.5 | 24.5 | C32430.0 |

C922

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfreies
- Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C922 | ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |

C922

HSS-E
PM

HRA

Z
3-4


λ 35°
 γ 12°

DIN
1835B

Alcrona

k12

DIN
844K

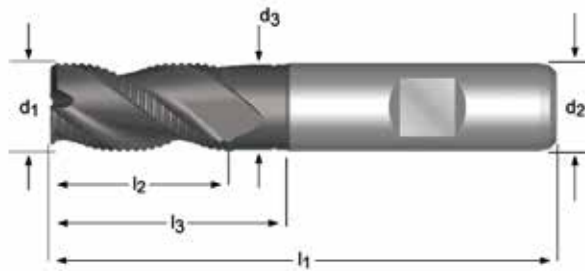

C922



6.00 - 40.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C922 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C9226.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 3 | - | - | C9227.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C9228.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 3 | - | - | C9229.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 3 | 31.5 | 9.5 | C92210.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 3 | - | - | C92211.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C92212.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C92213.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C92214.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 3 | 37.5 | 11.5 | C92215.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C92216.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 3 | 43.5 | 15.5 | C92218.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C92220.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 3 | 53.5 | 19.5 | C92222.0 |
| 24.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 23.5 | C92224.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | C92225.0 |
| 26.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | C92226.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | C92228.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 4 | 64.5 | 24.5 | C92230.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 4 | 72.5 | 31.5 | C92232.0 |

C428

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrees
- Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C428 | ▪ | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 1.3 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |

C428

HSS-E PM

HRA

Z 4-6


$\lambda 35^\circ$
 $\gamma 12^\circ$

DIN 1835B

Alcrona

k12

DIN 844K

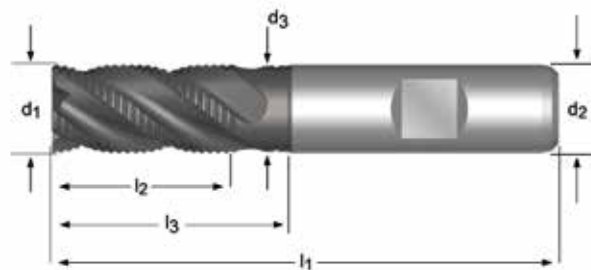

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h8} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C428 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C4286.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C4287.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4288.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4289.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C42810.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C42811.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42812.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42813.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42814.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C42815.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C42816.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C42818.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C42820.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C42822.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C42825.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C42828.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C42830.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C42832.0 |
| 36.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.0 | C42836.0 |
| 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39.0 | C42840.0 |

C492

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfreies
- Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C492 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | |
| | • | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |

C492

- HSS-E PM
- HRA
- Z 3-6
- $\lambda 35^\circ$
 $\gamma 12^\circ$
- DIN 1835B
- Alcrona
- k12
- DIN 844L



C492





6.00 - 30.00

| d_1 \emptyset mm | d_2 $\emptyset h_6$ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 \emptyset mm | C492 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|----------------------------|----------|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 3 | - | - | C4926.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 3 | - | - | C4928.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C49210.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C49212.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C49214.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C49216.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C49218.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C49220.0 |
| 22.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C49222.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C49225.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C49230.0 |

- C407** • Frese a sgrossare
• Schruppfräser
- C908** • Ruwfrées
• Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C407 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 |
| | • | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.4 | | | | | | | | |
| C908 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 |
| | • | 1.6 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 7.4 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|-----|-------|--|---|-----------|---------|-----|--|----------|
| C407 | HSS-E PM | | NRA | Z 4-6 | | $\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k12 | | DIN 844K |
| C908 | HSS-E PM | | NRA | Z 4-6 | | $\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | Alcrona | k12 | | DIN 844K |

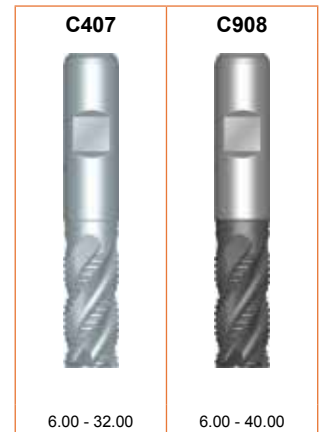
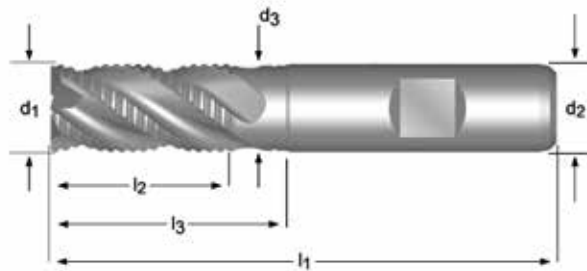


| d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _{h₆} mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C407 | C908 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------|----------|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C4076.0 | C9086.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C4077.0 | C9087.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4078.0 | C9088.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4079.0 | C9089.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C40710.0 | C90810.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C40711.0 | C90811.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40712.0 | C90812.0 |
| 13.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40713.0 | C90813.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40714.0 | C90814.0 |
| 15.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40715.0 | C90815.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40716.0 | C90816.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40718.0 | C90818.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40720.0 | C90820.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | | C90822.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C40725.0 | C90825.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | | C90830.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C40732.0 | C90832.0 |
| 40.00 | 40 | 63 | 155 | 6 | 84.5 | 39.0 | | C90840.0 |

- C944** • Frese a sgrossare
• Schruppfräser
- C948** • Ruwfreies
• Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C944 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | | |
| | • | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | |
| C948 | ▪ | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 7.4 |
| | • | 4.1 | 5.1 | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|-----|-------|--|---|-----------|---------|-----|--|----------|
| C944 | HSS-E PM | | NRA | Z 4-6 | | $\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k12 | | DIN 844L |
| C948 | HSS-E PM | | NRA | Z 4-6 | | $\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | Alcrona | k12 | | DIN 844L |

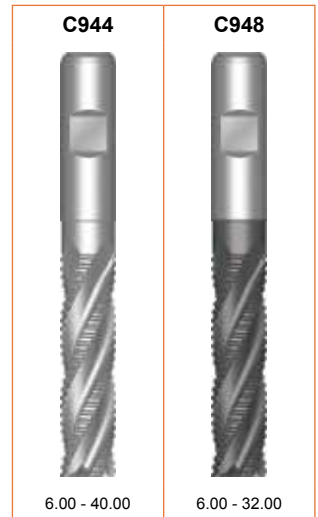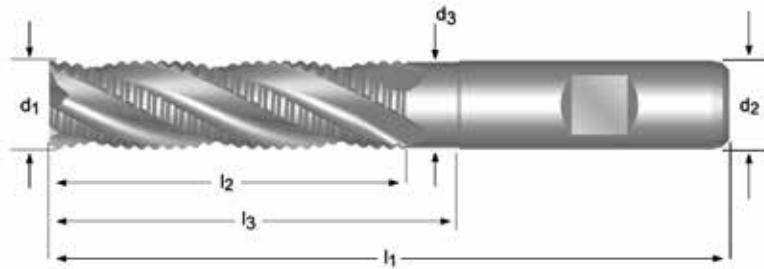


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C944 | C948 |
|------------------|---|-------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 6.00 | 6 | 24 | 68 | 4 | - | - | C9446.0 | C9486.0 |
| 8.00 | 10 | 38 | 88 | 4 | - | - | C9448.0 | C9488.0 |
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | 54.5 | 9.5 | C94410.0 | C94810.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C94412.0 | C94812.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C94414.0 | C94814.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C94416.0 | C94816.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C94418.0 | C94818.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C94420.0 | C94820.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C94425.0 | C94825.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 6 | 109.5 | 24.5 | C94430.0 | C94830.0 |
| 32.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.5 | C94432.0 | C94832.0 |
| 40.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | - | - | C94440.0 | |

C921

- Frese a sgrossare
- Schruppfräser
- Ruwfrees
- Fraises d'ébauche

C921 ■ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.2 4.3 5.2 5.3 6.2 7.4
 • 4.1 5.1 6.4

C921 HSS-E PM FS Z 3-6 λ45° γ12° DIN 1835B Alcrona k10 DIN 844K


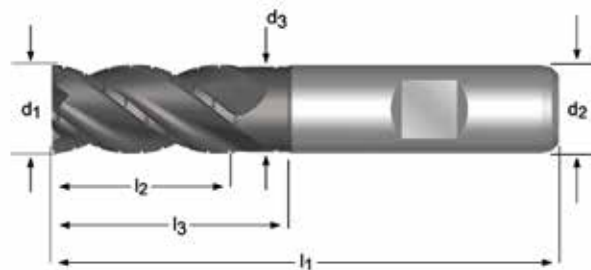


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h8} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C921 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------------|----------|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 3 | - | - | C9216.0 |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C9218.0 |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | 31.5 | 9.5 | C92110.0 |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C92112.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C92114.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C92116.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C92118.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C92120.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 5 | 53.5 | 19.5 | C92122.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C92125.0 |
| 28.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C92128.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 6 | 64.5 | 24.5 | C92130.0 |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.5 | C92132.0 |

- C400** • Frese a sgrossare
• Schruppfräser
- C413** • Ruwfreies
• Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C400 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
| C413 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | | | | |
| | • | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--|----|-------|--|---|-----------|------|-----|--|----------|
| C400 | HSS-E | | NF | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k12 | | DIN 844K |
| C413 | HSS-E | | NF | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | TiCN | k12 | | DIN 844K |

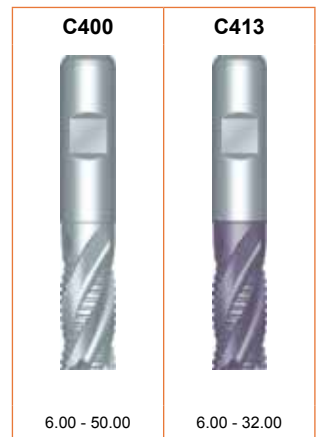
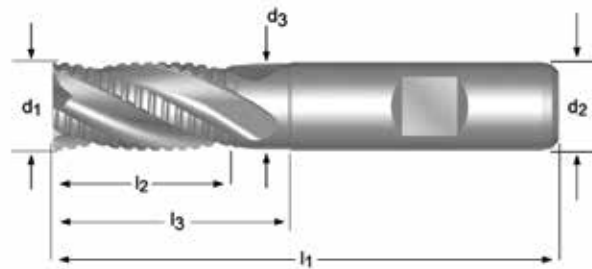


| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C400 | C413 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|----------|
| 6.00 | 6 | 13 | 57 | 4 | - | - | C4006.0 | C4136.0 |
| 7.00 | 10 | 16 | 66 | 4 | - | - | C4007.0 | |
| 8.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4008.0 | C4138.0 |
| 9.00 | 10 | 19 | 69 | 4 | - | - | C4009.0 | |
| 10.00 | 10 | 22 | 72 | 4 | - | - | C40010.0 | C41310.0 |
| 11.00 | 12 | 22 | 79 | 4 | - | - | C40011.0 | |
| 12.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | - | - | C40012.0 | C41312.0 |
| 14.00 | 12 | 26 | 83 | 4 | 37.5 | 11.5 | C40014.0 | C41314.0 |
| 16.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40016.0 | C41316.0 |
| 18.00 | 16 | 32 | 92 | 4 | 43.5 | 15.5 | C40018.0 | C41318.0 |
| 20.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40020.0 | C41320.0 |
| 22.00 | 20 | 38 | 104 | 4 | 53.5 | 19.5 | C40022.0 | C41322.0 |
| 25.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C40025.0 | C41325.0 |
| 30.00 | 25 | 45 | 121 | 5 | 64.5 | 24.5 | C40030.0 | |
| 32.00 | 32 | 53 | 133 | 6 | 72.5 | 31.0 | C40032.0 | C41332.0 |
| 50.00 | 50 | 75 | 177 | 6 | 96.5 | 48.0 | C40050.0 | |

- C403** • Frese a sgrossare
• Schruppfräser
- C429** • Ruwfrées
• Fraises d'ébauche

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C403 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| | • | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 |
| C429 | ▪ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | | | | |
| | • | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|----|-------|--|---|-----------|------|-----|--|----------|
| C403 | HSS-E | | NF | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | k12 | | DIN 844L |
| C429 | HSS-E | | NF | Z 4-6 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | TiCN | k12 | | DIN 844L |

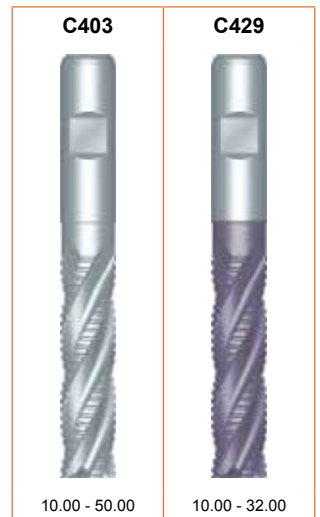
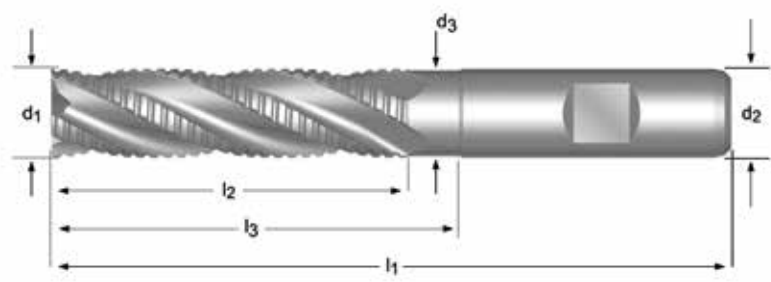


| d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _{h₆} mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C403 | C429 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------|----------|
| 10.00 | 10 | 45 | 95 | 4 | - | - | C40310.0 | C42910.0 |
| 12.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | - | - | C40312.0 | C42912.0 |
| 14.00 | 12 | 53 | 110 | 4 | 64.5 | 11.5 | C40314.0 | C42914.0 |
| 16.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C40316.0 | C42916.0 |
| 18.00 | 16 | 63 | 123 | 4 | 74.5 | 15.5 | C40318.0 | C42918.0 |
| 20.00 | 20 | 75 | 141 | 4 | 90.5 | 19.5 | C40320.0 | C42920.0 |
| 25.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C40325.0 | C42925.0 |
| 30.00 | 25 | 90 | 166 | 5 | 109.5 | 24.5 | C40330.0 | C42930.0 |
| 32.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.0 | C40332.0 | C42932.0 |
| 36.00 | 32 | 106 | 186 | 6 | 125.5 | 31.0 | C40336.0 | |
| 40.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 39.0 | C40340.0 | |
| 45.00 | 40 | 125 | 217 | 6 | 146.5 | 39.5 | C40345.0 | |
| 50.00 | 50 | 150 | 252 | 6 | 171.5 | 48.0 | C40350.0 | |

- C500** • Frese semisferiche
• Radius - Kopierfräser
- C503** • Radiusrees
• Fraises de finition bout hémisphérique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| C500 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |
| C503 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|--------|--|---|-------------------|--|----|--|----------|
| C500 | HSS-E | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B | | e8 | | DIN 327D |
| C503 | HSS-E | | N | Z 2 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | DIN 1835B TICN | | e8 | | DIN 327D |

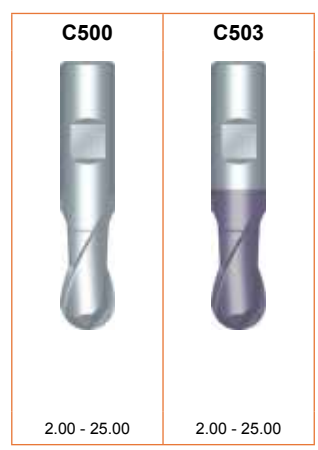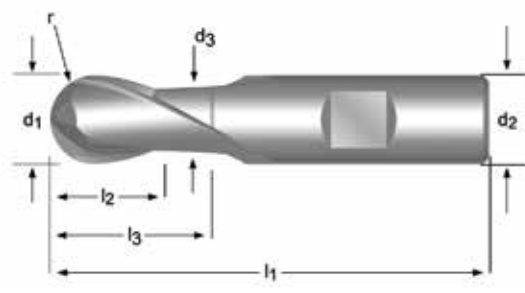


| d ₁ Ø mm | r ±0.05 mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | z | l ₃ mm | d ₃ Ø mm | C500 | C503 |
|---------------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------|----------|----------|
| 2.00 | 1.00 | 6 | 4 | 48 | 2 | - | - | C5002.0 | C5032.0 |
| 3.00 | 1.50 | 6 | 5 | 49 | 2 | - | - | C5003.0 | C5033.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 7 | 51 | 2 | - | - | C5004.0 | C5034.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C5005.0 | C5035.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C5006.0 | C5036.0 |
| 7.00 | 3.50 | 10 | 10 | 60 | 2 | - | - | C5007.0 | |
| 8.00 | 4.00 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C5008.0 | C5038.0 |
| 9.00 | 4.50 | 10 | 11 | 61 | 2 | - | - | C5009.0 | |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 13 | 63 | 2 | - | - | C50010.0 | C50310.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | - | - | C50012.0 | C50312.0 |
| 14.00 | 7.00 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C50014.0 | C50314.0 |
| 15.00 | 7.50 | 12 | 16 | 73 | 2 | 27.5 | 11.5 | C50015.0 | C50315.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C50016.0 | C50316.0 |
| 18.00 | 9.00 | 16 | 19 | 79 | 2 | 30.5 | 15.5 | C50018.0 | C50318.0 |
| 20.00 | 10.00 | 20 | 22 | 88 | 2 | 37.5 | 19.5 | C50020.0 | C50320.0 |
| 25.00 | 12.50 | 25 | 26 | 102 | 2 | 45.5 | 24.5 | C50025.0 | C50325.0 |

- C505**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfrees
 - Fraises de finition bout hémisphérique

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| C505 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | |

C505 HSS-E N Z 2 $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ e8

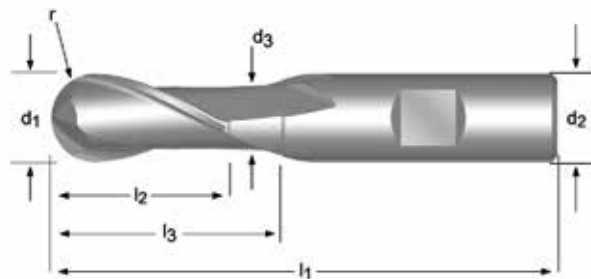


| d_1 Ø mm | r ±0.05 mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C505 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 3.00 | 1.50 | 6 | 8 | 52 | 2 | - | - | C5053.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 11 | 55 | 2 | - | - | C5054.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C5055.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 13 | 57 | 2 | - | - | C5056.0 |
| 8.00 | 4.00 | 10 | 19 | 69 | 2 | - | - | C5058.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 22 | 72 | 2 | - | - | C50510.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | - | - | C50512.0 |
| 14.00 | 7.00 | 12 | 26 | 83 | 2 | 37.5 | 11.5 | C50514.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 92 | 2 | 43.5 | 15.5 | C50516.0 |
| 20.00 | 10.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C50520.0 |
| 22.00 | 11.00 | 20 | 38 | 104 | 2 | 53.5 | 19.5 | C50522.0 |
| 25.00 | 12.50 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C50525.0 |
| 28.00 | 14.00 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C50528.0 |
| 30.00 | 15.00 | 25 | 45 | 121 | 2 | 64.5 | 24.5 | C50530.0 |

- C511**
- Frese semisferiche
 - Radius - Kopierfräser
 - Radiusfreese
 - Fraises de finition bout hémisphérique

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| C511 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | | | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | | | | |

C511 HSS-E  N  Z 2   $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$   e8  

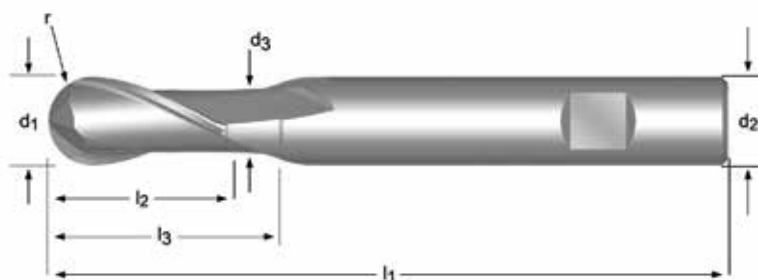

C511



3.00 - 20.00



| d_1 Ø mm | r ±0.05 mm | d_2 Øh ₆ mm | l_2 mm | l_1 mm | z | l_3 mm | d_3 Ø mm | C511 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|----------|
| 3.00 | 1.50 | 6 | 8 | 56 | 2 | - | - | C5113.0 |
| 4.00 | 2.00 | 6 | 11 | 63 | 2 | - | - | C5114.0 |
| 5.00 | 2.50 | 6 | 13 | 68 | 2 | - | - | C5115.0 |
| 6.00 | 3.00 | 6 | 13 | 68 | 2 | - | - | C5116.0 |
| 8.00 | 4.00 | 10 | 19 | 88 | 2 | - | - | C5118.0 |
| 10.00 | 5.00 | 10 | 22 | 95 | 2 | - | - | C51110.0 |
| 12.00 | 6.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | - | - | C51112.0 |
| 14.00 | 7.00 | 12 | 26 | 110 | 2 | 64.5 | 11.5 | C51114.0 |
| 16.00 | 8.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C51116.0 |
| 18.00 | 9.00 | 16 | 32 | 123 | 2 | 74.5 | 15.5 | C51118.0 |
| 20.00 | 10.00 | 20 | 38 | 141 | 2 | 90.5 | 19.5 | C51120.0 |

C800

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- T-gleuffrees
- Fraises pour rainures en T

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C800 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | |

C800 HSS-E N Z 6-8 $\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$ d11 DIN 851

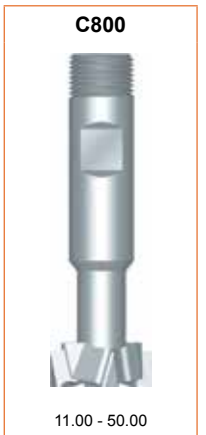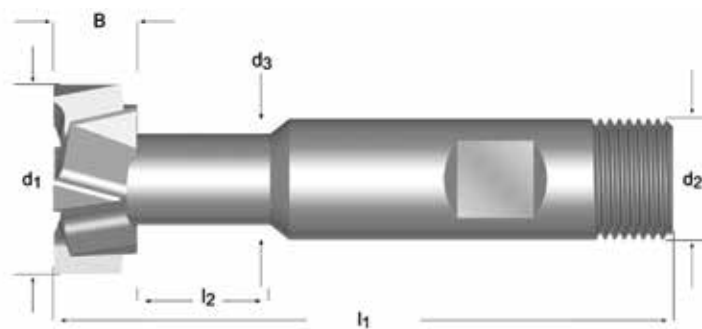


| B | d ₁ Ø | T DIN650 | d ₃ Ø | l ₂ | l ₁ | d ₂ Øh ₆ | z | C800 |
|------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------|
| mm | mm | | mm | mm | mm | mm | | |
| 4.0 | 11.00 | 5 | 4 | 6.5 | 53.5 | 10 | 6 | C80011.0X5.0 |
| 6.0 | 12.50 | 6 | 5 | 9 | 57.0 | 10 | 6 | C80012.5X6.0 |
| 8.0 | 16.00 | 8 | 7 | 12 | 62.0 | 10 | 6 | C80016.0X8.0 |
| 8.0 | 18.00 | 10 | 8 | 15 | 70.0 | 12 | 6 | C80018.0X10.0 |
| 9.0 | 21.00 | 12 | 10 | 18 | 74.0 | 12 | 8 | C80021.0X12.0 |
| 11.0 | 25.00 | 14 | 12 | 20 | 82.0 | 16 | 8 | C80025.0X14.0 |
| 14.0 | 32.00 | 18 | 15 | 26 | 90.0 | 16 | 8 | C80032.0X18.0 |
| 18.0 | 40.00 | 22 | 19 | 27 | 108.0 | 25 | 8 | C80040.0X22.0 |
| 22.0 | 50.00 | 28 | 25 | 34 | 124.0 | 32 | 8 | C80050.0X28.0 |

C810

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- Duivenstaartfrees
- Fraises pour rainures en T

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C810 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | |

C810 HSS N Z 6-8 $\lambda 12^\circ$ $\gamma 10^\circ$ DIN 1835D d11 DORMER

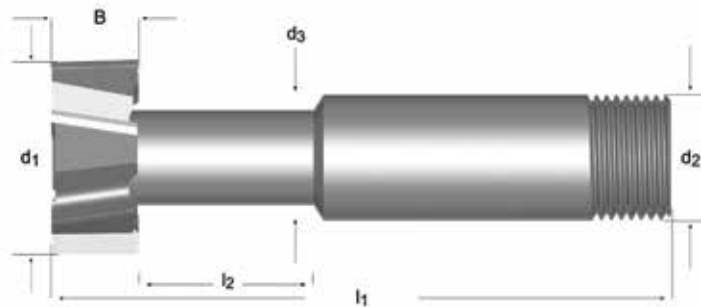


| B | B | d ₁ | d ₁ | T | d ₃ | l ₂ | l ₁ | d ₂ | d ₂ | z | C810 |
|-------|-------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------|
| Inch | mm | Ø | Ø | DIN650 | Ø | mm | mm | Ø, -0.025 | Ø, -0.025 | | |
| | | Inch | mm | | mm | | | Inch | mm | | |
| | 6.00 | | 12.50 | 6.0 | 5.00 | 11 | 57.0 | | 10.0 | 6 | C8106.0 |
| 1/4 | 6.35 | 37/64 | 14.68 | 1/4 | 6.35 | 14 | 60.5 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8101/4 ⁹⁾ |
| | 8.00 | | 16.00 | 8.0 | 7.00 | 13 | 61.0 | | 10.0 | 6 | C8108.0 |
| 5/16 | 7.94 | 45/64 | 17.86 | 5/16 | 7.15 | 17 | 65.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8105/16 ⁹⁾ |
| | 8.00 | | 18.00 | 10.0 | 8.00 | 17 | 65.0 | | 12.0 | 6 | C81010.0 |
| | 9.00 | | 21.00 | 12.0 | 10.00 | 20 | 69.0 | | 12.0 | 6 | C81012.0 |
| 23/64 | 9.13 | 53/64 | 21.03 | 3/8 | 8.75 | 19 | 68.5 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8103/8 ⁹⁾ |
| 27/64 | 10.72 | 61/64 | 24.21 | 7/16 | 9.50 | 22 | 73.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8107/16 ⁹⁾ |
| | 11.00 | | 25.00 | 14.0 | 12.00 | 23 | 79.0 | | 16.0 | 6 | C81014.0 |
| 15/32 | 11.91 | 1.5/64 | 27.38 | 1/2 | 11.90 | 24 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C8101/2 ⁹⁾ |
| | 12.00 | | 28.00 | 16.0 | 13.00 | 23 | 76.0 | | 16.0 | 6 | C81016.0 |
| | 14.00 | | 32.00 | 18.0 | 15.00 | 27 | 98.0 | | 25.0 | 8 | C81018.0 |
| | 16.00 | | 36.00 | 20.0 | 17.00 | 30 | 100.0 | | 25.0 | 8 | C81020.0 |
| | 18.00 | | 40.00 | 22.0 | 19.00 | 33 | 108.0 | | 25.0 | 8 | C81022.0 |

C825

- Frese per scanalature a T
- T-Nutenfräser
- Duivenstaartfrees
- Fraises pour rainures en T

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C825 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |

C825 HSS-E

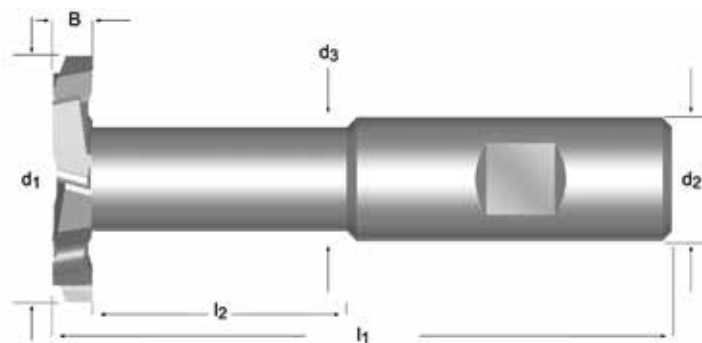


| B mm | d ₁ ∅ mm | Ch mm | d ₃ ∅ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ ∅ _{h₆} mm | z | C825 |
|---------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|----|---------------|
| 3 | 40 | 0.15 | 19.2 | 46 | 100 | 20 | 8 | C8253.0X40.0 |
| 4 | 40 | 0.15 | 19.2 | 45 | 100 | 20 | 8 | C8254.0X40.0 |
| 5 | 40 | 0.15 | 19.2 | 44 | 100 | 20 | 8 | C8255.0X40.0 |
| 6 | 40 | 0.15 | 19.2 | 43 | 100 | 20 | 8 | C8256.0X40.0 |
| 8 | 40 | 0.15 | 19.2 | 41 | 100 | 20 | 8 | C8258.0X40.0 |
| 10 | 40 | 0.15 | 19.2 | 39 | 100 | 20 | 8 | C82510.0X40.0 |
| 6 | 63 | 0.15 | 24.2 | 67 | 130 | 25 | 12 | C8256.0X63.0 |
| 8 | 63 | 0.15 | 24.2 | 65 | 130 | 25 | 12 | C8258.0X63.0 |
| 10 | 63 | 0.15 | 24.2 | 63 | 130 | 25 | 12 | C82510.0X63.0 |
| 12 | 63 | 0.15 | 24.2 | 61 | 130 | 25 | 12 | C82512.0X63.0 |
| 14 | 63 | 0.15 | 24.2 | 59 | 130 | 25 | 12 | C82514.0X63.0 |
| 16 | 63 | 0.15 | 24.2 | 57 | 130 | 25 | 12 | C82516.0X63.0 |

- C801**
- Frese per scanalature a T
 - T-Nutenfräser
 - Duivenstaartfrees
 - Fraises pour rainures en T

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C801 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |

C801 HSS-E       

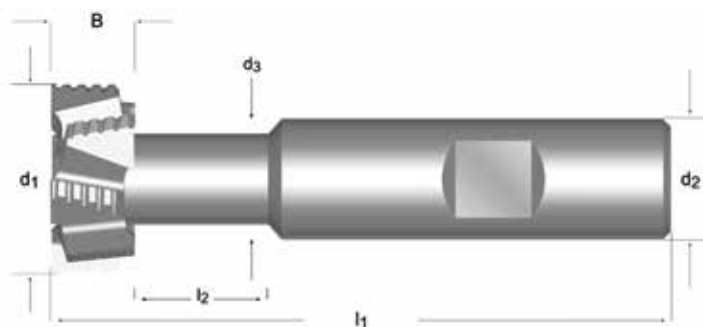


| B | d ₁ ∅ mm | T DIN650 | d ₃ ∅ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ ∅h ₆ mm | z | C801 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---|---|---------------|
| 8.0 | 16.0 | 8 | 7 | 10 | 62 | 10 | 6 | C80116.0X8.0 |
| 8.0 | 18.0 | 10 | 8 | 13 | 70 | 12 | 6 | C80118.0X10.0 |
| 9.0 | 21.0 | 12 | 10 | 16 | 74 | 12 | 6 | C80121.0X12.0 |
| 11.0 | 25.0 | 14 | 12 | 17 | 82 | 16 | 8 | C80125.0X14.0 |
| 14.0 | 32.0 | 18 | 15 | 22 | 90 | 16 | 8 | C80132.0X18.0 |

- C822**
- Fresa per chiavetta Woodruff
 - Schlitzfräser für Scheibenfeder
 - Schijfspiefrees
 - Fraises Woodruff

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C822 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | |

C822 HSS-E N Z 6-12 $\lambda 10^\circ$ $\gamma 10^\circ$ **DIN 850**

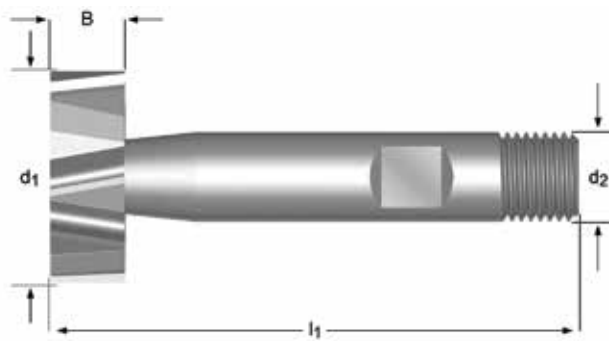


| B mm | d ₁ ∅ mm | l ₁ mm | d ₂ ∅ _{h₆} mm | z | C822 |
|---------|---------------------------|----------------------|--|----|---------------|
| 1.0 | 4.50 | 50 | 6 | 6 | C8224.5X1.0 |
| 1.5 | 7.50 | 50 | 6 | 6 | C8227.5X1.5 |
| 2.0 | 7.50 | 50 | 6 | 6 | C8227.5X2.0 |
| 2.0 | 10.50 | 50 | 6 | 8 | C82210.5X2.0 |
| 2.5 | 10.50 | 50 | 6 | 8 | C82210.5X2.5 |
| 3.0 | 10.50 | 50 | 6 | 8 | C82210.5X3.0 |
| 3.0 | 13.50 | 56 | 10 | 8 | C82213.5X3.0 |
| 4.0 | 13.50 | 56 | 10 | 8 | C82213.5X4.0 |
| 3.0 | 16.50 | 56 | 10 | 8 | C82216.5X3.0 |
| 4.0 | 16.50 | 56 | 10 | 8 | C82216.5X4.0 |
| 5.0 | 16.50 | 56 | 10 | 8 | C82216.5X5.0 |
| 3.0 | 19.50 | 63 | 10 | 10 | C82219.5X3.0 |
| 4.0 | 19.50 | 63 | 10 | 10 | C82219.5X4.0 |
| 5.0 | 19.50 | 63 | 10 | 10 | C82219.5X5.0 |
| 5.0 | 22.50 | 63 | 10 | 10 | C82222.5X5.0 |
| 6.0 | 22.50 | 63 | 10 | 10 | C82222.5X6.0 |
| 8.0 | 22.50 | 63 | 10 | 10 | C82222.5X8.0 |
| 6.0 | 25.50 | 63 | 10 | 12 | C82225.5X6.0 |
| 6.0 | 28.50 | 63 | 10 | 12 | C82228.5X6.0 |
| 8.0 | 28.50 | 63 | 10 | 12 | C82228.5X8.0 |
| 10.0 | 28.50 | 71 | 12 | 12 | C82228.5X10.0 |
| 8.0 | 32.50 | 71 | 12 | 12 | C82232.5X8.0 |
| 10.0 | 32.50 | 71 | 12 | 12 | C82232.5X10.0 |
| 10.0 | 45.50 | 71 | 12 | 12 | C82245.5X10.0 |

C820

- Fresa per chiavetta Woodruff
- Schlitzfräser für Scheibenfeder
- Schijfspiefrees
- Fraises Woodruff

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C820 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | |

C820 HSS  N  Z 6-12  $\lambda 12^\circ$ $\gamma 10^\circ$  DIN 1835D    

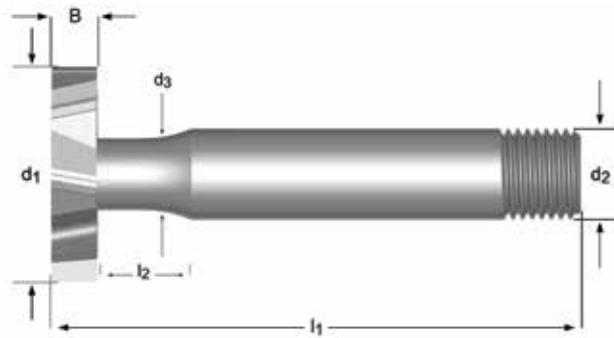

| Nr. | B Inch | B mm | d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₃ Ø mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Ø, -0.025 Inch | d ₂ Ø, -0.025 mm | z | C820 |
|------|-----------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| | | 2.00 | | 10.50 | 3.90 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82010.5X2.0 |
| | | 2.50 | | 10.50 | 3.90 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82010.5X2.5 |
| | | 3.00 | | 10.50 | 4.20 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82010.5X3.0 |
| 204 | 1/16 | 1.59 | 1/2 | 12.70 | 3.30 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820204 ⁹⁾ |
| 404 | 1/8 | 3.18 | 1/2 | 12.70 | 4.85 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820404 ⁹⁾ |
| | | 2.00 | | 13.50 | 4.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82013.5X2.0 |
| | | 2.50 | | 13.50 | 4.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82013.5X2.5 |
| | | 3.00 | | 13.50 | 5.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82013.5X3.0 |
| | | 4.00 | | 13.50 | 5.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82013.5X4.0 |
| 405 | 1/8 | 3.18 | 5/8 | 15.88 | 5.65 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820405 ⁹⁾ |
| 505 | 5/32 | 3.97 | 5/8 | 15.88 | 6.35 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820505 ⁹⁾ |
| | | 2.50 | | 16.50 | 4.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82016.5X2.5 |
| | | 3.00 | | 16.50 | 5.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82016.5X3.0 |
| | | 4.00 | | 16.50 | 5.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82016.5X4.0 |
| | | 5.00 | | 16.50 | 5.60 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82016.5X5.0 |
| 406 | 1/8 | 3.18 | 3/4 | 19.05 | 5.50 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820406 ⁹⁾ |
| 506 | 5/32 | 3.97 | 3/4 | 19.05 | 6.35 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820506 ⁹⁾ |
| 606 | 3/16 | 4.76 | 3/4 | 19.05 | 7.15 | 10 | 57.0 | 1/2 | 12.7 | 6 | C820606 ⁹⁾ |
| | | 3.00 | | 19.50 | 5.60 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82019.5X3.0 |
| | | 4.00 | | 19.50 | 5.60 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82019.5X4.0 |
| | | 5.00 | | 19.50 | 6.00 | 10 | 57.0 | | 12.0 | 6 | C82019.5X5.0 |
| 507 | 5/32 | 3.97 | 7/8 | 22.23 | 6.35 | 10 | 63.5 | 1/2 | 12.7 | 8 | C820507 ⁹⁾ |
| 607 | 3/16 | 4.76 | 7/8 | 22.23 | 7.15 | 10 | 63.5 | 1/2 | 12.7 | 8 | C820607 ⁹⁾ |
| 807 | 1/4 | 6.35 | 7/8 | 22.23 | 8.75 | 10 | 63.5 | 1/2 | 12.0 | 8 | C820807 ⁹⁾ |
| | | 4.00 | | 22.50 | 5.60 | 10 | 63.5 | | 12.0 | 8 | C82022.5X4.0 |
| | | 5.00 | | 22.50 | 6.00 | 10 | 63.5 | | 12.0 | 8 | C82022.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 22.50 | 6.50 | 10 | 63.5 | | 12.0 | 8 | C82022.5X6.0 |
| 608 | 3/16 | 4.76 | 1" | 25.40 | 7.15 | 10 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 8 | C820608 ⁹⁾ |
| 808 | 1/4 | 6.35 | 1" | 25.40 | 8.75 | 10 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 8 | C820808 ⁹⁾ |
| 1008 | 5/16 | 7.94 | 1" | 25.40 | 10.30 | 10 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 8 | C8201008 ⁹⁾ |
| | | 5.00 | | 25.50 | 7.50 | 10 | 70.0 | | 12.0 | 8 | C82025.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 25.50 | 7.50 | 10 | 70.0 | | 12.0 | 8 | C82025.5X6.0 |
| | | 8.00 | | 25.50 | 8.00 | 10 | 70.0 | | 12.0 | 8 | C82025.5X8.0 |
| | | 5.00 | | 28.50 | 8.00 | 12 | 70.0 | | 12.0 | 8 | C82028.5X5.0 |
| | | 6.00 | | 28.50 | 8.50 | 12 | 70.0 | | 12.0 | 8 | C82028.5X6.0 |
| | | 8.00 | | 28.50 | 9.00 | 12 | 70.0 | | 12.0 | 8 | C82028.5X8.0 |

⁹⁾ Standard - BS 122/4 / Standard - BS 122/4 / Standaard - BS 122/4 / Standard - BS 122/4

| Nr. | B Inch | B mm | d ₁ Ø Inch | d ₁ Ø mm | d ₃ Ø mm | l ₂ mm | l ₁ mm | d ₂ Ø0,-0.025 Inch | d ₂ Ø0,-0.025 mm | z | C820 |
|------|-----------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| 610 | 3/16 | 4.76 | 1.1/4 | 31.75 | 7.95 | 12 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C820610 ⁹⁾ |
| 810 | 1/4 | 6.35 | 1.1/4 | 31.75 | 9.50 | 12 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C820810 ⁹⁾ |
| 1010 | 5/16 | 7.94 | 1.1/4 | 31.75 | 11.10 | 12 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C8201010 ⁹⁾ |
| 1210 | 3/8 | 9.53 | 1.1/4 | 31.75 | 11.95 | 12 | 70.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C8201210 ⁹⁾ |
| | | 5.00 | | 32.50 | 8.00 | 12 | 70.0 | | 12.0 | 10 | C82032.5X5.0 ⁹⁾ |
| | | 6.00 | | 32.50 | 8.50 | 12 | 70.0 | | 12.0 | 10 | C82032.5X6.0 ⁹⁾ |
| | | 8.00 | | 32.50 | 9.00 | 12 | 70.0 | | 12.0 | 10 | C82032.5X8.0 ⁹⁾ |
| 811 | 1/4 | 6.35 | 1.3/8 | 34.93 | 11.10 | 20 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C820811 ⁹⁾ |
| 1011 | 5/16 | 7.94 | 1.3/8 | 34.93 | 11.95 | 20 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C8201011 ⁹⁾ |
| 1211 | 3/8 | 9.53 | 1.3/8 | 34.93 | 11.95 | 20 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C8201211 ⁹⁾ |
| | | 6.00 | | 35.50 | 9.50 | 20 | 76.0 | | 12.0 | 10 | C82035.5X6.0 ⁹⁾ |
| | | 8.00 | | 35.50 | 11.50 | 20 | 76.0 | | 12.0 | 10 | C82035.5X8.0 ⁹⁾ |
| 812 | 1/4 | 6.35 | 1.1/2 | 38.10 | 11.10 | 20 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C820812 ⁹⁾ |
| 1012 | 5/16 | 7.94 | 1.1/2 | 38.10 | 11.95 | 20 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C8201012 ⁹⁾ |
| 1212 | 3/8 | 9.53 | 1.1/2 | 38.10 | 11.95 | 20 | 76.0 | 1/2 | 12.7 | 10 | C8201212 ⁹⁾ |
| | | 8.00 | | 38.50 | 11.50 | 20 | 76.0 | | 12.0 | 10 | C82038.5X8.0 ⁹⁾ |
| | | 10.00 | | 38.50 | 11.50 | 20 | 76.0 | | 12.0 | 10 | C82038.5X10.0 ⁹⁾ |
| | | 10.00 | | 45.50 | 11.50 | 20 | 76.0 | | 12.0 | 12 | C82045.5X10.0 ⁹⁾ |


⁹⁾ Standard - BS 122/4 / Standard - BS 122/4 / Standaard - BS 122/4 / Standard - BS 122/4

C837

- Frese a coda di rondine
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrees
- Fraises coniques

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C837 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | | | | | | | |

C837 HSS N Z 6-8 $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$ DIN 1835D

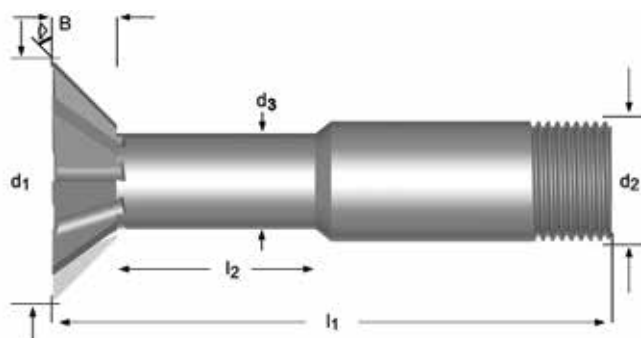


| | B | d ₁ | d ₁ | d ₃ | l ₂ | l ₁ | d ₂ | d ₂ | z | C837 |
|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------|
| | mm | Ø | Ø | Ø | mm | mm | Ø, -0.025 | Ø, -0.025 | | |
| | | Inch | mm | mm | | | Inch | mm | | |
| 45° | 3.0 | | 13.00 | 4.75 | 16.5 | 63.5 | | 12.00 | 6 | C83713.0 |
| 45° | 4.0 | 5/8 | 15.88 | 6.35 | 17.5 | 66.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8375/8 ⁹⁾ |
| 45° | 4.0 | | 16.00 | 6.35 | 17.5 | 66.5 | | 12.00 | 6 | C83716.0 |
| 45° | 5.5 | | 19.00 | 6.35 | 16.0 | 66.5 | | 12.00 | 6 | C83719.0 |
| 45° | 5.5 | 3/4 | 19.05 | 6.35 | 16.0 | 66.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8373/4 ⁹⁾ |
| 45° | 6.5 | | 22.00 | 7.15 | 16.0 | 68.5 | | 12.00 | 6 | C83722.0 |
| 45° | 6.5 | 7/8 | 22.23 | 7.15 | 16.0 | 68.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8377/8 ⁹⁾ |
| 45° | 7.5 | | 25.00 | 7.95 | 16.5 | 70.0 | | 12.00 | 6 | C83725.0 |
| 45° | 8.0 | 1" | 25.40 | 7.95 | 16.0 | 70.0 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8371 |
| 45° | 8.5 | | 28.00 | 9.55 | 17.0 | 71.5 | | 16.00 | 6 | C83728.0 |
| 45° | 10.5 | | 38.00 | 12.70 | 16.0 | 78.5 | | 25.00 | 8 | C83738.0 |

C835

- Frese a coda di rondine
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrees
- Fraises coniques

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C835 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | | | | | | | |

C835 HSS N Z 6-8 $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$

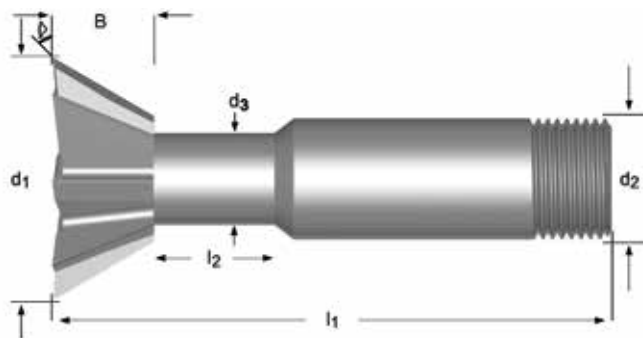

| | B | d ₁ Ø | d ₁ Ø | d ₃ Ø | l ₂ | l ₁ | d ₂ Ø0,-0.025 | d ₂ Ø0,-0.025 | z | C835 |
|-----|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| | mm | Inch | mm | mm | mm | mm | Inch | mm | | |
| 60° | 4.0 | 1/2 | 12.70 | 7.15 | 16.5 | 63.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8351/2 ⁹⁾ |
| 60° | 4.0 | | 13.00 | 7.15 | 16.5 | 63.5 | | 12.00 | 6 | C83513.0 |
| 60° | 5.5 | 5/8 | 15.88 | 7.55 | 18.0 | 66.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8355/8 ⁹⁾ |
| 60° | 5.5 | | 16.00 | 7.55 | 18.0 | 66.5 | | 12.00 | 6 | C83516.0 |
| 60° | 7.0 | | 19.00 | 8.35 | 17.5 | 67.5 | | 12.00 | 6 | C83519.0 |
| 60° | 7.0 | 3/4 | 19.05 | 8.35 | 17.5 | 67.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8353/4 ⁹⁾ |
| 60° | 9.5 | | 22.00 | 8.75 | 15.0 | 67.5 | | 12.00 | 6 | C83522.0 |
| 60° | 9.5 | 7/8 | 22.23 | 8.75 | 15.0 | 67.5 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8357/8 ⁹⁾ |
| 60° | 12.0 | | 25.00 | 8.75 | 15.0 | 70.0 | | 12.00 | 6 | C83525.0 |
| 60° | 12.0 | 1" | 25.40 | 8.75 | 15.0 | 70.0 | 1/2 | 12.70 | 6 | C8351 ⁹⁾ |
| 60° | 12.5 | | 28.00 | 11.10 | 15.5 | 73.0 | | 16.00 | 6 | C83528.0 |
| 60° | 12.5 | 1.1/8 | 28.58 | 11.10 | 15.5 | 73.0 | 5/8 | 15.88 | 6 | C8351.1/8 ⁹⁾ |
| 60° | 13.5 | | 32.00 | 12.70 | 16.0 | 74.5 | | 16.00 | 8 | C83532.0 |
| 60° | 13.5 | 1.1/4 | 31.75 | 12.70 | 16.0 | 74.5 | 5/8 | 15.88 | 8 | C8351.1/4 ⁹⁾ |
| 60° | 14.5 | 1.3/8 | 34.93 | 12.70 | 16.0 | 82.5 | 1" | 25.40 | 8 | C8351.3/8 ⁹⁾ |
| 60° | 14.5 | | 35.00 | 12.70 | 16.0 | 82.5 | | 25.00 | 8 | C83535.0 |
| 60° | 16.0 | | 38.00 | 17.45 | 16.0 | 84.0 | | 25.00 | 8 | C83538.0 |
| 60° | 16.0 | 1.1/2 | 38.10 | 17.45 | 16.0 | 84.0 | 1" | 25.40 | 8 | C8351.1/2 ⁹⁾ |


⁹⁾ Standard - BS 122/4 / Standard - BS 122/4 / Standaard - BS 122/4 / Standard - BS 122/4

C830

- Frese a coda di rondine
- Winkel-Schaftfräser
- Zwaluwstaartfrees
- Fraises coniques

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C830 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|------------|--|---------------------------------------|--------------|--|------|--|--------------|
| C830 | HSS-E | | N | Z 10-12 | | $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$ | DIN 1835B | | js16 | | DIN 1833C |
|------|-------|--|---|------------|--|---------------------------------------|--------------|--|------|--|--------------|

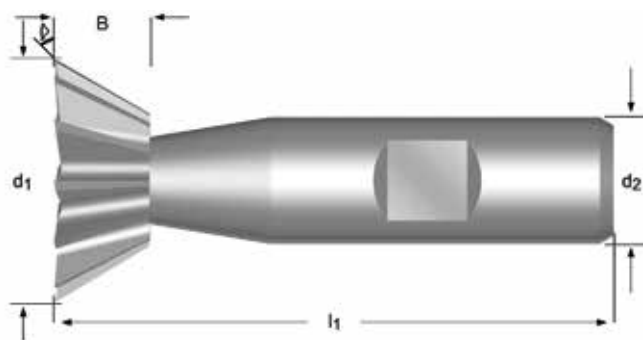


| | B mm | d_1 \varnothing mm | l_1 mm | d_2 \varnothing_{h_6} mm | z | C830 |
|-----|---------|------------------------------|-------------|------------------------------------|----|-------------|
| 45° | 3.5 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83012.0X45 |
| 45° | 4.0 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83016.0X45 |
| 45° | 5.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83020.0X45 |
| 45° | 6.3 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83025.0X45 |
| 45° | 8.0 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83032.0X45 |
| 60° | 5.0 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83012.0X60 |
| 60° | 6.3 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83016.0X60 |
| 60° | 8.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83020.0X60 |
| 60° | 10.0 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83025.0X60 |
| 60° | 12.5 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83032.0X60 |

C831

- Frese a coda di rondine inversa
- Winkelstirnfräser
- Duivenstaartfrees
- Fraises coniques cône direct

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C831 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |

C831 HSS-E N Z 10-12 $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$

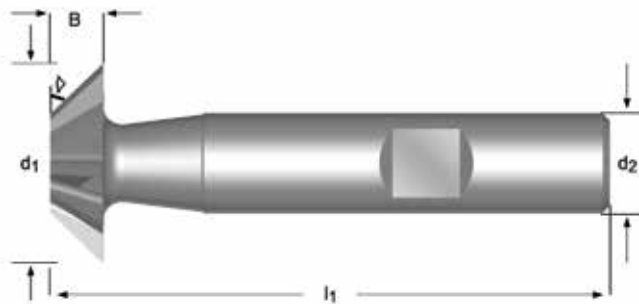


| | B mm | d_1 Ø mm | l_1 mm | d_2 Ø _{h8} mm | z | C831 |
|-----|---------|------------------|-------------|--------------------------------|----|-------------|
| 45° | 3.5 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83112.0X45 |
| 45° | 4.0 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83116.0X45 |
| 45° | 5.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83120.0X45 |
| 45° | 6.3 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83125.0X45 |
| 45° | 8.0 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83132.0X45 |
| 60° | 5.0 | 12.0 | 54 | 10 | 10 | C83112.0X60 |
| 60° | 6.3 | 16.0 | 60 | 12 | 10 | C83116.0X60 |
| 60° | 8.0 | 20.0 | 63 | 12 | 10 | C83120.0X60 |
| 60° | 10.0 | 25.0 | 67 | 12 | 10 | C83125.0X60 |
| 60° | 12.5 | 32.0 | 71 | 16 | 12 | C83132.0X60 |

C710

- Frese raggate
- Viertelrund-Profilfräser
- Kwartholfrees
- Fraises concaves

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C710 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |

C710 HSS N Z 4 $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$ BS 122/4

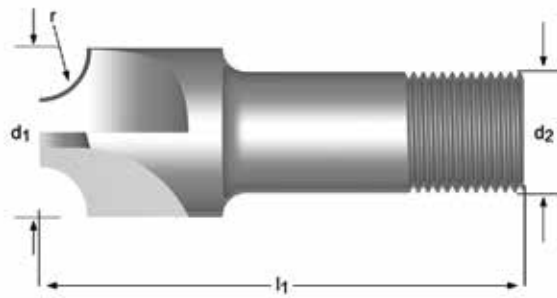


| r Inch | d ₁ Ø Inch | d ₂ Øh ₈ Inch | d ₂ Ø mm | l ₁ mm | z | C710 |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------|---|----------|
| 1/16 | 3/8 | 3/8 | 9.53 | 60.5 | 4 | C7101/16 |
| 1/8 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 60.5 | 4 | C7101/8 |
| 5/32 | 9/16 | 1/2 | 12.70 | 60.5 | 4 | C7105/32 |
| 3/16 | 5/8 | 5/8 | 15.88 | 60.5 | 4 | C7103/16 |
| 1/4 | 7/8 | 5/8 | 15.88 | 63.5 | 4 | C7101/4 |
| 3/8 | 1.1/16 | 1" | 25.40 | 76.0 | 4 | C7103/8 |
| 1/2 | 1.3/8 | 1" | 25.40 | 82.5 | 4 | C7101/2 |

C700

- Frese raggate
- Viertelrund-Profilfräser
- Kwartholfrees
- Fraises concaves

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| C700 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
| | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 10.1 | | | | | | | | | | | | | |

C700 HSS-E N Z 4-6 $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$

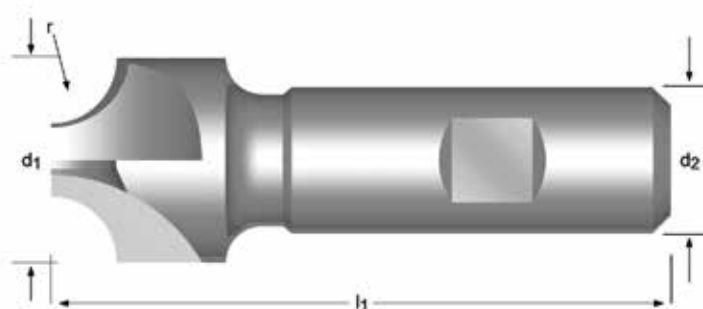


| r mm | d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₆ mm | l ₁ mm | z | C700 |
|-------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------|
| 1.00 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7001.0 |
| 1.50 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7001.5 |
| 2.00 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7002.0 |
| 2.50 | 10 | 10 | 60 | 4 | C7002.5 |
| 3.00 | 12 | 12 | 60 | 4 | C7003.0 |
| 3.50 | 12 | 12 | 60 | 4 | C7003.5 |
| 4.00 | 15 | 12 | 60 | 4 | C7004.0 |
| 5.00 | 18 | 16 | 70 | 4 | C7005.0 |
| 6.00 | 21 | 16 | 70 | 4 | C7006.0 |
| 7.00 | 24 | 16 | 70 | 4 | C7007.0 |
| 8.00 | 24 | 16 | 70 | 4 | C7008.0 |
| 9.00 | 28 | 20 | 85 | 4 | C7009.0 |
| 10.00 | 28 | 20 | 85 | 4 | C70010.0 |
| 12.00 | 35 | 20 | 100 | 4 | C70012.0 |
| 12.50 | 35 | 20 | 100 | 4 | C70012.5 |
| 14.00 | 42 | 25 | 100 | 4 | C70014.0 |
| 15.00 | 48 | 25 | 105 | 5 | C70015.0 |
| 16.00 | 48 | 25 | 105 | 5 | C70016.0 |
| 20.00 | 60 | 32 | 115 | 6 | C70020.0 |

- D200** • Fresa a tre tagli
• Scheibenfräser, kreuzverzahnt
- D763** • Schijffrees
• Fraise 3 tailles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D200; D763 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 |
| | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|---|------------|---|---|---|---|------|---|-------------|
| D200 | HSS-E |  |  | Z 16-30 |  | $\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$ |  |  | js16 |  | DIN 885A |
| D763 | HSS-E |  |  | Z 28-44 |  | $\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$ |  |  | js16 |  | DIN 885A |

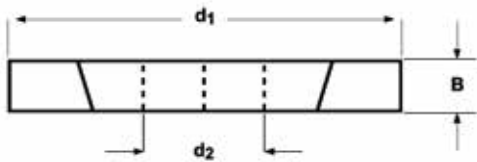

| d_1 \emptyset mm | B mm | d_2 \emptyset mm | z | D200 | D763 |
|----------------------------|---------|----------------------------|----|----------------|--------------|
| 50.00 | 10.0 | 16 | 16 | D20050.0X10.0 | |
| 50.00 | 4.0 | 16 | 16 | D20050.0X4.0 | |
| 50.00 | 5.0 | 16 | 16 | D20050.0X5.0 | |
| 50.00 | 6.0 | 16 | 16 | D20050.0X6.0 | |
| 50.00 | 8.0 | 16 | 16 | D20050.0X8.0 | |
| 63.00 | 1.6 | 22 | 32 | | D76363.0X1.6 |
| 63.00 | 10.0 | 22 | 18 | D20063.0X10.0 | |
| 63.00 | 12.0 | 22 | 18 | D20063.0X12.0 | |
| 63.00 | 14.0 | 22 | 18 | D20063.0X14.0 | |
| 63.00 | 16.0 | 22 | 16 | D20063.0X16.0 | |
| 63.00 | 2.0 | 22 | 32 | | D76363.0X2.0 |
| 63.00 | 2.5 | 22 | 32 | | D76363.0X2.5 |
| 63.00 | 3.0 | 22 | 28 | | D76363.0X3.0 |
| 63.00 | 3.5 | 22 | 28 | | D76363.0X3.5 |
| 63.00 | 4.0 | 22 | 18 | D20063.0X4.0 | |
| 63.00 | 5.0 | 22 | 18 | D20063.0X5.0 | |
| 63.00 | 6.0 | 22 | 18 | D20063.0X6.0 | |
| 63.00 | 8.0 | 22 | 18 | D20063.0X8.0 | |
| 80.00 | 10.0 | 27 | 18 | D20080.0X10.0 | |
| 80.00 | 12.0 | 27 | 18 | D20080.0X12.0 | |
| 80.00 | 14.0 | 27 | 18 | D20080.0X14.0 | |
| 80.00 | 16.0 | 27 | 18 | D20080.0X16.0 | |
| 80.00 | 2.0 | 27 | 36 | | D76380.0X2.0 |
| 80.00 | 2.5 | 27 | 36 | | D76380.0X2.5 |
| 80.00 | 20.0 | 27 | 18 | D20080.0X20.0 | |
| 80.00 | 3.0 | 27 | 32 | | D76380.0X3.0 |
| 80.00 | 3.5 | 27 | 32 | | D76380.0X3.5 |
| 80.00 | 4.0 | 27 | 20 | D20080.0X4.0 | |
| 80.00 | 5.0 | 27 | 20 | D20080.0X5.0 | |
| 80.00 | 6.0 | 27 | 20 | D20080.0X6.0 | |
| 80.00 | 8.0 | 27 | 20 | D20080.0X8.0 | |
| 100.00 | 10.0 | 32 | 22 | D200100.0X10.0 | |
| 100.00 | 12.0 | 32 | 20 | D200100.0X12.0 | |
| 100.00 | 14.0 | 32 | 20 | D200100.0X14.0 | |

| d ₁ Ø mm | B mm | d ₂ Ø mm | z | D200 | D763 |
|---------------------------|---------|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 100.00 | 16.0 | 32 | 20 | D200100.0X16.0 | |
| 100.00 | 18.0 | 32 | 20 | D200100.0X18.0 | |
| 100.00 | 2.0 | 32 | 44 | | D763100.0X2.0 |
| 100.00 | 2.5 | 32 | 44 | | D763100.0X2.5 |
| 100.00 | 20.0 | 32 | 20 | D200100.0X20.0 | |
| 100.00 | 25.0 | 32 | 20 | D200100.0X25.0 | |
| 100.00 | 3.0 | 32 | 40 | | D763100.0X3.0 |
| 100.00 | 3.5 | 32 | 40 | | D763100.0X3.5 |
| 100.00 | 4.0 | 32 | 24 | D200100.0X4.0 | |
| 100.00 | 5.0 | 32 | 24 | D200100.0X5.0 | |
| 100.00 | 6.0 | 32 | 24 | D200100.0X6.0 | |
| 100.00 | 8.0 | 32 | 22 | D200100.0X8.0 | |
| 125.00 | 10.0 | 32 | 24 | D200125.0X10.0 | |
| 125.00 | 12.0 | 32 | 22 | D200125.0X12.0 | |
| 125.00 | 14.0 | 32 | 22 | D200125.0X14.0 | |
| 125.00 | 16.0 | 32 | 22 | D200125.0X16.0 | |
| 125.00 | 2.0 | 32 | 44 | | D763125.0X2.0 |
| 125.00 | 2.5 | 32 | 44 | | D763125.0X2.5 |
| 125.00 | 20.0 | 32 | 22 | D200125.0X20.0 | |
| 125.00 | 25.0 | 32 | 22 | D200125.0X25.0 | |
| 125.00 | 3.0 | 32 | 44 | | D763125.0X3.0 |
| 125.00 | 3.5 | 32 | 40 | | D763125.0X3.5 |
| 125.00 | 4.0 | 32 | 40 | | D763125.0X4.0 |
| 125.00 | 6.0 | 32 | 26 | D200125.0X6.0 | |
| 125.00 | 8.0 | 32 | 26 | D200125.0X8.0 | |
| 160.00 | 10.0 | 40 | 26 | D200160.0X10.0 | |
| 160.00 | 12.0 | 40 | 26 | D200160.0X12.0 | |
| 160.00 | 14.0 | 40 | 24 | D200160.0X14.0 | |
| 160.00 | 16.0 | 40 | 24 | D200160.0X16.0 | |
| 160.00 | 18.0 | 40 | 24 | D200160.0X18.0 | |
| 160.00 | 20.0 | 40 | 24 | D200160.0X20.0 | |
| 160.00 | 8.0 | 40 | 28 | D200160.0X8.0 | |
| 200.00 | 12.0 | 40 | 30 | D200200.0X12.0 | |
| 200.00 | 16.0 | 40 | 30 | D200200.0X16.0 | |
| 200.00 | 20.0 | 40 | 30 | D200200.0X20.0 | |

- D745**
- Seghe circolari
 - Metallkreissägeblatt
 - Zaagfrees met grove vertanding
 - Fraises scies

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| D745 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | |
| | • | 2.1 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------|
| D745 | HSS |  |  | Z 28-100 |  | $\gamma 15^\circ$ |  |  |  |  | DIN 1838 |
|------|-----|---|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|---|-------------|





| d_1 Ø mm | B mm | d_2 Ø mm | z | D745 |
|------------------|---------|------------------|----|---------------|
| 50.00 | 0.5 | 13 | 48 | D74550.0X.5 |
| 50.00 | 0.6 | 13 | 48 | D74550.0X.6 |
| 50.00 | 0.8 | 13 | 40 | D74550.0X.8 |
| 50.00 | 1.0 | 13 | 40 | D74550.0X1.0 |
| 50.00 | 1.2 | 13 | 40 | D74550.0X1.2 |
| 50.00 | 1.5 | 13 | 32 | D74550.0X1.5 |
| 50.00 | 1.6 | 13 | 32 | D74550.0X1.6 |
| 50.00 | 2.0 | 13 | 32 | D74550.0X2.0 |
| 50.00 | 2.5 | 13 | 32 | D74550.0X2.5 |
| 50.00 | 3.0 | 13 | 24 | D74550.0X3.0 |
| 63.00 | 0.5 | 16 | 64 | D74563.0X.5 |
| 63.00 | 0.6 | 16 | 48 | D74563.0X.6 |
| 63.00 | 0.8 | 16 | 48 | D74563.0X.8 |
| 63.00 | 1.0 | 16 | 48 | D74563.0X1.0 |
| 63.00 | 1.2 | 16 | 40 | D74563.0X1.2 |
| 63.00 | 1.5 | 16 | 40 | D74563.0X1.5 |
| 63.00 | 1.6 | 16 | 40 | D74563.0X1.6 |
| 63.00 | 2.0 | 16 | 40 | D74563.0X2.0 |
| 63.00 | 2.5 | 16 | 32 | D74563.0X2.5 |
| 63.00 | 3.0 | 16 | 32 | D74563.0X3.0 |
| 80.00 | 0.5 | 22 | 64 | D74580.0X.5 |
| 80.00 | 0.6 | 22 | 64 | D74580.0X.6 |
| 80.00 | 0.8 | 22 | 64 | D74580.0X.8 |
| 80.00 | 1.0 | 22 | 48 | D74580.0X1.0 |
| 80.00 | 1.2 | 22 | 48 | D74580.0X1.2 |
| 80.00 | 1.5 | 22 | 48 | D74580.0X1.5 |
| 80.00 | 1.6 | 22 | 48 | D74580.0X1.6 |
| 80.00 | 2.0 | 22 | 40 | D74580.0X2.0 |
| 80.00 | 2.5 | 22 | 40 | D74580.0X2.5 |
| 80.00 | 3.0 | 22 | 40 | D74580.0X3.0 |
| 80.00 | 4.0 | 22 | 32 | D74580.0X4.0 |
| 80.00 | 5.0 | 22 | 32 | D74580.0X5.0 |
| 80.00 | 6.0 | 22 | 32 | D74580.0X6.0 |
| 100.00 | 0.5 | 22 | 80 | D745100.0X.5 |
| 100.00 | 0.6 | 22 | 80 | D745100.0X.6 |
| 100.00 | 0.8 | 22 | 64 | D745100.0X.8 |
| 100.00 | 1.0 | 22 | 64 | D745100.0X1.0 |
| 100.00 | 1.2 | 22 | 64 | D745100.0X1.2 |

| d_1 Ø mm | B mm | d_2 Ø mm | z | D745 |
|------------------|---------|------------------|-----|---------------|
| 100.00 | 1.5 | 22 | 48 | D745100.0X1.5 |
| 100.00 | 1.6 | 22 | 48 | D745100.0X1.6 |
| 100.00 | 2.0 | 22 | 48 | D745100.0X2.0 |
| 100.00 | 2.5 | 22 | 48 | D745100.0X2.5 |
| 100.00 | 3.0 | 22 | 40 | D745100.0X3.0 |
| 100.00 | 4.0 | 22 | 40 | D745100.0X4.0 |
| 100.00 | 5.0 | 22 | 40 | D745100.0X5.0 |
| 100.00 | 6.0 | 22 | 32 | D745100.0X6.0 |
| 125.00 | 1.0 | 22 | 80 | D745125.0X1.0 |
| 125.00 | 1.2 | 22 | 64 | D745125.0X1.2 |
| 125.00 | 1.5 | 22 | 64 | D745125.0X1.5 |
| 125.00 | 1.6 | 22 | 64 | D745125.0X1.6 |
| 125.00 | 2.0 | 22 | 64 | D745125.0X2.0 |
| 125.00 | 2.5 | 22 | 48 | D745125.0X2.5 |
| 125.00 | 3.0 | 22 | 48 | D745125.0X3.0 |
| 125.00 | 4.0 | 22 | 48 | D745125.0X4.0 |
| 125.00 | 5.0 | 22 | 40 | D745125.0X5.0 |
| 125.00 | 6.0 | 22 | 40 | D745125.0X6.0 |
| 160.00 | 1.0 | 32 | 80 | D745160.0X1.0 |
| 160.00 | 1.2 | 32 | 80 | D745160.0X1.2 |
| 160.00 | 1.5 | 32 | 80 | D745160.0X1.5 |
| 160.00 | 1.6 | 32 | 80 | D745160.0X1.6 |
| 160.00 | 2.0 | 32 | 64 | D745160.0X2.0 |
| 160.00 | 2.5 | 32 | 64 | D745160.0X2.5 |
| 160.00 | 3.0 | 32 | 64 | D745160.0X3.0 |
| 160.00 | 4.0 | 32 | 48 | D745160.0X4.0 |
| 160.00 | 5.0 | 32 | 48 | D745160.0X5.0 |
| 160.00 | 6.0 | 32 | 48 | D745160.0X6.0 |
| 200.00 | 1.0 | 32 | 100 | D745200.0X1.0 |
| 200.00 | 1.2 | 32 | 100 | D745200.0X1.2 |
| 200.00 | 1.5 | 32 | 80 | D745200.0X1.5 |
| 200.00 | 1.6 | 32 | 80 | D745200.0X1.6 |
| 200.00 | 2.0 | 32 | 80 | D745200.0X2.0 |
| 200.00 | 2.5 | 32 | 80 | D745200.0X2.5 |
| 200.00 | 3.0 | 32 | 64 | D745200.0X3.0 |
| 200.00 | 4.0 | 32 | 64 | D745200.0X4.0 |
| 200.00 | 5.0 | 32 | 64 | D745200.0X5.0 |
| 200.00 | 6.0 | 32 | 48 | D745200.0X6.0 |
| 250.00 | 2.0 | 32 | 100 | D745250.0X2.0 |
| 250.00 | 2.5 | 32 | 80 | D745250.0X2.5 |
| 250.00 | 3.0 | 32 | 80 | D745250.0X3.0 |
| 250.00 | 4.0 | 32 | 80 | D745250.0X4.0 |
| 250.00 | 5.0 | 32 | 64 | D745250.0X5.0 |
| 250.00 | 6.0 | 32 | 64 | D745250.0X6.0 |
| 315.00 | 2.5 | 40 | 100 | D745315.0X2.5 |
| 315.00 | 3.0 | 40 | 100 | D745315.0X3.0 |

- D747**
- Seghe circolari
 - Metallkreissägeblatt fein
 - Zaagfrees met grove vertanding
 - Fraises scies

D747 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1
 • 2.1 2.2

D747 HSS   Z 40-200  γ 5°  DIN 1837

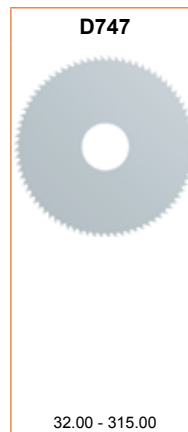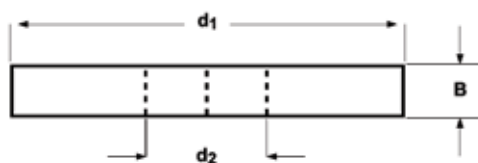

| d_1 Ø mm | B mm | d_2 Ø mm | z | D747 |
|------------------|---------|------------------|-----|--------------|
| 32.00 | 0.3 | 8 | 80 | D74732.0X.3 |
| 32.00 | 0.4 | 8 | 80 | D74732.0X.4 |
| 32.00 | 0.5 | 8 | 80 | D74732.0X.5 |
| 32.00 | 0.6 | 8 | 64 | D74732.0X.6 |
| 32.00 | 0.8 | 8 | 64 | D74732.0X.8 |
| 32.00 | 1.0 | 8 | 64 | D74732.0X1.0 |
| 32.00 | 1.2 | 8 | 48 | D74732.0X1.2 |
| 32.00 | 1.5 | 8 | 48 | D74732.0X1.5 |
| 32.00 | 1.6 | 8 | 48 | D74732.0X1.6 |
| 32.00 | 2.0 | 8 | 48 | D74732.0X2.0 |
| 32.00 | 2.5 | 8 | 40 | D74732.0X2.5 |
| 32.00 | 3.0 | 8 | 40 | D74732.0X3.0 |
| 40.00 | 0.3 | 10 | 100 | D74740.0X.3 |
| 40.00 | 0.4 | 10 | 100 | D74740.0X.4 |
| 40.00 | 0.5 | 10 | 80 | D74740.0X.5 |
| 40.00 | 0.6 | 10 | 80 | D74740.0X.6 |
| 40.00 | 0.8 | 10 | 80 | D74740.0X.8 |
| 40.00 | 1.0 | 10 | 64 | D74740.0X1.0 |
| 40.00 | 1.2 | 10 | 64 | D74740.0X1.2 |
| 40.00 | 1.5 | 10 | 64 | D74740.0X1.5 |
| 40.00 | 1.6 | 10 | 64 | D74740.0X1.6 |
| 40.00 | 2.0 | 10 | 48 | D74740.0X2.0 |
| 40.00 | 2.5 | 10 | 48 | D74740.0X2.5 |
| 40.00 | 3.0 | 10 | 48 | D74740.0X3.0 |
| 50.00 | 0.3 | 13 | 128 | D74750.0X.3 |
| 50.00 | 0.4 | 13 | 100 | D74750.0X.4 |
| 50.00 | 0.5 | 13 | 100 | D74750.0X.5 |
| 50.00 | 0.6 | 13 | 100 | D74750.0X.6 |
| 50.00 | 0.8 | 13 | 80 | D74750.0X.8 |
| 50.00 | 1.0 | 13 | 80 | D74750.0X1.0 |
| 50.00 | 1.2 | 13 | 80 | D74750.0X1.2 |
| 50.00 | 1.5 | 13 | 64 | D74750.0X1.5 |
| 50.00 | 1.6 | 13 | 64 | D74750.0X1.6 |
| 50.00 | 2.0 | 13 | 64 | D74750.0X2.0 |
| 50.00 | 2.5 | 13 | 64 | D74750.0X2.5 |
| 50.00 | 3.0 | 13 | 48 | D74750.0X3.0 |
| 50.00 | 4.0 | 13 | 48 | D74750.0X4.0 |
| 50.00 | 5.0 | 13 | 48 | D74750.0X5.0 |


| d ₁ Ø mm | B mm | d ₂ Ø mm | z | D747 |
|---------------------------|---------|---------------------------|-----|---------------|
| 50.00 | 6.0 | 13 | 40 | D74750.0X6.0 |
| 63.00 | 0.3 | 16 | 128 | D74763.0X.3 |
| 63.00 | 0.4 | 16 | 128 | D74763.0X.4 |
| 63.00 | 0.5 | 16 | 128 | D74763.0X.5 |
| 63.00 | 0.6 | 16 | 100 | D74763.0X.6 |
| 63.00 | 0.8 | 16 | 100 | D74763.0X.8 |
| 63.00 | 1.0 | 16 | 100 | D74763.0X1.0 |
| 63.00 | 1.2 | 16 | 80 | D74763.0X1.2 |
| 63.00 | 1.5 | 16 | 80 | D74763.0X1.5 |
| 63.00 | 1.6 | 16 | 80 | D74763.0X1.6 |
| 63.00 | 2.0 | 16 | 80 | D74763.0X2.0 |
| 63.00 | 2.5 | 16 | 64 | D74763.0X2.5 |
| 63.00 | 3.0 | 16 | 64 | D74763.0X3.0 |
| 63.00 | 4.0 | 16 | 64 | D74763.0X4.0 |
| 63.00 | 5.0 | 16 | 48 | D74763.0X5.0 |
| 63.00 | 6.0 | 16 | 48 | D74763.0X6.0 |
| 80.00 | 0.4 | 22 | 160 | D74780.0X.4 |
| 80.00 | 0.5 | 22 | 128 | D74780.0X.5 |
| 80.00 | 0.6 | 22 | 128 | D74780.0X.6 |
| 80.00 | 0.8 | 22 | 128 | D74780.0X.8 |
| 80.00 | 1.0 | 22 | 100 | D74780.0X1.0 |
| 80.00 | 1.2 | 22 | 100 | D74780.0X1.2 |
| 80.00 | 1.5 | 22 | 100 | D74780.0X1.5 |
| 80.00 | 1.6 | 22 | 100 | D74780.0X1.6 |
| 80.00 | 2.0 | 22 | 80 | D74780.0X2.0 |
| 80.00 | 2.5 | 22 | 80 | D74780.0X2.5 |
| 80.00 | 3.0 | 22 | 80 | D74780.0X3.0 |
| 80.00 | 4.0 | 22 | 64 | D74780.0X4.0 |
| 80.00 | 5.0 | 22 | 64 | D74780.0X5.0 |
| 80.00 | 6.0 | 22 | 64 | D74780.0X6.0 |
| 100.00 | 0.5 | 22 | 160 | D747100.0X.5 |
| 100.00 | 0.6 | 22 | 160 | D747100.0X.6 |
| 100.00 | 0.8 | 22 | 128 | D747100.0X.8 |
| 100.00 | 1.0 | 22 | 128 | D747100.0X1.0 |
| 100.00 | 1.2 | 22 | 128 | D747100.0X1.2 |
| 100.00 | 1.5 | 22 | 100 | D747100.0X1.5 |
| 100.00 | 1.6 | 22 | 100 | D747100.0X1.6 |
| 100.00 | 2.0 | 22 | 100 | D747100.0X2.0 |
| 100.00 | 2.5 | 22 | 100 | D747100.0X2.5 |
| 100.00 | 3.0 | 22 | 80 | D747100.0X3.0 |
| 100.00 | 4.0 | 22 | 80 | D747100.0X4.0 |
| 100.00 | 5.0 | 22 | 80 | D747100.0X5.0 |
| 100.00 | 6.0 | 22 | 64 | D747100.0X6.0 |
| 125.00 | 1.0 | 22 | 160 | D747125.0X1.0 |
| 125.00 | 1.2 | 22 | 128 | D747125.0X1.2 |
| 125.00 | 1.5 | 22 | 128 | D747125.0X1.5 |
| 125.00 | 1.6 | 22 | 128 | D747125.0X1.6 |
| 125.00 | 2.0 | 22 | 128 | D747125.0X2.0 |
| 125.00 | 2.5 | 22 | 100 | D747125.0X2.5 |
| 125.00 | 3.0 | 22 | 100 | D747125.0X3.0 |
| 125.00 | 4.0 | 22 | 100 | D747125.0X4.0 |
| 125.00 | 5.0 | 22 | 80 | D747125.0X5.0 |
| 125.00 | 6.0 | 22 | 80 | D747125.0X6.0 |
| 160.00 | 1.0 | 32 | 160 | D747160.0X1.0 |
| 160.00 | 1.2 | 32 | 160 | D747160.0X1.2 |
| 160.00 | 1.5 | 32 | 160 | D747160.0X1.5 |
| 160.00 | 1.6 | 32 | 160 | D747160.0X1.6 |
| 160.00 | 2.0 | 32 | 128 | D747160.0X2.0 |
| 160.00 | 2.5 | 32 | 128 | D747160.0X2.5 |
| 160.00 | 3.0 | 32 | 128 | D747160.0X3.0 |
| 160.00 | 4.0 | 32 | 100 | D747160.0X4.0 |
| 160.00 | 5.0 | 32 | 100 | D747160.0X5.0 |
| 160.00 | 6.0 | 32 | 100 | D747160.0X6.0 |
| 200.00 | 1.0 | 32 | 200 | D747200.0X1.0 |
| 200.00 | 1.2 | 32 | 200 | D747200.0X1.2 |
| 200.00 | 1.5 | 32 | 160 | D747200.0X1.5 |
| 200.00 | 1.6 | 32 | 160 | D747200.0X1.6 |
| 200.00 | 2.0 | 32 | 160 | D747200.0X2.0 |
| 200.00 | 2.5 | 32 | 160 | D747200.0X2.5 |
| 200.00 | 3.0 | 32 | 128 | D747200.0X3.0 |

| d_1 Ø mm | B mm | d_2 Ø mm | z | D747 |
|------------------|---------|------------------|-----|---------------|
| 200.00 | 4.0 | 32 | 128 | D747200.0X4.0 |
| 200.00 | 5.0 | 32 | 128 | D747200.0X5.0 |
| 200.00 | 6.0 | 32 | 100 | D747200.0X6.0 |
| 250.00 | 2.0 | 32 | 200 | D747250.0X2.0 |
| 250.00 | 2.5 | 32 | 160 | D747250.0X2.5 |
| 250.00 | 3.0 | 32 | 160 | D747250.0X3.0 |
| 250.00 | 4.0 | 32 | 160 | D747250.0X4.0 |
| 250.00 | 5.0 | 32 | 128 | D747250.0X5.0 |
| 250.00 | 6.0 | 32 | 128 | D747250.0X6.0 |
| 315.00 | 2.5 | 40 | 200 | D747315.0X2.5 |
| 315.00 | 3.0 | 40 | 200 | D747315.0X3.0 |
| 315.00 | 4.0 | 40 | 160 | D747315.0X4.0 |
| 315.00 | 5.0 | 40 | 160 | D747315.0X5.0 |
| 315.00 | 6.0 | 40 | 160 | D747315.0X6.0 |

- D752** • Seghe circolari
• Metallkreissägeblatt
- D753** • Cirkelzaag met grove vertanding
• Fraises scies

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| D752; D753 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | |
| | • | 2.1 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|--------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| D752 | HSS | | | Z 80-180 | | $\gamma 18^\circ$ | | | | | |
| D753 | HSS | | | Z 100-140 | | $\gamma 18^\circ$ | | | | | |

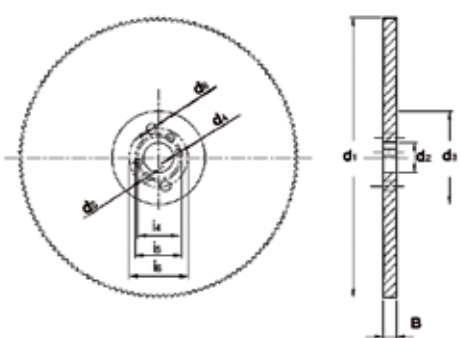

| d ₁ Ø mm | B mm | d ₂ Ø mm | z | P mm | d ₃ Ø mm | d ₄ Ø mm | i ₄ mm | d ₅ Ø mm | i ₅ mm | d ₆ Ø mm | i ₆ mm | D752 | D753 |
|---------------------------|---------|---------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 200 | 1.8 | 32 | 100 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752200.0X1.8X100 | |
| 200 | 1.8 | 32 | 80 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752200.0X1.8X80 | |
| 225 | 2.0 | 32 | 120 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752225.0X2.0X120 | |
| 225 | 2.0 | 32 | 90 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752225.0X2.0X90 | |
| 250 | 2.0 | 32 | 100 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753250.0X2.0 |
| 250 | 2.0 | 32 | 128 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752250.0X2.0X128 | |
| 275 | 2.5 | 32 | 110 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752275.0X2.5X110 | |
| 300 | 2.5 | 32 | 120 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753300.0X2.5 |
| 300 | 2.5 | 32 | 160 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752300.0X2.5X160 | |
| 315 | 2.5 | 32 | 120 | 8 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753315.0X2.5 |
| 315 | 2.5 | 32 | 160 | 6 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752315.0X2.5X160 | |
| 350 | 2.5 | 32 | 140 | 8 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D753350.0X2.5 |
| 350 | 2.5 | 32 | 180 | 6 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D752350.0X2.5X180 | |

D750

- Seghe circolari
- Metallkreissägeblatt


D751

- Cirkelzaag met grove vertanding
- Fraises scies

D750; D751

- 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1
- 2.1 2.2

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|--|--|--------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| D750 | HSS | | | Z 128-220 | | $\gamma 18^\circ$ | | | | | |
| D751 | HSS | | | Z 160-350 | | $\gamma 18^\circ$ | | | | | |


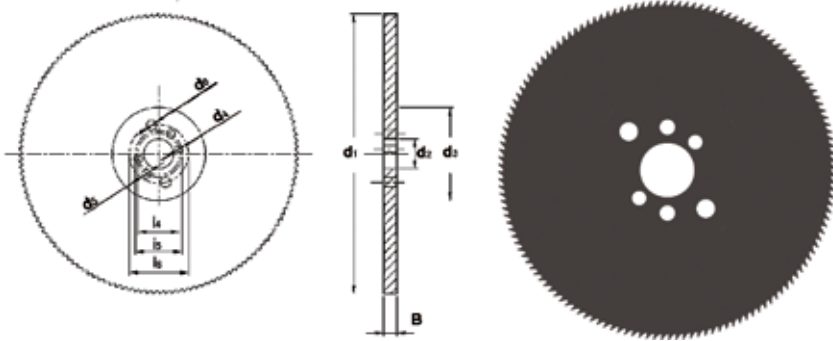


| d ₁ Ø mm | B mm | d ₂ Ø mm | z | P mm | d ₃ Ø mm | d ₄ Ø mm | i ₄ mm | d ₅ Ø mm | i ₅ mm | d ₆ Ø mm | i ₆ mm | D750 | D751 |
|---------------------------|---------|---------------------------|-----|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 200 | 1.8 | 32 | 130 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750200.0X1.8 | |
| 200 | 1.8 | 32 | 160 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751200.0X1.8X160 |
| 200 | 1.8 | 32 | 200 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751200.0X1.8X200 |
| 225 | 2.0 | 32 | 140 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750225.0X2.0 | |
| 225 | 2.0 | 32 | 180 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751225.0X2.0X180 |
| 225 | 2.0 | 32 | 220 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751225.0X2.0X220 |
| 250 | 2.0 | 32 | 160 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750250.0X2.0 | |
| 250 | 2.0 | 32 | 200 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751250.0X2.0X200 |
| 250 | 2.0 | 32 | 250 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751250.0X2.0X250 |
| 275 | 2.5 | 32 | 180 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750275.0X2.5 | |
| 275 | 2.5 | 32 | 220 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751275.0X2.5X220 |
| 275 | 2.5 | 32 | 280 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751275.0X2.5X280 |
| 300 | 2.5 | 32 | 180 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750300.0X2.5 | |
| 300 | 2.5 | 32 | 220 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751300.0X2.5X220 |
| 300 | 2.5 | 32 | 300 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751300.0X2.5X300 |
| 315 | 2.5 | 32 | 200 | 5 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | D750315.0X2.5 | |
| 315 | 2.5 | 32 | 240 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751315.0X2.5X240 |
| 315 | 2.5 | 32 | 320 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751315.0X2.5X320 |
| 350 | 2.5 | 32 | 220 | 5 | 120 | 8 | 45 | 9 | 59 | 11 | 63 | D750350.0X2.5 | |
| 350 | 2.5 | 32 | 280 | 4 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751350.0X2.5X280 |
| 350 | 2.5 | 32 | 350 | 3 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 | | D751350.0X2.5X350 |

- D400**
- Frese con foro (senza codolo)
 - Walzenstirnfräser
- D420**
- Mantelkopffrees
 - Fraises 2 tailles finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D400 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | | | | | | |
| D420 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |
| | • | 7.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|-----------|--|---|--|------|------|--|-------------|
| D400 | HSS-E | | N | Z 8-12 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | | | js16 | | DIN 1880 |
| D420 | HSS-E | | N | Z 8-12 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | | TiCN | js16 | | DIN 1880 |

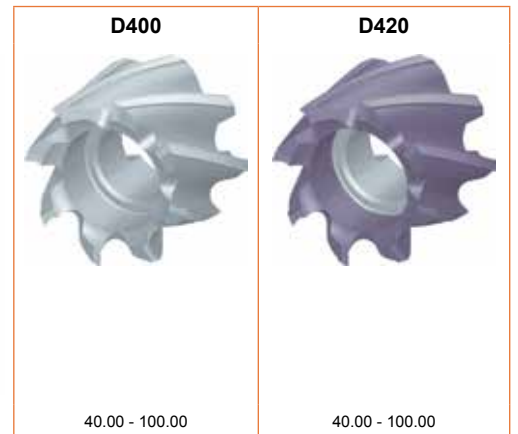




| d_1 Ø mm | B mm | d_2 Ø mm | z | D400 | D420 |
|------------------|---------|------------------|----|-----------|-----------|
| 40.00 | 32 | 16 | 8 | D40040.0 | D42040.0 |
| 50.00 | 36 | 22 | 8 | D40050.0 | D42050.0 |
| 63.00 | 40 | 27 | 8 | D40063.0 | D42063.0 |
| 80.00 | 45 | 27 | 10 | D40080.0 | D42080.0 |
| 100.00 | 50 | 32 | 12 | D400100.0 | D420100.0 |

D402 • Frese con foro (senza codolo)
• Walzenstirnfräser

D422 • Mantelkop-ruwfrees
• Fraises 2 tailles finition

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D402 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | | | |
| | • | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | | | | | | |
| D422 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
| | | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |
| | • | 7.1 | 8.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|----|-----------|--|---|--|------|------|--|-------------|
| D402 | HSS-E | | NR | Z 6-10 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | | | js16 | | DIN 1880 |
| D422 | HSS-E | | NR | Z 6-10 | | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | | TiCN | js16 | | DIN 1880 |

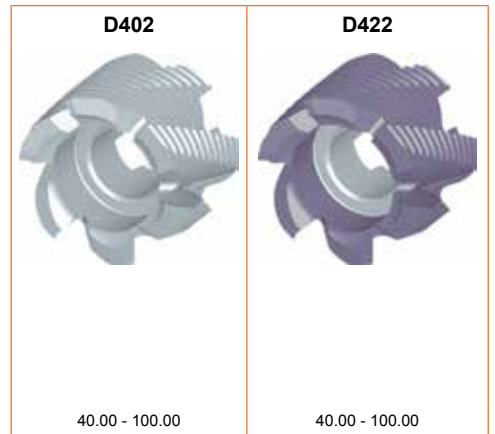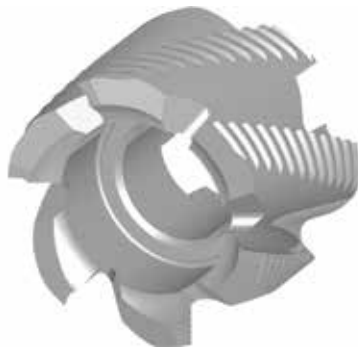

| d_1 Ø mm | B mm | d_2 Ø mm | z | D402 | D422 |
|------------------|---------|------------------|----|-----------|-----------|
| 40.00 | 32 | 16 | 6 | D40240.0 | D42240.0 |
| 50.00 | 36 | 22 | 6 | D40250.0 | D42250.0 |
| 63.00 | 40 | 27 | 8 | D40263.0 | D42263.0 |
| 80.00 | 45 | 27 | 8 | D40280.0 | D42280.0 |
| 100.00 | 50 | 32 | 10 | D402100.0 | D422100.0 |

| | | | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| P601 | 502 | P721 | 520 | P817 | 517 |
| P605 | 506 | P801 | 501 | P819 | 518 |
| P607 | 508 | P801C | 501 | P821 | 519 |
| P609 | 510 | P803 | 503 | P821C | 519 |
| P611 | 512 | P803C | 503 | P823 | 521 |
| P613 | 514 | P805 | 505 | P825 | 522 |
| P615 | 516 | P805C | 505 | P831 | 502 |
| P621 | 520 | P807 | 507 | P833 | 504 |
| P701 | 502 | P807C | 507 | P835 | 506 |
| P703 | 504 | P809 | 509 | P837 | 508 |
| P705 | 506 | P811 | 511 | P841 | 512 |
| P707 | 508 | P811C | 511 | P842 | 520 |
| P709 | 510 | P813 | 513 | P843 | 523 |
| P711 | 512 | P813C | 513 | P844 | 524 |
| P713 | 514 | P815 | 515 | P880 | 525 |
| P715 | 516 | P815C | 515 | P890 | 526 |

495 - 526



| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
|--|--|---|--|
| Applicazione | Anwendung | Toepassing | Utilisation |
| spallamento | Stirngeometrie | Kopvertanding | Coupe en bout |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Angolo al vertice | Spitzenwinkel | Punthoek | Affûtage |
| Tipo | Typ | Type | Type |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Raccomandato ■ Accettabile <p>Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10%</p> | <p>Sehr gut für die Anwendung Gut für die Anwendung</p> <p>Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 %</p> | <p>Uitstekend voor deze toepassing Acceptabel voor deze toepassing</p> <p>Voorbeeld 10= snijnsnelheid in m/min +/-10%</p> | <p>Excellent pour les applications Acceptable pour les applications</p> <p>Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10%</p> |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-legierungen, Mg-legierungen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoindurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramic) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|
| | A | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TiAlN | | | | | TiAlN | | | | | TiAlN | | | TiAlN | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DC | DC | ST | VA | AL | DC | DC | ST | AL | DC | DC | ST | VA | AL | DC | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P801 | P801C | P701 | P601 | P831 | P803 | P803C | P703 | P833 | P805 | P805C | P705 | P605 | P835 | P807 | | |
| | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMG | 501 | 501 | 502 | 502 | 502 | 503 | 503 | 504 | 504 | 505 | 505 | 506 | 506 | 506 | 507 | 507 | ISO |
| 1.1 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | P 1 |
| 1.2 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | P 1 |
| 1.3 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | P 2 |
| 1.4 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | P 3 |
| 1.5 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | P 4 |
| 1.6 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | H 1 |
| 1.7 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | H 3 |
| 1.8 | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | H 4 |
| 2.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | M 1 |
| 2.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | M 3 |
| 2.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | M 2 |
| 2.4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 2 |
| 3.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | K 1 |
| 3.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | K 2 |
| 3.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | K 3 |
| 3.4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | K 4 |
| 4.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 1 |
| 4.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 2 |
| 4.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 3 |
| 5.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 1 |
| 5.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 2 |
| 5.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | S 3 |
| 6.1 | ● | ● | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | N 3 |
| 6.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | N 4 |
| 6.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | N 3 |
| 6.4 | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | N 4 |
| 7.1 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | N 1 |
| 7.2 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | N 1 |
| 7.3 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | N 1 |
| 7.4 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | O |
| 9.1 | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | D | D | D | E | E | E | F | F | F | F | F | G | G | G | G | H | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ST | VA | AL | DC | ST | VA | DC | DC | ST | VA | AL | DC | DC | ST | VA | DC | |
| | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | DORMER | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P707 | P607 | P837 | P809 | P709 | P609 | P811 | P811C | P711 | P611 | P841 | P813 | P813C | P713 | P613 | P815 | |
| | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 12.70 | 8.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | |
| AMG | 508 | 508 | 508 | 509 | 510 | 510 | 511 | 511 | 512 | 512 | 512 | 513 | 513 | 514 | 514 | 515 | ISO |
| 1.1 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | P 1 |
| 1.2 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | P 1 |
| 1.3 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | P 2 |
| 1.4 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | P 3 |
| 1.5 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | P 4 |
| 1.6 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | H 1 |
| 1.7 | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | H 3 |
| 1.8 | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | H 4 |
| 2.1 | | ■ | ● | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ● | ■ | ■ | | ■ | ■ | M 1 |
| 2.2 | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | M 3 |
| 2.3 | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | M 2 |
| 2.4 | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 2 |
| 3.1 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | K 1 |
| 3.2 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | K 2 |
| 3.3 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | K 3 |
| 3.4 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | K 4 |
| 4.1 | | | ● | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ● | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 1 |
| 4.2 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 2 |
| 4.3 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 3 |
| 5.1 | | | ● | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ● | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 1 |
| 5.2 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 2 |
| 5.3 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | S 3 |
| 6.1 | | | | ■ | | ■ | ● | ■ | | ■ | | ■ | ● | | ■ | ● | N 3 |
| 6.2 | | | ● | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ● | ■ | ■ | | ■ | ■ | N 4 |
| 6.3 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | N 3 |
| 6.4 | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | N 4 |
| 7.1 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | N 1 |
| 7.2 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | N 1 |
| 7.3 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | N 1 |
| 7.4 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | N 2 |
| 8.1 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | O |
| 8.2 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | O |
| 8.3 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | O |
| 9.1 | | | ■ | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | O |

| | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | H | H | H | J | K | L | L | L | L | L | M | N | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 60° | 90° | | | | | | | | 135° | 180° | | |
| | DC | ST | VA | DC | DC | DC | DC | ST | VA | AL | DC | DC | GRP | GRP | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P815C | P715 | P615 | P817 | P819 | P821 | P821C | P721 | P621 | P842 | P823 | P825 | P843 | P844 | | |
| | 8.00 - 12.70 | 8.00 - 12.70 | 8.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 12.70 | 10.00 - 12.70 | 8.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 8.00 | 3.00 - 8.00 | | |
| AMG | | 515 | 516 | 516 | 517 | 518 | 519 | 519 | 520 | 520 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | ISO |
| 1.1 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | P 1 |
| 1.2 | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | P 1 |
| 1.3 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | P 2 |
| 1.4 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | P 3 |
| 1.5 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | P 4 |
| 1.6 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | H 1 |
| 1.7 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | H 3 |
| 1.8 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | H 4 |
| 2.1 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | M 1 |
| 2.2 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | M 3 |
| 2.3 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | M 2 |
| 2.4 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 2 |
| 3.1 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | K 1 |
| 3.2 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | K 2 |
| 3.3 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | K 3 |
| 3.4 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | K 4 |
| 4.1 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 1 |
| 4.2 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 2 |
| 4.3 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 3 |
| 5.1 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 1 |
| 5.2 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 2 |
| 5.3 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | S 3 |
| 6.1 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | N 3 |
| 6.2 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | N 4 |
| 6.3 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | N 3 |
| 6.4 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | N 4 |
| 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.3 | | | | | | | | | | | | | | | | N 1 |
| 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | O |



P880
Set



P890
Set

| AMG | 525 | 526 | ISO |
|------|-----|-----|-----|
| 1.1 | | | P 1 |
| 1.2 | | | P 1 |
| 1.3 | | | P 2 |
| 1.4 | | | P 3 |
| 1.5 | | | P 4 |
| 1.6 | | | H 1 |
| 1.7 | | | H 3 |
| 1.8 | | | H 4 |
| 2.1 | | | M 1 |
| 2.2 | | | M 3 |
| 2.3 | | | M 2 |
| 2.4 | | | S 2 |
| 3.1 | | | K 1 |
| 3.2 | | | K 2 |
| 3.3 | | | K 3 |
| 3.4 | | | K 4 |
| 4.1 | | | S 1 |
| 4.2 | | | S 2 |
| 4.3 | | | S 3 |
| 5.1 | | | S 1 |
| 5.2 | | | S 2 |
| 5.3 | | | S 3 |
| 6.1 | | | N 3 |
| 6.2 | | | N 4 |
| 6.3 | | | N 3 |
| 6.4 | | | N 4 |
| 7.1 | | | N 1 |
| 7.2 | | | N 1 |
| 7.3 | | | N 1 |
| 7.4 | | | N 2 |
| 8.1 | | | O |
| 8.2 | | | O |
| 8.3 | | | O |
| 9.1 | | | H |
| 10.1 | | | O |

AL

DC

RPM / min

| AMG | ISO | d ₁ Ø mm | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| 1.1 - 1.5 | P | 64 000 | 32 000 | 24 000 | 20 000 | 16 000 | 12 000 | 10 000 | min |
| | | 83 000 | 42 000 | 32 000 | 25 000 | 21 000 | 16 000 | 13 000 | max |
| 1.6 - 1.8 | H | 51 000 | 26 000 | 20 000 | 16 000 | 13 000 | 10 000 | 8 000 | min |
| | | 71 000 | 36 000 | 27 000 | 22 000 | 18 000 | 14 000 | 11 000 | max |
| 2 | M | 45 000 | 23 000 | 17 000 | 14 000 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | min |
| | | 64 000 | 32 000 | 24 000 | 20 000 | 16 000 | 12 000 | 10 000 | max |
| 3 | K | 58 000 | 29 000 | 22 000 | 19 000 | 15 000 | 11 000 | 9 000 | min |
| | | 77 000 | 39 000 | 29 000 | 23 000 | 20 000 | 15 000 | 12 000 | max |
| 4 | S 1 | 45 000 | 23 000 | 17 000 | 14 000 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | min |
| | | 58 000 | 29 000 | 22 000 | 18 000 | 15 000 | 11 000 | 9 000 | max |
| 5 | S 1 | 45 000 | 23 000 | 17 000 | 14 000 | 12 000 | 9 000 | 7 000 | min |
| | | 58 000 | 29 000 | 22 000 | 18 000 | 15 000 | 11 000 | 9 000 | max |
| 6 | N | 64 000 | 32 000 | 24 000 | 20 000 | 16 000 | 12 000 | 10 000 | min |
| | | 71 000 | 36 000 | 27 000 | 22 000 | 18 000 | 14 000 | 11 000 | max |
| 7 | N | 71 000 | 36 000 | 27 000 | 22 000 | 18 000 | 14 000 | 11 000 | min |
| | | 96 000 | 48 000 | 36 000 | 29 000 | 24 000 | 18 000 | 15 000 | max |
| 8 | O | 77 000 | 39 000 | 29 000 | 23 000 | 20 000 | 15 000 | 12 000 | min |
| | | 96 000 | 48 000 | 36 000 | 29 000 | 24 000 | 18 000 | 15 000 | max |

ST

| AMG | ISO | | d ₁ Ø mm | | | |
|-----|-----|------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 1 | P | Max | 100 000 | 65 000 | 55 000 | 35 000 |
| | | Low | 60 000 | 45 000 | 30 000 | 20 000 |
| | | High | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 |

VA

| AMG | ISO | | d ₁ Ø mm | | | |
|-----|-----|------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | 3 | 6 | 10 | 12 |
| 2 | M | Max | 100 000 | 65 000 | 55 000 | 35 000 |
| | | Low | 60 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 |
| | | High | 80 000 | 45 000 | 30 000 | 22 000 |

GRP

| AMG | ISO | | d ₁ Ø mm | | | | | |
|-----|-----|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 8 | O | Low | 40 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
| | | High | 45 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 22 000 |

P801



- Lime rotative - cilindrico senza spallamento
- Frässtift- Zylinder ohne Stirverzahnung
- Stiffrees - Cilindrisch zonder kopvertanding
- Lime rotative - Cylindrique sans coupe en bout

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P801C

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P801; P801C | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | |
| | | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|--|--|-------|----|--|
| P801 | HM | A | | | | DC | |
| P801C | HM | A | | | TiAIN | DC | |

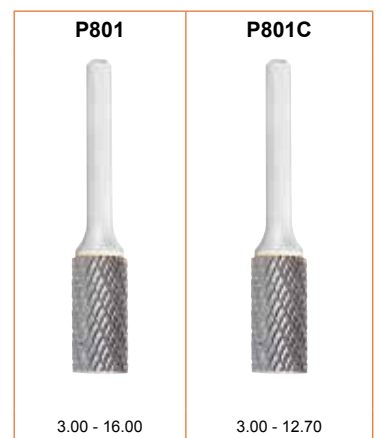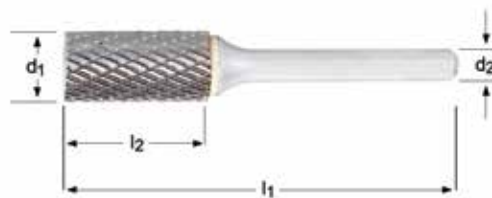

| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₇ mm | l_2 mm | l_1 mm | P801 | P801C |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | P8013.0X3.0 ¹⁾ | P801C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | P8016.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P8016.0X6.0 ¹⁾ | P801C6.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P8018.0X6.0 | P801C8.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P8019.6X6.0 | P801C9.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P80112.7X6.0 | P801C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 70 | P80116.0X6.0 | |


¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P701** • Lime rotative - cilindrico senza spallamento
P601 • Frässtift- Zylinder ohne Stirnverzahnung
P831 • Stiffrees - Cilindrisch zonder kopveranding
 • Lime rotative - Cylindrique sans coupe en bout

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P701 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| P601 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | | |
| P831 | ▪ | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|--|--|--|--|----|--|
| P701 | HM | A | | | | | ST | |
| P601 | HM | A | | | | | VA | |
| P831 | HM | A | | | | | AL | |

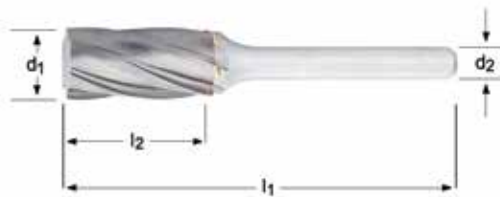

| | P701 | P601 | P831 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | |
| | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 |
| d_1 Ø mm | P701 | P601 | P831 |
| 3.00 | | P6013.0X3.0 ¹⁾ | |
| 6.30 | | P6016.3X3.0 | |
| 6.00 | P7016.0X6.0 ¹⁾ | P6016.0X6.0 ¹⁾ | P8316.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | P7018.0X6.0 | P6018.0X6.0 | |
| 9.60 | P7019.6X6.0 | P6019.6X6.0 | P8319.6X6.0 |
| 12.70 | P70112.7X6.0 | P60112.7X6.0 | P83112.7X6.0 |

| d_1 Ø mm | d_2 Øh, mm | l_2 mm | l_1 mm |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 |

P803

- Lime rotative - cilindrico con spallamento
- Frässtift- Zylinder mit Stirverzahnung
- Stiffrees - Cilindrisch met kopveranding
- Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P803C


P803; P803C

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | |
| • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P803



P803C

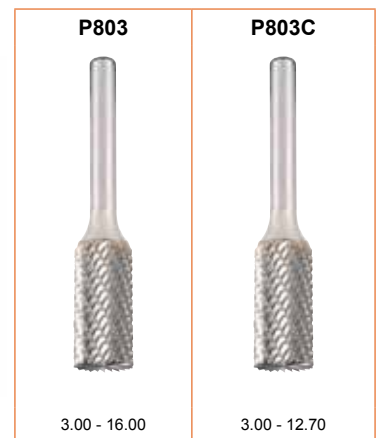

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | P803 | P803C |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | P8033.0X3.0 ¹⁾ | P803C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | P8036.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P8036.0X6.0 ¹⁾ | P803C6.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P8038.0X6.0 | P803C8.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P8039.6X6.0 | P803C9.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P80312.7X6.0 | P803C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 70 | P80316.0X6.0 | |







¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P703**
- Lime rotative - cilindrico con spallamento
 - Frässtift- Zylinder mit Stirnverzahnung
- P833**
- Stiffrees - Cilindrisch met kopvertanding
 - Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout







brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P703 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| P833 | ▪ | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | | | |

P703

HM B      **ST**  

P833

HM B      **AL** 



| | | P703 | P833 | | |
|------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | |  |  | | |
| | | 6.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | | |
| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₇ mm | l_2 mm | l_1 mm | P703 | P833 |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P7036.0X6.0 ¹⁾ | P8336.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P7038.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P7039.6X6.0 | P8339.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P70312.7X6.0 | P83312.7X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6
 504

P805

- Lime rotative - cilindrico a punta sferica
- Frässtift- Walzenrund
- Stiffrees - Ronde walsvorm
- Lime rotative - Cylindrique à bout rond


brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P805C

P805; P805C

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | |
| | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| P805 | HM | C | | | | DC | | | |
| P805C | HM | C | | | | DC | | | |

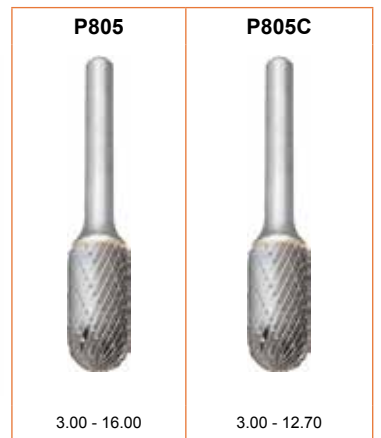

| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₇ mm | l_2 mm | l_1 mm | P805 | P805C |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | P8053.0X3.0 ¹⁾ | P805C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | P8056.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P8056.0X6.0 ¹⁾ | P805C6.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P8058.0X6.0 | P805C8.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P8059.6X6.0 | P805C9.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P80512.7X6.0 | P805C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 70 | P80516.0X6.0 | |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P705** • Lime rotative - cilindrico a punta sferica
P605 • Frässtift- Walzenrund
P835 • Stiffrees - Ronde walsvorm
 • Lime rotative - Cylindrique à bout rond

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P705 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| P605 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | | |
| P835 | ▪ | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|--|--|--|----|--|--|
| P705 | HM | C | | | | ST | | |
| P605 | HM | C | | | | VA | | |
| P835 | HM | C | | | | AL | | |



| | P705 | P605 | P835 | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | 6.00 - 12.70 | 3.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 | | | |
| d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₇ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | P705 | P605 | P835 |
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | | P6053.0X3.0 ¹⁾ | |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | | P6056.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P7056.0X6.0 ¹⁾ | P6056.0X6.0 ¹⁾ | P8356.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P7058.0X6.0 | P6058.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P7059.6X6.0 | P6059.6X6.0 | P8359.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P70512.7X6.0 | P60512.7X6.0 | P83512.7X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6
 506

P807

- Lime rotative - a palla
- Frässtift- Kugel

brasato su 6.00 mm

Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist

P807C


- Stiffrees - Kogelvorm
- Lime rotative - Boule

> Ø 6mm gesoldeerd

Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P807; P807C | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | |
| | | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|--|--|------|----|--|--|
| P807 | HM | D | | | | DC | | |
| P807C | HM | D | | | TAIN | DC | | |

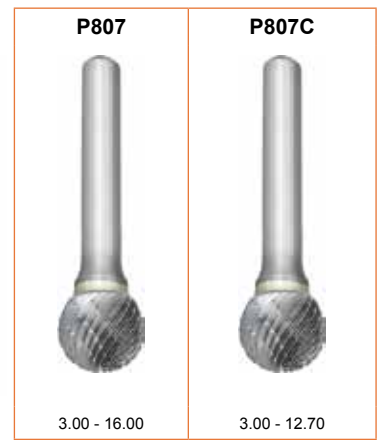

| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₇ mm | l_2 mm | l_1 mm | P807 | P807C |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 2.5 | 38 | P8073.0X3.0 ¹⁾ | P807C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 4.00 | 3 | 3.4 | 38 | P8074.0X3.0 ¹⁾ | |
| 6.30 | 3 | 5 | 38 | P8076.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 4.7 | 50 | P8076.0X6.0 ¹⁾ | P807C6.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 6 | 52 | P8078.0X6.0 | P807C8.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 8 | 54 | P8079.6X6.0 | P807C9.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 11 | 56 | P80712.7X6.0 | P807C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 14 | 59 | P80716.0X6.0 | |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P707** • Lime rotative - a palla
P607 • Frässtift- Kugel
P837 • Stiffrees - Kogelvorm
 • Lime rotative - Boule

brasato su 6.00 mm


Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist

> Ø 6mm gesoldeerd

Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P707 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| P607 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | | |
| P837 | ▪ | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|---|----|---|---|
| P707 | HM | D |  |  |  |  | ST |  |  |
| P607 | HM | D |  |  |  |  | VA |  |  |
| P837 | HM | D |  |  |  |  | AL |  | |

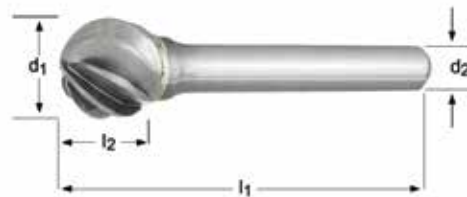

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | P707 | P607 | P837 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 2.5 | 38 | | P6073.0X3.0 ¹⁾ | |
| 6.30 | 3 | 5 | 38 | | P6076.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 4.7 | 50 | P7076.0X6.0 ¹⁾ | P6076.0X6.0 ¹⁾ | P8376.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 6 | 52 | P7078.0X6.0 | P6078.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 8 | 54 | P7079.6X6.0 | P6079.6X6.0 | P8379.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 11 | 56 | P70712.7X6.0 | P60712.7X6.0 | P83712.7X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6
 508

P809

- Lime rotative - ovale
- Frässtift- Tropfen
- Stiffrees - Druppelvorm
- Lime rotative - Ovale

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P809 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | |
| | | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P809 **HM** **E** **DC**



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | P809 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 6 | 38 | P8093.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 9.5 | 42 | P8096.3X3.0 |
| 6.00 | 6 | 10 | 50 | P8096.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 15 | 60 | P8098.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 16 | 60 | P8099.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 22 | 67 | P80912.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 70 | P80916.0X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

P709

- Lime rotative - ovale
- Frässtift- Tropfen

brasato
Gelötet
gesoldeerd
Brasée

P609

- Stiffrees - Druppelvorm
- Lime rotative - Ovale

P709 ▫ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

P609 ▫ 2.1 2.2 2.3 2.4

P709

HM

E



ST



P609

HM

E



VA



P709



12.70

P609



8.00 - 12.70

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₇} mm | l_2 mm | l_1 mm | P709 | P609 |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 8.00 | 6 | 15 | 60 | | P6098.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 16 | 60 | | P6099.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 22 | 67 | P70912.7X6.0 | P60912.7X6.0 |

P811

- Lime rotative - ad albero a punta sferica
- Frässtift- Rundbogen

brasato su 6.00 mm

Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist

P811C


- Stiffrees - Ronde boogvorm
- Lime rotative - Ogive à bout rond

> Ø 6mm gesoldeerd

Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P811; P811C | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|---|--|--|--|------|----|--|--|
| P811 | HM | F | | | | | DC | | |
| P811C | HM | F | | | | TAIN | DC | | |

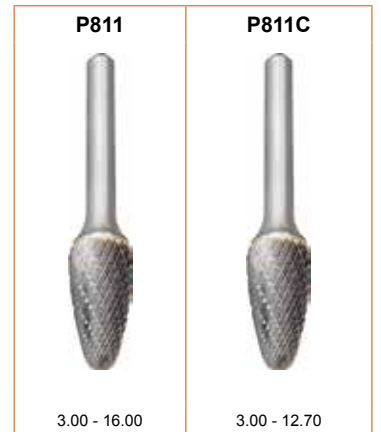

| d ₁ Ø mm | d ₂ Ø _h mm | l ₂ mm | l ₁ mm | P811 | P811C |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | P8113.0X3.0 ¹⁾ | P811C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | P8116.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P8116.0X6.0 ¹⁾ | P811C6.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 20 | 65 | P8118.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P8119.6X6.0 | P811C9.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P81112.7X6.0 | P811C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 70 | P81116.0X6.0 | |


¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P711** • Lime rotative - ad albero a punta sferica
P611 • Frässtift- Rundbogen
P841 • Stiffrees - Ronde boogvorm
 • Lime rotative - Ogive à bout rond

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P711 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| P611 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | | |
| P841 | ▪ | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|---|--|--|--|--|----|--|--|
| P711 | HM | F | | | | | ST | | |
| P611 | HM | F | | | | | VA | | |
| P841 | HM | F | | | | | AL | | |

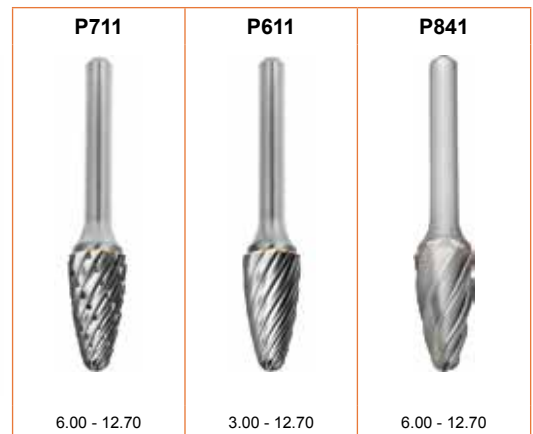

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | P711 | P611 | P841 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | | P6113.0X3.0 ¹⁾ | |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | | P6116.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P7116.0X6.0 ¹⁾ | P6116.0X6.0 ¹⁾ | P8416.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 20 | 65 | P7118.0X6.0 | P6118.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P7119.6X6.0 | P6119.6X6.0 | P8419.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P71112.7X6.0 | P61112.7X6.0 | P84112.7X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6
 512

P813

- Lime rotative - ad albero a punta
- Frässtift- Spitzbogen

brasato su 6.00 mm

Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist

P813C


- Stiffrees - Spitze boogvorm
- Lime rotative - Ogive à bout pointu

> Ø 6mm gesoldeerd

Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P813; P813C | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | |
| | | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|---|--|--|------|----|--|--|--|
| P813 | HM | G | | | | DC | | | |
| P813C | HM | G | | | TAIN | DC | | | |

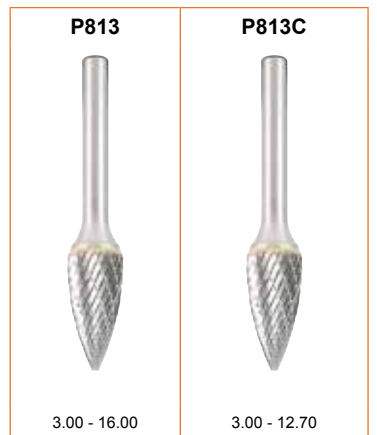

| d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₇ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | P813 | P813C |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | P8133.0X3.0 ¹⁾ | P813C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 45 | P8136.3X3.0 | |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P8136.0X6.0 ¹⁾ | P813C6.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P8138.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P8139.6X6.0 | P813C9.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P81312.7X6.0 | P813C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 70 | P81316.0X6.0 | |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P713**
- Lime rotative - ad albero a punta
 - Frässtift- Spitzbogen
- P613**
- Stiffrees - Spitze boogvorm
 - Lime rotative - Ogive à bout pointu

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P713 ■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

P613 ■ 2.1 2.2 2.3 2.4

P713 HM G     ST 

P613 HM G     VA 



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | P713 | P613 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | P7136.0X6.0 ¹⁾ | P6136.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P7138.0X6.0 | P6138.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 19 | 64 | P7139.6X6.0 | P6139.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 25 | 70 | P71312.7X6.0 | P61312.7X6.0 |

P815

- Lime rotative - a fiamma
- Frässtift- Flamme
- Stiffrees - Vlamvorm
- Lime rotative - Flamme

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm


P815C

- Lime rotative - a fiamma
- Frässtift- Flamme
- Stiffrees - Vlamvorm
- Lime rotative - Flamme

brasato
 Gelötet
 gesoldeerd
 Brasée

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P815; P815C | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 |
| | | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|--|--|--|----|--|
| P815 | HM | H | | | | DC | |
| P815C | HM | H | | | | DC | |

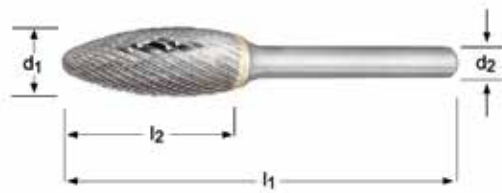

| d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₇ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | P815 | P815C |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 3.00 | 3 | 6 | 38 | P8153.0X3.0 ¹⁾ | |
| 6.00 | 6 | 14 | 50 | P8156.0X6.0 ¹⁾ | |
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P8158.0X6.0 | P815C8.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 19 | 65 | P8159.6X6.0 | |
| 12.70 | 6 | 32 | 77 | P81512.7X6.0 | P815C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 36 | 81 | P81516.0X6.0 | |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

P715 • Lime rotative - a fiamma
 • Frässtift- Flamme

P615 • Stiffrees - Vlamvorm
 • Lime rotative - Flamme

brasato
 Gelötet
 gesoldeerd
 Brasée

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P715 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| P615 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|---|---|---|---|---|----|---|
| P715 | HM | H |  |  |  |  | ST |  |
| P615 | HM | H |  |  |  |  | VA |  |



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | P715 | P615 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 8.00 | 6 | 19 | 64 | P7158.0X6.0 | P6158.0X6.0 |
| 9.60 | 6 | 19 | 65 | | P6159.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 32 | 77 | P71512.7X6.0 | P61512.7X6.0 |

P817

- Lime rotative - svasatore a 60°k
- Frässtift- 60° Kegelsenker
- Stiffrees - 60° verzink kegelvorm
- Lime rotative - Fraisure à 60°

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P817 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | |
| | | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P817 **HM** **J** **60°** **DC**



| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₇ mm | l_2 mm | l_1 mm | P817 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 2.5 | 38 | P8173.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.00 | 6 | 4 | 50 | P8176.0X6.0 ¹⁾ |
| 9.60 | 6 | 8 | 56 | P8179.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 11 | 59 | P81712.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 14.5 | 63 | P81716.0X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

P819

- Lime rotative - svasatore a 90°k
- Frässtift- 90° Kegelsenker
- Stiffrees - 90° verzink kegelvorm
- Lime rotative - Fraisure à 90°

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P819 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | |
| | | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P819

HM

K



DC



P819



3.00 - 16.00

| d_1 Ø mm | d_2 Øh ₇ mm | l_2 mm | l_1 mm | P819 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 1.5 | 38 | P8193.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.00 | 6 | 3 | 50 | P8196.0X6.0 ¹⁾ |
| 9.60 | 6 | 4.7 | 53 | P8199.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 6.3 | 55 | P81912.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 8 | 57 | P81916.0X6.0 |

P821

- Lime rotative - conico a palla
- Frässtift- Rundkegel

brasato su 6.00 mm

Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist

P821C

- Stiffrees - Ronde kegelvorm
- Lime rotative - Conique à bout rond

> Ø 6mm gesoldeerd

Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P821; P821C | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | |
| | | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|--|--|-------|----|--|--|
| P821 | HM | L | | | | DC | | |
| P821C | HM | L | | | TiAIN | DC | | |



| d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₇ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | α | P821 | P821C |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|-----|---------------------------|----------------------------|
| 3.00 | 3 | 14 | 38 | 8° | P8213.0X3.0 ¹⁾ | P821C3.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | 14° | P8216.0X6.0 ¹⁾ | |
| 8.00 | 6 | 25.4 | 70 | 14° | P8218.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 30 | 76 | 14° | P8219.6X6.0 | |
| 12.70 | 6 | 32 | 77 | 14° | P82112.7X6.0 | P821C12.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 33 | 78 | 14° | P82116.0X6.0 | |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

- P721**
- Lime rotative - conico a palla
 - Frässtift- Rundkegel
- P621**
- Stiffrees - Ronde kegelvorm
 - Lime rotative - Conique à bout rond


brasato
Gelötet
gesoldeerd
Brasée

- P842**
- Lime rotative - conico a palla
 - Frässtift- Rundkegel
 - Stiffrees - Ronde kegelvorm
 - Lime rotative - Conique à bout rond

brasato su 6.00 mm
Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
> Ø 6mm gesoldeerd
Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P721 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| P621 | ▪ | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | | | |
| P842 | ▪ | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| | • | 2.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|--|--|--|----|--|---|
| P721 | HM | L |  |  |  | ST |  |  |
| P621 | HM | L |  |  |  | VA |  |  |
| P842 | HM | L |  |  |  | AL |  | |

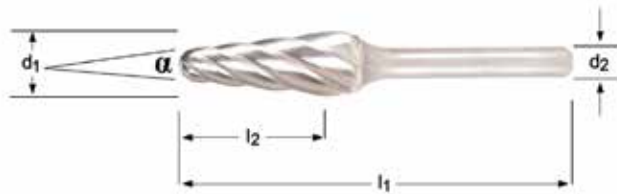

| | | |
|---|---|---|
| P721 | P621 | P842 |
|  |  |  |
| 10.00 - 12.70 | 8.00 - 12.70 | 6.00 - 12.70 |

| d ₁ Ø mm | d ₂ Øh ₇ mm | l ₂ mm | l ₁ mm | α | P721 | P621 | P842 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|-----|--------------|--------------|---------------------------|
| 6.00 | 6 | 18 | 50 | 14° | | | P8426.0X6.0 ¹⁾ |
| 8.00 | 6 | 25.4 | 70 | 14° | | P6218.0X6.0 | |
| 10.00 | 6 | 20 | 65 | 14° | P72110.0X6.0 | P62110.0X6.0 | |
| 9.60 | 6 | 30 | 76 | 14° | P7219.6X6.0 | | P8429.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 32 | 77 | 14° | P72112.7X6.0 | P62112.7X6.0 | P84212.7X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6
520

P823

- Lime rotative - conico
- Frässtift- Spitzkegel
- Stiffrees - Spitze kegelvorn
- Lime rotative - Conique à bout rond

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P823 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | |
| | | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| d_1 Ø mm | d_2 Ø _h mm | l_2 mm | l_1 mm | α | P823 |
|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 11 | 38 | 14° | P8233.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 12.7 | 49 | 22° | P8236.3X3.0 |
| 6.00 | 6 | 20 | 50 | 14° | P8236.0X6.0 ¹⁾ |
| 9.60 | 6 | 16 | 64 | 28° | P8239.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 22 | 71 | 28° | P82312.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 25 | 71 | 31° | P82316.0X6.0 |

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

P825

- Lime rotative - conico invertito
- Frässtift- umgekehrter Kegel
- Stiffrees - Omgekeerde kegelvorm
- Lime rotative - Conique inverse

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| P825 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | |
| | | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


P825

HM

N



DC

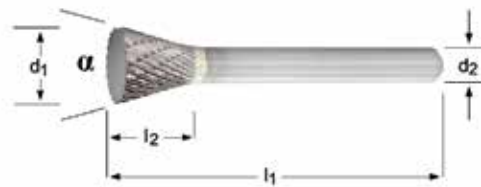

P825



3.00 - 16.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h7} mm | l_2 mm | l_1 mm | ▷ | P825 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----|---------------------------|
| 3.00 | 3 | 4 | 38 | 10° | P8253.0X3.0 ¹⁾ |
| 6.30 | 3 | 6 | 39 | 12° | P8256.3X3.0 |
| 6.00 | 6 | 8 | 50 | 10° | P8256.0X6.0 ¹⁾ |
| 9.60 | 6 | 9.5 | 55 | 16° | P8259.6X6.0 |
| 12.70 | 6 | 12.7 | 58 | 28° | P82512.7X6.0 |
| 16.00 | 6 | 19 | 64 | 18° | P82516.0X6.0 |


¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6

P843

- Fresa verticale diamantata – punta di foratura a 135°
- Diamantfräser – Verzahnung – 135°-Bohrschneide
- Router – 135° punthoek
- Fraise à taille diamant – Pointe de foret 135°

P843 ■ 8.1 8.2 8.3

P843

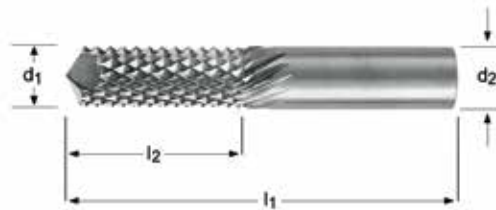

P843



3.00 - 8.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h₆} mm | l_2 mm | l_1 mm | P843 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 3.00 | 3 | 13 | 45 | P8433.0X3.0 |
| 6.00 | 6 | 19 | 63 | P8436.0X6.0 |
| 8.00 | 8 | 25 | 63 | P8438.0X8.0 |

P844

- Fresa verticale diamantata – fresa frontale
- Diamantfräser – Verzahnung – 180°-Bohrschneide
- Router – Tweesnijder
- Fraise à taille diamant – Fraise de finition

P844 ■ 8.1 8.2 8.3


P844

HM



180°

GRP

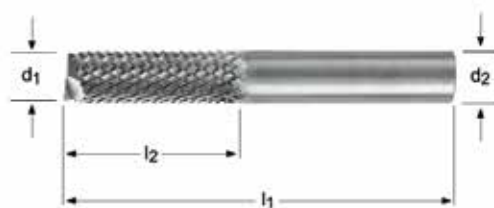

P844



3.00 - 8.00

| d_1 Ø mm | d_2 Ø _{h6} mm | l_2 mm | l_1 mm | P844 |
|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.00 | 3 | 13 | 45 | P8443.0X3.0 |
| 6.00 | 6 | 19 | 63 | P8446.0X6.0 |
| 8.00 | 8 | 25 | 63 | P8448.0X8.0 |

P880

- set Lime rotative
- Frässtife-Satz
- Stiffrees - Set
- Set de limes rotatives

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set
 A=Typen in Satz, B=Stücken, C=Durchmesser im Satz
 A=Type, B=Aantal, C=Diameters
 A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Nr. | A | B | C | P880 |
|------|---------------------------------------|---|--|--------|
| Nr01 | P803 + P805 + P807 + P809 + P813 | 5 | P8039.6X6.0, P8059.6X6.0, P8079.6X6.0, P8099.6X6.0, P8139.6X6.0 | P88001 |
| Nr02 | P803C + P805C + P807C + P811C + P813C | 5 | P803C9.6X6.0, P805C9.6X6.0, P807C9.6X6.0, P811C9.6X6.0, P813C9.6X6.0 | P88002 |
| Nr03 | P601 + P605 + P607 + P611 + P621 | 5 | P6019.6X6.0, P6059.6X6.0, P6079.6X6.0, P6119.6X6.0, P62110.0X6.0 | P88003 |
| Nr04 | P703 + P705 + P707 + P711 + P721 | 5 | P7039.6X6.0, P7059.6X6.0, P7079.6X6.0, P7119.6X6.0, P72110.0X6.0 | P88004 |

P890

- Espositore lime rotative
- Frässtiftesponder
- Stiffrees - Display
- Présentoir de limes rotatives

A=Tipi in serie, B=No. punte in Set, C=diametri in Set
 A=Typen in Satz, B=Stücken, C=Durchmesser im Satz
 A=Type, B=Aantal, C=Diameters


A=Types de coffrets, B=Nombre dans le coffret, C=Diamètres dans le coffret



| Nr. | A | B | C | P890 |
|------|----------------------------------|----|---|--------|
| Nr01 | P803 + P805 + P811 + P813 + P821 | 40 | P803(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P805(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P811(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P813(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2, P821(6.0X6.0, 8.0X6.0, 9.6X6.0, 12.7X6.0) X 2 | P89001 |


| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| K300 | 533 | K101 | 536 |
| K301 | 533 | K102 | 536 |
| K302 | 533 | K103 | 537 |
| K303 | 533 | K104 | 537 |
| K304 | 533 | K200 | 538 |
| K305 | 533 | K201 | 538 |
| K310 | 534 | K202 | 538 |
| K311 | 534 | K203 | 538 |
| K312 | 534 | K204 | 538 |
| K313 | 534 | K520 | 539 |
| K314 | 534 | K521 | 540 |
| K330 | 535 | K522 | 541 |
| K331 | 535 | M150 | 542 |
| K332 | 535 | M151 | 543 |
| K333 | 535 | M152 | 544 |
| K334 | 535 | M200 | 545 |
| K100 | 536 | | |

527 - 546



| | | | |
|---|---|--|---|
| Materiale | Material | Materiaal | Matière |
| Trattamento superficiale | Oberfläche | Oppervlaktebehandeling | Revêtement |
| Normativa | Standard | Norm | Standard |
| Inclinazione tagliente | Abstechwinkel | Afsteekhoek | Angle de coupe |
| Applicazione | Anwendung | Toepassing | Utilisation |
| Senso di rotazione | Abstechrichtung | Snijrichting | Direction de coupe |
| Larghezza inserto | Plattengröße | Grootte | Taille |
| ■ Raccomandato | Sehr gut für die Anwendung | Uitstekend voor deze toepassing | Excellent pour les applications |
| ■ Accettabile | Gut für die Anwendung | Acceptabel voor deze toepassing | Acceptable pour les applications |
| Esempio 10 = Velocità periferica in m/min +/- 10% | Beispiel 10 = Schnittgeschwindigkeit (m/min) +/- 10 % | Voorbeeld 10= snijsnelheid in m/min +/-10% | Exemple 10 = Vitesse périphérique en mètres/ minute +/- 10% |
| Codice prodotto | Produktbezeichnung | Productcode | Codes |
| Gamma diametri | Durchmesserbereich | Diameterreeks | Gamme |

| AMG | Italiano | Deutsch | Nederlands | Français |
|------|---|---|---|---|
| 1.1 | Acciaio dolce magnetico | Magnetweicheisen | Automatenstaal, zachtstaal | Acier doux magnétique |
| 1.2 | Acciaio da costruzione e da cementazione | Baustahl, Einsatzstahl | Constructiestaal, inzetstaal | Acier de construction, Acier de cémentation |
| 1.3 | Acciaio al carbonio | Kohlenstoffstahl | Koolstofstaal | Acier au carbone ordinaire |
| 1.4 | Acciaio legato | Legierter Stahl | Gelegeerd staal | Acier allié |
| 1.5 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Gelegeerd en veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.6 | Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | Legierter und vergüteter Stahl | Hooggelegeerd veredeld staal | Acier allié/ Acier trempé et revenu |
| 1.7 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 1.8 | Acciaio legato/temprato | Legierter gehärteter Stahl | Gelegeerd en gehard staal | Acier allié trempé |
| 2.1 | Acciaio inossidabile/automatico | Rostfreier Stahl, geschwefelt | Roestvast automatenstaal | Acier inoxydable de décolletage |
| 2.2 | Austenitico | Austenitisch | Austenitisch | Austénitique |
| 2.3 | Ferritico+Austenitico, Martensitico | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | Ferritique + Austénitique, Martensitique |
| 2.4 | Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | Vergüteter rostfreier Stahl | Precipitatiehardend roestvast staal | Acier inoxydable Trempé |
| 3.1 | Ghisa con grafite lamellare | Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.2 | Ghisa con grafite lamellare | Vergüteter Grauguss | Gietijzer Lamellair | Graphite lamellaire |
| 3.3 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 3.4 | Ghisa malleabile con grafite sferoidale | Kugelgraphitguss, Temperguss | Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | Graphite nodulaire/ Fonte malléable |
| 4.1 | Titanio non legato | Reintitan | Titaan, ongelegeerd | Titane, non-allié |
| 4.2 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 4.3 | Leghe di titanio | Titan-Legierungen | Titaan, gelegeerd | Titane, allié |
| 5.1 | Nichel non legato | Reinnickel | Nikkel, ongelegeerd | Nickel, non-allié |
| 5.2 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 5.3 | Leghe di nichel | Nickel-Legierungen | Nikkel, gelegeerd | Nickel, allié |
| 6.1 | 6.1 Rame | Kupfer | Koper | Cuivre |
| 6.2 | β-Ottone, Bronzo | Kurzspanendes Messing, Bronze | β-Messing, brons | β-Laiton, Bronze |
| 6.3 | α-Ottone | Langspanendes Messing | α-Messing | α-Laiton |
| 6.4 | Bronzo ad alta resistenza | Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | Extra-sterk brons | Bronze, haute résistance |
| 7.1 | Al, Mg, non legato | Al, Mg, unlegiert | Al, Mg, ongelegeerd | Al, Mg, non-allié |
| 7.2 | Leghe di Al, Si < 0.5% | Al legiert, Si<0.5 % | Al gelegeerd, Si < 0.5% | Al allié, Si < 0.5% |
| 7.3 | Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | Al legiert, Si>0.5 %<10 % | Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | Al allié, Si > 0.5% < 10% |
| 7.4 | Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | Al gelegeerd, Si>10% whisker versterkt Al-Legeringen, Mg-Legeringen | Al allié, Si>10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée |
| 8.1 | Materiali termoplastici | Thermoplaste | Thermoplasten | Thermoplastiques |
| 8.2 | Materiali plastici termoindurenti | Duroplaste | Duraplasten | Plastiques thermodurcissables |
| 8.3 | Materiali plastici rinforzati | Faserverstärkte Kunststoffe | Versterkte kunststofmaterialen | Plastiques renforcés |
| 9.1 | Cermets (materiali metallo-ceramici) | Cermets (Metallkeramik) | Cermets (metal-ceramics) | Cermets (céramiques métalliques) |
| 10.1 | Grafite standard | Graphit | Standaard Grafiet | Graphite standard |

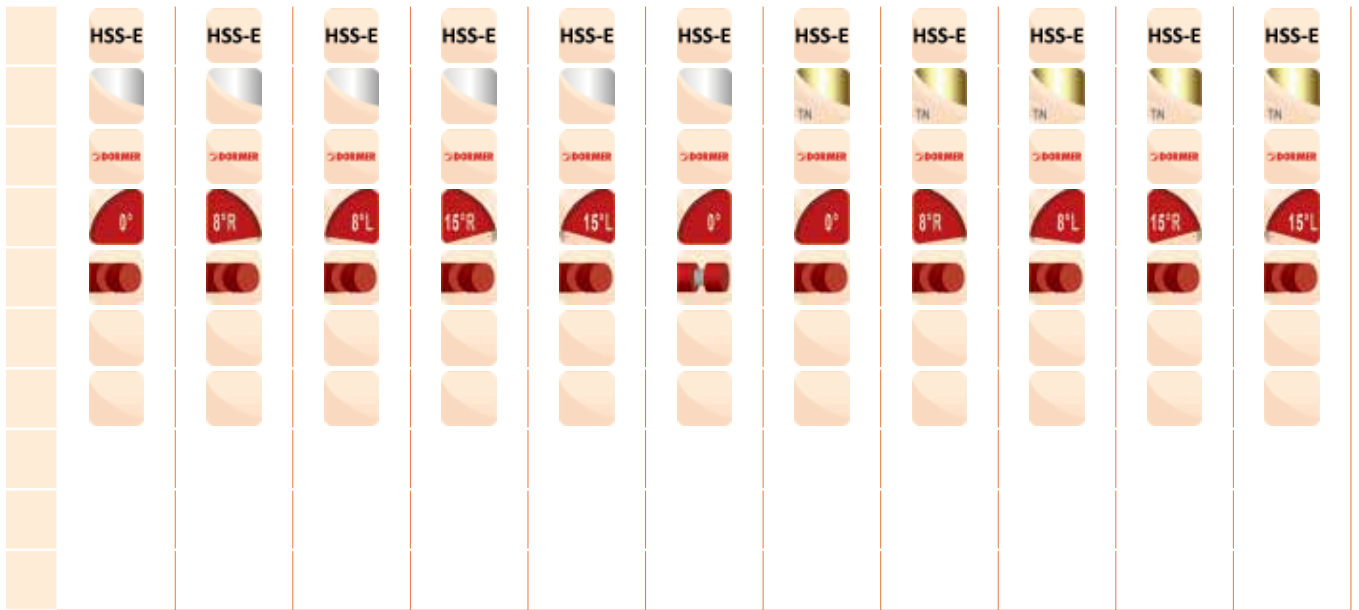

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | K300 | K301 | K302 | K303 | K304 | K305 | K310 | K311 | K312 | K313 | K314 |
| | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.10 - 2.15 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 |

| AMG | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | ISO |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1.1 | ■50A | ■50A | ■50A | ■50A | ■50A | ■50A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | P 1 |
| 1.2 | ■40B | ■40B | ■40B | ■40B | ■40B | ■40B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | P 1 |
| 1.3 | ●30C | ●30C | ●30C | ●30C | ●30C | ●30C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | P 2 |
| 1.4 | ●20D | ●20D | ●20D | ●20D | ●20D | ●20D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | P 3 |
| 1.5 | | | | | | | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ●15C | ●15C | ●15C | ●15C | ●15C | ●15C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | M 1 |
| 2.2 | | | | | | | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | M 3 |
| 2.3 | | | | | | | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | | | | | | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | | | | | | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | | | | | | | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | ●100B | ●100B | ●100B | ●100B | ●100B | ●100B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | N 3 |
| 6.2 | ■65C | ■65C | ■65C | ■65C | ■65C | ■65C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | N 4 |
| 6.3 | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | ●150A | ●150A | ●150A | ●150A | ●150A | ●150A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | N 1 |
| 7.2 | ●150B | ●150B | ●150B | ●150B | ●150B | ●150B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | N 1 |
| 7.3 | | | | | | | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | N 1 |
| 7.4 | | | | | | | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | O |

| | | |
|---|------|------|
| | | |
| A | 0.20 | 0.25 |
| B | 0.15 | 0.20 |
| C | 0.10 | 0.15 |
| D | 0.05 | 0.10 |
| E | 0.03 | 0.05 |

| | | |
|---|------|------|
| | | |
| A | 0.20 | 0.25 |
| B | 0.15 | 0.20 |
| C | 0.10 | 0.15 |
| D | 0.05 | 0.10 |
| E | 0.03 | 0.05 |


| | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | HSS-E | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | K330 | K331 | K332 | K333 | K334 | K100 | K101 | K102 | K103 | K104 | |
| | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 10.00 - 20.00 | 12.00 - 20.00 | 10.00 - 14.00 | 16.00 - 32.00 | 16.00 - 32.00 | |
| AMG | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 536 | 536 | 536 | 537 | 537 | ISO |
| 1.1 | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | ■120A | | | | | | P 1 |
| 1.2 | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | ■100B | | | | | | P 1 |
| 1.3 | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | ■60C | | | | | | P 2 |
| 1.4 | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | ●50D | | | | | | P 3 |
| 1.5 | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | ●20E | | | | | | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | | | | | | M 1 |
| 2.2 | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | ■20C | | | | | | M 3 |
| 2.3 | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | ●10B | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | | | | | | K 1 |
| 3.2 | | | | | | | | | | | K 2 |
| 3.3 | | | | | | | | | | | K 3 |
| 3.4 | | | | | | | | | | | K 4 |
| 4.1 | | A | 0.20 | 0.25 | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | B | 0.15 | 0.20 | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | C | 0.10 | 0.15 | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | D | 0.05 | 0.10 | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | E | 0.03 | 0.05 | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | | | | | | N 3 |
| 6.2 | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | ■160C | | | | | | N 4 |
| 6.3 | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | ■250B | | | | | | N 3 |
| 6.4 | | | | | | | | | | | N 4 |
| 7.1 | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | ■370A | | | | | | N 1 |
| 7.2 | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | ■370B | | | | | | N 1 |
| 7.3 | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | ■110C | | | | | | N 1 |
| 7.4 | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | ●45D | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | | | O |

| | | | | | | HSS-E | HSS-E | HSS-E | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | K200 | K201 | K202 | K203 | K204 | K520 | K521 | K522 | |
| | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 - 5/8" | 3.00 - 20 | 10.00 - 25 | |
| AMG | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 539 | 540 | 541 | ISO |
| 1.1 | | | | | | ■80A | ■80A | ■80A | P 1 |
| 1.2 | | | | | | ■80A | ■80A | ■80A | P 1 |
| 1.3 | | | | | | ■65A | ■65A | ■65A | P 2 |
| 1.4 | | | | | | ■55A | ■55A | ■55A | P 3 |
| 1.5 | | | | | | ●35A | ●35A | ●35A | P 4 |
| 1.6 | | | | | | | | | H 1 |
| 1.7 | | | | | | | | | H 3 |
| 1.8 | | | | | | | | | H 4 |
| 2.1 | | | | | | ●37A | ●37A | ●37A | M 1 |
| 2.2 | | | | | | ●30A | ●30A | ●30A | M 3 |
| 2.3 | | | | | | | | | M 2 |
| 2.4 | | | | | | | | | S 2 |
| 3.1 | | | | | | ■60A | ■60A | ■60A | K 1 |
| 3.2 | | | | | | ■50A | ■50A | ■50A | K 2 |
| 3.3 | | | | | | ■40A | ■40A | ■40A | K 3 |
| 3.4 | | | | | | ■25A | ■25A | ■25A | K 4 |
| 4.1 | | | | | | | | | S 1 |
| 4.2 | | | | | | | | | S 2 |
| 4.3 | | | | | | | | | S 3 |
| 5.1 | | | | | | | | | S 1 |
| 5.2 | | | | | | | | | S 2 |
| 5.3 | | | | | | | | | S 3 |
| 6.1 | | | | | | ■100A | ■100A | ■100A | N 3 |
| 6.2 | | | | | | ■65A | ■65A | ■65A | N 4 |
| 6.3 | | | | | | ■100A | ■100A | ■100A | N 3 |
| 6.4 | | | | | | ●50A | ●50A | ●50A | N 4 |
| 7.1 | | | | | | ●120A | ●120A | ●120A | N 1 |
| 7.2 | | | | | | ●150A | ●150A | ●150A | N 1 |
| 7.3 | | | | | | | | | N 1 |
| 7.4 | | | | | | | | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | | | O |

| | M150 | M151 | M152 | M200 | M200 | M200 | ISO |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 542 | 543 | 544 | 545 | 545 | 545 | |
| 1.1 | | | | ■ | | | P 1 |
| 1.2 | | | | ■ | | ● | P 1 |
| 1.3 | | | | | | ● | P 2 |
| 1.4 | | | | ■ | | ● | P 3 |
| 1.5 | | | | ■ | | ■ | P 4 |
| 1.6 | | | | ■ | | ■ | H 1 |
| 1.7 | | | | ● | | ■ | H 3 |
| 1.8 | | | | ● | | ■ | H 4 |
| 2.1 | | | | ■ | | ■ | M 1 |
| 2.2 | | | | ■ | | ■ | M 3 |
| 2.3 | | | | ■ | | ■ | M 2 |
| 2.4 | | | | ● | | ■ | S 2 |
| 3.1 | | | | ■ | | ● | K 1 |
| 3.2 | | | | ■ | | ● | K 2 |
| 3.3 | | | | ■ | | ● | K 3 |
| 3.4 | | | | ■ | | ● | K 4 |
| 4.1 | | | | ■ | | ■ | S 1 |
| 4.2 | | | | ■ | | ■ | S 2 |
| 4.3 | | | | ■ | | ■ | S 3 |
| 5.1 | | | | ■ | | ■ | S 1 |
| 5.2 | | | | ■ | | ■ | S 2 |
| 5.3 | | | | ■ | | ■ | S 3 |
| 6.1 | | | | | ● | | N 3 |
| 6.2 | | | | | ● | | N 4 |
| 6.3 | | | | | ● | | N 3 |
| 6.4 | | | | | ● | | N 4 |
| 7.1 | | | | | ■ | | N 1 |
| 7.2 | | | | | ■ | | N 1 |
| 7.3 | | | | | ■ | | N 1 |
| 7.4 | | | | | ■ | | N 2 |
| 8.1 | | | | | | | O |
| 8.2 | | | | | | | O |
| 8.3 | | | | | | | O |
| 9.1 | | | | | | | H |
| 10.1 | | | | | | | O |


K300

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K301

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K302

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K303

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K304

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K305

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage



| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K300; K301; K302; K303; K304; K305 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 6.2 | 6.3 | | |
| | • | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |

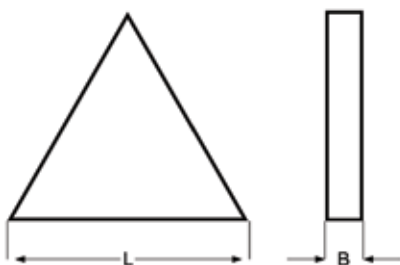

| | K300 | K301 | K302 | K303 | K304 | K305 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.10 - 2.15 |

| L | B | d min-max mm | K300 | K301 | K302 | K303 | K304 | K305 |
|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 23 | 1.10 | 9 - 17 | | | | | | K30523.0X1.1 |
| 23 | 1.30 | 18 - 26 | | | | | | K30523.0X1.3 |
| 23 | 1.50 | | K30023.0X1.5 | K30123.0X1.5 | K30223.0X1.5 | K30323.0X1.5 | K30423.0X1.5 | |
| 23 | 1.60 | 28 - 35 | | | | | | K30523.0X1.6 |
| 40 | 1.85 | 36 - 48 | | | | | | K30540.0X1.85 |
| 40 | 2.15 | 50 - 63 | | | | | | K30540.0X2.15 |
| 40 | 2.50 | | K30040.0X2.5 | K30140.0X2.5 | K30240.0X2.5 | K30340.0X2.5 | K30440.0X2.5 | |

K310

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage



K311

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage



K312

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage



K313

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K314

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K310; K311; K312; K313; K314 | ■ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 7.4 | | | | | | | |

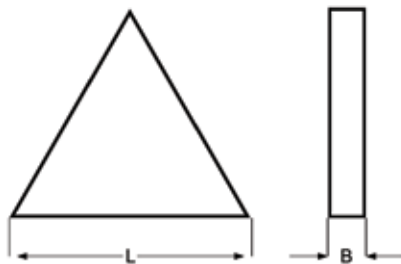


| K310 | K311 | K312 | K313 | K314 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 |

| L | B | K310 | K311 | K312 | K313 | K314 |
|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | 1.50 | K31023.0X1.5 | K31123.0X1.5 | K31223.0X1.5 | K31323.0X1.5 | K31423.0X1.5 |
| 40 | 2.50 | K31040.0X2.5 | K31140.0X2.5 | K31240.0X2.5 | K31340.0X2.5 | K31440.0X2.5 |


K330

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K331

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K332

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K333

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage




K334

- Insetti per troncatura
- Abstech-Wendeschneidplatte
- Type wisselplaat
- Plaquettes de tronçonnage





| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K330; K331; K332; K333; K334 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | • | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 7.4 | | | | | | | |

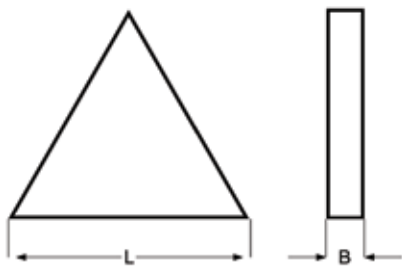

| K330 | K331 | K332 | K333 | K334 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 | 23.00 - 40.00 |



| L | B | K330 | K331 | K332 | K333 | K334 |
|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | 1.50 | K33023.0X1.5 | K33123.0X1.5 | K33223.0X1.5 | K33323.0X1.5 | K33423.0X1.5 |
| 40 | 2.50 | K33040.0X2.5 | K33140.0X2.5 | K33240.0X2.5 | K33340.0X2.5 | K33440.0X2.5 |

- K100** • Portainseri
- K101** • Abstechhalter
- K102** • Wisselplaathouder
- Porte-outils pour plaquettes

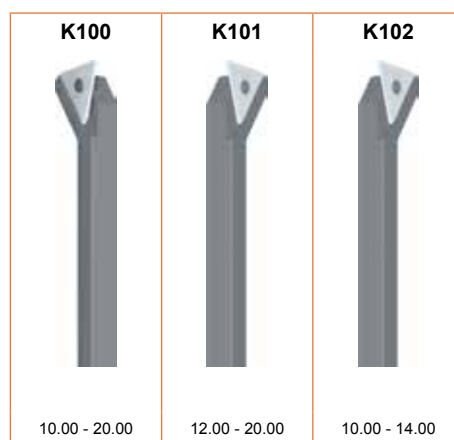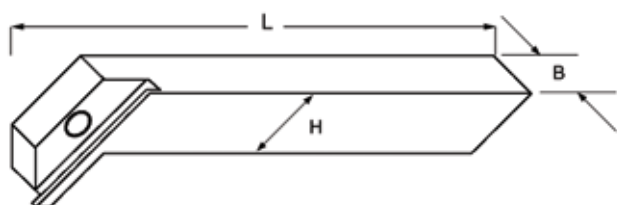

| H | B | L | K100 | K101 | K102 |
|----|----|-----|----------|----------|----------|
| 10 | 10 | 125 | K10010.0 | | K10210.0 |
| 12 | 12 | 125 | K10012.0 | K10112.0 | |
| 14 | 12 | 125 | | | K10214.0 |
| 16 | 12 | 125 | K10016.0 | K10116.0 | |
| 20 | 12 | 125 | K10020.0 | K10120.0 | |

- K103** • Portainseri
• Abstechhalter
- K104** • Wisselplaathouder
• Porte-outils pour plaquettes

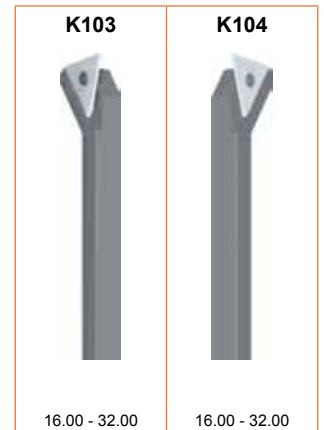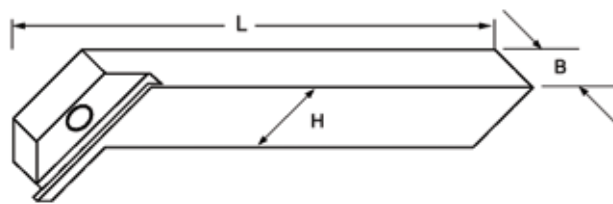

| H | B | L | K103 | K104 |
|----|----|-----|----------|----------|
| 16 | 16 | 140 | K10316.0 | K10416.0 |
| 25 | 16 | 140 | K10325.0 | K10425.0 |
| 32 | 16 | 140 | K10332.0 | K10432.0 |

- K200** • Parti di ricambio per portainseri
- K201** • Ersatzteile für Abstechwerkzeuge
- K202** • Onderdelen voor wisselplaathouders
- K203** • Onderdelen voor wisselplaathouders
- K204** • Pièces de rechange pour outil à tronçonner




| size | tool code | K200 | K201 | K202 | K203 | K204 |
|---------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 1.5 | Excentric | K200ECC1.5 | | | | |
| 1.5 | Spanner | | K201SPAN1.5 | | | |
| 1.5-2.5 | Pin | | | K2022.5X12.0 | | |
| 2.5 | Excentric | | | | K203ECC2.5 | |
| 2.5 | Spanner | | | | | K204SPAN2.5 |

K520

- Barrette sezione quadra h13
- Drehlinge Vierkant h13
- Toolbits Vierkant h13
- Barreaux rectifiés Carré h13

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K520 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | |


K520 HSS-E

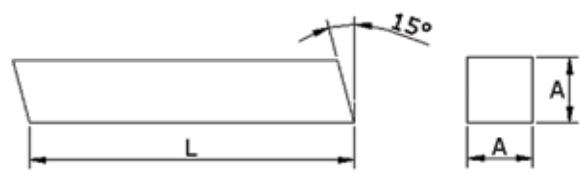

| A | L | K520 |
|------|-------|----------------|
| 4 | 100 | K5204.0X100.0 |
| 5 | 160 | K5205.0X160.0 |
| 6 | 100 | K5206.0X100.0 |
| 6 | 160 | K5206.0X160.0 |
| 6 | 200 | K5206.0X200.0 |
| 8 | 100 | K5208.0X100.0 |
| 8 | 160 | K5208.0X160.0 |
| 8 | 200 | K5208.0X200.0 |
| 10 | 100 | K52010.0X100.0 |
| 10 | 160 | K52010.0X160.0 |
| 10 | 200 | K52010.0X200.0 |
| 12 | 100 | K52012.0X100.0 |
| 12 | 160 | K52012.0X160.0 |
| 12 | 200 | K52012.0X200.0 |
| 14 | 160 | K52014.0X160.0 |
| 14 | 200 | K52014.0X200.0 |
| 16 | 100 | K52016.0X100.0 |
| 16 | 160 | K52016.0X160.0 |
| 16 | 200 | K52016.0X200.0 |
| 20 | 160 | K52020.0X160.0 |
| 20 | 200 | K52020.0X200.0 |
| 25 | 200 | K52025.0X200.0 |
| 3/16 | 2.1/2 | K5203/16X2.1/2 |
| 1/4 | 2.1/2 | K5201/4X2.1/2 |
| 1/4 | 4" | K5201/4X4 |
| 5/16 | 2.1/2 | K5205/16X2.1/2 |
| 5/16 | 3" | K5205/16X3 |
| 5/16 | 4" | K5205/16X4 |
| 3/8 | 3" | K5203/8X3 |
| 3/8 | 4" | K5203/8X4 |
| 3/8 | 6" | K5203/8X6 |
| 7/16 | 3.1/2 | K5207/16X3.1/2 |
| 1/2 | 4" | K5201/2X4 |
| 1/2 | 6" | K5201/2X6 |
| 5/8 | 4.1/2 | K5205/8X4.1/2 |
| 5/8 | 6" | K5205/8X6 |

- K521**
- Barrette sezione circolare h9
 - Drehlinge Rund h9
 - Toolbits Rond h9
 - Barreaux rectifiés Rond h9

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K521 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | |



| A | L | K521 |
|----|-----|----------------|
| 3 | 100 | K5213.0X100.0 |
| 4 | 100 | K5214.0X100.0 |
| 5 | 160 | K5215.0X160.0 |
| 6 | 100 | K5216.0X100.0 |
| 6 | 160 | K5216.0X160.0 |
| 8 | 100 | K5218.0X100.0 |
| 8 | 160 | K5218.0X160.0 |
| 8 | 200 | K5218.0X200.0 |
| 10 | 100 | K52110.0X100.0 |
| 10 | 200 | K52110.0X200.0 |
| 12 | 100 | K52112.0X100.0 |
| 12 | 200 | K52112.0X200.0 |
| 14 | 200 | K52114.0X200.0 |
| 16 | 200 | K52116.0X200.0 |
| 20 | 200 | K52120.0X200.0 |

- K522**
- Barrette sezione rettangolare h13
 - Drehlinge Rechteck h13
 - Toolbits Rechthoek h13
 - Barreaux rectifiés Rectangle h13

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| K522 | ▪ | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| | • | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | | | | | |

K522 **HSS-E** **DIN 4964D** **h13**



| A | B | L | K522 |
|----|----|-----|---------------------|
| 10 | 3 | 200 | K52210.0X3.0X200.0 |
| 12 | 3 | 200 | K52212.0X3.0X200.0 |
| 10 | 4 | 200 | K52210.0X4.0X200.0 |
| 16 | 4 | 200 | K52216.0X4.0X200.0 |
| 20 | 4 | 200 | K52220.0X4.0X200.0 |
| 18 | 5 | 200 | K52218.0X5.0X200.0 |
| 20 | 5 | 200 | K52220.0X5.0X200.0 |
| 10 | 6 | 200 | K52210.0X6.0X200.0 |
| 12 | 6 | 200 | K52212.0X6.0X200.0 |
| 16 | 6 | 200 | K52216.0X6.0X200.0 |
| 20 | 6 | 200 | K52220.0X6.0X200.0 |
| 25 | 6 | 200 | K52225.0X6.0X200.0 |
| 12 | 8 | 200 | K52212.0X8.0X200.0 |
| 16 | 8 | 200 | K52216.0X8.0X200.0 |
| 20 | 8 | 200 | K52220.0X8.0X200.0 |
| 12 | 10 | 200 | K52212.0X10.0X200.0 |
| 16 | 10 | 200 | K52216.0X10.0X200.0 |
| 20 | 10 | 200 | K52220.0X10.0X200.0 |
| 25 | 12 | 200 | K52225.0X12.0X200.0 |
| 25 | 16 | 200 | K52225.0X16.0X200.0 |

M150

- Bussole di riduzione coniche e resistenti all'olio
- Reduzierhülsen, ölgehärtet und geschliffen
- Reduceerhuls, oliegehard
- Cône de réduction trempé

K=Ext. K1=Int.

K= äußerer MK, K1= innerer MK

K= uitw. K1= inw.

K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)



M150



| Nr. | K = Nr. | K1 = Nr. | M150 |
|-----|---------|----------|---------|
| 10 | 1 | 0 | M1501-0 |
| 21 | 2 | 1 | M1502-1 |
| 31 | 3 | 1 | M1503-1 |
| 41 | 4 | 1 | M1504-1 |
| 32 | 3 | 2 | M1503-2 |
| 42 | 4 | 2 | M1504-2 |
| 52 | 5 | 2 | M1505-2 |
| 43 | 4 | 3 | M1504-3 |
| 53 | 5 | 3 | M1505-3 |
| 54 | 5 | 4 | M1505-4 |
| 65 | 6 | 5 | M1506-5 |

M151

- Bussole di riduzione coniche, temprate e rettificate
- Reduzierhülsen, gehärtet und geschliffen
- Reduceerhuls, gehard en geslepen
- Cône de réduction

K=Ext. K1=Int.

K= äußerer MK, K1= innerer MK

K= uitw. K1= inw.

K=Ext.(externe) K1=Int. (Interne)



M151



| Nr. | K = Nr. | K1 = Nr. | M151 |
|-----|---------|----------|---------|
| 10 | 1 | 0 | M1511-0 |
| 21 | 2 | 1 | M1512-1 |
| 31 | 3 | 1 | M1513-1 |
| 41 | 4 | 1 | M1514-1 |
| 32 | 3 | 2 | M1513-2 |
| 42 | 4 | 2 | M1514-2 |
| 52 | 5 | 2 | M1515-2 |
| 43 | 4 | 3 | M1514-3 |
| 53 | 5 | 3 | M1515-3 |
| 54 | 5 | 4 | M1515-4 |
| 65 | 6 | 5 | M1516-5 |

M152

- Estrattore di coni morse
- Austreibkeil
- Uitdrijfspie
- Extracteur d'outils




| Nr. | M152 |
|-------|--------|
| 0 | M1520 |
| 1 + 2 | M15212 |
| 3 + 4 | M15234 |
| 4 + 5 | M15245 |
| 6 | M1526 |

M200

- Olio intero da taglio
- Hochleistungs-Schneidöl
- Snijolie
- Huile de coupe



| A | | M200 |
|--------------|--------|-------------------|
| 1/4 Ltr. 12x | 1BLUE | M2000.25NR.1BLUE |
| 1/4 Ltr. 12x | 2RED | M2000.25NR.2RED |
| 1/4 Ltr. 12x | 3GREEN | M2000.25NR.3GREEN |
| 1 Ltr. | 1BLUE | M2001.0NR.1BLUE |
| 1 Ltr. | 2RED | M2001.0NR.2RED |
| 1 Ltr. | 3GREEN | M2001.0NR.3GREEN |
| 5 Ltr. | 1BLUE | M2005.0NR.1BLUE |
| 5 Ltr. | 2RED | M2005.0NR.2RED |
| 5 Ltr. | 3GREEN | M2005.0NR.3GREEN |
| 20 Ltr. | 1BLUE | M20020.0NR.1BLUE |



548 - 558

Informazioni Generali - Italiano 559 - 578

Allgemeine Informationen - Deutsch 579 - 598

Algemene informatie - Nederlands 599 - 618

Informations Générales - Français 619 - 638

547 - 640



Icone in comune / Allgemeine Symbole
Algemene symbolen / Symboles standards

Materiale
Material
Materiaal
Matière



Metallo duro
Hartmetall
Hardmetaal
Carbure



Acciaio super-rapido
Hochleistungsschnellarbeitsstahl
Snelstaal
Acier rapide



Acciaio super-rapido al cobalto
Hochlegierter Schnellarbeitsstahl
Cobalt gelegeerd snelstaal
Acier rapide au cobalt



Acciaio Sinterizzato al Cobalto
HSS-E-Pulvermetallurgisch
Cobalt gelegeerd "poedermetallurgisch" snelstaal
Acier rapide au cobalt fritté



Acciaio HSS-Metallo duro saldobrasato
Hochleistungsschnellarbeitsstahl/ Hartmetall
Snelstaal/ Hardmetaal
Acier rapide/ Carbure

Tratt.superficiali
Oberfläche
Oppervlak
Revêtement



Nitruro di Alluminio e Cromo
Aluminium-Chromnitrid
Alumium Chrom Nitride
Nitrure d'aluminium de chrome



Finitura Extra Lucida
Poliert
Gepolijst
Poli



Nitruro di Titanio e Silicio
Titan-Siliziumnitrid
Titanium Silicium Nitride
Nitrure de titane silicone



Senza trattamento / Steam Tempering
Dampfangelassen
Stoomontlaten
Traitement vapeur



Senza trattamento
Blank
Blank
Brillant



Bronzeo
Bronzefarben
Bronskleurig
Bronze



Diamante
Diamant- Beschichtung
Diamant gecoat
Diamant



Cromatura
Hartverchromt
Hardverchromd
Chrome dur



Super B



Nitruro di titanio e alluminio
Titanaluminiumnitrid-Beschichtung
Titanium-aluminium-nitride
Nitrure de titane aluminium



Carbo-nitruro di titanio
Titancarbonitrid- Beschichtung
Titanium-carbonitride
Carbonitruere de titane



Nitruro di titanio
Titanitrid-Beschichtung
Titanium-nitride
Nitrure de titane



Senza trattamento / Steam Tempering
Blank/Dampfangelassen
Blank/Stoomontlaten
Brillant/traitement vapeur



Senza trattamento/Nitruro di titanio
Blank/Titanitrid-Beschichtung
Blank/Titaniumnitride
Brillant/Nitrure de titane



Steam Tempering / Bronzeo
Dampfangelassen / Bronzefarben
Stoomontlaten / Bronskleurig
Traitement vapeur / Bronze



Nitruro di alluminio e titanio - Top
Titanaluminiumnitrid-Beschichtung - Top
Titanium-aluminium-nitride - Top
Nitrure de titane aluminium - Top



X-CEED



Ti-phon



Carbo-nitruro di alluminio e titanio
Aluminiumtitancarbonitrid-Beschichtung
Aluminium-Titanium-carbonitride
Carbonitruere d'aluminium titane



Nitruro di alluminio e titanio
Aluminiumtitannitrid-Beschichtung
Aluminium-Titanium-nitride
Nitrure d'aluminium titane



Alcrona



Alcrona Top



Alcrona Pro

Legenda Icone / Symbolerklärung Verklaring symbolen / Description des symboles

Icone in comune / Allgemeine Symbole Algemene symbolen / Symboles standard

| | | |
|--|--|--|
| Senso di rotazione Richtung Draairichting Direction | | |
| | Destra Rechts Rechts À droite | Sinistra Links Links À gauche |

| | | |
|---|---|--|
| Prestazioni Eignung Geschiktheid Appréciations | | |
| | Raccomandata Sehr gut Uitstekend Excellent | Accettabile Gut Acceptabel Acceptable |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Profondità Tiefe Diepte Profondeur | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Icone Foratura / Symbole Bohrwerkzeuge Boor symbolen / Symboles pour le perçage









| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Angolo al vertice Spitzenwinkel Punthoek ° d'affûtage | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| ° di svasatura Senkwinkel Verzinkhoek ° d'épaulement | | | | |
| | Punte a centrare a 60° Zentrierbohrer 60° Verzinkhoek 60° Chanfrein 60° | Punte a centrare con raggio Zentrierbohrer mit Radius Verzinkboor met radius Chanfrein à rayon | Punte a gradino a 90° eliche indipendenti Mehrfasen-Stufenbohrer 90° Meerfasen trapporen 90° Angle d'épaulement à 90° | Punte a gradino a 180° eliche indipendenti Mehrfasen-Stufenbohrer 180° Meerfasen trapporen 180° Angle d'épaulement à 180° |
| | | | | |
| | Punte a gradino 90° Stufenbohrer 90° Trapporen 90° Forets étagés 90° | Punte a gradino 180° Stufenbohrer 180° Trapporen 180° Forets étagés 180° | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Forma Form Uitvoering Forme | | | | |
| | | | | Nucleo ad assottigliamento continuo Durchgehende Kernausspitzung Permanent uitgedunde kern Ame totalement amincie |

| | |
|---|--|
| Lubrificazione Kühlung Koeling Lubrification | |
| | Passaggio di Lubrorefrigerante Innere Kühlmittelzuführung Inwendig koelkanaal Lubrification interne |

Icone Foratura / Symbole Bohrwerkzeuge
Boor symbolen / Symboles pour le perçage

| | | | |
|---|---|--|---|
| Codolo Schaft Schacht Queue |  |  |  |
| | Codolo cilindrico Zylinderschaft Cilindrisch Queue cylindrique | Codolo conico Morse Morsekegelschaft Morseconus Queue cône morse | DIN 6535 HA |
| |  |  |  |
| DIN 6535 HE DIN 6535 HE DIN 6535 HE DIN 6535 HE | Codolo con tenone Schaft mit Mitnehmerlappen Schacht met meeneemlip Queue avec tenon | Codolo con quadro Schaft mit Vierkant Schacht met vierkant Queue avec carré | |
|  |  | | |
| Codolo ridotto Reduzierter Schaft Verjongde schacht Queue réduite | DIN 6535 HB / HE Weldon of Whistle notch schacht | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normativa Standard Norm Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | | | | | | | | | |

Legenda Icone / Symbolerklärung
 Verklaring symbolen / Description des symboles

Icone Alesatori - Svasatori / Symbole für Reibahlen und Kegelsenker
 Brotsjing - Verzinkers symbol / Symboles pour les alesages et les fraises coniques

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gradi di conicità al tagliente Kegelwinkel Coniciteit Conicité | | | | | | | | | | | |
| Tolleranza Toleranz Tolerantie Tolérance | | | | | | | | | | | |
| Applicazione Anwendung Toepassing Utilisation | Svasatore Kegelsenker Verzinkboren Fraises à chanfreiner | Lamatore Flachsenken Kopverzinkboren Fraises pour logement de tête de vis | G314 | M138 | | | | | | | |
| ° di svasatura Senkwinkel Verzinkhoek Escareador ° d'épaulement | 60° | 82° | 90° | 100° | | | | | | | |
| | | | 180° G314 | 20° M138 | | | | | | | |
| Codolo Schaft Schacht Queue | Codolo cilindrico Zylinderschaft Cilindrisch Queue cylindrique | Codolo conico Morse Morsekegelschaft Morseconus Queue cône morse | | | | | | | | | |
| Normativa Standard Standaard Standard | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Icone Filettatura / Symbole Gewindewerkzeuge
Schroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>Forma Filettatura Gewindeform Draadsoort Forme de filet</p> | <p>M</p> <p>Filettatura metrica ISO grossa Metrisch Metrisch Métrique</p> | <p>MF</p> <p>Filettatura metrica ISO fine Metrisch fein Metrisch fijn Métrique fin</p> | <p>UNC</p> <p>Filettatura unificata ISO grossa Amerikanisches Einheits-Grobgewinde Amerikaanse draad grof Filetage américain</p> | <p>UNF</p> <p>Filettatura unificata ISO fine Amerikanisches Einheits-Feingewinde Amerikaanse draad fijn Filetage américain pas fin</p> |
| | <p>UN</p> <p>Filettatura unificata Einheitsgewinde für besondere Zwecke Amerikaanse draad Filetage américain</p> | <p>G</p> <p>Filettatura cilindrica whitworth per tubi Rohrgewinde Gasdraad Filetage Gaz</p> | <p>NPT</p> <p>Filettatura conica americana per tubi Amerikanisches Standard-Rohrgewinde kegelig Conische gasdraad Filetage Gaz conique</p> | <p>NPTF</p> <p>Filettatura conica americana per tubi "dryseal" Amerikanisches kegelliges Feinrohrgewinde Whitworth Fijn Filetage NPTF</p> |
| | <p>NPSF</p> <p>Filettatura cilindrica americana per tubi "dryseal" Zylindrisches Rohringewinde Rechte Amerikaanese gasdraad Filetage NPSF</p> | <p>NPSM</p> <p>Filettatura cilindrica americana per tubi Zylindrisches Rohrgewinde Rechte Amerikaanese gasdraad Filetage NPSM</p> | <p>BA</p> <p>Filettatura British Association British Association Standard-Gewinde Draad volgens Britse Norm Filetage BA</p> | <p>BSF</p> <p>Filettatura British Standard Fine British Standard-Feingewinde Whitworth Fijn Withworth pas fin</p> |
| | <p>BSW</p> <p>Filettatura Whitworth Grossa British Standard Whitworth-Grobgewinde Whitworth Grof Withworth</p> | <p>EGM</p> <p>Filettatura metrica ISO grossa per inserti Einsatzgewinde metrisch Inzet schroefdraad Pour filets rapportés</p> | <p>PG</p> <p>Filettatura per tubi corazzati Panzerrohrgewinde Pantserdraad Pour tubes électriques</p> | <p>Rc</p> <p>Filettatura Conica Whitworth per Tubi Konisches Whitworth-Gewinde für Rohre Conische gasdraad Gaz conique Withworth</p> |
| <p>Geometria Geometrie Geometrie Géométrie</p> | <p>Scanalature diritte Geradegenutet Rechte spaangroeven Goujures droites</p> | <p>Scanalature diritte, imbocco corretto Geradegenutet mit Schälaanschnitt Rechte groeven met schilaansnijding Coupe gun</p> | <p>a rullare Gewindeformer Rolltappen A refolder</p> | <p>a rullare, Canolini di lubrificazione Gewindeformer, Ölnoten / Schmiernoten Rolltappen met smeergroeven A refolder, rainures de lubrification</p> |
| | <p>λ 10°</p> <p>Scanalature elicoidali 10° Spiralgenutet 10° Gespiraliseerde spaangroeven 10° Goujures hélicoïdales 10°</p> | <p>λ 15°</p> <p>15°</p> | <p>λ 27°</p> <p>27°</p> | <p>λ 30°</p> <p>30°</p> |
| | <p>λ 35°</p> <p>35°</p> | <p>λ 40°</p> <p>40°</p> | <p>λ 45°</p> <p>45°</p> | <p>λ 48°</p> <p>48°</p> |
| <p>Tipo di foro Art der Bohrung Type gat Type de trou</p> | <p>Foro passante Durchgangsbohrung Doorlopend gat Trou débouchant</p> | <p>Foro cieco Grundbohrung Blind gat Trou borgne</p> | <p>Foro passante/cieco Durchgangs- oder Grundbohrung Doorlopend of blind gat Trou débouchant/borgne</p> | |

Legenda Icone / Symbolerklärung
Verklaring symbolen / Description des symboles



Icone Filettatura / Symbole Gewindewerkzeuge
Schroefdraad symbolen / Symboles pour le taraudage

Lunghezza
Imbocco
Anschnitt
Aansnijding
Chanfrein

B
3.5-5

C
2-3

C
2-3.5

E
1.5-2

Forma Imbocco B
Anschnitt Form B
Aansnijding vorm B
Chanfrein No. B
3.5 - 5 X p

A 6-8
C 2-3

D18-20
C 2-3

1.75XP

2.25XP

Tolleranza
Toleranz
Tolerantie
Tolérance

2A

2B

6G

6GX

6g

6H

6HX

Class A

Medium

Medio
Mittel
Middel
Moyen

Normal

Normale
Normal
Normaal
Normal

Codolo
Schaft
Schacht
Queue

DIN
6535HA



DIN
6535HB



Normativa
Standard
Norm
Standard

DORMER
DIN

DORMER
ISO

DORMER
ANSI

DIN
351

DIN
352

DIN
357

DIN
371

DIN
374

DIN
376

DIN
371≤10
376≥12

DIN
382

DIN
2174

DIN
2181

DIN
2184-1

ISO
2283

ISO
2284

DIN
5156

DIN
5157

DIN
40432

DIN-EN
22568

ISO
529

ISO
2568

ANSI

ANSI
B94.9

BS
**1127:
1950**

Icone Fresatura / Symbole Fräswerkzeuge
Frees symbolen / Symboles pour le fraisage

| Tipo Typ Type Type | FS | HRA | N |
|-----------------------------|--|---|--|
| | | | |
| | Rompitrucciolo per semi-finitura Schlichtfräser mit Spanbrecher Fijnruwvertanding Semi-finition Ebauche | Rompitrucciolo a profilo arrotondato asimmetrico a passo fine Asymetrische feine Schruppkordel-Verzahnung Fijnruwvertanding met asymmetrisch rond profiel Brise-copeaux ronds fins asymétrique | Tipo di elica per acciai da bassa ad alta resistenza Schlichtfräser Voor staal, lage tot hoge treksterkte Pour aciers de moyenne à haute résistance |
| | | | |
| | Rompitrucciolo a profilo piatto a passo grosso Schruppschlicht-Verzahnung Ruwvertanding met afgeplat rond profiel Brise-copeaux plats | Rompitrucciolo a profilo arrotondato asimmetrico a passo grosso Asymetrische Schruppkordel-Verzahnung Ruwvertanding met asymmetrisch rond profiel Brise copeaux ronds asymétrique | Tipo di elica per materiali duttili e malleabili Für weiche und langspanende Materialien Frezen voor zachte en smeedbare materialen Fraise pour les matières douces et malléables |
| | | | |
| | Rompitrucciolo a profilo arrotondato a passo grosso Schruppkordel-Verzahnung Ruwvertanding met rond profiel Brise-copeaux ronds fins | Passo largo Grobe Zahnteilung Grove vertanding | Passo stretto Feine Zahnteilung Fijne vertanding |

| Applicazione Anwendung Toepassing Utilisation | P9 | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | | |
| | Fresa per cave tolleranza P9 Langlochfräsen in P9 Toleranz Spiebaanfrezen P9 Rainurage P9 | Fresa per cave Langlochfräsen Spiebaanfrezen Rainurage | Super-Finitura Schlichtfräsen Glad nafrezen Super finition | Fresa per finitura Schlichten Nafrezen Finition |
| | | | | |
| | Sgrossatura Schrupfräsen Voorfrezen Ébauche | Fresa semisferica Kopierfräsen Kopieerfrezen Bout hémisphérique | Frese raggate mit Eckenradius Frezen met hoekradius A matrice torique | Alta velocità Hochvorschubfräsen (HFC) Hoge voeding frezen Grandes avance de Finition |
| | | | | |
| | Frese per smussi Fasenfräsen Verzinkfrezen A chanfreiner | Fresa per scanalature a T T-Nutenfräsen T-gleuffrezen Pour rainures en T | Fresa per cave Woodruff Schlitzfräser für Scheibenfeder-Nuten Schijfspie-frezen Fraises Woodruff | Fresa a coda di rondine - divergente Winkelfräsen Zwaluwstaartfrezen Fraises coniques cône renversé |
| | | | | |
| | Fresa a coda di rondine - convergente Winkelfräsen Duivenstaartfrezen Fraises coniques cône direct | Fresa a Raggio Concava Viertelrund-Profilfräser konkav Kwartholfrezen conkaaf Fraises concaves 1/4 de cercle | Fresa a disco Schlitzfräser/Sägeblätter Sleuffrezen/Zaagbladen Fraise 3 tailles | Multi Meersnijder |
| | | | | |
| | Fresa a manicotto Walzenstirnfräsen Mantelkopfrezen Fraise 2 tailles finition | Sgrossatura Schruppen ruw ébauche | | |

Icone Fresatura / Symbole Fräswerkzeuge
Frees symbolen / Symboles pour le fraisage

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Direzione Richtung Richtung Direction | | | | |
| | Contornatura, in rampa e a tuffo. Kontourfräsen, Schrägeintauchen, Tauchen, Spiebaan-, insteek-, boren- en contourfrezzen Rainurage, ramping, plongée | Contornatura e in rampa. Kontourfräsen, Schrägeintauchen Helling- en contourfrezzen | Contornatura Kontourfräsen Contourfrezzen | Spianatura Kontourfräsen Contourfrezzen |
| | | Rainurage, ramping | Finition | Fraisage |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| Lung. di taglio Schneidenlänge Snijkants lengte Longueur de coupe | | | | | | | | | | | | |
| | Extra corta Extra kurz Extra kort Extra court | | | | Media Mittel Middell Moyen | | | | Extra lunga Extra lang Extra lang Extra Long | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Tolleranza diametro Schneiden- toleranz Tolerantie Tolérance | d11 | e8 | h9 | h10 | h11 | h12 | k10 | k12 | js14 | js16 |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|



tolleranza e8 per diametri pieni e mezzi, h10 per gli altri
e8 für volle und halbe Durchmesser ansonsten h10
e8 voor hele en halve diameter, verder h10
e8 cotes rondes et intermédiaires, h10 autres

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Angolo d'Elica/ Angolo di spoglia frontale Drallwinkel / Spanwinkel Hellingshoek / Spaanhoek Angle d'hélice / Angle de coupe | $\gamma 5^\circ$ | $\gamma 15^\circ$ | $\gamma 18^\circ$ | $\lambda 0^\circ$ $\gamma 0^\circ$ | $\lambda \neq$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 10^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 12^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 15^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 15^\circ$ $\gamma 15^\circ$ | $\lambda 25^\circ$ $\gamma 0^\circ$ | $\lambda 25^\circ$ $\gamma 20^\circ$ |
| | $\lambda 30^\circ$ $\gamma -10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 15^\circ$ | $\lambda 30^\circ$ $\gamma 20^\circ$ | $\lambda 35^\circ$ $\gamma 9^\circ$ | $\lambda 35^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma -6^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 3^\circ$ |
| | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 4^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 10^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 15^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 20^\circ$ | $\lambda 40^\circ$ $\gamma 25^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ $\gamma -10^\circ$ | $\lambda 45^\circ$ $\gamma 12^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma -26^\circ$ | $\lambda 50^\circ$ $\gamma 3^\circ$ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| N° Taglienti Zähneanzahl aantal tanden Dent | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 3-4 | Z 3-5 | Z 3-6 | Z 4 | Z 4-6 | Z 4-8 | Z 6-8 | Z 6-10 |
| | Z 6-12 | Z 8-12 | Z 10-12 | Z 16-30 | Z 28-44 | Z 28-100 | Z 40-200 | Z 80-180 | Z 100-140 | Z 128-220 | Z 160-350 |



4 taglienti - Spazio tra i taglienti differenziato
4 Zähne - ungleiche Teilung
4 tanden - Differentialiaal vertand
4 dents - pas inégal

Icone Filettatura / Symbole Fräswerkzeuge
Frees symbolen / Symboles pour le fraisage

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| Codolo Schaft Schacht Queue |  |  |  |  |
| | Cilindrico Form A, Glattschaft | Form B, mit Mitnahmeffläche (Weldon) | Filettato/ Weldon Form D, mit Anzugsgewinde Form B, mit Mitnahmeffläche (Weldon) | Filettato Form D, mit Anzugsgewinde |
| | Glad cilindrisch | Recht spanvlak, "Weldon" | Aantrekdraad/"Weldon" | Aantrekdraad |
| |  |  | | |
| | Cilindrico HA, Glattschaft Gladde eenheidsschacht | HB, Mitnahmeffläche (Weldon) Eenheidsschacht met "Weldon" | | |

Normativa
Standard
Norm
Standard



Icone sbavatore / Symbole Frässtift
Stiffrees symbolen / Symboles pour les Limes rotatives

Applicazione
Anwendung
Uitvoering
Utilisation



A

cilindrico lavorazione sul lato
Zylinder ohne Stirnverzahnung
Cilindrisch zonder kopvertanding
Cylindrique sans coupe en bout



B

cilindrico lavorazione lato e testa
Zylinder mit Stirnverzahnung
Cilindrisch met kopvertanding
Cylindrique avec coupe en bout



C

cilindrico a testa sferica
Walzenrund
Ronde walsvorm
Cylindrique à bout rond



D

a palla
Kugel
Kogelvorm
Boule



E

ovale
Tropfen
Druppelvorm
Ovale



F

ad albero a punta sferica
Rundbogen
Ronde boogvorm
Ogive à bout rond



G

ad albero a punta
Spitzbogen
Spitze boogvorm
Ogive à bout pointu



H

a fiamma
Flamme
Vlamvorm
Vlamvorm



J

svasatore a 60°k
60° Kegelsenker
60° verzink kegelvorm
Fraisure à 60°



K

svasatore a 90°k
90° Kegelsenker
90° verzink kegelvorm
Fraisure à 90°



L

conico a palla
Rundkegel
Ronde kegelvorm
Conique à bout rond



M

conico
Spitzkegel
Spitze kegelvorm
Conique à bout rond



N

conico invertito
umgekehrter Kegel
Omgekeerde kegelvorm
Conique inverse



Lavorazione fibre di vetro
Für faserverstärktes Material
Router voor vezelversterkt materiaal
Fraisage de la fibre de verre

Tipo
Typ
Type
Type

ST

Generico

Hohes Spanvolumen in Stählen

Taux d'enlèvement élevé dans les aciers

VA

Acciaio inossidabile

Hohes Spanvolumen in Edeltählen

Taux d'enlèvement élevé dans les aciers inoxydables

AL

Alluminio

Alu-Verzahnung für NE-Metalle und Kunststoffe

Coupe aluminium pour les matériaux non-ferreux et les plastiques

GRP

Fibra di vetro

Glasfaser und Verbundwerkstoffe

Fibre de verre et composites

DC

Taglio doppio per lavorazioni generiche
Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen

Denture croisée pour utilisation générale

tipi di taglio
Stirngeometrie
kopvertanding
coupe en bout



Lavorazione di testa
Stirnverzahnung
Standaard
Standard



Forante e contornatura
Bohrschneide

Pointe de foret



Forante
Schafffräser

Fraise de finition

Icone Inserti di troncatura / Symbole für Abstechwerkzeuge
Wisselplatten symbol / Symboles pour les outils de tronçonnage

Inclinazione
tagliente
Abstechwinkel
Afsteekhoek
Angle de coupe



0°



8° sinistro / destro
8° links - rechts
8° Links - Rechts
8° à gauche - à droite



15° sinistro / destro
15° links - rechts
15° Links - Rechts
15° à gauche - à droite

Lunghezza
tagliente
Plattengröße
Grootte
Taille



23mm



40mm

Mano utensile
Abstechrichtung
Snijrichting
Direction de coupe



Destra
Rechts
Rechts
À droite



Sinistra
Links
Links
À gauche

Applicazione
Anwendung
Toepassing
Utilisation



Troncatura
Abstechen
Afsteken
Tronçonnage



Scanalatura
Einstecken
Ranhura
Gorge

Sezione
Drehlingsform
Form
Forme



Tonda
Rund
Rond
Rond



Quadrata
Vierkant
Vierkant
Carré



Rettangolare
Rechteckig
Rechthoekig
Rectangulaire

Tolleranza
Toleranz
Tolerantie
Tolérance



h9



h13

Normativa
Standard
Norm
Standard



| Italiano | | Durezza | Resistenza | ISO |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-----|
| Applicazione per Gruppi di Materiali | | HB | N/mm ² | |
| 1. Acciaio | 1.1 Acciaio dolce magnetico | < 120 | < 400 | P 1 |
| | 1.2 Acciaio da costruzione e da cementazione | < 200 | < 700 | P 1 |
| | 1.3 Acciaio al carbonio | < 250 | < 850 | P 2 |
| | 1.4 Acciaio legato | < 250 | < 850 | P 3 |
| | 1.5 Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | > 250 < 350 | > 850 < 1200 | P 4 |
| | 1.6 Acciaio legato / Acciaio bonificato e temprato | > 350 | > 1200 < 1620 | H 1 |
| | 1.7 Acciaio legato/temprato | 49-55HRC | > 1620 | H 3 |
| | 1.8 Acciaio legato/temprato | 55-63HRC | > 1980 | H 4 |
| 2. Acciaio inossidabile | 2.1 Acciaio inossidabile/automatico | < 250 | < 850 | M 1 |
| | 2.2 Austenitico | < 320 | < 1100 | M 3 |
| | 2.3 Ferritico+Austenitico, Martensitico | < 300 | < 1000 | M 2 |
| | 2.4 Acciai inossidabili con indurimento da precipitazione | >320 <410 | >1100 <1400 | S 2 |
| 3. Ghisa | 3.1 Ghisa con grafite lamellare | < 150 | > 500 | K 1 |
| | 3.2 Ghisa con grafite lamellare | > 150 <300 | > 500 < 1000 | K 2 |
| | 3.3 Ghisa malleabile con grafite sferoidale | < 200 | < 700 | K 3 |
| | 3.4 Ghisa malleabile con grafite sferoidale | > 200 < 300 | > 700 < 1000 | K 4 |
| 4. Titanio | 4.1 Titanio non legato | < 200 | < 700 | S 1 |
| | 4.2 Leghe di titanio | < 270 | < 900 | S 2 |
| | 4.3 Leghe di titanio | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 | S 3 |
| 5. Nichel | 5.1 Nichel non legato | < 150 | < 500 | S 1 |
| | 5.2 Leghe di nichel | < 270 | > 900 | S 2 |
| | 5.3 Leghe di nichel | > 270 < 350 | > 900 < 1200 | S 3 |
| 6. Rame | 6.1 Rame | < 100 | < 350 | N 3 |
| | 6.2 β-Ottone, Bronzo | < 200 | < 700 | N 4 |
| | 6.3 α-Ottone | < 200 | < 700 | N 3 |
| | 6.4 Bronzo ad alta resistenza | < 470 | < 1500 | N 4 |
| 7. Alluminio Magnesio | 7.1 Al, Mg, non legato | < 100 | < 350 | N 1 |
| | 7.2 Leghe di Al, Si < 0.5% | < 150 | < 500 | N 1 |
| | 7.3 Leghe di Al, Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 | N 1 |
| | 7.4 Leghe di Al, Si > 10% Rinforzate Whisker Leghe di Al, Leghe di Mg | < 120 | < 400 | N 2 |
| 8. Materiali sintetici | 8.1 Materiali termoplastici | --- | --- | O |
| | 8.2 Materiali plastici termoidurenti | --- | --- | O |
| | 8.3 Materiali plastici rinforzati | --- | --- | O |
| 9. Materiali duri | 9.1 Cermets (materiali metallo-ceramici) | < 550 | < 1700 | H |
| | 10. Grafite | --- | < 100 | O |

ESEMPI DI MATERIALI CLASSIFICATI
SECONDO STANDARD DIVERSI

| AMS | EN | W.Nr. | DIN | BS | SS | USA | UNS | ISO |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|-----|
| 1.1 | | 1.1015, 1.1013 | Rle60, Rle100 | 230M07, 050A12 | 1160 | Lead Steel | G12120 | P 1 |
| 1.2 | EN 10 025 - S235JRG2 | 1.1012, 1.1053, 1.7131 | S137-2, 16MnCr5, S150-2 | 060A35, 080M40, 4360-50B | 1312, 1412, 1914 | 135, 30 | G10100 | P 1 |
| 1.3 | EN 10 025 - E295 | 1.1191, 1.0601 | CK45, C60 | 080M46, 080A62 | 1550, 2142, 2172 | 1024, 1060, 1061 | G10600 | P 2 |
| 1.4 | EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2 | 1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247 | 42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8 | 708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42 | 1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02 | 4140, A2, 4340, M42, M2 | G41270, G41470, T30102, T11342 | P 3 |
| 1.5 | EN ISO 4857 - HS6-5-2 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8 | 801, BM2, BT142, 826 M40, 830M31 | 2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723 | 01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630 | G96300, T30102, T11302, T30403, T11342 | P 4 |
| 1.6 | EN ISO 4857 - HS2-9-1-8 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8 | 801, 826 M40, 830M31 | 2244-05, 2541-05, , HARDOX 400 | 01, L6, M42, D3, 4140, 8130 | T30403, G41400, J14047 | H 1 |
| 1.7 | EN ISO 4857 - HS2-9-1-8 | 1.2510 | 100MnCrW4 | BO1, BD3, BH13 | HARDOX 500 | | | H 3 |
| 1.8 | EN ISO 4857 - X40CrMoV5-1 | 1.3343, 1.2344 | S6-5-2, GX40CrMoV5-1 | BM2, BH13 | 2242, HARDOX 600 | | | H 4 |
| 2.1 | EN 10 088-3 - X14CrMoS17 | 1.4305, 1.4104 | X10CrNiSi189, X12CrMoS17 | 303 S21, 416 S37 | 2301, 2312, 2314, 2346, 2380 | 303, 416, 430F | S30300, S41600, S43020 | M 1 |
| 2.2 | EN 10 088-2-0 - 3 - 1, 4301+AT | 1.4301, 1.4541, 1.4571 | X5CrNi189, X10CrNiMoTi1810 | 304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12 | 2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377 | 304, 321, 316 | S30400, S32100, S31600 | M 3 |
| 2.3 | EN 10 088-3 - 1, 4460 | 1.4460, 1.4512, 1.4582 | X8CrNiMo275, X4CrNiMoNi6257 | 317 S16, 316 S16 | 2324, 2387, 2570 | 409, 430, 436 | S40900, S4300, S43600 | M 2 |
| 2.4 | EN 1,4547 | 1.4547 | X2CrNiMo20-18-6 | HR41 | 2378 | 17-4PH | S31254 | S 2 |
| 3.1 | EN 1561 - EN-JL1030 | 0.6010, 0.6040 | GG10, GG40 | Grade150, Grade 400 | 0120, 0212, 0814 | ASTM A48 class 20 | F11401, F12801 | K 1 |
| 3.2 | EN 1561 - EN-JL1050 | 0.6025, 0.6040 | GG25, GG40 | Grade200, Grade 400 | 0125, 0130, 0140, 0217 | ASTM A48 class 40, STM A48 class 60 | F12801, F14101 | K 2 |
| 3.3 | EN 1561 - EN-JL2040 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P4407, 700/2, 309/72 | 0219, 0717, 0727, 0732, 0852 | ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504 | F22830, F20001 | K 3 |
| 3.4 | EN 1561 - EN-JL2050 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P4407, 700/2, 309/72 | 0221, 0223, 0737, 0854 | ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501 | F26230, 20005 | K 4 |
| 4.1 | | 3.7024LN | T199.8 | TA1 to 9 | T199.8 | ASTM B265 grade 1 | R50250 | S 1 |
| 4.2 | | 3.7164LN, 3.7119LN | TA16V4, TA165n2 | TA10 to 14, TA17 | TA16V4, TA165n2 | AMS4928 | R54790 | S 2 |
| 4.3 | | 3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN | TA16V4, TA16V5Sn2, TA14MoSn2 | TA10 to 13, TA28 | TA16V5Sn2 | AMS4928, AMS4971 | R56400, R54790 | S 3 |
| 5.1 | | 2.4060, 2.4066 | Nickel 200, 270, N199.6 | NA 11, NA12 | Ni200, Ni270 | Nickel 200, Nickel 230 | N02200, N02230 | S 1 |
| 5.2 | | 2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600 | HR203, 3027-76 | | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy, Inconel600 | N06075, N10002, N04400, N06600 | S 2 |
| 5.3 | | 2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN | Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy | HR8, HR401, 601 | | Inconel 718, 625, Nimonic 80 | N07718, N07080, N06625 | S 3 |
| 6.1 | EN 1652 - CW004A | 2.0060, 2.0070 | E-Cu57, SE-Cu | C101 | 5010 | 101 | C10100, C1020 | N 3 |
| 6.2 | EN 1652 - CW612N | 2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080 | CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn | CZ120, CZ109/PB104 | 5168 | | C28000, C37710 | N 4 |
| 6.3 | EN 1652 - CW508L | 2.0321, 2.0260 | CuZn37, CuZn28 | CZ108, CZ106 | 5150 | | C2600, C27200 | N 3 |
| 6.4 | | | Ampco 18, Ampco 25 | AB1 type | 5238, JM7-20 | | | N 4 |
| 7.1 | EN 485-2 - EN AW-1070A | 3.0255 | A199.5 | LMO, 1 B (1050A) | 4005 | EC, 1060, 1100 | A91060, A91100 | N 1 |
| 7.2 | EN 755-2 - EN AW-5005 | 3.1355, 3.3525 | AlCuMg2, AlMg2Mn0.8 | LM5, 10, 12, N4 (5251) | 4106, 4212 | 380, 520.0, 520.2, 2024, 6061 | A03800, A05200, A92024 | N 1 |
| 7.3 | EN 1706 - EN AC-42000 | 3.2162.05, 3.2341.01 | GD-ALSi8Cu, G-ALSi5Mg | LM2.4, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, L109 | 4244 | 319.0, 333.0, 319.1, 356.0 | A03190, A03330, C35600 | N 1 |
| 7.4 | SS-EN 1706 - EN AC-47000 | 3.2561.01 | G-ALSi18, G-ALSi12 | LM6, 12, 13, 20, 28, 29, 30 | 4260, 4261, 4262 | 4032, 222.1, A332.0 | A94032, A02220, A13320 | N 2 |
| 8.1 | | 8.1 | Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate | | | Polystyrene, Nylon, PVC | | O |
| 8.2 | | | Ebonite, Tufnol, Bakelite | | | Bakelite | | O |
| 8.3 | | | Kevlar, Pinned Circuit boards | | | Kevlar | | O |
| 9.1 | | 9.1 | Ferroc, Ferroclittant | | | | | H |
| 10.1 | | | Graphite | | | | | O |

Tabella delle velocità di taglio



| Vc (Velocità di taglio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| m/min | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | |
| Feet/Min | 16 | 26 | 32 | 50 | 66 | 82 | 98 | 130 | 165 | 197 | 230 | 262 | 296 | 330 | 362 | 495 | |
| Ø | | Giri/minuto (RPM) | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | inch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | 1592 | 2546 | 3183 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 12732 | 15916 | 19099 | 22282 | 25465 | 28648 | 31831 | 35014 | 47747 |
| 1,50 | | 1061 | 1698 | 2122 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 8488 | 10610 | 12732 | 14854 | 16977 | 19099 | 21221 | 23343 | 31831 |
| 2,00 | | 796 | 1273 | 1592 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 11141 | 12732 | 14324 | 15916 | 17507 | 23873 |
| 2,50 | | 637 | 1019 | 1273 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 5093 | 6366 | 7639 | 8913 | 10186 | 11459 | 12732 | 14006 | 19099 |
| 3,00 | | 531 | 849 | 1061 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 7427 | 8488 | 9549 | 10610 | 11671 | 15916 |
| 3,18 | 1/8 | 500 | 801 | 1001 | 1501 | 2002 | 2502 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 15015 |
| 3,50 | | 455 | 728 | 909 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3638 | 4547 | 5457 | 6366 | 7276 | 8185 | 9095 | 10004 | 13642 |
| 4,00 | | 398 | 637 | 796 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 5570 | 6366 | 7162 | 7958 | 8754 | 11937 |
| 4,50 | | 354 | 566 | 707 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2829 | 3537 | 4244 | 4951 | 5659 | 6366 | 7074 | 7781 | 10610 |
| 4,76 | 3/16 | 334 | 535 | 669 | 1003 | 1337 | 1672 | 2006 | 2675 | 3344 | 4012 | 4681 | 5350 | 6018 | 6687 | 7356 | 10031 |
| 5,00 | | 318 | 509 | 637 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 4456 | 5093 | 5730 | 6366 | 7003 | 9549 |
| 6,00 | | 265 | 424 | 531 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 3714 | 4244 | 4775 | 5305 | 5836 | 7958 |
| 6,35 | 1/4 | 251 | 401 | 501 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 2005 | 2506 | 3008 | 3509 | 4010 | 4511 | 5013 | 5514 | 7519 |
| 7,00 | | 227 | 364 | 455 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3183 | 3638 | 4093 | 4547 | 5002 | 6821 |
| 7,94 | 5/16 | 200 | 321 | 401 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1604 | 2004 | 2405 | 2806 | 3207 | 3608 | 4009 | 4410 | 6013 |
| 8,00 | | 199 | 318 | 398 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 2785 | 3183 | 3581 | 3979 | 4377 | 5968 |
| 9,00 | | 177 | 283 | 354 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2476 | 2829 | 3183 | 3537 | 3890 | 5305 |
| 9,53 | 3/8 | 167 | 267 | 334 | 501 | 668 | 835 | 1002 | 1336 | 1670 | 2004 | 2338 | 2672 | 3006 | 3340 | 3674 | 5010 |
| 10,00 | | 159 | 255 | 318 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2228 | 2546 | 2865 | 3183 | 3501 | 4775 |
| 11,11 | 7/16 | 143 | 229 | 287 | 430 | 573 | 716 | 860 | 1146 | 1433 | 1719 | 2006 | 2292 | 2579 | 2865 | 3152 | 4298 |
| 12,00 | | 133 | 212 | 265 | 398 | 531 | 663 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 1857 | 2122 | 2387 | 2653 | 2918 | 3979 |
| 12,70 | 1/2 | 125 | 201 | 251 | 376 | 501 | 627 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 1754 | 2005 | 2256 | 2506 | 2757 | 3760 |
| 14,00 | | 114 | 182 | 227 | 341 | 455 | 568 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1592 | 1819 | 2046 | 2274 | 2501 | 3410 |
| 14,29 | 9/16 | 111 | 178 | 223 | 334 | 446 | 557 | 668 | 891 | 1114 | 1337 | 1559 | 1782 | 2005 | 2228 | 2450 | 3341 |
| 15,00 | | 106 | 170 | 212 | 318 | 424 | 531 | 637 | 849 | 1061 | 1273 | 1485 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | 3183 |
| 15,88 | 5/8 | 100 | 160 | 200 | 301 | 401 | 501 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1403 | 1604 | 1804 | 2004 | 2205 | 3007 |
| 16,00 | | 99 | 159 | 199 | 298 | 398 | 497 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | 1790 | 1989 | 2188 | 2984 |
| 17,46 | 11/16 | 91 | 146 | 182 | 273 | 365 | 456 | 547 | 729 | 912 | 1094 | 1276 | 1458 | 1641 | 1823 | 2005 | 2735 |
| 18,00 | | 88 | 141 | 177 | 265 | 354 | 442 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1415 | 1592 | 1768 | 1945 | 2653 |
| 19,05 | 3/4 | 84 | 134 | 167 | 251 | 334 | 418 | 501 | 668 | 835 | 1003 | 1170 | 1337 | 1504 | 1671 | 1838 | 2506 |
| 20,00 | | 80 | 127 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 1273 | 1432 | 1592 | 1751 | 2387 |
| 24,00 | | 66 | 106 | 133 | 199 | 265 | 332 | 398 | 531 | 663 | 796 | 928 | 1061 | 1194 | 1326 | 1459 | 1989 |
| 25,00 | | 64 | 102 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 1019 | 1146 | 1273 | 1401 | 1910 |
| 27,00 | | 59 | 94 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 472 | 589 | 707 | 825 | 943 | 1061 | 1179 | 1297 | 1768 |
| 30,00 | | 53 | 85 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1061 | 1167 | 1592 |
| 32,00 | | 50 | 80 | 99 | 149 | 199 | 249 | 298 | 398 | 497 | 597 | 696 | 796 | 895 | 995 | 1094 | 1492 |
| 36,00 | | 44 | 71 | 88 | 133 | 177 | 221 | 265 | 354 | 442 | 531 | 619 | 707 | 796 | 884 | 973 | 1326 |
| 40,00 | | 40 | 64 | 80 | 119 | 159 | 199 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 716 | 796 | 875 | 1194 |
| 50,00 | | 32 | 51 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 255 | 318 | 382 | 446 | 509 | 573 | 637 | 700 | 955 |

| HV Vickers | HRC Rockwell | HB Brinell | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 940 | 68 | | | |
| 900 | 67 | | | |
| 864 | 66 | | | |
| 829 | 65 | | | |
| 800 | 64 | | | |
| 773 | 63 | | | |
| 745 | 62 | | | |
| 720 | 61 | | | |
| 698 | 60 | | | |
| 675 | 59 | | | |
| 655 | 58 | | 2200 | 142 |
| 650 | | 618 | 2180 | 141 |
| 640 | | 608 | 2145 | 139 |
| 639 | 57 | 607 | 2140 | 138 |
| 630 | | 599 | 2105 | 136 |
| 620 | | 589 | 2070 | 134 |
| 615 | 56 | 584 | 2050 | 133 |
| 610 | | 580 | 2030 | 131 |
| 600 | | 570 | 1995 | 129 |
| 596 | 55 | 567 | 1980 | 128 |
| 590 | | 561 | 1955 | 126 |
| 580 | | 551 | 1920 | 124 |
| 578 | 54 | 549 | 1910 | 124 |
| 570 | | 542 | 1880 | 122 |
| 560 | 53 | 532 | 1845 | 119 |
| 550 | | 523 | 1810 | 117 |
| 544 | 52 | 517 | 1790 | 116 |
| 540 | | 513 | 1775 | 115 |
| 530 | | 504 | 1740 | 113 |
| 527 | 51 | 501 | 1730 | 112 |
| 520 | | 494 | 1700 | 110 |
| 514 | 50 | 488 | 1680 | 109 |
| 510 | | 485 | 1665 | 108 |
| 500 | | 475 | 1630 | 105 |
| 497 | 49 | 472 | 1620 | 105 |
| 490 | | 466 | 1595 | 103 |
| 484 | 48 | 460 | 1570 | 102 |
| 480 | | 456 | 1555 | 101 |
| 473 | 47 | 449 | 1530 | 99 |
| 470 | | 447 | 1520 | 98 |
| 460 | | 437 | 1485 | 96 |
| 458 | 46 | 435 | 1480 | 96 |
| 450 | | 428 | 1455 | 94 |
| 446 | 45 | 424 | 1440 | 93 |
| 440 | | 418 | 1420 | 92 |

| HV Vickers | HRC Rockwell | HB Brinell | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 434 | 44 | 413 | 1400 | 91 |
| 423 | 43 | 402 | 1360 | 88 |
| 413 | 42 | 393 | 1330 | 86 |
| 403 | 41 | 383 | 1300 | 84 |
| 392 | 40 | 372 | 1260 | 82 |
| 382 | 39 | 363 | 1230 | 80 |
| 373 | 38 | 354 | 1200 | 78 |
| 364 | 37 | 346 | 1170 | 76 |
| 355 | 36 | 337 | 1140 | 74 |
| 350 | | 333 | 1125 | 73 |
| 345 | 35 | 328 | 1110 | 72 |
| 340 | | 323 | 1095 | 71 |
| 336 | 34 | 319 | 1080 | 70 |
| 330 | | 314 | 1060 | 69 |
| 327 | 33 | 311 | 1050 | 68 |
| 320 | | 304 | 1030 | 67 |
| 317 | 32 | 301 | 1020 | 66 |
| 310 | 31 | 295 | 995 | 64 |
| 302 | 30 | 287 | 970 | 63 |
| 300 | | 285 | 965 | 62 |
| 295 | | 280 | 950 | 61 |
| 293 | 29 | 278 | 940 | 61 |
| 290 | | 276 | 930 | 60 |
| 287 | 28 | 273 | 920 | 60 |
| 285 | | 271 | 915 | 59 |
| 280 | 27 | 266 | 900 | 58 |
| 275 | | 261 | 880 | 57 |
| 272 | 26 | 258 | 870 | 56 |
| 270 | | 257 | 865 | 56 |
| 268 | 25 | 255 | 860 | 56 |
| 265 | | 252 | 850 | 55 |
| 260 | 24 | 247 | 835 | 54 |
| 255 | 23 | 242 | 820 | 53 |
| 250 | 22 | 238 | 800 | 52 |
| 245 | | 233 | 785 | 51 |
| 243 | 21 | 231 | 780 | 50 |
| 240 | | 228 | 770 | 50 |
| 235 | | 223 | 755 | 49 |
| 230 | | 219 | 740 | 48 |
| 225 | | 214 | 720 | 47 |
| 220 | | 209 | 705 | 46 |
| 215 | | 204 | 690 | 45 |
| 210 | | 199 | 675 | 44 |
| 205 | | 195 | 660 | 43 |
| 200 | | 190 | 640 | 41 |

Tabella delle tolleranze



| Toll | Ø mm | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | > 1 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | > 6 ≤ 10 | > 10 ≤ 18 | > 18 ≤ 30 | > 30 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | > 80 ≤ 120 |
| | µm | | | | | | | |
| e8 | -14 / -28 | -20 / -38 | -25 / -47 | -32 / -59 | -40 / -73 | -50 / -89 | -60 / -106 | -72 / -126 |
| f6 | -6 / -12 | -10 / -18 | -13 / -22 | -16 / -27 | -20 / -33 | -25 / -41 | -30 / -49 | -36 / -58 |
| f7 | -6 / -16 | -10 / -22 | -13 / -28 | -16 / -34 | -20 / -41 | -25 / -50 | -30 / -60 | -36 / -71 |
| h6 | 0 / -6 | 0 / -8 | 0 / -9 | 0 / -11 | 0 / -13 | 0 / -16 | 0 / -19 | 0 / -22 |
| h7 | 0 / -10 | 0 / -12 | 0 / -15 | 0 / -18 | 0 / -21 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -35 |
| h8 | 0 / -14 | 0 / -18 | 0 / -22 | 0 / -27 | 0 / -33 | 0 / -39 | 0 / -46 | 0 / -54 |
| h9 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -36 | 0 / -43 | 0 / -52 | 0 / -62 | 0 / -74 | 0 / -87 |
| h10 | 0 / -40 | 0 / -48 | 0 / -58 | 0 / -70 | 0 / -84 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -140 |
| h11 | 0 / -60 | 0 / -75 | 0 / -90 | 0 / -110 | 0 / -130 | 0 / -160 | 0 / -190 | 0 / -220 |
| h12 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -150 | 0 / -180 | 0 / -210 | 0 / -250 | 0 / -300 | 0 / -350 |
| k10 | +40 / 0 | +48 / 0 | +58 / 0 | +70 / 0 | +84 / 0 | +100 / 0 | +120 / 0 | +140 / 0 |
| k12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | +350 / 0 |
| m7 | +2 / +12 | +4 / +16 | +6 / +21 | +7 / +25 | +8 / +29 | +9 / +34 | +11 / +41 | +13 / +48 |
| js14 | +/- 125 | +/- 150 | +/- 180 | +/- 215 | +/- 260 | +/- 310 | +/- 370 | +/- 435 |
| js16 | +/- 300 | +/- 375 | +/- 450 | +/- 550 | +/- 650 | +/- 800 | +/- 950 | +/- 1100 |
| H7 | +10 / 0 | +12 / 0 | +15 / 0 | +18 / 0 | +21 / 0 | +25 / 0 | +30 / 0 | +35 / 0 |
| H8 | +14 / 0 | +18 / 0 | +22 / 0 | +27 / 0 | +33 / 0 | +39 / 0 | +46 / 0 | +54 / 0 |

1µm = 0.001mm

FORATURA

Informazioni Generali sulla Foratura

1. Selezionate la punta più idonea per l'applicazione, per il tipo di materiale da lavorare, le caratteristiche della macchina utensile ed il lubrorefrigerante da usare.
2. Troppo gioco tra il pezzo da lavorare ed il mandrino della macchina possono rovinare l'utensile, il pezzo stesso e la macchina – assicuratevi sempre che vi sia la massima stabilità, che, comunque, può essere migliorata selezionando la punta più corta in relazione al lavoro da eseguire.
3. La tenuta dell'utensile è un aspetto importante nelle operazioni di foratura e la punta non deve né ruotare né muoversi nel portautensili.
4. L'uso corretto di un codolo cono Morse dipende dal perfetto accoppiamento tra le superfici coniche dell'utensile ed il portautensili. E' consigliabile l'uso di un martello di materiale tenero per inserire la punta nel portautensili.
5. E' consigliabile l'uso di lubrorefrigeranti o lubrificanti in operazioni di foratura. Assicurarsi di un'emissione copiosa di lubrificante o lubrorefrigerante in particolare sul punto di foratura
6. La rimozione del truciolo in fase di foratura è essenziale per garantire una lavorazione corretta. Non lasciare che i trucioli intasino le scanalature.
7. In fase di riaffilatura della punta, far sempre in modo che la geometria originale sia ripristinata e che tutti i segni di usura vengano eliminati.


TIPI DI PUNTE

Con il continuo progredire delle configurazioni geometriche, dei materiali di fabbricazione e dei rivestimenti aumenta la capacità di una punta di forare con diversi valori di tolleranza sul diametro. In generale, un utensile a geometria standard da origine ad un foro con tolleranza H12. Con l'aumento della complessità geometrica della punta il foro potrà raggiungere, in condizioni favorevoli, anche tolleranza H8.

- Punta in acciaio super-rapido per impieghi generali – H12
- Punta per foratura profonda in acciaio super-rapido /HSS-E a scanalatura parabolica (PFX) – H10
- Punta in metallo duro per alte prestazioni rivestite al TiN / TiALN (CDX) – H8/H9

FORATURA PROFONDA

Per operazioni di foratura profonda si possono usare vari metodi per ottenere la profondità richiesta. L'esempio sotto riportato mostra quattro diversi modi di forare con profondità di 10 x il diametro della punta.

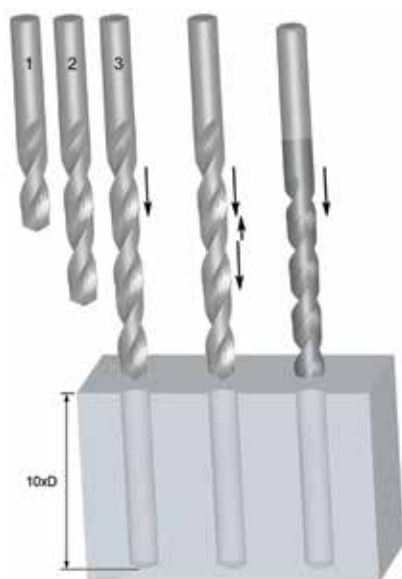

| | Foratura in Serie | Foratura in Serie |
|---------------|--|------------------------------|
| Nr/ Di punte | 3 (2,5xD, 6xD, 10xD) | 2 (2,5xD, 10xD) |
| Tipo di punta | Geometria standard, impieghi generali | 2.5xD ADX or PFX 10xD PFX |
| + / - | Costoso Lungo | Più efficace, veloc |

| | Foratura ad utensile unico - con più estrazioni | Foratura ad utensile unico - senza estrazioni |
|---------------|--|--|
| Nr/ Di punte | 1 (10xD) | 1 (10xD) |
| Tipo di punta | Geometria standard, impieghi generali | Geometria PFX ed utensili per impieghi specific |
| + / - | Lungo | Efficace Veloce |

RISOLUZIONE PROBLEMI DURANTE LA FORATURA

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---------------------------------------|---|--|
| Tenoni rotti o deformati | Cattiva tenuta tra codolo e portautensile | Verificare che codolo e portautensile siano puliti e esenti da danni. |
| Fessurazione del nucleo | Avanzamento troppo elevato | Ridurre avanzamento a valori ottimali |
| | Insufficiente spoglia iniziale | Riaffilare secondo specific |
| | Eccessivo assottigliamento del nucleo | Riaffilare secondo specific |
| | Grave urto al vertice dell'utensile | Evitare il fenomeno. Fare attenzione in fase di inserimento/estrazione nel/dal mandrino di punta a codolo conico |
| Spigoli di taglio consumati | Velocità eccessiva | Ridurre la velocità a valori ottimali - si potrebbe aumentare l'avanzamento |
| Spigoli di taglio esterni danneggiati | Cattivo assemblaggio | Ridurre il gioco fra i componenti |
| Taglienti scheggiati | Eccessivo gioco iniziale | Riaffilare secondo specifi |
| Rottura ad inizio scanalatura | Intasamento delle scanalature | Adottare concetto di foratura con scarichi intermedi |
| | Slittamento utensile nel mandrino | Assicurarsi che l'utensile sia fissato correttamente nel mandrino porta-punta |
| Traccia "a spirale" nel foro | Avanzamento insufficiente | Aumentare avanzamento |
| | Scarsa precisione nel posizionamento | Usare una punta da centro prima della foratura |
| Diametro foro eccessivamente largo | Geometria non corretta dell'utensile | Verificare la geometria di riaffilatu |
| | Rimozione truciolo insufficiente | Modificare velocità, avanzamento e numero di scarichi per consentire una migliore evacuazione del truciolo. |

INFORMAZIONI GENERALI SULL' ALESATURA

Per ottenere i migliori risultati nell'utilizzo degli alesatori è necessario farli "lavorare".

E' un errore comune preparare i fori per l'alesatura con sovrametallo troppo scarso. Se il sovrametallo è insufficiente l'alesatore tenderà a comprimere il materiale piuttosto che tagliarlo, usurandosi velocemente con conseguente perdita di diametro. E' altrettanto importante non lasciare troppo sovrametallo nel foro di preparazione (Vedere Rimozione del Sovrametallo sotto riportata).

1. Selezionare l'alesatore, la velocità e l'avanzamento più consoni per l'operazione. Assicurarsi che i prefiori abbiano il diametro corretto.
2. Il pezzo deve essere mantenuto rigido ed il mandrino non avere gioco.
3. Il mandrino che regge l'alesatore a codolo cilindrico deve essere di buona qualità. Se l'alesatore ruotasse nel mandrino e l'avanzamento fosse automatico, l'alesatore potrebbe arrivare a rottura.
4. Mantenere al minimo la lunghezza libera dell'utensile fuori dal mandrino della macchina.
5. Usare esclusivamente lubrificanti raccomandati per salvaguardare la vita dell'utensile e verificare che il fluido giunga nelle zone di taglio in modo corretto. Poiché l'alesatura non è un'operazione gravosa, l'impiego di una emulsione diluita 40: 1 è sufficiente. Per ghisa grigia, in operazioni a secco, si può impiegare anche un getto d'aria.
6. Le scanalature dell'alesatore non dovranno mai intasarsi di trucioli.
7. Prima della riaffilatura dell'alesatore verificare il valore di concentricità disponendo l'utensile fra i centri. In molti casi sarà sufficiente riaffilare solo lo smusso imbocc.
8. Gli alesatori devono essere sempre affilati. Una frequente riaffilatura è utile, ma è importante comprendere che gli alesatori tagliano solo sullo smusso e non sui taglienti cilindrici. Di conseguenza solo tali smussi richiedono la riaffilatura. L'accuratezza nell'operazione è indispensabile per salvaguardare la qualità dei fori e la vita dell'utensile.

RIMOZIONE DEL SOVRAMETALLO

Nelle operazioni di alesatura la quantità di sovrametallo da rimuovere dipende dal tipo di materiale e di finitura superficiale del pre-foro. Una guida per la rimozione del sovrametallo viene indicata nelle tabelle sotto riportate

| Misura del foro alesato (mm) | Con pre-foro | Con allargatore | Misura del foro alesato (pollici) | Con preforo | Con allargatore |
|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| Sotto 4 | 0.1 | 0.1 | Sotto 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| Da 4 a 11 | 0.2 | 0.15 | Da 3/16 a 1/2 | 0.008 | 0.006 |
| Da 39 a 50 | 0.3 | 0.2 | Da 1/2 a 1. 1/2 | 0.010 | 0.008 |
| Da 39 a 50 | 0.4 | 0.3 | Da 1.1/2 a 2 | 0.016 | 0.010 |

LIMITI DI TOLLERANZA



1. DIAMETRO DI TAGLIO DI ALESATORI STANDARD

Il diametro (d_1) è misurato sul diametro immediatamente prossimo allo smusso. la tolleranza è secondo DIN 1420 e dà origine a fori H7.

| TOLLERANZA ALESATORE | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------|
| Diametro (mm) | | Limite di tolleranza (mm) | |
| Oltre | Fino a incluso | Alta + | Bassa + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |

| TOLLERANZA ALESATORE | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------|
| Diametro (mm) | | Limite di tolleranza (mm) | |
| Oltre | Fino a incluso | Alta + | Bassa + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |


2. FORO H7

La tolleranza più comune su un foro H7 (vedi tabella sotto). Per qualsiasi altra tolleranza usare il punto 3 per il calcolo del campo di tolleranza e la dimensione dell'alesatore.

| TOLLERANZA FORO | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------|
| Diametro (mm) | | Limite di tolleranza (mm) | |
| Oltre | Fino a incluso | Alta + | Bassa + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| TOLLERANZA FORO | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------|
| Diametro (mm) | | Limite di tolleranza (mm) | |
| Oltre | Fino a incluso | Alta + | Bassa + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Quando necessario, definire le dimensioni di un alesatore speciale per operazioni di taglio secondo tolleranze specifiche, come ad esempio D8, si consiglia la consultazione di questo manuale

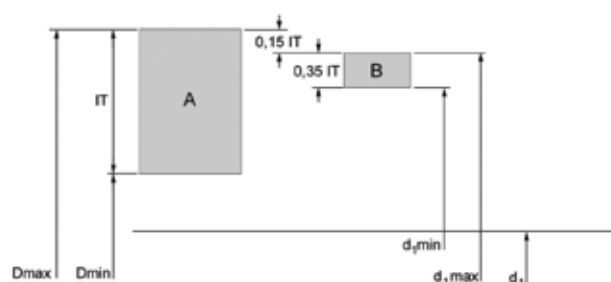

A = Tolleranza foro
 B = Tolleranza alesatore
 IT = Campo di tolleranza
 Dmax = Diametro max del foro
 Dmin = Diametro min del foro
 d_1 = Diametro nominale
 $d_{1,max}$ = Diametro max alesatore
 $d_{1,min}$ = Diametro min alesatore

| Campo di tolleranza | Campo di tolleranza (μm) in relazione al diametro (mm) | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | da 1 fino 3 | da 3 fino 6 | da 6 fino 10 | da 10 fino 18 | da 18 fino 30 | da 30 fino 50 | da 50 fino 80 | da 80 fino 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

Esempio di foro da 10mm con tolleranza D8, Diametro Massimo del Foro = 10.062, Diametro Minimo del Foro = 10.040

Il limite massimo per l'alesatore è il limite massimo della grandezza del foro ridotta di 0.15 volte la tolleranza del foro. Il valore è, poi, arrotondato al multiplo superiore di 0.001mm

$0.15 \times$ tolleranza foro (IT8) = 0.0033, arrotondato = 0.004

Il limite minimo per l'alesatore è il limite massimo dell'alesatore stesso ridotto di 0.35 volte la tolleranza del foro. Il valore è, poi, arrotondato al multiplo superiore di 0.001mm.

$0.35 \times$ tolleranza foro (IT8) = 0.0077, arrotondato = 0.008

Limite massimo per l'alesatore = 10.062 - 0.004 = 10.058

Limite minimo per l'alesatore = 10.058 - 0.008 = 10.050

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DURANTE L'ALESATURA

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|----------------------------------|---|---|
| tenoni rotti o deformati | Tenuta insufficiente tra codolo e bussola di presa | Verificare che codolo e bussola siano puliti ed esenti da danni |
| Rapida usura utensile | Insufficiente sovrametallo da rimuovere | Aumentare il quantitativo di sovrametallo da asportare |
| Foro sovradimensionato | Eccessiva variazione in altezza del tagliente | Riaffilare a specifici |
| | Il mandrino della macchina è instabile | Eseguire Rettifica mandrin |
| | Difetti del portautensile | Sostituire il portautensile |
| | Codolo dell'utensile danneggiato | Sostituire o riaffilare il codol |
| | Ovalizzazione dell'utensile | Sostituire o riaffilare l'utensil |
| | Avanzamento o velocità di taglio troppo elevate | Riaffilare a specifici |
| Foro sottodimensionato | Avanzamento o velocità di taglio troppo elevate | Correggere i parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector. |
| | Insufficiente sovrametallo d rimuovere | Aumentare il quantitativo di sovrametallo da asportare |
| | Eccessivo sviluppo di calore in fase d'alesatura. Il foro prima si dilata e poi si contrae. | Aumentare il flusso di refrigerant |
| | Il diametro dell'utensile è usurato e sotto misura. | Riaffilare a specific |
| | Avanzamento o velocità di taglio troppo basse | Correggere I parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector |
| Fori ovali e conici | Preforo troppo piccolo | Diminuire il quantitativo di sovrametallo da asportare |
| | Il mandrino della macchina è instabile | Eseguire rettifica mandrin |
| | Disallineamento tra utensile e foro | Utilizzare un alesatore per chiodi |
| Cattiva finitura del for | Angolo di smusso asimmetrico | Riaffilare a specific |
| | Eccessivo sovrametallo da rimuovere | Diminuire il quantitativo di sovrametallo da asportare |
| | Utensile danneggiato | Riaffilare a specific |
| | Angolo di taglio troppo piccolo | Riaffilare a specific |
| | Emulsione o olio da taglio troppo diluito | Aumentare % di concentrazione |
| | Avanzamento o velocità di taglio troppo basse | Correggere i parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector |
| L'utensile si incolla e si rompe | Velocità di taglio troppo elevata | Correggere i parametri di taglio secondo il catalogo o il Selector |
| | Utensile danneggiato | Riaffilare a specific |
| | Rastrematura posteriore dell'utensile insufficient | Verificare e sostituire/ modificare l'utensi |
| | La larghezza del bordino è eccessiva | Verificare e sostituire/ modificare l'utensi |
| | Il materiale tende a comprimersi | Usare un alesatore centesimale per compensare la variazione |
| | Pre-foro troppo piccolo | Diminuire lo spessore di sovrametallo da asportare |
| | Materiale eterogeneo con inclusioni d'elevata durezza | Usare un alesatore in metallo duro |

FRESA A FILETTARE

INFORMAZIONI GENERALI SULLE FRESE A FILETTARE

1. La fresatura per filettare è un processo che genera un filetto r interpolazione di una fresa con una specific geometria.
2. Per impiegare una fresa a filettare occorre impiegare una macchina a controllo numerico che possa eseguire una interpolazione.
3. I moderni centri di lavoro CNC sono dotati di programmi per l'esecuzione di fresature di filetti
4. Consultate il manuale oppure contattate il fornitore della macchina per avere le informazioni

VANTAGGI E CARATTERISTICHE


1. La fresatura di filetti garantisce una maggiore affidabilità e una maggiore vita utensili
2. La fresatura di filetti produce un truciolo sottile che lascia il filetto libe
3. Tolleranze e regolazioni possono essere ottenuti con modifiche di programmazione
4. Si può ottenere un filetto completo fino al fondo del fo
5. Si può lavorare su un'ampia varietà di materiali
6. La stessa fresa può produrre differenti dimensioni di filetto purchè il passo sia il medesim
7. Filetti sinistri e destri possono essere generati dal medesimo utensile
8. Alcune frese a filettare possono anche eseguire lo smusso in entrata (J200, J205, J260

SCEGLIETE IL VOSTRO UTENSILE

Le frese a filettare hanno un codice basato sulla tipologia, diametro (d1) e passo (P)

Questo codice è il numero da utilizzare per ordinare l'utensile.

Consultare sempre il catalogo per essere sicuri di avere il passo corretto.

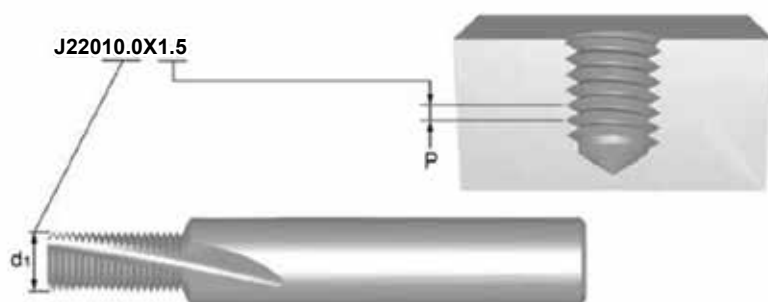

Questa fresa a filettare può essere impiegata per filettature \geq M12x1.5 (M14x1.5, M18x1.5 etc)

PROGRAMMARE CON Rprg

- Per una facile correzione della tolleranza del filetto si consiglia di programmare con la correzione del raggio
- Il valore Rprg è il valore iniziale per una nuova fresa ed è visibile nel gambo della fresa. Questo valore deve essere inserito nella memoria di programmazione.
- Rprg è basato sulla linea zero teorica del filetto, quindi se si programma con Rprg il filetto non sarà mai maggiorato, ma leggermente stretto
- Questo significa che con una leggera modifica alle coordinate si ottiene un filetto della grandezza richiesta

CONSIGLI

- Usare sempre i parametri indicati (vedere la tabella sul catalogo a pagina 198)
- Impiegare la punta del diametro indicato per il filetto da eseguire, come per i maschi convenzionali
- Per una facile correzione della tolleranza del filetto iniziare sempre con il valore Rprg impresso sul gambo della fresa
- Impiegare un calibro per controllare le tolleranze del primo filetto se il raggio deve essere corretto. Il raggio può essere corretto 2 o 3 volte prima che la fresa sia usurata
- Nelle lavorazioni a secco, impiegare aria compressa per favorire l'evacuazione del truciolo
- Per filettare materiali difficili, occorre effettuare 2 o 3 passate

FILETTATURA

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MASCHIATURA

Il successo di ogni operazione di filettatura dipende da vari fattori, che insieme influenzano la qualità del prodotto finito

1. Selezionare il tipo di maschio più idoneo al tipo di materiale da lavorare e al tipo di foro, cioè passante o cieco, dalla tabella di classificazione dei materiali
2. Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia bloccato saldamente – movimenti laterali possono causare la rottura del maschio o filetti di qualità scadente
3. Scegliere il formato corretto della punta dalla rispettiva pagina del catalogo. Garantire sempre che l'incrudimento del materiale del componente sia mantenuto al minimo.
4. Selezionare la velocità di taglio più consona, come riportato sulla pagina del catalogo dedicata al prodotto.
5. Utilizzare il refrigerante idoneo per il tipo di applicazione.
6. In applicazioni CN assicurarsi che la velocità d'avanzamento sia corretta. In caso si utilizzi un mandrino portamaschio a compensazione si raccomanda un avanzamento pari al 95 - 97% del passo, per permettere al maschio di generare il proprio passo.
7. Dove possibile, bloccare saldamente il maschio con un mandrino porta-maschio di buona qualità e con limitazione della coppia massima, al fine di permettere un movimento assiale libero del maschio stesso, e assicurarsi che l'utensile si presenti perpendicolare al foro. Questo tipo di mandrino protegge inoltre il maschio da rotture, nel caso dovesse accidentalmente urtare contro il fondo di un foro cieco.
8. Assicurarsi che il maschio entri dolcemente nel foro: un avanzamento sbagliato può causare fenomeni di "imboccatura a campana" (bell mouting).

TABELLA CLASSI DI TOLLERANZA DEL MASCHIO CONTRO TOLLERANZA DELLA FILETTATURA INTERNA (MADREVITE)

| Classe Tolleranza, Maschio | | | Tolleranza, Filettatura Interna (Madrevite) | | | | | Applicazione |
|----------------------------|-----|---------|---|-----|-----|-----|-----|---|
| ISO | DIN | ANSI BS | | | | | | |
| ISO 1 | 4 H | 3 B | 4 H | 5 H | | | | Accoppiamento preciso senza gioco |
| ISO 2 | 6 H | 2 B | 4 G | 5 G | 6 H | | | Accoppiamento normale |
| ISO 3 | 6 G | 1 B | | | 6 G | 7 H | 8 H | Accoppiamento con tolleranza ampia |
| - | 7 G | - | | | | 7 G | 8 G | Accoppiamento con gioco per successivo trattamento o rivestimento |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DURANTE LA FILETTATURA CON MASCHI

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|------------------------|--|--|
| Filettatura maggiorata | Tolleranza non corretta | Scegliere un maschio con tolleranza di filettatura inferior |
| | Avanzamento assiale non corretto | Ridurre l'avanzamento del 5-10% o aumentare la compressione del mandrino porta maschio |
| | Tipo di maschio non adatto all'applicazione | Usare un maschio con imbocco corretto per fori passanti o un maschio con scanalature elicoidali per fori ciechi. Usare un utensile rivestito per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea |
| | Maschio non centrato sul foro | Verificare le condizioni del mandrino porta-maschio e posizionare il centro del maschio sul foro |
| | Mancanza di lubrificazione | Assicurare una buona lubrificazione per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Consultare la sezione sulla lubrificazione e nel nostro manuale tecnico. |
| | Velocità di taglio del maschio troppo bassa | Seguire le raccomandazioni del catalogo/ Web Selector |
| Filettatura minorata | Tipo di maschio non adatto all'applicazione | Usare un maschio con imbocco corretto per fori passanti o un maschio con scanalature elicoidali per fori ciechi. Usare un utensile rivestito per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Usare un maschio con angolo di taglio maggiore. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea |
| | Tolleranza non corretta | Scegliere un maschio con tolleranza di filettatura maggiore, in particolare su materiali con bassa tendenza a creare filettature maggiorate (<i>oversize</i>), quali ghisa o acciaio inossidabile |
| | Lubrificazione non corretta o mancante | Assicurare una buona lubrificazione per prevenire l'intasamento del truciolo nel foro. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico. |
| | Diametro di pre-foro troppo piccolo | Aumentare il diametro di pre-foro sino al valore massimo permesso. Verificare le tabelle dei preforni di maschiatura. |
| | Il materiale si richiude dopo la maschiatura | Consultare il catalogo o il <i>Web Selector</i> per scegliere l'utensile appropriato. |
| Scheggiatura | Tipo di maschio non adatto all'applicazione | Scegliere un maschio con angolo di taglio più basso e/o con imbocco spogliato più lungo. Usare un maschio con imbocco corretto per fori passanti o un maschio con scanalature elicoidali per fori ciechi, in modo da evitare l'intasamento dei trucioli nel foro. Usare un utensile rivestito per prevenire la formazione del tagliente di riporto. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea. |
| | Lubrificazione non corretta o mancante | Assicurare una buona lubrificazione per evitare la formazione del tagliente di riporto. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico. |
| | Il maschio urta contro il fondo del foro | Aumentare la profondità di foratura o diminuire la profondità di filettatura |
| | Incrudimento superficiale del materiale lavorato | Ridurre la velocità, usare utensili rivestiti, assicurare una corretta lubrificazione. Consultare la sezione sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile nel nostro manuale tecnico. |
| | Truciolo intrappolato durante la fase di ritorno | Evitare un'inversione improvvisa della rotazione del maschio. |
| | L'imbocco urta contro l'entrata del foro | Verificare la posizione assiale e ridurre l'errore assiale del centro del maschio rispetto al centro del foro. |
| | Diametro di pre-foro troppo piccolo | Aumentare il diametro di pre-foro sino al valore massimo permesso. Verificare le tabelle dei preforni di maschiatura. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DURANTE LA FILETTATURA CON MASCHI

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|----------------------|--|--|
| Rottura | Maschio usurato | Usare un maschio nuovo o riaffilare il vecchio |
| | Mancanza di lubrificazione | Assicurare una buona lubrificazione per evitare la formazione del tagliente di riporto e l'intasamento dei trucioli. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico. |
| | Maschio urta contro il fondo del foro | Aumentare la profondità di foratura o diminuire la profondità di filettatura |
| | Velocità di taglio del maschio troppo elevata | Ridurre la velocità di taglio. Seguire le raccomandazioni sul catalogo o sul Web Selector. |
| | Incrudimento superficiale del materiale lavorato | Ridurre la velocità. Usare utensili rivestiti. Assicurare una buona lubrificazione. Consultare la sezione sulla lavorazione dell'acciaio inossidabile nel nostro manuale tecnico. |
| | Diametro di pre-foro troppo piccolo | Aumentare il diametro di pre-foro sino al valore massimo permesso. Consultare le tabelle di riferimento. |
| | Coppia troppo alta | Usare un mandrino porta-maschio con frizione per la regolazione della coppia. |
| | Il materiale si richiude dopo la maschiatura | Seguire le raccomandazioni sul catalogo o sul Web Selector per l'utensile più idoneo. |
| Usura rapida | Tipo di maschio non adatto all'applicazione | Usare un maschio con angolo di taglio più basso e/o spoglia radiale più alta e/o imbocco più lungo. Usare un utensile rivestito. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'alternativa più idonea. |
| | Mancanza di lubrificazione | Assicurare una buona lubrificazione per prevenire la formazione del tagliente di riporto e l'insorgere di stress termici sul tagliente. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico. |
| | Velocità di taglio del maschio troppo elevata | Ridurre la velocità di taglio. Seguire le raccomandazioni riportate sul catalogo e sul Web Selector. |
| Tagliente di riporto | Tipo di maschio non adatto all'applicazione | Usare un maschio con un angolo di taglio più basso e/o con spoglia radiale più alta. Consultare il catalogo o il Web Selector per l'utensile più idoneo. |
| | Mancanza di lubrificazione | Assicurare una buona lubrificazione per evitare la formazione del tagliente di riporto. Consultare la sezione sulla lubrificazione nel nostro manuale tecnico. |
| | Trattamento superficiale non idoneo | Scegliere un maschio con rivestimento raccomandato. |
| | Velocità di taglio del maschio troppo bassa | Seguire le raccomandazioni sul catalogo o sul Web Selector. |


Fresatura

INFORMAZIONI GENERALI SULLA FRESATURA

L'operazione di fresatura consiste nell'asportazione di materiale (sotto forma di truciolo) attraverso un movimento rotatorio dell'utensile fresa associato ad un movimento di avanzamento affidato al pezzo in lavoro o all'utensile stesso. La fresa è per definizione un utensile di rotazione dotato di un numero definito di taglienti, i quali entrano in contatto in maniera sequenziale con il pezzo in lavorazione.

TIPI DI FRESE

Le tre operazioni di fresatura di base sono descritte qui di seguito: (A) fresatura periferica, (B) fresatura frontale e (C) fresatura periferico - frontale.

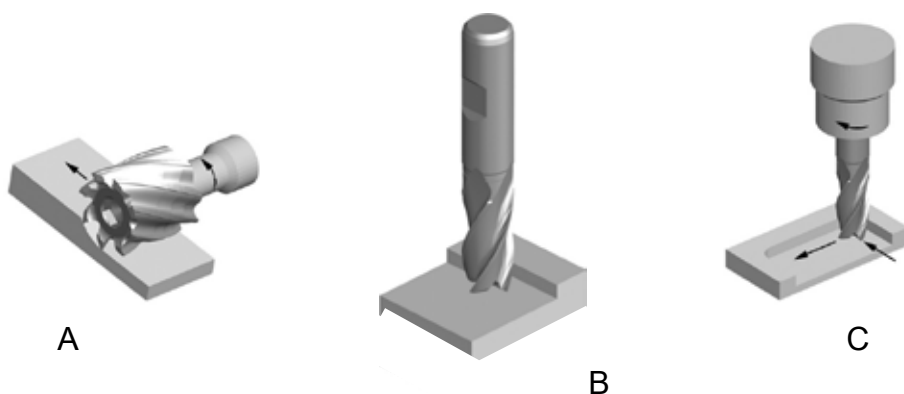

Nella fresatura periferica l'asse di rotazione della fresa è parallelo alla superficie in lavoro. La fresa è munita di una serie di denti disposti lungo la circonferenza, ogni dente agisce come un utensile da taglio a punta singola, definito fresa semplice. Le frese impiegate nella fresatura periferica possono essere dotate di denti dritti o elicoidali.

Nella fresatura frontale la fresa è montata su di un mandrino che ruota lungo un asse perpendicolare alla superficie in lavoro. I taglienti principali sono disposti in corrispondenza della base del corpo cilindrico fresa.

Nella fresatura periferico - frontale l'utensile fresa è dotato di taglienti principali (normalmente di tipo elicoidale) posizionati sulla superficie cilindrica, e di taglienti secondari posizionati frontalmente in corrispondenza della base cilindrica.

APPLICAZIONI

L'MRR ed i vari tipi di lavorazione sono fra loro strettamente legati. Ogni tipo di lavorazione è caratterizzata da un MRR specifico, il quale varia a seconda dei parametri di lavoro utilizzati: profondità assiale e radiale, avanzamento utensile. Il catalogo Dormer identifica le diverse applicazioni con l'ausilio di icone

| Finitura/semifinitura | Contornatura di sgrossatura | Fresatura di cave (*) | Fresatura "a Tuffo" | Fresatura a Rampa |
|---|---|---|---|--|
| | | | | |
| La profondità radiale del taglio deve essere pari a 0.1 del diametro nominale fresa per operazioni di finitura e pari a 0.25 per fresatura di semifinitura. | La profondità radiale del taglio deve essere non superiore a 0.9 del diametro utensile. | La profondità radiale di taglio è pari al diametro della fresa. | Utilizzando frese con taglienti al centro è possibile effettuare operazioni di foratura. Nota: maggiori informazioni all'interno del paragrafo strategie di foratura. | L'utensile fresa è dotato di 2 movimenti combinati: assiale e radiale. Nota: maggiori informazioni all'interno del paragrafo riguardante le strategie di foratura. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DURANTE LA FRESATURA

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|------------------------------|---|--|
| Rottura | Eccessivo materiale asportato nell'unità di tempo (carico tagliente troppo elevato) | Diminuire l'avanzamento per dente |
| | Avanzamento troppo veloce | Ridurre avanzamento |
| Usura | Lunghezza tagliente o sporgenza utensile eccessiva | Posizionare codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più corta |
| | Materiale in lavoro caratterizzato da bassa lavorabilità | Consultare il catalogo o il Web Selector per definire l'utensile ed i parametri più idonei |
| | Avanzamento e velocità non corretti | Consultare il catalogo o il Web Selector per definire i parametri più idonei |
| | Scarsa rimozione del truciolo | Posizionare correttamente gli ugelli del lubrorefrigerante |
| | Fresatura convenzionale | Fresatura concorde |
| | Geometria – materiale – rivestimento utensile | Consultare il catalogo o il Web Selector per utensili più adeguati |
| Scheggiatura | Avanzamento utensile troppo alto | Ridurre avanzamento |
| | Vibrazione utensile | Ridurre il numero di giri/minuto |
| | Velocità di taglio bassa | Aumentare il numero di giri/minuto |
| | Aumentare il numero di giri/minuto | Fresatura concorde |
| | Bassa rigidità dell'utensile | Posizionare il codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più rigida (maggiore numero denti, minore lunghezza, massimo diametro utensile adottabile). Utilizzare sistemi porta utensili più rigidi (es.: calettamento a caldo) |
| | Rigidità del pezzo | Serrare bene il pezzo |
| Vita utensile breve | Materiale difficile da lavorare | Consultare il catalogo o Web Selector per un'alternativa di utensile più idonea |
| | Angolo di spoglia frontale o dorsale non idonei | Scegliere utensile con geometria adeguata |
| | Eccessiva temperatura raggiunta dai taglienti in lavoro | Usare un utensile rivestito |
| Scarsa finitura superficiale | Avanzamento troppo elevato | Ridurre l'avanzamento utensile |
| | Velocità di taglio troppo bassa | Aumentare la velocità di taglio |
| | Truciolo irregolare | Diminuire il quantitativo di sovrametallo asportato |
| | Usura eccessiva utensile | Sostituire o riaffilare l'utensile |
| | Formazione di tagliente di riporto | Utilizzare geometria idonea (angolo elica, angolo di spoglia dorsale e frontale) |
| | Saldatura del truciolo sui taglienti in lavoro | Aumentare il quantitativo di refrigerante |

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---|--|--|
| Scarsa precisione dimensionale del pezzo lavorato | Flessione dell'utensile | Posizionare il codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più rigida (maggiore numero denti, minore lunghezza, massimo diametro utensile adottabile) |
| | Numero insufficiente di taglienti. | Usare un utensile con più taglienti. |
| | Portautensili usurato | Riparare o sostituire il portautensili |
| | Scarsa rigidità del portautensili | Sostituire con portautensili più rigido (es.: calettamento a caldo) |
| | Scarsa rigidità del mandrino | Usare mandrino di maggiori dimensioni |
| Vibrazione utensile | Avanzamento e velocità troppo elevate | Correggere avanzamento e velocità con l'ausilio del catalogo/ Web Selector |
| | Lunghezza tagliente o sporgenza utensile eccessiva | Posizionare il codolo più in profondità all'interno del mandrino portautensili, usare una fresa più corta |
| | Profondità assiale troppo elevata | Ridurre la profondità assiale |
| | Scarsa rigidità (sistema complessivo macchina e portautensili) | Verificare il portautensili e sostituirlo se necessario |

LIME ROTATIVE


CONSIGLI GENERICI SULLE LIME ROTATIVE

Le lime rotative sono ampiamente usate per lavorare e finire componenti in una vasta gamma di materiali.

Sono generalmente impiegate a mano su utensili ad aria compressa

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

1. Steli tenacizzati e induriti migliorano la rigidità e riducono il rischio di deformazioni e vibrazioni
2. Steli accuratamente rettificati migliorano il bloccaggio e riducono la possibilità di slittament
3. Una speciale saldo-brasatura previene il distacco in alte temperature e garantisce resistenza alla pressione e all'impatto
4. Geometria universale a doppio taglio adatta ad una vasta gamma di materiali e applicazioni
5. Sono anche disponibili specifiche geometrie per diversi materiali: Acciaio (ST), Acciaio inossidabile (VA), Alluminio (AL) e Fibreglass (GRP)
6. Disponibile con rivestimento TiAIN per un aumento di durata su materiali abrasivi
7. Le lime rotative a testa sferica sono rettificate con la geometria "Skip Flute"
8. Questa geometria è di fatto attiva fino al centro della lima, migliora l'azione di taglio e riduce le possibilità del ta -
liente di riporto e dell' incollamento



Skip



Normale

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

1. Le lime rotative ad alta velocità possono essere pericolose se impiegate male
2. Ricordarsi di staccare l'utensile dalla presa d'aria durante la sostituzione della lima rotativa
3. Controllare le condizioni dell'utensile e se possibile usare i tipi con basse vibrazioni
4. Impiegare sempre le appropriate protezioni ed assicurarsi che tutti i lavoratori siano protetti



Le dotazioni personali protettive devono sempre essere indossate

CONSIGLI

- Impiegare sempre il mandrino con l'appropriato numero di giri
- La manutenzione di routine degli utensili è importante, assicurarsi che siano oliati e che i cuscinetti non siano usurati
- Quando si cambia la lima occorre pulire sempre gli elementi bloccanti, pinze e coni interni del mandrino.
- Occorre cercare di evitare evitare shock meccanici e pesanti impatti della lima
- Occorre cercare di evitare shock termici non permettendo che la lima sia troppo sotto carico
- Non immergere la lima decisamente nel pezzo e non usarla in profondità negli spigoli o nei canali.

Soluzione problemi LIME ROTATIVE

| PROBLEMA | CAUSA |
|--------------------------------|--|
| Scheggiatura dente della lima | Giri troppo bassi, possono causare rimbalzo |
| | Eccentricità (mandrino usurato, pinza o cuscinetti) |
| | Immersione e inceppamento della lima nel pezzo in lavorazione |
| Incollamento sui taglienti | Lunghezza tagliente o lunghezza totale troppo elevata |
| | Geometria non corretta per il tipo di materiale |
| Usura prematura | Giri troppo elevati per il diametro della lima ed il tipo di materiale |
| | Eccentricità (mandrino usurato, pinza o cuscinetti) |
| Distacco della testa dal gambo | Giri troppo elevati possono causare surriscaldamento |
| | Lavorare per un periodo prolungato causa surriscaldamento |

| Deutsch | | Härte | Zugfestigkeit | ISO |
|---------------------------|---|-------------|-------------------|-----|
| Anwendungsmaterialgruppen | | HB | N/mm ² | |
| 1. Stahl | 1.1 Magnetweicheisen | < 120 | < 400 | P 1 |
| | 1.2 Baustahl, Einsatzstahl | < 200 | < 700 | P 1 |
| | 1.3 Kohlenstoffstahl | < 250 | < 850 | P 2 |
| | 1.4 Legierter Stahl | < 250 | < 850 | P 3 |
| | 1.5 Legierter und vergüteter Stahl | > 250 < 350 | > 850 < 1200 | P 4 |
| | 1.6 Legierter und vergüteter Stahl | > 350 | > 1200 < 1620 | H 1 |
| | 1.7 Legierter gehärteter Stahl | 49-55HRC | > 1620 | H 3 |
| | 1.8 Legierter gehärteter Stahl | 55-63HRC | > 1980 | H 4 |
| 2. Rostfreier Stahl | 2.1 Rostfreier Stahl, geschwefelt | < 250 | < 850 | M 1 |
| | 2.2 Austenitisch | < 320 | < 1100 | M 3 |
| | 2.3 Ferritisch+Austenitisch, Martensitisch | < 300 | < 1000 | M 2 |
| 3. Gusseisen | 2.4 Vergüteter rostfreier Stahl | >320 <410 | >1100 <1400 | S 2 |
| | 3.1 Grauguss | < 150 | > 500 | K 1 |
| | 3.2 Vergüteter Grauguss | > 150 <300 | > 500 < 1000 | K 2 |
| | 3.3 Kugelgraphitguss, Temperguss | < 200 | < 700 | K 3 |
| | 3.4 Kugelgraphitguss, Temperguss | > 200 < 300 | > 700 < 1000 | K 4 |
| | 4.1 Reintitan | < 200 | < 700 | S 1 |
| 4. Titan | 4.2 Titan-Legierungen | < 270 | < 900 | S 2 |
| | 4.3 Titan-Legierungen | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 | S 3 |
| 5. Nickel | 5.1 Reinnickel | < 150 | < 500 | S 1 |
| | 5.2 Nickel-Legierungen | < 270 | > 900 | S 2 |
| | 5.3 Nickel-Legierungen | > 270 < 350 | > 900 < 1200 | S 3 |
| 6. Kupfer | 6.1 Kupfer | < 100 | < 350 | N 3 |
| | 6.2 Kurzspanendes Messing, Bronze | < 200 | < 700 | N 4 |
| | 6.3 Langspanendes Messing | < 200 | < 700 | N 3 |
| | 6.4 Cu-Al-Fe-Legierung, (Ampco) | < 470 | < 1500 | N 4 |
| 7. Aluminium Magnesium | 7.1 Al, Mg, unlegiert | < 100 | < 350 | N 1 |
| | 7.2 Al legiert, Si<0.5 % | < 150 | < 500 | N 1 |
| | 7.3 Al legiert, Si>0.5 %<10 % | < 120 | < 400 | N 1 |
| | 7.4 Al legiert, Si>10 % Whisker verstärkte Al-Legierung, Mg-Legierung | < 120 | < 400 | N 2 |
| 8. Kunststoffe | 8.1 Thermoplaste | --- | --- | O |
| | 8.2 Duroplaste | --- | --- | O |
| 9. Hartstoffe | 8.3 Faserverstärkte Kunststoffe | --- | --- | O |
| | 9.1 Cermets (Metallkeramik) | < 550 | < 1700 | H |
| 10. Graphit | 10.1 Graphit | --- | < 100 | O |

BEISPIELE VON WERKSTÜCKMATERIALIEN
VERSCHIEDENER STANDARDS

| AMG | EN | W.Nr. | DIN | BS | SS | USA | UNS | ISO |
|------|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----|
| 1.1 | | 1.1015, 1.1013 | Rf60, Rf6100 | 230Mn7, 050A12 | 1160 | Leaded Steels | G12120 | P 1 |
| 1.2 | EN 10 025 - S235JRG2 | 1.1012, 1.1053, 1.17131 | S137-2, 16MnCr5, S150-2 | 060A35, 080M40, 4360-50B | 1312, 1412, 1914 | 135, 30 | G10100 | P 1 |
| 1.3 | EN 10 025 - E295 | 1.1191, 1.0601 | CK45, C60 | 080M46, 080A62 | 1550, 2142, 2172 | 1024, 1060, 1061 | G10600 | P 2 |
| 1.4 | EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2 | 1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247 | 42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8 | 708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42 | 1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02 | 4140, A2, 4340, M42, M2 | G41270, G41470, T30102, T11342 | P 3 |
| 1.5 | EN ISO 4957 - HS6-5-2 - EN ISO 4957 - HS6-5-25 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, 5N1CrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8 | B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M31 | 2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723 | 01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630 | G86300, T30102, T11302, T30403, T11342 | P 4 |
| 1.6 | EN ISO 4957 - HS2-9-1-8 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8 | 801, 826 M40, 830M31 | 2244-05, 2541-05, ,HARDOX 400 | 01, L6, M42, D3, 4140, 8130 | T30403, G41400, J14047 | H 1 |
| 1.7 | EN ISO 4957 - HS2-9-1-8 | 1.2510 | 100MnCrW12 | B01, BD3, BH13 | HARDOX 500 | | | H 3 |
| 1.8 | EN ISO 4957 - X40CrMoV5-1 | 1.3343, 1.2344 | S6-5-2, GX40CrMoV5-1 | BM2, BH13 | 2242 HARDOX 600 | | | H 4 |
| 2.1 | EN 10 088-3 - X14CrMoS17 | 1.4305, 1.4104 | X10CrNiS189, X12CrMoS17 | 303 S21, 416 S37 | 2301, 2312, 2314, 2346, 2380 | 303, 416, 430F | S30300, S41600, S43020 | M 1 |
| 2.2 | EN 10 088-2-0-3 - 1.4301+AT | 1.4301, 1.4541, 1.4571 | X5CrNi189 X10CrNiMoTi1810 | 304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12 | 2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377 | 304, 321, 316 | S30400, S32100, S31600 | M 3 |
| 2.3 | EN 10 088-3 - 1.4460 | 1.4460, 1.4512, 1.4582 | X8CrNiMo275, X4CrNiMoN6257 | 317 S16, 316 S16 | 2324, 2387, 2570 | 409, 430, 436 | S40900, S4300, S43600 | M 2 |
| 2.4 | EN 1.4547 | 1.4547 | X2CrNiMo20-18-6 | HR41 | 2378 | 17-4PH | S31254 | S 2 |
| 3.1 | EN 1561 - EN-JL1030 | 0.6010, 0.6040 | GG10, GG40 | Grade150, Grade 400 | 0120, 0212, 0814 | ASTM A48 class 20 | F11401, F12801 | K 1 |
| 3.2 | EN 1561 - EN-JL1050 | 0.6025, 0.6040 | GG25, GG40 | Grade200, Grade 400 | 0125, 0130, 0140, 0217 | ASTM A48 class 40, STM A48 class 60 | F12801, F14101 | K 2 |
| 3.3 | EN 1561 - EN-JL2040 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 42012, P44007, 7002, 30g/72 | 0219, 0717, 0727, 0732, 0852 | ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504 | F22830, F20001 | K 3 |
| 3.4 | EN 1561 - EN-JL2050 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 42012, P44007, 7002, 30g/72 | 0221, 0223, 0737, 0854 | ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501 | F26230, 20005 | K 4 |
| 4.1 | | 3.7024LN | T89.8 | TA1 to 9 | T89.8 | ASTM B265 grade 1 | R50250 | S 1 |
| 4.2 | | 3.7164LN, 3.7119LN | TA16V4, TA165n2 | TA10 to 14, TA17 | TA16V4, TA165n2 | AMS4928 | R54790 | S 2 |
| 4.3 | | 3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN | TA16V4, TA16V5Sn2, TA14MoSn2 | TA10 to 13, TA28 | TA16V5Sn2 | AMS4928, AMS4971 | R56400, R54790 | S 3 |
| 5.1 | | 2.4060, 2.4066 | Nickel 200, 270, N189.6 | NA 11, NA12 | NI200, NI270 | Nickel 200, Nickel 230 | N02200, N02230 | S 1 |
| 5.2 | | 2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600 | HR203, 3027-76 | | Nimonic 75, Monel400, Hastelloy, Inconel600 | N06075, N10002, N04400, N06600 | S 2 |
| 5.3 | | 2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN | Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy | HR8, HR401, 601 | | Inconel 718, 625, Nimonic 80 | N07718, N07080, N06625 | S 3 |
| 6.1 | EN 1652 - CW004A | 2.0060, 2.0070 | E-Cu57, SE-Cu | C101 | 5010 | 101 | C10100, C1020 | N 3 |
| 6.2 | EN 1652 - CW612N | 2.0360, 2.0360, 2.1030, 2.1080 | CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn | CZ120, CZ109, PB104 | 5168 | | C28000, C37710 | N 4 |
| 6.3 | EN 1652 - CW508L | 2.0321, 2.0260 | CuZn37, CuZn28 | CZ108, CZ106 | 5150 | | C2600, C37720 | N 3 |
| 6.4 | | | Ampco 18, Ampco 25 | AB1 type | 5238, JIM7-20 | | | N 4 |
| 7.1 | EN 485-2 - EN AW-1070A | 3.0255 | Al89.5 | LMO, 1 B (1050A) | 4005 | EC, 1060, 1100 | A91060, A91100 | N 1 |
| 7.2 | EN 755-2 - EN AW-5005 | 3.1355, 3.3525 | AlCuMg2, AlMg2Mn0.8 | LM5, 10, 12, N4 (6251) | 4106, 4212 | 380, 520.0, 520.2, 2024, 6061 | A03800, A05200, A92024 | N 1 |
| 7.3 | EN 1706 - EN AC-42000 | 3.2162.05, 3.2341.01 | GD-ALSi8Cu, G-ASi5Mg | LM2, 4, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, L109 | 4244 | 319.0, 333.0, 319.1, 356.0 | A03190, A03330, C35600 | N 1 |
| 7.4 | SS-EN 1706 - EN AC-47000 | 3.2581.01 | G-ALSiH8, G-ALSi12 | LM6, 12, 13, 20, 28, 29, 30 | 4260, 4261, 4262 | 4032, 222.1, A332.0 | A94032, A02220, A13320 | N 2 |
| 8.1 | | | Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate | | | Polystyrene, Nylon, PVC | | O |
| 8.2 | | | Ebonite, Tufnol, Bakelite | | | Bakelite | | O |
| 8.3 | | | Kevlar, Printed Circuit boards | | | Kevlar | | O |
| 9.1 | | | Ferroc, Ferrotitanit | | | | | H |
| 10.1 | | | Graphite | | | | | O |

| | | Vc | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| m/min | | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 |
| Feet/min | | 16 | 26 | 32 | 50 | 66 | 82 | 98 | 130 | 165 | 197 | 230 | 262 | 296 | 330 | 362 | 495 |
| Ø | | U/min | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | inch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | 1592 | 2546 | 3183 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 12732 | 15916 | 19099 | 22282 | 25465 | 28648 | 31831 | 35014 | 47747 |
| 1,50 | | 1061 | 1698 | 2122 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 8488 | 10610 | 12732 | 14854 | 16977 | 19099 | 21221 | 23343 | 31831 |
| 2,00 | | 796 | 1273 | 1592 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 11141 | 12732 | 14324 | 15916 | 17507 | 23873 |
| 2,50 | | 637 | 1019 | 1273 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 5093 | 6366 | 7639 | 8913 | 10186 | 11459 | 12732 | 14006 | 19099 |
| 3,00 | | 531 | 849 | 1061 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 7427 | 8488 | 9549 | 10610 | 11671 | 15916 |
| 3,18 | 1/8 | 500 | 801 | 1001 | 1501 | 2002 | 2502 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 15015 |
| 3,50 | | 455 | 728 | 909 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3638 | 4547 | 5457 | 6366 | 7276 | 8185 | 9095 | 10004 | 13642 |
| 4,00 | | 398 | 637 | 796 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 5570 | 6366 | 7162 | 7958 | 8754 | 11937 |
| 4,50 | | 354 | 566 | 707 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2829 | 3537 | 4244 | 4951 | 5659 | 6366 | 7074 | 7781 | 10610 |
| 4,76 | 3/16 | 334 | 535 | 669 | 1003 | 1337 | 1672 | 2006 | 2675 | 3344 | 4012 | 4681 | 5350 | 6018 | 6687 | 7356 | 10031 |
| 5,00 | | 318 | 509 | 637 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 4456 | 5093 | 5730 | 6366 | 7003 | 9549 |
| 6,00 | | 265 | 424 | 531 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 3714 | 4244 | 4775 | 5305 | 5836 | 7958 |
| 6,35 | 1/4 | 251 | 401 | 501 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 2005 | 2506 | 3008 | 3509 | 4010 | 4511 | 5013 | 5514 | 7519 |
| 7,00 | | 227 | 364 | 455 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3183 | 3638 | 4093 | 4547 | 5002 | 6821 |
| 7,94 | 5/16 | 200 | 321 | 401 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1604 | 2004 | 2405 | 2806 | 3207 | 3608 | 4009 | 4410 | 6013 |
| 8,00 | | 199 | 318 | 398 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 2785 | 3183 | 3581 | 3979 | 4377 | 5968 |
| 9,00 | | 177 | 283 | 354 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2476 | 2829 | 3183 | 3537 | 3890 | 5305 |
| 9,53 | 3/8 | 167 | 267 | 334 | 501 | 668 | 835 | 1002 | 1336 | 1670 | 2004 | 2338 | 2672 | 3006 | 3340 | 3674 | 5010 |
| 10,00 | | 159 | 255 | 318 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2228 | 2546 | 2865 | 3183 | 3501 | 4775 |
| 11,11 | 7/16 | 143 | 229 | 287 | 430 | 573 | 716 | 860 | 1146 | 1433 | 1719 | 2006 | 2292 | 2579 | 2865 | 3152 | 4298 |
| 12,00 | | 133 | 212 | 265 | 398 | 531 | 663 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 1857 | 2122 | 2387 | 2653 | 2918 | 3979 |
| 12,70 | 1/2 | 125 | 201 | 251 | 376 | 501 | 627 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 1754 | 2005 | 2256 | 2506 | 2757 | 3760 |
| 14,00 | | 114 | 182 | 227 | 341 | 455 | 568 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1592 | 1819 | 2046 | 2274 | 2501 | 3410 |
| 14,29 | 9/16 | 111 | 178 | 223 | 334 | 446 | 557 | 668 | 891 | 1114 | 1337 | 1559 | 1782 | 2005 | 2228 | 2450 | 3341 |
| 15,00 | | 106 | 170 | 212 | 318 | 424 | 531 | 637 | 849 | 1061 | 1273 | 1485 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | 3183 |
| 15,88 | 5/8 | 100 | 160 | 200 | 301 | 401 | 501 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1403 | 1604 | 1804 | 2004 | 2205 | 3007 |
| 16,00 | | 99 | 159 | 199 | 298 | 398 | 497 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | 1790 | 1989 | 2188 | 2984 |
| 17,46 | 11/16 | 91 | 146 | 182 | 273 | 365 | 456 | 547 | 729 | 912 | 1094 | 1276 | 1458 | 1641 | 1823 | 2005 | 2735 |
| 18,00 | | 88 | 141 | 177 | 265 | 354 | 442 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1415 | 1592 | 1768 | 1945 | 2653 |
| 19,05 | 3/4 | 84 | 134 | 167 | 251 | 334 | 418 | 501 | 668 | 835 | 1003 | 1170 | 1337 | 1504 | 1671 | 1838 | 2506 |
| 20,00 | | 80 | 127 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 1273 | 1432 | 1592 | 1751 | 2387 |
| 24,00 | | 66 | 106 | 133 | 199 | 265 | 332 | 398 | 531 | 663 | 796 | 928 | 1061 | 1194 | 1326 | 1459 | 1989 |
| 25,00 | | 64 | 102 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 1019 | 1146 | 1273 | 1401 | 1910 |
| 27,00 | | 59 | 94 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 472 | 589 | 707 | 825 | 943 | 1061 | 1179 | 1297 | 1768 |
| 30,00 | | 53 | 85 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1061 | 1167 | 1592 |
| 32,00 | | 50 | 80 | 99 | 149 | 199 | 249 | 298 | 398 | 497 | 597 | 696 | 796 | 895 | 995 | 1094 | 1492 |
| 36,00 | | 44 | 71 | 88 | 133 | 177 | 221 | 265 | 354 | 442 | 531 | 619 | 707 | 796 | 884 | 973 | 1326 |
| 40,00 | | 40 | 64 | 80 | 119 | 159 | 199 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 716 | 796 | 875 | 1194 |
| 50,00 | | 32 | 51 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 255 | 318 | 382 | 446 | 509 | 573 | 637 | 700 | 955 |

| HV | HRC | HB | | |
|---------|----------|---------|--------------------|---------------|
| Vickers | Rockwell | Brinell | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
| 940 | 68 | | | |
| 900 | 67 | | | |
| 864 | 66 | | | |
| 829 | 65 | | | |
| 800 | 64 | | | |
| 773 | 63 | | | |
| 745 | 62 | | | |
| 720 | 61 | | | |
| 698 | 60 | | | |
| 675 | 59 | | | |
| 655 | 58 | | 2200 | 142 |
| 650 | | 618 | 2180 | 141 |
| 640 | | 608 | 2145 | 139 |
| 639 | 57 | 607 | 2140 | 138 |
| 630 | | 599 | 2105 | 136 |
| 620 | | 589 | 2070 | 134 |
| 615 | 56 | 584 | 2050 | 133 |
| 610 | | 580 | 2030 | 131 |
| 600 | | 570 | 1995 | 129 |
| 596 | 55 | 567 | 1980 | 128 |
| 590 | | 561 | 1955 | 126 |
| 580 | | 551 | 1920 | 124 |
| 578 | 54 | 549 | 1910 | 124 |
| 570 | | 542 | 1880 | 122 |
| 560 | 53 | 532 | 1845 | 119 |
| 550 | | 523 | 1810 | 117 |
| 544 | 52 | 517 | 1790 | 116 |
| 540 | | 513 | 1775 | 115 |
| 530 | | 504 | 1740 | 113 |
| 527 | 51 | 501 | 1730 | 112 |
| 520 | | 494 | 1700 | 110 |
| 514 | 50 | 488 | 1680 | 109 |
| 510 | | 485 | 1665 | 108 |
| 500 | | 475 | 1630 | 105 |
| 497 | 49 | 472 | 1620 | 105 |
| 490 | | 466 | 1595 | 103 |
| 484 | 48 | 460 | 1570 | 102 |
| 480 | | 456 | 1555 | 101 |
| 473 | 47 | 449 | 1530 | 99 |
| 470 | | 447 | 1520 | 98 |
| 460 | | 437 | 1485 | 96 |
| 458 | 46 | 435 | 1480 | 96 |
| 450 | | 428 | 1455 | 94 |
| 446 | 45 | 424 | 1440 | 93 |
| 440 | | 418 | 1420 | 92 |

| HV | HRC | HB | | |
|---------|----------|---------|--------------------|---------------|
| Vickers | Rockwell | Brinell | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
| 434 | 44 | 413 | 1400 | 91 |
| 423 | 43 | 402 | 1360 | 88 |
| 413 | 42 | 393 | 1330 | 86 |
| 403 | 41 | 383 | 1300 | 84 |
| 392 | 40 | 372 | 1260 | 82 |
| 382 | 39 | 363 | 1230 | 80 |
| 373 | 38 | 354 | 1200 | 78 |
| 364 | 37 | 346 | 1170 | 76 |
| 355 | 36 | 337 | 1140 | 74 |
| 350 | | 333 | 1125 | 73 |
| 345 | 35 | 328 | 1110 | 72 |
| 340 | | 323 | 1095 | 71 |
| 336 | 34 | 319 | 1080 | 70 |
| 330 | | 314 | 1060 | 69 |
| 327 | 33 | 311 | 1050 | 68 |
| 320 | | 304 | 1030 | 67 |
| 317 | 32 | 301 | 1020 | 66 |
| 310 | 31 | 295 | 995 | 64 |
| 302 | 30 | 287 | 970 | 63 |
| 300 | | 285 | 965 | 62 |
| 295 | | 280 | 950 | 61 |
| 293 | 29 | 278 | 940 | 61 |
| 290 | | 276 | 930 | 60 |
| 287 | 28 | 273 | 920 | 60 |
| 285 | | 271 | 915 | 59 |
| 280 | 27 | 266 | 900 | 58 |
| 275 | | 261 | 880 | 57 |
| 272 | 26 | 258 | 870 | 56 |
| 270 | | 257 | 865 | 56 |
| 268 | 25 | 255 | 860 | 56 |
| 265 | | 252 | 850 | 55 |
| 260 | 24 | 247 | 835 | 54 |
| 255 | 23 | 242 | 820 | 53 |
| 250 | 22 | 238 | 800 | 52 |
| 245 | | 233 | 785 | 51 |
| 243 | 21 | 231 | 780 | 50 |
| 240 | | 228 | 770 | 50 |
| 235 | | 223 | 755 | 49 |
| 230 | | 219 | 740 | 48 |
| 225 | | 214 | 720 | 47 |
| 220 | | 209 | 705 | 46 |
| 215 | | 204 | 690 | 45 |
| 210 | | 199 | 675 | 44 |
| 205 | | 195 | 660 | 43 |
| 200 | | 190 | 640 | 41 |

Toleranz Tabelle



| Tol | Ø mm | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | > 1 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | > 6 ≤ 10 | > 10 ≤ 18 | > 18 ≤ 30 | > 30 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | > 80 ≤ 120 |
| | µm | | | | | | | |
| e8 | -14 / -28 | -20 / -38 | -25 / -47 | -32 / -59 | -40 / -73 | -50 / -89 | -60 / -106 | -72 / -126 |
| f6 | -6 / -12 | -10 / -18 | -13 / -22 | -16 / -27 | -20 / -33 | -25 / -41 | -30 / -49 | -36 / -58 |
| f7 | -6 / -16 | -10 / -22 | -13 / -28 | -16 / -34 | -20 / -41 | -25 / -50 | -30 / -60 | -36 / -71 |
| h6 | 0 / -6 | 0 / -8 | 0 / -9 | 0 / -11 | 0 / -13 | 0 / -16 | 0 / -19 | 0 / -22 |
| h7 | 0 / -10 | 0 / -12 | 0 / -15 | 0 / -18 | 0 / -21 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -35 |
| h8 | 0 / -14 | 0 / -18 | 0 / -22 | 0 / -27 | 0 / -33 | 0 / -39 | 0 / -46 | 0 / -54 |
| h9 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -36 | 0 / -43 | 0 / -52 | 0 / -62 | 0 / -74 | 0 / -87 |
| h10 | 0 / -40 | 0 / -48 | 0 / -58 | 0 / -70 | 0 / -84 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -140 |
| h11 | 0 / -60 | 0 / -75 | 0 / -90 | 0 / -110 | 0 / -130 | 0 / -160 | 0 / -190 | 0 / -220 |
| h12 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -150 | 0 / -180 | 0 / -210 | 0 / -250 | 0 / -300 | 0 / -350 |
| k10 | +40 / 0 | +48 / 0 | +58 / 0 | +70 / 0 | +84 / 0 | +100 / 0 | +120 / 0 | +140 / 0 |
| k12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | +350 / 0 |
| m7 | +2 / +12 | +4 / +16 | +6 / +21 | +7 / +25 | +8 / +29 | +9 / +34 | +11 / +41 | +13 / +48 |
| js14 | +/- 125 | +/- 150 | +/- 180 | +/- 215 | +/- 260 | +/- 310 | +/- 370 | +/- 435 |
| js16 | +/- 300 | +/- 375 | +/- 450 | +/- 550 | +/- 650 | +/- 800 | +/- 950 | +/- 1100 |
| H7 | +10 / 0 | +12 / 0 | +15 / 0 | +18 / 0 | +21 / 0 | +25 / 0 | +30 / 0 | +35 / 0 |
| H8 | +14 / 0 | +18 / 0 | +22 / 0 | +27 / 0 | +33 / 0 | +39 / 0 | +46 / 0 | +54 / 0 |
| H9 | +25 / 0 | +30 / 0 | +36 / 0 | +43 / 0 | +52 / 0 | +62 / 0 | +74 / 0 | +87 / 0 |
| H12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | +350 / 0 |
| P9 | -6 / -31 | -12 / -42 | -15 / -51 | -18 / -61 | -22 / -74 | -26 / -86 | -32 / -106 | -37 / -124 |

1µm = 0.001 mm

BOHREN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM BOHREN

1. Die Auswahl des besten Bohrers für die Anwendung erfolgt unter Berücksichtigung des zu bearbeitenden Materials, Eigenschaft des Werkzeugs und der Kühlung.
2. Immer auf maximale Stabilität achten, da Instabilitäten des Werkstückes und/oder der Werkzeugspindel den Bohrer, das Werkstück sowie die Maschine beschädigen können. Es sollte immer der kürzest mögliche Bohrer gewählt werden.
3. Werkzeugspannung ist ein wichtiger Aspekt beim Bohrvorgang. Der Bohrer darf sich keinesfalls im Werkzeughalter auf irgendeine Art bewegen.
4. Die Nutzung geeigneter Kühl- und Schmiermittel je nach Bohrvorgang ist empfehlenswert. Beim Einsatz von Kühl- und Schmiermitteln auf eine ausgiebige Zufuhr achten, besonders an der Bohrerspitze.
5. Der Spanabtransport beim Bohren ist entscheidend, um einen korrekten Bohrvorgang zu gewährleisten. Ein Spanstau in den Nuten muss vermieden werden.
6. Beim Nachschleifen eines Bohrers immer darauf achten, dass die korrekte Spitzengeometrie erzeugt und Verschleiß entfernt wurde.


BOHRUNGSGRÖSSE

In dem Maße wie Geometrien, Trägermaterialien und Beschichtungen weiterentwickelt werden, erreicht man immer präzisere Bohrungsgrößen. Allgemein erreicht ein Werkzeug mit Standardgeometrie eine Bohrungsgröße bis H12. Für komplexere Bohrerkonfigurationen können unter günstigen Bedingungen H8-Bohrungstoleranzen realisiert werden. Für eine bessere Übersicht sind im folgenden die Produkttypen und ihre erreichbaren Bohrungsgrößen aufgelistet:

- HSS Standardbohrer – H12
- HSS / HSS-E Tieflochbohrer mit parabolischen Nuten – H1
- Beschichtete Hochleistungs VHM-Bohrer – H8/H9

STRATEGIE FÜR DAS TIEFLOCHBOHREN

Bei großen Bohrtiefen kann die nötige Tiefe mit verschiedenen Methoden erreicht werden. Das folgende Beispiel zeigt vier Wege, eine Bohrung von 10xD Tiefe zu erzeugen.

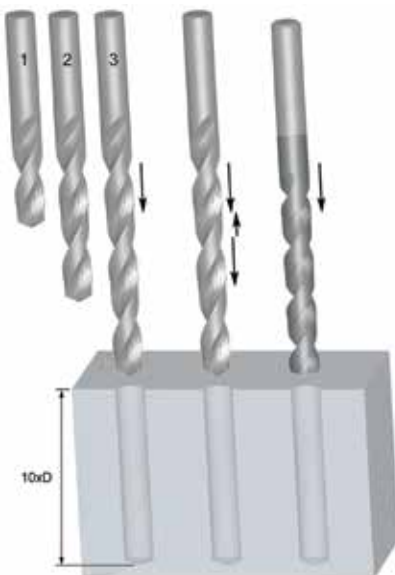

| | Serienbohrung | Serienbohrung |
|--------------|---|---|
| Bohreranzahl | 3 (2,5xD, 6xD, 10xD) | 2 (2,5xD, 10xD) |
| Bohrertyp | Standardgeometrie, allgemeine Verwendung | Standardgeometrie, allgemeine Verwendung |
| + / - | Teuer Zeitaufwendig | Kostengünstiger Schnell |

| | Bohren mit Entspannen | Bohren ohne Entspannen |
|--------------|---|------------------------------------|
| Bohreranzahl | 1 (10xD) | 1 (10xD) |
| Bohrertyp | Standardgeometrie, allgemeine Verwendung | Anwendung spezifische Werkzeuge |
| + / - | Zeitaufwendig | Kostengünstig Schnell |

FEHLERSUCHE BEIM BOHREN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|--|---|---|
| Abgebrochene oder verformte Mitnehmer | Schlechter Sitz zwischen Schaft und Spannmittel | Schaft und Spannmittel sauber und unbeschädigt halten |
| Riss im Kern | Vorschub zu hoch | Vorschub bis zum optimalen Wert verringern |
| | Zu wenig Hinterschliff | Nach korrekter Spezifikation nachschleife |
| | Kernausspitzung zu stark | Nach korrekter Spezifikation nachschleife |
| | Schlag auf die Querschneide | Schlag auf die Querschneide vermeiden. Morsekegelbohrer vorsichtig in die Spindel einsetzen bzw. austreiben |
| Eckenverschleiß | Überhöhte Drehzahl | Drehzahl auf das Optimum verringern - möglicherweise Erhöhung des Vorschubs |
| Ausbruch der Außenkanten | Instabile Arbeitsverhältnisse | Spindelspiel beseitigen |
| Ausbruch der Schneidkanten | Zu viel Hinterschliff | Nach korrekter Spezifikation nachschleife |
| Bruch des Schaftauslaufs | „Abwürgen“ der Nuten | Entspannen bzw. Serienbohrung anwenden |
| | Abrutschen des Bohrers | Sicherstellen, dass der Bohrer sicher in Spannfutter und Spindel sitzt |
| Spiralenförmiger Abschluss im Kernloch | Vorschub zu gering | Vorschub erhöhen |
| | Schlechte Positionsgenauigkeit | Bohrung vorher anzentrieren |
| Bohrungstoleranz zu groß | Falsche Spitzengeometrie | Spitzengeometrie prüfen |
| | Spanabfuhr nicht effektiv | Drehzahl, Vorschub und Bohrtiefe anpassen, um besseren Spanfluss zu erhalten |

REIBEN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM REIBEN

Um die besten Ergebnisse bei der Benutzung von Reibahlen zu erzielen, ist es wichtig, dass sie zerspanen. Es ist ein typischer Fehler, die Bohrung, die gerieben werden soll, mit zu wenig Aufmaß vorzubereiten. Wenn vor dem Reiben zu wenig Material in der Bohrung verbleibt, wird die Reibahle anfangen zu schaben bzw. sehr schnell verschleifen, was zu einem geringeren Durchmesser führt. Es ist aber auch wichtig, nicht zu viel Material in der Bohrung zu belassen. (Siehe Materialabtrag weiter unten).

1. Den optimalen Reibahlen-Typ sowie die optimalen Drehzahlen und Vorschübe für die Anwendung auswählen. Die vorgebohrten Kernlöcher sollten den korrekten Durchmesser haben.
2. Das Werkstück muss fest eingespannt sein und die Maschinenspindel sollte kein Spiel haben.
3. Das Spannfutter für Reibahlen mit Zylinderschaft sollte über eine gute Qualität verfügen. Wenn die Reibahle bei automatischem Vorschub im Spannfutter rutscht, kann diese brechen.
4. Der Überhang vom Werkzeug zur Maschinenspindel sollte so gering wie möglich gehalten werden.
5. Empfohlene Schmiermittel verwenden, um eine möglichst hohe Standzeit des Werkzeugs zu erreichen. Darauf achten, dass es die Schnittkanten erreicht. Da Reiben keine schwere Schnittoperation darstellt, ist eine lösliche Öl 40:1-Verdünnung normalerweise zufriedenstellend. Bei Trockenbearbeitung in Grauguss kann mit Pressluft gearbeitet werden.
6. Die Nuten einer Reibahle dürfen nicht durch Späne blockiert werden.
7. Bevor die Reibahle nachgeschliffen wird, sollte die Rundlaufgenauigkeit zwischen den Zentrierbohrungen überprüft werden. In den meisten Fällen muss nur der Anschnitt nachgeschliffen werden.
8. Reibahlen scharf halten. Regelmäßiges Nachschleifen ist ökonomisch sinnvoll, allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die Reibahle nur mit dem Anschnitt schneidet, nicht mit der Fase. Aus diesem Grund muss nur der Anschnitt nachgeschliffen werden. Die Genauigkeit beim Nachschleifen ist wichtig für die Bohrungsqualität und Standzeit des Werkzeugs.

MATERIALABTRAG

Die empfohlene Materialmenge, die abgetragen werden soll, hängt vom Anwendungsmaterial und der Oberfläche der vorgebohrten Bohrung ab. Allgemeine Richtlinien für Materialabtrag werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:

| Größe der aufgeriebenen Bohrung (mm) | Wenn vorgebohrt | Wenn aufgebohrt | Größe der aufgeriebenen Bohrung (Zoll) | Wenn vorgebohrt | Wenn aufgebohrt |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Unter 4 | 0.1 | 0.1 | Unter 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| über 4 bis 11 | 0.2 | 0.15 | 3/16 bis 1/2 | 0.008 | 0.006 |
| über 11 bis 39 | 0.3 | 0.2 | 1/2 bis 1,1/2 | 0.010 | 0.008 |
| über 39 bis 50 | 0.4 | 0.3 | 1,1/2 bis 2 | 0.016 | 0.010 |

TOLERANZGRENZEN



1. AUF DEM SCHNEIDENDURCHMESSER VON STANDARD-REIBAHLEN

Der Durchmesser (d_1) wird über die kreisförmige Fase hinweg direkt hinter dem Anschnitt oder der Kegelführung gemessen. Die Toleranz in Übereinstimmung mit der DIN 1420 ist dazu gedacht, H7 Bohrungen zu erzeugen.

| REIBAHLEN-TOLERANZ | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| ü ber | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |

| REIBAHLEN-TOLERANZ | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| ü ber | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |


2. BEI EINER H7 BOHRUNG

Die normale Toleranz einer fertigen Bohrung ist H7 (siehe Tabelle unten). Für alle anderen Toleranzen können die Werte aus der Abbildung und der Tabelle unter Punkt 3 zur Berechnung des gewünschten Toleranzbereiches verwendet werden.

| BOHRUNGSTOLERANZ | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| ü ber | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| BOHRUNGSTOLERANZ | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Durchmesser (mm) | | Toleranzgrenze (mm) | |
| ü ber | Bis einschließlich | Hoch + | Niedrig + |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Diese Tabelle kann zur Definition der Dimensionen einer speziellen Reibahle genutzt werden, um gemäß einer spezifischen Toleranz zu zerspanen, z. B. D8.

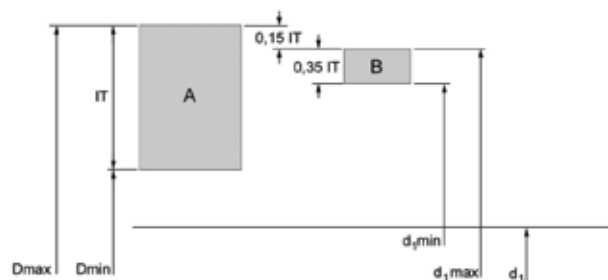

A = Bohrungstoleranz
 B = Reibahlen-Toleranz
 IT = Toleranzbereich
 Dmax = Maximaler Bohrungsdurchmesser
 Dmin = Minimaler Bohrungsdurchmesser
 d_1 = Nominaler Durchmesser
 $d_{1,max}$ = Maximaler Durchmesser der Reibahle
 $d_{1,min}$ = Minimaler Durchmesser der Reibahle

| Toleranzbereich (Mikron) | Durchmesser Toleranzbereich (mm) | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | ü ber 1 bis 3 | ü ber 3 bis 6 | ü ber 6 bis 10 | ü ber 10 bis 18 | ü ber 18 bis 30 | ü ber 30 bis 50 | ü ber 50 bis 80 | ü ber 80 bis 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

z. B. 10 mm Bohrung mit Toleranz D8; Maximaler Bohrungsdurchmesser = 10,062; Minimaler Bohrungsdurchmesser = 10,040; Bohrungstoleranz (IT8) = 0,022

Maximalgrenze: $0,15 \times \text{Bohrungstoleranz (IT8)} = 0,0033$; aufgerundet = 0,004
 Minimalgrenze: $0,35 \times \text{Bohrungstoleranz (IT8)} = 0,0077$; aufgerundet = 0,008

Maximalgrenze für Reibahle = $10,062 - 0,004 = 10,058$
 Minimalgrenze für Reibahle = $10,058 - 0,008 = 10,050$

FEHLERSUCHE BEIM REIBEN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|---|---|--|
| Abgebrochene oder verdrehte Mitnehmer | Inkorrekter Sitz zwischen Schaft und Spannmittel | Schaft und Spannmittel sauber und unbeschädigt halten |
| Schneller Werkzeugverschleiß | Zu wenig Aufmaß | Aufmaß vergrößern |
| Übermaß Bohrung | Übermäßige Schneidhöhen-Differenz | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Kein korrekter Sitz in der Maschinenspindel | Spindel reparieren und Sitz korrigieren |
| | Beschädigungen am Werkzeughalter | Werkzeughalter ersetzen |
| | Werkzeugschaft ist beschädigt | Werkzeug ersetzen oder Schaft nachschleifen |
| | Rundlauffehler | Werkzeug ersetzen oder nachschleifen |
| | Asymmetrischer Anschnittwinkel | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Vorschub oder Schnittgeschwindigkeit zu groß | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| Untermaß Bohrung | Zu wenig Aufmaß | Aufmaß vergrößern |
| | Zu große Hitzeentwicklung beim Reiben. Die Bohrung weitet sich und zieht sich wieder zusammen | Kühlmittelfluss erhöhen |
| | Der Werkzeugdurchmesser ist abgenutzt und Untermaß | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Vorschub oder Schnittgeschwindigkeit zu gering | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| | Vorgebohrtes Kernloch zu eng | Aufmaß verringern |
| Ovale oder konische Bohrungen | Kein korrekter Sitz in der Maschinenspindel | Spindel reparieren und Sitz korrigieren |
| | Ausrichtungsfehler zwischen Werkzeug und Bohrung | Eine stirnschneidende Reibahle verwenden |
| | Asymmetrischer Anschnittwinkel | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| Schlechte Oberflächenqualität der Bohrung | Zu viel Aufmaß | Aufmaß verringern |
| | Abgenutztes Werkzeug | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Zu geringer Spanwinkel | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Emulsion oder Bohrröl zu stark verdünnt | Konzentration (%) erhöhen |
| | Vorschub und/oder Drehzahl zu gering | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| | Schnittgeschwindigkeit zu hoch | Schnittbedingungen gemäß Katalog anpassen |
| Das Werkzeug klemmt und zerbricht | Abgenutztes Werkzeug | Nach korrekten Spezifikationen nachschleifen |
| | Die "Halslänge" des Werkzeugs ist zu kurz | Werkzeug überprüfen und ersetzen/anpassen |
| | Die Breite der Fase ist zu groß | Werkzeug überprüfen und ersetzen/anpassen |
| | Werkstück-Material neigt zum Klemmen | Einstellbare Reibahle zur Kompensation der Toleranz benutzen |
| | Vorgebohrtes Kernloch zu eng | Aufmaß verringern |
| | Heterogenes Material mit Einschlüssen | Vollhartmetall-Reibahle verwenden |

GEWINDEFRÄSEN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEWINDEFRÄSEN

1. Gewindefräsen ist der Prozess der Herstellung eines Gewindes durch die Kreisinterpolation eines Gewindefräasers mit einer spezifischen Gewindegeometrie entlang der Peripherie
2. Um einen Gewindefräser verwenden zu können, wird eine CNC-Maschine benötigt, die in einer kreisförmigen Bahn arbeiten kann.
3. Die meisten modernen CNC-Maschinen besitzen Bearbeitungszyklen für das Gewindefräsen.
4. Ziehen Sie für weitere Informationen das Handbuch zu Rate oder wenden Sie sich an Ihren Maschinenlieferanten.

MERKMALE UND VORTEILE


1. Gewindefräsen sorgt für eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine längere Werkzeugstandzeit.
2. Beim Gewindefräsen entstehen kleine Späne, was das problemlose Gewindeschneiden ermöglicht.
3. Toleranz-Veränderungen können mit genauen Koordinaten vorgenommen werden.
4. Es kann ein Gewinde bis zum Bohrungsgrund produziert werden.
5. Es kann eine große Vielfalt von Materialien verarbeitet werden.
6. Mit ein und demselben Fräser können verschiedene Gewindegrößen hergestellt werden, sofern die Steigung identisch ist.
7. Es können sowohl Rechts- als auch Linksgewinde mit demselben Werkzeug hergestellt werden.
8. Einige Gewindefräser können auch die Eingriff der Fase bearbeiten (J200, J205, J260).

WERKZEUGAUSWAHL

Gwindefräser sind mit einer Werkzeugbezeichnung versehen, in Abhängigkeit von Typ, Durchmesser (d_1) und Steigung (P).

Die Werkzeugbezeichnung sollte zur Bestellung des Werkzeugs benutzt werden.

Ziehen Sie immer den Katalog zu Rate um sicherzustellen, dass Sie mit den korrekten Gewindemaßen arbeiten.

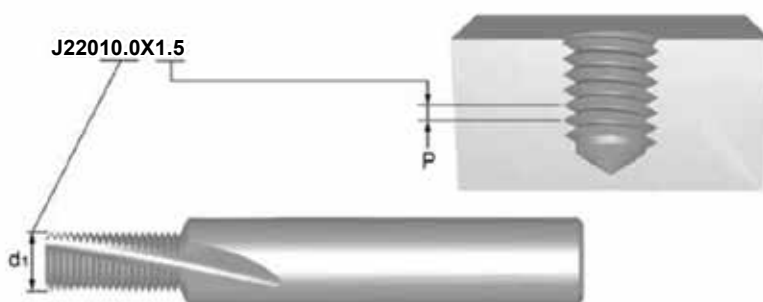

Dieser Gewindefräser kann für Gewinde $\geq M12 \times 1,5$ ($M14 \times 1,5$, $M18 \times 1,5$ usw.) eingesetzt werden.

PROGRAMMIERUNG MIT Rprg

- Programmieren Sie für einfache Anpassungen der Gewindetoleranz immer mit einer Radius-Korrektur.
- Der Rprg-Wert ist der Startwert für einen neuen Fräser und ist am Schaft des Fräsers eingelasert. Das sollte im Werkzeugspeicher eingetragen werden.
- Rprg basiert auf der theoretischen Nulllinie des Gewindes. Das heißt, dass das Gewinde bei der Programmierung mit Rprg nie überdimensioniert, sondern normalerweise eng ist.
- Dadurch können Sie mit einer kleinen Änderung der Programmkoordinaten ein Gewinde in der erforderlichen Größe herstellen.

EMPFEHLUNGEN

- Verwenden Sie immer die korrekten Schneiddaten (siehe Schneiddatenüberblick auf Seite 198).
- Verwenden Sie den empfohlenen Kernlochdurchmesser, so wie bei konventionellen Gewindebohrern.
- Starten Sie für einfache Anpassungen der Gewindetoleranz immer mit dem Rprg-Wert, der am Schaft des Gewindefräasers eingelasert ist.
- Überprüfen Sie mit einer Messlehre die Toleranz am ersten Gewinde, um zu ermitteln, ob der Radius korrigiert werden muss. Der Radius kann 2 oder 3 Mal korrigiert werden, bevor der Gewindefräser verschlissen ist.
- Bei der Trockenbearbeitung wird empfohlen, mit Pressluft zu arbeiten, um den Spanabtransport zu unterstützen.
- Beim Gewindegewinden von schwierigen Materialien wird empfohlen, den Vorgang in 2 oder 3 Arbeitsgängen durchzuführen.

GEWINDEBOHREN

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEWINDEBOHREN

Der Erfolg jeder Gewindebohroperation hängt von einer Anzahl Faktoren ab, welche alle die Qualität des fertigen Produktes beeinflussen

1. Die korrekte Geometrie des Gewindebohrers aufgrund des zu bearbeitenden Materials und des Bohrungstyps (z. B. Durchgangs- oder Grundlochbohrung) aus der Materialklassifizierungstabelle wählen
2. Das Werkzeug muss fest eingespannt sein - Rundlauffehler können zu einer schlechten Qualität des Gewindes und im schlimmsten Falle zu einem Bruch des Gewindebohrers führen.
3. Auswahl der korrekten Bohrergröße aus den Tabellen der entsprechenden Katalogseite. Eine Materialverhärtungen des zu fertigenden Bauteils sollte immer minimal gehalten werden.
4. Die korrekte Schnittgeschwindigkeit aus der Produktseite im Katalog wählen.
5. Das passende Kühlschmiermittel für die Anwendung benutzen.
6. Bei NC-Anwendungen sollten die Vorschubwerte für das gewählte Programm korrekt sein. Beim Einsatz einer Gewindebohr-Vorrichtung sollte der Vorschub auf 95 % bis 97 % der Steigung gewählt werden, damit der Gewindebohrer ohne Druck ins Material läuft.
7. Wenn man mit einer Gewindeschneidvorrichtung mit Kupplung arbeitet, ist es sehr wichtig, dass der Gewindebohrer ohne Druck und Zug arbeitet. Bei höherem Drehmoment schaltet die Kupplung ab (z. B. bei Berührung des Bohrungsgrundes).
8. Der Gewindebohrer sollte mit einem gleichmäßigen Vorschub in die Bohrung einlaufen, da ein ungleichmäßiger Vorschub zu einer 'Gewindeflanken- erschiebung' führen kann.

TABELLE Ü BER GEWINDEBOHRER-TOLERANZ GEGENÜ BER TOLERANZ INNENGEWINDEN (MUTTER)

| Toleranz-Klasse, Gewindebohrer | | | Toleranz, Innengewinde (Mutter) | | | | | Anwendung |
|-----------------------------------|-----|------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| ISO | DIN | ANSI BS | | | | | | |
| ISO 1 | 4 H | 3 B | 4 H | 5 H | | | | Untermaß |
| ISO 2 | 6 H | 2 B | 4 G | 5 G | 6 H | | | Normalmaß |
| ISO 3 | 6 G | 1 B | | | 6 G | 7 H | 8 H | ü bermaß |
| - | 7 G | - | | | | 7 G | 8 G | ü bermaß für nachträgliche Oberflächen-Behandlung oder Beschichtung |

FEHLERSUCHE BEIM GEWINDEBOHREN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|-----------------------|--|---|
| übermaß | Nicht korrekte Toleranz | Gewindebohrer mit einer engeren Gewindetoleranz wählen |
| | Nicht den korrekten Axialvorschub gewählt | Vorschubrate um 5-10 % verringern oder Anpressdruck der Gewindeschneidvorrichtung überprüfen |
| | Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung | Einen geradegenuteten Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangsbohrung oder einen spiralgenuteten für Grundbohrungen benutzen. Eine Beschichtung am Werkzeug verhindert Aufbauschneidenbildung. Den Katalog oder den "Product Selector" für die entsprechende Werkzeugwahl nutzen. |
| | Gewindebohrer arbeitet nicht zentrisch | Halterung des Gewindebohrers überprüfen und das Zentrum des Gewindebohrers über der Bohrung positionieren |
| | Fehlende Schmierung | Gute Schmierung zur Vermeidung von Aufbauschneidenbildung verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch. |
| | Gewindebohrergeschwindigkeit zu gering. | Den Empfehlungen im Katalog oder "Product Selector" folgen |
| Untermaß | Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung | Einen geradegenuteten Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangsbohrungen oder einen spiralgenuteten für Grundbohrungen benutzen. Eine Beschichtung am Werkzeug verhindert Aufbauschneidenbildung. Gewindebohrer mit größerem Spiralwinkel verwenden. Den Katalog oder den "Product Selector" für die entsprechende Werkzeugwahl nutzen. |
| | Nicht korrekte Toleranz | Ein Gewindebohrer in einem höheren Toleranz-Feld sollte gewählt werden, besonders bei Material mit einer geringen übermaß Tendenz, wie Gusseisen, Rostfreier Stahl |
| | Falsches oder fehlendes Schmiermittel | Gute Schmierung zur Vermeidung von Spanblockade in der Bohrung verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch. |
| | Gewindekernbohrung zu eng | Bohrdurchmesser auf den maximalen Wert erhöhen. Mittels Kernlochtabelle prüfen. |
| | Zu enges Gewinde nach dem Gewindebohrvorgang | Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder "Product Selector" folgen |
| Ausbrüche am Werkzeug | Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung | Einen Gewindebohrer mit geringerem Spanwinkel benutzen. Einen Gewindebohrer mit einem längeren Anschnitt benutzen. Einen Gewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangsbohrungen und einen spiralgenuteten für Sacklöcher benutzen, um Spanblockaden zu vermeiden. Den Katalog oder den "Product Selector" für eine korrekte Werkzeugalternative zu Rate ziehen. |
| | Falsches oder fehlendes Schmiermittel | Gute Schmierung zur Vermeidung von Aufbauschneidenbildung verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch. |
| | Gewindebohrer berühren den Bohrungsgrund | Kernbohrungstiefe vergrößern oder Gewindebohrtiefe verringern |
| | Oberflächenverhärtung | Geschwindigkeit verringern, beschichtetes Werkzeug benutzen, gutes Schmiermittel verwenden. Siehe Abschnitt zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl im Technischen Handbuch. |
| | Spanblockade beim Reversieren | Umschaltpunkt von Rechts- auf Linkslauf beachten |
| | Anschnitt trifft auf Bohrungskante | Aximale Position überprüfen und den Axialfehler verringern. |
| | Gewindekernbohrung zu eng | Bohrdurchmesser auf den maximalen Wert erhöhen. Mittels Kernlochtabelle prüfen. |

FEHLERSUCHE BEIM GEWINDEBOHREN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|-----------------------------|--|--|
| Gewindebohrer-Bruch | Zu starker Verschleiß des Gewindebohrers | Neuen Gewindebohrer verwenden oder den alten nachschleifen |
| | Fehlende Schmierung | Gute Schmierung zur Vermeidung von Aufbauschneidenbildung und Spanblockierungen verwenden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch. |
| | Gewindebohrer berühren den Bohrungsgrund | Kernloch-Tiefe vergrößern oder Gewindebohrtiefe verringern |
| | Zu enges Gewinde nach dem Gewindebohrvorgang | Schnittgeschwindigkeit verringern. Den Empfehlungen im Katalog oder "Product Selector" folgen. |
| | Oberflächenverhärtung | Geschwindigkeit verringern, beschichtetes Werkzeug benutzen, gutes Schmiermittel verwenden. Siehe Abschnitt zur Bearbeitung von Rostfreien Stahl im Technischen Handbuch. |
| | Gewindekernloch zu eng | Bohrdurchmesser auf den maximalen Wert erhöhen. Siehe Kernlochtabellen |
| | Zu hohes Drehmoment | Gewindeschneidvorrichtung mit einstellbarer Drehmoment-Kupplung verwenden. |
| | Materialverschleiß nach dem Gewindebohren | Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder "Product Selector" folgen |
| Zu schneller Verschleiß | Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung | Gewindebohrer mit geringerem Spanwinkel und/oder stärkerem Drall und/oder längerem Anschnitt verwenden. Möglichst beschichtetes Werkzeug benutzen. Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder "Product Selector" folgen |
| | Fehlendes Schmiermittel | Gutes Schmiermittel verwenden um Aufbauschneidenbildung und thermische Belastung der Schneiden zu vermeiden. Siehe Schmiermittel Abschnitt im Technischen Handbuch. |
| | Gewindebohrergeschwindigkeit zu hoch | Schnittgeschwindigkeit verringern. Den Empfehlungen im Katalog oder "Product Selector" folgen. |
| Aufbau- schneidenbildung | Falscher Gewindebohrertyp für die Anwendung | Gewindebohrer mit geringerem Spanwinkel und/oder stärkerem Drall verwenden. Den Empfehlungen für ein korrektes Werkzeug im Katalog oder "Product Selector" folgen |
| | Fehlendes Schmiermittel | Ausreichende Schmierung verwenden um Aufbauschneiden zu vermeiden. Siehe Schmiermittel-Abschnitt im Technischen Handbuch. |
| | Oberflächenbehandlung ist nicht geeignet | Gewindebohrer mit geeigneter Oberflächenbehandlung wählen |
| | Gewindebohrergeschwindigkeit zu gering | Folgen Sie den Empfehlungen des Katalogs oder "Product Selectors" |

Fräsen


ALLGEMEINE HINWEISE ZUM FRÄSEN

Fräsen ist ein Bearbeitungsprozess, bei dem eine vorgegebene Menge Material durch einen sich relativ hochdrehenden Fräser mit einem entsprechenden Vorschub aus dem Werkstück entfernt wird.

Die charakteristische Eigenschaft des Fräsprozesses ist, dass jeder Zahn des Fräsers Material in Form von möglichst kleinen Spänen entfernt.

FRÄSER-TYPEN

Die drei grundlegenden Fräseroperationen werden unten gezeigt: (A) Abwälzfräsen, (B) Stirnfräsen und (C) Schafffräsen.

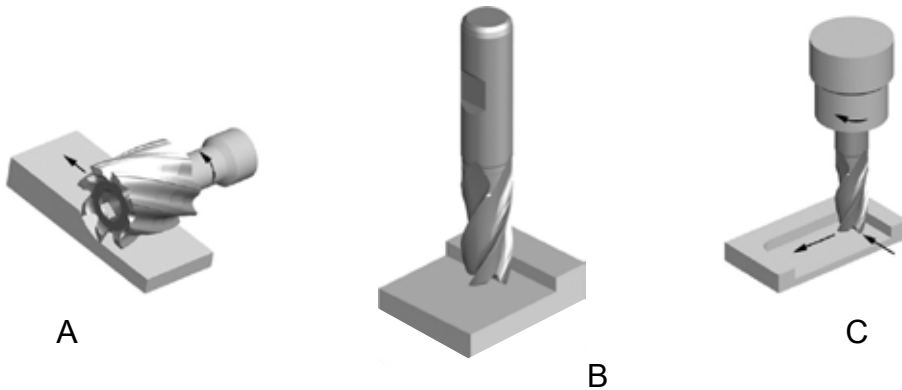

Beim Abwälzfräsen ist die Achse der Rotation parallel zur bearbeitenden Werkstückoberfläche ausgerichtet. Der Fräser hat eine Anzahl Zähne entlang des Kreisumfanges. Jeder Zahn agiert als Einzelschneide.

Fräser, die zum Abwälzfräsen genutzt werden, haben gerade oder spiralförmige Zähne. Beim Stirnfräsen wird der Fräser in eine Spindel aufgenommen.

Die Rotationsachse befindet sich senkrecht zur Werkstückoberfläche. Der Fräsvorgang wird durch die Stirnschneiden des Fräsers ausgeführt.

Beim Schafffräsen rotiert der Fräser entlang der Achse vertikal zur Werkstückoberfläche. Es kann auch geneigt werden, um schräge Oberflächen zu bearbeiten. Das Werkzeug schneidet seitlich und es hat eine Stirnverzahnung.

ANWENDUNGEN

Der Zerspanungsquerschnitt und die Anwendung sind stark voneinander abhängig. Für alle unterschiedlichen Anwendungen gibt es unterschiedliche Zerspanungsquerschnitte. Im neuen Dormer Katalog wurden die Anwendungen mit einfachen Symbolen gekennzeichnet. Folgende Bearbeitungen sind möglich:

| Umfangfräsen | Stirnfräsen | Nutenfräsen | Eintauchen | Schräg eintauchen |
|---|--|---|--|---|
| | | | | |
| Die radiale Frästiefe sollte kleiner als 0.25 x D des Schafffräsers sein. | Die radiale Frästiefe sollte nicht mehr als 0.9 x D, die axiale Tiefe nicht weniger als 0.1 x D entsprechen. | Nutenfräsen. Die radiale Tiefe der Nute sollte nicht größer als der Durchmesser des Fräsers sein. | Nur stirnschneidende Werkzeuge benutzen. Vorschub halbieren. | Sowohl axiale als auch radiale Bearbeitung des Werkstückes möglich. |

FEHLERSUCHE BEIM FRÄSEN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|------------------------------------|---|---|
| Bruch | Zu grosser Zerspanungsquerschnitt | Vorschub pro Zahn verringern |
| | Zu grosser Vorschub | Vorschub verringern |
| Abnutzung | Nuten- oder Gesamtlänge zu gross | Kürzer einspannen oder kürzeren Schaftfräser verwenden |
| | Werkstück-Material zu hart | Katalog oder Selector verwenden, um ein verschleissfesteres Werkzeugmaterial oder eine geeignetere Beschichtung zu wählen |
| | Vorschub und Drehzahl nicht korrekt | Korrekte Bearbeitungsparameter aus dem Katalog oder Selector wählen |
| | Schlechte Spanentfernung | Auf gute Kühlschmierung achten |
| | Gegenlaufräsen | Gleichlaufräsen |
| | Ungeeigneter Drallwinkel | Eine korrekte Werkzeugalternative siehe Katalog oder Selector verwenden |
| Schneidkanten- ausbrüche | Vorschubrate zu hoch | Vorschubrate reduzieren |
| | Vibrationen | Drehzahl reduzieren |
| | Geringe Bearbeitungsgeschwindigkeit | Drehzahl erhöhen |
| | Gegenlaufräsen | Gleichlaufräsen |
| | Werkzeugstabilität | Kürzeres Werkzeug wählen und/oder Werkzeug kürzer spannen |
| | Werkstückstabilität | Werkstück besser spannen |
| Kurze Werkzeug- standzeit | Materialverhärtung | Katalog oder Selector für korrekte Werkzeugalternative durchsuchen |
| | Ungeeigneter Span- und Hinterschliffwinkel | Werkzeug mit passendem Spanwinkel wählen |
| | Zu hohe Reibung | Beschichtetes Werkzeug benutzen |
| Schlechte Oberflächen- qualität | Zu hoher Vorschub | Auf korrekter Drehzahl verringern |
| | Drehzahl zu gering | Drehzahl erhöhen |
| | Zu große Späne | Zerspanungsquerschnitt verringern |
| | Werkzeug Verschleiß | Werkzeug ersetzen oder nachschleifen |
| | Aufbauschneidenbildung | Zu einem Werkzeug mit höherem Drallwinkel wechseln |
| | Schlechte Spanabfuhr | Kühlmittelfluss vergrößer |

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|-----------------------------|---|--|
| Werkstück- ungenauigkeit | Werkzeugablenkung | Kürzeres Werkzeug wählen und/oder Werkzeug kürzer spannen |
| | Ungenügende Anzahl Nuten | Werkzeug mit mehr Zähnen verwenden |
| | Verschlissenes oder beschädigtes Spannfutter | Reparieren oder ersetzen |
| | Schlechte Spannfutterstabilität | Kürzeres oder stabileres Spannfutter verwenden |
| | Schlechte Stabilität der Spindel | Auf Stabilität der Spindel achten |
| Vibrationen | Vorschub und Geschwindigkeit zu hoch | Vorschub und Geschwindigkeit mit Hilfe des Katalogs oder Selectors korrigieren |
| | Nuten- oder Gesamtlänge zu groß | Kürzer einspannen oder kürzeren Schafffräser verwenden |
| | Frästiefe zu groß | Frästiefe verringern |
| | Ungenügende Stabilität von Maschine und Spannmittel | Spannmittel überprüfen und wenn nötig wechseln |

HARTMETALL-FRÄSSTIFTE


ALLGEMEINE HINWEISE ZU HARTMETALL-FRÄSSTIFTEN

Frässtifte werden häufig für die Vorbereitung und das Schlichten von Komponenten aus verschiedensten Materialien genutzt.

Sie werden im Allgemeinen manuell verwendet und in einen druckluftbetriebenen Geradschleifer eingesetzt.

MERKMALE UND VORTEILE

1. Gehärtete Stahlschäfte erhöhen die Steifigkeit, senken die Gefahr des Verbiegens und reduzieren Vibrationen
2. Präzise geschliffene Schäfte verbessern den Halt und senken die Gefahr des Durchdrehens
3. Spezielle Lötelemente verhindern temperaturbedingte Ausfälle und erhöhen die Festigkeit und damit die Widerstandsfähigkeit gegen Druck und Stöße
4. Die universelle Doppelschnitt-Geometrie eignet sich für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungen
5. Materialspezifische Geometrien, die sich für Stahl (ST), Edelstahl (A), Aluminium (AL) und Glasfaser (GRP) eignen, sind ebenfalls erhältlich
6. Erhältlich mit TiAlN-Beschichtung zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit bei abrasiven Werkstoffen
7. Kugelkopfräser werden mit Skip-Flute-Geometrie geschliffen
8. Damit wird eine aktive Geometrie in Richtung der Mitte des Fräasers realisiert, mit der die Schneidleistung optimiert und die Gefahr der Spanbildung und des Zusetzens verringert wird



Skip



Normal

SICHERHEIT HAT VORRANG

1. Werkzeuge, die sich mit Hochgeschwindigkeit drehen, sind gefährlich und können bei falschem Gebrauch schwere Verletzungen verursachen.
2. Trennen Sie den Geradschleifer immer von der Druckluftversorgung, bevor Sie die Fräser wechseln.
3. Überprüfen Sie den Zustand des Geradschleifers und verwenden Sie nach Möglichkeit vibrationsarme Versionen.
4. Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung und stellen Sie sicher, dass auch Personen in der näheren Umgebung geschützt sind.



Es muss jederzeit persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

EMPFEHLUNGEN

1. Verwenden Sie immer Geradschleifer mit der korrekten Nenndrehzahl.
2. Die regelmäßige Wartung von Geradschleifer ist wichtig; stellen Sie immer sicher, dass sie korrekt geölt und die Lager nicht ausgeschlagen sind.
3. Reinigen Sie beim Wechsel des Fräasers immer die Spannmutter, das Spannfutter und den Innenkegel des Geradschleifer.
4. Vermeiden Sie mechanische Schockbeanspruchungen und schwere Stöße gegen die Fräser.
5. Vermeiden Sie Temperaturschocks, indem Sie sicherstellen, dass der Fräser nicht überhitzt.
6. Lassen Sie den Fräser nicht zu tief in das Werkstück-Material eintauchen und verhindern Sie, dass der Fräser an Ecken oder in Kanälen eingeklemmt wird.

FEHLERSUCHE BEI DER VERWENDUNG VON FRÄSERN

| PROBLEM | URSACHE |
|-----------------------------|--|
| Ausbrechen von Fräserzähnen | Betrieb mit zu niedriger Drehzahl, kann Rückstoß verursachen |
| | Exzentrizität (Spindel, Spannfutter oder Lager verschlissen) |
| | Eintauchen in das Werkstück und Einklemmen des Fräasers im Werkstück |
| Verstopfen von Fräserzähnen | Nutlänge oder Gesamtlänge zu groß |
| | Auswahl der falschen Geometrie für das Werkstückmaterial |
| Vorzeitiger Verschleiß | Betrieb mit zu hoher Drehzahl für die Größe des Fräasers und das Werkstückmaterial |
| | Exzentrizität (Spindel, Spannfutter oder Lager verschlissen) |
| Kopf löst sich vom Schaft | Betrieb mit zu hoher Drehzahl, was zu einer Überhitzung führt |
| | Dauerbetrieb über einen langen Zeitraum, was zu einer Überhitzung führt |

| Nederlands | | Hardheid | Treksterkte | ISO | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|--------------|-----|
| Applicatie Materiaalgroepen (AMG) | | HB | N/mm ² | | |
| 1. Staal | 1.1 Automatenstaal, zachtstaal | < 120 | < 400 | P 1 | |
| | 1.2 Constructiestaal, inzetstaal | < 200 | < 700 | P 1 | |
| | 1.3 Koolstofstaal | < 250 | < 850 | P 2 | |
| | 1.4 Gelegeerd staal | < 250 | < 850 | P 3 | |
| | 1.5 Gelegeerd staal, gehard en ontlaten staal | > 250 < 350 | > 850 < 1200 | P 4 | |
| | 1.6 Gelegeerd staal, gehard en ontlaten staal | > 350 | > 1200 < 1620 | H 1 | |
| 2. Roestvast -staal | 1.7 Gelegeerd staal, gehard | 49-55HRC | > 1620 | H 3 | |
| | 1.8 Gelegeerd staal, gehard | 55-63HRC | > 1980 | H 4 | |
| | 2.1 Roestvast automatenstaal | < 250 | < 850 | M 1 | |
| | 2.2 Austenietisch | < 320 | < 1100 | M 3 | |
| | 2.3 Ferritisch+Austenietisch, Martensietisch | < 300 | < 1000 | M 2 | |
| | 2.4 Precipitatiehardend roestvast staal | >320 <410 | >1100 <1400 | S 2 | |
| | 3. Gietijzer | 3.1 Gietijzer Lamellair | < 150 | > 500 | K 1 |
| | | 3.2 Gietijzer Lamellair | > 150 <300 | > 500 < 1000 | K 2 |
| | | 3.3 Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | < 200 | < 700 | K 3 |
| | | 3.4 Nodulair gietijzer / Smeedbaar gietijzer | > 200 < 300 | > 700 < 1000 | K 4 |
| 4. Titaan | 4.1 Titaan, ongelegeerd | < 200 | < 700 | S 1 | |
| | 4.2 Titaan, gelegeerd | < 270 | < 900 | S 2 | |
| | 4.3 Titaan, gelegeerd | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 | S 3 | |
| 5. Nikkel | 5.1 Nikkel, ongelegeerd | < 150 | < 500 | S 1 | |
| | 5.2 Nikkel, gelegeerd | < 270 | > 900 | S 2 | |
| | 5.3 Nikkel, gelegeerd | > 270 < 350 | > 900 < 1200 | S 3 | |
| 6. Koper | 6.1 Koper | < 100 | < 350 | N 3 | |
| | 6.2 β-Messing, brons | < 200 | < 700 | N 4 | |
| | 6.3 α-Messing | < 200 | < 700 | N 3 | |
| | 6.4 Extra-sterk brons | < 470 | < 1500 | N 4 | |
| 7. Aluminium Magnesium | 7.1 Al, Mg, ongelegeerd | < 100 | < 350 | N 1 | |
| | 7.2 Al gelegeerd, Si < 0.5% | < 150 | < 500 | N 1 | |
| | 7.3 Al gelegeerd, Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 | N 1 | |
| | 7.4 Al gelegeerd, Si > 10% whisker versterkt Al-legeringen, Mg-legeringen | < 120 | < 400 | N 2 | |
| 8. Kunststof | 8.1 Thermoplasten | --- | --- | O | |
| | 8.2 Duraplasteren | --- | --- | O | |
| | 8.3 Versterkte kunststofmaterialen | --- | --- | O | |
| 9. Cermets | 9.1 Cermets (metal-ceramics) | < 550 | < 1700 | H | |
| | 10. Grafiet | --- | < 100 | O | |

VOORBEELD VAN WERKSTUK MATERIAAL
IN VERSCHILLENDE SPECIFICATIES

| AMG | EN | W.N. | DIN | BS | SS | USA | UNS | ISO |
|------|---|--------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| 1.1 | | 1.1015, 1.1013 | Rte60, Rte100 | 230M07, 050A12 | 1180 | Leaded Steels | G12120 | P1 |
| 1.2 | EN 10 025 - S235JRG2 | 1.1012, 1.1053, 1.7131 | S137-2, 16MnCr5, S150-2 | 060A35, 080M40, 4360-50B | 1312, 1412, 1914 | 135, 30 | G10100 | P1 |
| 1.3 | EN 10 025 - E295 | 1.1191, 1.0601 | CK45, C60 | 080M46, 080A62 | 1550, 2142, 2172 | 1024, 1060, 1061 | G10600 | P2 |
| 1.4 | EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2 | 1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247 | 42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8 | 708M40/42, 817M40, 554A99, BM2, BT42 | 1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02 | 4140, A2, 4340, M42, M2 | G41270, G41470, T30102, T11342 | P3 |
| 1.5 | EN ISO 4957 - HS6-5-2 - EN ISO 4957 - HS6-5-2-5 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8 | B01, BM2, BT42, 826 M40, 830M81 | 2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723 | 01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630 | G86300, T30102 T11302, T30403, T11342 | P4 |
| 1.6 | EN ISO 4957 - HS2-9-1-8 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8 | B01, 826 M40, 830M81 | 2244-05, 2541-05, , HARDOX 400 | 01, L6, M42, D3, 4140, 8130 | T30403, G41400, J14047 | H1 |
| 1.7 | EN ISO 4957 - HS2-9-1-8 | 1.2510 | 100MnCrW4 | B01, BD3, BH13 | HARDOX 500 | | | H3 |
| 1.8 | EN ISO 4957 - X40CrMoV5-1 | 1.3343, 1.2344 | S6-5-2, GX40CrMoV5-1 | BM2, BH13 | 2242 HARDOX 600 | | | H4 |
| 2.1 | EN 10 088-3 - X14CrMoS17 | 1.4305, 1.4104 | X10CrNiS189, X12CrMoS17 | 303 S21, 416 S37 | 2301, 2312, 2314, 2346, 2380 | 303, 416, 430F | S30300, S41600, S43020 | M1 |
| 2.2 | EN 10 088-2,0 - 3 - 1.4301+AT | 1.4301, 1.4541, 1.4571 | X5CrNi189, X10CrNiMoTi1810 | 304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12 | 2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377 | 304, 321, 316 | S30400, S32100, S31600 | M3 |
| 2.3 | EN 10 088-3 - 1.4460 | 1.4460, 1.4512, 1.4582 | XBCrNiMo275, X4CrNiMoN6257 | 317 S16, 316 S16 | 2324, 2387, 2570 | 409, 430, 436 | S40900, S4300, S43600 | M2 |
| 2.4 | EN 1.4547 | 1.4547 | X2CrNiMo20-18-6 | HR41 | 2378 | 17-4PH | S31254 | S2 |
| 3.1 | EN 1561 - EN-JL1030 | 0.6010, 0.6040 | GG10, GG40 | Grade 150, Grade 400 | 0120, 0212, 0814 | ASTM A48 class 20 | F11401, F12801 | K1 |
| 3.2 | EN 1561 - EN-JL1050 | 0.6025, 0.6040 | GG25, GG40 | Grade200, Grade 400 | 0125, 0130, 0140, 0217 | ASTM A48 class 60 | F12801, F14101 | K2 |
| 3.3 | EN 1561 - EN-JL2040 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P4407, 700/2, 30g/72 | 0219, 0717, 0727, 0732, 0852 | ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504 | F22830, F20001 | K3 |
| 3.4 | EN 1561 - EN-JL2050 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P4407, 700/2, 30g/72 | 0221, 0223, 0737, 0854 | ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M6501 | F26230, 20005 | K4 |
| 4.1 | | 3.7024LN | Ti99.8 | TA1 to 9 | Ti99.8 | ASTM B265 grade 1 | R50250 | S1 |
| 4.2 | | 3.7164LN, 3.7119LN | TiAl6V4, TiAl5Sn2 | TA10 to 14, TA17 | TiAl6V4, TiAl5Sn2 | AMS4928 | R54790 | S2 |
| 4.3 | | 3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN | TiAl6V4, TiAl6V5Sn2, TiAl4MoSn2 | TA10 to 13, TA28 | TiAl6V5Sn2 | AMS4928, AMS4971 | R56400, R54790 | S3 |
| 5.1 | | 2.4060, 2.4086 | Nickel 200, 270, N699.6 | NA 11, NA12 | Ni200, Ni270 | Nickel 200, Nickel 230 | N02200, N02230 | S1 |
| 5.2 | | 2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600 | HR203, 3027-76 | | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy, Inconel 600 | N06075, N10002, N04400, N06600 | S2 |
| 5.3 | | 2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN | Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy | HR8, HR401, 601 | | Inconel 718, 625, Nimonic 80 | N07718, N07080, N06625 | S3 |
| 6.1 | EN 1652 - CW004A | 2.0060, 2.0070 | E-Cu57, SE-Cu | C101 | 5010 | 101 | C10100, C1020 | N3 |
| 6.2 | EN 1652 - CW612N | 2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080 | CuZn39Pb2, CuZn40, CuSn8, CuSn6Zn | CZ120, CZ109, PB104 | 5168 | | C28000, C37710 | N4 |
| 6.3 | EN 1652 - CW508L | 2.0321, 2.0260 | CuZn37, CuZn28 | CZ108, CZ106 | 5150 | | C2800, C27200 | N3 |
| 6.4 | | | Ampco 18, Ampco 25 | AB1 type | 5238, JMT-20 | | | N4 |
| 7.1 | EN 485-2 - EN AW-1070A | 3.0255 | A99.5 | LMO, 1 B (1050A) | 4005 | EC, 1060, 1100 | A91060, A91100 | N1 |
| 7.2 | EN 755-2 - EN AW-5005 | 3.1355, 3.3525 | AlCuMg2, AlMg2Mn0.8 | LM5, 10, 12, N4 (5251) | 4106, 4212 | 380, 520.0, 520.2, 2024, 6061 | A03800, A05200, A92024 | N1 |
| 7.3 | EN 1706 - EN AC-42000 | 3.2162.05, 3.2341.01 | GD-ALSi8Cu, G-ALSi8Mg | LM2.4, 16, 18, 21, 22., 24, 25, 26, 27, L109 | 4244 | 319.0, 333.0, 319.1, 356.0 | A03190, A03330, C35600 | N1 |
| 7.4 | SS-EN 1706 - EN AC-47000 | 3.2581.01 | G-ALSi18, G-ALSi12 | LM6, 12, 13, 20, 28, 29, 30 | 4260, 4261, 4262 | 4032, 222.1, A332.0 | A94032, A02220, A13320 | N2 |
| 8.1 | | | Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate | | | Polystyrene, Nylon, PVC | | O |
| 8.2 | | | Ebonite, Tufnol, Bakelite | | | Bakelite | | O |
| 8.3 | | | Kevlar, Printed Circuit boards | | | Kevlar | | O |
| 9.1 | | | Ferrotic, Ferritanit | | | | | H |
| 10.1 | | | Graphite | | | | | O |

| | | Vc | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| m/Min | | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 |
| Feet/Min | | 16 | 26 | 32 | 50 | 66 | 82 | 98 | 130 | 165 | 197 | 230 | 262 | 296 | 330 | 362 | 495 |
| Ø | | RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | inch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | 1592 | 2546 | 3183 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 12732 | 15916 | 19099 | 22282 | 25465 | 28648 | 31831 | 35014 | 47747 |
| 1,50 | | 1061 | 1698 | 2122 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 8488 | 10610 | 12732 | 14854 | 16977 | 19099 | 21221 | 23343 | 31831 |
| 2,00 | | 796 | 1273 | 1592 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 11141 | 12732 | 14324 | 15916 | 17507 | 23873 |
| 2,50 | | 637 | 1019 | 1273 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 5093 | 6366 | 7639 | 8913 | 10186 | 11459 | 12732 | 14006 | 19099 |
| 3,00 | | 531 | 849 | 1061 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 7427 | 8488 | 9549 | 10610 | 11671 | 15916 |
| 3,18 | 1/8 | 500 | 801 | 1001 | 1501 | 2002 | 2502 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 15015 |
| 3,50 | | 455 | 728 | 909 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3638 | 4547 | 5457 | 6366 | 7276 | 8185 | 9095 | 10004 | 13642 |
| 4,00 | | 398 | 637 | 796 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 5570 | 6366 | 7162 | 7958 | 8754 | 11937 |
| 4,50 | | 354 | 566 | 707 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2829 | 3537 | 4244 | 4951 | 5659 | 6366 | 7074 | 7781 | 10610 |
| 4,76 | 3/16 | 334 | 535 | 669 | 1003 | 1337 | 1672 | 2006 | 2675 | 3344 | 4012 | 4681 | 5350 | 6018 | 6687 | 7356 | 10031 |
| 5,00 | | 318 | 509 | 637 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 4456 | 5093 | 5730 | 6366 | 7003 | 9549 |
| 6,00 | | 265 | 424 | 531 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 3714 | 4244 | 4775 | 5305 | 5836 | 7958 |
| 6,35 | 1/4 | 251 | 401 | 501 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 2005 | 2506 | 3008 | 3509 | 4010 | 4511 | 5013 | 5514 | 7519 |
| 7,00 | | 227 | 364 | 455 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3183 | 3638 | 4093 | 4547 | 5002 | 6821 |
| 7,94 | 5/16 | 200 | 321 | 401 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1604 | 2004 | 2405 | 2806 | 3207 | 3608 | 4009 | 4410 | 6013 |
| 8,00 | | 199 | 318 | 398 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 2785 | 3183 | 3581 | 3979 | 4377 | 5968 |
| 9,00 | | 177 | 283 | 354 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2476 | 2829 | 3183 | 3537 | 3890 | 5305 |
| 9,53 | 3/8 | 167 | 267 | 334 | 501 | 668 | 835 | 1002 | 1336 | 1670 | 2004 | 2338 | 2672 | 3006 | 3340 | 3674 | 5010 |
| 10,00 | | 159 | 255 | 318 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2228 | 2546 | 2865 | 3183 | 3501 | 4775 |
| 11,11 | 7/16 | 143 | 229 | 287 | 430 | 573 | 716 | 860 | 1146 | 1433 | 1719 | 2006 | 2292 | 2579 | 2865 | 3152 | 4298 |
| 12,00 | | 133 | 212 | 265 | 398 | 531 | 663 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 1857 | 2122 | 2387 | 2653 | 2918 | 3979 |
| 12,70 | 1/2 | 125 | 201 | 251 | 376 | 501 | 627 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 1754 | 2005 | 2256 | 2506 | 2757 | 3760 |
| 14,00 | | 114 | 182 | 227 | 341 | 455 | 568 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1592 | 1819 | 2046 | 2274 | 2501 | 3410 |
| 14,29 | 9/16 | 111 | 178 | 223 | 334 | 446 | 557 | 668 | 891 | 1114 | 1337 | 1559 | 1782 | 2005 | 2228 | 2450 | 3341 |
| 15,00 | | 106 | 170 | 212 | 318 | 424 | 531 | 637 | 849 | 1061 | 1273 | 1485 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | 3183 |
| 15,88 | 5/8 | 100 | 160 | 200 | 301 | 401 | 501 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1403 | 1604 | 1804 | 2004 | 2205 | 3007 |
| 16,00 | | 99 | 159 | 199 | 298 | 398 | 497 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | 1790 | 1989 | 2188 | 2984 |
| 17,46 | 11/16 | 91 | 146 | 182 | 273 | 365 | 456 | 547 | 729 | 912 | 1094 | 1276 | 1458 | 1641 | 1823 | 2005 | 2735 |
| 18,00 | | 88 | 141 | 177 | 265 | 354 | 442 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1415 | 1592 | 1768 | 1945 | 2653 |
| 19,05 | 3/4 | 84 | 134 | 167 | 251 | 334 | 418 | 501 | 668 | 835 | 1003 | 1170 | 1337 | 1504 | 1671 | 1838 | 2506 |
| 20,00 | | 80 | 127 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 1273 | 1432 | 1592 | 1751 | 2387 |
| 24,00 | | 66 | 106 | 133 | 199 | 265 | 332 | 398 | 531 | 663 | 796 | 928 | 1061 | 1194 | 1326 | 1459 | 1989 |
| 25,00 | | 64 | 102 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 1019 | 1146 | 1273 | 1401 | 1910 |
| 27,00 | | 59 | 94 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 472 | 589 | 707 | 825 | 943 | 1061 | 1179 | 1297 | 1768 |
| 30,00 | | 53 | 85 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1061 | 1167 | 1592 |
| 32,00 | | 50 | 80 | 99 | 149 | 199 | 249 | 298 | 398 | 497 | 597 | 696 | 796 | 895 | 995 | 1094 | 1492 |
| 36,00 | | 44 | 71 | 88 | 133 | 177 | 221 | 265 | 354 | 442 | 531 | 619 | 707 | 796 | 884 | 973 | 1326 |
| 40,00 | | 40 | 64 | 80 | 119 | 159 | 199 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 716 | 796 | 875 | 1194 |
| 50,00 | | 32 | 51 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 255 | 318 | 382 | 446 | 509 | 573 | 637 | 700 | 955 |

| HV Vickers | HRC Rockwell | HB Brinell | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 940 | 68 | | | |
| 900 | 67 | | | |
| 864 | 66 | | | |
| 829 | 65 | | | |
| 800 | 64 | | | |
| 773 | 63 | | | |
| 745 | 62 | | | |
| 720 | 61 | | | |
| 698 | 60 | | | |
| 675 | 59 | | | |
| 655 | 58 | | 2200 | 142 |
| 650 | | 618 | 2180 | 141 |
| 640 | | 608 | 2145 | 139 |
| 639 | 57 | 607 | 2140 | 138 |
| 630 | | 599 | 2105 | 136 |
| 620 | | 589 | 2070 | 134 |
| 615 | 56 | 584 | 2050 | 133 |
| 610 | | 580 | 2030 | 131 |
| 600 | | 570 | 1995 | 129 |
| 596 | 55 | 567 | 1980 | 128 |
| 590 | | 561 | 1955 | 126 |
| 580 | | 551 | 1920 | 124 |
| 578 | 54 | 549 | 1910 | 124 |
| 570 | | 542 | 1880 | 122 |
| 560 | 53 | 532 | 1845 | 119 |
| 550 | | 523 | 1810 | 117 |
| 544 | 52 | 517 | 1790 | 116 |
| 540 | | 513 | 1775 | 115 |
| 530 | | 504 | 1740 | 113 |
| 527 | 51 | 501 | 1730 | 112 |
| 520 | | 494 | 1700 | 110 |
| 514 | 50 | 488 | 1680 | 109 |
| 510 | | 485 | 1665 | 108 |
| 500 | | 475 | 1630 | 105 |
| 497 | 49 | 472 | 1620 | 105 |
| 490 | | 466 | 1595 | 103 |
| 484 | 48 | 460 | 1570 | 102 |
| 480 | | 456 | 1555 | 101 |
| 473 | 47 | 449 | 1530 | 99 |
| 470 | | 447 | 1520 | 98 |
| 460 | | 437 | 1485 | 96 |
| 458 | 46 | 435 | 1480 | 96 |
| 450 | | 428 | 1455 | 94 |
| 446 | 45 | 424 | 1440 | 93 |
| 440 | | 418 | 1420 | 92 |

| HV Vickers | HRC Rockwell | HB Brinell | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 434 | 44 | 413 | 1400 | 91 |
| 423 | 43 | 402 | 1360 | 88 |
| 413 | 42 | 393 | 1330 | 86 |
| 403 | 41 | 383 | 1300 | 84 |
| 392 | 40 | 372 | 1260 | 82 |
| 382 | 39 | 363 | 1230 | 80 |
| 373 | 38 | 354 | 1200 | 78 |
| 364 | 37 | 346 | 1170 | 76 |
| 355 | 36 | 337 | 1140 | 74 |
| 350 | | 333 | 1125 | 73 |
| 345 | 35 | 328 | 1110 | 72 |
| 340 | | 323 | 1095 | 71 |
| 336 | 34 | 319 | 1080 | 70 |
| 330 | | 314 | 1060 | 69 |
| 327 | 33 | 311 | 1050 | 68 |
| 320 | | 304 | 1030 | 67 |
| 317 | 32 | 301 | 1020 | 66 |
| 310 | 31 | 295 | 995 | 64 |
| 302 | 30 | 287 | 970 | 63 |
| 300 | | 285 | 965 | 62 |
| 295 | | 280 | 950 | 61 |
| 293 | 29 | 278 | 940 | 61 |
| 290 | | 276 | 930 | 60 |
| 287 | 28 | 273 | 920 | 60 |
| 285 | | 271 | 915 | 59 |
| 280 | 27 | 266 | 900 | 58 |
| 275 | | 261 | 880 | 57 |
| 272 | 26 | 258 | 870 | 56 |
| 270 | | 257 | 865 | 56 |
| 268 | 25 | 255 | 860 | 56 |
| 265 | | 252 | 850 | 55 |
| 260 | 24 | 247 | 835 | 54 |
| 255 | 23 | 242 | 820 | 53 |
| 250 | 22 | 238 | 800 | 52 |
| 245 | | 233 | 785 | 51 |
| 243 | 21 | 231 | 780 | 50 |
| 240 | | 228 | 770 | 50 |
| 235 | | 223 | 755 | 49 |
| 230 | | 219 | 740 | 48 |
| 225 | | 214 | 720 | 47 |
| 220 | | 209 | 705 | 46 |
| 215 | | 204 | 690 | 45 |
| 210 | | 199 | 675 | 44 |
| 205 | | 195 | 660 | 43 |
| 200 | | 190 | 640 | 41 |

| Tol | Ø mm | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | > 1 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | > 6 ≤ 10 | > 10 ≤ 18 | > 18 ≤ 30 | > 30 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | > 80 ≤ 120 |
| | µm | | | | | | | |
| e8 | -14 / -28 | -20 / -38 | -25 / -47 | -32 / -59 | -40 / -73 | -50 / -89 | -60 / -106 | -72 / -126 |
| f6 | -6 / -12 | -10 / -18 | -13 / -22 | -16 / -27 | -20 / -33 | -25 / -41 | -30 / -49 | -36 / -58 |
| f7 | -6 / -16 | -10 / -22 | -13 / -28 | -16 / -34 | -20 / -41 | -25 / -50 | -30 / -60 | -36 / -71 |
| h6 | 0 / -6 | 0 / -8 | 0 / -9 | 0 / -11 | 0 / -13 | 0 / -16 | 0 / -19 | 0 / -22 |
| h7 | 0 / -10 | 0 / -12 | 0 / -15 | 0 / -18 | 0 / -21 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -35 |
| h8 | 0 / -14 | 0 / -18 | 0 / -22 | 0 / -27 | 0 / -33 | 0 / -39 | 0 / -46 | 0 / -54 |
| h9 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -36 | 0 / -43 | 0 / -52 | 0 / -62 | 0 / -74 | 0 / -87 |
| h10 | 0 / -40 | 0 / -48 | 0 / -58 | 0 / -70 | 0 / -84 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -140 |
| h11 | 0 / -60 | 0 / -75 | 0 / -90 | 0 / -110 | 0 / -130 | 0 / -160 | 0 / -190 | 0 / -220 |
| h12 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -150 | 0 / -180 | 0 / -210 | 0 / -250 | 0 / -300 | 0 / -350 |
| k10 | +40 / 0 | +48 / 0 | +58 / 0 | +70 / 0 | +84 / 0 | +100 / 0 | +120 / 0 | +140 / 0 |
| k12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | +350 / 0 |
| m7 | +2 / +12 | +4 / +16 | +6 / +21 | +7 / +25 | +8 / +29 | +9 / +34 | +11 / +41 | +13 / +48 |
| js14 | +/- 125 | +/- 150 | +/- 180 | +/- 215 | +/- 260 | +/- 310 | +/- 370 | +/- 435 |
| js16 | +/- 300 | +/- 375 | +/- 450 | +/- 550 | +/- 650 | +/- 800 | +/- 950 | +/- 1100 |
| H7 | +10 / 0 | +12 / 0 | +15 / 0 | +18 / 0 | +21 / 0 | +25 / 0 | +30 / 0 | +35 / 0 |
| H8 | +14 / 0 | +18 / 0 | +22 / 0 | +27 / 0 | +33 / 0 | +39 / 0 | +46 / 0 | +54 / 0 |

1µm = 0.001mm

BOREN

ALGEMENE TIPS VOOR BOREN

1. Kies het beste type boor voor uw bewerking. Daarbij dienen het te boren materiaal, de mogelijkheden van de machine en de koeling in ogenschouw genomen te worden.
2. Instabiliteit van werkstuk en machine(spindel) kan schade aan het gereedschap tot gevolg hebben. Creëer altijd een stabiele opspanning. Dit kan ook worden bevorderd door de keuze van een zo kort mogelijke boor.
3. De houder waarin de boor moet worden opgespannen moet van een goede kwaliteit zijn. Als de boor in de houder slijpt en de voeding automatisch is kan de boor breken.
4. Gebruik de aanbevolen koel- en smeermiddelen om de levensduur van de boor te verlengen. Zorg ervoor dat voldoende koel- en smeermiddel bij de boorpunt komt.
5. Een goede spaanafvoer is van essentieel belang. Voorkom ten allen tijde dat spanen kunnen ophopen in de spiraalgroef.
6. Zorg bij het herslijpen van de boor dat de originele geometrie weer hersteld wordt en dat de boor voldoende geslepen wordt zodat alle slijtage weg is.


GATTOLERANTIE

Naarmate het gereedschapmateriaal, de geometrie en de oppervlaktebehandelingen verbeteren, is het mogelijk steeds nauwkeuriger gaten te boren. Normaal kan een standaard boor een gat boren met een H12 tolerantie. Nu kan met de huidige applicatie gereedschappen, onder de juiste omstandigheden H8 gehaald worden. Gattoleranties welke in het algemeen haalbaar zijn:

- HSS standaard boren – H12
- HSS / HSS-E Parabolische spaangroef diepgatboren – H10
- Volhardmetaal high performance gecoat bijv. – H8/H9

BEWERKINGSSTRATEGIE VOOR DIEPGATBOREN

Voor het boren van diepe gaten kunnen verschillende methodes toegepast worden om de gewenste diepte te bereiken. Onderstaand voorbeeld geeft vier manieren om een gat van 10xD te boren.

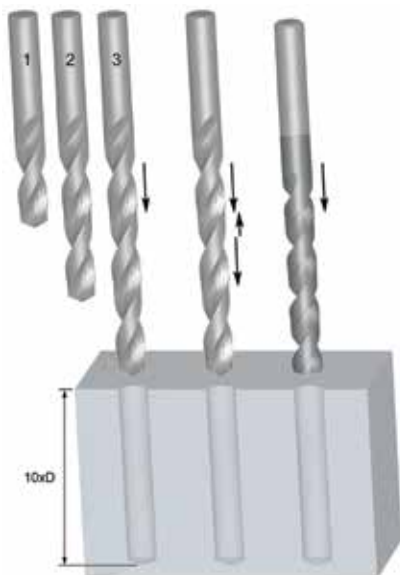

| | Meerdere boren | Meerdere boren |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aantal gebruikte boren | 3 (2,5xD, 6xD, 10xD) | 2 (2,5xD, 10xD) |
| Type boor | Standaard geometrie, algemeen gebruik | Standaard geometrie, algemeen gebruik |
| + / - | Duur Tijdrovend | Goedkoper Snel |

| | Lossend boren | Zonder te lossen boren |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Aantal gebruikte boren | 1 (10xD) | 1 (10xD) |
| Type boor | Standaard geometrie, algemeen gebruik | Toepassingsgerichte boren |
| + / - | Tijdrovend | Goedkoopst Snelst |

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN BIJ BOREN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|--|---|
| Gebroken of gedraaide lip | Slecht contact tussen de morse conus en de spindel | Spindel en/of verloophulzen, opnames reinigen en beschadigingen verhelpen |
| Gespleten over de ziel van de boor | Te hoge voeding | Reduceer de voeding naar de juiste waarde |
| | Onvoldoende vrijloop | Herslijp volgens specificati |
| | Ziel te veel uitgedund | Herslijp volgens specificati |
| | Punt van de boor hard gestoten | Voorkom het stoten van de boorpunt. Let op met het plaatsen en verwijderen van morseconus boren |
| Versleten hoeken van de snijkant (de neus) | Te hoge snijsnelheid | Reduceer de snijsnelheid naar de juiste waarde – misschien kan de voeding verhoogd worden |
| Uitbreken van de hoeken van de snijkant | Onstabiliteit van het werkstuk | Verbeter de stabiliteit van het werkstuk |
| Afbrokkelen van de snijkant | Te grote vrijloop | Herslijp volgens specificati |
| Breuk bij de uitloop van de spaangroef | Het vollopen van de spaangroef met spanen | Tijdig lossen of een diepgat boor toepassen |
| | De boor slijpt in de houder | Voorkom dat de boor kan slippen in de houder of spindel |
| Spiraalvormige vertekening in de wand van het gat | Onvoldoende voeding | Verhoog de voeding |
| | Slechte centreer werking van de boor | Gebruik een centreerboor om aan te centreren |
| Overmaat van het geboorde gat | Geen juiste puntgeometrie | Controleer of de boor juist herslepen is |
| | Onvoldoende spaanafvoer | Pas de snelheid, voeding of de diepte tussen het lossen aan om de spanen beter af te voeren |

RUIMEN

ALGEMENE TIPS VOOR RUIMEN

Om de beste resultaten te bereiken met ruimen is het essentieel om ze te laten “werken”. Het is een veel voorkomende fout dat bij de voorbereiding van ruimen te weinig materiaal voor het ruimen wordt overgelaten. Daardoor zal de ruimer meer gaan wrijven of schrapen in plaats van snijden, waardoor er veel onnodige slijtage en afwijking van de gewenste diameter optreedt. Het is zeker zo belangrijk om niet teveel materiaal te laten staan, omdat dit ook de prestaties van de ruimer nadelig beïnvloedt. (Zie “Verspaand Volume” op de volgende pagina).

1. Selecteer het juiste type ruimer en de optimale voeding en snijsnelheid voor het te bewerken werkstuk. Zorg dat de voorgeboorde gaten de juiste diameter hebben.
2. Het werkstuk moet stabiel opgespannen zijn en de machine spil mag geen speling vertonen.
3. De opname waarin een ruimer met cilindrische schacht is opgespannen moet van goede kwaliteit zijn. Als de ruimer meedraait of slipt in de spantang tijdens een automatische voeding kan breuk van de ruimer het gevolg zijn.
4. Wanneer men een ruimer met een morseconus opspant in de bus, huls of de machinespil, gebruik dan altijd een hamer met een zachte kop. Zorg ervoor dat de morseconus en de bus, huls of machinespil schoon zijn en goed in elkaar passen, anders staat de ruimer uit het midden zodat overmaat een gevolg kan zijn.
5. Houd de uitsteeklengte van de ruimer ten opzichte van de machinespil zo kort mogelijk.
6. Gebruik aanbevolen smeermiddelen om de levensduur van de ruimer te bevorderen, en zorg dat het smeermiddel de snijkanten bereikt. Bij grijs gietijzer wordt, indien droogverspaand, perslucht aanbevolen.
7. Voorkom spaanophopingen in de spaangroeven van de ruimer.
8. Voordat de ruimer nageslepen wordt, moet men de rondloopnauwkeurigheid van de ruimer tussen de centers controleren. In veel voorkomende gevallen hoeft alleen de aansnijding geslepen te worden.
9. Houdt ruimers scherp. Regelmatig slijpen verzekert een economisch gebruik. Het is belangrijk te weten dat een ruimer slechts met de aansnijding snijdt en niet met de fasen. Daarom hoeft alleen deze kant herslepen te worden. Nauwkeurigheid van het slijpen is erg belangrijk voor de levensduur en de prestaties van het gereedschap.

VERSPANEND VOLUME

Het aanbevolen verspaand volume voor het ruimen is afhankelijk van het werkstuk-materiaal en de oppervlakte gesteldheid van het voorgeboorde gat. Algemene richtwaarden voor het verspaand volume zijn in de volgende tabellen weergegeven:

| Diam. van het te ruimen gat (mm) | Voorgeboord | Voorgeboord met een opruimboor | Diam. van het te ruimen gat (inch) | Voorgeboord | Voorgeboord met een opruimboor |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Minder dan 4 | 0.1 | 0.1 | Minder dan 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| Van 4 t/m 11 | 0.2 | 0.15 | 3/16 t/m 1/2 | 0.008 | 0.006 |
| Van 11 t/m 39 | 0.3 | 0.2 | 1/2 t/m 1 1/2 | 0.010 | 0.008 |
| Van 39 t/m 50 | 0.4 | 0.3 | 1 1/2 t/m 2 | 0.016 | 0.010 |

TOLERANTIE



1. OP DE SNIJDENDE DIAMETER VAN STANDAARD RUIMERS

De diameter (d_1) wordt gemeten over het cilindrische deel vlak achter de aansnijding. De tolerantie is in overeenstemming met DIN 1420 en is bedoeld voor het produceren van gaten met een tolerantie van H7.

| RUIMER TOLERANTIE | | | |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| Diameter (mm) | | Tolerantie (mm) | |
| Van | t/m | Hoog + | Laag + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |

| RUIMER TOLERANTIE | | | |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| Diameter (mm) | | Tolerantie (mm) | |
| Van | t/m | Hoog + | Laag + |
| | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |


2. BIJ EEN H7 GAT

De meest voorkomende tolerantie voor een rond gat is H7 (zie tabel hieronder) Voor elke andere tolerantie kan de tabel en het model onder punt 3 gebruikt worden om de ruimer tolerantie en diameter te berekenen.

| RUIMER TOLERANTIE | | | |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| Diameter (mm) | | Tolerantie (mm) | |
| Van | t/m | Hoog + | Laag + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| RUIMER TOLERANTIE | | | |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| Diameter (mm) | | Tolerantie (mm) | |
| Van | t/m | Hoog + | Laag + |
| | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Wanneer men de afmetingen van een speciale ruimer wil bepalen, die in een bepaalde tolerantie moet snijden, b.v. D8, kan men de beproefde tabel hieronder gebruiken.

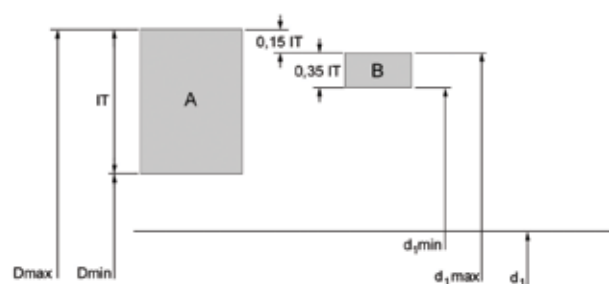

A = Gat tolerantie
 B = Ruimer tolerantie
 IT = Tolerantie bereik
 Dmax = Max. diameter van het gat
 Dmin = Min. diameter van het gat
 d_1 = Nominale diameter
 $d_{1,max}$ = Max. diameter van de ruimer
 $d_{1,min}$ = Min. diameter van de ruimer

| Tolerantie bereik | Diameter tolerantie bereik | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| | van 1 t/m 3 | van 3 t/m 6 | van 6 t/m 10 | van 10 t/m 18 | van 18 t/m 30 | van 30 t/m 50 | van 50 t/m 80 | van 80 t/m 120 | |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 | |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 | |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | |

Voorbeeld van een 10 mm gat met een D8 tolerantie,
 Maximum diameter van het gat = 10,062, Minimum diameter van het gat = 10,040, Gat tolerantie (IT8) = 0,022

Maximale tolerantie: $0,15 \times \text{gat tolerantie (IT8)} = 0,0033$, afgerond op 0,004
 Minimale tolerantie: $0,35 \times \text{gat tolerantie (IT8)} = 0,0077$, afgerond op 0,008

Maximale tolerantie voor de ruimer = $10,062 - 0,004 = 10,058$
 Minimale tolerantie voor de ruimer = $10,058 - 0,008 = 10,050$

PROBLEMEN / OORZAKEN / OPLOSSINGEN BIJ HET RUIMEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|--|
| Gebroken of gedraaide lip | Onjuiste passing tussen schacht en opname | Zorg ervoor dat de schacht en de opname schoon en vrij van beschadigingen zijn. |
| Snelle slijtage | Te weinig verspaand volume | Verhoog het verspaand volume. Zie pag. 78-79. |
| Overmaats gat | Extreem hoogte verschil in snijkant diameter | Herslijp naar de juiste specificatie |
| | Foutieve positie van de machinespindel | Repareer en herpositioneer de machine spindel. |
| | Beschadigingen aan de gereedschap-houder | Vervang de gereedschap-houder. |
| | Schacht van het gereedschap is beschadigd | Vervang het gereedschap of slijp de schacht. |
| | Onrondheid van het gereedschap | Vervang of herslijp het gereedschap. |
| | Assymetrische topaanschuining | Herslijpen naar de correcte specificatie |
| Ondermaats gat | Te hoge voeding in verhouding tot de snijsnelheid. | Pas de snijwaarden aan volgens de snijgegevens in de Katalogus of de Product Selector. |
| | Onvoldoende hoeveelheid verspaand volume | Verhoog het verspaand volume. Zie pagina 78-79. |
| | Er wordt teveel hitte ontwikkeld tijdens het ruimen. Het gat krimpt en zet uit. | Vermeerder de koeling. |
| | De gereedschapidiameter is versleten en ondermaats | Herslijp tot correcte specificatie |
| | Te lage voeding of snijsnelheid | Pas de snijwaarden aan volgens de snijgegevens in de Dormer Product Selector. |
| Ovale en conische gaten | Het voorgeboorde gat is te klein | Verminder de hoeveelheid verspaand volume. Zie pagina 78-79 |
| | Foutieve positie van de machine spindel | Repareer en herpositioneer de machine spindel. |
| | Het gereedschap en het gat liggen niet in een lijn | Gebruik een opruimboor. |
| Slechte oppervlakte-gesteldheid van het gat | Asymmetrische topaanschuinhoek | Herslijp naar correcte specificatie |
| | Overmatig verspaand volume | Verminder het verspaand volume. Zie pagina 78-79. |
| | Versleten gereedschap | Herslijp volgens specificatie |
| | Te kleine snijkanthoek | Herslijp volgens specificatie |
| | Te schrale emulsie of snijolie | Verhoog de concentratie. |
| | Snijnsnelheid en/of voeding te laag | Pas de waarden aan volgens de gegevens in de Katalogus of de Dormer Product Selector. |
| Het gereedschap klemt en breekt af | Snijnsnelheid te hoog | Pas de waarden aan volgens de gegevens in de Katalogus of de Dormer Product Selector. |
| | Versleten gereedschap | Herslijp volgens specificatie |
| | De vrijloop van het gereedschap is te klein | Controleer en vervang het gereedschap, of pas het aan. |
| | De breedte van de fase is te groot | Controleer en vervang het gereedschap, of pas het aan. |
| | Het materiaal neigt tot klemmen | Gebruik een verstelbare ruimer om de tolerantie te compenseren. |
| Het gereedschap klemt en breekt af | Het voorgeboorde gat is te klein | Verminder het verspaand volume. |
| | Harde plekken in het te bewerken materiaal | Gebruik een volhardmetaal ruimer. |

DRAADFREZEN

ALGEMENE ADVIEZEN VOOR DRAADFREZEN

1. Draadfrezen is een bewerking waarbij een frees met een specifiek schroefdraadprofiel aan de omtrek, door middel van een circulair interpolerende beweging schroefdraad aanbrengt in een boring of op een as.
2. Om draadfrezen te kunnen gebruiken is een CNC machine nodig die circulaire banen kan maken.
3. De meeste moderne CNC machines zijn voorzien van een draadrees cyclus.
4. Zie het handboek bij de machine of neem contact op met de leverancier.

KENMERKEN EN VOORDELEN


1. Draadfrezen hebben een hoge proceszekerheid en standtijd
2. Draadfrezen produceren kleine spaantjes die geen problemen geven in het proces
3. Aanpassingen in de tolerantie kunnen doorgevoerd worden middels aanpassing van de coördinaten
4. Er kan tot dicht op de bodem van een gat draad worden aangebracht
5. Geschikt voor het bewerken van een breed scala aan materialen
6. Een frees kan verschillende draadafmetingen maken binnen dezelfde spoed
7. Met dezelfde frees kan linkse en rechtse draad worden gemaakt
8. Enkele draadfrezen zijn voorzien van een verzinkkant om een aanschuiving te maken (J200, J205, J260)

KIES UW GEREEDSCHAP

Draadfrezen hebben een code waarin is opgenomen: het type, diameter (d_1) en spoed (P)

Met deze code kan de frees worden besteld

Raadpleeg altijd de catalogus om zeker te zijn van de juiste schroefdraadafmeting

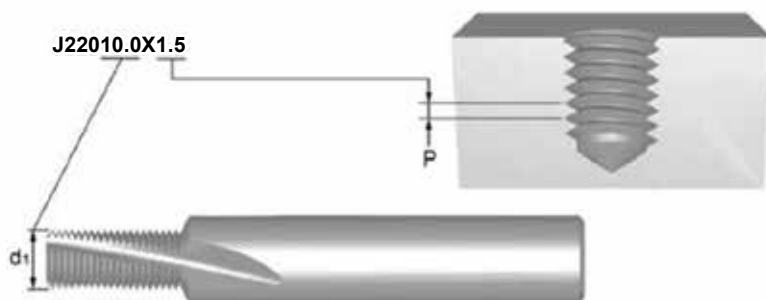

Deze schroefdraadfrees kan worden gebruikt voor schroefdraad \geq M12x1.5 (M14x1.5, M18x1.5 etc)

PROGRAMMEREN MET Rprg

- Voor eenvoudig aanpassen van de draadtolerantie altijd programmeren met radiuscompensatie
- De Rprg waarde is de startwaarde voor een nieuwe draadfrees en is te vinden op de schacht. Deze waarde dient ingevoerd te worden in de gereedschap bibliotheek.
- Rprg is gebaseerd op de theoretische nul-lijn van de draad, wat betekent dat wanneer je programmeert met deze Rprg waarde de schroefdraad nooit overmaats wordt maar zuiver passend.
- Hierdoor kan door middel van een minimale aanpassing van de coördinaten de gewenste schroefdraad tolerantie bereikt kan worden.

AANBEVELINGEN

- Pas altijd de correcte verspanings parameters toe
- Gebruik de aanbevolen voorboormaat, net zoals bij tappen.
- Voor het eenvoudig kunnen aanpassen van de draadtolerantie altijd starten met de Rprg waarde die vermeld wordt op de schacht van de draadfrees.
- Meet het eerste gat altijd na en pas de radiuscompensatie eventueel aan. Dit kan 2 tot 3 keer plaatsvinden voordat de frees echt versleten is.
- Bij droogverspanen is het aanbevolen om perslucht te gebruiken om de spanen weg te blazen.
- Bij het draadsnijden in moeilijke materialen is het beter om de draad in 2 of 3 stappen te frezen.

DRAADSNIJDEN

ALGEMENE TIPS BIJ HET TAPPEN

Het succes van de tapbewerking hangt van een aantal factoren af, die alle de kwaliteit van het tapgat beïnvloeden.

1. Gebruik de juiste tap overeenkomstig het te bewerken materiaal en het type gat, d.w.z. blind of doorlopend, overeenkomstig de "Materiaalclassificatie" tabel
2. Verzekeer u van een goede opspanning van het werkstuk – verschuiven van het stuk kan tapbreuk of slechte draadkwaliteit tot gevolg hebben.
3. Selecteer de correcte maat van de boor op de betreffende pagina van de catalogus. Sluit zoveel mogelijk zelfharding van het werkstuk uit.
4. Gebruik de juiste snijsnelheid zoals deze vermeld wordt op de pagina van de productcatalogus.
5. Gebruik de juiste snijolie.
6. Bij NC-toepassingen dient de geprogrammeerde voeding juist te zijn. Bij gebruik van een tapkop met lengtecompensatie moet men 95% tot 97% van de spoed gebruiken teneinde de tap de mogelijkheid te geven zijn eigen spoed te genereren.
7. Indien mogelijk kan men de tap het best opspannen in een tapkop van goede kwaliteit voorzien van een slipkoppeling, zodat vrije axiale beweging mogelijk is. De slipkoppeling kan de tap ook tegen breuk beschermen wanneer het draaimoment te hoog wordt of de tap per vergissing de bodem van het gat zou raken bij het tappen van een blind gat.
8. Zorg ervoor dat de tap soepel in het gat kan komen omdat een onregelmatige voeding in het begin van gat kan resulteren in spoedverschil.

VERGELIJKINGSTABEL VOOR TOLERANTIES VAN TAPPEN EN TOLERANTIES VOOR BINNENDRAAD (MOER)

| Tolerantieklasse, Tap | | | Tolerantie, binnendraad (moer) | | | | | Gebruik |
|-----------------------|-----|---------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| ISO | DIN | ANSI BS | | | | | | |
| ISO 1 | 4 H | 3 B | 4 H | 5 H | | | | Passend zonder speling |
| ISO 2 | 6 H | 2 B | 4 G | 5 G | 6 H | | | Normale passing |
| ISO 3 | 6 G | 1 B | | | 6 G | 7 H | 8 H | Passend met speling |
| - | 7 G | - | | | | 7 G | 8 G | Losse passing alvorens behandeling of coating |

PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ HET DRAADSNIJDEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|------------------------------|--|---|
| Overmaat | Foutieve tolerantie | Kies een tap met een kleinere tolerantie. |
| | Foutieve voeding | Verminder de voeding met 5 a 10% of gebruik een lengtecompensatie in de taphouder. |
| | Verkeerde tap voor de toepassing | Gebruik gecoate tappen om materiaal opbouw op de snijkant te vermijden. Raad-pleeg de catalogus of de 'product selector' om een correct alternatief te vinden. |
| | Tap staat niet in lijn met het gat | Controleer de taphouder en de tappositie tegenover het gat. |
| | Geen smering | Gebruik een goede smering om opbouw van de snijkant te vermijden. Zie hoofdstuk van smeermiddelen in het technisch handboek. |
| | Snijnsnelheid te laag | Gebruik de aanbevelingen in de catalogus / Product Selector. |
| Ondermaat | Verkeerde tap voor de toepassing | Gebruik een tap met schilaansnijding voor doorlopende gaten en een spiraaltap voor blinde gaten. Gebruik gecoate tappen om materiaal opgebouw op de snijkant te vermijden. Raad-pleeg de catalogus of de 'product selector' om een correct alternatief te vinden. |
| | Foutieve tolerantie | Kies een tap met een grotere tolerantie vooral in materialen die weinig tot geen overmaat vertonen zoals gietijzer en roestvaststaal. |
| | Foutieve of geen smering | Gebruik een goede smering om spaan-ophoping in het gat te vermijden. Zie ook het hoofdstuk aangaande smeermiddelen in het technisch handboek. |
| | Voorgeboord gat te klein | Vergroot de boordiameter tot het maximale toegestane. Meet na of het geboorde gat overeenkomt met de voorboormaat. |
| | Materiaal krimp na het tappen | Zie de catalogus/ productselector voor een goed alternatief. |
| Uitbrokkelen van de snijkant | Verkeerde tap voor de toepassing | Kies een tap met een kleinere spaanhoek. Kies een tap met een langere aansnijding. Gebruik spiraaltappen voor blinde gaten om te vermijden dat de spanen geblokkeerd geraken. Raadpleeg de catalogus of de productselector op alternatieve gereedschappen. |
| | Slechte of geen smering | Gebruik een goede smering teneinde materiaal opbouw op de snijkant. Zie ook het hoofdstuk 'smering' in het technisch handboek. |
| | Tap raakt de bodem van het gat | Vergoot de boordiepte of verminder de tapdiepte. |
| | Zelfhardend oppervlak | Verminder de snijnsnelheid, gebruik gecoat gereedschap, gebruik een goede smering. Zie het hoofdstuk aangaande het bewerken van roestvast staal in het technisch handboek. |
| | Spaan klemt bij het terugkeren | Vermijd het plotseling terugdraaien van de tap. |
| | Aansnijding botst op het begin van het gat | Controleer de axiale positie van de tap tegenover de positie van het gat. |
| | Voorboordiameter te klein | Vergroot de voorboordiameter tot het maximale toegestane. Meet na of het geboorde gat overeenkomt met de voorboormaat. |

PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ HET DRAADSNIJDEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|------------------|---|---|
| Breuk | Tap is versleten | Gebruik een nieuwe tap of herslijp de versleten tap. |
| | Te weinig smering | Smeer voldoende teneinde materiaal opbouw op de snijkanten tegen te gaan. Zie het hoofdstuk 'smering en koeling' in het technisch handboek. |
| | Tap raakt de bodem van het gat | Vergoot de boordiepte of verminder de tapdiepte. |
| | Snijsnelheid is te groot | Verminder de snijsnelheid. Raadpleeg de catalogus of de productselector. |
| | Zelfhardend oppervlakte van het materiaal | Verminder de snijsnelheid. Gebruik gecoate gereedschappen en een goede smering. Zie ook het hoofdstuk aangaande het bewerken van roestvast staal in het technisch handboek. |
| | Voorboordiameter te klein | Vergroot de voorboordiameter. Zie de aanbevelingstabel. |
| | Te groot koppel | Gebruik een tapopname met instelbare slipkoppeling. |
| | Materiaal krimpt na het tappen | Kijk in de catalogus of de productselector voor een alternatieve tap. |
| Weinig standtijd | Verkeerde tap voor de toepassing | Gebruik een tap met een kleinere spaanhoek en/of een grote vrijloophoek en/of een langere aansnijding. Gebruik gecoat gereedschap. Raadpleeg de catalogus of de productselector voor het selecteren van het juiste gereedschap. |
| | Te weinig smeren | Gebruik een goede smering teneinde materiaal opbouw en spanningen op de snijkant te voorkomen. Zie het hoofdstuk aangaande smering in het technisch handboek. |
| | Snijsnelheid te groot | Verminder de snijsnelheid. Volg de aanbevelingen in de catalogus of de productselector. |
| Materiaal opbouw | Verkeerde tap | Gebruik een tap met kleinere spaanhoek en/of een grotere vrijloop. Raadpleeg de catalogus of de productselector voor een goed alternatief. |
| | Te weinig smering | Gebruik een goede smering om materiaal opgebouw op de snijkant te voorkomen. Zie het hoofdstuk aangaande smering in het technisch handboek. |
| | Oppervlaktebehandeling is niet geschikt | Selecteer een tap die voorzien is met de aanbevolen oppervlaktebehandeling. |
| | Snijsnelheid is te laag | Volg de aanbevelingen in de catalogus of de productselector. |

FREZEN


ALGEMENE ADVIEZEN VOOR FREZEN

Frezen is een bewerking waarbij met roterend gereedschap, eventueel in meerdere stappen, materiaal tot een opgegeven maat en oppervlaktekwaliteit wordt verspaant met een ten opzichte van het hoge toerental relatief langzame voeding.

De kenmerkende eigenschap van het freesproces is dat elke tand van de frees zijn deel van de hoeveelheid materiaal, in de vorm van kleine individuele spanen verwijdert.

TYPE FREESBEWERKINGEN

Er zijn, zoals hieronder getoond, in principe 3 soorten freesbewerkingen: (A) omtrek-frezen, (B) vlakfrezen en (C) vingerfrezen

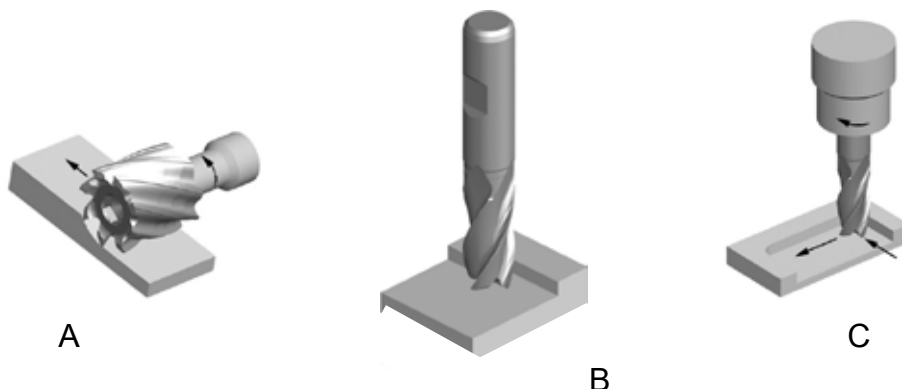

Bij omtrekfrezen ligt de hartlijn van de roterende frees parallel aan het werkstukoppervlakte. De tanden snijden elk afzonderlijk uitsluitend aan de omtrek of de mantel van de cilindrische frees, ook wel mantelfrees genoemd.

Omtrekfrezen kunnen zijn uitgevoerd met rechte of hellende tanden. De frezen met hellende tanden verspanen soepeler dankzij het geleidelijk ingrijpen en uitlopen van de tanden.

Bij vlakfrezen staat de hartlijn van de frees loodrecht op het te bewerken oppervlakte, waarbij de freesbreedte kleiner is als de freesdiameter. Voor het op deze manier verspanen van een werkstuk heeft een vlakfrees kop- en omtrek-tanden.

De term vingerfrezen, voor de bewerking en het gereedschap, is afgeleid van de manier waarop men het oppervlakte van een beslagen glasplaat met een vinger beschrijft. De vingerfrees beweegt zich op eenzelfde wijze door het werkstukoppervlakte waarbij verschillende contouren kunnen ontstaan. De bewerking wordt om die reden ook wel contourfrezen genoemd. Een vingerfrees is kop- en omtreksnijdend.

SPECIFIEKE BEWERKING

et spaanvolume en de specifieke bewerking zijn afhankelijk van elkaa . Elke specifieke bewerking heeft zo zijn eigen snediediepte, -breedte en voeding en daarmee dus ook een navenant hoger of lager spaanvolume. In de huidige Dormer Catalogus zijn simpele symbolen opgenomen waarmee wordt aangegeven welke specifieke bewerking men kan doen, te weten het frezen van

| Uitsparingen | Vlakken | Spiebanen | Gaten | Hellingen |
|--|---|---|--|---|
| | | | | |
| De snedebreedte zal $<0.25xd$ moeten zijn. | De snedebreedte zal $<0.9xd$ en de snediediepte $<0.1xd$ moeten zijn. | Bij het frezen van spiebanen is de snedebreedte gelijk aan de diameter. | Met een centrum-snijdende frees kan men boren. De voeding v_f moet in dit geval gedeeld worden door het aantal tanden. | Tegelijk radiaal en axiaal het werkstuk binnen-dringen. |

PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ FREZEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|-------------------------------|--|---|
| Breuk | Te hoog spaanvolume | Verminder de voeding per tand |
| | Te hoge voeding | Verlaag de voeding |
| Slijtage | Snijkantlengte of de totale lengte is te lang | Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder |
| | Materiaal van het werkstuk is te hard | Selecteer een frees van het juiste materiaal en/of coating in de selector of de catalogus |
| | Onjuiste snijsnelheid en voeding | Controleer in de selector of catalogus de snijgegevens |
| | Slechte spaan afvoer | Verander de koelstralen van richting |
| | Tegenlopend frezen | Meelopend frezen |
| | Verkeerde spiraalhoek | Zoek in de selector of de catalogus naar een goed alternatief |
| Spaanvorming | Voeding te hoog | Verminder de voeding |
| | Trillingen | Verminder het toerental |
| | Lage snijsnelheid | Verhoog het toerental |
| | Tegenlopend frezen | Meelopend frezen |
| | Niet genoeg stabiliteit in de frees en opname | Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder |
| | Niet genoeg stabiliteit in de werkstukopspanning | Zet het werkstuk goed vast |
| Korte standtijd | Taai te bewerken materiaal | Zoek in de selector of catalogus naar een goed alternatief |
| | Foutieve spaanhoek en vrijloop | Wijzig de spaanhoek en vrijloop |
| | Wrijving van de frees/werkstuk | Gebruik een gecoate frees |
| Slechte oppervlakte-kwaliteit | Te hoge voeding | Verlaag voeding naar de juiste waarde |
| | Toerental te laag | Verhoog het toerental |
| | Happen in het materiaal | Verlaag het spaanvolume |
| | Frees slijtage | Vervang of herslijp de frees |
| | Opbouw aan de snijkant | Gebruik een frees met een grotere spiraalhoek |
| | Plakken van de spanen | Verhoog de hoeveelheid koelmiddelvoeistof |

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|------------------------------------|--|--|
| Onnauw-keurig bewerkings-resultaat | Frees heeft te weinig snijkanten | Gebruik een frees met meer snijkanten |
| | Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder | Gebruik een frees met meer spaangroeven |
| | Versleten gereedschaphouder | Vervang of repareer de houder |
| | Niet genoeg stabiliteit in de gereedschaphouder | Vervang door een kortere gereedschaphouder |
| | Niet genoeg stabiliteit in de gereedschapspindel | Kies machine met grotere gereedschapspindel |
| Trilling | Voeding en toerental te hoog | Corrigeer de snijgegevens m.b.v. de selector of catalogus |
| | Totale – of snijkantlengte is te lang | Kies een kortere frees en/of plaats de schacht verder in de houder |
| | Te grote snedediepte | Verminder de snedediepte |
| | Niet genoeg stabiliteit in de werkstukopspanning | Controleer de gereedschaphouder, en vervang deze indien nodig |

HARDMETALEN STIFFREZEN


ALGEMENE ADVIEZEN BIJ HARDMETALEN FREZEN

Hardmetalen stiffrezen worden breed ingezet voor het voor- en nabewerken in verschillende materialen.

Veelal worden ze toegepast in combinatie met luchtaangedreven machines.

KENMERKEN EN VOORDELEN

1. De taaie en geharde schacht verhogen de stabiliteit en verminderen de kans op trillingen en doorbuigen
2. De nauwkeurig geslepen schacht verbetert de opspanning en reduceert de kans op doorslippen
3. De speciale soldeermethode voorkomt het losraken van het snijdende gedeelte onder invloed van hoge temperaturen, hoge druk en stotende belasting
4. De dubbele vertanding is voor algemene toepassingen in vele materialen
5. Materiaal specifieke geometriën zijn er voor hoge productie in Staal (ST), Roestvaststaal (VA), Aluminium (AL) en vezel versterkte kunststoffen (GRP)
6. Leverbaar met TiAlN coating voor verhoogde standtijd in abrasieve materialen
7. Bolkopfrezen worden voorzien van een segment kopvertanding
8. Deze geometrie draagt eraan bij dat de frees snijdt tot op het hart waardoor het verspaningsproces verbeterd en er minder kans is op vollopen met spanen.



Segment



Normaal

SAFETY FIRST

1. Met hoge snelheid roterende gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer niet correct toegepast
2. Voor het verwisselen van de frees altijd de machine loskoppelen van de perslucht
3. Controleer vooraf de conditie van de machine en kies bij voorkeur een trilling gedempte uitvoering
4. Gebruik altijd de bestemde persoonlijke beschermingsmiddelen en verzekert je ervan dat iedereen in de nabijheid afgeschermd is.



Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd gebruikt te worden

AANBEVELINGEN

- Pas altijd een machine met de juiste toerentalrange
- Regelmatig onderhoud aan de machine is van groot belang, check of ze gesmeerd zijn en de lagering intact is
- Reinig altijd de spanmoer, spantang en conus van de machine voordat de frees wordt gespannen
- Probeer mechanische schokken en klappen op de frees te vermijden
- Voorkom temperatuurschokken door de frees niet te heet te laten worden
- Laat de frees niet te diep het materiaal induiken om materiaalophopingen in bijvoorbeeld kanalen en hoeken te voorkomen

Probleemoplossingen bij GEBRUIK VAN STIFTFREZEN

| PROBLEEM | OORZAAK |
|---------------------------------|---|
| Versplinteren van de vertanding | Te laag toerental, kan stampen veroorzaken |
| | Slingeren (versleten spindel, spantang, lagering) |
| | Vasthechten van de spaan in het werkstuk |
| Vollopen van de tanden | Snijlengte of totale lengte is te lang |
| | Onjuiste geometriekeuze voor het werkstukmateriaal |
| Voortijdige slijtage | Te hoog toerental voor deze diameter of werkstukmateriaal |
| | Slingeren (versleten spindel, spantang, lagering) |
| De kop raakt los van de schacht | Te hoog toerental veroorzaakt oververhitting |
| | Te lang in gebruik kan oververhitting veroorzaken |

| Français | | Dureté | Résistance à la traction | ISO |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------------|-----|
| Groupes d'application Matière | | HB | N/mm ² | |
| 1. Acier | 1.1 Acier doux magnétique | < 120 | < 400 | P 1 |
| | 1.2 Acier de construction, Acier de cémentation | < 200 | < 700 | P 1 |
| | 1.3 Acier au carbone ordinaire | < 250 | < 850 | P 2 |
| | 1.4 Acier allié | < 250 | < 850 | P 3 |
| | 1.5 Acier allié/ Acier trempé et revenu | > 250 < 350 | > 850 < 1200 | P 4 |
| | 1.6 Acier allié/ Acier trempé et revenu | > 350 | > 1200 < 1620 | H 1 |
| | 1.7 Acier allié trempé | 49-55HRC | > 1620 | H 3 |
| | 1.8 Acier allié trempé | 55-63HRC | > 1980 | H 4 |
| 2. Acier inoxydable | 2.1 Acier inoxydable de décolletage | < 250 | < 850 | M 1 |
| | 2.2 Austénitique | < 320 | < 1100 | M 3 |
| | 2.3 Ferritique + Austénitique, Martensitique | < 300 | < 1000 | M 2 |
| | 2.4 Acier Inoxydable Trempé | >320 <410 | >1100 <1400 | S 2 |
| 3. Fonte | 3.1 Graphite lamellaire | < 150 | > 500 | K 1 |
| | 3.2 Graphite lamellaire | > 150 <300 | > 500 < 1000 | K 2 |
| | 3.3 Graphite nodulaire/ Fonte malleable | < 200 | < 700 | K 3 |
| | 3.4 Graphite nodulaire/ Fonte malleable | > 200 < 300 | > 700 < 1000 | K 4 |
| 4. Titane | 4.1 Titane, non-allié | < 200 | < 700 | S 1 |
| | 4.2 Titane, allié | < 270 | < 900 | S 2 |
| | 4.3 Titane, allié | > 270 < 350 | > 900 ≤ 1250 | S 3 |
| 5. Nickel | 5.1 Nickel, non-allié | < 150 | < 500 | S 1 |
| | 5.2 Nickel, allié | < 270 | > 900 | S 2 |
| | 5.3 Nickel, allié | > 270 < 350 | > 900 < 1200 | S 3 |
| 6. Cuivre | 6.1 Cuivre | < 100 | < 350 | N 3 |
| | 6.2 β-Laiton, Bronze | < 200 | < 700 | N 4 |
| | 6.3 α-Laiton | < 200 | < 700 | N 3 |
| | 6.4 Bronze, haute résistance | < 470 | < 1500 | N 4 |
| 7. Aluminium Magnésium | 7.1 Al, Mg, non-allié | < 100 | < 350 | N 1 |
| | 7.2 Al allié, Si < 0.5% | < 150 | < 500 | N 1 |
| | 7.3 Al allié, Si > 0.5% < 10% | < 120 | < 400 | N 1 |
| | 7.4 Al allié, Si > 10% Alliages d'Al ou Mg, céramique renforcée | < 120 | < 400 | N 2 |
| 8. Matières synthétiques | 8.1 Thermoplastiques | --- | --- | O |
| | 8.2 Plastiques thermodurcissables | --- | --- | O |
| | 8.3 Plastiques renforcés | --- | --- | O |
| 9. Matières dures | 9.1 Cermets (céramiques métalliques) | < 550 | < 1700 | H |
| | 10. Graphite | --- | < 100 | O |

EXEMPLES DE MATIERES A USINER
SELON DIFFERENTES NORMES

| AMS | EN | W.Nr. | DIN | BS | SS | USA | UNS | ISO |
|------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|-----|
| 1.1 | | 1.1015, 1.1013 | Rte60, Rte100 | 230M07, 050A12 | 1160 | Leaded Steels | G12120 | P 1 |
| 1.2 | EN 10 025 - S235JR2 | 1.1012, 1.1053, 1.7131 | S137-2, 16MnCr5, S150-2 | 060A35, 080M40, 4360-50B | 1312, 1412, 1914 | 135, 30 | G10100 | P 1 |
| 1.3 | EN 10 025 - E295 | 1.1191, 1.0601 | CK45, C60 | 080M46, 080A62 | 1550, 2142, 2172 | 1024, 1060, 1061 | G10600 | P 2 |
| 1.4 | EN 10 083-1 - 42 CrMo 4 - EN 10 270-2 | 1.7225, 1.3505, 1.6582, 1.3247 | 42CrMo4, 100Cr6, 34CrNiMo6, S2-10-1-8 | 708M40/42, 817M40, 534A99, BM2, BT42 | 1672-04, 2090, 2244-02, 2541-02 | 4140, A2, 4340, M42, M2 | G41270, G41470, T30102, T11342 | P 3 |
| 1.5 | EN ISO 4857 - HS6-5-2 - EN ISO 4857 - HS6-5-2.5 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, 55NiCrMoV6, X210Cr12, S2-10-1-8 | 801, BM2, BT42, 826M40, 830M31 | 2244-04, 2541-03, 2550, 2722, 2723 | 01, L6, M42, D3, A2, M2, 4140, 8630 | G96300, T30102, T11302, T30403, T11342 | P 4 |
| 1.6 | EN ISO 4857 - HS2-9-1-8 | 1.2510, 1.2713, 1.3247, 1.2080 | 100MnCrW12, X210Cr12, S2-10-1-8 | 801, 826 M40, 830M31 | 2244-05, 2541-05, , HARDOX 400 | 01, L6, M42, D3, 4140, 8130 | T30403, G41400, J14047 | H 1 |
| 1.7 | EN ISO 4857 - HS2-9-1-8 | 1.2510 | 100MnCrW4 | BO1, BO3, BH13 | HARDOX 500 | | | H 3 |
| 1.8 | EN ISO 4857 - X40CrMoV5-1 | 1.3343, 1.2344 | S6-5-2, GX40CrMoV5-1 | BM2, BH13 | 2242 HARDOX 600 | | | H 4 |
| 2.1 | EN 10 088-3 - X14CrMoS17 | 1.4305, 1.4104 | X10CrNiS189, X12CrMoS17 | 303 S21, 416 S37 | 2301, 2312, 2314, 2346, 2380 | 303, 416, 430F | S30300, S41600, S43020 | M 1 |
| 2.2 | EN 10 088-2-0 - 3 - 1,4301+AT | 1.4301, 1.4541, 1.4571 | X5CrNiFe189, X10CrNiMoTi1810 | 304 S15, 321 S17, 316 S, 320 S12 | 2310, 2333, 2337, 2343, 2353, 2377 | 304, 321, 316 | S30400, S32100, S31600 | M 3 |
| 2.3 | EN 10 088-3 - 1,4460 | 1.4460, 1.4512, 1.4582 | X8CrNiMo275, X4CrNiMoN6257 | 317 S16, 316 S16 | 2324, 2387, 2570 | 409, 430, 436 | S40900, S4300, S43600 | M 2 |
| 2.4 | EN 1,4547 | 1.4547 | X2CrNiMo20-18-6 | HR41 | 2378 | 17-4PH | S31254 | S 2 |
| 3.1 | EN 1561 - EN-JL1030 | 0.6010, 0.6040 | GG10, GG40 | Grade150, Grade 400 | 0120, 0212, 0814 | ASTM A48 class 20 | F11401, F12801 | K 1 |
| 3.2 | EN 1561 - EN-JL1050 | 0.6025, 0.6040 | GG25, GG40 | Grade200, Grade 400 | 0125, 0130, 0140, 0217 | ASTM A48 class 40, STM A48 class 60 | F12801, F14101 | K 2 |
| 3.3 | EN 1561 - EN-JL2040 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGC40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P4407, 700/2, 30g/72 | 0219, 0717, 0727, 0732, 0852 | ASTM A220 grade 40010, ASTM A602 grade M4504 | F22830, F20001 | K 3 |
| 3.4 | EN 1561 - EN-JL2050 | 0.7040, 0.7070, 0.8145, 0.8045 | GGG40, GGG70, GTS45-06, GTW45-07 | 420/12, P4407, 700/2, 30g/72 | 0221, 0223, 0737, 0854 | ASTM A220 grade 90001, ASTM A602 grade M8501 | F26230, 20005 | K 4 |
| 4.1 | | 3.7024LN | T199 8 | TA1 to 9 | T199 8 | ASTM B265 grade 1 | R50250 | S 1 |
| 4.2 | | 3.7164LN, 3.7119LN | TiA6V4, TiA55n2 | TA10 to 14, TA17 | TiA6V4, TiA55n2 | AMS4928 | R54790 | S 2 |
| 4.3 | | 3.7164LN, 3.7174LN, 3.7184LN | TiA6V4, TiA6V5Sn2, TiA4MoSn2 | TA10 to 13, TA28 | TiA6V5Sn2 | AMS4971 | R56400, R54790 | S 3 |
| 5.1 | | 2.4060, 2.4066 | Nickel 200, 270, N199 6 | NA 11, NA12 | Ni200, Ni270 | Nickel 200, Nickel 230 | N02200, N02230 | S 1 |
| 5.2 | | 2.4630LN, 2.4602, 2.4650LN | Nimonic 75, Monel 400, Hastelloy C, Inconel 600 | HR203, 3027-76 | | Nimonic 75 Monel400, Hastelloy, Inconel600 | N06075, N10002, N04400, N06600 | S 2 |
| 5.3 | | 2.4668LN, 2.4631LN, 2.6554LN | Inconel 718, Nimonic 80A, Waspaloy | HR8, HR401, 601 | | Inconel 718, 625, Nimonic 80 | N07718, N07080, N06625 | S 3 |
| 6.1 | EN 1652 - CW004A | 2.0060, 2.0070 | E-Cu57, SE-Cu | C101 | 5010 | 101 | C10100, C1020 | N 3 |
| 6.2 | EN 1652 - CW612N | 2.0380, 2.0360, 2.1030, 2.1080 | CuZn39PB2, CuZn40, CuSn8, CuSh6Zn | CZ120, CZ109/PB104 | 5168 | | C28000, C37710 | N 4 |
| 6.3 | EN 1652 - CW508L | 2.0321, 2.0260 | CuZn37, CuZn28 | CZ108,CZ106 | 5150 | | C2600, C27200 | N 3 |
| 6.4 | | | Ampco 18, Ampco 25 | AB1 type | 5238, JM7-20 | | | N 4 |
| 7.1 | EN 485-2 - EN AW-1070A | 3.0255 | A199.5 | LMO, 1 B (1050A) | 4005 | EC, 1060, 1100 | A91060, A91100 | N 4 |
| 7.2 | EN 755-2 - EN AW-5005 | 3.1355, 3.3525 | AlCuMg2, AlMg2Mn0.8 | LM5, 10, 12, M (5251) | 4106, 4212 | 380, 520.0, 520.2, 2024, 6061 | A03800, A05200, A92024 | N 1 |
| 7.3 | EN 1706 - EN AC-42000 | 3.2162.05, 3.2341.01 | GD-AISI8Cu, G-AISI5Mg | LM2,4,16,18,21,22,,24,25,26,27,L109 | 4244 | 319.0, 333.0, 319.1, 356.0 | A03190, A03330, C35600 | N 1 |
| 7.4 | SS-EN 1706 - EN AC-47000 | 3.2581.01 | G-AISI18, G-AISI12 | LM6, 12,13, 20, 28, 29, 30 | 4260, 4261, 4262 | 4032, 222.1, A332.0 | A94032, A02220, A13320 | N 2 |
| 8.1 | | 8.1 | Polystyrene, Nylon, PVC Cellulose, Acetate & Nitrate | | | Polystyrene, Nylon, PVC | | O |
| 8.2 | | | Ebonite, Tufnol, Bakelite | | | Bakelite | | O |
| 8.3 | | | Kevlar, Printed Circuit boards | | | Kevlar | | O |
| 9.1 | | | Ferrotic, Ferrotiltant | | | | | H |
| 10.1 | | | Graphite | | | | | O |

Tableau des vitesses de coupe



| | | Vc | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| m/Min | | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 |
| Feet/Min | | 16 | 26 | 32 | 50 | 66 | 82 | 98 | 130 | 165 | 197 | 230 | 262 | 296 | 330 | 362 | 495 |
| Ø | | RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| mm | inch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | 1592 | 2546 | 3183 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 12732 | 15916 | 19099 | 22282 | 25465 | 28648 | 31831 | 35014 | 47747 |
| 1,50 | | 1061 | 1698 | 2122 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 8488 | 10610 | 12732 | 14854 | 16977 | 19099 | 21221 | 23343 | 31831 |
| 2,00 | | 796 | 1273 | 1592 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 6366 | 7958 | 9549 | 11141 | 12732 | 14324 | 15916 | 17507 | 23873 |
| 2,50 | | 637 | 1019 | 1273 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 5093 | 6366 | 7639 | 8913 | 10186 | 11459 | 12732 | 14006 | 19099 |
| 3,00 | | 531 | 849 | 1061 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 4244 | 5305 | 6366 | 7427 | 8488 | 9549 | 10610 | 11671 | 15916 |
| 3,18 | 1/8 | 500 | 801 | 1001 | 1501 | 2002 | 2502 | 3003 | 4004 | 5005 | 6006 | 7007 | 8008 | 9009 | 10010 | 11011 | 15015 |
| 3,50 | | 455 | 728 | 909 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3638 | 4547 | 5457 | 6366 | 7276 | 8185 | 9095 | 10004 | 13642 |
| 4,00 | | 398 | 637 | 796 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 3183 | 3979 | 4775 | 5570 | 6366 | 7162 | 7958 | 8754 | 11937 |
| 4,50 | | 354 | 566 | 707 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2829 | 3537 | 4244 | 4951 | 5659 | 6366 | 7074 | 7781 | 10610 |
| 4,76 | 3/16 | 334 | 535 | 669 | 1003 | 1337 | 1672 | 2006 | 2675 | 3344 | 4012 | 4681 | 5350 | 6018 | 6687 | 7356 | 10031 |
| 5,00 | | 318 | 509 | 637 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2546 | 3183 | 3820 | 4456 | 5093 | 5730 | 6366 | 7003 | 9549 |
| 6,00 | | 265 | 424 | 531 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 2122 | 2653 | 3183 | 3714 | 4244 | 4775 | 5305 | 5836 | 7958 |
| 6,35 | 1/4 | 251 | 401 | 501 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 2005 | 2506 | 3008 | 3509 | 4010 | 4511 | 5013 | 5514 | 7519 |
| 7,00 | | 227 | 364 | 455 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1819 | 2274 | 2728 | 3183 | 3638 | 4093 | 4547 | 5002 | 6821 |
| 7,94 | 5/16 | 200 | 321 | 401 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1604 | 2004 | 2405 | 2806 | 3207 | 3608 | 4009 | 4410 | 6013 |
| 8,00 | | 199 | 318 | 398 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1592 | 1989 | 2387 | 2785 | 3183 | 3581 | 3979 | 4377 | 5968 |
| 9,00 | | 177 | 283 | 354 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1415 | 1768 | 2122 | 2476 | 2829 | 3183 | 3537 | 3890 | 5305 |
| 9,53 | 3/8 | 167 | 267 | 334 | 501 | 668 | 835 | 1002 | 1336 | 1670 | 2004 | 2338 | 2672 | 3006 | 3340 | 3674 | 5010 |
| 10,00 | | 159 | 255 | 318 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1273 | 1592 | 1910 | 2228 | 2546 | 2865 | 3183 | 3501 | 4775 |
| 11,11 | 7/16 | 143 | 229 | 287 | 430 | 573 | 716 | 860 | 1146 | 1433 | 1719 | 2006 | 2292 | 2579 | 2865 | 3152 | 4298 |
| 12,00 | | 133 | 212 | 265 | 398 | 531 | 663 | 796 | 1061 | 1326 | 1592 | 1857 | 2122 | 2387 | 2653 | 2918 | 3979 |
| 12,70 | 1/2 | 125 | 201 | 251 | 376 | 501 | 627 | 752 | 1003 | 1253 | 1504 | 1754 | 2005 | 2256 | 2506 | 2757 | 3760 |
| 14,00 | | 114 | 182 | 227 | 341 | 455 | 568 | 682 | 909 | 1137 | 1364 | 1592 | 1819 | 2046 | 2274 | 2501 | 3410 |
| 14,29 | 9/16 | 111 | 178 | 223 | 334 | 446 | 557 | 668 | 891 | 1114 | 1337 | 1559 | 1782 | 2005 | 2228 | 2450 | 3341 |
| 15,00 | | 106 | 170 | 212 | 318 | 424 | 531 | 637 | 849 | 1061 | 1273 | 1485 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | 3183 |
| 15,88 | 5/8 | 100 | 160 | 200 | 301 | 401 | 501 | 601 | 802 | 1002 | 1203 | 1403 | 1604 | 1804 | 2004 | 2205 | 3007 |
| 16,00 | | 99 | 159 | 199 | 298 | 398 | 497 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1393 | 1592 | 1790 | 1989 | 2188 | 2984 |
| 17,46 | 11/16 | 91 | 146 | 182 | 273 | 365 | 456 | 547 | 729 | 912 | 1094 | 1276 | 1458 | 1641 | 1823 | 2005 | 2735 |
| 18,00 | | 88 | 141 | 177 | 265 | 354 | 442 | 531 | 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1415 | 1592 | 1768 | 1945 | 2653 |
| 19,05 | 3/4 | 84 | 134 | 167 | 251 | 334 | 418 | 501 | 668 | 835 | 1003 | 1170 | 1337 | 1504 | 1671 | 1838 | 2506 |
| 20,00 | | 80 | 127 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 1273 | 1432 | 1592 | 1751 | 2387 |
| 24,00 | | 66 | 106 | 133 | 199 | 265 | 332 | 398 | 531 | 663 | 796 | 928 | 1061 | 1194 | 1326 | 1459 | 1989 |
| 25,00 | | 64 | 102 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 1019 | 1146 | 1273 | 1401 | 1910 |
| 27,00 | | 59 | 94 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 472 | 589 | 707 | 825 | 943 | 1061 | 1179 | 1297 | 1768 |
| 30,00 | | 53 | 85 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 424 | 531 | 637 | 743 | 849 | 955 | 1061 | 1167 | 1592 |
| 32,00 | | 50 | 80 | 99 | 149 | 199 | 249 | 298 | 398 | 497 | 597 | 696 | 796 | 895 | 995 | 1094 | 1492 |
| 36,00 | | 44 | 71 | 88 | 133 | 177 | 221 | 265 | 354 | 442 | 531 | 619 | 707 | 796 | 884 | 973 | 1326 |
| 40,00 | | 40 | 64 | 80 | 119 | 159 | 199 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 716 | 796 | 875 | 1194 |
| 50,00 | | 32 | 51 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 255 | 318 | 382 | 446 | 509 | 573 | 637 | 700 | 955 |

| HV | HRC | HB | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
|---------|----------|---------|--------------------|---------------|
| Vickers | Rockwell | Brinell | | |
| 940 | 68 | | | |
| 900 | 67 | | | |
| 864 | 66 | | | |
| 829 | 65 | | | |
| 800 | 64 | | | |
| 773 | 63 | | | |
| 745 | 62 | | | |
| 720 | 61 | | | |
| 698 | 60 | | | |
| 675 | 59 | | | |
| 655 | 58 | | 2200 | 142 |
| 650 | | 618 | 2180 | 141 |
| 640 | | 608 | 2145 | 139 |
| 639 | 57 | 607 | 2140 | 138 |
| 630 | | 599 | 2105 | 136 |
| 620 | | 589 | 2070 | 134 |
| 615 | 56 | 584 | 2050 | 133 |
| 610 | | 580 | 2030 | 131 |
| 600 | | 570 | 1995 | 129 |
| 596 | 55 | 567 | 1980 | 128 |
| 590 | | 561 | 1955 | 126 |
| 580 | | 551 | 1920 | 124 |
| 578 | 54 | 549 | 1910 | 124 |
| 570 | | 542 | 1880 | 122 |
| 560 | 53 | 532 | 1845 | 119 |
| 550 | | 523 | 1810 | 117 |
| 544 | 52 | 517 | 1790 | 116 |
| 540 | | 513 | 1775 | 115 |
| 530 | | 504 | 1740 | 113 |
| 527 | 51 | 501 | 1730 | 112 |
| 520 | | 494 | 1700 | 110 |
| 514 | 50 | 488 | 1680 | 109 |
| 510 | | 485 | 1665 | 108 |
| 500 | | 475 | 1630 | 105 |
| 497 | 49 | 472 | 1620 | 105 |
| 490 | | 466 | 1595 | 103 |
| 484 | 48 | 460 | 1570 | 102 |
| 480 | | 456 | 1555 | 101 |
| 473 | 47 | 449 | 1530 | 99 |
| 470 | | 447 | 1520 | 98 |
| 460 | | 437 | 1485 | 96 |
| 458 | 46 | 435 | 1480 | 96 |
| 450 | | 428 | 1455 | 94 |
| 446 | 45 | 424 | 1440 | 93 |
| 440 | | 418 | 1420 | 92 |

| HV | HRC | HB | N/ mm ² | Tons/ sq. in. |
|---------|----------|---------|--------------------|---------------|
| Vickers | Rockwell | Brinell | | |
| 434 | 44 | 413 | 1400 | 91 |
| 423 | 43 | 402 | 1360 | 88 |
| 413 | 42 | 393 | 1330 | 86 |
| 403 | 41 | 383 | 1300 | 84 |
| 392 | 40 | 372 | 1260 | 82 |
| 382 | 39 | 363 | 1230 | 80 |
| 373 | 38 | 354 | 1200 | 78 |
| 364 | 37 | 346 | 1170 | 76 |
| 355 | 36 | 337 | 1140 | 74 |
| 350 | | 333 | 1125 | 73 |
| 345 | 35 | 328 | 1110 | 72 |
| 340 | | 323 | 1095 | 71 |
| 336 | 34 | 319 | 1080 | 70 |
| 330 | | 314 | 1060 | 69 |
| 327 | 33 | 311 | 1050 | 68 |
| 320 | | 304 | 1030 | 67 |
| 317 | 32 | 301 | 1020 | 66 |
| 310 | 31 | 295 | 995 | 64 |
| 302 | 30 | 287 | 970 | 63 |
| 300 | | 285 | 965 | 62 |
| 295 | | 280 | 950 | 61 |
| 293 | 29 | 278 | 940 | 61 |
| 290 | | 276 | 930 | 60 |
| 287 | 28 | 273 | 920 | 60 |
| 285 | | 271 | 915 | 59 |
| 280 | 27 | 266 | 900 | 58 |
| 275 | | 261 | 880 | 57 |
| 272 | 26 | 258 | 870 | 56 |
| 270 | | 257 | 865 | 56 |
| 268 | 25 | 255 | 860 | 56 |
| 265 | | 252 | 850 | 55 |
| 260 | 24 | 247 | 835 | 54 |
| 255 | 23 | 242 | 820 | 53 |
| 250 | 22 | 238 | 800 | 52 |
| 245 | | 233 | 785 | 51 |
| 243 | 21 | 231 | 780 | 50 |
| 240 | | 228 | 770 | 50 |
| 235 | | 223 | 755 | 49 |
| 230 | | 219 | 740 | 48 |
| 225 | | 214 | 720 | 47 |
| 220 | | 209 | 705 | 46 |
| 215 | | 204 | 690 | 45 |
| 210 | | 199 | 675 | 44 |
| 205 | | 195 | 660 | 43 |
| 200 | | 190 | 640 | 41 |

| Tol | Ø mm | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | > 1 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | > 6 ≤ 10 | > 10 ≤ 18 | > 18 ≤ 30 | > 30 ≤ 50 | > 50 ≤ 80 | > 80 ≤ 120 |
| | µm | | | | | | | |
| e8 | -14 / -28 | -20 / -38 | -25 / -47 | -32 / -59 | -40 / -73 | -50 / -89 | -60 / -106 | -72 / -126 |
| f6 | -6 / -12 | -10 / -18 | -13 / -22 | -16 / -27 | -20 / -33 | -25 / -41 | -30 / -49 | -36 / -58 |
| f7 | -6 / -16 | -10 / -22 | -13 / -28 | -16 / -34 | -20 / -41 | -25 / -50 | -30 / -60 | -36 / -71 |
| h6 | 0 / -6 | 0 / -8 | 0 / -9 | 0 / -11 | 0 / -13 | 0 / -16 | 0 / -19 | 0 / -22 |
| h7 | 0 / -10 | 0 / -12 | 0 / -15 | 0 / -18 | 0 / -21 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -35 |
| h8 | 0 / -14 | 0 / -18 | 0 / -22 | 0 / -27 | 0 / -33 | 0 / -39 | 0 / -46 | 0 / -54 |
| h9 | 0 / -25 | 0 / -30 | 0 / -36 | 0 / -43 | 0 / -52 | 0 / -62 | 0 / -74 | 0 / -87 |
| h10 | 0 / -40 | 0 / -48 | 0 / -58 | 0 / -70 | 0 / -84 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -140 |
| h11 | 0 / -60 | 0 / -75 | 0 / -90 | 0 / -110 | 0 / -130 | 0 / -160 | 0 / -190 | 0 / -220 |
| h12 | 0 / -100 | 0 / -120 | 0 / -150 | 0 / -180 | 0 / -210 | 0 / -250 | 0 / -300 | 0 / -350 |
| k10 | +40 / 0 | +48 / 0 | +58 / 0 | +70 / 0 | +84 / 0 | +100 / 0 | +120 / 0 | +140 / 0 |
| k12 | +100 / 0 | +120 / 0 | +150 / 0 | +180 / 0 | +210 / 0 | +250 / 0 | +300 / 0 | +350 / 0 |
| m7 | +2 / +12 | +4 / +16 | +6 / +21 | +7 / +25 | +8 / +29 | +9 / +34 | +11 / +41 | +13 / +48 |
| js14 | +/- 125 | +/- 150 | +/- 180 | +/- 215 | +/- 260 | +/- 310 | +/- 370 | +/- 435 |
| js16 | +/- 300 | +/- 375 | +/- 450 | +/- 550 | +/- 650 | +/- 800 | +/- 950 | +/- 1100 |
| H7 | +10 / 0 | +12 / 0 | +15 / 0 | +18 / 0 | +21 / 0 | +25 / 0 | +30 / 0 | +35 / 0 |
| H8 | +14 / 0 | +18 / 0 | +22 / 0 | +27 / 0 | +33 / 0 | +39 / 0 | +46 / 0 | +54 / 0 |

1µm = 0.001mm

PERÇAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE PERÇAGE

1. Sélectionner le foret le plus approprié pour l'application, en gardant en mémoire le matériau à usiner, la capacité de la machine outil et l'huile de coupe utilisée.
2. La flexibilité entre la pièce et l'axe de la machine peut endommager le foret aussi bien que la pièce et la machine – il faut donc assurer un maximum de stabilité tout le temps. Ceci peut être amélioré en choisissant le foret le plus court possible pour l'application.
3. Le mandrin est un aspect important dans l'opération de perçage et le foret ne peut se permettre de casser ou de bouger du porte-outil.
4. Il est recommandé d'utiliser l'huile et les lubrifiants requis par l'opération de perçage. Lors de l'utilisation d'huiles ou de lubrifiants, il faut assurer un arrosage important, spécialement à la pointe du foret
5. L'évacuation des copeaux durant le perçage est essentielle pour assurer une bonne opération de perçage. Ne jamais permettre aux copeaux des rester dans la goujure.
6. Lors du réaffûtage d'un foret, il faut toujours être sûr que la géométrie de pointe correcte est produite et que toute usure a été éliminée.


DIMENSION DE TROU

Plus les configurations de géométrie, de substrat et de revêtement sont avancées, plus la capacité d'un foret à produire un trou précis augmente. En général, un outil à géométrie standard produira un trou d'une tolérance H12. Cependant, étant donné que la configuration du foret devient plus complexe à la dimension du trou fini, dans des conditions favorables, peut se rapprocher de la tolérance H8. Pour offrir une plus grande précision, les types de produits et la tolérance des trous qu'ils réalisent sont listés ci-dessous :

- Forets HSS d'utilisation générale – H12
- Forets à goujure parabolique HSS / HSS-E pour trous profonds – H10
- Forets avec revêtement en carbure monobloc hautes performances – H8/H9

STRATEGIE DE PERÇAGE DE TROUS PROFONDS

Lors du perçage de trous profonds, il est possible d'utiliser différentes méthodes. L'exemple ci-dessous nous montre quatre possibilités de perçage de trous de 10 x le diamètre.

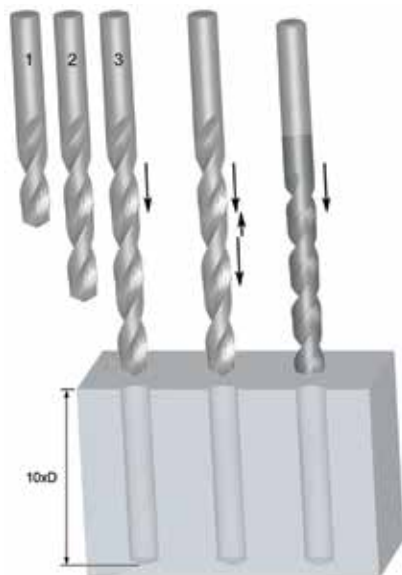

| | Perçage en série | Perçage en série |
|----------------|---|---|
| No de forets | 3 (2,5xD, 6xD, 10xD) | 2 (2,5xD, 10xD) |
| Type de forets | Géométrie standard, utilisation générale | Géométrie standard, utilisation générale |
| + / - | Coûteux Long | Plus rentable Rapide |

| | Perçage en plusieurs passes | Perçage en une seule passe |
|----------------|---|------------------------------------|
| No de forets | 1 (10xD) | 1 (10xD) |
| Type de forets | Géométrie standard, utilisation générale | Outils d'utilisation spécifique |
| + / - | Long | Rentable Rapide |

PRESSION DE REFROIDISSEMENT INTERNE

| Problème | Cause | Remède |
|----------------------------------|--|--|
| Tenon cassé ou tordu | Mauvais contact entre la queue et le porte-outil | S'assurer du bon état de la queue et du porte-outil |
| Casse de l'âme | Avance trop élevée | Réduire l'avance à un taux optimum |
| | Dépouille initiale insuffisant | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Amincissement de l'âme excessif | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Lourd impact au niveau de la pointe du foret | Eviter tout impact au niveau de la pointe du foret. Faire attention lors de la mise en place ou de l'éjection des forets queue cône morse de l'axe |
| Usure des angles extérieurs | Vitesse excessive | Réduire la vitesse – peut-être augmenter l'avance |
| Casse des angles extérieurs | Pièce à usiner instable | Réduire le jeu de la pièce |
| Eclat des lèvres de coupe | Dépouille initiale excessive | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| Casse de la goujure | Choc sur les goujures | Adopter un concept de perçage en plusieurs passes/ en série |
| | Glisse du foret | S'assurer que le foret est bien maintenu dans le mandrin et dans l'axe |
| Finition en spirale dans le trou | Avance insuffisant | Augmenter la vitesse de coupe |
| | Manque de précision dans le positionnement | Utiliser un foret de pré-perçage avant le perçage |
| Trou trop grand | Géométrie de pointe incorrecte | Vérifier la géométrie de point |
| | Mauvaise évacuation des copeaux | Ajuster la vitesse, l'avance et la longueur des passes pour obtenir une meilleure fragmentation des copeaux |

ALESAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L'ALESAGE

Pour obtenir les meilleurs résultats avec les alésoirs, il est important de les faire « travailler ». On fait souvent l'erreur de préparer les trous à aléser en y laissant une surépaisseur insuffisante. Si on ne laisse pas assez de surépaisseur dans le trou à aléser, le frottement entraîne une usure rapide de l'alésoir, avec pour conséquence une perte de diamètre. Pour de bons résultats, il est tout aussi important que la surépaisseur ne soit pas excessive. (Voir la section Enlèvement de matière ci-dessous).

1. Sélectionner le type d'alésoir le plus adapté ainsi que les conditions de vitesse de coupe et d'avance optimales pour l'application. Vérifiez que les trous percés ont un diamètre correct
2. La pièce doit être maintenue de manière rigide et la broche de la machine ne doit pas avoir de jeu.
3. Le mandrin utilisé pour monter un alésoir à queue cylindrique doit être de bonne qualité. Si l'alésoir glisse dans le mandrin et si l'avance est automatique, l'alésoir risque de se casser.
4. Réduisez au minimum le porte-à-faux de l'outil par rapport à l'axe de la machine.
5. Utilisez les lubrifiants recommandés pour prolonger la durée de vie de l'alésoir et veillez à ce que le fluide atteigne toute les arêtes de coupe. Comme l'alésage n'est pas une opération de coupe difficile, une dilution 40:1 d'huile soluble convient généralement. De l'air comprimé peut être utilisé pour l'alésage à sec de la fonte grise.
6. Evitez le bourrage des copeaux dans les goujures d'un alésoir.
7. Avant d'affûter l'alésoir, vérifiez sa concentricité entre pointes. Dans la plupart des cas, seul le chanfrein d'entrée a besoin d'être réaffûté.
8. Veillez à ce que les alésoirs soient toujours bien affûtés. Un affûtage fréquent se justifie d'un point de vue économique, mais il ne faut pas oublier que les alésoirs ne coupent que sur le chanfrein et le cône d'entrée et non pas sur les listels de guidage. Par conséquent, seuls le chanfrein et le cône d'entrée doivent être réaffûtés. La précision de l'affûtage est importante tant pour la qualité du trou que pour la durée de vie de l'outil.

ENLEVEMENT DE SUREPAISSEUR

L'enlèvement de surépaisseur recommandé en alésage dépend du matériau de l'application et de la finition de surface du trou à aléser. Les recommandations de surépaisseur à enlever sont décrites dans les tableaux ci-dessous :

| Diamètre du trou alésé (mm) | Sur avant trou au foret | Sur avant trou au foret alésoir | Diamètre du trou alésé (pouce) | Sur avant trou au foret | Sur avant trou au foret alésoir |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| En dessous de 3/16 | 0.1 | 0.1 | En dessous de 3/16 | 0.004 | 0.004 |
| De 4 à 11 | 0.2 | 0.15 | 3/16 à 1/2 | 0.008 | 0.006 |
| De 11 à 39 | 0.3 | 0.2 | 1/2 à 1,1/2 | 0.010 | 0.008 |
| De 39 à 50 | 0.4 | 0.3 | 1,1/2 à 2 | 0.016 | 0.010 |

ECARTS DE TOLERANCE



1. SUR LE DIAMETRE DE COUPE D'ALESOIRS STANDARD

Le diamètre se mesure sur le listel de guidage juste derrière le chanfrein ou le cône d'entrée. La tolérance selon la DIN 1420 est destinée à produire des alésages H7.

| TOLERANCE DE L'ALESOIR | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| | 3 | 0.008 | 0.004 |
| 3 | 6 | 0.010 | 0.005 |
| 6 | 10 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 18 | 0.015 | 0.008 |

| TOLERANCE DE L'ALESOIR | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 18 | 30 | 0.017 | 0.009 |
| 30 | 50 | 0.021 | 0.012 |
| 50 | 80 | 0.025 | 0.014 |


2. SUR UN ALESAGE H7

La tolérance la plus commune pour un trou fini est H7 (voir le tableau ci-dessous). Pour toute autre tolérance les données en dessous du point 3 peuvent être utilisées pour la calculer.

| TOLERANCE DU TROU | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| | 3 | 0.010 | 0 |
| 3 | 6 | 0.012 | 0 |
| 6 | 10 | 0.015 | 0 |
| 10 | 18 | 0.018 | 0 |

| TOLERANCE DU TROU | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Diamètre (mm) | | Ecart de tolérance (mm) | |
| Supérieur | Jusqu'à et y compris | Elevé + | Faible + |
| | 30 | 0.021 | 0 |
| 18 | 30 | 0.021 | 0 |
| 30 | 50 | 0.025 | 0 |
| 50 | 80 | 0.030 | 0 |

3. Lorsqu'il est nécessaire de définir les dimensions d'un alésoir spécial destiné à produire une tolérance spécifique par ex. D8, utilisez la formule suivante :

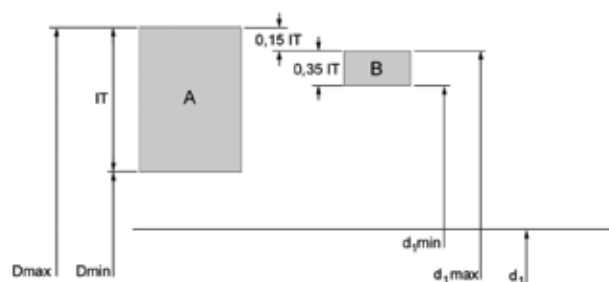

A = Tolerance du Trou
 B = Tolerance de l'alésoir
 IT = Amplitude de tolérance
 Dmax = Diamètre de trou max
 Dmin = Diamètre de trou min
 d₁ = Diamètre nominal
 d_{1,max} = Diamètre max de l'alésoir
 d_{1,min} = Diamètre min de l'alésoir

| Amplitude de tolérance (microns) | Amplitude de tolérance du diamètre (mm) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | de 1 à 3 | de 3 à 6 | de 6 à 10 | de 10 à 18 | de 18 à 30 | de 30 à 50 | de 50 à 80 | de 80 à 120 |
| IT5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| IT6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| IT7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| IT8 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 |
| IT9 | 25 | 30 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 | 87 |
| IT10 | 40 | 48 | 58 | 70 | 84 | 100 | 120 | 140 |
| IT11 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| IT12 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 |

par ex. trou de 10 mm avec une tolérance D8, diam. max. = 10,062, diam. min. = 10,040, tol. alésage (IT8) = 0,022

Diamètre maximal : 0,15 x tolérance de l'alésage (IT8) = 0,0033, soit = 0,004

Diamètre minimal : 0,35 x tolérance de l'alésage (IT8) = 0,0077, soit = 0,008

Diamètre maximal de l'alésoir = 10,062 - 0,004 = 10,058

Diamètre minimal de l'alésoir = 10,058 - 0,008 = 10,050

INTERRUPTIONS LORS DE L'ALEPAGE

| Problème | Cause | Remède |
|----------------------------|---|--|
| Tenon cassé ou tordu | Mauvais contact entre la pince et la queue | S'assurer du bon état de la queue et de la douille |
| Usure rapide de l'outil | Enlèvement de matière insuffisant | Accroître la surépaisseur de matière |
| Trou surdimensionné | Variation excessive de la hauteur de lèvre | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Jeu dans la broche de la machine | Réparer et rectifier l'ax |
| | Défaut du porte-outil | Remplacer le porte-outil |
| | Queue de l'outil endommagée | Remplacer ou réaffûter la queue |
| | Ovalisation de l'outil | Remplacer ou rectifier l'outi |
| | Angle de chanfrein d'entrée asymétrique | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Avance ou vitesse de coupe trop élevées | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| Trou sous dimensionné | Enlèvement de matière insuffisant | Accroître la surépaisseur de matière |
| | Trop de chaleur dégagée lors de l'alésage. Le trou s'élargit et se rétrécit | Accroître le flux d'huile |
| | Le diamètre de l'outil est détérioré et sous-dimensionné | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Avance et vitesse de coupe trop faibles | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| | Le trou de pré perçage est trop petit | Diminuer la surépaisseur de matière |
| Trous ovales et coniques | Jeu dans la broche de la machine | Réparer et rectifier l'ax |
| | Mauvais alignement entre l'outil et le trou | Utiliser un alésoir guide |
| | Angle de chanfrein d'entrée asymétrique | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| Mauvaise finition de tro | Enlèvement de surépaisseur excessif | Diminuer la surépaisseur de matière |
| | Détérioration de l'outil | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Angle de coupe trop faible | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | Huile de coupe ou émulsion trop diluée | Accroître le % de concentration |
| | Avance et/ou vitesse trop faibles | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| | Vitesse de coupe trop élevée | Ajuster les conditions de coupe selon le catalogue |
| L'outil se bloque et casse | Détérioration de l'outil | Réaffûter selon les spécifications correcte |
| | La conicité arrière de l'outil est trop faible | Vérifier et remplacer / modifier l'out |
| | Une dépouille trop grande | Vérifier et remplacer / modifier l'out |
| | Le matériau de la pièce usinée a tendance à se resserrer | Utiliser un alésoir réglable pour compenser le jeu |
| | Le trou de pré perçage est trop petit | Diminuer la surépaisseur de matière |
| | Matériau hétérogène avec inclusions dures | Utiliser un alésoir en carbure monobloc |

FRAISAGE PAR INTERPOLATION

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE FRAISAGE PAR INTERPOLLATION

1. Le fraisage par interpolation est le procédé par lequel on crée un filetage par interpolation circulaire d'une fraise avec une géométrie spécifique de filetage usinée autour de sa périphérie.
2. Pour pouvoir utiliser une fraise à fileter, il faut disposer d'une machine CNC capable de suivre un chemin circulaire.
3. La plupart des machines CNC modernes sont dotées de cycles d'usinage pour le fraisage de filetage.
4. Consulter le manuel ou prendre contact avec le fabricant de la machine pour tout complément d'information.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


1. Le fraisage par interpolation permet d'accroître la fiabilité et la durée de vie de l'outil.
2. Les fraises à fileter produisent des copeaux de petite taille et permettent ainsi de fileter sans problème.
3. Tolérance très précise.
4. Possibilité de fileter plus en profondeur, jusqu'au fond du trou.
5. Capacité d'usinage dans un large éventail de matières.
6. La même fraise peut produire des filetages de tailles différentes, à condition que le pas reste le même.
7. Un seul et même outil pour les filets à droite et à gauche.
8. Certaines fraises à fileter sont aussi capables d'usiner le chanfrein d'entrée (J200, J205, J260).

CHOISIR VOTRE OUTIL

Chaque fraise à fileter possède un code article basé sur le type, le diamètre (d_1) et le pas (P).

Le code article est le numéro à utiliser pour commander votre outil.

Consulter systématiquement le catalogue pour être sûr que les dimensions du filetage sont correctes.

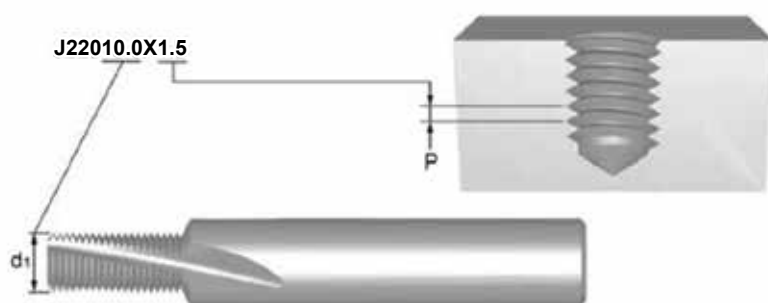

Cette fraise à fileter peut être utilisée pour les dimensions $\geq M12 \times 1,5$ ($M14 \times 1,5$, $M18 \times 1,5$, etc).

PROGRAMMATION AVEC LA VALEUR Rprg

- Pour un réglage aisé de la tolérance de filet, utiliser toujours le programme avec correcteur de rayo
- La valeur Rprg est la valeur de départ de chaque nouvelle fraise, elle est gravée sur la queue. Elle doit être saisie dans la mémoire du correcteur d'outils
- La valeur Rprg est basée sur le zéro théorique du filet, avec pour conséquence que lorsque vous programmez avec elle, le filet n'est jamais surcoté, mais normalement serr
- Cela implique qu'il est possible d'obtenir le filetage à la taille voulue en ne modifiant que légèrement les coord - nées du programme

RECOMMANDATIONS

- Utiliser toujours les données de coupe correctes
- Utiliser la taille de foret recommandée pour le diamètre de taraud, comme pour les tarauds conventionnels
- Pour un réglage aisé de la tolérance de filet, toujours commencer avec la valeur Rprg gravée sur la queue de la fraise à filete
- Utiliser un calibre pour vérifier la tolérance sur le premier filet afin d'établir si le rayon doit être corrigé. Le ray peut être corrigé 2 ou 3 fois avant que la fraise à fileter ne soit usé
- En usinage à sec, il est recommandé d'aider à l'évacuation des copeaux avec de l'air comprimé
- Lorsque la matière est plus difficile à fileter , il est recommandé de travailler en 2 ou 3 passes

TARAUDAGE

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE TARAUDAGE

Le succès de toute opération de taraudage est fonction d'un nombre de facteurs, chacun affectant la qualité du produit fini

1. Sélectionner le type de taraud qui convient à la matière de la pièce et au type de trou, borgne ou débouchant, dans le tableau de classification des matériaux
2. Veiller à la rigidité du bridage de la pièce, tout mouvement latéral pouvant causer la rupture du taraud ou la production d'un filetage de mauvaise qualité
3. Sélectionner le diamètre de foret correct sur la page adéquate du catalogue. Veiller toujours à éviter autant que possible l'écrouissage de la pièce.
4. Sélectionner la vitesse de coupe correcte comme il est décrit sur la page produit du catalogue.
5. Utiliser le liquide de coupe adapté à l'application.
6. Sur les machines à commandes numériques, veiller à ce que le programme utilise une valeur de pas correcte. Avec un adaptateur de taraudage, utiliser 95 % à 97 % du pas pour permettre au taraud de générer son propre pas.
7. Si possible, utiliser un adaptateur de taraudage à limiteur de couple de bonne qualité, qui laisse le taraud libre de se déplacer dans le sens axial tout en garantissant sa perpendicularité par rapport au trou. Ces adaptateurs protègent également le taraud et évitent sa rupture s'il touche accidentellement le fond d'un trou borgne.
8. Veiller à la régularité de l'entrée du taraud dans le trou, car une avance irrégulière peut produire un évasement.

CORRESPONDANCE DES CLASSES DE TOLERANCE DU TARAUD ET DU FILETAGE INTERIEUR (ECROU)

| Classe de tol. du taraud | | | Tolérance du filetage intérieur (Ecrou) | | | | | Application |
|--------------------------|-----|---------|---|-----|-----|-----|-----|--|
| ISO | DIN | ANSI BS | | | | | | |
| ISO 1 | 4 H | 3 B | 4 H | 5 H | | | | Ajustement sans tolérance |
| ISO 2 | 6 H | 2 B | 4 G | 5 G | 6 H | | | Ajustement normal |
| ISO 3 | 6 G | 1 B | | | 6 G | 7 H | 8 H | Ajustement avec une large tolérance |
| - | 7 G | - | | | | 7 G | 8 G | Ajustement lâche pour être suivi d'un traitement du revêtement |

INTERRUPTIONS DURANT LE TARAUDAGE

| Problème | Cause | Remède |
|----------|--|---|
| Surcoté | Tolérance incorrecte | Choisir un taraud avec une tolérance de filet plus faible |
| | Taux d'avance axiale incorrect | Réduire le taux d'avance de 5 à 10% ou augmenter la compression du mandrin de taraudage |
| | Taux d'avance axiale incorrect | Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil. |
| | Le taraud n'est pas centré sur le trou | Vérifier le mandrin de taraudage et la position du taraud dans le trou. |
| | Manque de lubrification | Utiliser la bonne lubrification pour éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique. |
| | Vitesse de taraud trop lente | Suivre les recommandations dans le catalogue/Product Selector. |
| Souscoté | Mauvais choix de taraud pour l'application | Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil. |
| | Tolérance incorrecte | Choisir un taraud avec une tolérance plus élevée, surtout dans les matières avec de faibles tendances au surcotage, telles que la fonte, l'acier inoxydable. |
| | Mauvais lubrifiant ou manque de lubrifiant | Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter le blocage de copeaux dans le trou. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique. |
| | Trou de perçage avant taraudage trop petit | Augmenter le diamètre du foret au maximum. Vérifiez le diamètre de perçage. |
| | Rétrécissement de la matière après taraudage | Voir les recommandations dans la Catalogue/Product Selector pour un bon choix d'outil. |
| Copeaux | Mauvais choix de taraud pour l'application | Utiliser une coupe gun pour les trous débouchants ou une goujure hélicoïdale pour les trous borgnes. Utiliser un taraud revêtu pour éviter les arêtes rapportés. Consulter le catalogue ou le Product Selector pour un bon choix d'outil. |
| | Mauvais lubrifiant ou manque de lubrifiant | Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique. |
| | Les tarauds heurtent le fond du trou | Augmenter la profondeur du perçage ou diminuer la profondeur du taraudage. |
| | Travail de surfaces difficile | Réduire la vitesse, utiliser un outil revêtu, utiliser une bonne lubrification. Voir la section sur l'usinage de l'acier inoxydable dans le guide technique. |
| | Blocage des copeaux à l'inversion | Éviter un retour soudain du taraud à l'inversion. |
| | Le chanfrein heurte l'entrée du trou | Vérifier la position axiale et réduire l'erreur axiale de la pointe du taraud sur le centre du trou. |
| | Le trou de pré taraudage est trop petit | Augmenter le diamètre de perçage à la valeur maximale. Vérifiez le diamètre de perçage |

INTERRUPTIONS DURANT LE TARAUDAGE

| Problème | Cause | Remède |
|----------------------------|--|--|
| Casse | Le taraud s'use | Utiliser un nouveau taraud ou réaffûter l'ancien. |
| | Manque de lubrifiant | Utiliser une bonne lubrification pour éviter les arêtes rapportées et le bourrage des copeaux. Voir la section sur les lubrifiants dans le guide technique |
| | Les tarauds heurtent le fond du trou | Augmenter la profondeur du perçage ou diminuer la profondeur du taraudage. |
| | La Vitesse du taraud trop élevée | Réduire la vitesse de coupe. Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector. |
| | Travail de surfaces difficile | Réduire la vitesse, utiliser un outil revêtu, utiliser une bonne lubrification. Voir la section sur l'usinage de l'acier inoxydable dans le guide technique. |
| | Trou de perçage avant taraudage trop petit | Augmenter le diamètre du foret au maximum. Voir le tableau. |
| | Couple trop élevée | Utiliser un attachement de taraudage ajustable. |
| | Rétrécissement de la matière après taraudage | Voir les recommandations du Catalogue/Product Selector pour un choix correct d'outil. |
| Usure rapide | Mauvais type de taraud pour l'application | Utiliser un taraud avec un angle de coupe plus faible et/ou un relief plus fort et/ou un chanfrein plus long. Utiliser un outil revêtu. Consulter le Catalogue/Product Selector pour sélectionner l'outil correct. |
| | Manque de lubrifiant | Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées ou l'usure thermique sur les arêtes de coupe dans le guide technique. Voir la section sur les lubrifiants |
| | Vitesse du taraud trop élevée | Réduire la vitesse de coupe, Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector. |
| Arêtes de coupe rapportées | Mauvais type de taraud pour l'application | Utiliser un taraud avec un angle de coupe plus faible et/ou un relief plus fort. Consulter le Catalogue/Product Selector. |
| | Manque de lubrifiant | Utiliser une bonne lubrification afin d'éviter les arêtes rapportées. Voir la section sur les lubrifiants |
| | Traitement de surface non adéquat | Choisir un taraud avec le traitement approprié. |
| | Vitesse de taraudage trop lente | Suivre les recommandations du Catalogue/Product Selector. |

Fraisage


RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE FRAISAGE

Le fraisage est un procédé qui réalise un état de surface par enlèvement progressif d'une certaine quantité de matière de la pièce usinée à un taux de mouvement ou d'avance relativement faible par une fraise tournant à une vitesse comparativement élevée.

La caractéristique principale du procédé de fraisage est l'enlèvement de matière sous forme de copeaux individuels par chaque dent.

TYPES DE FRAISES

Les trois opérations de fraisage de base sont décrites ci-dessous : (A) fraisage périphérique, (B) fraisage en bout ou de surface, (C) fraisage de finition

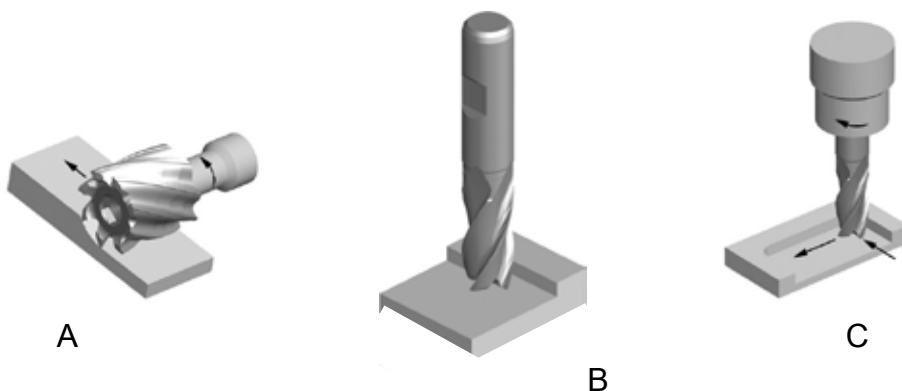

Lors du fraisage périphérique (également appelé dressage), l'axe de rotation de la fraise est parallèle à la surface de la pièce à usiner. La fraise a un certain nombre de dents autour de sa circonférence, chaque dent agissant en un seul point comme les outils coupants appelés fraises une taille.

Les fraises utilisées en fraisage périphérique peuvent avoir une denture droite ou hélicoïdale réalisant une action de coupe orthogonale ou oblique.

Lors du fraisage en bout, la fraise est montée sur une broche avec un axe de rotation perpendiculaire à la surface de la pièce usinée. La surface fraisée résulte d'une action des arêtes de coupe situées sur la périphérie ou le bout de la fraise.

Lors du fraisage de finition, la fraise tourne généralement sur un axe vertical de la pièce usinée. Les dents de coupe se situent à la fois sur le bout de la fraise et sur la périphérie du corps de la fraise.

APPLICATIONS

Le TEM et les applications sont extrêmement liés. Pour chaque type d'application il peut y avoir différents TEM qui augmentent selon l'engagement de la fraise dans la pièce usinée. Le Catalogue Dormer contient des icônes décrivant les différentes applications.

| Contournage | Fraisage en bout | Rainurage | Fraisage en plongée | Ramping |
|---|---|--|---|--|
| | | | | |
| La profondeur radiale de la coupe doit être inférieure à 0,25 du diamètre de la fraise. | La profondeur radiale de coupe ne doit pas dépasser 0,9 du diamètre, la profondeur axiale inférieure à 0,1 du diamètre. | Usinage d'une rainure de clavette. La profondeur radiale est égale au diamètre de la fraise. | Il est possible de percer la pièce usinée avec une fraise de finition en se servant simplement de la coupe au centre. Dans cette opération l'avance doit être divisée par deux. | Entrée à la fois axiale et radiale dans la pièce usinée. |

PROBLÈMES LORS DU FRAISAGE

| Problème | Cause | Remède |
|------------------------------|--|--|
| Casse | Enlèvement de copeaux trop important | Diminuer l'avance par dent |
| | Avance trop rapide | Diminuer l'avance |
| Usure | Longueur taillée ou totale trop importante | Utiliser une fraise plus courte |
| | Matière de la pièce usinée trop dure | Consulter le Catalogue ou le Selector pour trouver l'outil qui correspond à la matière ou avec le revêtement adéquat |
| | Mauvaises avance et vitesse | Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver les paramètres corrects |
| | Faible évacuation des copeaux | Repositionner le lubrifiant |
| | Fraisage en opposition | Fraisage en avalant |
| | Mauvaise hélice de fraise | Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver l'alternative correcte |
| Copeaux | Taux d'avance trop élevé | Réduire le taux d'avance |
| | Vibrations | Réduire le RPM |
| | Faible vitesse de coupe | Augmenter le RPM |
| | Fraisage en opposition | Fraisage en avalant |
| | Rigidité de l'outil | Choisir un outil plus court ou engager plus la queue dans le mandrin |
| | Rigidité de la pièce usinée | Maintenir la pièce fortement |
| Durée de vie courte | Matière travaillée résistante | Consulter le Catalogue ou Selector pour trouver l'alternative correcte |
| | Mauvais angle de coupe | Modifier l'angle de coup |
| | Friction de la fraise/pièce usinée | Utiliser un outil revêtu |
| Mauvaise finition de surface | Avance trop élevée | Diminuer jusqu'à la vitesse correcte |
| | Vitesse trop faible | Augmenter la vitesse |
| | Petits copeaux | Diminuer l'enlèvement de copeaux |
| | Usure d'outil | Remplacer ou réaffûter l'outil |
| | Arête de coupe rapportée | Modifier l'hélice de l'outil |
| | Copeaux collants | Augmenter la quantité d'huile |

| Problème | Cause | Remède |
|--|--|---|
| Manque de précision de la pièce usinée | Déflexion de l'outil | Choisir un outil plus court ou engager davantage la queue dans le mandrin |
| | Nombre de dents insuffisant | Utiliser un outil avec plus de dents |
| | Usure du mandrin | Le réparer ou le remplacer |
| | Faible rigidité du mandrin | Utiliser un mandrin plus petit et/ou plus rigide |
| | Faible rigidité de la broche | Utiliser une broche plus large |
| Vibration | Avance et vitesse trop élevées | Corriger la vitesse et l'avance à l'aide du Catalogue ou Sélector |
| | Longueur taillée et totale trop importante | Enfoncer la queue dans le mandrin et utiliser une fraise plus courte |
| | Coupe trop profonde | Diminuer la profondeur de coupe |
| | Pas assez de rigidité | Vérifier le mandrin et le changer si nécessaire |

FRAISES EN CARBURE

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LES FRAISES EN CARBURE

Les fraises en carbure sont couramment employées pour la préparation et la finition, dans les matières les plus variées.

Elles sont généralement utilisées à la main, montées dans une meuleuse pneumatique

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. La queue en acier trempé et durci améliore la rigidité et réduit le risque de flexion ou de vibration
2. La grande précision d'usinage de la queue améliore la qualité de serrage et réduit la probabilité de patinage
3. Les éléments spéciaux de brasage préviennent le bris à haute température et apportent par ailleurs une rigidité accrue pour supporter la pression et les chocs
4. La géométrie universelle à denture croisée convient aux matières et aux applications les plus variées
5. Des géométries spécialisées sont également disponibles spécifiquement pour l'acier (ST), l'inox (A), l'aluminium (AL) et la fibre de verre (GRP)
6. Disponible avec revêtement au TiAlN pour accroître la longévité dans les matières abrasives
7. Les fraises à nez sphérique sont usinées avec une goujure à géométrie de type "Skip"
8. Géométrie active près du centre de la fraise, qui améliore l'action de coupe et réduit le risque d'agglomération des copeaux



Skip



Normal

SÉCURITÉ PRIMORDIALE

1. Les outils qui tournent à haute vitesse sont dangereux et peuvent présenter des risques s'ils sont mal utilisés
2. Toujours déconnecter la meuleuse de l'alimentation en air comprimé avant d'entreprendre un changement de fraise
3. Contrôler l'état de la meuleuse et si possible, utiliser un modèle à faibles vibrations
4. Toujours utiliser un équipement de protection adapté et veiller à ce que toute personne travaillant à proximité soit également protégée



L'équipement de protection individuelle doit être porté en toutes circonstances.

RECOMMANDATIONS

- Toujours utiliser une meuleuse de vitesse nominale adaptée
- L'entretien périodique des meuleuses est important, contrôler qu'elles sont huilées et que les roulements ne sont pas usés
- Toujours nettoyer la pince et l'écrou de serrage, ainsi que le cône intérieur, à chaque changement de fraise
- Essayer d'éviter les chocs mécaniques et tout impact important sur les fraises
- Essayer d'éviter les chocs thermiques, en ne laissant pas la fraise surchauffer
- Ne pas plonger la fraise trop profondément dans la pièce, ni la coincer dans les angles ou les gorges

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES LORS DE L'UTILISATION DES FRAISES

| PROBLÈME | CAUSE |
|--------------------------------------|--|
| Écaillage de la denture de la fraise | Vitesse de travail trop lente, cause possible de rebond |
| | Excentricité (broche, pince ou roulements usés) |
| | Plongée et bourrage de la fraise dans la pièce |
| Colmatage de la denture de la fraise | Goujure trop longue ou longueur totale trop grande |
| | Choix incorrect de géométrie pour la matière à travailler |
| Usure prématurée | Vitesse de travail trop rapide pour la taille de fraise et la matière à travailler |
| | Excentricité (broche, pince ou roulements usés) |
| La tête se détache de la queue | Vitesse de travail trop rapide entraînant une surchauffe |
| | Période prolongée de travail entraînant une surchauffe |

SIMPLY RELIABLE

Un professionista può giudicare la qualità del lavoro grazie ad un semplice esame del truciolo. Il nostro truciolo è pulito e di forma semplice e da solo racchiude in sé una storia. Il truciolo è il simbolo perfetto del nostro essere **Simply Reliable**.

De spaan is een duidelijke en ongecompliceerde vorm met een verhaal. Als professional kunt u de kwaliteit van het werk beoordelen door alleen te kijken naar de spaan. Het geeft een duidelijk en consistent signaal en dat is waarom we het gebruiken als een symbool voor het zijn van 'Simply Reliable'.

Der Fachmann erkennt die Qualität der Arbeit bereits bei der Betrachtung der Späne. Deshalb haben wir eine klare, schnörkellose Spanform als Logo gewählt. Dieser Span steht stellvertretend für die Spanformen, welche bei der Bearbeitung mit Einsatz unserer Produkte entstehen. Er spricht für sich und die hohe Zuverlässigkeit unserer Produkte. **Simply reliable**.

Un copeau peut vous raconter une histoire de part sa forme et son fractionnement. En tant que professionnel, vous pouvez juger de la qualité d'un usinage rien qu'en le regardant. Le copeau envoie un message clair et évident, c'est pourquoi nous l'avons choisi comme symbole, efficace **tout simplement**.

Argentina

T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
info.ar@dormerpramet.com

Australia

T: 1300 131 274
F: 1300 809 510
info.au@dormerpramet.com

Austria

T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.at@dormerpramet.com

Belgium & Luxembourg

T: +32 3 440 59 01
F: +32 3 449 15 43
info.be@dormerpramet.com

Brazil

T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
info.br@dormerpramet.com

Canada

T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
cs.canada@dormerpramet.com

China

T: +86 21 2416 0508
F: +86 21 5442 6315
info.cn@dormerpramet.com

Croatia

T: +385 98 407 489
info.hr@dormerpramet.com

Czech Republic

T: +420 583 381 111
F: +420 583 215 401
info.cz@dormerpramet.com

Denmark

T: 808 82106
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com

Finland

T: 0205 44 7003
F: 0205 44 7004
info.fi@dormerpramet.com

France

T: +33 (0)2 47 62 57 01
F: +33 (0)2 47 62 52 00
info.fr@dormerpramet.com

Germany

T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
info.de@dormerpramet.com

Hungary

T: +36-96 / 522-846
F: +36-96 / 522-847
info.hu@dormerpramet.com

India

T: +91 11 4601 5686
info.in@dormerpramet.com

Italy

T: +39 02 38 04 51
F: +39 02 38 04 52 43
info.it@dormerpramet.com

Kazakhstan

T: +7 771 305 11 45
info.kz@dormerpramet.com

Mexico

T: +52 (555) 7293981
F: +52 (555) 7293981
cs.mexico@dormerpramet.com

Netherlands

T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.nl@dormerpramet.com

New Zealand

T: 0800 800 922
info.int@dormerpramet.com

Norway

T: 800 10 113
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com

Poland

T: +48 32 78-15-890
F: +48 32 78-60-406
info.pl@dormerpramet.com

Portugal

T: +351 21 424 54 21
F: +351 21 424 54 25
info.pt@dormerpramet.com

Romania

T: +4(0)730 015 885
info.ro@dormerpramet.com

Russia

T: +7 495 775 10 28
F: +7 (499) 763 38 90
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia

T: +421 (41) 764 54 60
F: +421 (41) 763 74 49
info.sk@dormerpramet.com

Slovenia

T: +385 98 407 489
info.si@dormerpramet.com

Spain

T: +34 935717722
F: +34 935717765
info.es@dormerpramet.com

Sweden

responsible for **Iceland**
T: +46 35 16 52 96
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com

Switzerland

T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.ch@dormerpramet.com

Turkey

T: +90 533 212 45 47
info.tr@dormerpramet.com

Ukraine

T: +38 056 736 30 21
F: +38 067 220 97 48
info.ua@dormerpramet.com

United Kingdom

responsible for **Ireland**
T: 0870 850 4466
F: 0870 850 8866
info.uk@dormerpramet.com

United States of America

T: (800) 877-3745
F: (847) 783-5760
cs@dormerpramet.com

Other countries

South America

T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
info.br@dormerpramet.com

Central and Eastern Europe

T: +420 583 381 526
F: +420 583 381 401
info.cee@dormerpramet.com

Rest of the World

Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
F: +44 1246 571339
info.int@dormerpramet.com

Dormer Pramet International CZ

T: +420 583 381 520
F: +420 583 215 401
info.int.cz@dormerpramet.com



ZZZUDORCAT2018ITDENLFR

DORMER PRAMET

www.dormerpramet.com

[youtube.com/dormerpramet](https://www.youtube.com/dormerpramet)

[facebook.com/dormerprametsocial](https://www.facebook.com/dormerprametsocial)

[linkedin.com/company/dormer-pramet](https://www.linkedin.com/company/dormer-pramet)

twitter.com/dormerpramet